


PATTA-I  
EL, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemleistung: 7.3W  
Material: Aluminium / Glas



- Clipfedern. Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002098	86,00
○ weiß	1002099	86,00
● aluminium	1002100	90,00

PATTA-I  
DL, eckig, PHASE

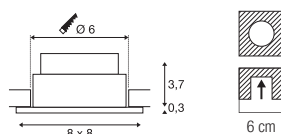

220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemleistung: 7.3W  
Material: Aluminium / Glas


- Clipfedern. Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002101	86,00
○ weiß	1002102	86,00

1002099 244

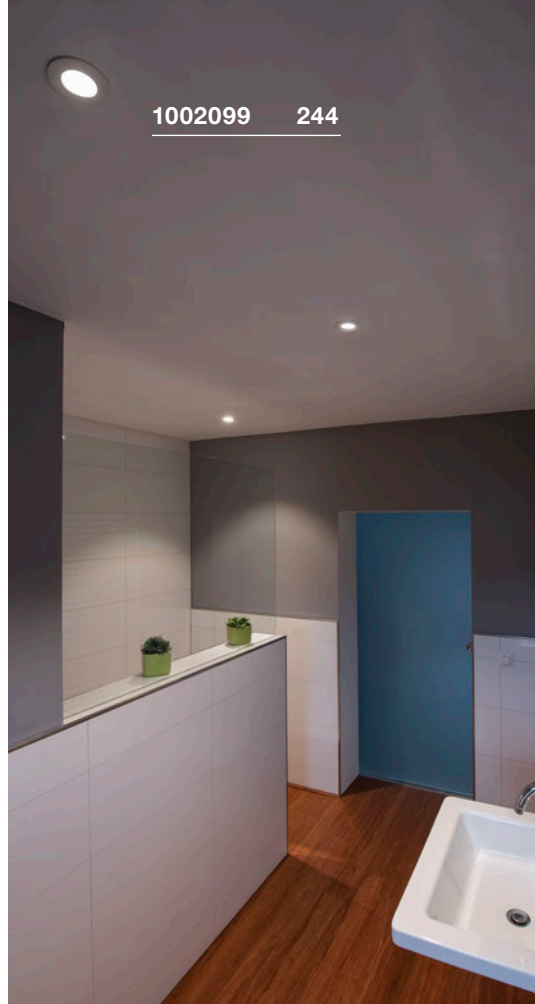

1002101 244

