



LED Panel R2 uplight UGR<19 (Pendelabhängung)

- 124,5 x 30,8 cm bei einer Höhe von 1,2 cm
- BAP geeignet nach EN-12464
- Blendungsbewertung UGR ≤19
- Leuchtdichte (Y >65°): <3000 cd/m²
- Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM
- Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C

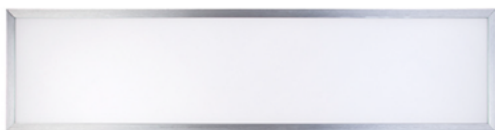

| | | | |
|------|-------|---------------------------|---------------|
| 34 W | 4000K | down: 2800lm / up: 1200lm | NO-1560731140 |
| 34 W | 3000K | down: 2800lm / up: 1200lm | NO-1560731240 |

L x B x H 124,5 x 30,8 x 1,2 cm
 Material Aluminium / PMMA-Diffusorscheibe
 Lieferumfang Baldachin, Betriebsgerät, Seilabhängung
inklusive



SL629 PL Pendelleuchte DALI

DALI dimmbar

- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung
- Lichtverteilung direkt
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- UGR <19 für alle Lichtströme
- Entblendung nach DIN EN 12464-8
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder auf Anfrage



| | | | | |
|------|--------|-------|--------|-------------------|
| 54 W | 5970lm | 3000K | CRI 90 | PIL-3112449 |
| 69 W | 7860lm | 3000K | CRI 90 | PIL-3112451 |
| 69 W | 8100lm | 4000K | CRI 90 | PIL-3112453 |
| 54 W | 6250lm | 4000K | CRI 90 | PIL-3112481 |
| 54 W | 6630lm | 3000K | CRI 80 | PIL-8629461546310 |
| 54 W | 6630lm | 3000K | CRI 80 | PIL-8629461546330 |
| 54 W | 6830lm | 4000K | CRI 80 | PIL-8629461546410 |
| 54 W | 6830lm | 4000K | CRI 80 | PIL-8629461546430 |
| 69 W | 8420lm | 3000K | CRI 80 | PIL-8629461786310 |
| 69 W | 8420lm | 3000K | CRI 80 | PIL-8629461786330 |
| 69 W | 8680lm | 4000K | CRI 80 | PIL-8629461786410 |
| 69 W | 8680lm | 4000K | CRI 80 | PIL-8629461786430 |

Leuchtenkörper

L x B x H 154,4 x 27,3 x 2,9 cm
 124,4 x 27,3 x 2,9 cm
 Material Stahlblech-Gehäuse, pulverbeschichtet (Polyester) / Aluminium-Druckguss-Kopfstücke/ Kunststoff-Abdeckung, mikroprismatisch strukturiert
 Lieferumfang Betriebsgerät, Pendelset
inklusive

passende Aufbauleuchte S.131