

LED Feuchtraumwannenleuchte WNLE 9166PC

- Leistung schaltbar in 16 Stufen über 4 DIP-Schalter:
- schwer entflammbar
- recyclebar
- Lichtabstrahlung 87% up, 13% down

1175 mm	4000K	FL-WNLE139166PC.6084M
1455 mm	4000K	FL-WNLE149166PC.7484M

L x B x H 117,5 x 9,8 x 8,4 cm
145,5 x 9,8 x 8,4 cm

Farbe grau

Material Polycarbonat

Lieferumfang Aufhängevorrichtung, Betriebsgerät, Deckenbefestigung,
inklusive Seilhalter



LED Feuchtraumwannenleuchte WNL 9466PC

- Geeignet für Pendelaufhängung
- bis zu 9 Leuchten in Reihe anschließbar mit Durchverdrahtung 3x 1,5mm
- Schlagfestigkeit IK08
- schwer entflammbar
- recyclebar


9 W	605 mm	4000K	1300lm	FL-WNL119466PC.1384
18 W	605 mm	4000K	2500lm	FL-WNL119466PC.2584
24 W	1200 mm	4000K	3300lm	FL-WNL139466PC.3384
36 W	1200 mm	4000K	5000lm	FL-WNL139466PC.5084
36 W	1500 mm	4000K	5000lm	FL-WNL149466PC.5084
50 W	1500 mm	4000K	7000lm	FL-WNL149466PC.7084

L x B x H 60,5 x 6,8 x 6 cm
120 x 6,8 x 6 cm
150 x 6,8 x 6 cm

Farbe grau

Material Gehäuse PC / Abdeckung Kunststoff, strukturiert

Lieferumfang Betriebsgerät
inklusive

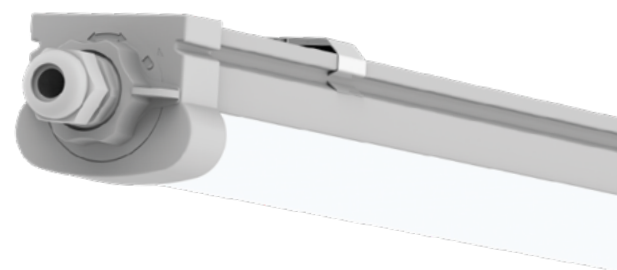

Seilabhängung für Feuchtraumwannenleuchten WNL 9166PC und WNL 9466PC

schnelljustierbar bis 100 cm Abhängung FL-SA9466

L 100 cm

Material Stahl

