



**SLV**  
EXPERIENCE LIGHT

## SLV WORKLIGHT

ILLUMINARE  
L'UFFICIO CON LA  
GIUSTA LUCE



SLV WORKLIGHT è disponibile nella versione da tavolo, da terra e sospensione ed è ideale per rispettare i requisiti della normativa DIN EN 12464-1 relativa alle postazioni di lavoro. I LED integrati garantiscono una durata utile fino a 50.000 ore, fornendo una luce non solo adatta per i monitor, ma anche per un'illuminazione indiretta delicata dell'ambiente circostante.

# sempre aggiornato !

---

scarica il listino prezzi attuale

[KS-Luce.it/listino\\_prezzi\\_Worklight](https://KS-Luce.it/listino_prezzi_Worklight)

o scansionare il codice qr qui sotto!



[Qui](#) potete trovare i nostri termini e condizioni generali per i clienti commerciali



## KS e SLV: partner forti nell'illuminazione da 30 anni

### CENTRO DI RACCOLTA A ESSEN

Da 30 anni KS Licht- und Elektrotechnik GmbH integra i prodotti e i servizi SLV con un'ampia gamma di servizi. Abbiamo un centro di raccolta per i prodotti SLV nel cuore della Ruhr, dove potete ritirare la merce ordinata da noi con breve preavviso.

### VIVERE L'ESPERIENZA DEGLI APPARECCHI SLV DAL VIVO

Presentiamo un'ampia selezione di apparecchi SLV su oltre 300 m<sup>2</sup> di spazio espositivo. Qui i nostri consulenti e lighting designer professionisti vi consiglieranno personalmente. Allo stesso tempo, potete utilizzare la nostra esposizione per presentare ai vostri clienti i nostri apparecchi in termini di funzione ed effetto. Convincetevi della qualità dei nostri apparecchi per esterni nell'esposizione all'aperto.

### PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA GRATUITA

Sviluppiamo soluzioni di illuminazione pratiche insieme a voi e in base alle vostre esigenze. Che si tratti di locali commerciali, sale di vendita o ambienti privati: i nostri progettisti illuminotecnici hanno sempre i concetti giusti per una soluzione orientata alla domanda e all'energia. Saremo lieti di calcolare per voi il tempo di ammortamento della vostra nuova illuminazione LED a risparmio energetico.

### NEGOZIO ONLINE DI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE MULTIMARCA KS

Nel nostro negozio online [www.KS-Luce.it](http://www.KS-Luce.it) troverete tutto ciò che vi supporta nel vostro lavoro quotidiano:



- Offerte speciali e nuovi prodotti
- Verifica online della disponibilità dei prodotti
- Trovare e ordinare facilmente tutti i pezzi di ricambio
- Modulo d'ordine rapido
- Tutti i cataloghi sono disponibili per il download o come catalogos fogliabile con link al prodotto
- Testi delle specifiche, curve di distribuzione della luce/ LDT e plug-in Tabelle di calcolo rapido

**KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH**  
**Manderscheidstr. 8c**  
**45141 Essen**

Tel.: +49 (0)201-89924-0  
Fax +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: [www.KS-Luce.it](http://www.KS-Luce.it)  
Internet: [www.KS-Germany.com](http://www.KS-Germany.com)  
Email: [Verkauf@KS-Germany.com](mailto:Verkauf@KS-Germany.com)

Venite a trovarci in loco o chiamateci:  
Da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 16.30  
Venerdì dalle 08.00 alle 15.00

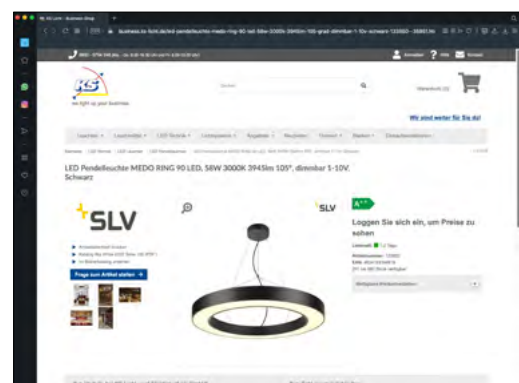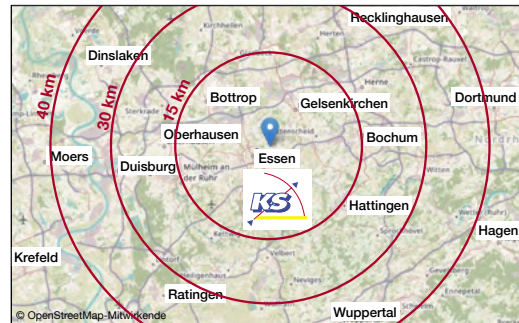


Scannerizzate il link al nostro modulo d'ordine rapido e ottenete informazioni aggiornate sulla disponibilità della merce!



<https://www.ks-luce.it/formulario-per-ordini-veloce>

# SLV WORKLIGHT | TERRA

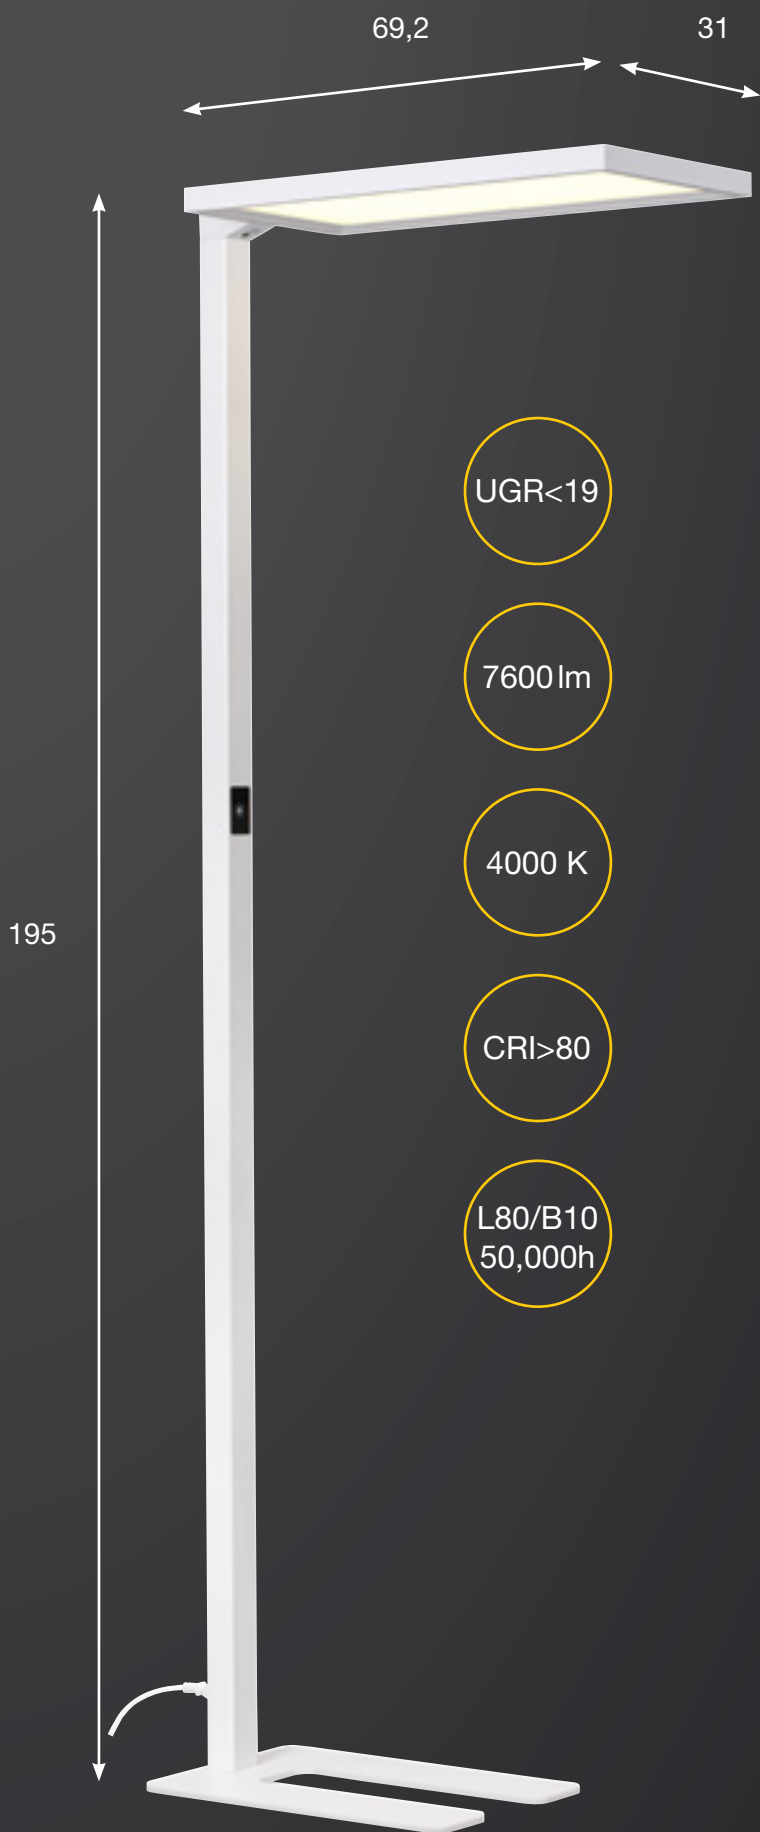

Distribuzione luce: 50% Indiretta, 50% diretta.



Il sensore di luce diurna e di movimento (PIR) riduce l'emissione di luce dopo 30 minuti senza rilevamento del movimento. Dopo altri 30 minuti la luce si spegne automaticamente.



Pulsante touch dimm sul corpo lampada.





## WORKLIGHT FL

Terra, nero  
Art. 1005390



## WORKLIGHT FL

Terra, bianco  
Art. 1005391

# SLV WORKLIGHT | TAVOLO



Distribuzione luce:  
50% Indiretta  
50% diretta



Il sensore di luce diurna e di movimento (PIR) riduce l'emissione di luce dopo 30 minuti senza rilevamento del movimento. Dopo altri 30 minuti la luce si spegne automaticamente.



Pulsante touch dimm sul corpo lampada.



La soluzione perfetta per scrivanie regolabili in altezza, senza forare.



Clicca qui per il video di  
SLV WORKLIGHT

## WORKLIGHT TL

Tavolo, nero  
Art. 1005392



## WORKLIGHT TL


Tavolo, bianco  
Art. 1005394



SLV WORKLIGHT | TAVOLO E TERRA







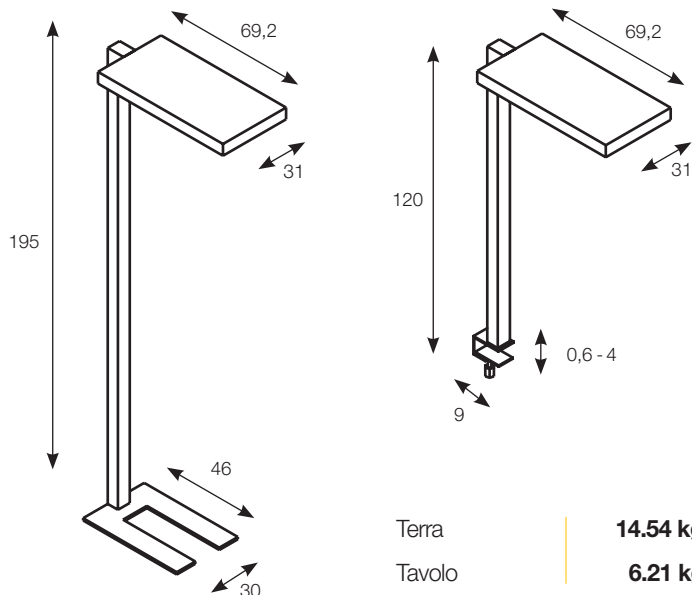

Terra **14.54 kg**  
Tavolo **6.21 kg**

## DISTRIBUZIONE CURVA LUMINOSA

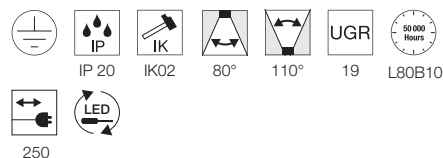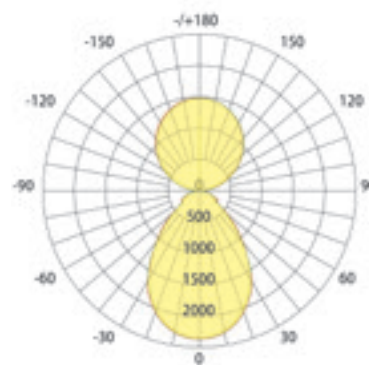

## CODICI DI LISTINO\*

Terra	nero	1005390
	bianco	1005391
Tavolo	nero	1005392
	bianco	1005394

\*Prezzi soggetti a possibile variazione

## AREE DI APPLICAZIONE



Uffici e locali di co-working




Home office




Strutture didattiche e sale riunioni

0	×	×	×
1	✓	×	×
2	✓	✓	✓
3	×	×	✓

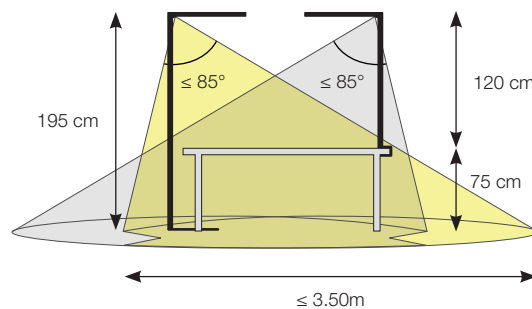

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo lampada	Alluminio, verniciato a polvere in RAL 9003 e RAL 7021
Control system	Sensore daylight e di movimento (PIR)
Flusso luminoso	7500 lm (indiretta: 3800 lm - 80°/ Diretta: 3800 lm - 110°)
Temperatura colore	4000K / bianco neutro
Resa cromatica	CRI>80
UGR	UGR<19
Controllo abbagliamento	Schermo prismaticizzato
Tensione	200-240V, ~50/60Hz
Potenza	79W
Vita utile	L80/B10 50,000h
Spina	2.5m cavo, spina Schuko e spina T12 disponibile in bianco o nero

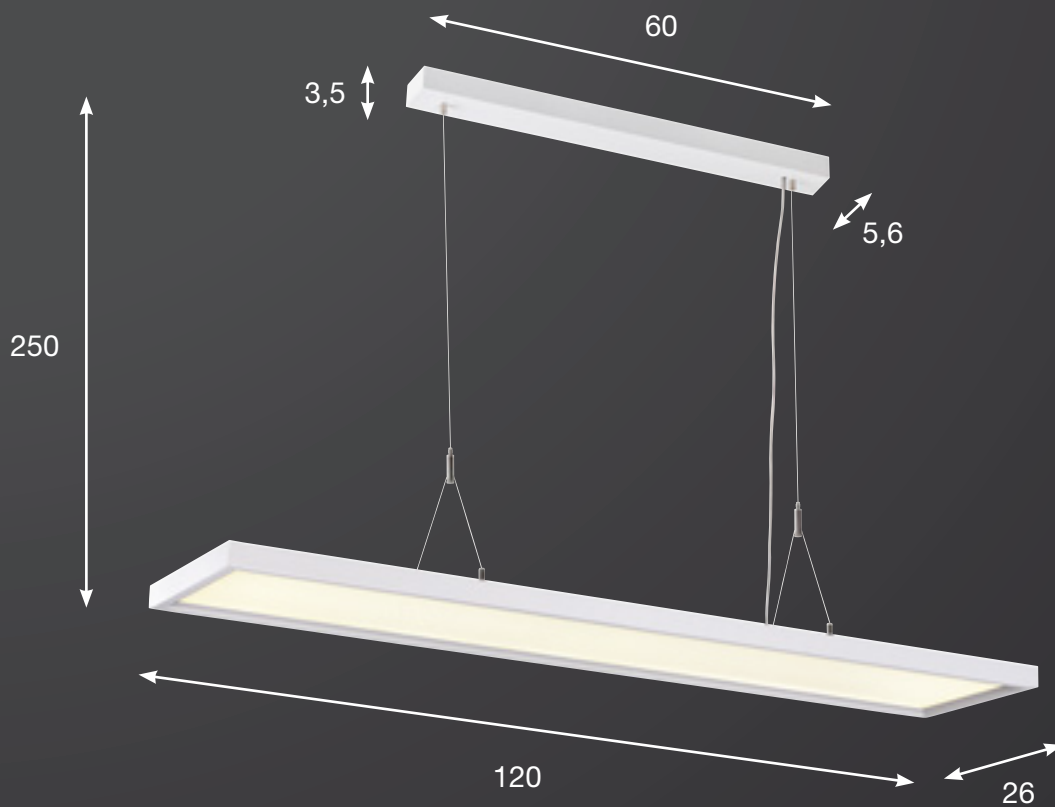

DALI

UGR<19

5000lm

4000 K

CRI>80

L80/B10  
50,000h

## WORKLIGHT PD, DALI

Sospensione, bianco  
Art. 1005396



Distribuzione luce:  
60% indiretta  
40% diretta



Montaggio a sospensione (collegamento a  
funi metallica), max. 2.5 m



## WORKLIGHT PD, DALI

Sospensione, nero  
Art. 1005395




Clicca qui per il video di  
SLV WORKLIGHT







SLV WORKLIGHT | SOSPENSIONE



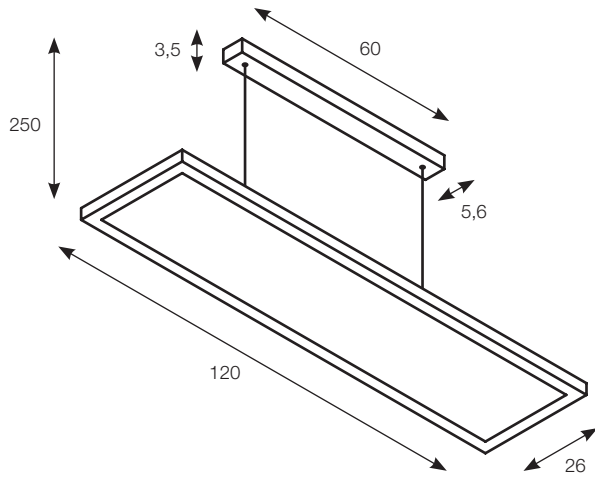

Sospensione | **5,8 kg**

## DISTRIBUZIONE CURVA LUMINOSA

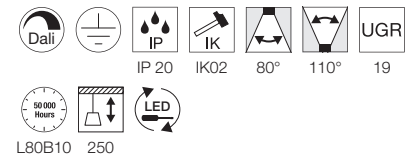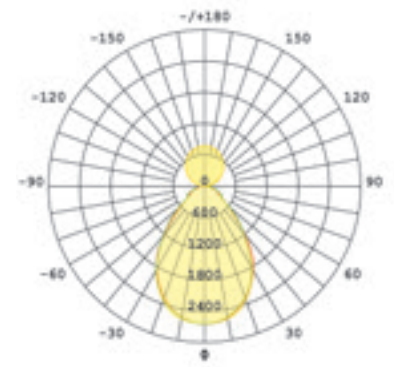

## CODICI DI LISTINO\*

Sospensione | nero | 1005395  
 | bianco | 1005396

\*Prezzi soggetti a possibile variazione

## AREE DI APPLICAZIONE




Uffici e locali  
di co-working



Home office



Strutture didattiche  
e sale riunioni

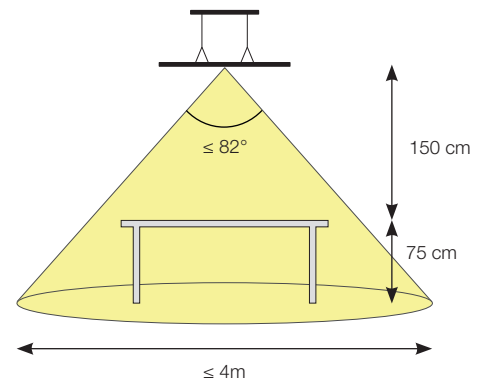

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo lampada	Alluminio, verniciato a polvere in RAL 9003 e RAL 7021
Control system	DALI
Flusso luminoso	5000 lm (Indiretta: 3000 lm - 80°/ Diretta: 2000 lm - 110°)
Temperatura colore	4000K / bianco neutro
Resa cromatica	CRI>80
UGR	UGR<19
Controllo abbagliamento	Schermo prismaticizzato
Tensione	200-240V, ~50/60Hz
Potenza	57W
Vita utile	L80/B10 50,000h
Installazione	Sospensione (con fune metallica), max. 2.5 m



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH  
Manderscheidstr. 8c  
D-45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0  
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: [www.KS-Germany.com](http://www.KS-Germany.com)  
Email: [Verkauf@KS-Germany.com](mailto:Verkauf@KS-Germany.com)



OTTIMO RAPPORTO  
QUALITÀ PREZZO



5 ANNI  
GARANZIA\*



CONSEGNE VELOCI



INGEGNERIA  
TEDESCA



SIAMO IL TUO MAGAZZINO  
98% DISPONIBILITÀ