


SLV NUMINOS®

Un unico sistema, infinite possibilità.

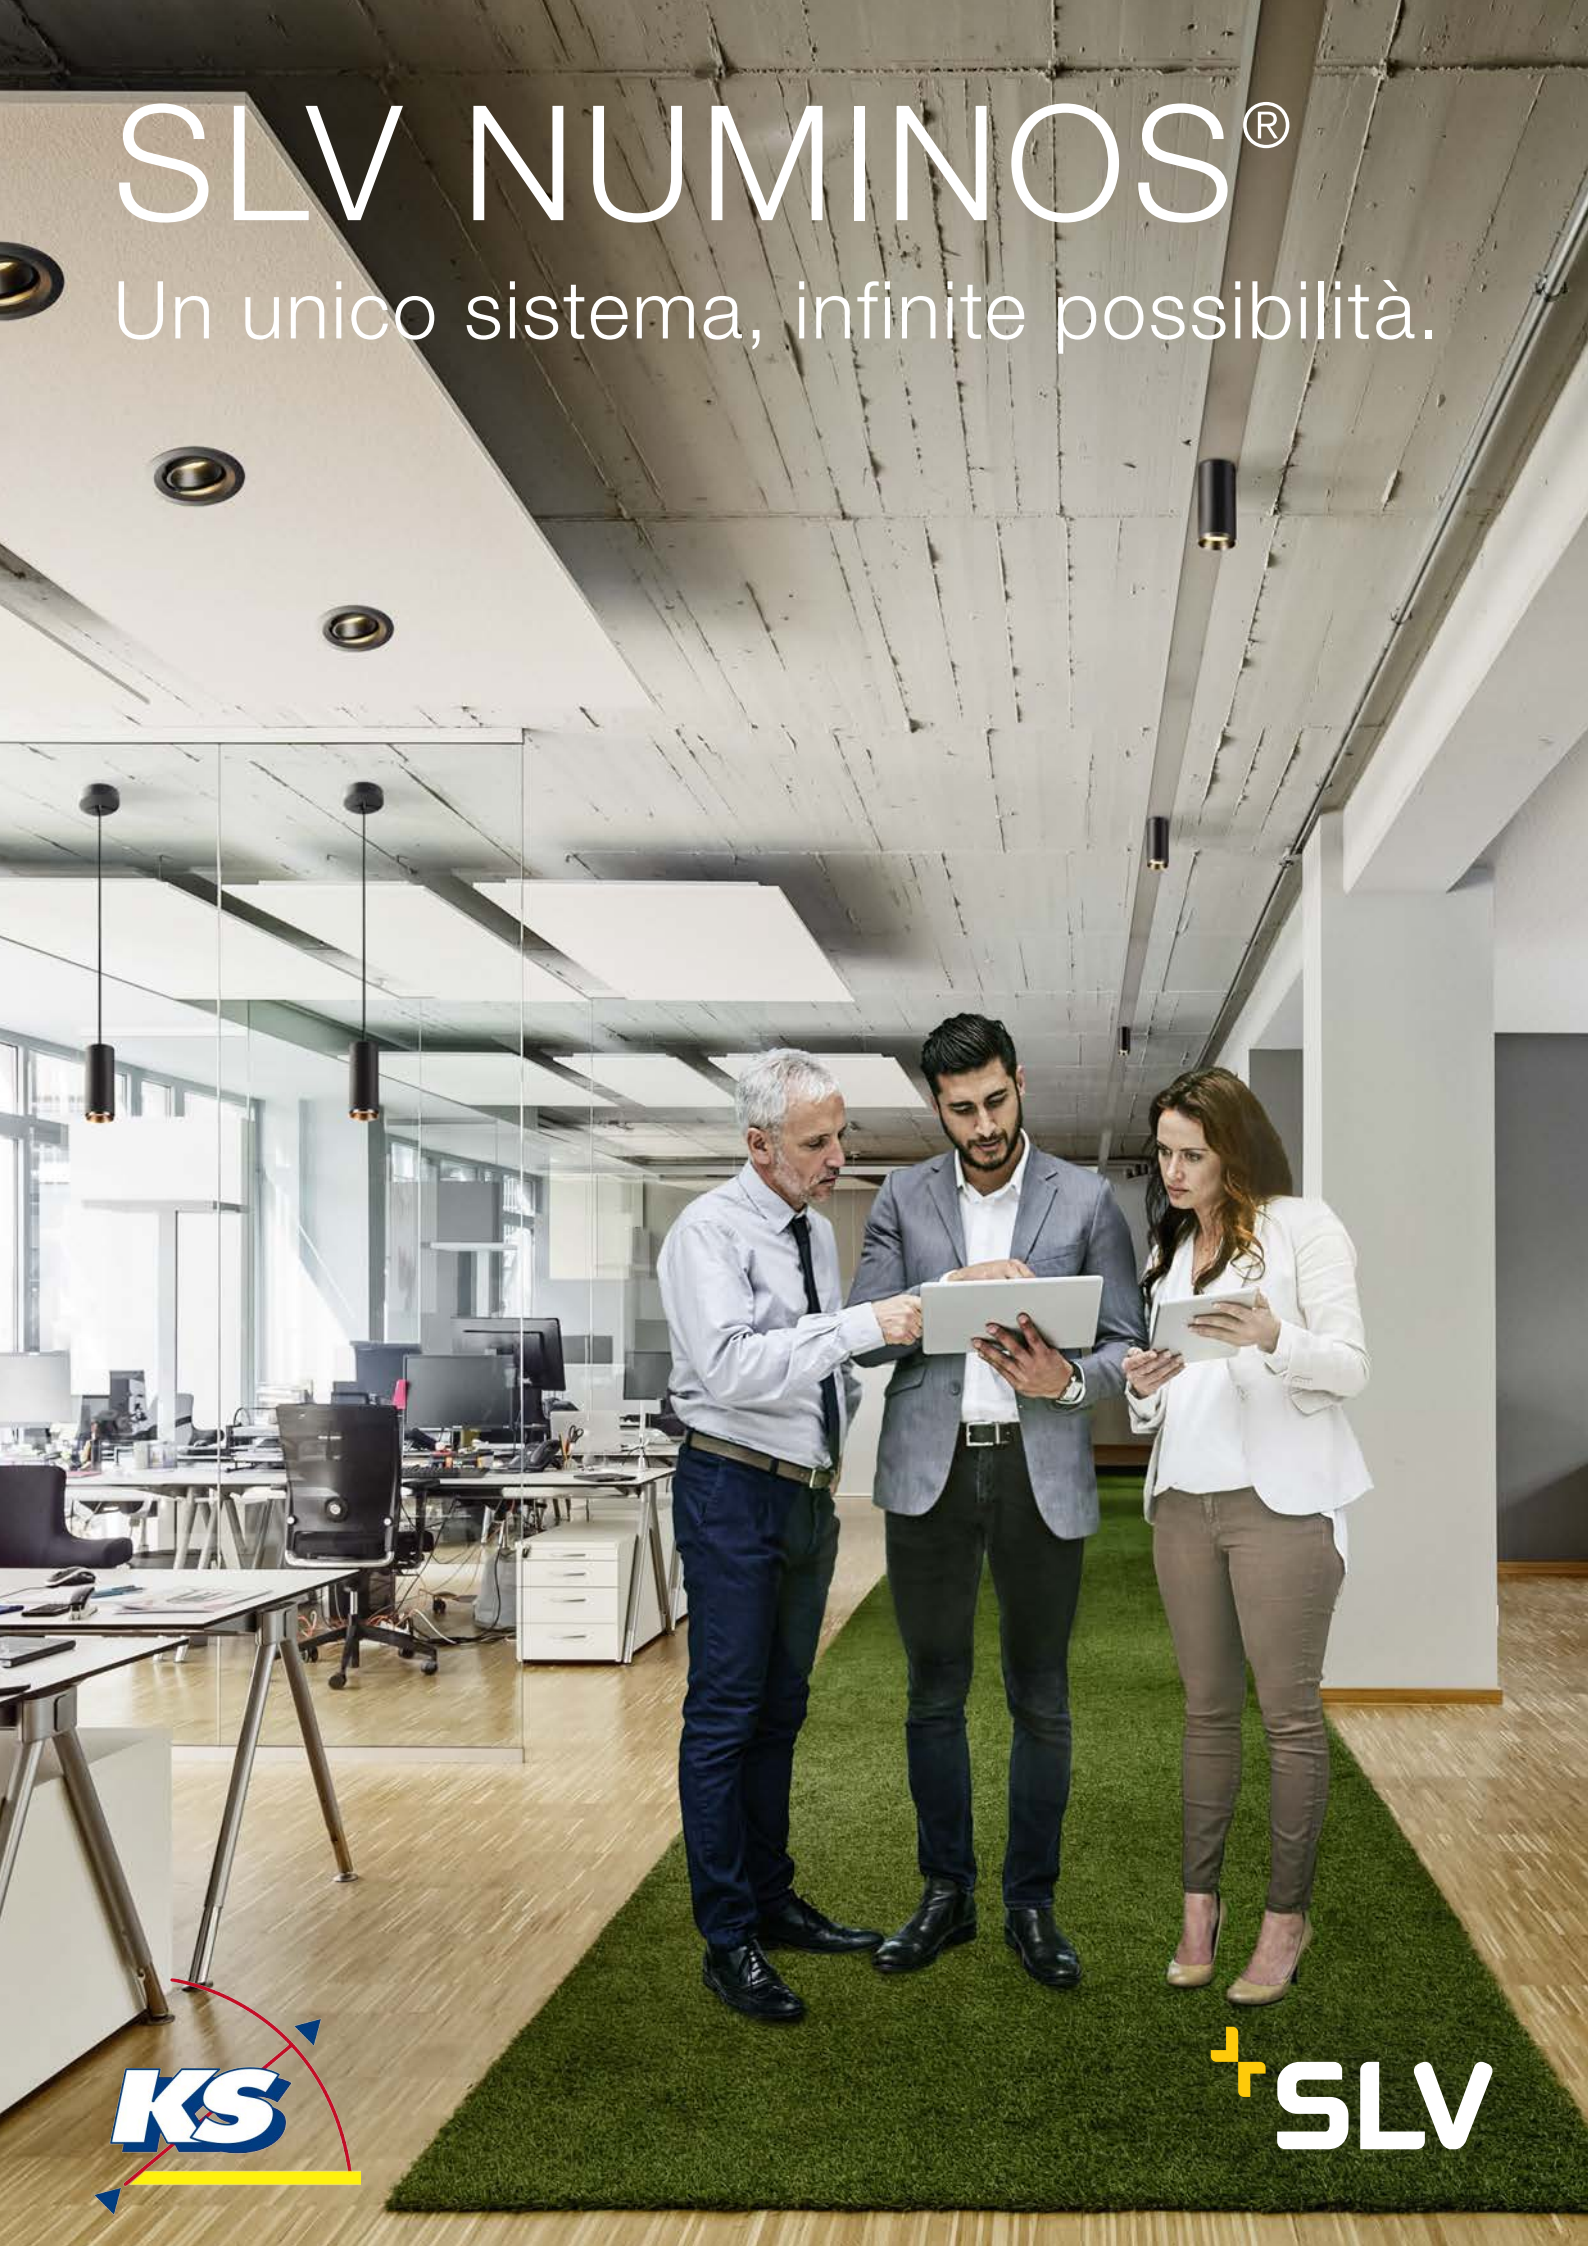

sempre aggiornato !

scarica il listino prezzi attuale

KS-Licht.ch/listino_prezzi_NUMINOS

o scansionare il codice qr qui sotto!



[Qui](#) potete trovare i nostri termini e condizioni generali per i clienti commerciali



KS e SLV: partner forti nell'illuminazione da 30 anni

CENTRO DI RACCOLTA A ESSEN

Da 30 anni KS Licht- und Elektrotechnik GmbH integra i prodotti e i servizi SLV con un'ampia gamma di servizi. Abbiamo un centro di raccolta per i prodotti SLV nel cuore della Ruhr, dove potete ritirare la merce ordinata da noi con breve preavviso.

VIVERE L'ESPERIENZA DEGLI APPARECCHI SLV DAL VIVO

Presentiamo un'ampia selezione di apparecchi SLV su oltre 300 m² di spazio espositivo. Qui i nostri consulenti e lighting designer professionisti vi consiglieranno personalmente. Allo stesso tempo, potete utilizzare la nostra esposizione per presentare ai vostri clienti i nostri apparecchi in termini di funzione ed effetto. Convincetevi della qualità dei nostri apparecchi per esterni nell'esposizione all'aperto.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA GRATUITA

Sviluppiamo soluzioni di illuminazione pratiche insieme a voi e in base alle vostre esigenze. Che si tratti di locali commerciali, sale di vendita o ambienti privati: i nostri progettisti illuminotecnici hanno sempre i concetti giusti per una soluzione orientata alla domanda e all'energia. Saremo lieti di calcolare per voi il tempo di ammortamento della vostra nuova illuminazione LED a risparmio energetico.

NEGOZIO ONLINE DI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE MULTIMARCA KS

Nel nostro negozio online **www.KS-Licht.ch** troverete tutto ciò che vi supporta nel vostro lavoro quotidiano:


- Offerte speciali e nuovi prodotti
- Verifica online della disponibilità dei prodotti
- Trovare e ordinare facilmente tutti i pezzi di ricambio
- Modulo d'ordine rapido
- Tutti i cataloghi sono disponibili per il download o come catalogos fogliabile con link al prodotto
- Testi delle specifiche, curve di distribuzione della luce/ LDT e plug-in Tabelle di calcolo rapido

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.KS-Licht.ch
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Venite a trovarci in loco o chiamateci:
Da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 16.30
Venerdì dalle 08.00 alle 15.00

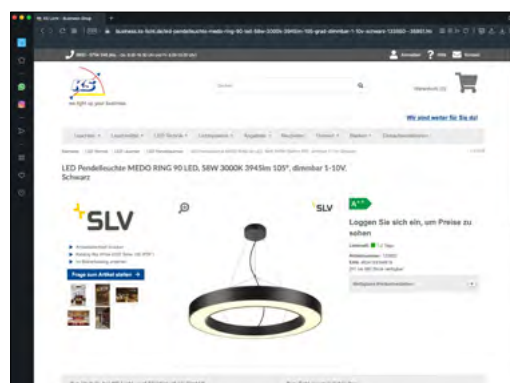

Scannerizzate il link al nostro modulo d'ordine rapido e ottenete informazioni aggiornate sulla disponibilità della merce!



<https://www.ks-Licht.ch/formulario-per-ordini-veloce>





SLV NUMINOS® DOWNLIGHT E SPOT

Il sistema di SLV NUMINOS® garantisce caratteristiche di illuminazione costanti e un moderno design per tutte le applicazioni. Lasciatevi ispirare.



DISPONIBILE!
DA NOVEMBRE 2020

LA SOLUZIONE
ILLUMINOTECNICA
SPECIFICA PER
OGNI SITUAZIONE.

SLV NUMINOS®

UN UNICO SISTEMA, INFINITE POSSIBILITÀ.

IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE LIBERAMENTE
CONFIGURABILE, CHE METTE OGNI AMBIENTE
SOTTO LA LUCE MIGLIORE.

Sebbene ogni progetto abbia caratteristiche particolari e individuali, in molte occasioni è richiesto un sistema di illuminazione con un design omogeneo. SLV NUMINOS® è una famiglia di apparecchi perfettamente coordinati tra loro che fanno vibrare all'unisono funzionalità, design e tecnica. Per progettisti e installatori. Per qualsiasi esigenza. Per la massima versatilità con il minimo sforzo.

**SLV
NUMINOS®**

MODULO LED A ELEVATE
PRESTAZIONI CON UNA
ELEVATA RESA CROMATICA.

AMPIA GAMMA DI DOWNLIGHT
E SPOT PER UN DESIGN ARMONIOSO.

UN UNICO SISTEMA, MAGGIORE LIBERTÀ.

DATE LIBERO SFOGO ALLA VOSTRA CREATIVITÀ:
IL SISTEMA NUMINOS® VI SUPPORTA CON LA SUA
VERSATILITÀ.



Il sistema di NUMINOS® garantisce caratteristiche di illuminazione costanti e un moderno design per tutte le applicazioni:

- Uffici
- Negozi e boutique
- Hotel e ristorazione
- Abitazioni private
- e tanto altro


Da hotel e uffici a locali commerciali e privati. Dalla tecnologia ai minimi dettagli di design: i moduli downlight e spot possono essere configurati in modo da soddisfare specifiche esigenze di progettazione o di disposizione degli spazi. E più sfaccettato sarà il vostro progetto, maggiori saranno i vantaggi che potrete trarre dal sistema di illuminazione NUMINOS®.

Mettere in scena
la luce, senza
renderla invadente.



NUMINOS®
MOVE M, DL
Codice articolo
1003553

NUMINOS® XL
DL
Codice articolo
1003985

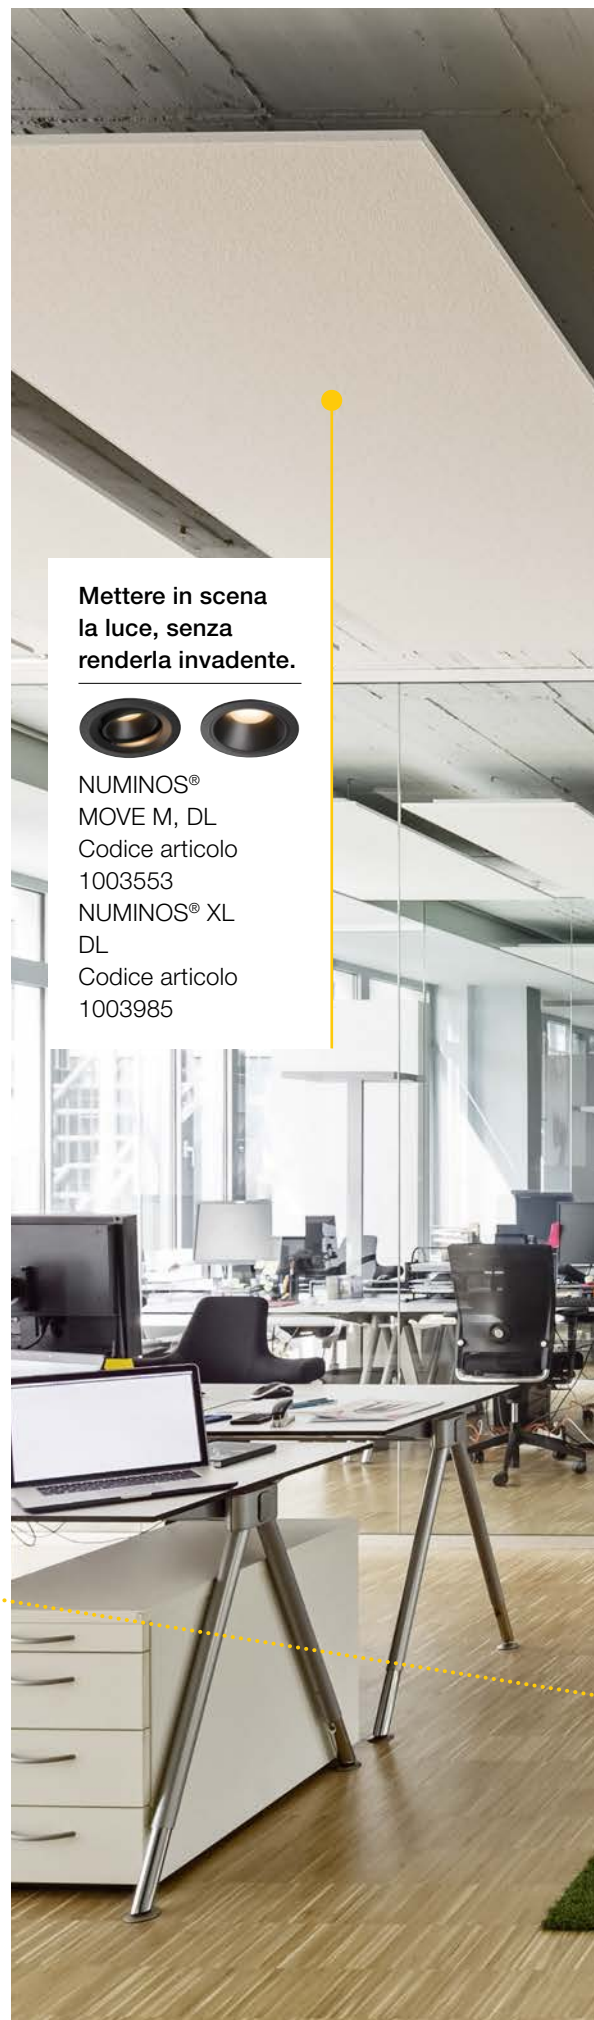

**Punti luce che
irraggiano verso
il basso.**



NUMINOS® S, CL
Codice articolo
1004139

**Adatto a tutti
gli spazi.**



NUMINOS® L, trifase
Codice articolo
1004554

**Personalizzabile per
adattarsi a quasi
tutti gli ambienti.**



NUMINOS® L, PD
Codice articolo
1004530

VARIETÀ UNICA, CARATTERISTICHE CONDIVISE

Elevato numero di combinazioni possibili:

- Downlight o spot
- Dimensioni e diametri
- Colore dell'alloggiamento (nero/bianco)
- Versioni del riflettore
- Versioni fisse oppure orientabili
- Flusso luminoso

Caratteristiche comuni a tutto il sistema:

- Modulo LED ad elevate prestazioni con temperature di colore 2700K/3000K/4000K
- Qualità del colore CRI>90
- Grado di abbagliamento UGR min. <22



DOWNLIGHT

Disponibili in sette versioni (68-75 mm fino a 176-186 mm) con modulo LED ad elevate prestazioni in tre temperature di colore (2700K, 3000K, 4000K) e gradi di abbagliamento (UGR 16,19, 22).

Riflettori a scelta con apertura del fascio luminoso di 20°, 40° o 55°.

Diversi filtri (smerigliato/prismatico/ellittico/a nido d'ape) disponibili come accessori.

Anello decorativo a vista disponibile nei colori bianco, nero o cromo.

I downlight NUMINOS® sono disponibili nella versione fissa oppure orientabile (4 fissi e 3 orientabili).



S M L XL

Accessori del sistema:

i driver opzionali (on/off, dimmer a taglio di fase, DALI) e i relativi diffusori possono essere aggiunti nella massima semplicità servendosi della codifica a colori.

I driver e i diffusori per il sistema downlight NUMINOS® di SLV sono alle pagine 42-43.

UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE STUDIATO FIN NEI MINIMI DETTAGLI.

Grazie alla vasta gamma di moduli disponibili, esiste la soluzione di illuminazione perfetta per ogni esigenza. Apparecchi già configurati, installabili in modo rapido e sicuro.



SPOT

Disponibili con alloggiamento in tre formati (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm) con modulo LED ad elevate prestazioni e in tre temperature di colore (2700K, 3000K, 4000K).

Grazie al driver LED (adatto alla dimmerazione a taglio di fase, DALI) incorporato, tutti gli spot sono adatti alla connessione diretta all'alimentazione di rete a 230V.

Lenti a scelta con apertura del fascio luminoso di 24°, 36° o 60°.

Gli spot NUMINOS® sono disponibili nella versione a plafone fissa oppure orientabile, come sospensioni e come spot per il sistema a binario elettrificato trifase.



Massima efficienza nelle consegne.

Da oltre 40 anni SLV è tra i più rinomati produttori di apparecchi per l'illuminazione in Europa. Affidatevi a una qualità sviluppata e testata in Germania e a un efficiente servizio di consegna. I nostri articoli a magazzino sono disponibili per la consegna in 24 ore in Germania (in Europa in 48). Per i nostri apparecchi configurabili, il tempo di consegna viene confermato direttamente al termine della procedura di configurazione.

Easy to install.

Proprio perché l'efficienza paga sempre, gli apparecchi SLV si installano con facilità, rapidità e sicurezza. Così il collegamento tramite piastra di montaggio, sistema a binario, innesto rapido, clip di fissaggio a molla e driver con codifica a colori per i down-light offre un vantaggio decisivo: vi fa risparmiare tempo e quindi denaro.



UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE, PER TUTTE LE OCCASIONI.

Per avere successo in qualsiasi condizione serve una squadra affiatata con giocatori che spicchino per le loro qualità. Scoprite con noi quali sono le applicazioni in cui gli apparecchi NUMINOS® danno il meglio di sé.

Downlight.

Illuminazione discreta, moderna e dal minimo ingombro che focalizza l'attenzione su oggetti o sull'ambiente: i downlight del sistema NUMINOS® sono adatti a diverse situazioni professionali e private.



Nelle sale riunioni per concentrarsi meglio sugli aspetti essenziali.




NUMINOS® S
DL
Codice articolo
1003798



Per l'illuminazione elegante di ambienti abitativi.



NUMINOS®
MOVE M, DL
Codice articolo
1003593

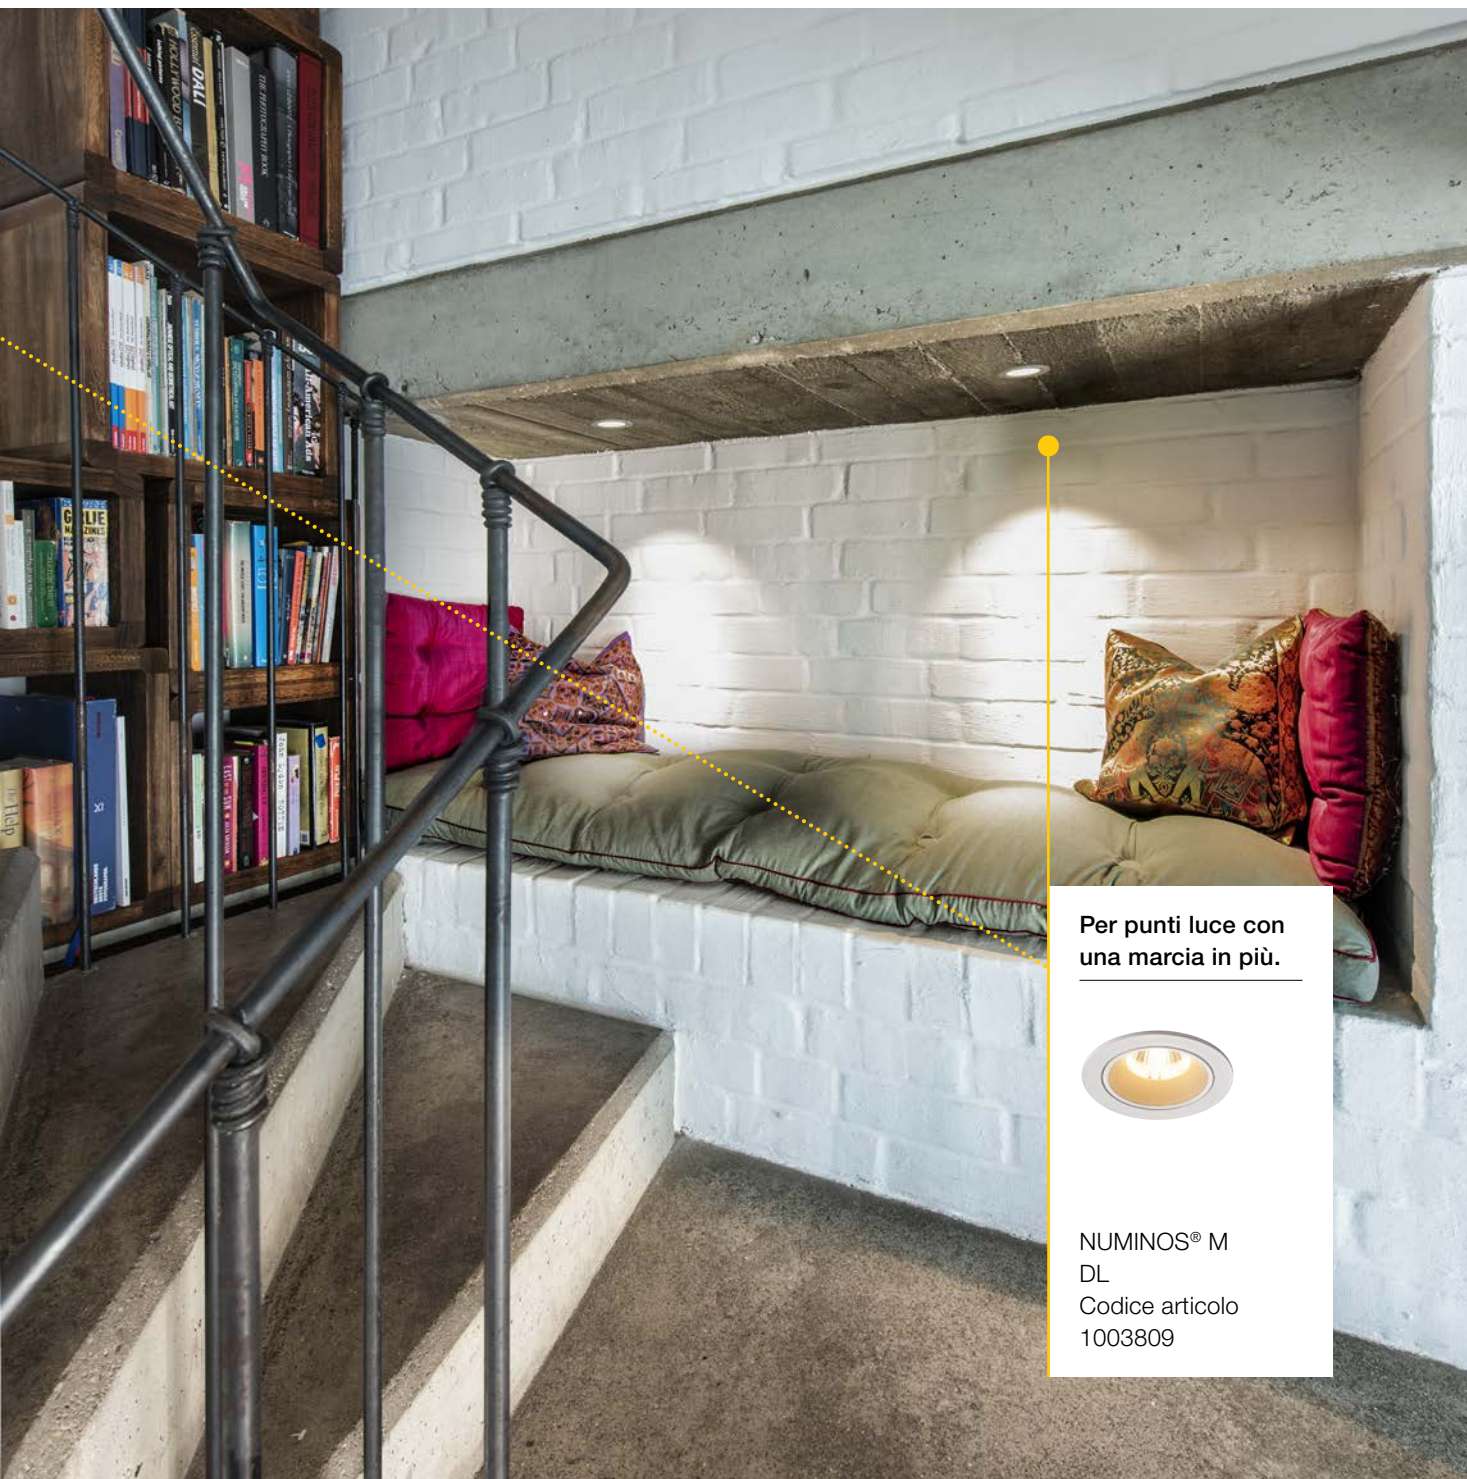

**Per punti luce con
una marcia in più.**



NUMINOS® M
DL
Codice articolo
1003809



**Quando la luce
favorisce il benessere.**



NUMINOS®
MOVE M, DL
Codice articolo
1003620

Un'illuminazione personalizzata.


La vasta gamma di riflettori rende il sistema di apparecchi NUMINOS® particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento e per illuminare in modo uniforme aree di lavoro, corridoi e uffici.

Per illuminare in sicurezza i piani di lavoro.



NUMINOS® S
DL
Codice articolo
1003795




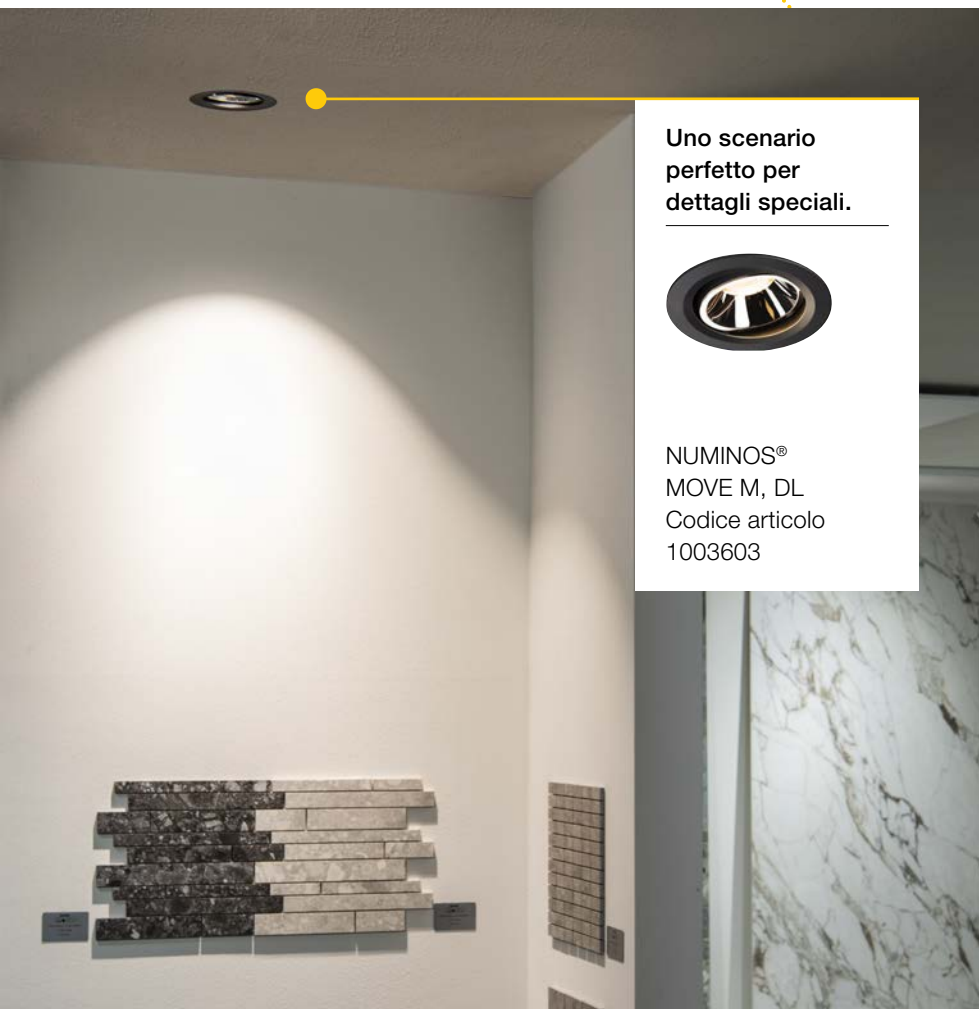

Uno scenario
perfetto per
dettagli speciali.



NUMINOS®
MOVE M, DL
Codice articolo
1003603

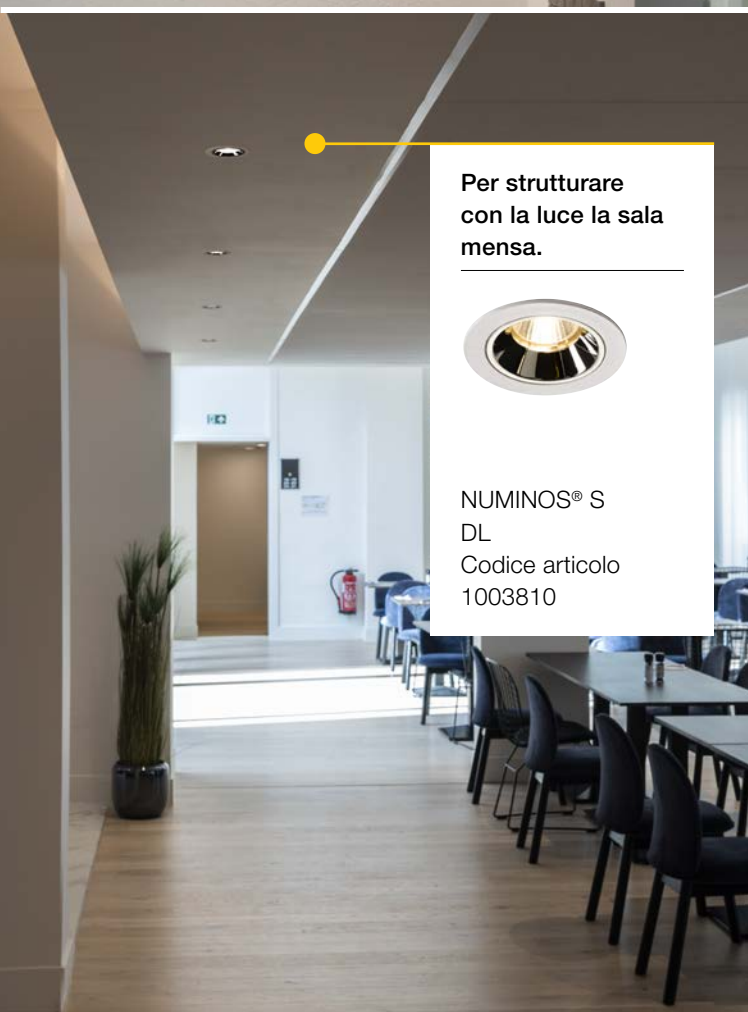

Per strutturare
con la luce la sala
mensa.



NUMINOS® S
DL
Codice articolo
1003810



Per dare maggior ri-
salto all'architettura
portante.




NUMINOS®
MOVE M, DL
Codice articolo
1003618

Per mettere i componenti dell'arredamento sotto la luce giusta.



NUMINOS®
MOVE L, DL
Codice articolo
1003664

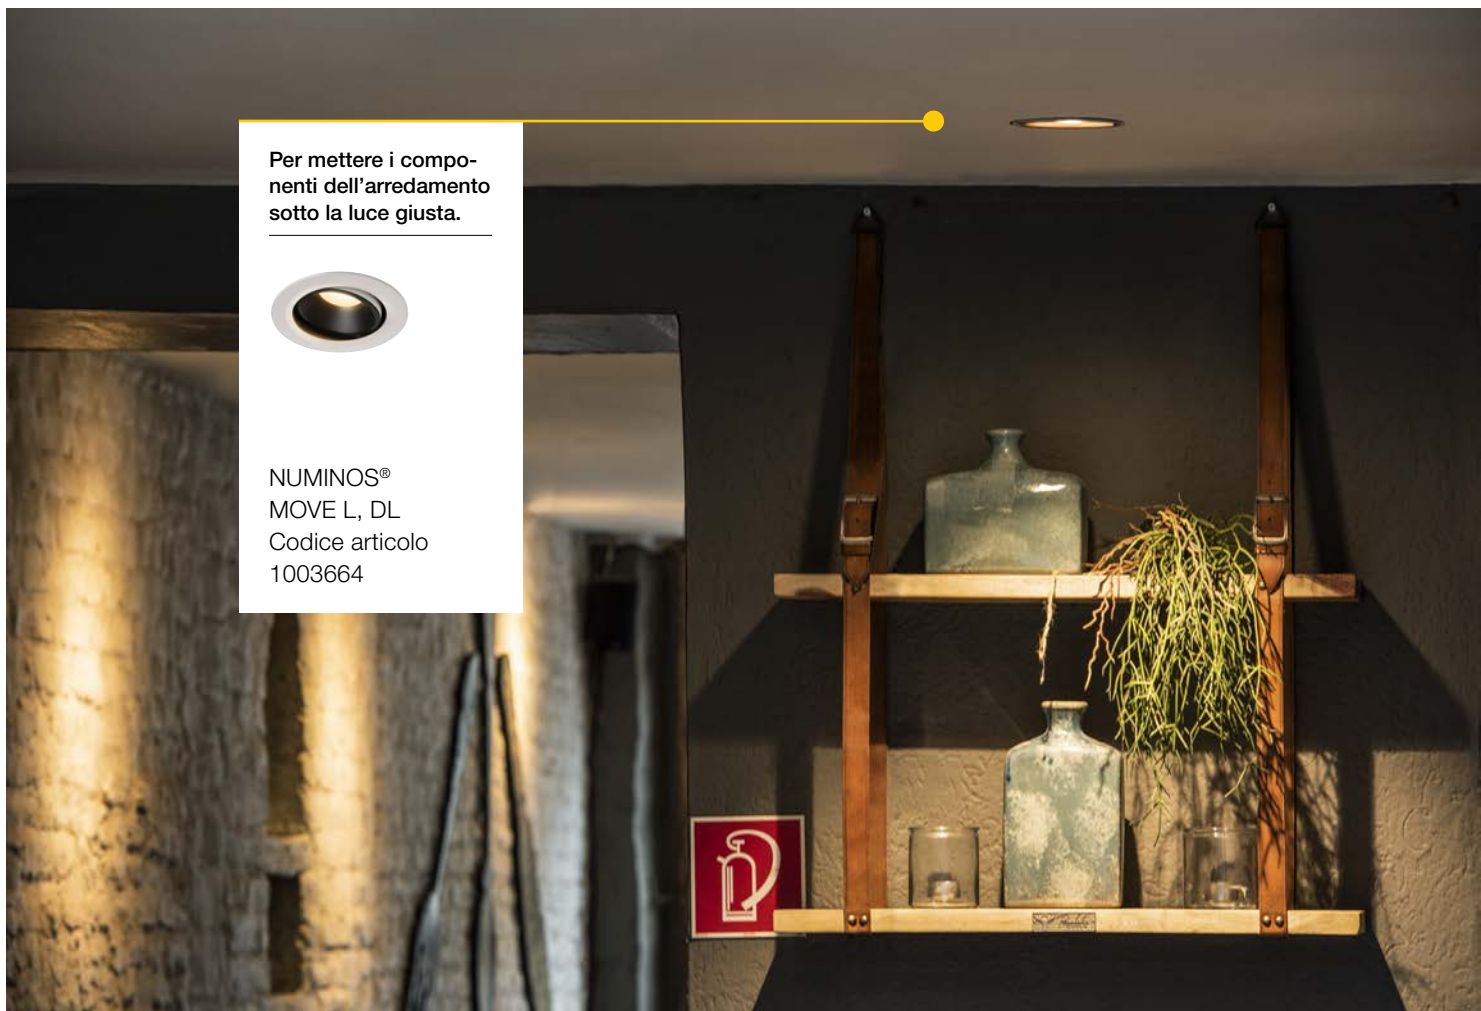

Per illuminare i corridoi.



NUMINOS®
MOVE XL, DL
Codice articolo
1003736






Per l'illuminazione
di base delle
palazzine uffici.



NUMINOS® XL
DL
Codice articolo
1004017

Abbinabile in sicurezza.

Grazie all'ampia gamma di temperature del colore e driver, il sistema NUMINOS® si dimostra estremamente versatile nell'uso. Inoltre, le varie versioni possono essere abbinare tra loro nella massima sicurezza.

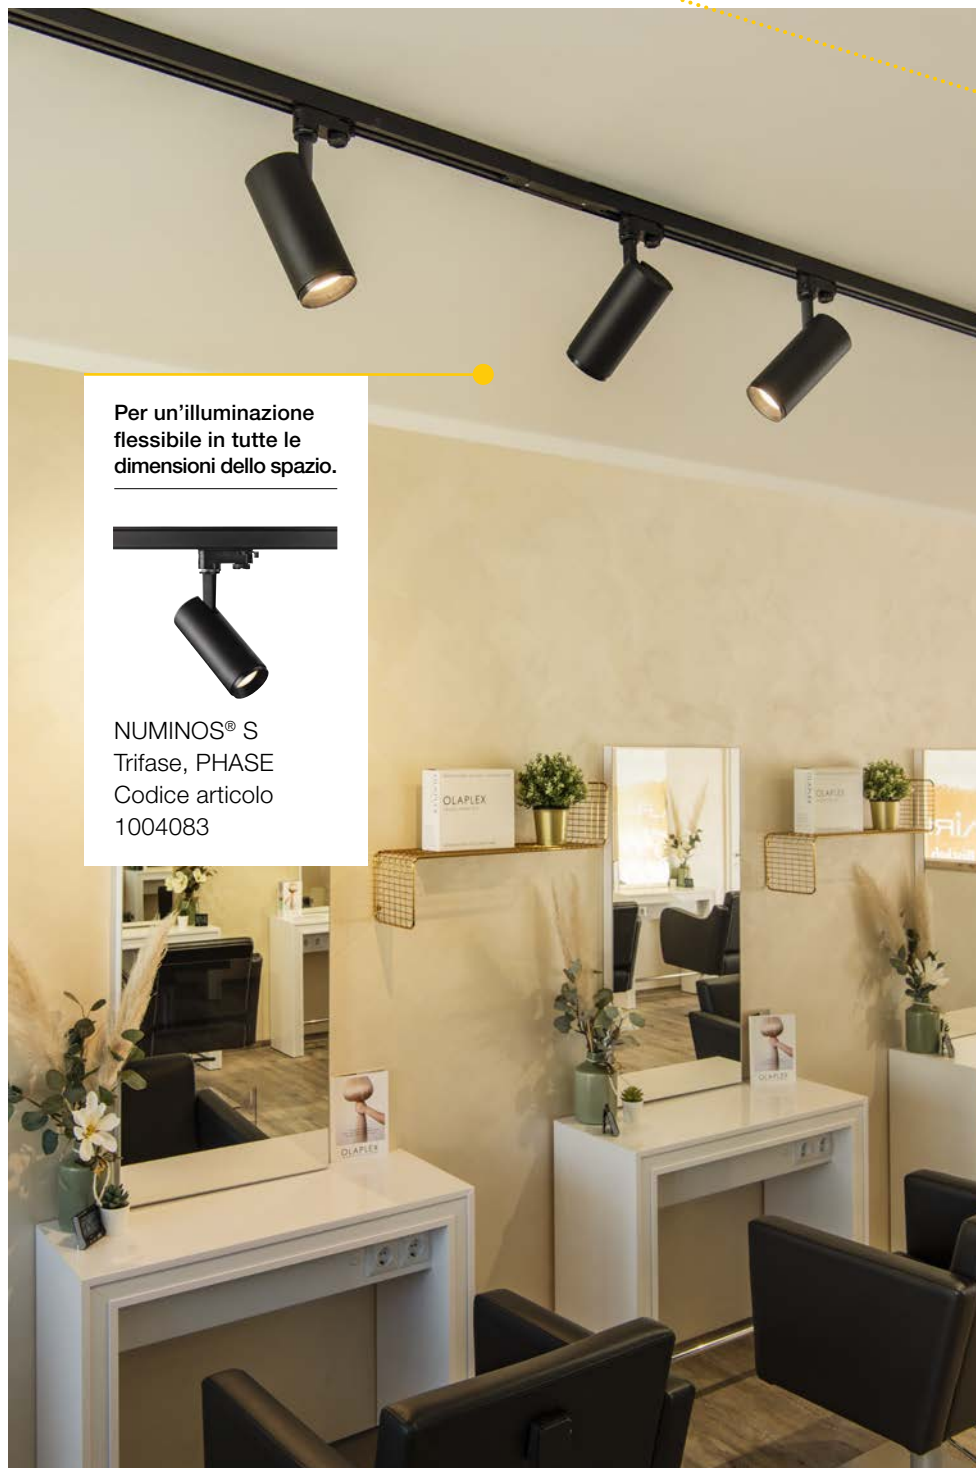

Per un'illuminazione
flessibile in tutte le
dimensioni dello spazio.



NUMINOS® S
Trifase, PHASE
Codice articolo
1004083

Quando la luce segue
la linea dei mobili per
creare struttura.



NUMINOS® S
CL, PHASE
Codice articolo
1004135

Spot.

Nei negozi e nelle boutique, ma anche in bar, ristoranti, musei, studi professionali e ambulatori: in ogni ambiente è importante giocare sapientemente con la luce. Gli spot sono ideali sia per l'illuminazione di grandi superfici sia per un'illuminazione d'accento puntuale.





Per creare un ambiente che stimoli l'appetito.



NUMINOS® L
PD, DALI
Codice articolo
1004435



Per un ambiente domestico ancora più accogliente.



NUMINOS® M
PD, PHASE
Codice articolo
1004154

**Per mettere bene
in evidenza le
caratteristiche.**



NUMINOS® L
Trifase, PHASE
Codice articolo
1004287



**Per un'illuminazione
d'accento ai massimi
livelli artistici.**



NUMINOS® L
CL, PHASE
Codice articolo
1004207



Per strutturare
ambienti di lavoro
in modo efficace.



NUMINOS® M
CL, DALI
Codice articolo
1004519

Flessibilità sotto tutti i punti di vista.

Con il giusto spot,
è possibile creare una luce
d'atmosfera o un'efficace
illuminazione d'accento.
Le possibilità sono quasi
infinite. Le versioni orien-
tabili e gli spot per binari
del sistema di apparecchi
NUMINOS® soddisfano
le più elevate esigenze di
flessibilità.


Decorativo con discrezione.

Proprio quando la sorgente luminosa non deve occupare il centro della scena, gli spot e le sospensioni NUMINOS® sono la scelta giusta. Con la loro lineare sobrietà, non distolgono l'attenzione dall'arredamento della stanza, ma lo valorizzano. In questo modo, svolgono sapientemente il loro compito di illuminare l'ambiente.

Versioni a parete/
plafone per
un'eccellente illumi-
nazione delle scale.



NUMINOS® M
CL
Codice articolo
1004227

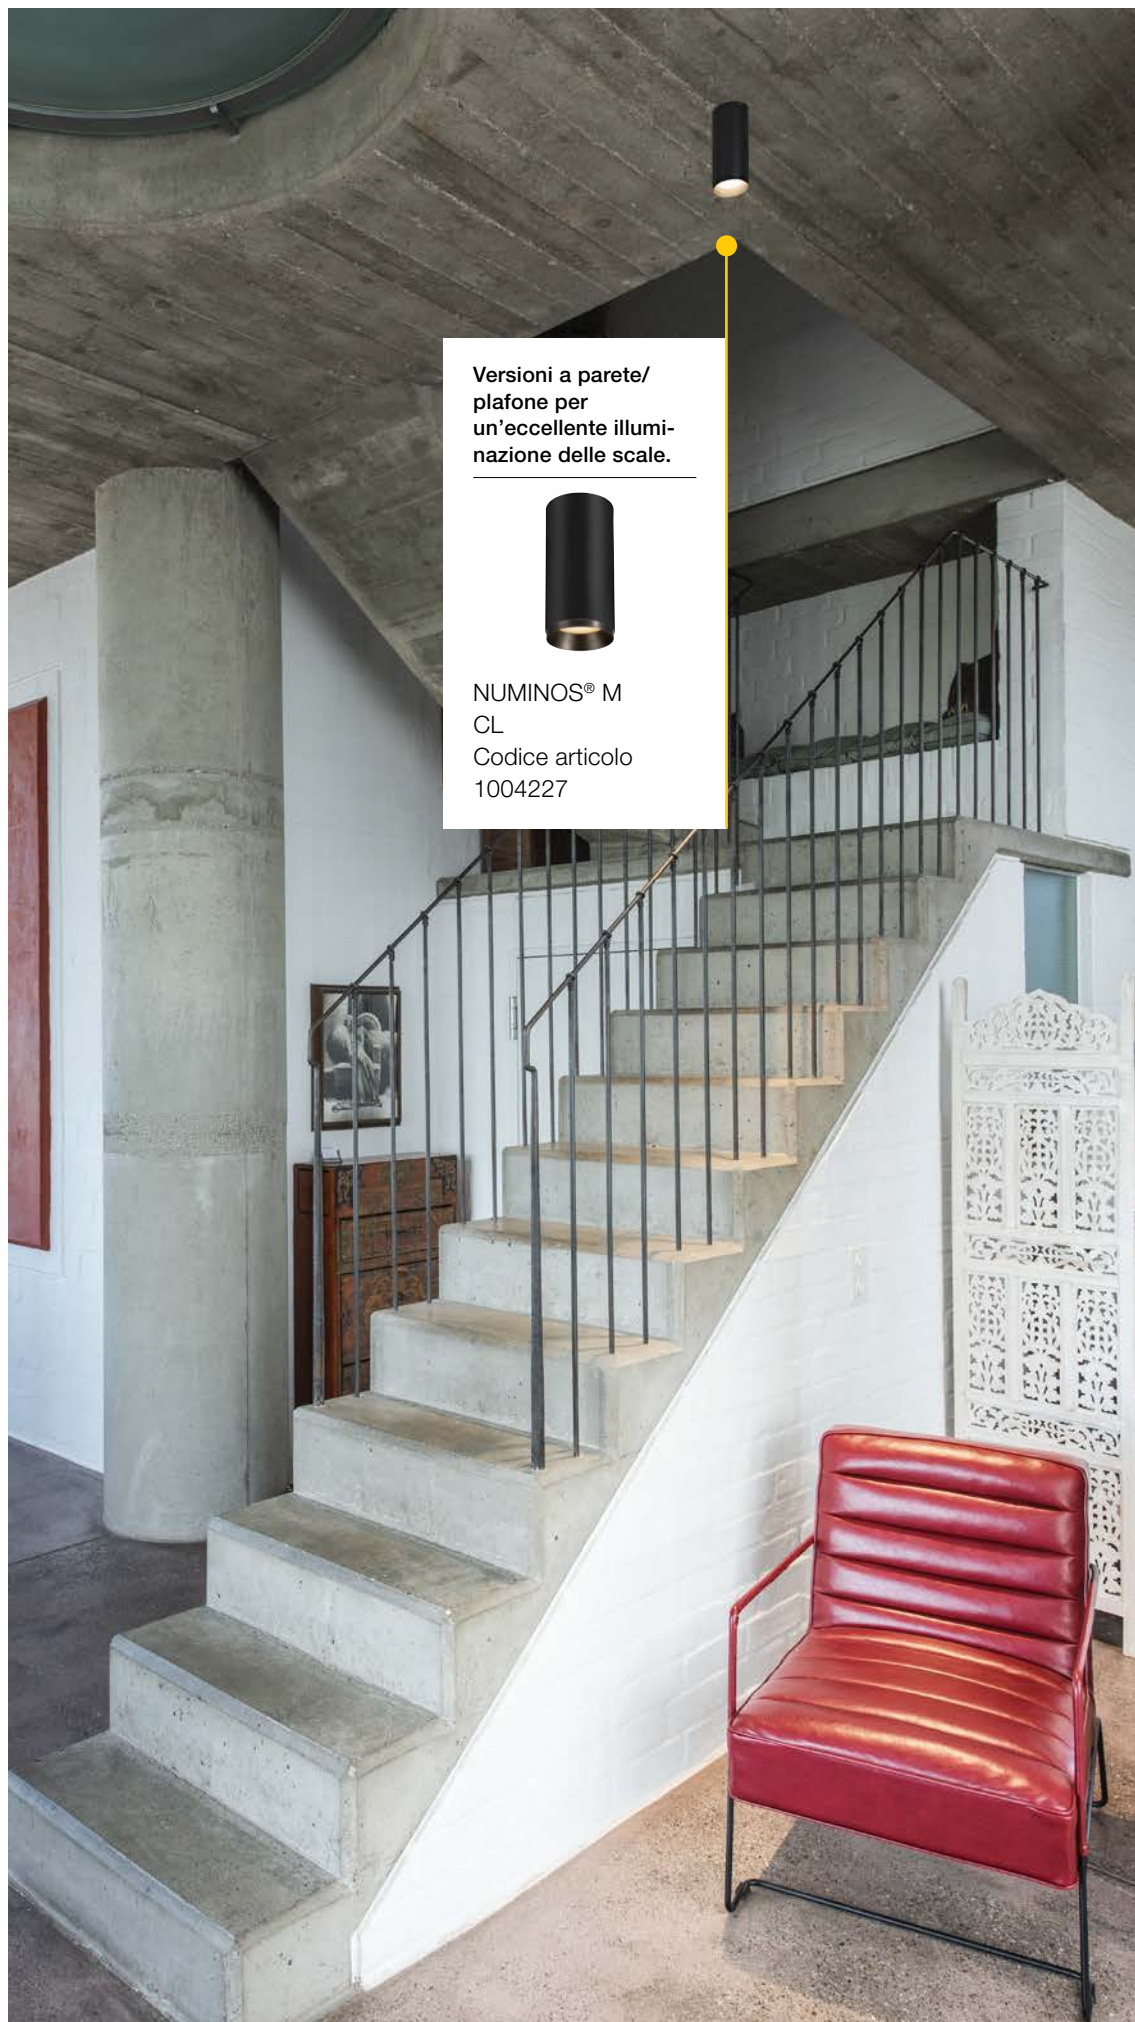




**Focalizza lo sguardo
su vetrine e tavoli.**



NUMINOS® S
PD, DALI
Codice articolo
1004447

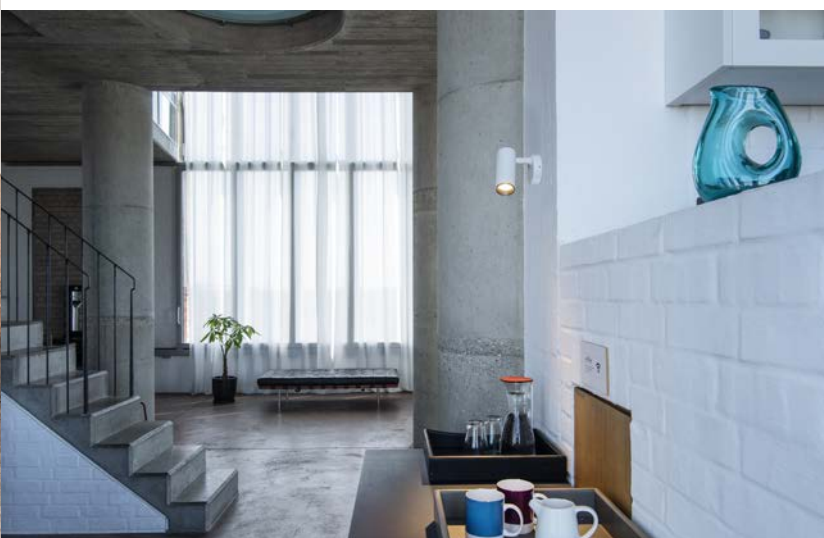

**Per dare risalto
agli elementi
dell'arredamento.**



NUMINOS® S
CW
Codice articolo
1004110




Avete trovato l'ispirazione?

Avete trovato la giusta ispirazione per il vostro apparecchio NUMINOS® sul sito web e siete arrivati al configuratore tramite un'ambientazione? Allora le caratteristiche tecniche sono già preimpostate nel modo migliore.

CONFIGURAZIONE ONLINE, DIRITTI ALLA META.

Trovare la lampada perfetta in pochi passaggi?
Nulla di più facile con il configuratore online SLV NUMINOS®.

Che si tratti di spot o downlight, il nostro configuratore online vi porta dritti alla meta. Nel caso in cui qualcosa non sia chiaro, le icone informative vi offrono all'istante le spiegazioni che vi servono. Potete anche farvi un'idea dell'aspetto che avrà l'apparecchio scegliendo la vista in dettaglio o dell'ambiente.

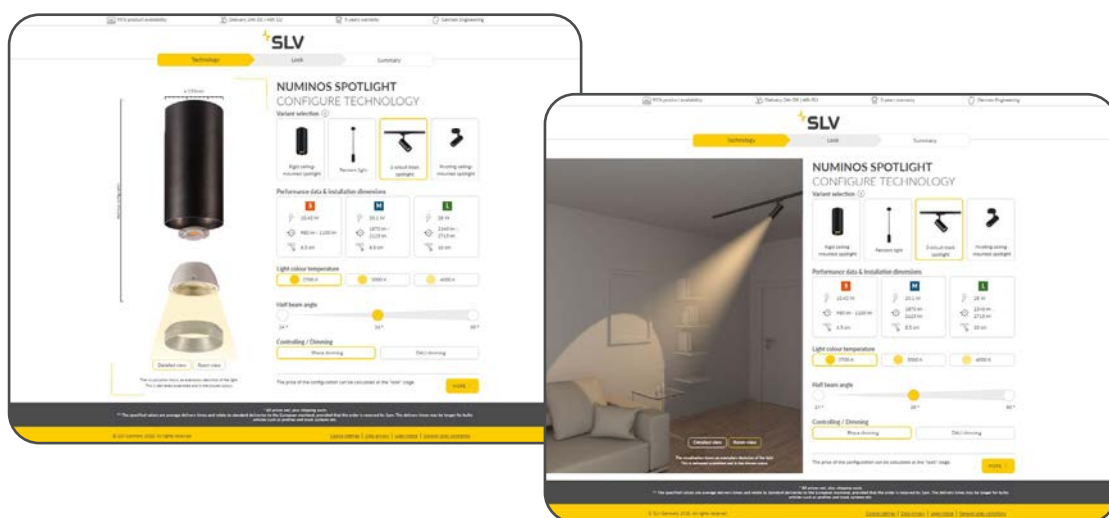

Non vedete l'ora di configurare la luce dei vostri sogni?
Qui trovate il configuratore online SLV NUMINOS®:

www.ks-Licht.ch/numinos-configuratori-it

DOWNLIGHT



Configurare elementi tecnici

Scegliete la versione orientabile o fissa, definite la potenza, le relative dimensioni di incasso e l'intensità luminosa. La selezione della temperatura del colore avviene su tre livelli, da bianco caldo a bianco neutro. Non resta che scegliere l'apertura del fascio luminoso e la configurazione tecnica è terminata.

Configurare elementi estetici

È possibile adattare l'estetica del downlight a quella della stanza o del soffitto scegliendo un alloggiamento in nero o in bianco e un anello decorativo in bianco, nero o cromo. E potrete rendervi subito conto dei costi del downlight nella configurazione che avete pensato.

Aggiungere accessori opzionali

Per quanto riguarda gli accessori per i downlight, il configuratore vi offre la scelta tra driver on/off, dimmer a taglio di fase e DALI, diffusori abbinati e la possibilità di ridurre l'abbagliamento tramite una griglia.

Riepilogo

Controllate ancora la vostra configurazione, potrete inserirla nella lista desideri per utilizzarla in un secondo momento, avrete anche la possibilità di scaricare file per la progettazione illuminotecnica, scheda tecniche e altri documenti.



SPOT

Configurare elementi tecnici

In base alle vostre esigenze potete scegliere il vostro spot preferito tra le quattro opzioni di montaggio e gli alloggiamenti disponibili. Selezionando la potenza, definite automaticamente l'intensità luminosa e il diametro dell'apparecchio. Poi tocca a temperatura del colore e apertura del fascio luminoso. Infine, dato che negli spot il driver è già incassato, dovrete solo scegliere tra dimmerazione a taglio di fase o DALI.

Configurare elementi estetici

Sarà meglio nero o bianco? Le vostre esigenze, il gusto personale o la necessità di adattare l'apparecchio al concetto progettuale generale incidono sulla scelta del colore dell'alloggiamento, ma non sul prezzo.

Riepilogo

Anche nel caso degli spot, come per i downlight, avrete a disposizione funzioni come la lista desideri o il download di utili documenti.



ANCORA QUALCHE DUBBIO?

Scansionami per un video che mostra quanto sia facile configurare gli apparecchi NUMINOS®.




DELETE DIRITTI ALLA META!

Configurate i vostri apparecchi con la brochure SLV NUMINOS®.



Componete e personalizzate i vostri apparecchi utilizzando le prossime pagine.


Le panoramiche sui prodotti che troverete di seguito vi porteranno dritti alla meta: sfogliate il catalogo fino all'apparecchio che vi interessa, seguite le colonne da sinistra a destra e fate la vostra scelta. Alla fine otterrete il codice articolo per ordinare il prodotto.

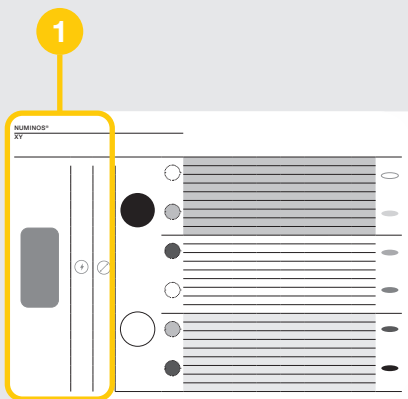

PASSAGGIO 1

SPOT OPPURE DOWNLIGHT?


Selezionate il tipo di apparecchio più adatto alle vostre esigenze. Il diametro (downlight) o le dimensioni dell'alloggiamento (spot) sono abbinati alla potenza.

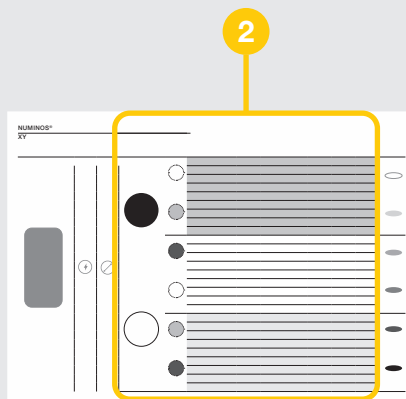

PASSAGGIO 2

SCEGLIERE LA CONFIGURAZIONE TECNICA E IL DESIGN

Colonna dopo colonna, scegliete caratteristiche estetiche e tecniche come il colore dell'alloggiamento o dell'anello decorativo, la temperatura del colore, l'apertura del fascio luminoso e così via.

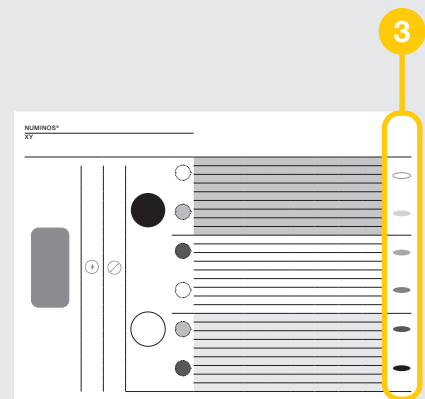

PASSAGGIO 3

PRODOTTO

Date ancora un'occhiata all'apparecchio che avete configurato per ordinarlo utilizzando il relativo codice articolo.

NUMINOS S


NEW

DL

S

Dati del prodotto:


250mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 8,6W

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Dimensioni di incasso: Ø: 6,8 cm P: 5,5 cm

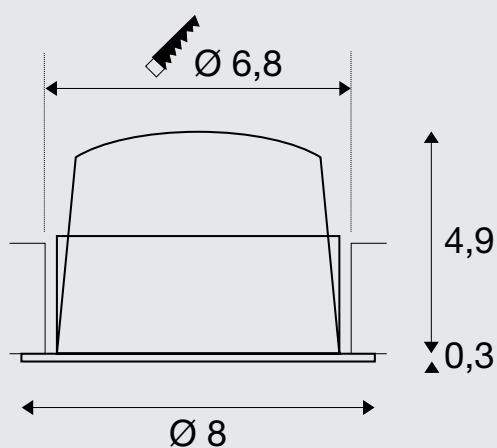
Nota


Connettore per bassa tensione

Driver escluso

I driver e i diffusori adatti
sono alle pagine 42-43.



nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo



Le molle a balestra per l'installazione in soffitti massicci sono fornite in dotazione.



				Articolo	
2700K	670lm	20°	18	1003769	
	670lm	40°	19	1003772	
	670lm	55°	21	1003775	
3000K	690lm	20°	18	1003793	
	690lm	40°	18	1003796	
	690lm	55°	20	1003799	
4000K	730lm	20°	18	1003817	
	730lm	40°	19	1003820	
	730lm	55°	21	1003823	
2700K	720lm	20°	19	1003770	
	720lm	40°	18	1003773	
	720lm	55°	20	1003776	
3000K	730lm	20°	18	1003794	
	730lm	40°	18	1003797	
	730lm	55°	20	1003800	
4000K	790lm	20°	19	1003818	
	790lm	40°	18	1003821	
	790lm	55°	20	1003824	
2700K	690lm	20°	16	1003771	
	690lm	40°	16	1003774	
	690lm	55°	19	1003777	
3000K	700lm	20°	16	1003795	
	700lm	40°	16	1003798	
	700lm	55°	18	1003801	
4000K	750lm	20°	16	1003819	
	750lm	40°	16	1003822	
	750lm	55°	19	1003825	
2700K	670lm	20°	18	1003781	
	670lm	40°	19	1003784	
	670lm	55°	21	1003787	
3000K	690lm	20°	18	1003805	
	690lm	40°	18	1003808	
	690lm	55°	20	1003811	
4000K	730lm	20°	18	1003829	
	730lm	40°	19	1003832	
	730lm	55°	21	1003835	
2700K	720lm	20°	19	1003782	
	720lm	40°	18	1003785	
	720lm	55°	20	1003788	
3000K	730lm	20°	18	1003806	
	730lm	40°	18	1003809	
	730lm	55°	20	1003812	
4000K	790lm	20°	19	1003830	
	790lm	40°	18	1003833	
	790lm	55°	20	1003836	
2700K	690lm	20°	16	1003783	
	690lm	40°	16	1003786	
	690lm	55°	19	1003789	
3000K	700lm	20°	16	1003807	
	700lm	40°	16	1003810	
	700lm	55°	18	1003813	
4000K	750lm	20°	16	1003831	
	750lm	40°	16	1003834	
	750lm	55°	19	1003837	

NUMINOS M

DL


M

Dati del prodotto:


500mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 17,5W

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Dimensioni di incasso: Ø: 9 cm P: 7,5 cm

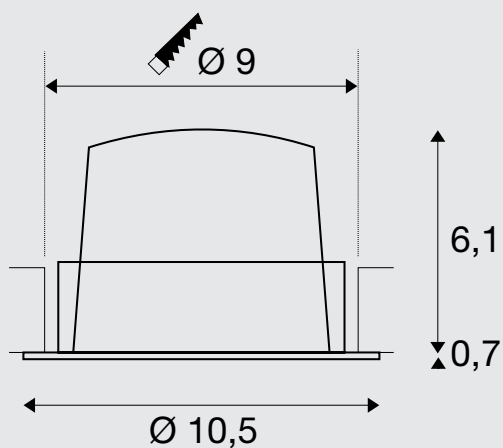
Nota


Connettore per bassa tensione

Driver escluso

I driver e i diffusori adatti
sono alle pagine 42-43.



nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo



Le molle a balestra per l'installazione in soffitti massicci sono fornite in dotazione.



				Articolo	
2700K	1460lm	20°	19	1003841	
	1460lm	40°	20	1003844	
	1460lm	55°	21	1003847	
3000K	1500lm	20°	19	1003865	
	1500lm	40°	20	1003868	
	1500lm	55°	21	1003871	
4000K	1600lm	20°	19	1003889	
	1600lm	40°	20	1003892	
	1600lm	55°	21	1003895	
2700K	1600lm	20°	20	1003842	
	1600lm	40°	19	1003845	
	1600lm	55°	20	1003848	
3000K	1600lm	20°	20	1003866	
	1600lm	40°	20	1003869	
	1600lm	55°	21	1003872	
4000K	1750lm	20°	20	1003890	
	1750lm	40°	20	1003893	
	1750lm	55°	21	1003896	
2700K	1550lm	20°	17	1003843	
	1550lm	40°	17	1003846	
	1550lm	55°	18	1003849	
3000K	1550lm	20°	17	1003867	
	1550lm	40°	17	1003870	
	1550lm	55°	19	1003873	
4000K	1660lm	20°	17	1003891	
	1660lm	40°	17	1003894	
	1660lm	55°	19	1003897	
2700K	1460lm	20°	19	1003853	
	1460lm	40°	20	1003856	
	1460lm	55°	21	1003859	
3000K	1500lm	20°	19	1003877	
	1500lm	40°	20	1003880	
	1500lm	55°	21	1003883	
4000K	1600lm	20°	19	1003901	
	1600lm	40°	20	1003904	
	1600lm	55°	21	1003907	
2700K	1600lm	20°	20	1003854	
	1600lm	40°	19	1003857	
	1600lm	55°	20	1003860	
3000K	1600lm	20°	20	1003878	
	1600lm	40°	20	1003881	
	1600lm	55°	21	1003884	
4000K	1750lm	20°	20	1003902	
	1750lm	40°	20	1003905	
	1750lm	55°	21	1003908	
2700K	1550lm	20°	17	1003855	
	1550lm	40°	17	1003858	
	1550lm	55°	18	1003861	
3000K	1550lm	20°	17	1003879	
	1550lm	40°	17	1003882	
	1550lm	55°	19	1003885	
4000K	1660lm	20°	17	1003903	
	1660lm	40°	17	1003906	
	1660lm	55°	19	1003909	

NUMINOS L



DL



Dati del prodotto:


700mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 25,4W

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Dimensioni di incasso: Ø: 11,7 cm P: 9 cm

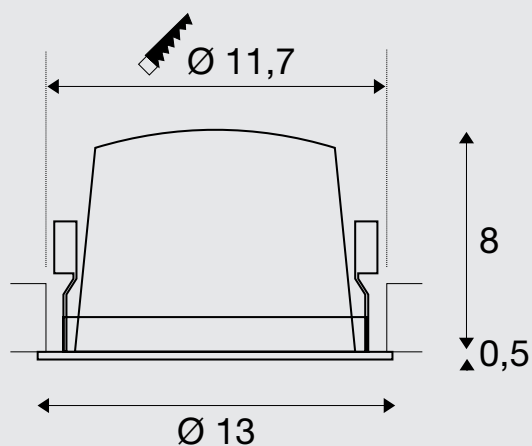

Nota


Connettore per bassa tensione

Driver escluso

I driver e i diffusori adatti
sono alle pagine 42-43.



nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo

				Articolo	
2700K	2150lm	20°	20	1003913	
	2150lm	40°	20	1003916	
	2150lm	55°	22	1003919	
3000K	2150lm	20°	20	1003937	
	2150lm	40°	21	1003940	
	2150lm	55°	23	1003943	
4000K	2350lm	20°	20	1003961	
	2350lm	40°	21	1003964	
	2350lm	55°	23	1003967	
2700K	2250lm	20°	18	1003914	
	2250lm	40°	18	1003917	
	2250lm	55°	20	1003920	
3000K	2300lm	20°	18	1003938	
	2300lm	40°	19	1003941	
	2300lm	55°	20	1003944	
4000K	2450lm	20°	18	1003962	
	2450lm	40°	19	1003965	
	2450lm	55°	20	1003968	
2700K	2150lm	20°	17	1003915	
	2150lm	40°	17	1003918	
	2150lm	55°	19	1003921	
3000K	2200lm	20°	17	1003939	
	2200lm	40°	18	1003942	
	2200lm	55°	19	1003945	
4000K	2350lm	20°	17	1003963	
	2350lm	40°	18	1003966	
	2350lm	55°	19	1003969	
2700K	2150lm	20°	20	1003925	
	2150lm	40°	20	1003928	
	2150lm	55°	22	1003931	
3000K	2150lm	20°	20	1003949	
	2150lm	40°	21	1003952	
	2150lm	55°	23	1003955	
4000K	2350lm	20°	20	1003973	
	2350lm	40°	21	1003976	
	2350lm	55°	23	1003979	
2700K	2250lm	20°	18	1003926	
	2250lm	40°	18	1003929	
	2250lm	55°	20	1003932	
3000K	2300lm	20°	18	1003950	
	2300lm	40°	19	1003953	
	2300lm	55°	20	1003956	
4000K	2450lm	20°	18	1003974	
	2450lm	40°	19	1003977	
	2450lm	55°	20	1003980	
2700K	2150lm	20°	17	1003927	
	2150lm	40°	17	1003930	
	2150lm	55°	19	1003933	
3000K	2200lm	20°	17	1003951	
	2200lm	40°	18	1003954	
	2200lm	55°	19	1003957	
4000K	2350lm	20°	17	1003975	
	2350lm	40°	18	1003978	
	2350lm	55°	19	1003981	

NUMINOS XL



DL

XL



Dati del prodotto:


1050mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 37,4W

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Dimensioni di incasso: Ø: 14,5 cm P: 11,5 cm

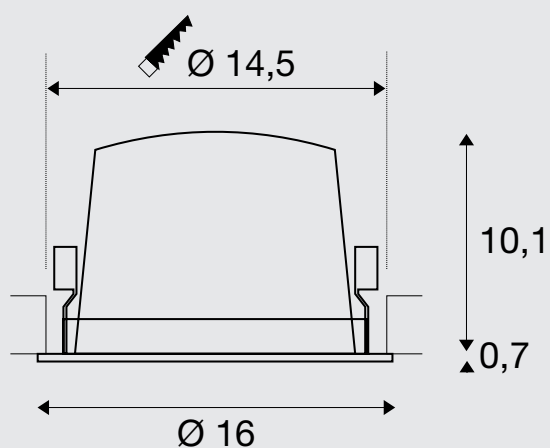

Nota

Connettore per bassa tensione

Driver escluso

I driver e i diffusori adatti
sono alle pagine 42-43.



nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo

				Articolo	
2700K	3300lm	20°	21	1003985	
	3300lm	40°	21	1003988	
	3300lm	55°	22	1003991	
3000K	3300lm	20°	21	1004009	
	3300lm	40°	21	1004012	
	3300lm	55°	22	1004015	
4000K	3600lm	20°	21	1004033	
	3600lm	40°	21	1004036	
	3600lm	55°	23	1004039	
2700K	3500lm	20°	18	1003986	
	3500lm	40°	18	1003989	
	3500lm	55°	19	1003992	
3000K	3550lm	20°	18	1004010	
	3550lm	40°	18	1004013	
	3550lm	55°	19	1004016	
4000K	3800lm	20°	18	1004034	
	3800lm	40°	18	1004037	
	3800lm	55°	19	1004040	
2700K	3400lm	20°	17	1003987	
	3400lm	40°	18	1003990	
	3400lm	55°	19	1003993	
3000K	3500lm	20°	17	1004011	
	3500lm	40°	18	1004014	
	3500lm	55°	19	1004017	
4000K	3750lm	20°	18	1004035	
	3750lm	40°	18	1004038	
	3750lm	55°	19	1004041	
2700K	3300lm	20°	21	1003997	
	3300lm	40°	21	1004000	
	3300lm	55°	22	1004003	
3000K	3300lm	20°	21	1004021	
	3300lm	40°	21	1004024	
	3300lm	55°	22	1004027	
4000K	3600lm	20°	21	1004045	
	3600lm	40°	21	1004048	
	3600lm	55°	23	1004051	
2700K	3500lm	20°	18	1003998	
	3500lm	40°	18	1004001	
	3500lm	55°	19	1004004	
3000K	3550lm	20°	18	1004022	
	3550lm	40°	18	1004025	
	3550lm	55°	19	1004028	
4000K	3800lm	20°	18	1004046	
	3800lm	40°	18	1004049	
	3800lm	55°	19	1004052	
2700K	3400lm	20°	17	1003999	
	3400lm	40°	18	1004002	
	3400lm	55°	19	1004005	
3000K	3500lm	20°	17	1004023	
	3500lm	40°	18	1004026	
	3500lm	55°	19	1004029	
4000K	3750lm	20°	18	1004047	
	3750lm	40°	18	1004050	
	3750lm	55°	19	1004053	

NUMINOS MOVE M

DL



M



Dati del prodotto:



500mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 17,5W

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Dimensioni di incasso: Ø: 12 cm P: 10 cm

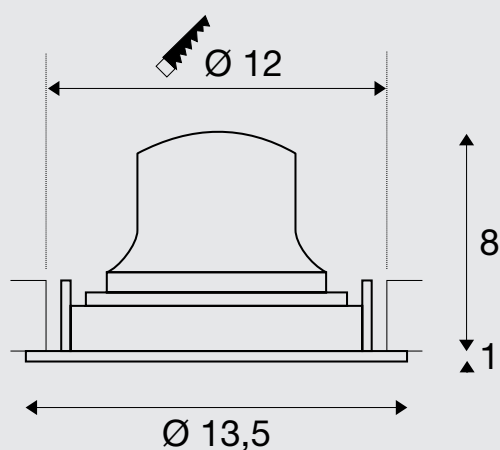

Nota

Connettore per bassa tensione

Driver escluso

I driver e i diffusori
adatti sono alle pagine
42-43.



nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo

				Articolo	
2700K	1460lm	20°	19	1003553	
	1460lm	40°	20	1003556	
	1460lm	55°	21	1003559	
3000K	1500lm	20°	19	1003577	
	1500lm	40°	20	1003580	
	1500lm	55°	21	1003583	
4000K	1600lm	20°	19	1003601	
	1600lm	40°	20	1003604	
	1600lm	55°	21	1003607	
2700K	1600lm	20°	20	1003554	
	1600lm	40°	19	1003557	
	1600lm	55°	20	1003560	
3000K	1600lm	20°	20	1003578	
	1600lm	40°	20	1003581	
	1600lm	55°	21	1003584	
4000K	1750lm	20°	20	1003602	
	1750lm	40°	20	1003605	
	1750lm	55°	21	1003608	
2700K	1550lm	20°	17	1003555	
	1550lm	40°	17	1003558	
	1550lm	55°	18	1003561	
3000K	1550lm	20°	17	1003579	
	1550lm	40°	17	1003582	
	1550lm	55°	19	1003585	
4000K	1660lm	20°	17	1003603	
	1660lm	40°	17	1003606	
	1660lm	55°	19	1003609	
2700K	1460lm	20°	19	1003565	
	1460lm	40°	20	1003568	
	1460lm	55°	21	1003571	
3000K	1500lm	20°	19	1003589	
	1500lm	40°	20	1003592	
	1500lm	55°	21	1003595	
4000K	1600lm	20°	19	1003613	
	1600lm	40°	20	1003616	
	1600lm	55°	21	1003619	
2700K	1600lm	20°	20	1003566	
	1600lm	40°	19	1003569	
	1600lm	55°	20	1003572	
3000K	1600lm	20°	20	1003590	
	1600lm	40°	20	1003593	
	1600lm	55°	21	1003596	
4000K	1750lm	20°	20	1003614	
	1750lm	40°	20	1003617	
	1750lm	55°	21	1003620	
2700K	1550lm	20°	17	1003567	
	1550lm	40°	17	1003570	
	1550lm	55°	18	1003573	
3000K	1550lm	20°	17	1003591	
	1550lm	40°	17	1003594	
	1550lm	55°	19	1003597	
4000K	1660lm	20°	17	1003615	
	1660lm	40°	17	1003618	
	1660lm	55°	19	1003621	

NUMINOS MOVE L

DL

LED
 INSIDE **NEW**

L



Dati del prodotto:



750mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 25,4W

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Dimensioni di incasso: Ø: 14,5 cm P: 10,5 cm

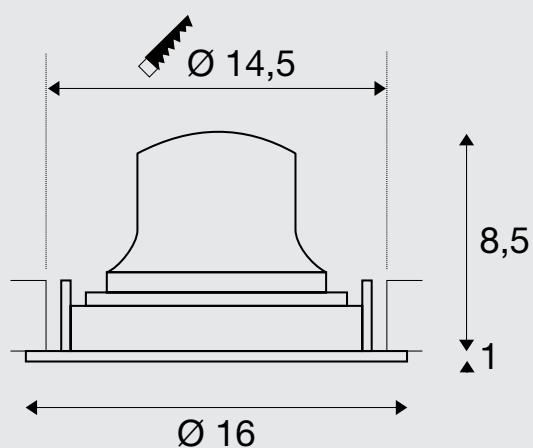

Nota


Connettore per bassa tensione

Driver escluso

I driver e i diffusori
adatti sono alle pagine
42-43.



nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo

				Articolo	
2700K	2150lm	20°	20	1003625	
	2150lm	40°	20	1003628	
	2150lm	55°	22	1003631	
3000K	2150lm	20°	20	1003649	
	2150lm	40°	21	1003652	
	2150lm	55°	23	1003655	
4000K	2350lm	20°	20	1003673	
	2350lm	40°	21	1003676	
	2350lm	55°	23	1003679	
2700K	2250lm	20°	18	1003626	
	2250lm	40°	18	1003629	
	2250lm	55°	20	1003632	
3000K	2300lm	20°	18	1003650	
	2300lm	40°	19	1003653	
	2300lm	55°	20	1003656	
4000K	2450lm	20°	18	1003674	
	2450lm	40°	19	1003677	
	2450lm	55°	20	1003680	
2700K	2150lm	20°	17	1003627	
	2150lm	40°	17	1003630	
	2150lm	55°	19	1003633	
3000K	2200lm	20°	17	1003651	
	2200lm	40°	18	1003654	
	2200lm	55°	19	1003657	
4000K	2350lm	20°	17	1003675	
	2350lm	40°	18	1003678	
	2350lm	55°	19	1003681	
2700K	2150lm	20°	20	1003637	
	2150lm	40°	20	1003640	
	2150lm	55°	22	1003643	
3000K	2150lm	20°	20	1003661	
	2150lm	40°	21	1003664	
	2150lm	55°	23	1003667	
4000K	2350lm	20°	20	1003685	
	2350lm	40°	21	1003688	
	2350lm	55°	23	1003691	
2700K	2250lm	20°	18	1003638	
	2250lm	40°	18	1003641	
	2250lm	55°	20	1003644	
3000K	2300lm	20°	18	1003662	
	2300lm	40°	19	1003665	
	2300lm	55°	20	1003668	
4000K	2450lm	20°	18	1003686	
	2450lm	40°	19	1003689	
	2450lm	55°	20	1003692	
2700K	2150lm	20°	17	1003639	
	2150lm	40°	17	1003642	
	2150lm	55°	19	1003645	
3000K	2200lm	20°	17	1003663	
	2200lm	40°	18	1003666	
	2200lm	55°	19	1003669	
4000K	2350lm	20°	17	1003687	
	2350lm	40°	18	1003690	
	2350lm	55°	19	1003693	

NUMINOS MOVE XL

DL

LED
INSIDE

NEW

XL



Dati del prodotto:


1050mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 37,4W

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Dimensioni di incasso: Ø: 17,5 cm P: 13 cm




10

50000

355°

30°

0,2

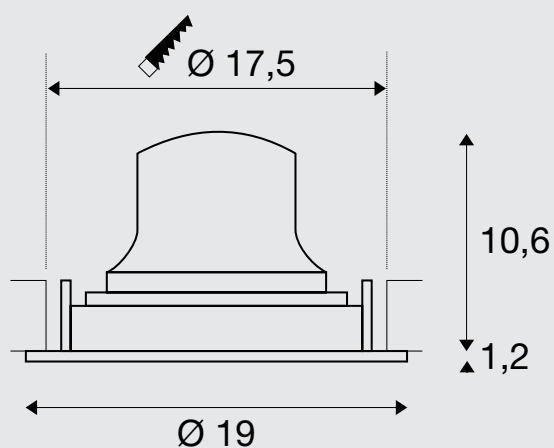

Nota


Connettore per bassa tensione

Driver escluso

I driver e i diffusori
adatti sono alle pagine
42-43.



nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco









cromo


				Articolo	
2700K	3300lm	20°	21	1003697	
	3300lm	40°	21	1003700	
	3300lm	55°	22	1003703	
3000K	3300lm	20°	21	1003721	
	3300lm	40°	21	1003724	
	3300lm	55°	22	1003727	
4000K	3600lm	20°	21	1003745	
	3600lm	40°	21	1003748	
	3600lm	55°	23	1003751	
2700K	3500lm	20°	18	1003698	
	3500lm	40°	18	1003701	
	3500lm	55°	19	1003704	
3000K	3550lm	20°	18	1003722	
	3550lm	40°	18	1003725	
	3550lm	55°	19	1003728	
4000K	3800lm	20°	18	1003746	
	3800lm	40°	18	1003749	
	3800lm	55°	19	1003752	
2700K	3400lm	20°	17	1003699	
	3400lm	40°	18	1003702	
	3400lm	55°	19	1003705	
3000K	3500lm	20°	17	1003723	
	3500lm	40°	18	1003726	
	3500lm	55°	19	1003729	
4000K	3750lm	20°	18	1003747	
	3750lm	40°	18	1003750	
	3750lm	55°	19	1003753	
2700K	3300lm	20°	21	1003709	
	3300lm	40°	21	1003712	
	3300lm	55°	22	1003715	
3000K	3300lm	20°	21	1003733	
	3300lm	40°	21	1003736	
	3300lm	55°	22	1003739	
4000K	3600lm	20°	21	1003757	
	3600lm	40°	21	1003760	
	3600lm	55°	23	1003763	
2700K	3500lm	20°	18	1003710	
	3500lm	40°	18	1003713	
	3500lm	55°	19	1003716	
3000K	3550lm	20°	18	1003734	
	3550lm	40°	18	1003737	
	3550lm	55°	19	1003740	
4000K	3800lm	20°	18	1003758	
	3800lm	40°	18	1003761	
	3800lm	55°	19	1003764	
2700K	3400lm	20°	17	1003711	
	3400lm	40°	18	1003714	
	3400lm	55°	19	1003717	
3000K	3500lm	20°	17	1003735	
	3500lm	40°	18	1003738	
	3500lm	55°	19	1003741	
4000K	3750lm	20°	18	1003759	
	3750lm	40°	18	1003762	
	3750lm	55°	19	1003765	

Accessori

Selezione del driver adatto

						
	Driver LED 250mA, 10W	Driver LED 250mA, 10W, PHASE	Driver LED 250mA, 20W, DALI	Driver LED 700mA, 30W	Driver LED 500mA, 30W, PHASE	Driver LED 500mA, 40W, DALI
	S	S	S	M	M	M
						
	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Materiale	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Tensione prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Tensione sec.	26-40V	30-42V	6-60V	30-42V	42-60V	6-58V
Corrente in uscita	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Numero di uscite sec.	1	1	1	1	1	1
Potenza da	6,5W	7,5W	1,5W	15W	21W	1,5W
Potenza a	10W	10W	15W	29,5W	30W	40,6W
Temperatura ambiente min.	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-25°C	-25°C
Temperatura ambiente max.	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Protezione da sovratemperatura	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Classe di protezione IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmerabile	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Lunghezza	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm	12,3 cm
Larghezza	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Altezza	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Peso	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg	0,21 kg
Articolo	1004058	1004055	1004067	1004064	1004054	1004069

	S				M			
								
	SL153 ellittico	SL154 prismatico	SL155 smerigliato	SL305 a nido d'ape	SL153A ellittico	SL154A prismatico	SL155A smerigliato	SL306 a nido d'ape
Articolo	1004786	1004787	1004788	1004789	1004790	1004791	1004792	1004793

						
	Driver LED 1050mA, 40W	Driver LED 700mA, 30W, PHASE	Driver LED 700mA, 40W, DALI	Driver LED 1050mA, 40W	Driver LED 1000mA, 40W, PHASE	Driver LED 1050mA, 50W, DALI
	L	L	L	XL	XL	XL
						
	500/600/700mA	700mA	700mA	800/900/1050mA	1000mA	1050mA
Materiale	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)	Polycarbonato (PC)
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Tensione prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Tensione sec.	30-42V	30-42V	6-58V	30-42V	28-40V	6-58V
Corrente in uscita	500/600/700mA	700mA	250/350/500/700mA	800/900/1050mA	1000mA	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400mA
Numero di uscite sec.	1	1	1	1	1	1
Potenza da	15W	21W	1,5W	24W	28W	4,2W
Potenza a	29,5W	29,4W	40,6W	44W	40W	50W
Temperatura ambiente min.	-20°C	-20°C	-25°C	-20°C	-20°C	-25°C
Temperatura ambiente max.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Protezione da sovratemperatura	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Classe di protezione IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmerabile	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Lunghezza	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm	12,3 cm
Larghezza	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm	7,9 cm
Altezza	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Peso	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg	0,215 kg
Articolo	1004062	1004065	1004070	1004059	1004066	1004071

	L					XL		
								
	SL153B ellittico	SL154B prismatico	SL155B smerigliato	SL307 a nido d'ape	SL153C ellittico	SL154C prismatico	SL155C smerigliato	SL308 a nido d'ape
Articolo	1004794	1004795	1004796	1004797	1004798	1004799	1004800	1004801

NUMINOS S



Trifase



Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 250mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 11W

Materiale: alluminio/plastica

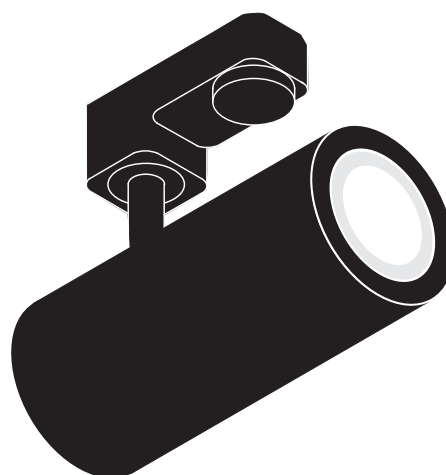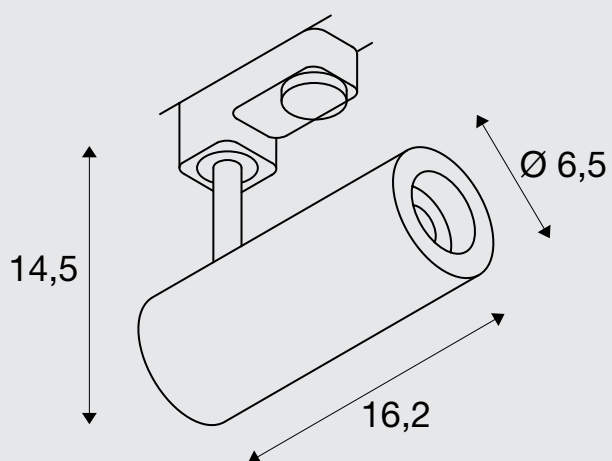

■ nero

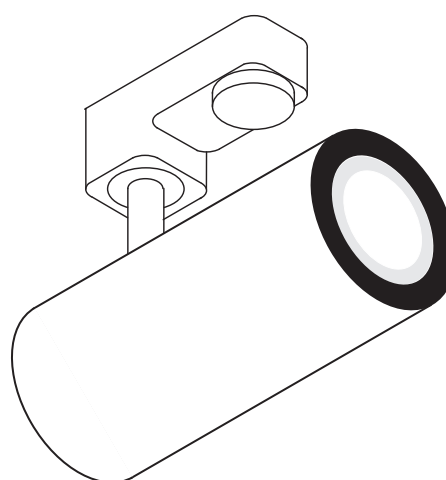

□ bianco



Articolo



2700K	985lm	24°	1004074
	985lm	36°	1004075
	980lm	60°	1004076
3000K	1020lm	24°	1004082
	1020lm	36°	1004083
	1020lm	60°	1004084
4000K	1100lm	24°	1004090
	1100lm	36°	1004091
	1100lm	60°	1004092



2700K	985lm	24°	1004362
	985lm	36°	1004363
	980lm	60°	1004364
3000K	1020lm	24°	1004370
	1020lm	36°	1004371
	1020lm	60°	1004372
4000K	1100lm	24°	1004378
	1100lm	36°	1004379
	1100lm	60°	1004380



2700K	980lm	24°	1004078
	985lm	36°	1004079
	980lm	60°	1004080
3000K	1020lm	24°	1004086
	1020lm	36°	1004087
	1020lm	60°	1004088
4000K	1090lm	24°	1004094
	1100lm	36°	1004095
	1090lm	60°	1004096



2700K	985lm	24°	1004366
	985lm	36°	1004367
	980lm	60°	1004368
3000K	1020lm	24°	1004374
	1020lm	36°	1004375
	1020lm	60°	1004376
4000K	1100lm	24°	1004382
	1100lm	36°	1004383
	1100lm	60°	1004384



NUMINOS M

Trifase


NEW
Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 20W


Materiale: alluminio/plastica




50000

350°

90°

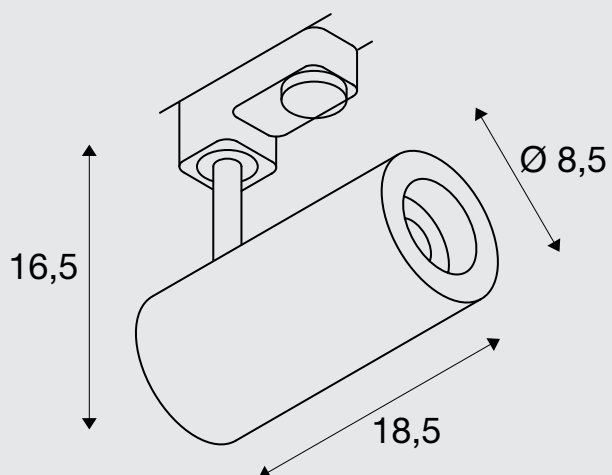

■ nero

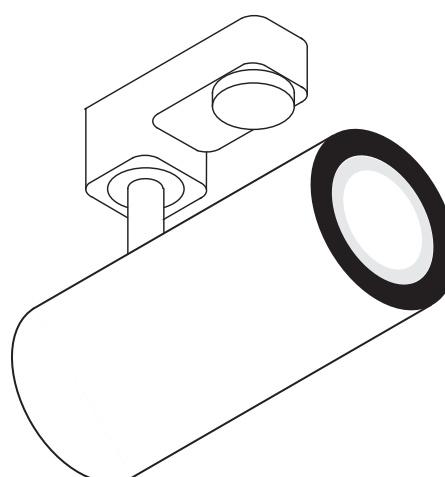

□ bianco



Articolo



2700K	1925lm	24°	1004170
	1935lm	36°	1004171
	1885lm	60°	1004172
3000K	1955lm	24°	1004178
	1970lm	36°	1004179
	1880lm	60°	1004180
4000K	2125lm	24°	1004186
	2120lm	36°	1004187
	2060lm	60°	1004188



2700K	1925lm	24°	1004458
	1935lm	36°	1004459
	1885lm	60°	1004460
3000K	1930lm	24°	1004466
	1970lm	36°	1004467
	1880lm	60°	1004468
4000K	2125lm	24°	1004474
	2120lm	36°	1004475
	2060lm	60°	1004476



2700K	1925lm	24°	1004174
	1935lm	36°	1004175
	1870lm	60°	1004176
3000K	1955lm	24°	1004182
	1970lm	36°	1004183
	1870lm	60°	1004184
4000K	2125lm	24°	1004190
	2120lm	36°	1004191
	2060lm	60°	1004192



2700K	1925lm	24°	1004462
	1935lm	36°	1004463
	1885lm	60°	1004464
3000K	1955lm	24°	1004470
	1970lm	36°	1004471
	1880lm	60°	1004472
4000K	2125lm	24°	1004478
	2120lm	36°	1004479
	2060lm	60°	1004480



NUMINOS L


NEW

Trifase

Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 28W



Materiale: alluminio/plastica




50000

350°

90°

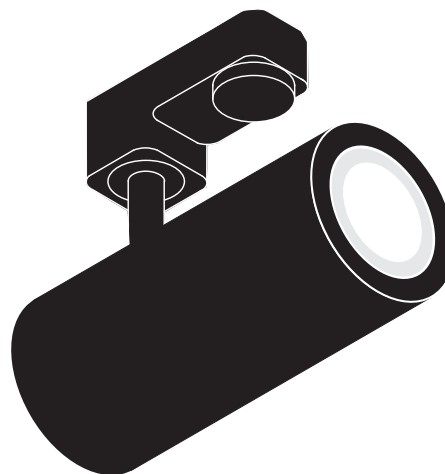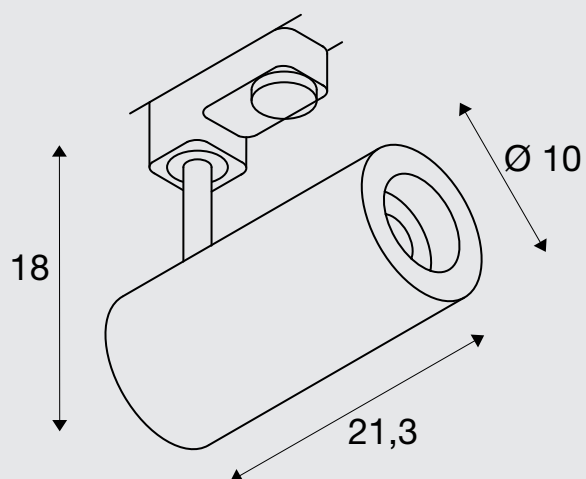

■ nero

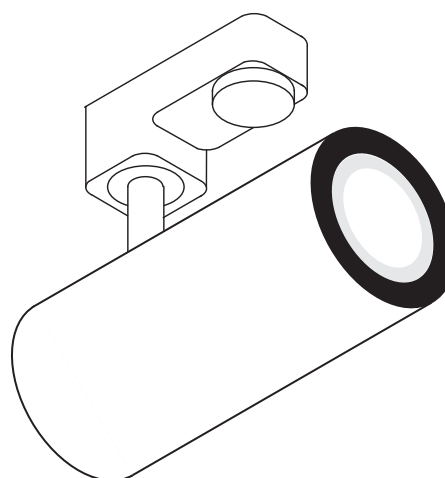

□ bianco



Articolo



2700K	2440lm	24°	1004266
	2400lm	36°	1004267
	2475lm	60°	1004268
3000K	2430lm	24°	1004274
	2340lm	36°	1004275
	2400lm	60°	1004276
4000K	2675lm	24°	1004282
	2620lm	36°	1004283
	2715lm	60°	1004284



2700K	2430lm	24°	1004554
	2400lm	36°	1004555
	2475lm	60°	1004556
3000K	2430lm	24°	1004562
	2340lm	36°	1004563
	2400lm	60°	1004564
4000K	2675lm	24°	1004570
	2620lm	36°	1004571
	2715lm	60°	1004572



2700K	2430lm	24°	1004270
	2400lm	36°	1004271
	2475lm	60°	1004272
3000K	2430lm	24°	1004278
	2340lm	36°	1004279
	2400lm	60°	1004280
4000K	2675lm	24°	1004286
	2620lm	36°	1004287
	2715lm	60°	1004288



2700K	2440lm	24°	1004558
	2400lm	36°	1004559
	2475lm	60°	1004560
3000K	2430lm	24°	1004566
	2340lm	36°	1004567
	2400lm	60°	1004568
4000K	2675lm	24°	1004574
	2620lm	36°	1004575
	2715lm	60°	1004576



NUMINOS S

CW






Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 250mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 11W

Materiale: alluminio/plastica

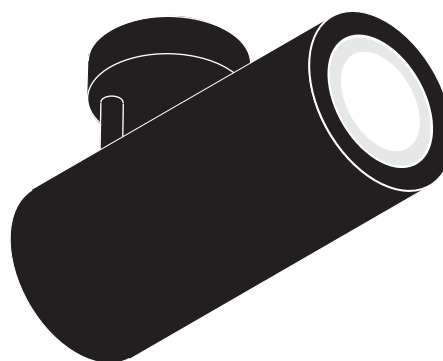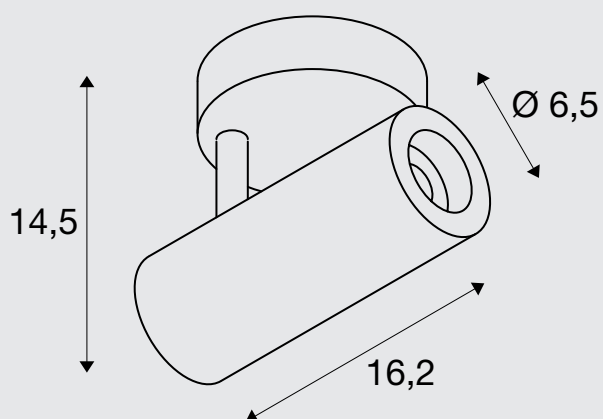

■ nero

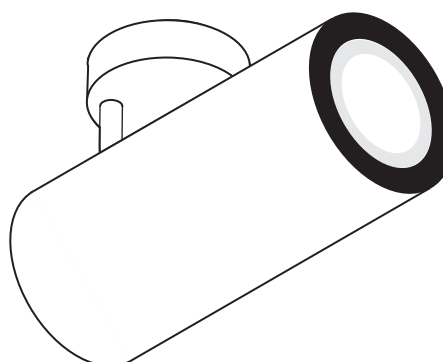

□ bianco



Articolo



2700K	985lm	24°	1004098
	985lm	36°	1004099
	980lm	60°	1004100
3000K	1020lm	24°	1004106
	1020lm	36°	1004107
	1020lm	60°	1004108
4000K	1100lm	24°	1004114
	1100lm	36°	1004115
	1100lm	60°	1004116



2700K	985lm	24°	1004386
	980lm	36°	1004387
	980lm	60°	1004388
3000K	1020lm	24°	1004394
	1020lm	36°	1004395
	1020lm	60°	1004396
4000K	1090lm	24°	1004402
	1100lm	36°	1004403
	1100lm	60°	1004404



2700K	985lm	24°	1004102
	985lm	36°	1004103
	980lm	60°	1004104
3000K	1020lm	24°	1004110
	1020lm	36°	1004111
	1020lm	60°	1004112
4000K	1100lm	24°	1004118
	1100lm	36°	1004119
	1090lm	60°	1004120



2700K	985lm	24°	1004390
	985lm	36°	1004391
	980lm	60°	1004392
3000K	1020lm	24°	1004398
	1020lm	36°	1004399
	1020lm	60°	1004400
4000K	1090lm	24°	1004406
	1100lm	36°	1004407
	1100lm	60°	1004408



NUMINOS M

CL




NEW
Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 500mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 20W

Materiale: alluminio/plastica

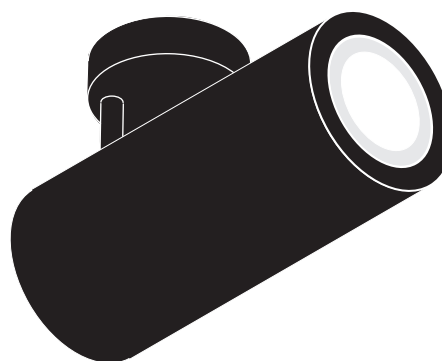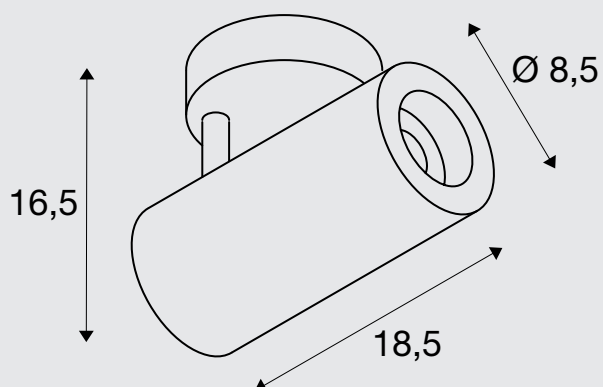

■ nero

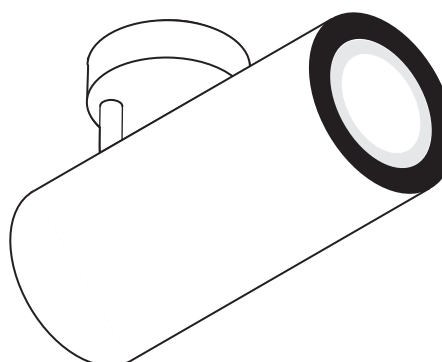

□ bianco



Articolo



2700K	1925lm	24°	1004194
	1935lm	36°	1004195
	1870lm	60°	1004196
3000K	1955lm	24°	1004202
	1950lm	36°	1004203
	1870lm	60°	1004204
4000K	2125lm	24°	1004210
	2120lm	36°	1004211
	2060lm	60°	1004212



2700K	1925lm	24°	1004482
	1935lm	36°	1004483
	1885lm	60°	1004484
3000K	1955lm	24°	1004490
	1950lm	36°	1004491
	1880lm	60°	1004492
4000K	2125lm	24°	1004498
	2120lm	36°	1004499
	2060lm	60°	1004500



2700K	1930lm	24°	1004198
	1930lm	36°	1004199
	1885lm	60°	1004200
3000K	1955lm	24°	1004206
	1970lm	36°	1004207
	1880lm	60°	1004208
4000K	2125lm	24°	1004214
	2120lm	36°	1004215
	2060lm	60°	1004216



2700K	1925lm	24°	1004486
	1935lm	36°	1004487
	1885lm	60°	1004488
3000K	1930lm	24°	1004494
	1970lm	36°	1004495
	1880lm	60°	1004496
4000K	2120lm	24°	1004502
	2120lm	36°	1004503
	2060lm	60°	1004504



NUMINOS L

CL






Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 700mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 28W

Materiale: alluminio/plastica

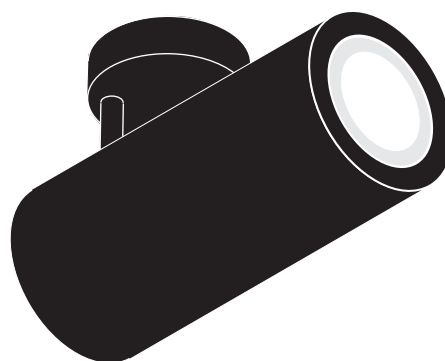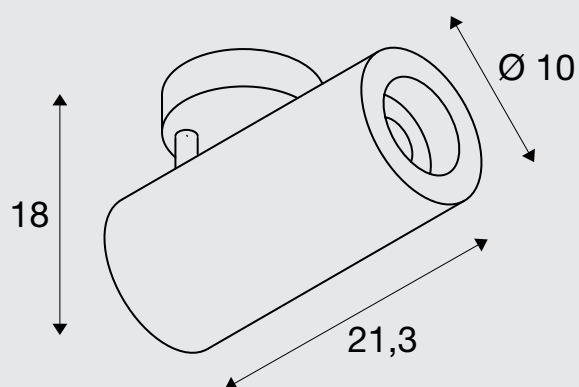

■ nero

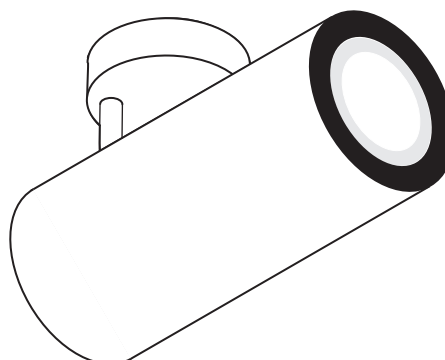

□ bianco



Articolo



2700K	2440lm	24°	1004290
	2400lm	36°	1004291
	2475lm	60°	1004292
3000K	2430lm	24°	1004298
	2340lm	36°	1004299
	2400lm	60°	1004300
4000K	2675lm	24°	1004306
	2620lm	36°	1004307
	2715lm	60°	1004308



2700K	2440lm	24°	1004578
	2400lm	36°	1004579
	2475lm	60°	1004580
3000K	2430lm	24°	1004586
	2340lm	36°	1004587
	2400lm	60°	1004588
4000K	2675lm	24°	1004594
	2620lm	36°	1004595
	2715lm	60°	1004596



2700K	2430lm	24°	1004294
	2400lm	36°	1004295
	2475lm	60°	1004296
3000K	2430lm	24°	1004302
	2340lm	36°	1004303
	2400lm	60°	1004304
4000K	2675lm	24°	1004310
	2620lm	36°	1004311
	2720lm	60°	1004312



2700K	2440lm	24°	1004582
	2400lm	36°	1004583
	2475lm	60°	1004584
3000K	2430lm	24°	1004590
	2340lm	36°	1004591
	2400lm	60°	1004592
4000K	2675lm	24°	1004598
	2620lm	36°	1004599
	2715lm	60°	1004600



NUMINOS S

CL



**NEW****Dati del prodotto:**

220-240V ~50/60Hz | 250mA

Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 11W

Materiale: alluminio/plastica

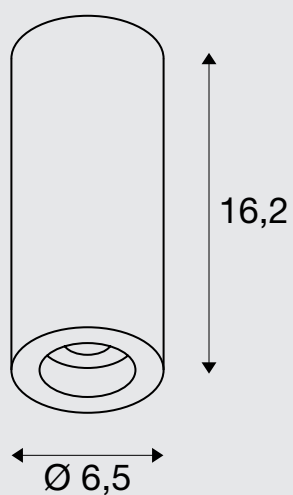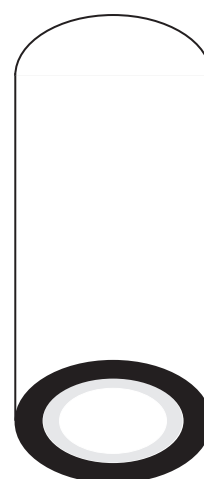 nero bianco



Articolo



2700K	985lm	24°	1004122
	985lm	36°	1004123
	980lm	60°	1004124
3000K	1020lm	24°	1004130
	1020lm	36°	1004131
	1020lm	60°	1004132
4000K	1100lm	24°	1004138
	1100lm	36°	1004139
	1100lm	60°	1004140



2700K	985lm	24°	1004410
	985lm	36°	1004411
	980lm	60°	1004412
3000K	1020lm	24°	1004418
	1020lm	36°	1004419
	1010lm	60°	1004420
4000K	1100lm	24°	1004426
	1100lm	36°	1004427
	1100lm	60°	1004428



2700K	980lm	24°	1004126
	985lm	36°	1004127
	980lm	60°	1004128
3000K	1010lm	24°	1004134
	1020lm	36°	1004135
	2620lm	60°	1004136
4000K	1100lm	24°	1004142
	1100lm	36°	1004143
	1090lm	60°	1004144



2700K	985lm	24°	1004414
	980lm	36°	1004415
	980lm	60°	1004416
3000K	1010lm	24°	1004422
	1020lm	36°	1004423
	1020lm	60°	1004424
4000K	1100lm	24°	1004430
	1100lm	36°	1004431
	1100lm	60°	1004432



NUMINOS M

CL



NEW
Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 500mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 20W

Materiale: alluminio/plastica

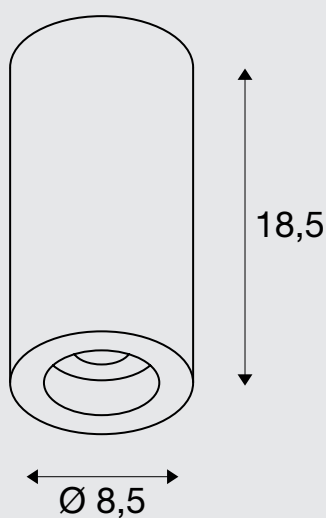

■ nero

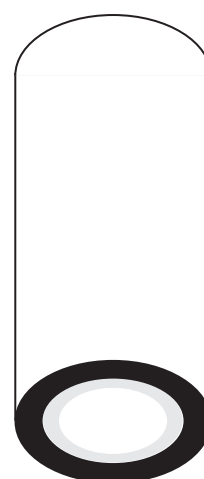

□ bianco



Articolo



2700K	1925lm	24°	1004218
	1930lm	36°	1004219
	1870lm	60°	1004220
3000K	1950lm	24°	1004226
	1970lm	36°	1004227
	1880lm	60°	1004228
4000K	2125lm	24°	1004234
	2120lm	36°	1004235
	2060lm	60°	1004236



2700K	1925lm	24°	1004506
	1935lm	36°	1004507
	1885lm	60°	1004508
3000K	1930lm	24°	1004514
	1970lm	36°	1004515
	1870lm	60°	1004516
4000K	2125lm	24°	1004522
	2120lm	36°	1004523
	2060lm	60°	1004524



2700K	1925lm	24°	1004222
	1935lm	36°	1004223
	1885lm	60°	1004224
3000K	1955lm	24°	1004230
	1950lm	36°	1004231
	1870lm	60°	1004232
4000K	2125lm	24°	1004238
	2120lm	36°	1004239
	2060lm	60°	1004240



2700K	1925lm	24°	1004510
	1935lm	36°	1004511
	1885lm	60°	1004512
3000K	1950lm	24°	1004518
	1950lm	36°	1004519
	1880lm	60°	1004520
4000K	2125lm	24°	1004526
	2120lm	36°	1004527
	2060lm	60°	1004528



NUMINOS L

CL



NEW
Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 700mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 28W

Materiale: alluminio/plastica

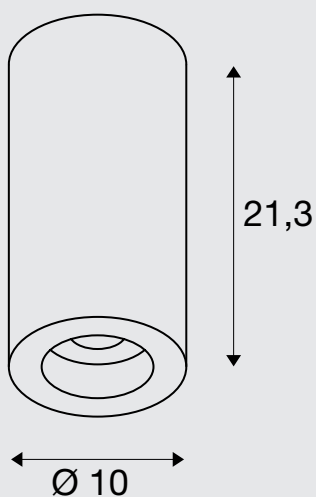

■ nero

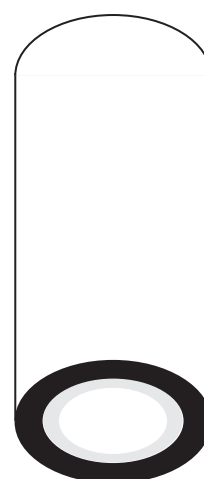

□ bianco



Articolo



		2440lm	24°	1004314
	2700K	2400lm	36°	1004315
		2475lm	60°	1004316
		2430lm	24°	1004322
	3000K	2340lm	36°	1004323
		2400lm	60°	1004324
		2675lm	24°	1004330
	4000K	2620lm	36°	1004331
		2715lm	60°	1004332



		2440lm	24°	1004602
	2700K	2400lm	36°	1004603
		2475lm	60°	1004604
		2430lm	24°	1004610
	3000K	2340lm	36°	1004611
		2400lm	60°	1004612
		2675lm	24°	1004618
	4000K	2620lm	36°	1004619
		2715lm	60°	1004620



		2440lm	24°	1004318
	2700K	2400lm	36°	1004319
		2475lm	60°	1004320
		2430lm	24°	1004326
	3000K	2340lm	36°	1004327
		2400lm	60°	1004328
		2670lm	24°	1004334
	4000K	2620lm	36°	1004335
		2715lm	60°	1004336



		2440lm	24°	1004606
	2700K	2400lm	36°	1004607
		2475lm	60°	1004608
		2430lm	24°	1004614
	3000K	2340lm	36°	1004615
		2400lm	60°	1004616
		2675lm	24°	1004622
	4000K	2620lm	36°	1004623
		2715lm	60°	1004624



NUMINOS S


NEW

PD

Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 250mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 11W


Materiale: alluminio/plastica



50000

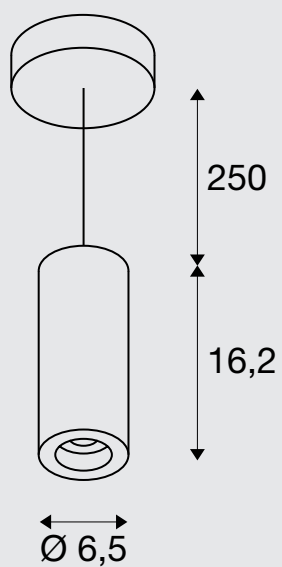

■ nero

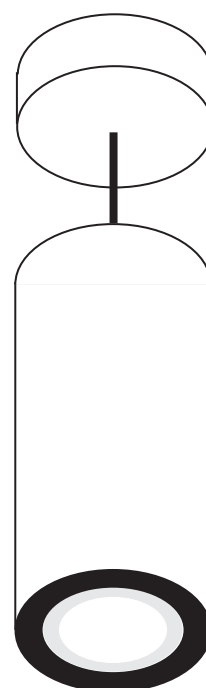

□ bianco



Articolo



2700K	980lm	24°	1004146
	985lm	36°	1004147
	980lm	60°	1004148
3000K	1020lm	24°	1004154
	1020lm	36°	1004155
	1020lm	60°	1004156
4000K	1100lm	24°	1004162
	1100lm	36°	1004163
	1100lm	60°	1004164



2700K	985lm	24°	1004434
	985lm	36°	1004435
	980lm	60°	1004436
3000K	1020lm	24°	1004442
	1020lm	36°	1004443
	1020lm	60°	1004444
4000K	1100lm	24°	1004450
	1100lm	36°	1004451
	1100lm	60°	1004452



2700K	985lm	24°	1004150
	985lm	36°	1004151
	980lm	60°	1004152
3000K	1020lm	24°	1004158
	1020lm	36°	1004159
	1020lm	60°	1004160
4000K	1100lm	24°	1004166
	1100lm	36°	1004167
	1100lm	60°	1004168



2700K	985lm	24°	1004438
	985lm	36°	1004439
	980lm	60°	1004440
3000K	1020lm	24°	1004446
	1020lm	36°	1004447
	1020lm	60°	1004448
4000K	1100lm	24°	1004454
	1100lm	36°	1004455
	1100lm	60°	1004456



NUMINOS M


NEW

PD


Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 500mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 20W

Materiale: alluminio/plastica

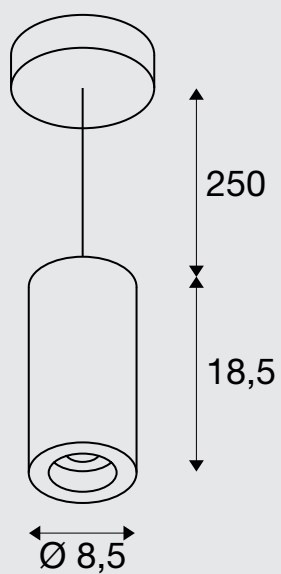

■ nero

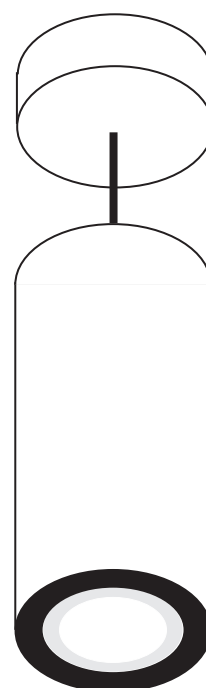

□ bianco



Articolo



2700K	1925lm	24°	1004242
	1935lm	36°	1004243
	1885lm	60°	1004244
3000K	1955lm	24°	1004250
	1970lm	36°	1004251
	1870lm	60°	1004252
4000K	2125lm	24°	1004258
	2120lm	36°	1004259
	2060lm	60°	1004260



2700K	1925lm	24°	1004530
	1935lm	36°	1004531
	1885lm	60°	1004532
3000K	1955lm	24°	1004538
	1970lm	36°	1004539
	1880lm	60°	1004540
4000K	2125lm	24°	1004546
	2120lm	36°	1004547
	2060lm	60°	1004548



2700K	1925lm	24°	1004246
	1935lm	36°	1004247
	1885lm	60°	1004248
3000K	1955lm	24°	1004254
	1950lm	36°	1004255
	1880lm	60°	1004256
4000K	2125lm	24°	1004262
	2120lm	36°	1004263
	2060lm	60°	1004264



2700K	1930lm	24°	1004534
	1935lm	36°	1004535
	1885lm	60°	1004536
3000K	1955lm	24°	1004542
	1970lm	36°	1004543
	1870lm	60°	1004544
4000K	2125lm	24°	1004550
	2120lm	36°	1004551
	2060lm	60°	1004552



NUMINOS L


NEW

PD

Dati del prodotto:

220-240V ~50/60Hz | 700mA


Premium LED con CRI>90

Potenza assorbita: 28W


Materiale: alluminio/plastica



50000

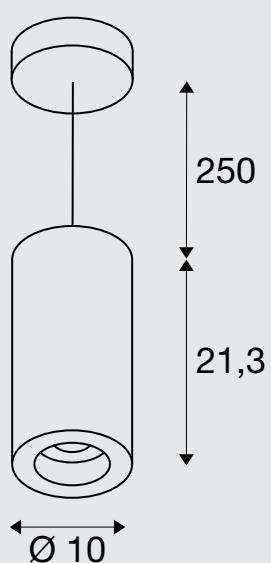

■ nero

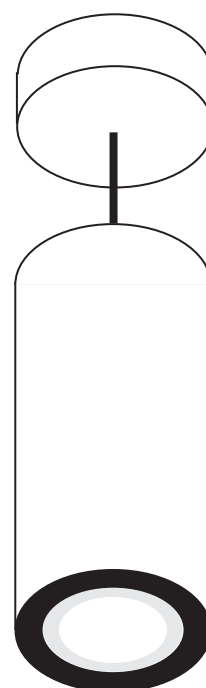

□ bianco



Articolo

	2700K	2440lm	24°	1004338	
		2400lm	36°	1004339	
		2475lm	60°	1004340	
	3000K	2430lm	24°	1004346	
		2340lm	36°	1004347	
		2400lm	60°	1004348	
	4000K	2670lm	24°	1004354	
		2620lm	36°	1004355	
		2715lm	60°	1004356	
	2700K	2430lm	24°	1004626	
		2400lm	36°	1004627	
		2475lm	60°	1004628	
	3000K	2430lm	24°	1004634	
		2340lm	36°	1004635	
		2400lm	60°	1004636	
	4000K	2675lm	24°	1004642	
		2620lm	36°	1004643	
		2715lm	60°	1004644	
	2700K	2440lm	24°	1004342	
		2400lm	36°	1004343	
		2475lm	60°	1004344	
	3000K	2430lm	24°	1004350	
		2340lm	36°	1004351	
		2400lm	60°	1004352	
	4000K	2670lm	24°	1004358	
		2620lm	36°	1004359	
		2720lm	60°	1004360	
	2700K	2440lm	24°	1004630	
		2400lm	36°	1004631	
		2475lm	60°	1004632	
	3000K	2430lm	24°	1004638	
		2340lm	36°	1004639	
		2400lm	60°	1004640	
	4000K	2675lm	24°	1004646	
		2620lm	36°	1004647	
		2715lm	60°	1004648	



Chi ha realizzerà un progetto con gli spot o i downlight SLV NUMINOS® potrà dormire sonni tranquilli. Infatti, grazie alla qualità dei LED e dei driver integrati la durata e la resa cromatica della luce saranno una garanzia. Quando darete il via al vostro progetto con il sistema SLV NUMINOS®?

LEGENDA DEI SIMBOLI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

	Dimmerabile con... · C = dimmer a taglio di fase discendente · Dali = sistema di bus Dali
	Rotazione e orientabilità in gradi: · Inclinazione · Orientabilità
	Apertura del fascio luminoso Indica l'angolo del fascio di emissione in gradi. Più è piccolo l'angolo, più concentrata sarà la luce.
	Lunghezza del cavo di alimentazione in cm
	Vita media di una sorgente o fonte luminosa in ore
	UGR= Unified Glare Rating Più basso è il valore UGR, minore è l'abbagliamento molesto.
	Temperatura del colore
	Lumen
	Comando

DATI TECNICI DI SICUREZZA

	Classi di isolamento · Classe di isolamento I/Conduttore di protezione · Classe di isolamento II/Apparecchi a doppio isolamento o isolamento rinforzato · Classe di isolamento III/Protezione a bassissima tensione
	Il livello di resistenza all'urto IK è un valore che indica la resistenza degli involucri di dispositivi elettrici a sollecitazioni meccaniche e soprattutto agli urti.

AMBITO DI APPLICAZIONE · MONTAGGIO

	Classe di protezione IP Indica l'idoneità dei materiali elettrici a diverse condizioni ambientali.
	Convertitore separato (Driver utilizzabile anche all'esterno dell'apparecchio)
	Trasformatore di sicurezza protetto da cortocircuito
	· Uso esclusivo in ambienti interni · Non adatto per l'uso in ambienti interni

SIMBOLI SPECIALI

	Indica prodotti inseriti per la prima volta nel catalogo
	· Indica prodotti con tecnologia LED integrata
	Indica apparecchi che appartengono alla stessa famiglia
	I driver opzionali (on/off, dimmer a taglio di fase, DALI) e i diffusori adatti possono essere aggiunti nella massima semplicità servendosi della codifica a colori .

Vi preghiamo di notare quanto segue:

molti dei prodotti presentati in questo catalogo sono protetti da marchi, disegni o modelli, modelli di utilità registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprietà oppure l'uso di layout o testi nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di legge. Le immagini e indicazioni contenute nel presente catalogo hanno un esclusivo scopo illustrativo e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.

Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano le comuni norme in vigore. Il catalogo contiene una gamma standard, non adattata a un paese in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima dell'ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti. Tutti i dati relativi a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato. Con riserva di modifiche tecniche.

La presentazione dei nostri apparecchi con foto realistiche ed esemplificative è resa possibile dalla cordiale disponibilità e con l'autorizzazione dei proprietari o dei gestori delle ambientazioni che fanno da sfondo alle foto. Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che con il loro consenso hanno contribuito alla realizzazione e all'uso delle nostre foto.

Trovate l'intero assortimento sul nostro sito web KS-Licht.ch e nell'ultima edizione del catalogo BIG WHITE® 2021.

Fonti iconografiche
SLV GmbH
www.gettyimages.de

Dagli hotel, a uffici e ambienti commerciali, fino alle abitazioni private. Dalla tecnologia ai minimi dettagli di design: i moduli downlight e spot possono essere configurati in modo da soddisfare specifiche esigenze di progettazione o di disposizione degli spazi. E più sfaccettato sarà il vostro progetto, maggiori saranno i vantaggi che potrete trarre dal sistema di illuminazione SLV NUMINOS®.



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
D-45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com