

SLV

LA MIGLIORE MEDO[®] DI SEMPRE

Illuminazione di nuova generazione

sempre aggiornato !

scarica il listino prezzi attuale

KS-Licht.ch/listino_prezzi_MEDO

o scansionare il codice qr qui sotto!



[Qui](#) potete trovare i nostri termini e condizioni generali per i clienti commerciali



KS e SLV: partner forti nell'illuminazione da 30 anni

CENTRO DI RACCOLTA A ESSEN

Da 30 anni KS Licht- und Elektrotechnik GmbH integra i prodotti e i servizi SLV con un'ampia gamma di servizi. Abbiamo un centro di raccolta per i prodotti SLV nel cuore della Ruhr, dove potete ritirare la merce ordinata da noi con breve preavviso.

VIVERE L'ESPERIENZA DEGLI APPARECCHI SLV DAL VIVO

Presentiamo un'ampia selezione di apparecchi SLV su oltre 300 m² di spazio espositivo. Qui i nostri consulenti e lighting designer professionisti vi consiglieranno personalmente. Allo stesso tempo, potete utilizzare la nostra esposizione per presentare ai vostri clienti i nostri apparecchi in termini di funzione ed effetto. Convincetevi della qualità dei nostri apparecchi per esterni nell'esposizione all'aperto.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA GRATUITA

Sviluppiamo soluzioni di illuminazione pratiche insieme a voi e in base alle vostre esigenze. Che si tratti di locali commerciali, sale di vendita o ambienti privati: i nostri progettisti illuminotecnici hanno sempre i concetti giusti per una soluzione orientata alla domanda e all'energia. Saremo lieti di calcolare per voi il tempo di ammortamento della vostra nuova illuminazione LED a risparmio energetico.

NEGOZIO ONLINE DI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE MULTIMARCA KS

Nel nostro negozio online www.KS-Licht.ch troverete tutto ciò che vi supporta nel vostro lavoro quotidiano:

- Offerte speciali e nuovi prodotti
- Verifica online della disponibilità dei prodotti
- Trovare e ordinare facilmente tutti i pezzi di ricambio
- Modulo d'ordine rapido
- Tutti i cataloghi sono disponibili per il download o come catalogos fogliabile con link al prodotto
- Testi delle specifiche, curve di distribuzione della luce/ LDT e plug-in Tabelle di calcolo rapido

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.KS-Licht.ch
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Venite a trovarci in loco o chiamateci:
Da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 16.30
Venerdì dalle 08.00 alle 15.00



Scannerizzate il link al nostro modulo d'ordine rapido e ottenete informazioni aggiornate sulla disponibilità della merce!



<https://www.ks-Licht.ch/formulario-per-ordini-veloce>





LA NUOVA MEDO®

Design intramontabile. Tecnologia all'avanguardia.

Come si fa a migliorare ulteriormente un prodotto rinomato? Mantenendo le caratteristiche più apprezzate come design intramontabile, elevata qualità e eccellente funzionalità, e ascoltando i vostri desideri e necessità.

I nuovi modelli MEDO® e MEDO® PRO sono ancora più potenti ed efficienti. Così non solo soddisferanno le vostre esigenze, ma potrebbero anche superare le vostre aspettative. Scoprite le migliori MEDO® di sempre.

LA NUOVA GENERAZIONE DELLA FAMIGLIA MEDO®

Nuove soluzioni ad alte prestazioni



MEDO®

- Interruttore CCT 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Quattro dimensioni e tre colori
- Migliore diffusione della luce indiretta
- Maggiore durata ed efficienza energetica



MEDO® PRO DC

- Compatibilità con sistemi di emergenza grazie al driver DC integrato
- UGR<19
- L80/B10 – 50.000 h
- Eccellente efficienza da 120 lm/W




MEDO® PRO

- Disponibile con schermo opalino (UGR<25) o prismatico (UGR<19)
- Interruttore CCT 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 – 50.000 h
- Eccellente efficienza da 120 lm/W



Tre versioni: MEDO®, MEDO® PRO e MEDO® PRO DC. Le nuove lampade MEDO® vi offrono soluzioni adeguate alle vostre necessità illuminotecniche. Per ogni situazione esiste una MEDO® perfetta: da spazi residenziali confortevoli ad ambienti professionali ambiziosi. La classe di protezione migliorata (IP 50) e l'eccellente resa cromatica, con un valore CRI superiore a 90, ampliano l'utilizzo dei modelli MEDO®. Con EasyBase l'installazione sarà facile e rapida.

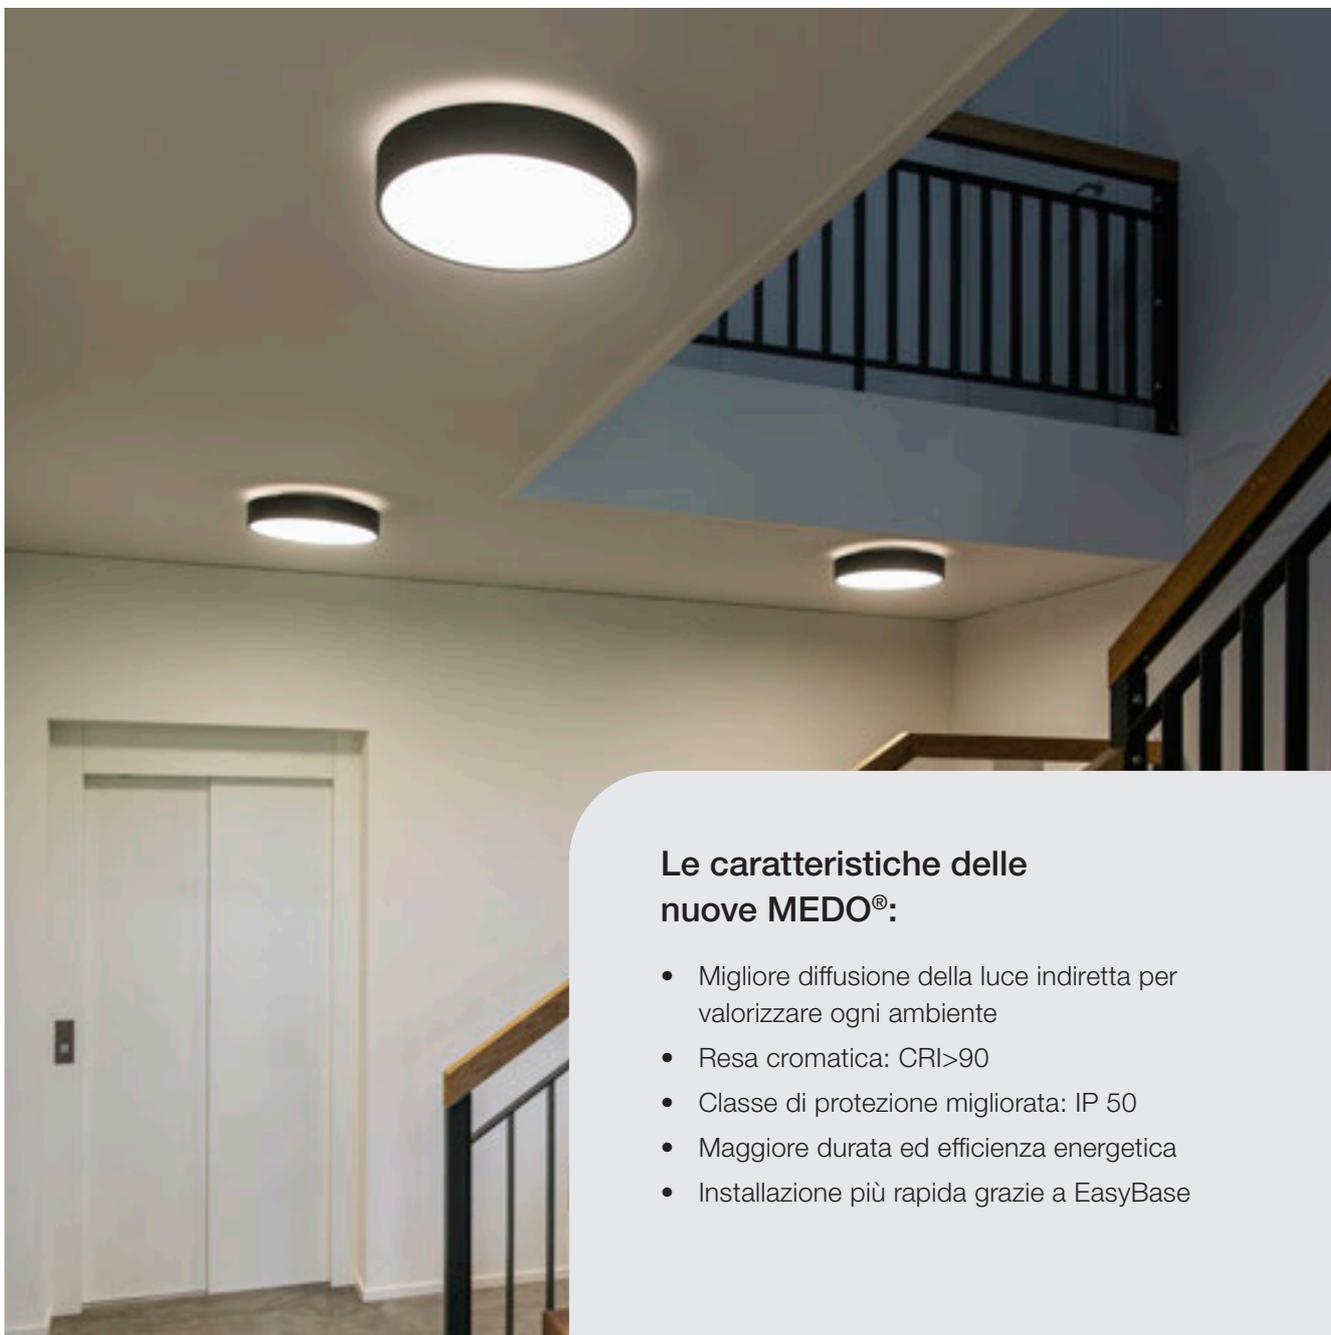

Le caratteristiche delle nuove MEDO®:

- Migliore diffusione della luce indiretta per valorizzare ogni ambiente
- Resa cromatica: CRI>90
- Classe di protezione migliorata: IP 50
- Maggiore durata ed efficienza energetica
- Installazione più rapida grazie a EasyBase

Altri apparecchi della famiglia MEDO®:



MEDO® SQUARE



MEDO® RING



MEDO® EL, Con cornice




MEDO® EL, Senza cornice



INSTALLAZIONE CON EasyBase

Più facile e veloce che mai

Installare le nuove MEDO® con EasyBase sarà un gioco da ragazzi. Grazie alla dima in dotazione, per posizionare i fori di installazione, il montaggio avverrà in maniera estremamente facile e rapida. Sarà sufficiente far combaciare i segni di riferimento e inserire la lampada fino allo scatto. Una volta fissata e cablata EasyBase nel punto desiderato, potete scegliere comodamente la temperatura del colore con l'interruttore CCT.

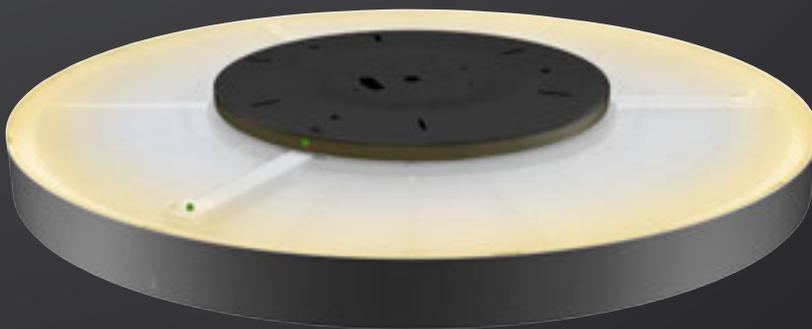

Scansiona il codice QR e visualizza il video dell'installazione delle nuove MEDO®.


Installazione rapida con EasyBase.



1. Fissa e cabla EasyBase sul soffitto



2. Seleziona la temperatura del colore con l'interruttore CCT

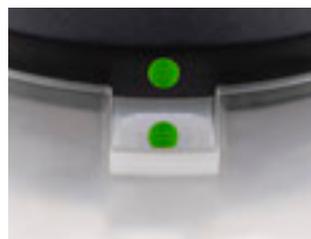


3. Fai combaciare i segni di riferimento



4. Inserisci la lampada fino allo scatto*


*Nelle versioni MEDO® 60 e 90 deve essere montata anche una catena di sicurezza, già inclusa nel kit.

Retro trasparente per
una maggiore diffusione
della luce indiretta

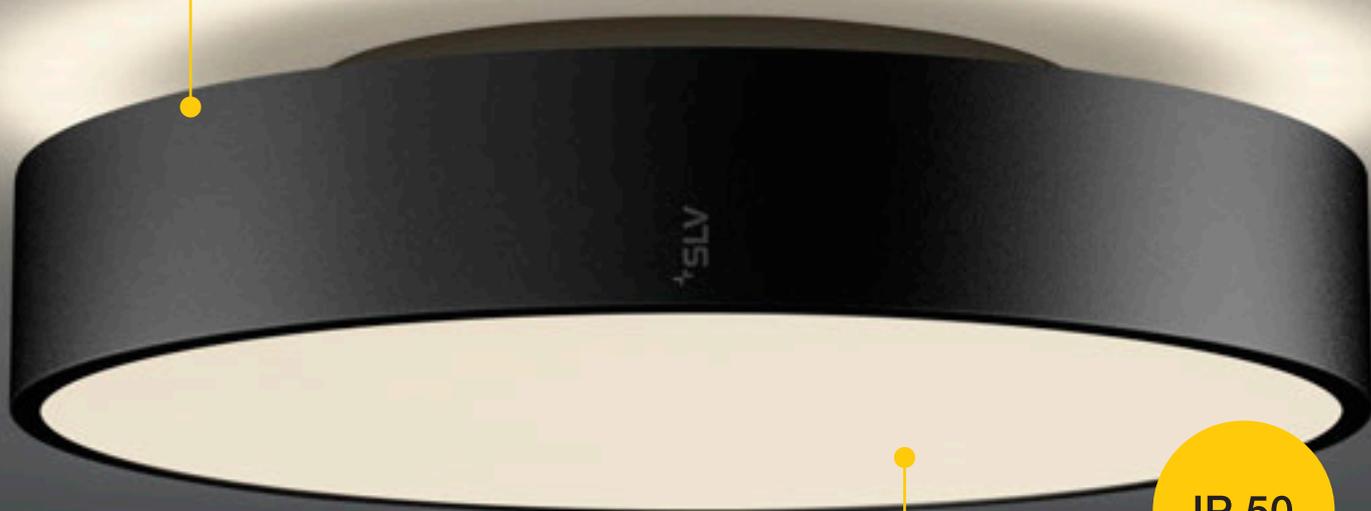

IP 50

Schermo opalino
o prismaticizzato

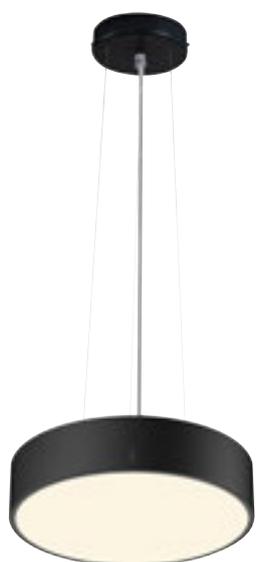

Tutte le versioni MEDO® si possono installare a sospensione. Per questo scopo serve un set da ordinare separatamente.

Versione	Colore	Articolo
Set per sospensione 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Set per sospensione 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951

PANORAMICA

MEDO®



NEW

MEDO®
PLAFONE | PARETE



NEW


MEDO® PRO
PLAFONE | PARETE




NEW

MEDO® PRO DC
PLAFONE | PARETE

Dimensioni	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Set per sospensione	1,5 5 m (escl.)	1,5 5 m (escl.)	1,5 5 m (escl.)
EasyBase	✓	✓	✓
Interruttore CCT	✓	✓	✓
DALI	–	✓	✓
Taglio di fase	C	C	–
1-10V	–	–	–
UGR	22 25	19 25	19
DC	–	–	✓




MEDO®
PLAFONE, QUADRATA



MEDO® RING
SOSPENSIONE

I driver non sono inclusi e vanno ordinati separatamente.



MEDO®
INCASSO, SENZA CORNICE |
CON CORNICE

	60	60	30 40 60
	1,5 5 m (escl.)	1,5 m (incl.)	–
	–	–	–
	–	–	✓
	✓	✓	✓*
	–	–	✓*
	✓	✓	✓*
	22	22	25
	–	–	–

*In base al driver

LA NUOVA MEDO® – AFFIDABILE E VERSATILE

Migliore efficienza energetica, durata più lunga e maggiore quantità di luce indiretta. Disponibile in bianco, nero o grigio con temperatura di colore selezionabile tra 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K tramite interruttore CCT posto direttamente nella lampada. Classe di protezione migliorata IP 50 ed eccellente indice di resa cromatica CRI>90 per garantire un'illuminazione di qualità.



**MEDO® 30, 40 E 60
CW, PHASE**

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/polistirene (PS)

● Nero ○ Bianco ● Grigio



**MEDO® 90
CL, PHASE**

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/polistirene (PS)

● Nero ○ Bianco ● Grigio

Schermo	Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	Flusso lm			Potenza W	Efficienza lm/W	UGR		SDCM
					2.700 K	3.000 K	4.000 K					
Opalino	Phase	280	●	1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25	110°	≤3
			○	1007317								
			●	1007318								
		380	●	1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25		
			○	1007320								
			●	1007321								
		600	●	1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22		
			○	1007323								
			●	1007324								
		900	●	1007325	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22		
			○	1007326								
			●	1007327								

 MEDO® 60





LA NUOVA MEDO® PRO – QUALITÀ PER LE MASSIME ESIGENZE


La nuova MEDO® PRO offre vantaggi come la compatibilità DALI e un interruttore CCT per selezionare in modo flessibile la temperatura del colore tra 3.000 K e 4.000 K. Il valore CRI di oltre 90 garantisce un'eccellente resa cromatica. Potendo scegliere tra schermo opalino (UGR<25) e prismaticizzato (UGR<19) potrai trovare sempre la soluzione perfetta per il tuo progetto.

MEDO® PRO

Schermo	Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	Flusso lm		Potenza W	Efficienza lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Opalino	DALI	280	●	1007286	1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○	1007287							
		380	●	1007294	2.650	2.650	19	139			
			○	1007295							
		600	●	1007302	5.450	5.500	39	141			
			○	1007303							
	Phase	Phase	900	●	1007310	11.000	11.200	75	149		
				○	1007311						
			280	●	1007290	1.350	1.350	10	135		
				○	1007291						
380	●	1007298	2.650	2.650	19	139					
	○	1007299									
600	●	1007306	5.450	5.500	37	141					
	○	1007307									
900	●	1007314	11.000	11.200	74	149					
	○	1007315									



66 mm
più EasyBase



MEDO® PRO 30, 40, 60 E 90 PHASE O DALI

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/polistirene (PS)

● Nero ○ Bianco

MEDO® PRO

Schermo	Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	Flusso lm		Potenza W	Efficienza lm/W	UGR		SDCM	
					3.000 K	4.000 K						
Prismatizzato	DALI	280	●	1007284	1.250	1.250	10	125	≤19		≤3	
			○	1007285								
		380	●	1007292	2.400	2.500	19	132				
			○	1007293								
		600	●	1007300	5.000	5.100	39	131				
	○		1007301									
	900	●	1007308	9.400	9.700	75	129	80°				
		○	1007309									
	Phase	Phase	280	●	1007288	1.250	1.250	10	125	≤19		≤3
				○	1007289							
380			●	1007296	2.400	2.500	19	132	80°			
			○	1007297								
600			●	1007304	5.000	5.100	37	131	80°			
	○	1007305										
900	●	1007312	9.400	9.700	74	129	80°					
	○	1007313										

LA NUOVA MEDO® PRO DC – VERSATILE E POTENTE

Con MEDO® PRO DC avrai tutti i vantaggi dell'UGR \leq 19. Inoltre, grazie al driver DC integrato, avrai la sicurezza di un impianto funzionante anche in caso di interruzione di corrente.





66 mm
più EasyBase



MEDO® PRO DC 30, 40, 60 E 90 CW, DALI , UGR<19

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/polistirene (PS)

● Nero ○ Bianco



MEDO® PRO DC

Schermo	Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	Flusso lm		Potenza W	Efficienza lm/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
Prismatizzato	DALI	280	●	1006411	1.250	1.250	10	125	≤19	70°	≤3
			○	1006412							
		380	●	1006414	2.400	2.500	19	132	80°		
			○	1006415							
		600	●	1006417	5.000	5.100	37	138	80°		
			○	1006418							
		900	●	1006420	9.400	9.700	75	129	80°		
			○	1006421							

 MEDO® PRO 90



RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Per avere il nostro listino aggiornato scansiona il codice QR
e vieni a trovarci su **slv.com**





IP20

L70B50



125 mm

MEDO® SQUARE 60

220-240V ~50/60Hz


Materiale: alluminio/acrilico

○ Bianco

I set di sospensione,
disponibili come accessori,
si trovano a pagina 7.



Dimmerazione	Dimensioni mm	Colore	Articolo	Temperatura colore K	Flusso lm	Potenza W	UGR	
1-10V	600 x 600	○	1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					

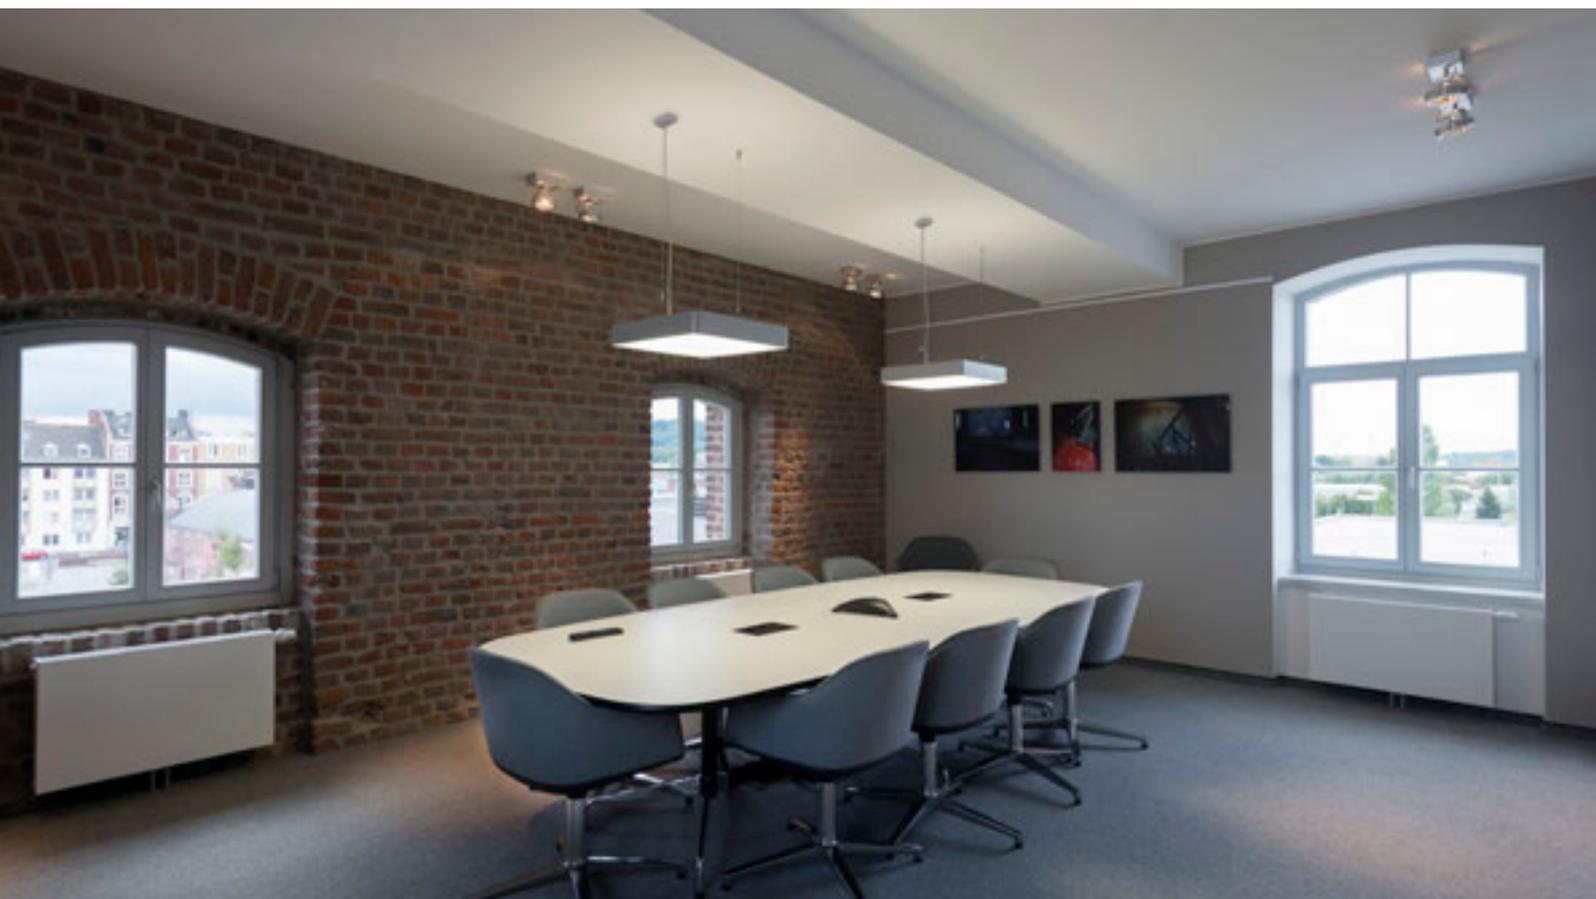



MEDO® RING 60 E 90

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)

○ Bianco ● Nero



Dimmerazione	Ø mm	Colore	Articolo	Temperatura colore K	Flusso lm	Potenza W	UGR	
1-10V	600	●	133840	3.000	2.200	33	≤22	105°
		○	133841					
	900	●	133850					
		○	133851					
DALI	600	●	1002890	2.200	34			
		○	1002891					





MEDO® EL, INCASSO CON CORNICE 30, 40 E 60

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)

○ Bianco



Ø mm	Profondità d'incasso mm	Colore	Articolo	Flusso lm		Potenza W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130	○	1001905	1.500	1.600	14		
400	130	○	1001906	3.100	3.300	28	≤25	105°
600	160	○	1001907	4.700	5.000	36		

I driver non sono inclusi e vanno ordinati separatamente. Qui trovate quelli adatti:





MEDO® EL, INCASSO SENZA CORNICE 30, 40 E 60

Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)

○ Bianco



Ø mm	Colore	Articolo	Flusso lm		Potenza W	UGR		Profondità d'incasso mm
			3.000 K	4.000 K				
300	○	1001901	1.500	1.600	14			130
400	○	1001902	3.100	3.300	28	≤25	105°	130
600	○	1001903	4.700	5.000	36			160

Dimmerazione	Descrizione	Colore	Articolo	Potenza W
1-10V / DALI	Driver LED 250-700mA MEDO® 30 + 60	○	1002423	20
	Driver LED 500-1050mA MEDO® 40	○	1002424	40
Phase	Driver LED 700mA MEDO® 40	○	1005446	40
	Driver LED 1050mA MEDO® 30 + 60	○	464804	40
On/Off	Driver LED 700 / 900 / 1000mA MEDO® 30 + 40 + 60	○	1006120	40



 MEDO® 60



 MEDO® 40



LEGENDA



Dimmerazione:

· **DALI** = **D**igital **A**dressable **L**ighting **I**nterface. DALI è un sistema bus che permette di gestire, comandare e verificare singolarmente gli apparecchi e tutti i componenti di un impianto di illuminazione.



Classe di isolamento I: messa a terra



Classe di isolamento III: bassissima tensione



Classe di protezione:

Indica l'idoneità delle apparecchiature elettriche a diverse condizioni ambientali.



Apertura del fascio luminoso:

Indica l'angolo del fascio di emissione in gradi. Più è piccolo l'angolo, più concentrata sarà la luce.



Prodotto con LED integrato



Interruttore **CCT** per la selezione della temperatura del colore della luce



Durata vita operativa



Indice di resa cromatica



Molti dei prodotti presentati in questa brochure sono protetti da marchi, disegni o modelli di utilità registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprietà oppure l'uso di layout o testi nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di legge. Le immagini e indicazioni contenute in questa brochure hanno uno scopo esclusivamente illustrativo e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.

Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano le comuni norme in vigore. La brochure contiene una gamma standard, non adattata a un paese in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima dell'ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti. Tutti i dati relativi a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato. Con riserva di modifiche tecniche.

SLV si riserva il diritto di adeguare i prezzi di listino in caso di variazioni delle condizioni di mercato che influiscano sui costi legati agli acquisti o di cambiamenti delle aliquote IVA.



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
D-45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com
