



KS

24
25

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Essen

LICHT impressions



Depuis plus de 30 ans, KS Licht vous propose en permanence des produits et des gammes de luminaires nouveaux et innovants pour tous les aspects de l'éclairage. Nous présentons ici notre nouvelle gamme de luminaires KS LIGHT Impressions 2024.

CENTRE DE COLLECTE À ESSEN

Au cœur de la Ruhr, nous disposons d'un centre de collecte pour les produits LIGHT Impressions, où vous pouvez venir chercher rapidement les marchandises que vous avez commandées chez nous.

VIVRE L'EXPÉRIENCE DES LUMIÈRES EN DIRECT

Sur plus de 300 m² d'espace d'exposition, nous présentons une large sélection de luminaires de tous les fabricants renommés. Nos conseillers et concepteurs d'éclairage professionnels se feront un plaisir de vous conseiller personnellement. En même temps, vous pouvez utiliser notre exposition pour présenter la fonction et l'effet de nos luminaires à vos clients. Convincez-vous de la qualité de nos luminaires extérieurs dans l'exposition extérieure.

CONCEPTION GRATUITE DE L'ÉCLAIRAGE

Nous développons avec vous et selon vos besoins des solutions d'éclairage axées sur la pratique. Qu'il s'agisse de locaux professionnels, d'espaces de vente ou d'ambiances privées, nos concepteurs d'éclairage ont toujours les bons concepts pour une solution adaptée aux besoins et efficace sur le plan énergétique. Nous nous ferons un plaisir de calculer pour vous la durée d'amortissement de votre nouvel éclairage LED économe en énergie.

KS MULTI-BRAND LUMINAIRES ONLINE SHOP

Dans notre boutique en ligne à l'adresse www.KS-Lumiere.fr, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans votre travail quotidien. vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans votre travail quotidien :

- Offres spéciales actuelles et nouveaux produits
- Vérification en ligne de la disponibilité des produits
- Trouver et commander facilement toutes les pièces de rechange
- Formulaire de commande rapide
- Tous les catalogues à télécharger ou à feuilleter avec des liens vers les produits
- Textes d'appels d'offres, courbes de répartition de la lumière/LDT plug-ins et tableaux de calcul rapide
- tableaux de calcul rapide


KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924 - 0
Fax: +49 (0)201-89924 - 124

Onlineshop: www.KS-Lumiere.fr
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Visitez-nous sur place ou appelez-nous :

Du lundi au jeudi de 08h00 à 16h30
Vendredi de 08h00 à 15h00

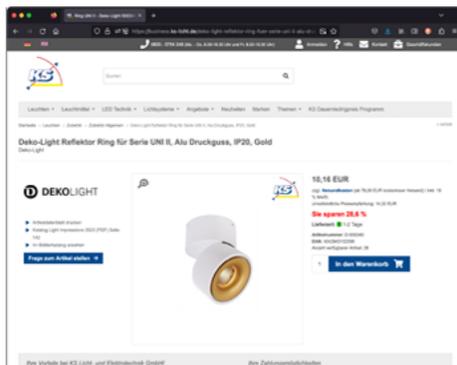

Scannez le lien vers notre formulaire de commande rapide et obtenez des informations actualisées sur la disponibilité des produits!



www.ks-lumiere.fr/formulaire-de-commande-rapide

Vos contacts dans notre centre de conseil / expédition



Peter Gillet
Directeur général
+49 201 - 899 24 115



Uwe van den Berg
Directeur général
+49 201 - 899 24 112



Anja Hatscher
Comptabilité
+49 201 - 899 24 119



Nicole Conrad
Comptabilité
+49 201 - 899 24 146



Renate Groß
Ventes
+49 201 - 899 24 142



Tobias Kowol
Ventes
+49 201 - 899 24 122



Kai Becker
Ventes
+49 201 - 899 24 128



Sarah Hufnagel
Achat
+49 201 - 899 24 144



Gisela Neumann
Gestion des retours
+49 201 - 899 24 120



Merlin Kruppa
Gestion des retours
+49 201 - 899 24 129



Andreas Fein
Publicité
+49 201 - 899 24 126



Christian Wygas
Chef d'expédition
+49 201 - 899 24 129



Felix Grawe
Expédition
+49 201 - 899 24 128



Manfred Stübner
Expédition
+49 201 - 899 24 135



Tobias Spitzer
Expédition
+49 201 - 899 24 128



Christoph Kellner
Expédition
+49 201 - 899 24 128

04 Présentation du produit

ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR

- 34 Suspensions
- 56 Plafonniers en saillie
- 98 Plafonniers encastrés
- 148 Panneaux d'insertion
- 170 Appliques murales en saillie
- 184 Appliques murales encastrées
- 190 Lampes de lecture
- 196 Lampes de Table et Lampadaires
- 204 Lampes de vitrine
- 212 Luminaires de bureau
- 236 Projecteurs d'intérieur
- 242 Luminaires pour locaux humides

RAILS D'ALIMENTATION

- 258 D ONE 1-Phase système de rails électrique
- 276 1-Phase Lampes sur rail
- 290 D LINE 3-Phases système de rails électrique
- 322 D LINE DALI 3-Phases système de rails électrique
- 348 3-Phases Lampes sur rail

LAMPES À ACCU ET SOLAIRES

- 386 Lampes à accu
- 396 Lampes solaires

ECLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

- 402 Bornes d'éclairage
- 424 Appliques murales en saillie
- 454 Plafonniers et appliques
- 458 Appliques murales encastrées
- 464 Lampes sphériques
- 468 Distributeur d'énergie
- 478 Projecteurs en saillie et sur piquet
- 490 Lèche-murs
- 494 Lampes encastrées dans le sol
- 516 Projecteurs
- 522 Lampes à écran

SYSTÈME PLANO

- 528 PLANO Système de luminaires
- 546 PLANO-Profilés

SYSTÈME COMBO

- 560 Profilés en béton
- 564 Profilés de montage
- 568 Profilés d'isolation
- 570 Profilés à clipser

PROFILÉS EN ALUMINIUM

- 574 5 étapes vers l'éclairage linéaire
- 576 Profilés en aluminium | Aperçu
- 587 Confection pour les profilés et les bandes
- 580 image lumineuse homogène
- 582 Profilés en U | plat + hauts | encastrable/appliques
- 605 Profilés en T | plat + hauts | encastrable
- 624 Profilés en H et profilés rainurés
- 632 Profilés de marches / socles / angles / coins
- 658 Profilés de construction sèche
- 678 Profilés de carrelage
- 694 Profilés pour l'extérieur | praticable/carrossable

RUBANS LED

- 708 Rubans LED | Aperçu
- 710 Informations techniques
- 712 COB
- 722 12V
- 726 24V
- 758 48V
- 764 230V

ALIMENTATIONS

- 768 Alimentations | Aperçu
- 770 Informations techniques
- 772 DC | CV | Recherche rapide
- 776 DC | CV
- 790 DC | CC | Recherche rapide
- 793 DC | CC
- 804 AC | CV | Recherche rapide
- 805 AC | CV

CONTRÔLEUR

- 810 Contrôleurs | Aperçu
- 812 RF-smart
- 834 Contrôle RF
- 840 Casambi Bluetooth
- 844 Contrôleurs DMX muraux
- 850 Contrôleurs DMX
- 852 Gradateurs DMX
- 858 Gradateurs DALI PWM

AMPOULES

- 866 G4 | G53 QR111
- 868 MR16/GU5,3
- 869 G9 | GU10
- 873 E14
- 874 E27
- 884 R7s | GX53

ACCESSOIRES


- 890 Intérieur | Gradateurs et Interrupteurs
- 891 Intérieur | Autres
- 892 Intérieur | Basse tension
- 896 Extérieur | Basse tension DC | WEIPU HQ Connecteurs
- 901 Intérieur | Câble DMX
- 903 Intérieur | Haute tension
- 906 Intérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
- 908 Extérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
- 911 Extérieur | Connecteur de câble
- 916 Accessoires de montage pour rubans LED et profilés
- 918 Extérieur | Accessoires de montage
- 919 produits chimiques

- 922 Légende
- 924 Classe d'efficacité énergétique
- 926 informations techniques
- 932 Solutions d'éclairage
- 944 Index

LUCEA

La série LUCEA comprend des suspensions, des plafonniers et des lampes sur rail et séduit par son design intemporel et ses des options d'adaptation flexibles.

Vous trouverez toutes les informations sur la série LUCEA à partir de la page 46.



Lentilles

Selon le modèle, vous pouvez rétrécir ou élargir l'angle de rayonnement des luminaires LUCEA grâce aux lentilles facilement interchangeables.



Anneaux réflecteurs

Avec les anneaux réflecteurs [disponibles pour tous les modèles en noir, blanc et or], vous mettez, selon l'environnement et l'atmosphère, des accents de couleur.



Panneaux de porte

Avec l'écran de porte en option, vous limitez le rayonnement lumineux des luminaires LUCEA de manière particulièrement précise grâce à quatre ailes réglables individuellement.

DIVERSITÉ DE LA LUCEA

Luminaires en saillie

Les luminaires en saillie LUCEA sont disponibles en tant que luminaires suspendus, plafonniers pivotants et orientables avec socle et spots fixes.



Lampes à 1 phase

Les luminaires suspendus avec un câble textile particulièrement souple ainsi que les projecteurs à utiliser sur des systèmes de rails électriques monophasés s'adressent principalement aux particuliers qui recherchent une solution mince et polyvalente pour la maison.



Luminaires triphasés

Les luminaires LUCEA pour systèmes de rails triphasés 230V sont disponibles en version plafonnière ou suspendue et, grâce au dip-switch CCT, conviennent surtout à une utilisation commerciale dans les bars, les restaurants ou les bureaux.



TEMPÉRATURE DE COULEUR FLEXIBLE

La température de couleur a une influence décisive sur l'effet lumineux dans la pièce. C'est pourquoi la série LUCEA est disponible – selon le modèle et l'utilisation – en différentes températures de couleur. Avec une valeur Ra >90, les luminaires LUCEA garantissent en outre un rendu fidèle des couleurs des murs, des plafonds et des objets. À l'exemple du plafonnier LUCEA, les illustrations ci-dessous vous permettent de comprendre de manière optimale comment la couleur de la lumière et l'ambiance lumineuse varient en fonction de la version du modèle - du blanc chaud au blanc neutre ainsi qu'en variante flexible dim-to-warm.



Dim-to-warm


[1.800K - 2.700K]

Dans la variante Dim-to-warm, la température de couleur s'adapte automatiquement lors de la gradation [plus l'intensité lumineuse est faible, plus la température de couleur est chaude].



2.700 K

Pour les particuliers: les luminaires avec un blanc extra chaud de 2.700K.

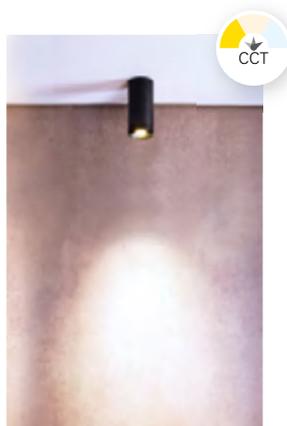

3.000 K

Pour les applications commerciales: Les luminaires en saillie et triphasés offrent un dip-switch CCT permettant de passer de 3.000K [blanc chaud] à 4.000K [blanc neutre].



4.000 K

Outre les versions CCT, les projecteurs triphasés de 40 W sont également disponibles en version pure 4.000K [blanc neutre].



Fiche technique


Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

ANGLE DE DIFFUSION FLEXIBLE


Une lumière large et douce ou un spot précis et focalisé – avec la série LUCEA, vous avez le choix, même ultérieurement. En plus de l'angle de rayonnement standard de 36°, le rayonnement des luminaires peut être rétréci ou élargi dans toutes les variantes [montage en saillie, suspension, rail conducteur] grâce à des lentilles disponibles en option. Vous bénéficiez d'une flexibilité encore plus grande avec le cache de porte en option, de couleur assortie. Avec ses quatre ailes, la sortie de lumière peut être adaptée aux différentes géométries de pièces et d'objets. Les illustrations ci-dessous montrent comment la sortie de lumière de LUCEA est modifiée par l'utilisation de différentes lentilles et de l'obturateur de porte.




24°
Angle de rayonnement étroit avec lentille de 24° en option



36°
Angle de projection standard avec lentille de 36° [standard]

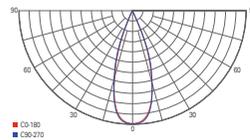

60°
Angle de rayonnement large avec lentille de 60° en option

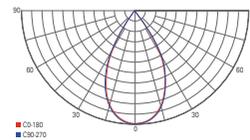

Panneau de porte

Limitation individuelle de l'angle de rayonnement avec les vantaux de l'écran de porte

CAN

La nouvelle série CAN est une solution polyvalente pour un usage privé et commercial. Disponible en tant que lampe suspendue, plafonnier, applique murale, lampe de lecture et lampe d'extérieur, le CAN se sent à l'aise dans les salons, les chambres d'hôtel, les restaurants et bien d'autres environnements. Toutes les versions ont en commun la douille GU10, qui permet un choix flexible et un remplacement facile de la source lumineuse.

Vous trouverez toutes les informations sur la série CAN à partir de la page 50.

Bientôt disponible: Variété de couleurs

À l'avenir, les utilisateurs pourront personnaliser l'aspect des luminaires CAN. Les couvercles et les anneaux de boîtier colorés en option [bientôt] peuvent être vissés et enlevés sans outil à l'aide d'un filetage, même sur des luminaires déjà installés.



LES VARIANTS



Luminaire suspendu CAN

Le luminaire suspendu CAN est disponible en deux longueurs: 150 et 350 mm.



Plafonnier apparent CAN

Le plafonnier apparent CAN est disponible en version à une ou trois lampes et en version IP40 pour une utilisation dans les pièces humides.



Applique CAN

L'applique murale CAN est disponible en version spot classique et en version haut/bas avec émission de lumière des deux côtés.



Liseuse CAN

La liseuse CAN est disponible en version ronde et carrée et offre une option de recharge pour les smartphones et autres via USB-C / USB-A - parfaite pour une utilisation dans les chambres d'hôtel à côté du lit.



Lampe d'extérieur CAN

La lampe d'extérieur CAN est certifiée IP65 et est disponible en tant qu'applique murale classique et en tant que version haut/bas avec émission de lumière des deux côtés.

**Montage facile**

Pour une installation simple, les luminaires CAN sont équipés de bornes enfichables pour les câbles rigides et flexibles.

GU10

Le culot GU10, très répandu, permet de remplacer facilement et rapidement les ampoules.

Cylindre vissable

Pas besoin d'outil: pour accéder à l'ampoule, il suffit de dévisser et de revisser le corps cylindrique de la CAN.

Anneau décoratif interchangeable

Mettez des accents individuels – avec des anneaux décoratifs colorés en option, qui peuvent être remplacés rapidement et facilement.

UNI II

La série UNI II comprend des luminaires en saillie et des spots sur rail de haute qualité pour une utilisation sur les murs et les plafonds dans les espaces commerciaux et privés.

Les têtes de lampe orientables et pivotantes de la série UNI II - disponibles en boîtier aluminium blanc et noir – sont équipées de LED COB blanc chaud et peuvent, si nécessaire, être rabattues à fleur sur le socle afin d'éclairer verticalement vers le bas comme un spot de plafond. Outre les versions simple, double et triple, il existe une version MINI [avec une tête de lampe et un culot plus petits] ainsi qu'une version MAX.

Vous trouverez toutes les informations sur la série UNI II à partir de la page 70.

LA SÉRIE EN BREF



UNI II

La version standard [TILT] avec 3.000 K, également disponible avec deux [DOUBLE] et trois [TRIPLE] têtes d'éclairage sur un socle ainsi qu'en version murale.

UNI II MINI

La version MINI [au choix 2 700 K ou 3 000 K] est disponible avec une [MINI II TILT] ou deux [MINI II DOUBLE] têtes de luminaire et convient pour une utilisation particulièrement discrète dans les petites pièces.

UNI II MAX

La version MAX [3.000 K], avec ses 2.410 lumens, fait aussi beaucoup d'effet toute seule.



UNI II SPOT SUR RAIL

Que ce soit à titre privé [monophasé] ou professionnel [triphase]: En tant que spot sur rail, l'UNI II peut être orienté de manière encore plus flexible dans la pièce. Disponible en version standard [UNI II TILT] et en version MINI [MINI II TILT].

UNI II APPLIQUE MURALE

L'applique murale est disponible en blanc et en noir et peut être orientée jusqu'à 90° vers le haut / vers le bas afin de positionner précisément la lumière blanche chaude [3.000 K] dans la pièce.

UNI II LUMINAIRE ENCASTRÉ

La tête pivotante et orientable du luminaire encastré UNI II [également disponible en version MINI et MAX] peut, si nécessaire, être rabattue à fleur de la base afin d'éclairer verticalement vers le bas, comme un spot de plafond.

ACCESSOIRES POLYVALENTS

LA SÉRIE UNI II offre de nombreuses options permettant de personnaliser davantage la lumière et l'apparence des luminaires:



Réflecteurs

Réflecteurs interchangeables pour une sortie de lumière plus étroite [24°] ou plus large [48°].

Lentilles

Lentilles interchangeables en version transparente/satinée pour une lumière plus large et/ou plus douce.

Filtre en nid d'abeille

Filtre en nid d'abeille en option pour réduire les effets d'éblouissement.

Anneaux réflecteurs

Anneaux réflecteurs interchangeables [noir, noir brillant, or, chrome] pour une adaptation individuelle de l'effet lumineux.

Couvertures

Couvertures [blanc, noir] en remplacement ou contraste de couleur délibéré lorsque UNI II est ouvert





MADERA

La famille de luminaires MADERA est fabriquée en bois de chêne européen certifié FSC et provient de forêts gérées durablement. Disponible en suspension, plafonnier, applique ou lampe de table/lampe de sol, MADERA s'intègre parfaitement dans les habitations privées, les hôtels, les restaurants et plus encore grâce à son aspect moderne et naturel. Afin de rester flexible même après l'installation, la hauteur des luminaires suspendus peut être réglée en continu à l'aide d'un câble.



Page 55



Page 95



Page 182



Page 202



Page 203



BRAHE

Qu'il s'agisse d'une applique murale à côté du lit, d'une lampe de chevet ou d'un lampadaire derrière le fauteuil de lecture – lorsque l'on met son livre ou son journal de côté, de nombreuses lampes de lecture manquent souvent d'options d'éclairage indirect. C'est là qu'intervient la BRAHE avec son socle éclairé qui peut être allumé séparément et qui crée des îlots de lumière indirecte d'ambiance.



Page 193



Page 192



Page 198



Page 199



LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DIMMABLE

Laissez-vous emporter par notre nouvelle série de luminaires design ORBIT, SHINE et MOON dans le monde du style. Le corps lumineux filigrane et les reflets créés dans le verre donnent l'impression d'une lumière flottante. Qu'elles soient légères et aériennes dans le salon de la maison ou opulentes et généreuses dans le lobby d'un hôtel, les lampes LED à intensité variable de la série Bulb design conviennent parfaitement aux luminaires ouverts sans abat-jour ou aux luminaires à douille E27 et attirent dans tous les cas l'attention partout où elles sont installées.



Page 874



Page 874



Page 876

LED-PANELS

Nos séries de panneaux LED STANDARD, BASIC et PRO couvrent toutes les exigences – des solutions polyvalentes et flexibles pour une utilisation privée ou professionnelle aux solutions spéciales anti-éblouissement pour l'éclairage des postes de travail. Que ce soit pour une habitation, un commerce ou un bureau, nous avons la solution adaptée à votre projet!

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des séries, des variantes et des technologies de nos panneaux LED:

Vous trouverez toutes les informations sur les LED-PANELS à partir de la page 152.

SÉRIES

BASIC

rentabilité maximale
[alimentation électrique
incluse]

PRO

efficacité maximale des perfor-
mances



VARIANTES

FLEX

- Éligible au BEG [4000 K]
- CCT Switch

OFFICE

- Éligible au BEG
- UGR<19
- adapté aux postes
de travail avec écran
[EN 12464-1 BAP65]



TECHNOLOGIES

Technologie de rétroéclairage

- haute efficacité
- longue durée de vie
- faible coût



STANDARD

une diversité maximale d'applications

<p>FLEX</p> <ul style="list-style-type: none"> • CCT Switch • Ra>90 	<p>OFFICE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ra>90 • UGR<19 • adapté aux postes de travail avec écran [EN 12464-1 BAP65] 	<p>OFFICE FLEX</p> <ul style="list-style-type: none"> • CCT Dipschalter • Ra>90 • UGR<19 • adapté aux postes de travail avec écran [EN 12464-1 BAP65] 	<p>SANO</p> <ul style="list-style-type: none"> • T5/T8 Solution d'assainissement • Ra>90 • Éligible au BEG 	<p>HCL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrôlable par HCL [Human Centric Lighting] 	<p>RGBW/RGBCCT</p> <ul style="list-style-type: none"> • couleurs RGBW ou RGBCCT réglables • Ra>90
---	--	--	---	--	---

Technologie Sidelight

- faible profondeur du boîtier
- large angle de diffusion [120°]
- suspension facile





OFFICE THREE

La série OFFICE THREE est notre best-seller et la solution pour l'éclairage des postes de travail individuels. Disponible au choix en tant que lampadaire ou lampe de table, l'OFFICE THREE convainc par son excellente qualité de lumière [Ra95] et son absence d'éblouissement [UGR<6] et permet de travailler sans se fatiguer dans toutes les situations. Grâce à la luminosité réglable individuellement pour l'éclairage direct et indirect, OFFICE THREE permet un éclairage de qualité et flexible des postes de travail individuels. Optimisée pour les tables de dimensions standard 160 x 80 cm, la série convient également pour d'autres tailles de table.

Vous trouverez toutes les informations sur la série OFFICE THREE à partir de la page 230.





OFFICE THREE est disponible en version STANDARD [avec couleur de lumière fixe: 4.000 K] et PRO-VARIANTE [avec une couleur de lumière réglable : 2.700-6.500 K]. Les deux variantes sont visuellement identiques et disposent du même système de détection. En outre, OFFICE THREE est également disponible en lampe de table pour une utilisation sur des bureaux réglables en hauteur. En combinaison avec l'adaptateur de montage disponible séparément, la lampe de table peut être installée à n'importe quelle position du bureau grâce à un petit trou de perçage.



Touch-Panel

- luminosité de la lumière directe et indirecte réglable en continu séparément ou de manière synchrone
- éclairage direct et indirect commutable séparément
- couleur de la lumière réglable en continu [uniquement modèles PRO]
- temps de poursuite du détecteur de présence réglable



Détecteur de présence radar de haute précision

- Le capteur de présence 24Ghz détecte les moindres mouvements sur le bureau - par exemple les mouvements de la souris de l'ordinateur - et allume automatiquement le luminaire. Les extinctions intempestives sont évitées efficacement malgré un temps d'arrêt court.
- En l'absence de mouvement, la luminosité est réduite à 30% après 5*/15/30 minutes [*préréglage].
- Sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5*/15/30 minutes supplémentaires [*préréglage].

Tageslichtsensor

- Allumer la lampe et la faire varier à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré par le capteur de lumière du jour comme standard].
- Dès que la lumière ambiante change, le capteur adapte la luminosité en fonction du standard enregistré [tolérance de 10%].



LINEAR PRO

Les luminaires sur rail triphasé LINEAR PRO sont la solution idéale pour l'éclairage des rayons de vente et des allées de régulation dans les supermarchés, les magasins et autres. Disponibles dans les versions LINEAR PRO FOLD et LINEAR PRO TILT, les modèles LINEAR PRO permettent un éclairage précis des produits et autres objets – également en combinaison avec d'autres projecteurs sur rail.

LINEAR PRO: TILT ou FOLD?

Les deux versions – le LINEAR PRO TILT et le LINEAR PRO FOLD - peuvent être orientées de manière flexible en fonction de la surface du magasin afin d'éclairer les rayonnages de vente de manière uniforme et sur toute leur hauteur dans presque tous les scénarios d'application. Alors que le LINEAR PRO TILT peut éclairer vers le bas dans son ensemble ou être orienté individuellement jusqu'à 30° de chaque côté, le LINEAR PRO FOLD dispose d'une construction en trois parties avec deux ailes à LED complétées par une bande lumineuse diffuse au centre. De cette manière, le LINEAR PRO FOLD convient surtout à l'éclairage homogène d'allées de rayonnages complètes avec des rayonnages des deux côtés, tandis que le LINEAR PRO TILT peut être orienté de manière particulièrement flexible sur des rayonnages individuels [ou des dispositions de rayonnages changeantes].





3 AVANTAGES

Puissance réglable

La puissance des luminaires triphasés sur rail LINEAR PRO peut être réglée sur trois niveaux afin d'adapter la lumière de manière optimale aux exigences et aux designs des magasins. De plus, les luminaires LINEAR PRO sont compatibles avec le courant continu et peuvent être intégrés dans les systèmes d'alimentation de secours correspondants.

Subvention BEG

Les luminaires LINEAR PRO répondent aux exigences de la subvention BEG pour les luminaires LED particulièrement efficaces et sont subventionnés à hauteur de 15% par le ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat.

Combinable sans problème

Les variantes de 1500 mm du LINEAR PRO disposent d'un adaptateur de rail conducteur coulissant et sont disponibles à 50% en version A/B en miroir, afin de permettre une juxtaposition sans faille, même au-delà des connecteurs de rail conducteur.

Vous trouverez toutes les informations sur la série LINEAR PRO à partir de la page 356.



D LINE DALI

Le système de rails conducteurs triphasés D LINE est la solution d'éclairage idéale pour toutes les applications commerciales et convainc par sa planification et son montage particulièrement polyvalents. Désormais, D LINE est également disponible en version DALI et offre aux utilisateurs une commande encore plus flexible de tous les composants du système de rails. Avec D LINE DALI, la planification des rails conducteurs [montage et installation] n'a jamais été aussi simple.

Avec son design élégant et intemporel [disponible en blanc et en noir], D LINE DALI s'intègre parfaitement dans les environnements les plus divers - de l'utilisation dans la restauration et le commerce de détail à la couverture de centres commerciaux complets ou de bâtiments d'entreprise. Grâce à la multitude d'accessoires et de composants de montage, l'utilisation et l'installation ne connaissent aucune limite. Grâce au nouveau mécanisme de changement des connecteurs à 90° et en T, la planification n'a jamais été aussi simple, de sorte que même l'installation de formes complexes devient un jeu d'enfant.

D LINE DALI est compatible avec tous les luminaires courants - les projecteurs standard et les projecteurs DALI peuvent être utilisés simultanément.

Vous trouverez toutes les informations sur la série D LINE DALI à partir de la page 322.

LES COMPOSANTS



Alimentation électrique

Alimentation jusqu'à trois phases [3x 16A]



Connecteur électrique longitudinal

Pour la connexion électrique de deux rails conducteurs, y compris l'alimentation de jusqu'à trois phases [3x 16A].



Connecteur flexible

Pour la connexion électrique de deux rails d'alimentation, compense les différents niveaux de hauteur ou les angles dans le système de rails



Connecteur mécanique

Pour la séparation électrique de deux circuits différents au sein d'un système de rails



Connecteur à 90

Pour la connexion électrique de deux rails d'alimentation en angle, avec mécanisme de changement de direction G/D



Connecteur en T

Pour la connexion électrique de trois rails d'alimentation, avec mécanisme de changement de direction G/D



Connecteur en X

Pour la connexion électrique de quatre rails d'alimentation






FACADO II

FACADO II est notre solution flexible pour l'éclairage extérieur - au choix comme borne lumineuse ou comme applique murale. Dans les deux variantes, les luminaires IP65 en aluminium moulé sous pression robuste offrent une multitude d'options de choix optiques : forme carrée ou ronde, avec diffuseur opale ou transparent en optique verre fumé, dans les couleurs du boîtier gris foncé ou rouille. De plus, les bornes d'éclairage FACADO II sont disponibles en deux tailles différentes [650 mm / 1.000 mm]. Pour encore plus de flexibilité, le FACADO II dispose d'une douille E27 pour les ampoules interchangeables.

Les deux variantes de FACADO II permettent un montage rapide et simple: les appliques murales disposent ainsi d'une plaque de montage amovible avec connecteur ainsi que de bornes de raccordement sans vis. Les bornes d'éclairage sont livrées avec un boîtier de raccordement IP67 équipé d'un double presse-étoupe M20, qui convient entre autres aux câbles souterrains de 3x 1,5 mm², 5x 1,5 mm² ou 3x 2,5 mm². De plus, tous les luminaires FACADO II peuvent être câblés en continu.

Vous trouverez toutes les informations sur la série FACADO II à partir de la page 406.



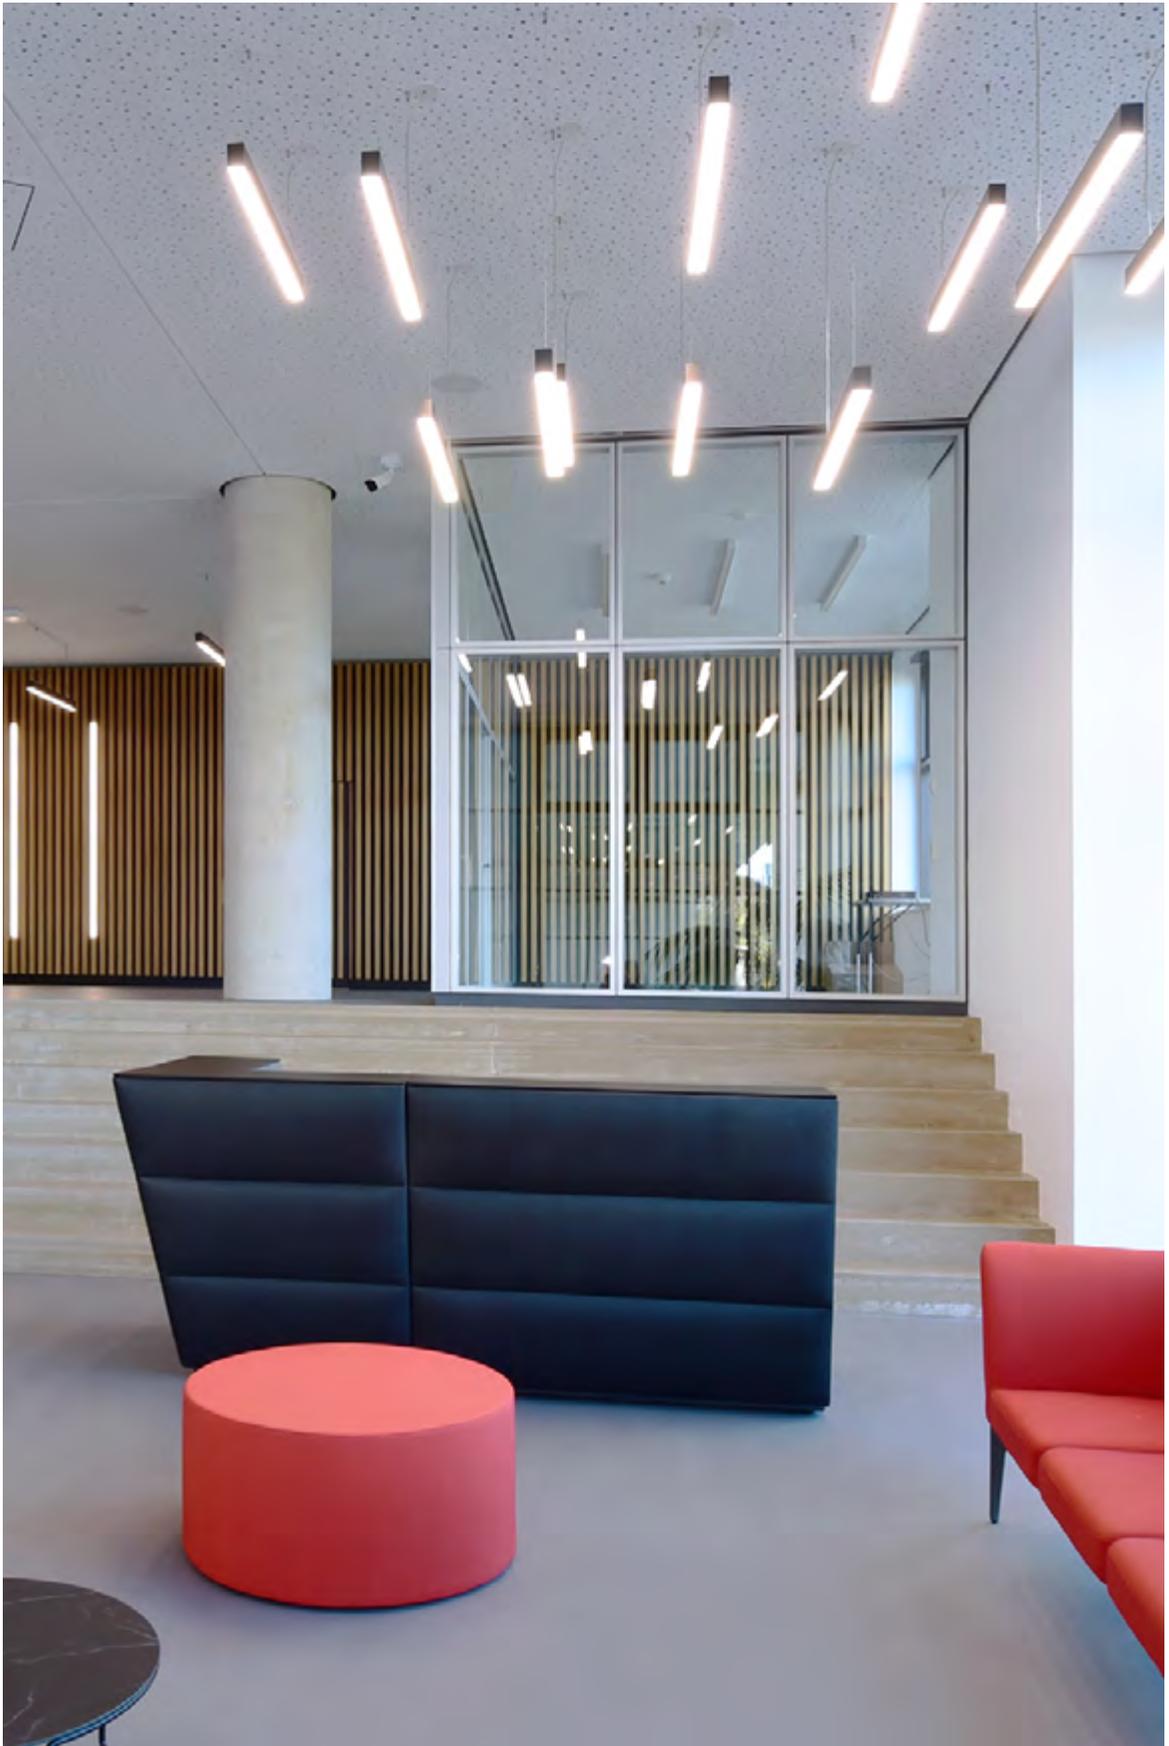

PLANO


La série PLANO est plus qu'une énième combinaison de profilé et de bande LED et est entièrement produite en Europe. Les solutions d'éclairage linéaires sont basées sur quatre profils différents équipés de LED, entourés d'un corps en aluminium. PLANO peut être configuré individuellement en termes de longueur, d'équipement, de température de couleur et de finition du corps. Les possibilités d'utilisation sont ainsi quasiment illimitées, que ce soit dans les bureaux, les écoles, les habitations privées, les boutiques, les salles d'exposition et bien d'autres encore.

- peut être planifié individuellement
- utilisable de manière flexible
- fabriqué en Europe

solution individuelle

Un luminaire profilé PLANO est toujours conçu de la même manière - et pourtant il est individuel. À l'intérieur se trouve un profilé avec un éclairage à LED de 2 700, 3 000 ou 4 000 K. Le corps du luminaire qui l'entoure est en aluminium extrudé et possède une surface anodisée ou revêtue par poudre. Vous pouvez définir individuellement la longueur, l'équipement ainsi que la forme de base du corps, car la série PLANO est une solution d'éclairage personnalisée.

Vous trouverez toutes les informations sur la série PLANO à partir de la page 526.

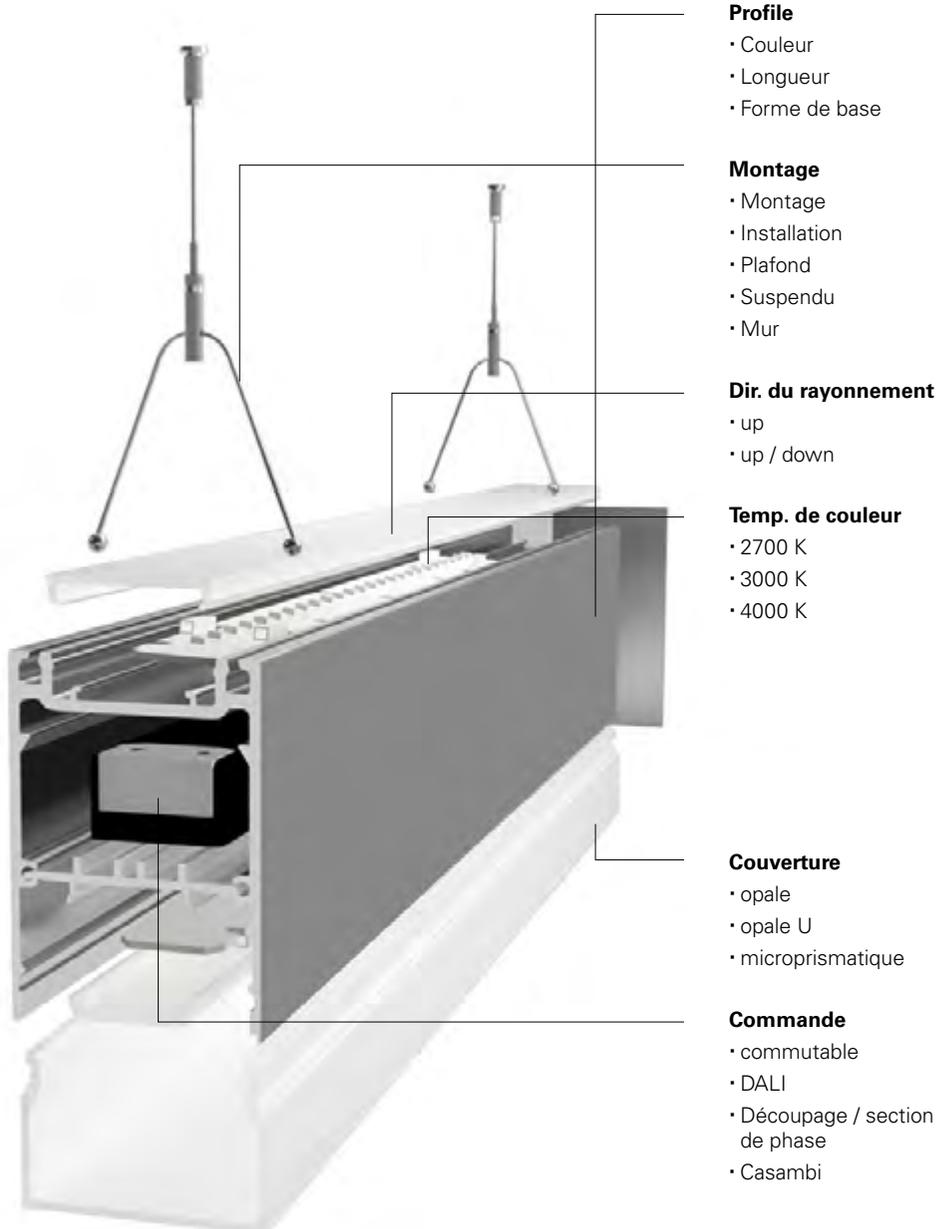

COMBO

COMBO est une nouvelle solution de profilé dans le profilé, facile à monter, pour l'utilisation encastrée de lignes lumineuses dans les façades, les jardins, les pièces d'habitation et plus encore. La solution système linéaire peut être intégrée dans tous les matériaux de construction courants – du béton apparent au bois et au placoplâtre, en passant par la brique et l'isolation thermique intégrale – et est disponible en trois variantes : COMBO BÉTON, COMBO SÉCHAGE et COMBO ISOLATION, respectivement sous forme de profilé de montage et de profilé de transformateur pour le logement intégré du transformateur LED. Après le montage du profilé inférieur COMBO, le profilé d'insertion du luminaire PLANO KLICK est clipsé simplement et simplement dans le profilé de montage correspondant.



Vous trouverez toutes les informations sur la série COMBO à partir de la page 554.

VARIANTES PROFIL SUR PROFIL

COMBO BÉTON

La solution pour la mise en place de lignes lumineuses dans le béton coulé sur place. Les profilés de montage sont posés dans le coffrage et offrent suffisamment de place pour les rampes lumineuses à LED.



COMBO CONSTRUCTION SÈCHE

Pour la préparation de lignes lumineuses dans la construction sèche, les briques crépies, l'isolation thermique complète, le bois, les panneaux de fibres et autres. Après avoir été intégrées par le maître d'ouvrage, les lignes lumineuses à LED sont finalement simplement clipsées.




ISOLATION COMBO


Pour un montage simple des profilés encastrés dans l'isolation thermique ; peut être équipé de tous les profilés de IP44 à IP68 après la finition des surfaces.



Profilés de transformateur COMBO

Pour les trois variantes COMBO [PIERRE, SEC, ISOLATION], DEKO-LIGHT propose un profilé de transformateur adapté pour recevoir les transformateurs LED, afin de pouvoir dissimuler le bloc d'alimentation derrière le luminaire dans le cas de longues lignes lumineuses ou de différents câblages.

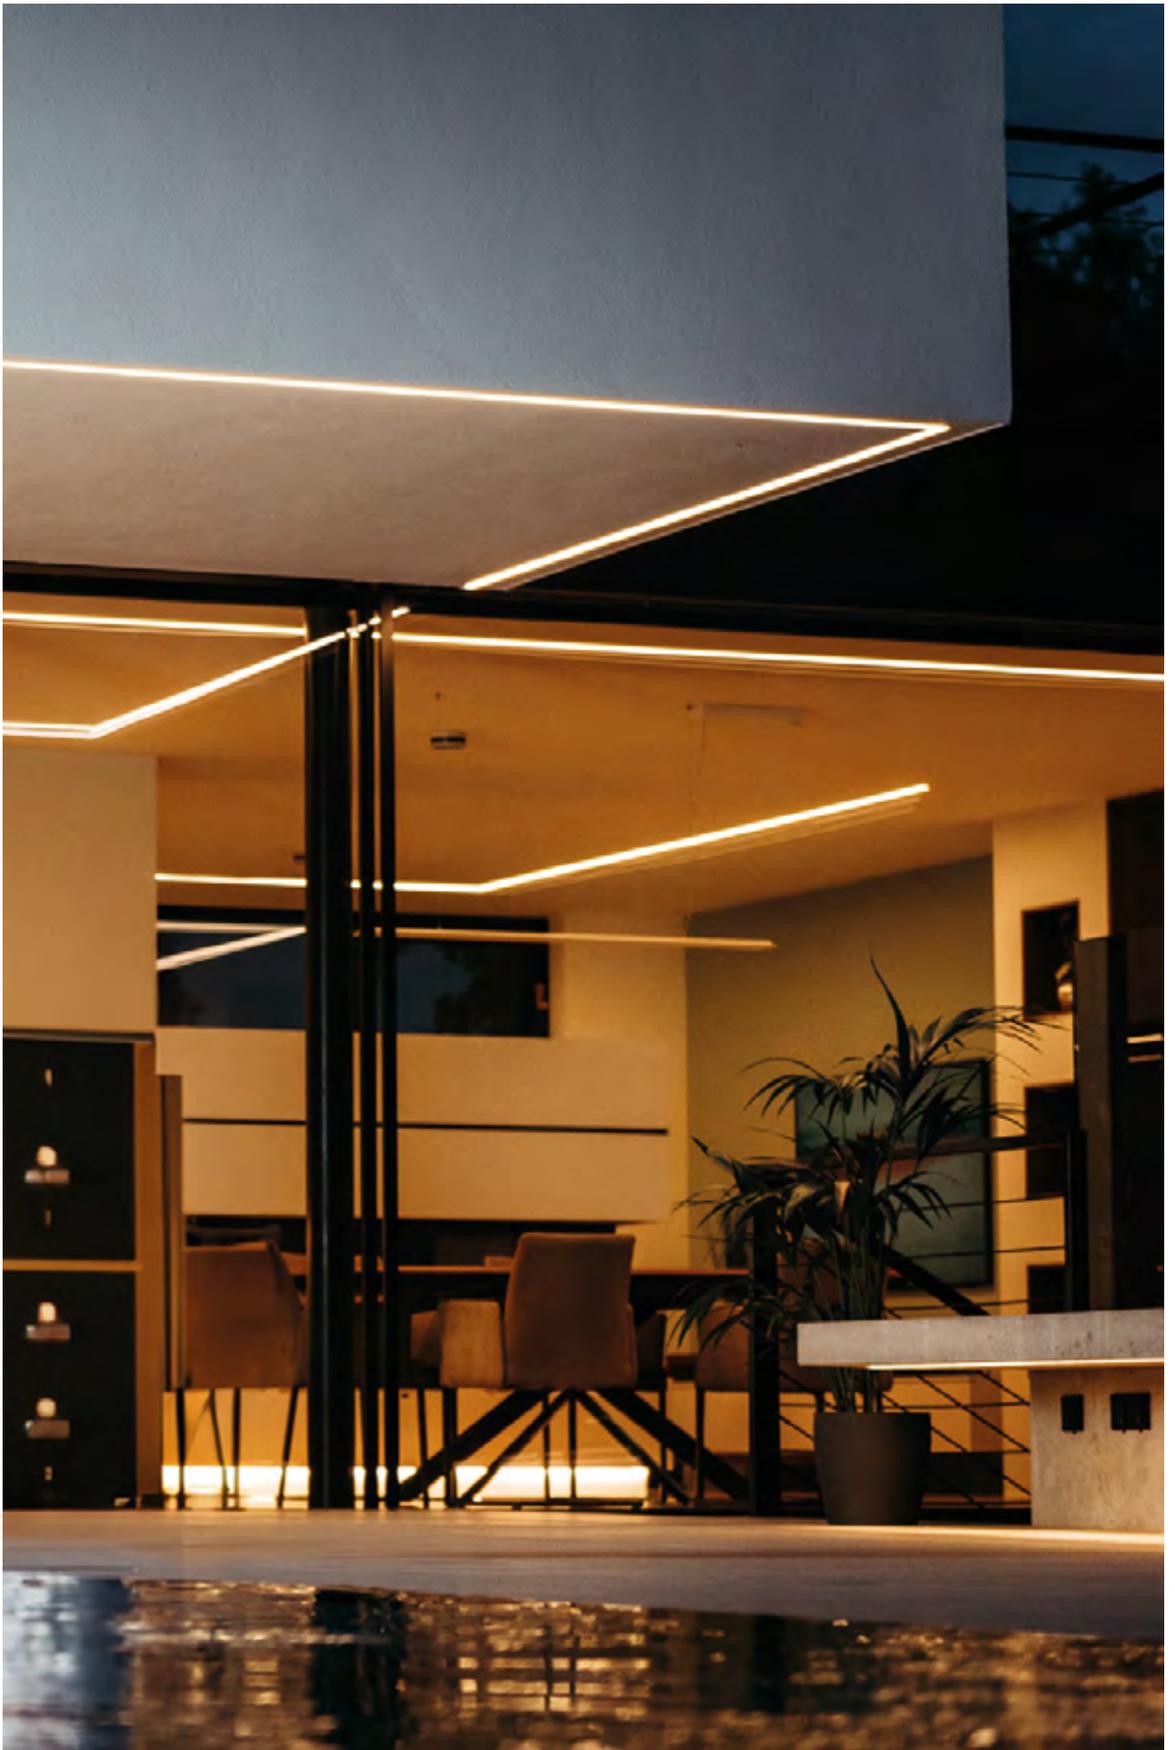

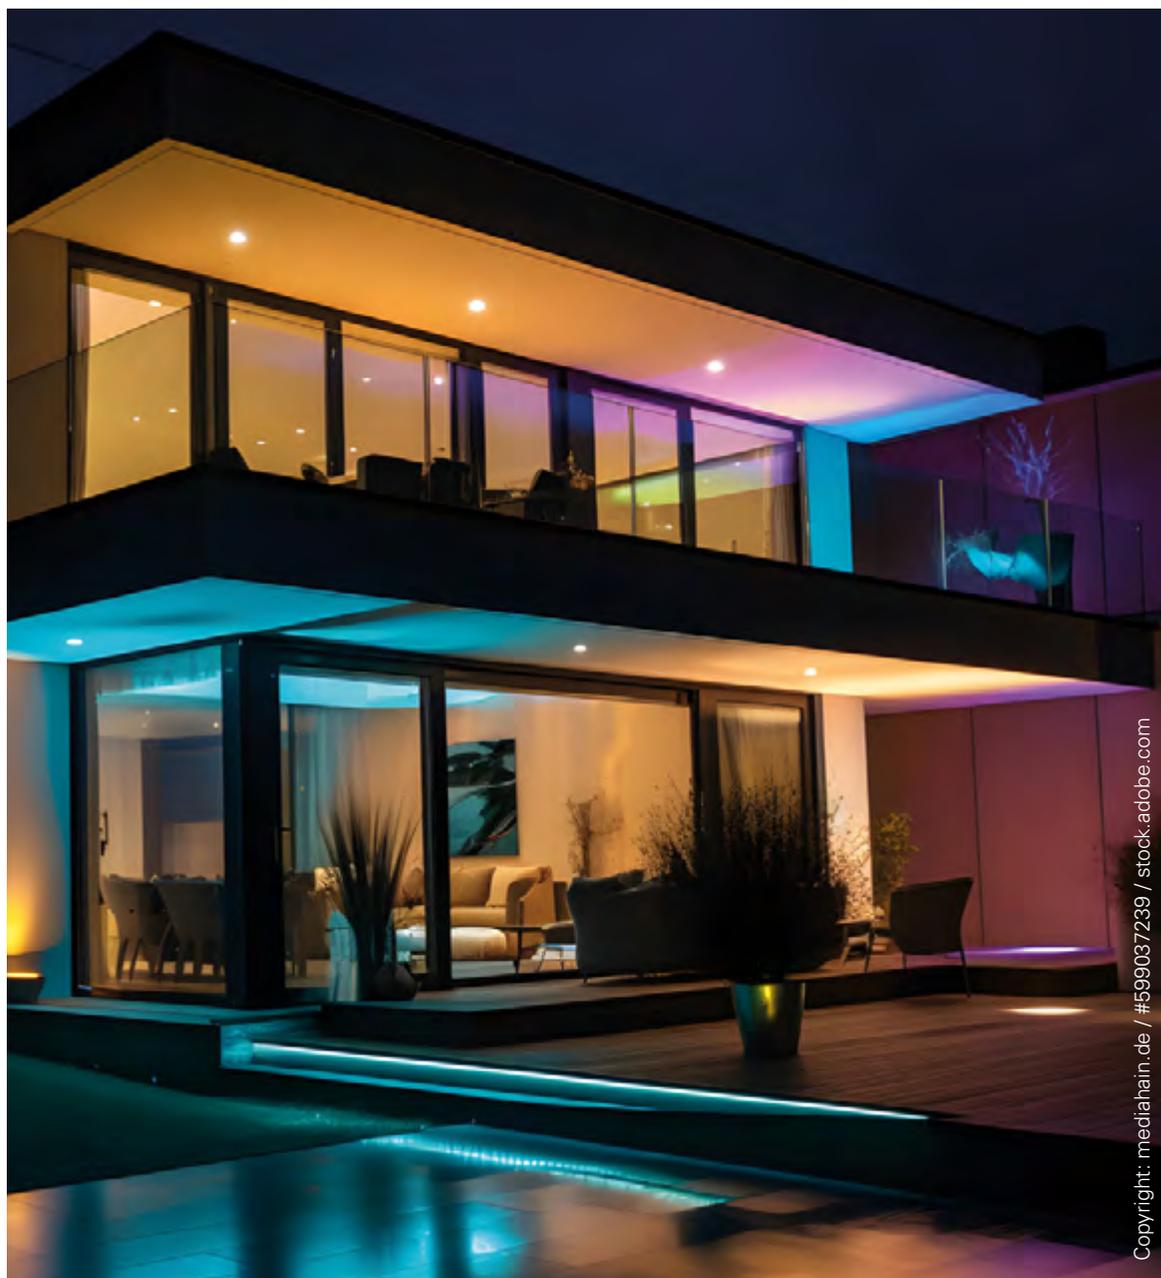

Copyright: mediahain.de / #599037239 / stock.adobe.com

RF-SMART

RF-smart est un système de commande multifonctionnel qui combine une installation simple et rapide avec un confort de commande maximal. RF-smart ne nécessite que quelques composants de base et peut être utilisé dans les applications les plus diverses. Il s'étend des applications commerciales aux bâtiments d'entreprise et aux habitations privées.

COMPOSANTS RF-SMART



Télécommandes

Les télécommandes permettent de contrôler les composants sur différents canaux dans une ou plusieurs zones [max. 8]. Les télécommandes sont disponibles en version mobile ou pour un montage mural.



Répéteur

Le répéteur permet d'étendre la portée radio des télécommandes jusqu'à 30 mètres.



Ampoules

Les ampoules LED Retrofit sont équipées d'un module radio RF-smart et s'adaptent aux douilles courantes GU10 et E27.



Luminaires

Les luminaires RF-smart [FLOOD et SPOT] sont équipés d'un module radio compatible ZigBee et peuvent donc également être commandés par les systèmes smart home leaders du marché d'Amazon, Google et autres.



Variateur triac

Le variateur triac fonctionne avec une gradation par coupe de phase et permet de commuter et / ou de faire varier l'intensité lumineuse d'appareils alimentés par une tension de réseau de 230V. Pour les applications en extérieur, le variateur triac est également disponible en version IP67.



Variateur LED

Le variateur LED permet de contrôler des bandes LED avec 1 à 5 canaux et une tension de 12V à 48V. Pour les applications en extérieur, le variateur LED est également disponible en version IP67.

Une installation simple

L'installation et la mise en service de RF-smart sont très simples : après le raccordement électrique, il est possible d'effectuer tous les tests de fonctionnement nécessaires des luminaires ou appareils raccordés. Les deux modules variateurs sont complétés sans problème par des entrées push intégrées. Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser une installation électrique existante, y compris la gamme d'interrupteurs existante, pour allumer/éteindre et, le cas échéant, faire varier l'intensité des variateurs RF-smart connectés à l'aide de boutons-poussoirs courants.

Une commande sans limites

Que ce soit via un smartphone, une tablette ou avec votre voix, c'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez commander les composants RF-smart. ZigBee 3.0 offre une compatibilité totale avec les apps de différents fournisseurs pour une diversité d'applications quasiment illimitée.

Vous trouverez toutes les informations sur la série RF-SMART à partir de la page 812.



ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR

- 34 Suspensions
- 56 Plafonniers en saillie
- 98 Plafonniers encastrés
- 148 Panneaux d'insertion
- 170 Appliques murales en saillie
- 184 Appliques murales encastrées
- 190 Lampes de lecture
- 196 Lampes de Table et Lampadaires
- 204 Lampes de vitrine
- 212 Luminaires de bureau
- 236 Projecteurs d'intérieur
- 242 Luminaires pour locaux humides

Suspensions



□ ■ □ ■
Page 36



□ ■ □ ■
Page 38



□ ■
Page 40



■ □
Page 42



■ □
Page 44



□ ■
Page 46



□ ■
Page 48



□ ■
Page 49



□ ■
Page 51



■ □
Page 52



■ ■
Page 54





MENKAR

Les suspensions de la gamme MENKAR séduisent grâce à leurs fonctions d'éclairage intelligentes et à leurs touches en aluminium de haute qualité. L'éclairage de fond séparé (environ 15 à 20 % de lumière indirecte) permet un éclairage indirect permanent.



Page 58





MENKAR

- éclairage indirect et direct
- intensité lumineuse élevée
- couleur de la lumière réglable sur deux niveaux
- suspension jusqu'à 1800/3000 mm [selon les modèles]
- en option avec un diffuseur pour UGR<19

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Hauteur	90 mm		
Hauteur du socle	30 mm	Rendu des couleurs (Ra) 80	
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Ø	Longueur de la suspension	Ø du socle	Prix
342201	<input type="checkbox"/> Blanc		3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	239,95 €
342202	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	239,95 €
342203	<input type="checkbox"/> Argent		3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	239,95 €
342204	<input type="checkbox"/> Café		3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	239,95 €
342205	<input type="checkbox"/> Blanc		5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	399,95 €
342206	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	399,95 €
342207	<input type="checkbox"/> Argent		5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	399,95 €
342208	<input type="checkbox"/> Café		5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	399,95 €
342209	<input type="checkbox"/> Blanc		8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	559,95 €
342210	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	559,95 €
342211	<input type="checkbox"/> Argent		8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	559,95 €
342212	<input type="checkbox"/> Café		8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	559,95 €



Accessoires pour **342201**, **342202**, **342203**, **342204**

930709 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 400



14,95 €

Accessoires pour **342205**, **342206**, **342207**, **342208**

930710 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 600



24,95 €

Accessoires pour **342209**, **342210**, **342211**, **342212**

930711 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 800



39,95 €



MEROPE

Les suspensions de la gamme MEROPE allient élégance intemporelle et modernité épurée. Disponibles dans des diamètres de 380, 580 et 780 mm, elles proposent une couleur de lumière [3 000/4 000 K] sélectionnable via un interrupteur CCT avant l'installation. L'extérieur est en aluminium brossé disponible en blanc, argent, café ou noir.



Page 60





MEROPE

- Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux
- Suspension jusqu'à 1800/3000 mm [en fonction du modèle]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Hauteur	35 mm		
Hauteur du socle	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Ø	Longueur de la suspension	Ø du socle	Prix
342189	Blanc		2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	209,95 €
342190	Noir		2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	209,95 €
342191	Argent		2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	209,95 €
342192	Café		2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	209,95 €
342193	Blanc		3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	279,95 €
342194	Noir		3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	279,95 €
342195	Argent		3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	279,95 €
342196	Café		3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	279,95 €
342197	Blanc		4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	469,95 €
342198	Noir		4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	469,95 €
342199	Argent		4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	469,95 €
342200	Café		4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	469,95 €





SCULPTORIS

Les suspensions de la gamme SCULPTORIS séduisent par l'aspect mat et l'anneau lumineux. Grâce à son flux lumineux élevé et à son grand angle de diffusion, la gamme peut être utilisée de manière flexible dans diverses zones, que ce soit dans des pièces à vivre ou à des fins représentatives dans des espaces de bureau.





SCULPTORIS

- couleur de lumière réglable sur deux niveaux
- diffuseur périphérique
- suspension jusqu'à 1800/3000 mm [en fonction du modèle]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Hauteur du socle	65 mm		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	150 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Hauteur	Ø	Longueur de la suspension	Prix
342183	<input type="checkbox"/> Blanc		2000/2100 lm	30,0 W	85 mm	400 mm	1800 mm	289,95 €
342184	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		2000/2100 lm	30,0 W	85 mm	400 mm	1800 mm	289,95 €
342185	<input type="checkbox"/> Blanc		3000/3100 lm	42,0 W	110 mm	600 mm	1800 mm	369,95 €
342186	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		3000/3100 lm	42,0 W	110 mm	600 mm	1800 mm	369,95 €
342187	<input type="checkbox"/> Blanc		4100/4200 lm	60,0 W	110 mm	800 mm	3000 mm	569,95 €
342188	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		4100/4200 lm	60,0 W	110 mm	800 mm	3000 mm	569,95 €



IP20



Page 285



Page 382



SLIM ANGULAIRE

- Câble textile particulièrement flexible
- Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [<19]
- Design élancé avec un diamètre de seulement 39 mm
- Avec anneau réflecteur argenté


Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	80 mm
Température de couleur	2700 K	Hauteur du socle	26 mm
Flux lumineux	1500 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Puissance	15 W	Angle d'émission	24 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	300 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Ø	39 mm		
Longueur de la suspension	1800 mm		
Longueur du socle	370 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
342239	■ Noir	ww	209,95 €
342240	□ Blanc	ww	209,95 €



Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		4,95 €
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		4,95 €
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		5,95 €
930748	Lentille 36° pour Série Slim		4,95 €
930749	Lentille 60° pour Série Slim		4,95 €

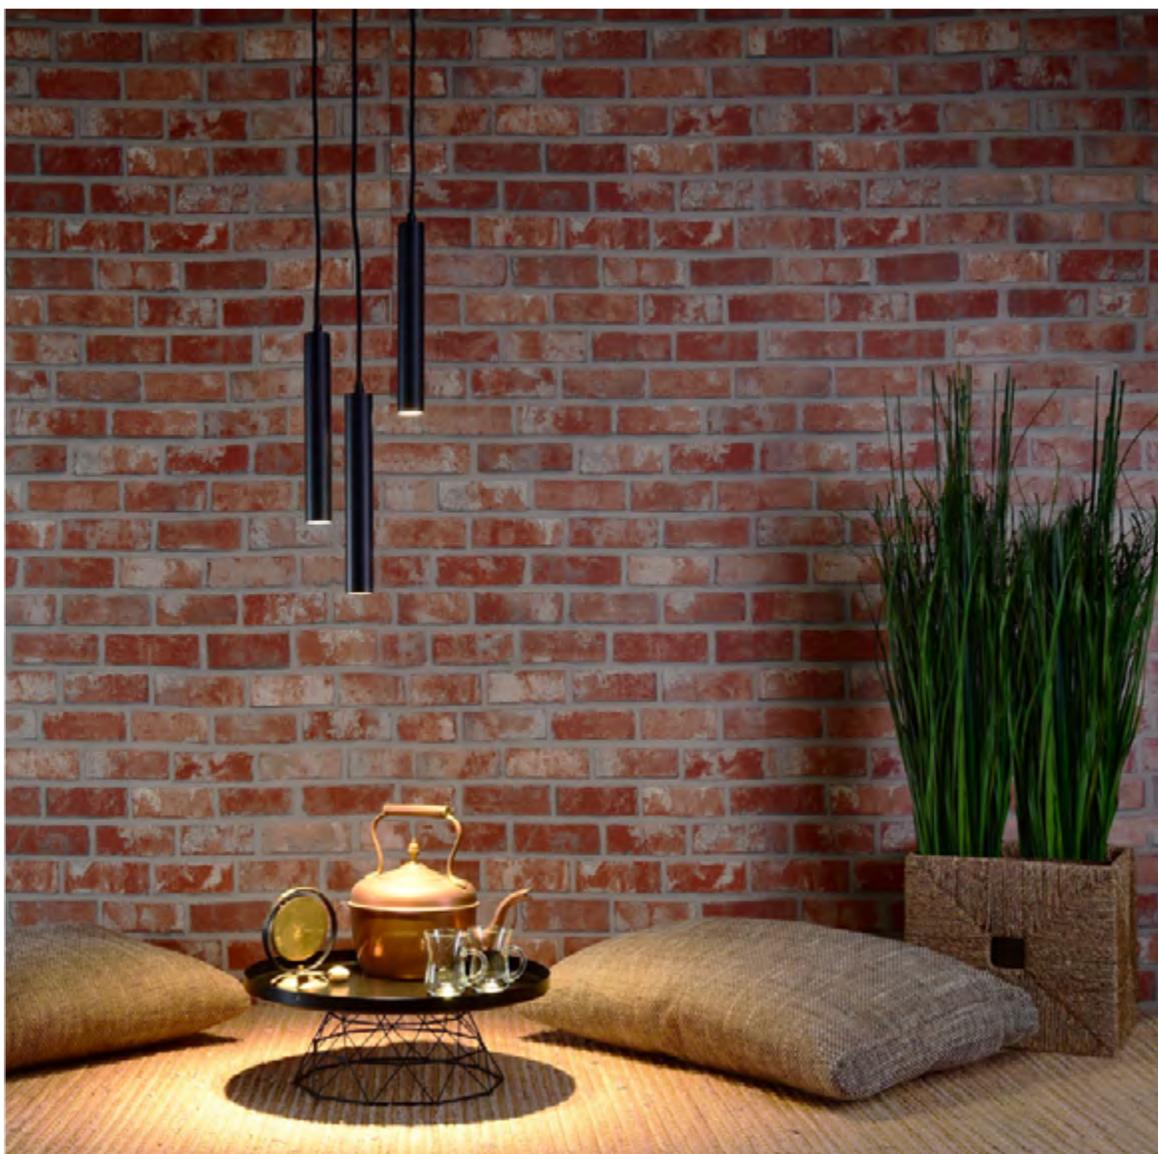

SLIM ROND

La gamme SLIM inclut des luminaires suspendus à une ou trois ampoules et des luminaires suspendus compatibles avec le système de rails DEKO-LIGHT. Le corps du luminaire en aluminium moulé sous pression affiche les mêmes dimensions [300 x 39 mm]. Cela signifie qu'il est possible de combiner plusieurs modèles SLIM dans des pièces plus grandes. Les luminaires à installer au plafond avec une suspension maximale de 180 cm sont disponibles avec une ou trois ampoules. La version à 3 ampoules est proposée avec un socle allongé ou rond, selon la disposition des luminaires.

Tandis que les modèles SLIM fixes plongent les tables de salle à manger ou les coins lecture, entre autres, dans une agréable lumière blanc chaud, le luminaire sur rail SLIM à une ampoule est particulièrement adapté aux locaux de restauration et de commerce de détail où l'aménagement de l'espace peut varier. La gamme Slim est en outre complétée par un câble textile flexible.



Page 285



Page 382



SLIM ROND

- câble textile très doux
- effet anti-éblouissement efficace grâce à une faible valeur UGR [<19]
- design fin avec seulement 39 mm de diamètre
- avec anneau réflecteur argenté

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	24 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	300 mm		
Ø	39 mm		
Longueur de la suspension	1800 mm		
Hauteur du socle	25 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Ø du socle	Prix
342237	■ Noir	500 lm	5,0 W	100 mm	84,95 €
342238	□ Blanc	500 lm	5,0 W	100 mm	84,95 €
342241	■ Noir	1500 lm	15,0 W	240 mm	209,95 €
342242	□ Blanc	1500 lm	15,0 W	240 mm	209,95 €



Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		4,95 €
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		4,95 €
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		5,95 €
930748	Lentille 36° pour Série Slim		4,95 €
930749	Lentille 60° pour Série Slim		4,95 €



LUCEA CCT

- câble textile particulièrement doux
- couleur de lumière réglable sur deux niveaux
- anneau réflecteur noir inclus

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000 K	Angle d'émission	36 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Longueur de la suspension	1800 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Ø du socle	104,5 mm		
Hauteur du socle	29 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Hauteur	Ø	Prix
342177	<input type="checkbox"/> Blanc		930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	139,95 €
342178	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	139,95 €
342179	<input type="checkbox"/> Blanc		1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	159,95 €
342180	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	159,95 €
342181	<input type="checkbox"/> Blanc		1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	179,95 €
342182	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	179,95 €



Accessoires pour **342177, 342178**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €

Accessoires pour **342179, 342180, 342181, 342182**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		12,95 €
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		12,95 €
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc		23,95 €
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir		23,95 €
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		5,95 €
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		5,95 €
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		5,95 €



Page 80



Page 82



Page 374



Page 378

**Fiche technique**

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



LUCEA

- câble textile particulièrement doux
- anneau réflecteur noir inclus

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	29 mm
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	157 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm		
Longueur de la suspension	1800 mm		
Ø du socle	104,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Prix
342243	<input type="checkbox"/> Blanc	800 lm	6,0 W	129,95 €
342244	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	800 lm	6,0 W	129,95 €
342245	<input type="checkbox"/> Blanc	1300 lm	10,0 W	139,95 €
342246	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	1300 lm	10,0 W	139,95 €



Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





LUCEA DTW

- Rendu des couleurs fidèle
- Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K
- Anneau réflecteur noir inclus

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Longueur de la suspension	1800 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
342247	<input type="checkbox"/> Blanc		149,95 €
342248	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		149,95 €



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €



Page 80



Page 82



Page 374



Page 378





CAN

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	"ERROR:#N/A"	1
Ø	60 mm	Puissance maximum	1x max. 7,5 W
Longueur de la suspension	1500 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur du socle	27 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø du socle	60 mm		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Prix
342254	<input type="checkbox"/> Blanc	150 mm	64,95 €
342255	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	150 mm	64,95 €
342256	<input type="checkbox"/> Blanc	350 mm	74,95 €
342257	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	350 mm	74,95 €



Page 88



Page 90



Page 180



Page 181



Page 194



Page 195



Page 364




Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



APOLLON

Elegante et épurée, la suspension APOLLON au design ultra-fin s'adapte parfaitement à presque tous les environnements et diffuse une riche lumière blanc chaud. Le modèle APOLLON est disponible en deux tailles différentes avec une surface mate en noir et blanc.

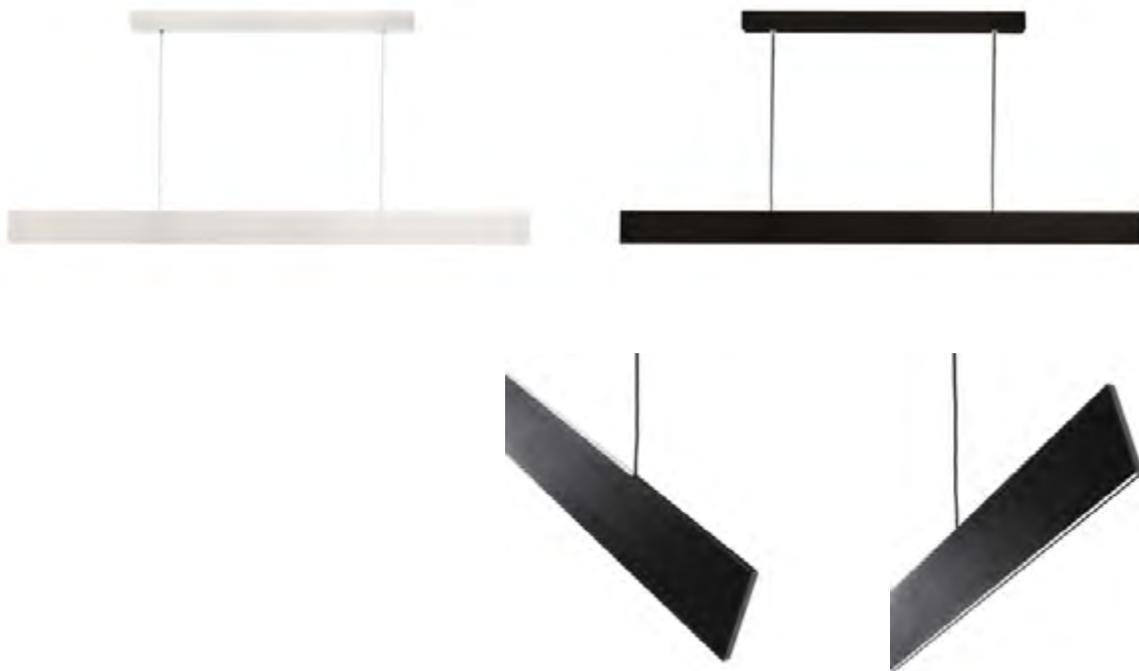

APOLLON

- Design ultra-fin
- Rendu des couleurs fidèle
- Uplight pour lumière indirecte incl.
- Suspension jusqu'à 3 000 mm
- Intensité variable

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	48 mm
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	200-250 V/CA	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	8 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	80 mm		
Longueur de la suspension	3000 mm		
Largeur du socle	35 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Longueur	Longueur du socle	EEL	Prix
342148	■ Noir	1755 lm	28,0 W	1004 mm	650 mm		329,95 €
342149	□ Blanc	1755 lm	28,0 W	1004 mm	650 mm		329,95 €
342150	■ Noir	2475 lm	42,0 W	1464 mm	850 mm		439,95 €
342151	□ Blanc	2475 lm	42,0 W	1464 mm	850 mm		439,95 €





MADERA

Le luminaire suspendu MADERA allie un design moderne à une fabrication respectueuse de l'environnement. Chaque luminaire est fabriqué en bois de chêne européen de haute qualité, certifié FSC et donc issu d'exploitations forestières durables. Grâce à son capteur tactile sur le côté, vous pouvez régler la luminosité du luminaire selon vos envies et créer ainsi une atmosphère agréable. Ils sont également disponibles dans la variante avec éclairage indirect vers le haut et un câble de réglage de la hauteur, afin de pouvoir adapter parfaitement le luminaire à tout moment. Dans un souci de protection de l'environnement, les luminaires suspendus MADERA sont emballés de manière écologique.



Page 94



Page 182



Page 202



Page 203



MADERA

- Fabrication en Europe à partir de bois de chêne huilé de catégorie de qualité A
- Matière première certifiée FSC : bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable
- Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile
- Hauteur réglable par câble
- Avec Uplight [342235, 342236 uniquement]

Boîtier	Bois, Acier	Longueur du socle	372 mm
Température de couleur	3000 K	Largeur du socle	66 mm
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Hauteur du socle	56 mm
Largeur	42 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	60 mm	Contrôle	Capteur tactile
Longueur de la suspension	1000 mm	Rendu des couleurs (Ra)	85

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Longueur	Direction de la lumière	Prix
342234	■ Marron, Noir	ww	1600 lm	13,0 W	900 mm	Dessous	579,95 €
342235	■ Marron, Noir	ww	2890 lm	22,0 W	1200 mm	Top / Dessous	719,95 €
342236	■ Marron, Noir	ww	4400 lm	33,0 W	1600 mm	Top / Dessous	839,95 €



Plafonniers en saillie




Page 58



Page 60



Page 62



Page 64



Page 66



Page 66



Page 68



Page 70



Page 72



Page 74



Page 76



Page 77



□ ■
Page 78



□ ■
Page 80



□ ■
Page 82



□ ■
Page 84



□ ■
Page 85



□ ■
Page 86



□ ■
Page 87



□ ■
Page 88



□ ■
Page 88



□ ■
Page 90



□ ■
Page 91



□ ■ □
Page 92



□ ■ □
Page 92



□ ■
Page 93



■ ■
Page 94



■ ■
Page 94



□ □
Page 96



MENKAR

Les plafonniers et les appliques de la série MENKAR séduisent par leurs fonctions d'éclairage intelligentes et leurs accents en aluminium de haute qualité. Le feu arrière (environ 15 à 20 % de lumière indirecte) permet en outre un éclairage indirect.



Page 36





MENKAR

- éclairage direct et indirect [part de lumière env. 15 - 20 %]
- couleur de lumière réglable sur deux niveaux
- en option avec diffuseur pour UGR<19
- utilisable comme applique murale ou plafonnier [selon le modèle]

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate, Acier	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Hauteur	90 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra) 80	
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Surface	Ø	Puissance	Prix
348200	Argent		3300/3500 lm	Brossé	400 mm	45,0 W	219,95 €
348201	Café		3300/3500 lm	Brossé	400 mm	45,0 W	219,95 €
348198	Blanc		3300/3500 lm	Mat	400 mm	45,0 W	219,95 €
348199	Noir		3300/3500 lm	Mat	400 mm	45,0 W	219,95 €
348204	Argent		5600/6000 lm	Brossé	600 mm	65,0 W	379,95 €
348205	Café		5600/6000 lm	Brossé	600 mm	65,0 W	379,95 €
348202	Blanc		5600/6000 lm	Mat	600 mm	65,0 W	379,95 €
348203	Noir		5600/6000 lm	Mat	600 mm	65,0 W	379,95 €
348208	Argent		8400/8700 lm	Brossé	800 mm	90,0 W	539,95 €
348209	Café		8400/8700 lm	Brossé	800 mm	90,0 W	539,95 €
348206	Blanc		8400/8700 lm	Mat	800 mm	90,0 W	539,95 €
348207	Noir		8400/8700 lm	Mat	800 mm	90,0 W	539,95 €



Accessoires pour **348198, 348199, 348200, 348201**

930709 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 400



14,95 €

Accessoires pour **348202, 348203, 348204, 348205**

930710 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 600



24,95 €

Accessoires pour **348206, 348207, 348208, 348209**

930711 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 800



39,95 €



MEROPE

Le modèle intemporel MEROPE impressionne non seulement par son flux lumineux élevé et sa faible hauteur d'installation, mais également par son design accrocheur grâce à l'élégant anneau extérieur en aluminium. Il est disponible en blanc ou noir sablé, en version brossée en argent ou en couleur café tendance. Disponible avec un diamètre de 380 mm, 580 mm ou 780 mm, le modèle MEROPE peut être intégré en toute flexibilité à divers environnements.



Page 38





MEROPE

·couleur de la lumière réglable sur deux niveaux

·faible hauteur de montage

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Hauteur	60 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra) 80	

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux Surface	Ø	Puissance	Prix
348188	Argent	WW NW	2100/2200 lm Brossé	380 mm	30,0 W	189,95 €
348189	Café	WW NW	2100/2200 lm Brossé	380 mm	30,0 W	189,95 €
348186	Blanc	WW NW	2100/2200 lm Mat	380 mm	30,0 W	189,95 €
348187	Noir	WW NW	2100/2200 lm Mat	380 mm	30,0 W	189,95 €
348192	Argent	WW NW	3100/3200 lm Brossé	580 mm	42,0 W	269,95 €
348193	Café	WW NW	3100/3200 lm Brossé	580 mm	42,0 W	269,95 €
348190	Blanc	WW NW	3100/3200 lm Mat	580 mm	42,0 W	269,95 €
348191	Noir	WW NW	3100/3200 lm Mat	580 mm	42,0 W	269,95 €
348196	Argent	WW NW	4800/4900 lm Brossé	780 mm	60,0 W	449,95 €
348197	Café	WW NW	4800/4900 lm Brossé	780 mm	60,0 W	449,95 €
348194	Blanc	WW NW	4800/4900 lm Mat	780 mm	60,0 W	449,95 €
348195	Noir	WW NW	4800/4900 lm Mat	780 mm	60,0 W	449,95 €





SCULPTORIS

Apportant une touche d'élégance moderne au plafond, les plafonniers de la gamme SCULPTORIS sont adaptés à diverses applications en intérieur grâce à leurs performances, dimensions et températures de couleur différentes. Les plafonniers à montage en saillie éclairent les pièces sur une grande surface et sont également convaincants en tant qu'appliques murales.

La lumière passe doucement et uniformément par le grand diffuseur circulaire en aluminium mat et éclaire les pièces de manière uniforme et agréable.

Quelle que soit la version, la couleur de la lumière peut être réglée sur blanc chaud (3 000 K) ou blanc neutre (4 000 K).



Page 40





SCULPTORIS

- Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux de réglage
- Eclairage uniforme
- Diffuseur circonférentiel

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Surface	Mat		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	150 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348180	<input type="checkbox"/> Blanc		2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	269,95 €
348181	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	269,95 €
348182	<input type="checkbox"/> Blanc		3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	349,95 €
348183	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	349,95 €
348184	<input type="checkbox"/> Blanc		4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	579,95 €
348185	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	579,95 €





ZANIAH

Alors que la plupart des plafonniers à montage en saillie misent sur des surfaces et des caches plats, le modèle ZANIAH met délibérément l'accent sur l'éclairage à 360° [disponible en version 12 W, 18 W et 24 W]. Cela ne se justifie pas uniquement avec des raisons esthétiques, car le modèle ZANIAH peut être combiné, selon les besoins, avec les caches de la nouvelle gamme ORBIT. Cela offre ainsi différentes couleurs, sans compter que le modèle ZANIAH est lui-même disponible en huit variantes de couleurs par classe de puissance.



ZANIAH

- Angle de diffusion de 360°
- Intensité variable
- Disponible en trois tailles

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra) 80	
		Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	EEL	Prix
620033	Argent	ww	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	99,95 €
620034	Bleu	ww	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	99,95 €
620035	Vert	ww	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	99,95 €
620036	Rouge	ww	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	99,95 €
620037	Jaune	ww	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	99,95 €
620038	Gris	ww	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	99,95 €
620039	Noir	ww	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	99,95 €
620040	Blanc	ww	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	99,95 €
620041	Argent	ww	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	109,95 €
620042	Bleu	ww	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	109,95 €
620043	Vert	ww	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	109,95 €
620044	Rouge	ww	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	109,95 €
620045	Jaune	ww	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	109,95 €
620046	Gris	ww	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	109,95 €
620047	Noir	ww	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	109,95 €
620048	Blanc	ww	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	109,95 €
620049	Argent	ww	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	119,95 €
620050	Bleu	ww	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	119,95 €
620051	Vert	ww	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	119,95 €
620052	Rouge	ww	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	119,95 €
620053	Jaune	ww	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	119,95 €
620054	Gris	ww	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	119,95 €
620055	Noir	ww	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	119,95 €
620056	Blanc	ww	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	119,95 €





ALTAIS

La gamme Altais est quasiment à toute épreuve. Grâce à l'indice de protection IP54 et à la classe de résistance aux chocs IK10, les luminaires extérieurs jouent parfaitement leur rôle d'appareils compacts polyvalents dans les espaces publics et privés. La couleur de lumière réglable offre une flexibilité supplémentaire pour s'adapter à différents scénarios d'éclairage.






ALTAIS

- couleur de lumière réglable sur trois niveaux
- entrée de câble en saillie en option
- Câblage traversant possible

Boîtier	Plastique	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	48 mm	Rendu des couleurs (Ra)	85
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø	Puissance	EEL	Prix
348141	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	1260 lm	220 mm	12,0 W		69,95 €
348143	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	1870 lm	280 mm	18,0 W		89,95 €
348145	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	2715 lm	330 mm	25,0 W		109,95 €




ALTAIS MOTION

- couleur de lumière réglable sur trois niveaux
- entrée de câble en saillie en option
- câblage traversant possible
- détecteur de mouvement réglable par télécommande [incl.]

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	120 Degré
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Rendu des couleurs (Ra)	85
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK10
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	EEL	Prix
348142	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	1260 lm	48 mm	220 mm	12,0 W		114,95 €
348144	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	1870 lm	49 mm	280 mm	18,0 W		129,95 €
348146	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	2715 lm	48 mm	330 mm	25,0 W		149,95 €



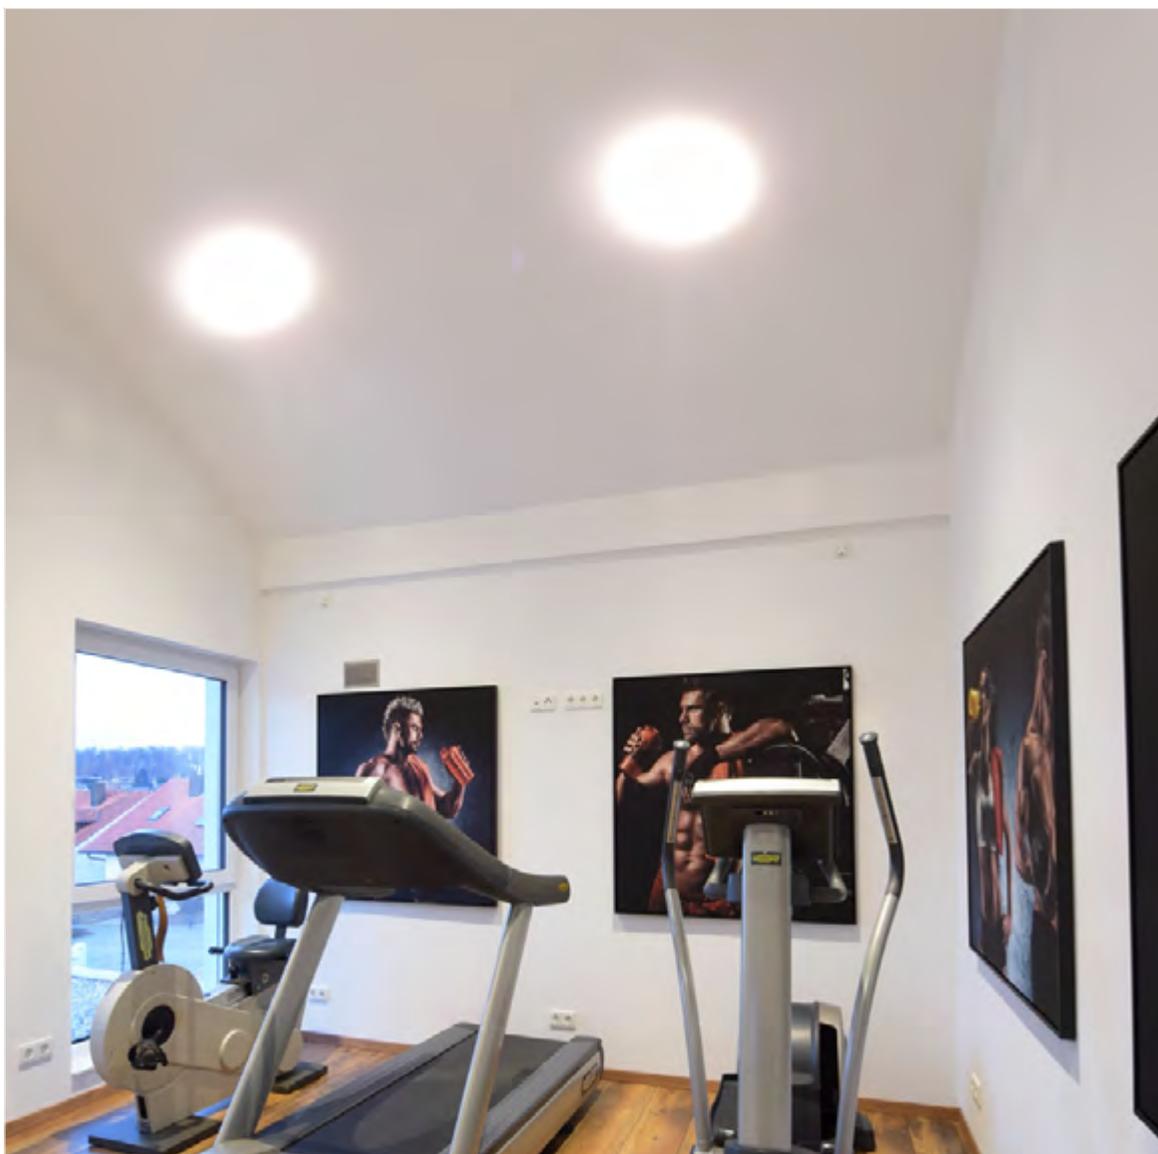

HELEN

Le plafonnier 3 en 1 - Le modèle Helen vous propose trois luminaires en un. Un petit interrupteur situé sur la platine permet de commuter les LED du blanc chaud au blanc neutre ou au blanc froid. Grâce à l'indice de protection IP54, le plafonnier est adapté à toutes les pièces de la maison (cuisine, salle de bains, salon) et même à utilisation en extérieur. Vous souhaitez avoir le même luminaire dans le garage que dans la cuisine ? Aucun problème avec Helen. Vous préférez sans doute un blanc froid dans le garage, un blanc chaud dans les pièces à vivre et plutôt un blanc neutre dans la cuisine et la salle de bains. Le tout avec un seul et même luminaire.



HELEN

- Couleur de lumière réglable sur 3 niveaux
- Protégé contre les projections d'eau

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000/5500 K	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Brossé	Angle d'émission	115 Degré
Hauteur du socle	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Ø du socle	Puissance	Prix
348051	<input type="checkbox"/> Argent	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> CW	1400 lm	83 mm	276 mm	251 mm	16,3 W	79,95 €
348052	<input type="checkbox"/> Argent	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> CW	1800 lm	89 mm	351 mm	326 mm	20,0 W	119,95 €



Onlineshop

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



UNI II

- Rendu des couleurs très fidèle
- Rotatif et pivotant
- Intensité variable

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	670 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	103 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Hauteur du socle	14,5 mm		
Ø du socle	96 mm		
Puissance	12 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Prix
348124	<input type="checkbox"/> Blanc	ww	144,95 €
348179	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	ww	144,95 €



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		3,55 €
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		2,95 €
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		3,55 €
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		7,95 €
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		10,95 €
Accessoires			
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		10,95 €
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		10,95 €



Page 140



Page 172



Page 366

**Planification de l'éclairage**

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



UNI II DOUBLE

- effet „glow“ sur l'anneau du réflecteur
- pivotant et orientable
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	1350 lm	Angle d'émission	36 Degré
Longueur	212 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Largeur	100 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	103 mm		
Longueur du socle	212 mm		
Largeur du socle	20 mm		
Hauteur du socle	14 mm		
Puissance	20 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
348125	<input type="checkbox"/> Blanc	ww	259,95 €
348175	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	ww	259,95 €



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		3,55 €
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		2,95 €
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		3,55 €
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		7,95 €
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		10,95 €
Accessoires			
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		10,95 €
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		10,95 €



Page 140



Page 172



Page 366

**Fiche technique**

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



UNI II TRIPLE

- effet „glow“ sur l'anneau du réflecteur
- pivotant et orientable
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Puissance	30 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	2150 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	324 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	103 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Longueur du socle	315 mm		
Largeur du socle	25 mm		
Hauteur du socle	14,5 mm		
		Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
348107	<input type="checkbox"/> Blanc	ww	369,95 €
348210	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	ww	369,95 €



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		3,55 €
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		2,95 €
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		3,55 €
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		7,95 €
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		10,95 €
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		10,95 €
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		10,95 €



Page 140



Page 172



Page 366

**5 ans de garantie**

Profitez d'une promesse de qualité maximale:

Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.



UNI II MINI

- effet „glow“ sur l'anneau du réflecteur
- pivotant et orientable
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	75 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	91 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur du socle	44 mm		
Ø du socle	75 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	36 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	EEL	Prix
348234	■ Noir	ww 2700 K	645 lm	11,3 W		129,95 €
348233	□ Blanc	ww 2700 K	710 lm	11,3 W		129,95 €
348122	□ Blanc	ww 3000 K	600 lm	8,0 W		119,95 €
348178	■ Noir	ww 3000 K	600 lm	8,0 W		119,95 €



Accessoires

930326	Cache arrière blanc pour Série Uni II Mini		3,55 €
930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini		3,45 €
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		3,55 €
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		2,95 €
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		10,95 €
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		10,95 €
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		10,95 €
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		10,95 €
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		10,95 €
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		10,95 €



UNI II MINI DOUBLE

- effet „glow“ sur l'anneau du réflecteur
- pivotant et orientable
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Longueur	160 mm	Angle de rotation	350 Degré
Largeur	75 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	91 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Longueur du socle	160 mm		
Largeur du socle	75 mm		
Hauteur du socle	44 mm		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Tension d'entrée	EEL	Prix
348236	■ Noir	ww 2700 K	1240 lm	21,0 W	200-240 V/CA		209,95 €
348235	□ Blanc	ww 2700 K	1360 lm	21,0 W	200-240 V/CA		209,95 €
348123	□ Blanc	ww 3000 K	980 lm	15,0 W	220-240 V/CA		199,95 €
348177	■ Noir	ww 3000 K	980 lm	15,0 W	220-240 V/CA		199,95 €



Accessoires

930326	Cache arrière blanc pour Série Uni II Mini		3,55 €
930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini		3,45 €
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		3,55 €
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		2,95 €
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		10,95 €
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		10,95 €
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		10,95 €
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		10,95 €
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		10,95 €
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		10,95 €



UNI II MAX

- effet „glow“ sur l’anneau du réflecteur
- pivotant et orientable
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	2410 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	128 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	125 mm		
Hauteur du socle	62 mm		
Ø du socle	125 mm		
Puissance	32 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Prix
348127	<input type="checkbox"/> Blanc	ww	249,95 €
348176	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	ww	249,95 €



Accessoires

930390	Réflecteur 24° pour Uni II Max		10,95 €
930391	Réflecteur 36° pour Uni II Max		12,95 €
930392	Réflecteur 48° pour Uni II Max		10,95 €
930393	Cache arrière blanc pour Série Uni II Max		10,95 €
930394	Cache arrière noir pour Série Uni II Max		10,95 €
930395	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Max		10,95 €
930396	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Max		10,95 €
930397	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Max		12,95 €
930398	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Max		10,95 €
930399	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Max		14,95 €



Page 142

Page 282

**Onlineshop**

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



LUCEA CCT

- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires
- couleur de lumière réglable sur deux niveaux

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348153	<input type="checkbox"/> Blanc		930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	119,95 €
348154	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	119,95 €
348155	<input type="checkbox"/> Blanc		1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	139,95 €
348156	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	139,95 €
348157	<input type="checkbox"/> Blanc		1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	159,95 €
348158	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	159,95 €
348159	<input type="checkbox"/> Blanc		2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	179,95 €
348160	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	179,95 €



Accessoires pour **348153, 348154**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €

Accessoires pour **348155, 348156, 348157, 348158**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		12,95 €
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		12,95 €
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		5,95 €
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		5,95 €
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		5,95 €

Accessoires pour **348159**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc		24,95 €
---------------	-----------------------------------	---	----------------

Accessoires pour **348159, 348160**

930682	Lentille 24° pour Lucea 30		15,95 €
930684	Lentille 60° pour Lucea 30		15,95 €
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc		6,95 €
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir		6,95 €
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or		6,95 €

Accessoires pour **348160**

930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir		24,95 €
---------------	----------------------------------	---	----------------



Page 46



Page 374



Page 378



LUCEA TILT CCT

- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires
- couleur de lumière réglable sur deux niveaux

Boîtier	Aluminium	Angle de pivotement	90 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré		
Angle de rotation	350 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348161	<input type="checkbox"/> Blanc		1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	129,95 €
348162	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	129,95 €
348163	<input type="checkbox"/> Blanc		1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	149,95 €
348164	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	149,95 €
348165	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	169,95 €
348166	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	169,95 €
348167	<input type="checkbox"/> Blanc		2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	189,95 €
348168	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	189,95 €



Accessoires pour **348161, 348162**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €

Accessoires pour **348163, 348164, 348165, 348166**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		12,95 €
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		12,95 €
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc		23,95 €
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir		23,95 €
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		5,95 €
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		5,95 €
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		5,95 €

Accessoires pour **348167, 348168**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc		24,95 €
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir		24,95 €
930682	Lentille 24° pour Lucea 30		15,95 €
930684	Lentille 60° pour Lucea 30		15,95 €
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc		6,95 €
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir		6,95 €
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or		6,95 €



Page 46



Page 374



Page 378



LUCEA

- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
348213	<input type="checkbox"/> Blanc		800 lm	6,0 W	119,95 €
348214	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		800 lm	6,0 W	119,95 €
348215	<input type="checkbox"/> Blanc		1300 lm	10,0 W	129,95 €
348216	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1300 lm	10,0 W	129,95 €



Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





LUCEA TILT

- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	157 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	65 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur du socle	29 mm		
Ø du socle	103,5 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
348223	<input type="checkbox"/> Blanc		800 lm	6,0 W	119,95 €
348224	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		800 lm	6,0 W	119,95 €
348225	<input type="checkbox"/> Blanc		1300 lm	10,0 W	129,95 €
348226	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1300 lm	10,0 W	129,95 €



Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





LUCEA DTW

- Dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Ø	65 mm		
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Prix
348237	<input type="checkbox"/> Blanc		129,95 €
348238	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		129,95 €



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





LUCEA DTW TILT

- Dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	1800-2700 K	Angle de rotation	350 Degré
Flux lumineux	750 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	218 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Prix
348239	Blanc	129,95 €
348240	Noir	129,95 €



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





CAN IP20

La nouvelle série CAN est une solution polyvalente pour les particuliers et les entreprises. Disponible en suspension, plafonnier, applique murale, lampe de lecture et lampe d'extérieur, la CAN se sent à l'aise aussi bien dans les pièces d'habitation que dans les chambres d'hôtel, les restaurants et bien d'autres environnements. Toutes les variantes ont en commun la douille GU10, qui permet un choix flexible et un remplacement facile de l'ampoule.



Page 51



Page 180



Page 194



Page 195



Page 364



Page 439



CAN IP20

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
348241	<input type="checkbox"/> Blanc	29,95 €
348242	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	29,95 €



CAN IP44

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN
- adapté aux pièces humides

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
348243	<input type="checkbox"/> Blanc	34,95 €
348244	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	34,95 €






CAN TILT ANGULAIRE

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	125 mm		
Ø	60 mm		
Largeur du socle	90 mm	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur du socle	15 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur du socle	Puissance maximum	Prix
348245	<input type="checkbox"/> Blanc	110 mm	1x max. 7,5 W	44,95 €
348246	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	110 mm	1x max. 7,5 W	44,95 €
348247	<input type="checkbox"/> Blanc	305 mm	2x max. 7,5 W	84,95 €
348248	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	305 mm	2x max. 7,5 W	84,95 €
348249	<input type="checkbox"/> Blanc	480 mm	3x max. 7,5 W	119,95 €
348250	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	480 mm	3x max. 7,5 W	119,95 €

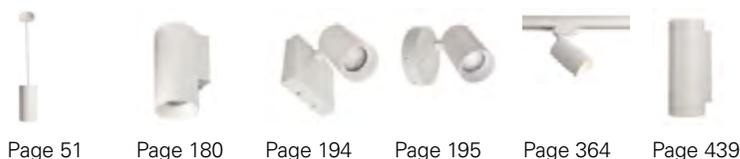

Page 51

Page 180

Page 194

Page 195

Page 364

Page 439




CANTILT ROND

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	125 mm		
Ø	60 mm		
Hauteur du socle	15 mm	Angle de rotation	350 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Ø du socle	Puissance maximum	Prix
348251	<input type="checkbox"/> Blanc	80 mm	1x max. 7,5 W	44,95 €
348252	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	80 mm	1x max. 7,5 W	44,95 €
348253	<input type="checkbox"/> Blanc	200 mm	2x max. 7,5 W	84,95 €
348254	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	200 mm	2x max. 7,5 W	84,95 €
348255	<input type="checkbox"/> Blanc	250 mm	3x max. 7,5 W	119,95 €
348256	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	250 mm	3x max. 7,5 W	119,95 €

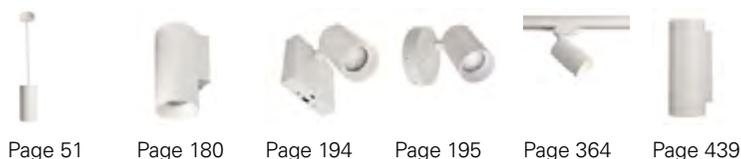

Page 51

Page 180

Page 194

Page 195

Page 364

Page 439



BENGALA

- Ampoule interchangeable (GU10)
- Rotatif et pivotant

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	120 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	96 mm		
Ø du socle	96 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Puissance maximum	1x max. 50 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
122416	 Argent	44,95 €
348022	 Noir	44,95 €
348023	 Blanc	44,95 €



DATO

- Ampoule interchangeable (GU10)
- Rotatif et pivotant

Boîtier	Aluminium	Puissance maximum	1x max. 50 W
Longueur	96 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	96 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	120 mm		
Longueur du socle	96 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Largeur du socle	96 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
122417	 Argent	44,95 €
348024	 Noir	44,95 €
348025	 Blanc	44,95 €






MONA

- Ampoule interchangeable (GU10)
- Rotatif et pivotant

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	93 mm	Angle de pivotement	45 Degré
Hauteur	120 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Puissance maximum	Prix
348001	<input type="checkbox"/> Blanc	93 mm	1x max. 50,0 W	59,95 €
348002	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	93 mm	1x max. 50,0 W	59,95 €
348004	<input type="checkbox"/> Blanc	186 mm	2x max. 50,0 W	109,95 €
348005	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	186 mm	2x max. 50,0 W	109,95 €



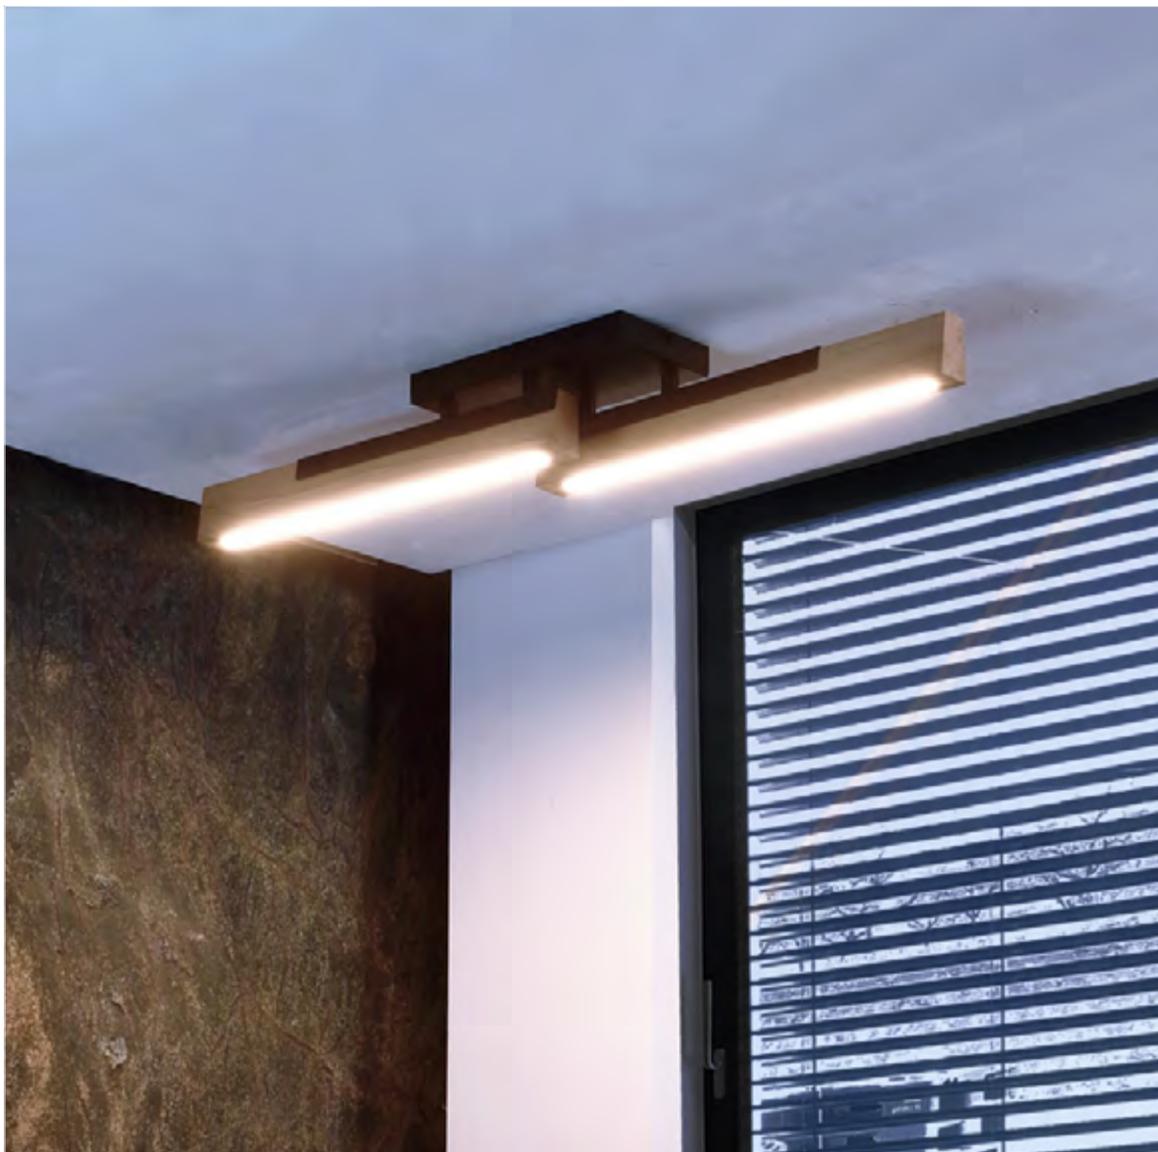

MADERA

Fabriquée en bois de chêne européen de qualité supérieure, la gamme MADERA impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux adaptés aux pièces à vivre, aux hôtels, aux restaurants et bien plus encore.

Les superbes luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans chaque pièce, ce qui en fait un excellent luminaire fonctionnel et de haute qualité aux comptoirs de réception entre autres.



Page 64



Page 152



Page 172



Page 173



MADERA

- Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A
- Matière première certifiée FSC : bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable

Boîtier	Bois, Acier	Largeur du socle	135 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	30 mm
Flux lumineux	1120 lm	Puissance	15 W
Longueur	810 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	135 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	115 mm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur du socle	250 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Prix
348147	Marron, Noir	499,95 €




MADERA DIM

- Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A
- Matière première certifiée FSC : bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable
- éclairage indirect vers le haut inclus

Boîtier	Bois, Acier	Hauteur du socle	30 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	22 W
Flux lumineux	2740 lm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	1100 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	42 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante
Hauteur	60 mm		
Longueur du socle	250 mm	Rendu des couleurs (Ra)	85
Largeur du socle	135 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
348212	Marron, Noir	569,95 €



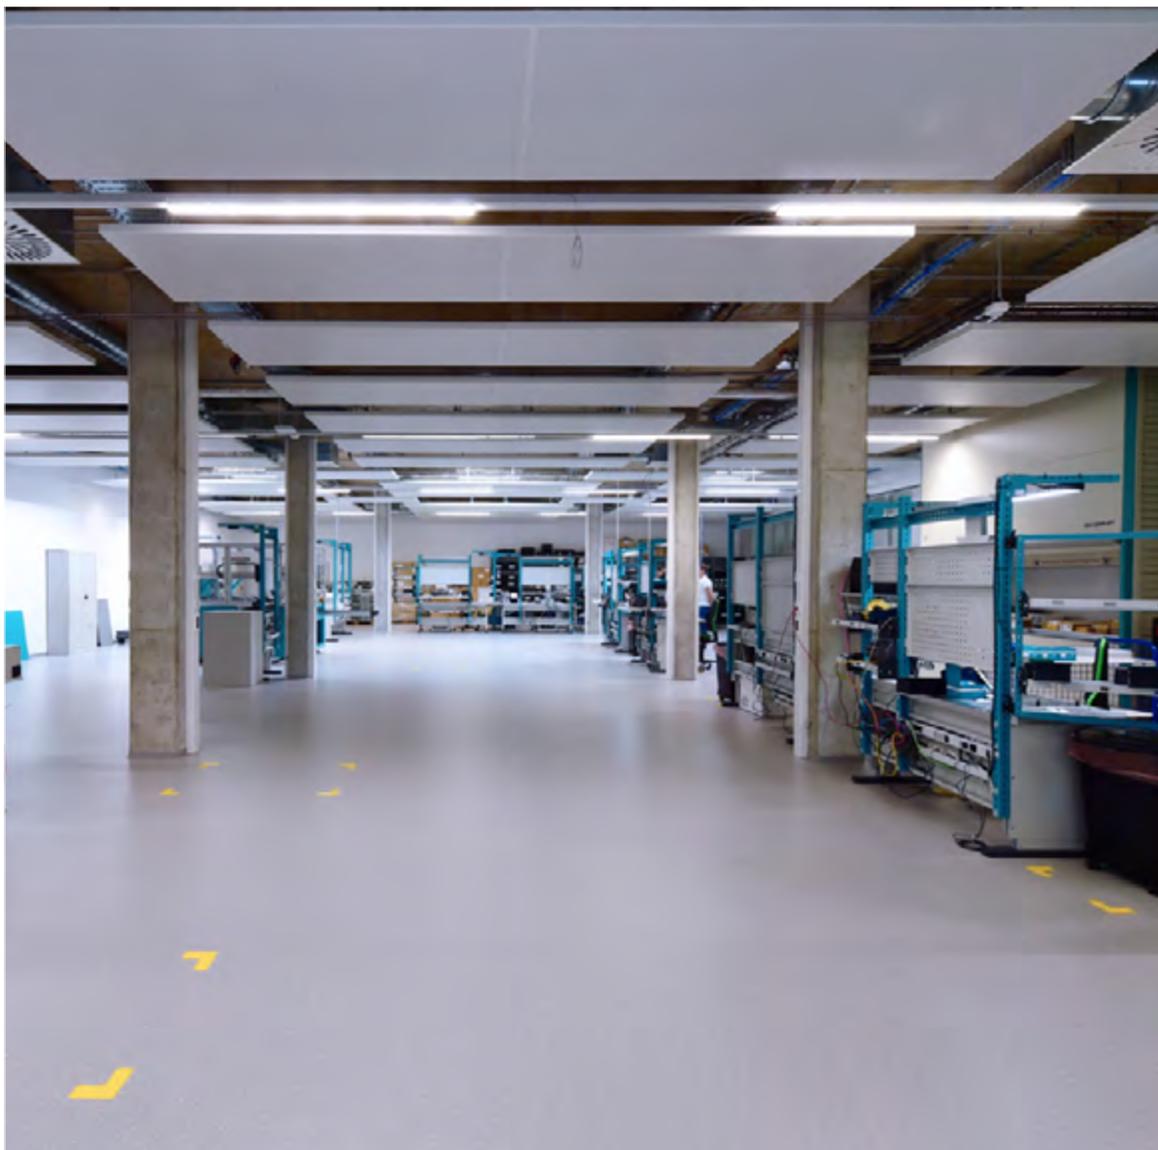

DRACONIS

La gamme flexible DRACONIS de DEKO-LIGHT propose des plafonniers adaptés à une grande variété d'applications dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la logistique. Avec le luminaire DRACONIS, qui peut être monté en saillie ou intégré à un système de rails triphasés, la puissance [45, 55 ou 72 W] et la couleur de la lumière [2 700, 3 500 ou 4 000 K] peuvent être réglées avec flexibilité via un interrupteur situé à l'arrière du boîtier. Pour vous permettre d'intégrer ce modèle DRACONIS dans presque tous les environnements, nous proposons plusieurs lentilles pour un éclairage asymétrique ou symétrique selon différents angles de diffusion. Le flux lumineux peut atteindre 8 215 lumens.



Flux lumineux à 2700 K: 72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm
 Flux lumineux à 3500 K: 72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm
 Flux lumineux à 4000 K: 72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm





DRACONIS

- Puissance réglable sur 3 niveaux de réglage
- Couleur de lumière réglable sur 3 niveaux
- Flux lumineux élevé
- Lentilles interchangeables

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	25 mm
Température de couleur	2700/3500/4000 K	Puissance sélectionnable	45 W, 55 W, 72 W
Flux lumineux	8215 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	577,6 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	188,6 mm	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	71 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du socle	102 mm		
Largeur du socle	88 mm		


Article	Couleur du boîtier		Prix
348099	<input type="checkbox"/> Aluminium		269,95 €
348128	<input type="checkbox"/> Blanc		269,95 €



Accessoires

930544	20° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symétrique		9,95 €
930545	30° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symétrique		9,95 €
930546	90° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symétrique		9,95 €
930577	15° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis asymétrique		9,95 €


Plafonniers encastrés




Page 100



Page 101



Page 102



Page 103



Page 104




Page 104



Page 105



Page 105



Page 108



Page 112



Page 114



Page 115



Page 116



Page 117



Page 118



Page 119



Page 124



Page 126



Page 128



Page 130



Page 132



Page 135



Page 136



Page 138



Page 140



Page 144



ANNEAU DE MONTAGE PLAFONNIER GU10 BASIC

Boîtier	Métal	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	140 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	89 mm		
Profondeur de montage	140 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110032	<input type="checkbox"/> Blanc	Mat	16,95 €
110033	<input type="checkbox"/> Chrome	Brillant	16,95 €
110034	<input type="checkbox"/> Argent	Brossé	16,95 €
110035	<input type="checkbox"/> Aluminium	Mat	16,95 €
110036	<input type="checkbox"/> Cuivre	Brillant	16,95 €
110037	<input type="checkbox"/> Noir	Mat	16,95 €



Accessoires

829063 Entretoise de sécurité



5,95 €



Sources lumineuses


Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



ANNEAU DE MONTAGE PLAFONNIER MR16 BASIC

Boîtier	Métal	Ø Découpe	68 mm
Ø	89 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	65 mm		
Puissance maximum	1x max. 50 W	Angle de pivotement	30 Degré
Tension d'entrée	12 V/CA/CC		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
686864	■ Noir	Mat	10,95 €
686867	■ Cuivre	Brillant	10,95 €
686868	□ Blanc	Mat	10,95 €
686869	■ Chrome	Brillant	10,95 €
686871	■ Argent	Brossé	10,95 €
686880	□ Aluminium	Mat	10,95 €



MODULA ROUND

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Surface	Mat	Ø Découpe	80 mm
Hauteur	26 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	92 mm		
Profondeur de montage	75 mm	Angle de pivotement	35 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
110222	■ Argent	17,95 €



Accessoires

829063 Entretoise de sécurité



5,95 €




SAMSOLA ROND

· Convient aux culots GU10 / GU5.3 (vendus séparément)

· Mise en œuvre simple des éclairages au moyen d'une fermeture encliquetable

Boîtier	Métal	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	23 mm		
Ø	82 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110038	Cuivre	Brossé	9,95 €
110039	Blanc	Mat	9,95 €
110040	Argent	Brossé	9,95 €
110041	Argent	Brillant	9,95 €
110042	Aluminium	Mat	9,95 €
110043	Noir	Mat	9,95 €



Accessoires

100204	Socle GU10 avec Espaceur		3,95 €
100200	Socle GU5,3 avec 15 cm câble		0,95 €
829063	Entretoise de sécurité		5,95 €



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



SAMSOLA ANGULAIRE

- Convient aux culots GU10 / GU5.3 (vendus séparément)
- Mise en œuvre simple des éclairages au moyen d'une fermeture encliquetable

Boîtier	Métal	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Longueur	85 mm		
Largeur	85 mm		
Hauteur	23 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110044	Cuivre	Brossé	9,95 €
110045	Blanc	Mat	9,95 €
110046	Argent	Brossé	9,95 €
110047	Argent	Brillant	9,95 €
110048	Aluminium	Mat	9,95 €
110049	Noir	Mat	9,95 €



Accessoires

100204	Socle GU10 avec Espaceur		3,95 €
100200	Socle GU5,3 avec 15 cm câble		0,95 €
829063	Entretoise de sécurité		5,95 €



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



ANNEAU DE MONTAGE PLAFONNIER MR16 STYLE ROND

Boîtier	Aluminium	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	27 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	81 mm		
Profondeur de montage	65 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		
Tension d'entrée	12 V/CA/CC		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
449200	<input type="checkbox"/> Blanc	Mat	12,95 €
449201	<input type="checkbox"/> Chrome	Brillant	12,95 €
449202	<input type="checkbox"/> Argent	Brossé	12,95 €




ANNEAU DE MONTAGE PLAFONNIER MR16 STYLE ANGULAIRE

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Longueur	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Largeur	82 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	27 mm		
Profondeur de montage	65 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
449210	<input type="checkbox"/> Blanc	Mat	12,95 €
449211	<input type="checkbox"/> Chrome	Brillant	12,95 €
449212	<input type="checkbox"/> Argent	Brossé	12,95 €



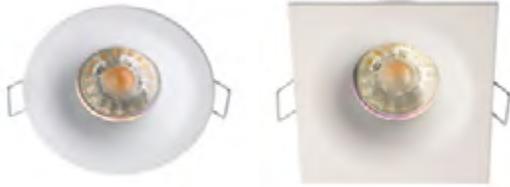

ALTAIR

·Ampoule échangeable (GU5,3/MR16)

·Intensité variable

Boîtier	Aluminium	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	35 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	33 mm		
Puissance maximum	1x max. 35 W		
Tension d'entrée	12 V/CA/CC		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
110017	<input type="checkbox"/> Blanc			85 mm	11,95 €
110018	<input type="checkbox"/> Blanc	85 mm	85 mm		11,95 €



ARKTUR

·Ampoule échangeable (GU5,3/MR16)

·Pivotable

·Intensité variable

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	43 mm		
Puissance maximum	1x max. 35 W		
Tension d'entrée	12 V/CA/CC	Angle de pivotement	30 Degré

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Longueur de la découpe	Largeur de la découpe	Prix
110019	<input type="checkbox"/> Blanc			93 mm			15,95 €
110020	<input type="checkbox"/> Blanc	90 mm	90 mm		80 mm	80 mm	15,95 €



DIONE

La nouvelle série DIONE comprend d'élégants spots encastrés dans un boîtier en aluminium avec une profondeur d'encastrement particulièrement faible - une véritable solution aux problèmes dans le domaine de la rénovation.

Les célèbres plafonniers encastrés DIONE, équipés de LED COB de haute qualité et d'un réflecteur, sont logés dans un boîtier en aluminium et présentent une découpe de 68 mm. Alors que les couleurs disponibles - blanc, argent, noir, chrome et nickel - s'harmonisent avec presque tous les types de plafond, la véritable particularité de DIONE n'est pas visible une fois installé : Les spots encastrés sont extrêmement peu encombrants à l'installation et ne nécessitent que 25 ou 27 mm d'espace creux au plafond.

C'est là que se trouvent le bloc d'alimentation et la boîte de connexion Quick, qui permet le câblage continu à 3 pôles de plusieurs modèles DIONE ainsi qu'un montage ultérieur dans le cadre de rénovations.

Le connecteur entre le projecteur et le bloc d'alimentation permet aux installateurs de monter la technique en toute tranquillité et de raccorder et d'utiliser le projecteur confortablement une fois les travaux de plafond terminés.

Les spots encastrés DIONE sont disponibles dans les couleurs de lumière 2700 K, 3000 K, 4000 K ainsi qu'en version Dim-to-warm [1800-3000 K]. En outre, outre la version IP20, une version IP44 est également disponible, ce qui fait que la DIONE convient également aux salles de bains et autres pièces humides à l'intérieur.

Grâce à cette diversité, la série DIONE offre des spots encastrés pour les domaines d'application les plus divers - de la maison privée aux espaces d'exposition, en passant par les zones d'accueil des hôtels et des restaurants. Grâce au large choix de couleurs de lumière et de classes IP, DIONE s'intègre de manière flexible dans tous les environnements et répond à tous les souhaits d'aménagement, du bien-être à l'éclairage fonctionnel.



seulement 25 ou 27 mm
d'espace nécessaire Vide de plafond

H x Ø: 41 x 82 mm
[dimension de la découpe 68 mm]

Boîtier en aluminium en blanc, argent, noir,
chrome et nickel brossé

Réflecteur avec angle de rayonnement de 36°

technologie COB de haute qualité avec
jusqu'à 800 lm

nouveau connecteur entre le spot et
l'appareil bloc d'alimentation
pour un montage encore plus confortable

bloc d'alimentation à intensité variable

Boîte de raccordement Quick avec fermeture
apide [peut être fixée avec une vis en
option] pour une installation rapide et un
câblage traversant pour des câbles flexibles
et rigides jusqu'à 1,5 mm² NYM



Espace de vie

- Salon et salle à manger
- Chambre d'enfants
- Bureau
- Cuisine
- Couloir et escalier



Commerce

- Hôtel
- Gastronomie
- Foire
- Aménagement de magasins



Locaux humides

- Salle de bain
- Buanderie
- Bien-être
- Piscine couverte



DIONE IP20

- faible profondeur de montage
- Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement
- Câblage traversant possible
- solution de rénovation idéale
- luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire



Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	38 mm		
Profondeur d'installation nécessaire	25 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Rendu des couleurs (Ra)	Prix
565375	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565376	<input type="checkbox"/> Argent	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565377	<input type="checkbox"/> Noir	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565378	<input type="checkbox"/> Nickel	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565379	<input type="checkbox"/> Chrome	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565355	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565356	<input type="checkbox"/> Gris argent	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565357	<input type="checkbox"/> Noir	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565371	<input type="checkbox"/> Nickel	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565372	<input type="checkbox"/> Chrome	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565358	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565359	<input type="checkbox"/> Gris argent	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565360	<input type="checkbox"/> Noir	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565373	<input type="checkbox"/> Nickel	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565374	<input type="checkbox"/> Chrome	4000 K	800 lm	84	59,95 €



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		5,95 €
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		2,95 €
829063	Entretoise de sécurité		5,95 €



DIONE IP20 DTW

- faible profondeur de montage
- Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement
- Câblage traversant possible
- solution de rénovation idéale
- luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire


Boîtier	Aluminium	Profondeur d'installation	25 mm
Température de couleur	1800-3000 K	nécessaire	
Flux lumineux	480 lm	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	38 mm		
		Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier		Prix
565380	<input type="checkbox"/> Blanc	ww	69,95 €
565381	<input type="checkbox"/> Argent	ww	69,95 €
565382	<input type="checkbox"/> Noir	ww	69,95 €
565383	<input type="checkbox"/> Chrome	ww	69,95 €
565384	<input type="checkbox"/> Nickel	ww	69,95 €



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		5,95 €
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		2,95 €
829063	Entretoise de sécurité		5,95 €

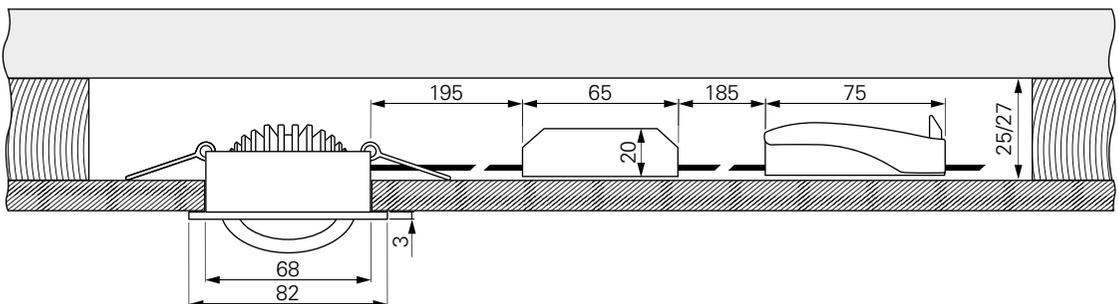



DIONE IP44

- faible profondeur de montage
- protection contre les projections d'eau (vers le bas à l'état monté)
- Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement
- Câblage traversant possible
- solution de rénovation idéale
- luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire



Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41 mm		
Profondeur d'installation nécessaire	27 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Rendu des couleurs (Ra)	Prix
565388	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565389	<input type="checkbox"/> Argent	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565390	<input type="checkbox"/> Noir	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565391	<input type="checkbox"/> Chrome	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565392	<input type="checkbox"/> Nickel	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565393	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565394	<input type="checkbox"/> Argent	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565395	<input type="checkbox"/> Noir	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565396	<input type="checkbox"/> Chrome	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565397	<input type="checkbox"/> Nickel	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565398	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565399	<input type="checkbox"/> Argent	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565400	<input type="checkbox"/> Noir	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565401	<input type="checkbox"/> Chrome	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565402	<input type="checkbox"/> Nickel	4000 K	800 lm	84	64,95 €



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		5,95 €
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		2,95 €
829063	Entretoise de sécurité		5,95 €



DIONE IP44 DTW

- faible profondeur de montage
- protection contre les projections d'eau (vers le bas à l'état monté)
- Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement
- Câblage traversant possible
- solution de rénovation idéale
- luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire


Boîtier	Aluminium	Profondeur d'installation	27 mm
Température de couleur	1800-3000 K	nécessaire	
Flux lumineux	480 lm	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41 mm		
		Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier		Prix
565403	<input type="checkbox"/> Blanc		74,95 €
565404	<input type="checkbox"/> Argent		74,95 €
565405	<input type="checkbox"/> Noir		74,95 €
565406	<input type="checkbox"/> Chrome		74,95 €
565407	<input type="checkbox"/> Nickel		74,95 €



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		5,95 €
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		2,95 €
829063	Entretoise de sécurité		5,95 €

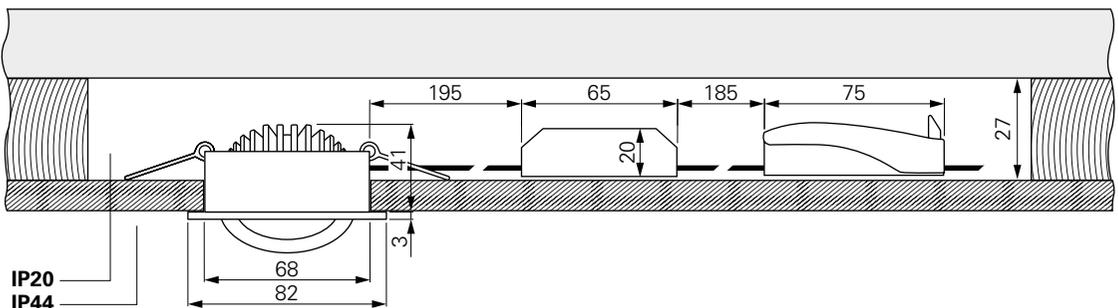



SMD-68-230V-ROND

Grandes performances, petits prix ! Les luminaires encastrés de la gamme SMD-68 fournissent jusqu'à 550 lm et sont également dotés d'une alimentation intégrée à intensité variable (raccordement direct au réseau 230 V), ce qui évite d'avoir à recourir à des douilles GU10 et des solutions de rétro montage.



SMD-68-230V-ROND

- bloc d'alimentation intégré
- orientable
- faible profondeur d'encastrement

Boîtier	Plastique	Angle de pivotement	36 Degré
Hauteur	43,8 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	85 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	6,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41,3 mm		
Angle d'émission	45 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEL	Prix
565337	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	510 lm		19,95 €
565385	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	2700 K	510 lm		19,95 €
565338	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	540 lm		19,95 €
565386	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	540 lm		19,95 €
565339	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	550 lm		19,95 €
565387	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	550 lm		19,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.




COB 68 IP65

·idéal pour les pièces humides

·peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Hauteur	44 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	6,5 W		
Tension d'entrée	17-18 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	350 mA
Profondeur de montage	46 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565108	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	670 lm	59,95 €
565110	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	730 lm	59,95 €



Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		5,95 €
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		23,95 €
862202	BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W		28,95 €



COB 68 HCL

- convient pour les commandes HCL 24 V
- orientable

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	60 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	534 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	46 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	8 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article Couleur du boîtier Température de couleur Prix

565193 Blanc  2500-6500 K **64,95 €**



COB 95 HCL

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	70 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	1118 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	65 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	108 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article Couleur du boîtier Température de couleur Prix

565194 Blanc  2500-6500 K **109,95 €**





COB 68 ACRYL

- anneau en verre acrylique
- éclairage latéral discret

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	50 mm
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	675 lm	Ø Découpe	62 mm
Longueur	78 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	53,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	78 mm	Courant nominal	350 mA
Puissance	6,5 W		
Tension d'entrée	18-20 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article Couleur du boîtier Prix

565195  Argent  **65,95 €**












COB 68 ACRYLIQUE HCL

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	43 mm
Température de couleur	2400-6500 K	Angle d'émission	45 Degré
Flux lumineux	590 lm	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	58,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	78 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	8 W		
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article Couleur du boîtier Température de couleur Prix

565247  Argent  2400-6500 K **65,95 €**











COB 68 RGBW

- convient pour les commandes de couleur 24 V
- orientable

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	55 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	50 Degré
Flux lumineux	500 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	48 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	8,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565335	<input type="checkbox"/> Blanc		99,95 €
565336	<input type="checkbox"/> Argent		99,95 €



COB-68-350MA-2700K-CARRÉ

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Longueur	78 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Largeur	78 mm	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	46 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	6 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	16-17 V/DC	Courant nominal	350 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	50 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEL	Prix
565282	<input type="checkbox"/> Argent	2700 K	580 lm		59,95 €
565283	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	580 lm		59,95 €
565284	<input type="checkbox"/> Argent	4000 K	660 lm		59,95 €
565285	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	660 lm		59,95 €





COB 95 RGBW

- convient pour une commande de couleur 24 V
- orientable

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	68 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	60 Degré
Flux lumineux	710 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	70 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	110 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565245	<input type="checkbox"/> Blanc		129,95 €
565246	<input type="checkbox"/> Argent		129,95 €



Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		5,95 €
862234	FLAT, CV, UT24V/20W		25,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		96,95 €
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		99,95 €



COB 95 MAX

- connecteur sur le boîtier de la lampe
- y compris deux diffuseurs [transparent, satiné]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Flux lumineux	1100 lm	Ø Découpe	95 mm
Hauteur	53 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Ø	110 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	13 W	Courant nominal	350 mA
Tension d'entrée	34,8 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	53 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	EEL	Prix
565007	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K		89,95 €
565010	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K		89,95 €



Accessoires

180512	BASIC, CC, CC35018/18W		23,95 €
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		39,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €



COB 130 MAX

·fiche sur le boîtier de la lampe
·y compris deux diffuseurs [transparent, satiné]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	69 mm	Ø Découpe	130 mm
Ø	145 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	18,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	34,8 V/DC	Courant nominal	500 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	69 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565180	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	1360 lm	119,95 €
565181	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	1451 lm	119,95 €



Accessoires

862226	FLAT, CC, UT500mA/20W		28,95 €
862205	BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W		39,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €



COB 170 MAX

- fiche sur le boîtier de la lampe
- y compris deux diffuseurs [transparent, satiné]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Flux lumineux	2100 lm	Ø Découpe	170 mm
Hauteur	86 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Ø	190 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	35 V/DC	Courant nominal	700 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	86 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Puissance	Prix
565182	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	25,0 W	139,95 €
565183	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	25,6 W	139,95 €



Accessoires

862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €



COB 210 MAX

-fiche sur le boîtier de la lampe
-y compris deux diffuseurs [transparent, satiné]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	99 mm	Ø Découpe	210 mm
Ø	230 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	37 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	35 V/DC	Courant nominal	1050 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	99 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565184	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3000 lm	179,95 €
565185	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3200 lm	179,95 €



Accessoires

862201	BASIC, CC, V8-40-1050mA/40V		29,95 €
862209	BASIC, DIM, CC, D105040NTF/40W		46,95 €
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		69,95 €





MODULAR SYSTEM COB 31 W

La famille de plafonniers encastrés MODULAR offre de nombreuses possibilités d'utilisation. Qu'ils soient quasiment invisibles ou avec un cadre bien visible, ces modules sont aussi flexibles que vous le souhaitez. L'échange des réflecteurs permet de créer différents cônes de lumière et l'utilisation de filtres/diffuseurs vous permet de choisir individuellement votre ambiance lumineuse ou d'en ajouter. Nous proposons les modules LED en blanc chaud et en blanc neutre. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter les différents éléments aux exigences locales afin de créer votre situation d'éclairage parfaite.





MODULAR SYSTEM COB 31 W

·luminaire personnalisable grâce à de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur	103 mm	Angle d'émission	60 Degré
Ø	85 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	31 W	Courant nominal	900 mA
Tension d'entrée	35-36 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565352	Gris	3000 K	3270 lm	119,95 €
565353	Gris	4000 K	3350 lm	119,95 €



Accessoires

930084	Réflecteur 17° pour Modular System COB		19,95 €
930085	Réflecteur 40° pour Modular System COB		19,95 €
930087	Diffuseur en verre givré pour Modular System COB		1,25 €
930088	Filtre en nid d'abeille pour Modular System COB		5,95 €
930089	170 mm Anneau encastré pour Modular System COB		22,95 €
930090	230 mm Anneau encastré pour Modular System COB		29,95 €
930091	Anneau encastré pivotant pour Modular System COB		32,95 €
930092	Cadre de Cardan pour Modular System COB		36,95 €
930093	Cadre de Cardan pour Modular System COB		66,95 €
930094	Garniture de cadran sans cadre pour Modular System COB		89,95 €
930095	Garniture de cadran sans cadre pour Modular System COB		89,95 €
930096	Garniture de cadran sans cadre pour Modular System COB		115,95 €
930097	Garniture de cadran sans cadre pour Modular System COB		115,95 €
862157	BASIC, CC, V8-40-900/40W		29,95 €
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €



DAMP

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Hauteur	42 mm	Ø Découpe	72 mm
Ø	84 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	85 mm		
Puissance maximum	1x max. 35 W		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110000	<input type="checkbox"/> Blanc		17,95 €
110002	<input type="checkbox"/> Argent Brillant		17,95 €
110001	<input type="checkbox"/> Argent Mat		17,95 €



Accessoires

829063 Entretoise de sécurité



5,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



PUNTO LUMI

- convient pour les zones humides
- luminaire filigrane pour l'encastrement dans les meubles / le plafond
- petit diamètre d'encastrement

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Température de couleur	3000 K	Profondeur de montage	30 mm
Flux lumineux	40 lm	Angle d'émission	50 Degré
Hauteur	25 mm	Ø Découpe	18 mm
Ø	30 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	1 W	Courant nominal	350 mA
Tension d'entrée	3,1-3,9 V/DC		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565172	<input type="checkbox"/> Blanc		17,95 €
565173	<input type="checkbox"/> Argent		17,95 €



Accessoires

872628 FLAT, CC, UT350mA/6W




17,95 €



5 ans de garantie

Profitez d'une promesse de qualité maximale:

Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.

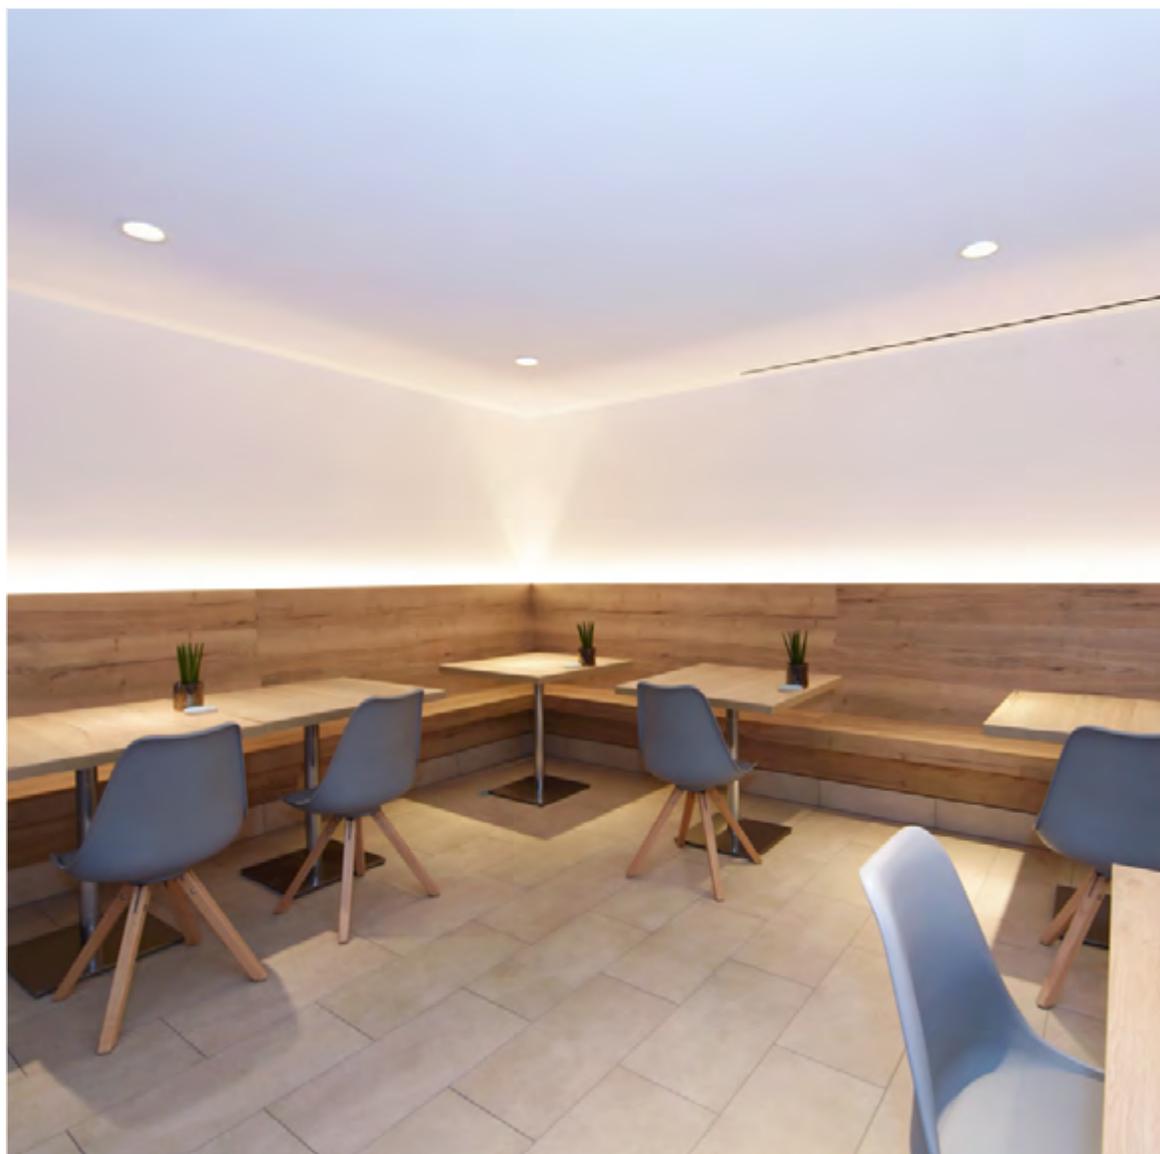

ACRUX

Tous les éclairages encastrés de la série ACRUX ont une particularité ; l'interrupteur situé à l'arrière permet de définir la température de la lumière [3 000, 4 000, 6 000 K] avant l'installation. Cela permet une grande flexibilité dans la phase de planification. L'intensité lumineuse peut être réglée individuellement via la commande de début ou de fin de phase. Le cache fourni peut être retiré facilement si nécessaire, ce qui permet d'installer le luminaire dans la couleur de son boîtier [blanc]. Un diffuseur intégré réduit l'éblouissement, ce qui crée une lumière agréable.





ACRUX

- bloc d'alimentation intégré
- couleur de la lumière réglable sur trois niveaux
- y compris anneau amovible en argent / noir [selon le modèle]
- boîtier de base blanc, utilisable également sans anneau de couleur

Boîtier	Plastique	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000/6000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	90 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø Découpe	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
565315	Blanc, Argent	WW NW CW	630 lm	68 mm	95 mm	7,0 W	55 mm	24,95 €
565362	Blanc, Noir	WW NW CW	630 lm	68 mm	95 mm	7,0 W	55 mm	24,95 €
565316	Blanc, Argent	WW NW CW	760 lm	90 mm	113 mm	8,0 W	55 mm	29,95 €
565363	Blanc, Noir	WW NW CW	760 lm	90 mm	113 mm	8,0 W	55 mm	29,95 €
565317	Blanc, Argent	WW NW CW	1370 lm	120 mm	145 mm	14,5 W	63 mm	34,95 €
565364	Blanc, Noir	WW NW CW	1370 lm	120 mm	145 mm	14,5 W	63 mm	34,95 €
565318	Blanc, Argent	WW NW CW	1570 lm	145 mm	174 mm	16,0 W	63 mm	39,95 €
565365	Blanc, Noir	WW NW CW	1570 lm	145 mm	174 mm	16,0 W	63 mm	39,95 €
565332	Blanc, Argent	WW NW CW	2670 lm	195 mm	244 mm	26,0 W	82 mm	54,95 €
565366	Blanc, Noir	WW NW CW	2670 lm	195 mm	244 mm	26,0 W	82 mm	54,95 €





ZAURAK

Les plafonniers à montage en saillie peuvent s'intégrer discrètement aux espaces privés et commerciaux, mais lorsqu'un remplacement s'avère nécessaire, la découpe dans le plafond peut poser problème. La gamme ZAURAK est fournie avec un support de montage réglable, qui s'adapte aux différentes tailles de coupes dans le plafond. En outre, la gamme ZAURAK possède une faible profondeur d'installation, ce qui garantit une utilisation universelle. La livraison comprend deux anneaux de protection interchangeables argent et noir.






ZAURAK

- couleur de la lumière réglable sur trois niveaux
- puissance réglable sur deux niveaux
- dimensions de découpe réglables 65-270mm [selon le modèle]
- solution de rénovation idéale pour les découpes de plafond
- deux anneaux de couleur [noir / argent] inclus

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	110 Degré
Température de couleur	3000/4000/5700 K	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance sélectionnable	Ø Découpe	Prix
565327	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	1060 lm	20,5 mm	180 mm	8,0 W / 12,0 W	65-160 mm	46,95 €
565328	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	1750 lm	21,5 mm	220 mm	12,0 W / 18,0 W	120-200 mm	56,95 €
565329	<input type="checkbox"/> Blanc	WW NW CW	2420 lm	25 mm	300 mm	18,0 W / 25,0 W	150-270 mm	79,95 €



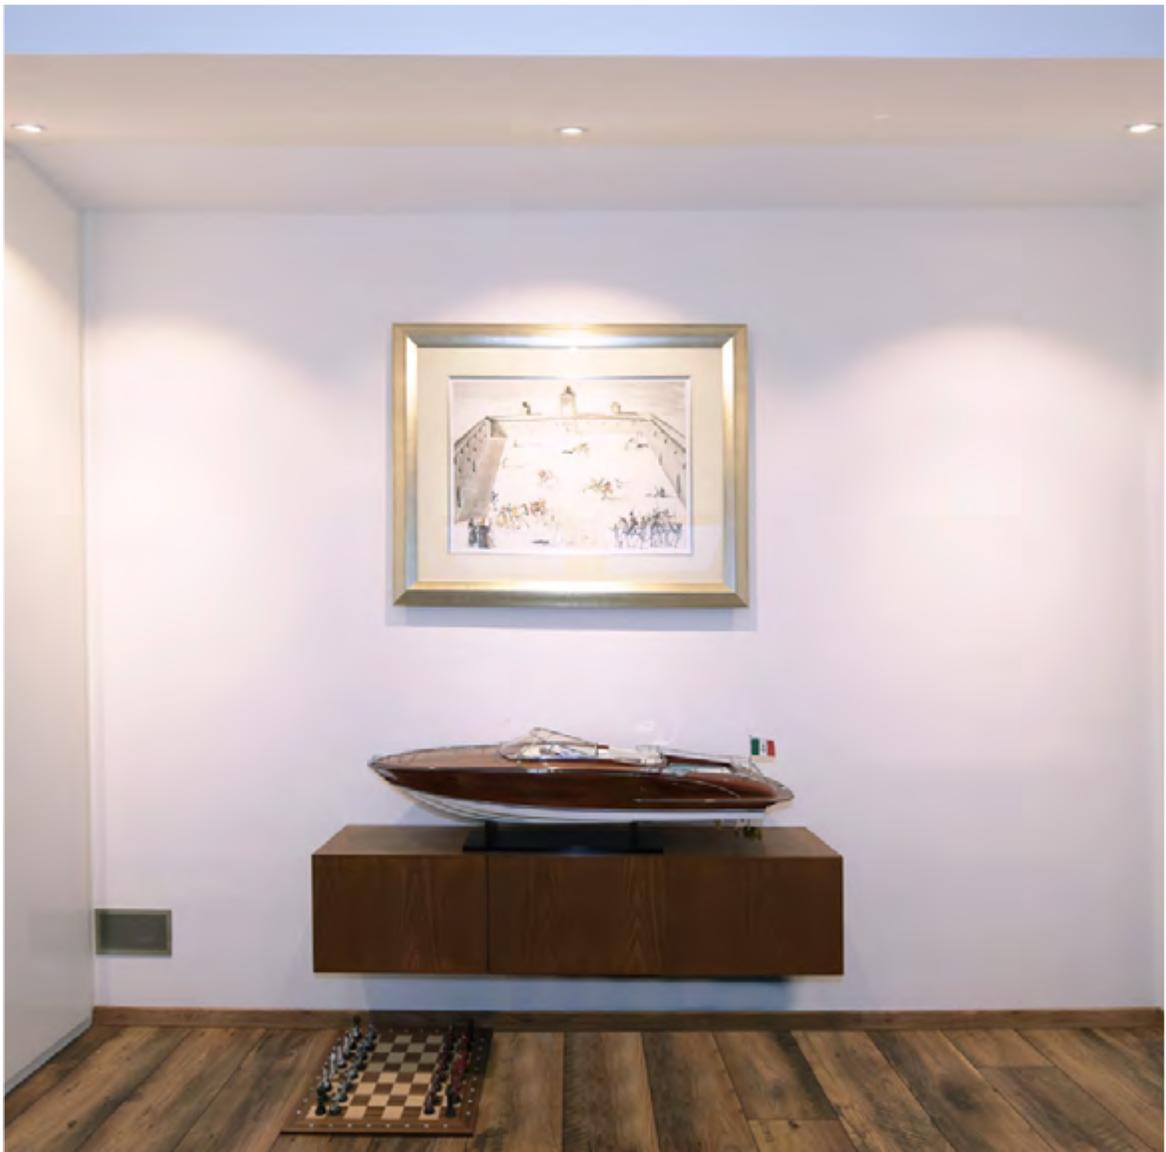

LED PANEL ROUND III 6 + 12

Les plafonniers encastrés de la série LED PANEL ROUND III pour une utilisation en intérieur sont disponibles en deux couleurs de lumière (3.000 K / 4.000 K) et respectivement quatre niveaux de puissance (6 W, 12 W, 20 W, 26 W). Avec leur faible profondeur d'encastrement (32 mm) et leur boîtier blanc neutre, les spots de plafond en aluminium conviennent à une utilisation variée et peuvent être combinés individuellement avec un bloc d'alimentation et être gradués.



LED PANEL ROUND III 6 + 12

·pouvant être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Bloc d'alimentation	Non	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	100 Degré	Courant nominal	350 mA

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Hauteur	Ø Découpe	Ø	Puissance	Prix
565229	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	620 lm	34 mm	90 mm	106 mm	6,3 W	59,59 €
565231	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	1310 lm	36 mm	125 mm	140 mm	12,5 W	79,95 €
565230	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	630 lm	34 mm	90 mm	106 mm	6,3 W	59,95 €
565232	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	1320 lm	36 mm	125 mm	140 mm	12,5 W	79,95 €



Accessoires

180512 BASIC, CC, CC35018/18W



23,95 €

Accessoires pour **565229, 565230**

862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D



59,95 €

862202 BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W



28,95 €

862223 FLAT, CC, UT350mA/12W



24,95 €

Accessoires pour **565231, 565232**

862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D



64,95 €

862204 BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W



39,95 €



LED PANEL ROUND III 20 + 26

· peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	38 mm		
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	36 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	100 Degré	Courant nominal	700 mA

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Ø Découpe	Ø	Puissance	Tension d'entrée	Prix
565233	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	1980 lm	160 mm	180 mm	20,0 W	28 V/DC	99,95 €
565235	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	2680 lm	200 mm	230 mm	26,0 W	37 V/DC	109,95 €
565234	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	1970 lm	160 mm	180 mm	20,0 W	28 V/DC	99,95 €
565236	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	2690 lm	200 mm	230 mm	26,0 W	37 V/DC	109,95 €



Accessoires

862198 BASIC, CC, V8-30-700mA/30W  **26,95 €**

Accessoires pour **565233, 565234**

862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D  **64,95 €**

862207 BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W  **39,95 €**

Accessoires pour **565235, 565236**

862192 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D  **69,95 €**

862208 BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W  **46,95 €**



LED PANEL SQUARE 8 + 15 + 20

peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Bloc d'alimentation	Non	Rendu des couleurs (Ra)	80
Profondeur de montage	20 mm		
Angle d'émission	110 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	L x B Découpe	Longueur	Largeur	EEL	Prix
565152	Blanc	2700 K	560 lm	90x90 mm	110 mm	110 mm		34,95 €
565153	Gris	2700 K	560 lm	90x90 mm	110 mm	110 mm		34,95 €
565156	Blanc	2700 K	1000 lm	155x155 mm	180 mm	180 mm		59,95 €
565157	Gris	2700 K	1000 lm	155x155 mm	180 mm	180 mm		59,95 €
565160	Blanc	2700 K	1560 lm	215x215 mm	237 mm	237 mm		74,95 €
565161	Gris	2700 K	1560 lm	215x215 mm	237 mm	237 mm		74,95 €
565154	Blanc	4000 K	560 lm	90x90 mm	110 mm	110 mm		34,95 €
565155	Gris	4000 K	560 lm	90x90 mm	110 mm	110 mm		34,95 €
565158	Blanc	4000 K	1130 lm	155x155 mm	180 mm	180 mm		59,95 €
565159	Gris	4000 K	1130 lm	155x155 mm	180 mm	180 mm		59,95 €
565162	Blanc	4000 K	1740 lm	215x215 mm	237 mm	237 mm		74,95 €
565163	Gris	4000 K	1740 lm	215x215 mm	237 mm	237 mm		74,95 €



Accessoires pour **565152, 565153, 565154, 565155**

862202 BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W  **28,95 €**

Accessoires pour **565153, 565154, 565155**

862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D  **59,95 €**

862223 FLAT, CC, UT350mA/12W  **24,95 €**

Accessoires pour **565156, 565157, 565158, 565159**

180512 BASIC, CC, CC35018/18W  **23,95 €**

862204 BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W  **39,95 €**

Accessoires pour **565156, 565157, 565158, 565159, 565160, 565161, 565162, 565163**

862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D  **64,95 €**

Accessoires pour **565160, 565161, 565162, 565163**

862207 BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W  **39,95 €**




LED PANEL 8 + 12 + 16

• peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	115 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Ø Découpe	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
565082	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	590 lm	135 mm	18 mm	145 mm	7,0 W	39,95 €
565083	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	2700 K	590 lm	135 mm	18 mm	145 mm	7,0 W	39,95 €
565088	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	820 lm	169 mm	20 mm	180 mm	9,0 W	55,95 €
565089	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	2700 K	820 lm	169 mm	20 mm	180 mm	9,0 W	55,95 €
565094	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	1260 lm	222 mm	20 mm	236 mm	13,0 W	77,95 €
565095	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	2700 K	1260 lm	222 mm	20 mm	236 mm	13,0 W	77,95 €
565084	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	610 lm	135 mm	18 mm	145 mm	7,0 W	39,95 €
565085	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	4000 K	610 lm	135 mm	18 mm	145 mm	7,0 W	39,95 €
565090	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	870 lm	169 mm	20 mm	180 mm	9,0 W	55,95 €
565091	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	4000 K	870 lm	169 mm	20 mm	180 mm	9,0 W	55,95 €
565096	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	1150 lm	222 mm	20 mm	236 mm	13,0 W	77,95 €
565097	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	4000 K	1150 lm	222 mm	20 mm	236 mm	13,0 W	77,95 €



Accessoires pour **565082, 565083, 565084, 565085**

862202 BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W  **28,95 €**

Accessoires pour **565082, 565083, 565084, 565085, 565088, 565089, 565090, 565091**

180512 BASIC, CC, CC35018/18W  **23,95 €**

862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D  **59,95 €**

Accessoires pour **565088, 565089, 565090, 565091**

862203 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W  **36,95 €**

Accessoires pour **565094, 565095, 565096, 565097**

180514 BASIC, CC, CC70018/18W  **23,95 €**

862207 BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W  **39,95 €**

862246 Multi CC, LCM-25DA2 / DALI2 + DALI1  **89,95 €**



LED PANEL 8 + 16

- peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]
- convient pour les commandes 24 V HCL

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de couleur	2700-6000 K		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	115 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Ø Découpe	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
565102	<input type="checkbox"/> Blanc	WW CW	470 lm	135 mm	145 mm	8,5 W	18 mm 55,95 €
565103	<input type="checkbox"/> Blanc	WW CW	940 lm	222 mm	236 mm	15,0 W	20 mm 85,95 €



Accessoires

843501 RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse



99,95 €

Accessoires pour **565102**

862166 BASIC, CV, Q8H-24-100W



96,95 €

862233 FLAT, CV, UT24V/12W



21,95 €

Accessoires pour **565103**

862168 BASIC, CV, Q8H-24-150W



129,95 €

862234 FLAT, CV, UT24V/20W



25,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.




LED PANEL 8 RGBW

- peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]
- convient pour les commandes de couleur 24 V

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	18 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	115 Degré
Flux lumineux	140 lm	Ø Découpe	135 mm
Hauteur	18 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	145 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	8 W		
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565248	<input type="checkbox"/> Blanc	RGB WW	59,95 €



Accessoires

862233	FLAT, CV, UT24V/12W		21,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		96,95 €
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		99,95 €





UNI II

- effet „glow“ sur l’anneau réflecteur
- pivotant et orientable
- peut être combiné individuellement avec un bloc d’alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Angle d’émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	85 Degré
Flux lumineux	1035 lm	Ø Découpe	125 mm
Hauteur	84 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d’alimentation en option
Ø	139 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	12 W	Courant nominal	350 mA
Tension d’entrée	33-34 V/DC		
Bloc d’alimentation	Non		
Profondeur de montage	90 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
565343	<input type="checkbox"/> Blanc	119,95 €
565361	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	119,95 €



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		3,55 €
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		2,95 €
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		3,55 €
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		7,95 €
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		10,95 €
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		10,95 €
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		10,95 €

Accessoires

180512	BASIC, CC, CC35018/18W		23,95 €
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		39,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €



Page 70



Page 172



Page 366

**Fiche technique**

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



UNI II MINI

- effet „glow“ sur l’anneau réflecteur
- pivotant et orientable
- peut être combiné individuellement avec un bloc d’alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Angle d’émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	75 Degré
Flux lumineux	670 lm	Ø Découpe	95 mm
Hauteur	80 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d’alimentation en option
Ø	103 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	9 W	Courant nominal	500 mA
Tension d’entrée	18-19 V/DC		
Bloc d’alimentation	Non		
Profondeur de montage	85 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565342	<input type="checkbox"/> Blanc		99,95 €
565354	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		99,95 €



Accessoires

930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		3,55 €
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		2,95 €
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		10,95 €
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		10,95 €
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		10,95 €
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		10,95 €
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		10,95 €
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		10,95 €
180513	BASIC, CC, CC50018/18W		23,95 €
862236	OCTO, DIM, CC, RSM-12-500T/12W		29,95 €
862190	BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D		59,95 €



UNI II MAX

- effet „glow“ sur l'anneau réflecteur
- pivotant et orientable
- peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	85 Degré
Flux lumineux	2150 lm	Ø Découpe	155 mm
Hauteur	97 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Ø	165 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	24 W	Courant nominal	700 mA
Tension d'entrée	34-35 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	100 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565344	<input type="checkbox"/> Blanc		149,95 €
565351	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		149,95 €



Accessoires

930390	Réflecteur 24° pour Uni II Max		10,95 €
930391	Réflecteur 36° pour Uni II Max		12,95 €
930392	Réflecteur 48° pour Uni II Max		10,95 €
930395	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Max		10,95 €
930396	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Max		10,95 €
930397	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Max		12,95 €
930398	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Max		10,95 €
930399	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Max		14,95 €
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €



CETI 5

Avec ses cinq sources lumineuses LED, le plafonnier encastré CETI 5 produit une lumière blanc chaud (3.000 K) fortement anti-éblouissante. Ce sont surtout les réflecteurs en retrait du luminaire qui y contribuent. Les inserts de réflecteur colorés interchangeables dans les couleurs argent et or offrent des options de conception supplémentaires. Le CETI 5 peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation et son intensité peut être modulée.




CETI 5

- lumière fortement anti-éblouissante
- réflecteurs en retrait
- inserts de réflecteur colorés interchangeables
- combinable individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	50 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	45 Degré
Flux lumineux	800 lm	Longueur de la découpe	130 mm
Longueur	137 mm	Largeur de la découpe	36 mm
Largeur	52 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	44 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	10,5 W	Courant nominal	700 mA
Tension d'entrée	14-15 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article Couleur du boîtier Prix

565250 Blanc  **109,95 €**



Accessoires

930215	Ceti 5 Réflecteur or		9,95 €
930218	Ceti 5 Réflecteur argent		9,95 €
862227	FLAT, CC, UT700mA/12W		24,95 €
862237	OCTO, DIM, CC, RSM-12-700T/12W		29,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



CETI 10

- lumière fortement anti-éblouissante
- réflecteurs en retrait
- inserts de réflecteur colorés interchangeableables
- combinable individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	50 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	45 Degré
Flux lumineux	1600 lm	Longueur de la découpe	250 mm
Longueur	257 mm	Largeur de la découpe	36 mm
Largeur	52 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	44 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	20,2 W	Courant nominal	700 mA
Tension d'entrée	28-29 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Prix
565251	<input type="checkbox"/> Blanc	179,95 €



Accessoires

930216	Ceti 10 Réflecteur or		10,95 €
930219	Ceti 10 Réflecteur argent		10,95 €
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862207	BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W		39,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €



CETI 15

- lumière fortement anti-éblouissante
- réflecteurs en retrait
- inserts de réflecteur colorés interchangeable
- combinable individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	50 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	45 Degré
Flux lumineux	2400 lm	Longueur de la découpe	369 mm
Longueur	376 mm	Largeur de la découpe	36 mm
Largeur	52 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	44 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	30,8 W	Courant nominal	700 mA
Tension d'entrée	44-45 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565252	<input type="checkbox"/> Blanc	ww	249,95 €



Accessoires

930217	Ceti 15 Réflecteur or		14,95 €
930220	Ceti 15 Réflecteur argent		14,95 €
862199	BASIC, CC, V8-40-700mA/40W		29,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €

Panneaux d'insertion



Page 150



Page 154



Page 155



Page 156



Page 158



Page 162



Page 164



Page 165



Page 166



Page 167



Page 168



Page 169





LED PANEL SMALL

Qu'il soit installé dans le plafond ou monté en saillie, le LED PANEL 3K SMALL séduit quelle que soit la variante. En plus des cadres disponibles en option pour l'installation au plafond ou le montage en saillie, le panneau LED compact (disponible en version 3 000 ou 4 000 K) bénéficie d'une intensité variable réglable via une alimentation séparée. Le LED PANEL 3K SMALL se présente donc comme un plafonnier moderne adapté aux bureaux, aux administrations, aux restaurants, etc.



LED PANEL SMALL

- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- à encastrer dans des plafonds modulaires
- peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	2500 lm	Angle d'émission	115 Degré
Longueur	295 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Largeur	295 mm		
Hauteur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	24 W	Courant nominal	700 mA
Tension d'entrée	34-35 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565220	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	75,95 €
565221	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	75,95 €



Accessoires

930167	Cadre de montage 30x30		29,95 €
930230	Cadre d'insertion pour Plâtre 30x30		29,95 €
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €

PANNEAUX RÉTRO-ÉCLAIRÉS [SÉRIE: BASIC ET PRO] – TECHNOLOGIE ET AVANTAGES

Tous les panneaux LED ne sont pas construits de la même manière°! Il existe ainsi différentes technologies afin de créer une lumière homogène, plane et sans éblouissement. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et elle dépend des besoins individuels des utilisateurs ainsi que des exigences budgétaires. Ainsi, les panneaux LED de nos séries BASIC et PRO misent sur la technologie du rétro-éclairage.

Pour les panneaux LED rétro-éclairés, les LED sont réparties uniformément sur toute la surface du panneau, derrière le diffuseur et elles éclairent directement vers le bas. Cette structure offre un avantage décisif°: aucun composant supplémentaire n'est nécessaire pour diriger la lumière créée dans la direction souhaitée [vers le bas], car les LED sont déjà dans la position «°correcte°». La construction plus simple se traduit avant tout par une meilleure efficacité et un prix moins élevé ainsi qu'une durée de vie plus longue. En même temps, vous n'avez pas à vous soucier d'un éventuel jaunissement de la plaque de guidage de la lumière, qui est souvent utilisée dans certains panneaux Sidelight bon marché.

Les inconvénients: en raison de la conception, les éléments LED ont besoin de plus d'espace, c'est pourquoi les panneaux rétro-éclairés sont incurvés vers l'arrière et ils ont ainsi un rapport d'épaisseur plus élevé. Pour cette raison [esthétique], les panneaux rétro-éclairés ne sont que partiellement adaptés à la suspension au plafond. Leur angle de rayonnement plus faible [environ 90°] se traduit par une surface éclairée plus petite.

Avantages

- efficacité accrue
- durée de vie plus longue
- moins coûteux
- rapport qualité/prix nettement plus attrayant
- aucun jaunissement des plaques de guidage de la lumière susceptibles de jaunir

Inconvénients

- rapport d'épaisseur plus élevé
- angle de rayonnement plus faible [env. 90°]
- moins adapté à la suspension
- emballage plus épais

Dans l'illustration suivante, vous pouvez voir la structure typique d'un panneau LED rétro-éclairé





BASIC

- éligible à la subvention BEG, solution économique, prête à être raccordée
- à encastrer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8
- incl. bloc d'alimentation CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	32 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	30,5 W	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	220-240 V/CA	UGR	22
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Prix
100143	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3900 lm	295 mm	1195 mm	79,95 €
100149	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3900 lm	595 mm	595 mm	69,95 €
100140	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3900 lm	620 mm	620 mm	74,95 €
100144	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	4320 lm	295 mm	1195 mm	79,95 €
100150	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	4320 lm	595 mm	595 mm	69,95 €
100141	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	4320 lm	620 mm	620 mm	74,95 €



Accessoires

930674	Câble de sécurité		4,95 €
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		4,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €

Accessoires pour **100140, 100141**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		59,95 €
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		57,95 €

Accessoires pour **100143, 100144**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		69,95 €
930669	Cadre encastré pour 300x1200mm Panel		67,95 €

Accessoires pour **100149, 100150**

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel		54,95 €
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel		52,95 €




BASIC FLEX

- éligible à la subvention BEG
- couleur de lumière réglable sur trois niveaux
- à encastrer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de pose ou d'encastrement
- solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8
- incl. bloc d'alimentation CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	3900/4320/4140 lm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	32 mm	Classe de protection IK	IK03
Puissance	30,5 W	UGR	22
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Prix
100145	<input type="checkbox"/> Blanc		295 mm	1195 mm	99,95 €
100142	<input type="checkbox"/> Blanc		620 mm	620 mm	94,95 €



Accessoires

930674	Câble de sécurité		4,95 €
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		4,95 €
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €

Accessoires pour **100142**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		59,95 €
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		57,95 €

Accessoires pour **100145**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		69,95 €
930669	Cadre encastré pour 300x1200mm Panel		67,95 €




BASIC OFFICE

- à insérer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- compatible avec les postes de travail à écran selon EN 12464-1 BAP65
- structure de surface microprismatique
- convient pour les bureaux, les salles de séjour et les zones de passage
- solution économique prête à être raccordée
- y compris bloc d'alimentation CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	90 Degré
Flux lumineux	4000 lm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	32 mm	Classe de protection IK	IK03
Puissance	30,5 W	UGR	19
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Prix
100147	<input type="checkbox"/> Blanc 	295 mm	1195 mm	89,95 €
100151	<input type="checkbox"/> Blanc 	595 mm	595 mm	79,95 €
100146	<input type="checkbox"/> Blanc 	620 mm	620 mm	84,95 €



Accessoires

930674	Câble de sécurité		4,95 €
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		4,95 €
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €

Accessoires pour 100146

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		59,95 €
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		57,95 €

Accessoires pour 100147

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		69,95 €
930669	Cadre encastré pour 300x1200mm Panel		67,95 €

Accessoires pour 100151

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel		54,95 €
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel		52,95 €



Espace de vie

La série BASIC montre ses points forts dans les habitations privées : L'alimentation électrique incluse simplifie l'installation et réduit les coûts d'acquisition. Les utilisateurs restent flexibles grâce à l'adaptation de la température de couleur [BASIC FLEX] et à l'utilisation dans le bureau à domicile [BASIC OFFICE].

- Salles de séjour
- Couloir/escalier
- Bureau à domicile



Commerce

Dans les environnements commerciaux, par exemple dans les magasins ou la restauration, la série STANDARD s'impose avec son montage particulièrement flexible et ses nombreux accessoires. Comme alternative pour les anciens tubes fluorescents T5 et T8, nous recommandons notre variante SANO, éligible à la subvention BEG, qui a été spécialement conçue pour les cas de rénovation.

- Aménagement de magasin
- Bar/Restaurant
- Hôtel
- Foire



Bureau

Dans les environnements de bureau et autres postes de travail, la neutralité et la précision sont essentielles. Avec les versions OFFICE ou OFFICE FLEX, vous assurez un éclairage sans éblouissement, une grande fidélité des couleurs et le soutien de la directive DIN EN 12464-1 BAP65. De plus, la variante PRO OFFICE convainc par son efficacité énergétique particulièrement élevée.

- Bureau
- Poste de travail
- Entrepôt



PRO OFFICE

- éligible à la subvention BEG
- à encastrer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- solution hautement efficace
- solution de rénovation pour luminaires à grille T5 / T8
- convient pour les bureaux / salles de séjour / zones de passage
- adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65
- structure de surface microprismatique
- peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	32 mm		
Puissance	17 W		
Tension d'entrée	35-40 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	450 mA
Angle d'émission	90 Degré	Classe de protection IK	IK03
		UGR	19

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	EEL	Prix
100084	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	2880 lm	620 mm	620 mm		109,95 €
100089	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	2880 lm	1195 mm	295 mm		114,95 €
100122	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3200 lm	1195 mm	295 mm		114,95 €
100148	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3200 lm	595 mm	595 mm		104,95 €
100088	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3200 lm	620 mm	620 mm		109,95 €



Accessoires

930674	Câble de sécurité		4,95 €
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		4,95 €
862257	QUICK, CC, 450mA, 30-40V, 20W		36,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €

Accessoires pour **100084, 100088**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		59,95 €
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		57,95 €

Accessoires pour **100089, 100122**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		69,95 €
930669	Cadre encastré pour 300x1200mm Panel		67,95 €

Accessoires pour **100148**

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel		54,95 €
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel		52,95 €

**Fiche technique**

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

PANNEAUX ÉCLAIRAGE LATÉRAL [SÉRIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE ET AVANTAGES

Tous les panneaux LED ne sont pas construits de la même manière! Il existe ainsi différentes technologies afin de créer une lumière homogène et plane. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et elle dépend des besoins individuels des utilisateurs ainsi que des exigences budgétaires. Ainsi, les panneaux LED de notre série Standard utilisent la technologie d'éclairage latéral.

Contrairement aux panneaux rétro-éclairés, les LED ne sont pas réparties sur toute la surface du panneau, mais sur le côté du cadre en aluminium du luminaire. En fonction du modèle et de la version, seulement un, deux ou les quatre côtés sont équipés de bandes LED. Tous les panneaux Edgelit ou Sidelight ont en commun que les LED s'allument au centre du panneau pour des raisons de conception. La lumière doit donc encore être redirigée afin d'éclairer vers le bas.

L'élément le plus important est la plaque de guidage de la lumière. Celle-ci est principalement composée de verre acrylique [également PMMA (polyméthacrylate de méthyle), une résine thermoplastique transparente], qui répartit la lumière uniformément sur toute la surface et elle la dirige vers le bas. Par ailleurs, le verre acrylique ne jaunit pas en vieillissant. En plus de la plaque de guidage de la lumière, qui dévie la lumière à l'aide de petits points gravés au laser, le réflecteur et le diffuseur supplémentaires, similaires au panneau rétro-éclairé, contribuent également à la structure beaucoup plus complexe d'un panneau Sidelight [se reporter à l'illustration].

Le grand avantage est le rapport d'épaisseur plus faible, c'est pourquoi les panneaux Edgelit s'intègrent plus discrètement dans les pièces et qu'ils conviennent mieux en tant que version suspendue. En même temps, les panneaux permettent un angle de rayonnement plus élevé [environ 120°] et donc une surface éclairée plus grande. Les inconvénients: les panneaux Edgelit sont plus chers et leur efficacité et leur durée de vie sont inférieures à celles des panneaux rétro-éclairés.

Avantages

- rapport d'épaisseur plus faible
- angle de rayonnement plus élevé [env. 120°]
- mieux adapté à la suspension
- emballage plus mince

Inconvénients

- coûts plus élevés
- rapport qualité/prix inférieur
- durée de vie moyenne
- efficacité légèrement inférieure

Dans l'illustration suivante, vous pouvez voir la structure typique d'un panneau LED Sidelight.



Cadre en aluminium mit LEDs

lentille de diffusion microprismatique


Disque de diffuseur

Panneau de contrôle de la lumière

Insert de réflecteur

Mousse EVA [copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle

Paroi arrière

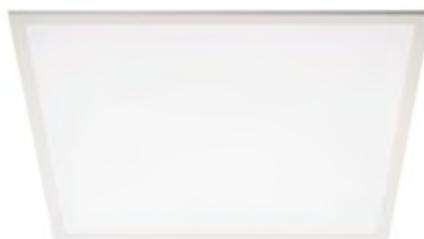

STANDARD FLEX

- couleur de lumière réglable sur trois niveaux
- à encastrer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- possibilité de suspension
- convient pour les salles de séjour et les zones de passage
- peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Rendu des couleurs (Ra)	90
Hauteur	10 mm	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	33-38 V/DC	UGR	22
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	120 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance	Courant nominal	Prix	
100125	<input type="checkbox"/> Blanc	■ ■ ■	3570/3990/3780 lm	1195 mm	295 mm	36,0 W	1050 mA	124,95 €
100123	<input type="checkbox"/> Blanc	■ ■ ■	3780/4200/4000 lm	620 mm	620 mm	36,0 W	1050 mA	119,95 €
100139	<input type="checkbox"/> Blanc	■ ■ ■	5300/6000/5700 lm	1195 mm	595 mm	51,5 W	1500 mA	219,95 €
100154	<input type="checkbox"/> Blanc	■ ■ ■	5300/6000/5700 lm	1240 mm	620 mm	51,5 W	1500 mA	229,95 €



Accessoires

930674 Câble de sécurité  **4,95 €**

Accessoires pour **100123**

930665 Cadre de montage pour 620x620mm Panel  **59,95 €**

930670 Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel  **59,95 €**

Accessoires pour **100123, 100125**

930672 Câble de suspension pour 620x620/300x1200mm Panel  **22,95 €**

862193 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD  **69,95 €**

862258 QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W  **46,95 €**

Accessoires pour **100125**

930666 Cadre de montage pour 300x1200mm Panel  **69,95 €**

930671 Cadre encastré pour 300x1200mm Backlit Panel  **69,95 €**

Accessoires pour **100139**

930675 Cadre de montage pour 600x1200mm Panel  **69,95 €**

930688 Cadre encastré pour 600x1200mm Backlit Panel  **84,95 €**

Accessoires pour **100139, 100154**

930673 Câble de suspension pour 600x1200mm Panel  **32,95 €**

862194 BASIC, DIM, Multi CC, IE-75D  **84,95 €**

862259 QUICK, CC, 1500mA, 27-42V, 60W  **56,95 €**

**Planification de l'éclairage**

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



STANDARD OFFICE

- à insérer dans les plafonds modulaires
- Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- suspension possible
- convient pour les bureaux, les salles de séjour, les zones de passage
- adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65
- structure de surface microprismatique

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Température de couleur	4000 K	Rendu des couleurs (Ra)	90
Flux lumineux	4200 lm	Courant nominal	1050 mA
Hauteur	9 mm	Classe de protection IK	IK03
Puissance	36 W	UGR	19
Tension d'entrée	33-38 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	90 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	EEL	Prix
100138	<input type="checkbox"/> Blanc	295 mm	1195 mm		129,95 €
100124	<input type="checkbox"/> Blanc	620 mm	620 mm		124,95 €



Accessoires

930672	Câble de suspension pour 620x620/300x1200mm Panel		22,95 €
930674	Câble de sécurité		4,95 €
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		46,95 €
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		69,95 €

Accessoires pour 100124

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		59,95 €
930670	Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel		59,95 €

Accessoires pour 100138

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		69,95 €
930671	Cadre encastré pour 300x1200mm Backlit Panel		69,95 €



STANDARD SANO

- éligible à la subvention BEG
- à encastrer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- suspension possible
- solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8
- combinable individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Bloc d'alimentation	Non
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	4900 lm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Longueur	1495 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Largeur	295 mm	Courant nominal	1050 mA
Hauteur	10 mm	UGR	22
Puissance	33 W		
Tension d'entrée	35-40 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Prix
100158	<input type="checkbox"/> Blanc	169,95 €



Accessoires

930795	Cadre de montage pour 1500x300mm Panel		79,95 €
930796	Cadre encastré pour 1500x300mm Panel		69,95 €
930673	Câble de suspension pour 600x1200mm Panel		32,95 €
930674	Câble de sécurité		4,95 €
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		46,95 €



OFFICE FLEX

- à insérer dans les plafonds modulaires
- Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- suspension possible
- convient pour les bureaux, les salles de séjour, les zones de passage
- couleur de lumière réglable sur trois niveaux
- adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65
- structure de surface microprismatique

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000/5700 K		
Hauteur	10 mm		
Puissance	40 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK08
Angle d'émission	100 Degré	UGR	19

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Prix
100078	<input type="checkbox"/> Blanc		3300 lm	620 mm	620 mm	179,95 €
100079	<input type="checkbox"/> Blanc		3500 lm	1195 mm	295 mm	219,95 €



Accessoires

862193 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD  **69,95 €**

Accessoires pour **100078**

930665 Cadre de montage pour 620x620mm Panel  **59,95 €**

930670 Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel  **59,95 €**

Accessoires pour **100079**

930666 Cadre de montage pour 300x1200mm Panel  **69,95 €**

930671 Cadre encastré pour 300x1200mm Backlit Panel  **69,95 €**



HCL

- à insérer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- convient pour les commandes HCL 24 V
- convient pour les salles de spectacle / salles de séjour, zones de cheminement
- faible profondeur du boîtier

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	24 V/DC
Température de couleur	3000-5500 K	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	3551 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	620 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Largeur	620 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	10 mm		
Puissance	49,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
100032	<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> CW 3000-5500 K	159,95 €



Accessoires

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		59,95 €
930670	Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel		59,95 €
862122	FLAT, CV, UT24V/50W		52,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		96,95 €
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		99,95 €



STANDARD RGB CCT

- à insérer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- convient pour les salles de spectacle, les salles de séjour, les zones de cheminement
- convient pour les commandes 24 V couleur et HCL

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Température de couleur	2700-6500 K	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	12,5 mm		
Puissance	94 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article		Longueur	Largeur	Prix
100160		595 mm	595 mm	209,95 €
100159		620 mm	620 mm	209,95 €



Accessoires pour **100159**

930665 Cadre de montage pour 620x620mm Panel  **59,95 €**

930668 Cadre encastré pour 620x620mm Panel  **57,95 €**

Accessoires pour **100160**

930664 Cadre de montage pour 595x595mm Panel  **54,95 €**

930667 Cadre encastré pour 595x595mm Panel  **52,95 €**



Onlineshop

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.




STANDARD RGBW

- à insérer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de pose ou d'encastrement
- couleurs puissantes et intenses, y compris les tons pastel
- convient pour les commandes de couleur 24 V
- convient pour les salles de spectacle, les salles de séjour, les zones de cheminement

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	11 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	94 W		
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Prix
100156	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	4000 lm	595 mm	595 mm	184,95 €
100152	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	4000 lm	620 mm	620 mm	189,95 €
100157	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	4200 lm	595 mm	595 mm	184,95 €
100153	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	4200 lm	620 mm	620 mm	189,95 €



Accessoires

862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		96,95 €
872091	IP, CV, V6-320-24		219,95 €
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		99,95 €
843037	Degréateur Bluetooth CBU-PWM4		179,95 €
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Accessoires pour **100152, 100153**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		59,95 €
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		57,95 €


Accessoires pour **100156, 100157**

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel		54,95 €
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel		52,95 €

Appliques murales en saillie



Page 172



Page 174



Page 176



Page 178



Page 180



Page 181



Page 182





UNI II

- effet „glow“ sur l'anneau réflecteur
- pivotant et orientable
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Puissance	12 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	670 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	120 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	95 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	205 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Longueur du socle	120 mm		
Largeur du socle	43 mm		
Hauteur du socle	205 mm		
		Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
341215	<input type="checkbox"/> Blanc		179,95 €
341232	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		179,95 €



Accessoires

930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		10,95 €
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		10,95 €
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		10,95 €
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		3,55 €
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		2,95 €
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		3,55 €
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		7,95 €
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €

Accessoires

930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €



Page 70



Page 72



Page 74



Page 140



Page 366

**Fiche technique**

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



ACAMAR

Petit, beau, élégant et discret : le modèle ACAMAR est un luminaire en aluminium de haute qualité. Le rendu des couleurs est supérieur à 90, ce qui implique une grande fidélité des couleurs. Son design est à la fois chic et particulier en raison de l'arrondi unilatéral. Vous pouvez monter le luminaire en positionnant cet arrondi vers le haut ou vers le bas, selon vos préférences. La peinture blanche à l'intérieur souligne la lumière blanc chaud et la diffuse agréablement vers le haut et le bas. L'extérieur poli brille ainsi de tout son éclat.




ACAMAR

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	170 mm	Angle d'émission	105 Degré
Largeur	100 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	80 mm		
Longueur du socle	120 mm		
Largeur du socle	60 mm		
Hauteur du socle	33 mm		
Puissance	6,9 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341196	■ Noir	ww	250 lm	149,95 €
341194	□ Blanc	ww	390 lm	149,95 €
341195	▣ Argent, Blanc	ww	400 lm	149,95 €



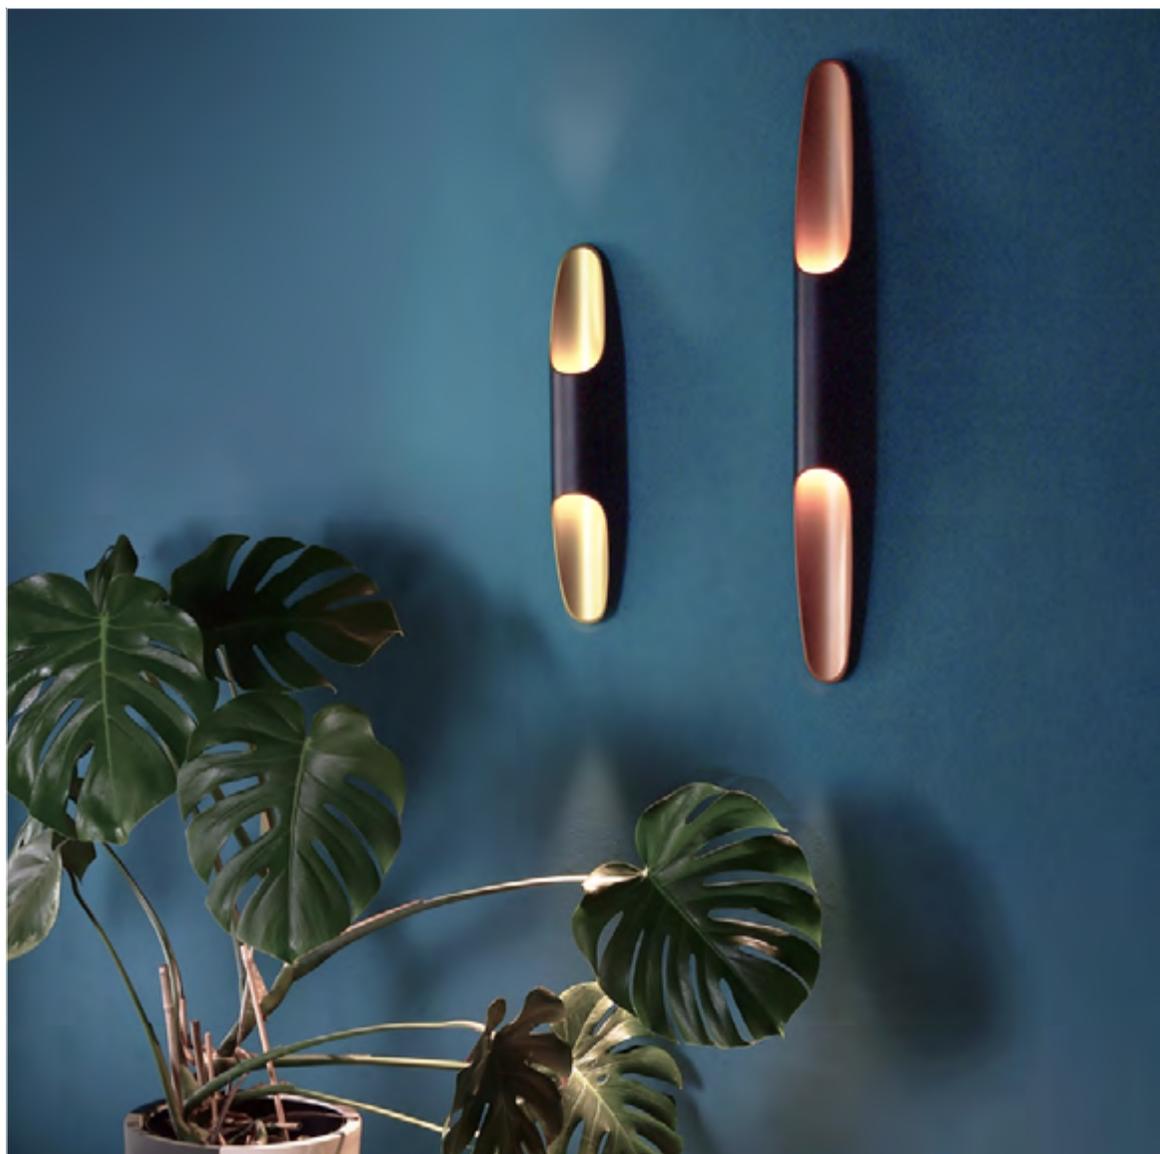

APODIS

L'élégante applique murale APODIS impressionne par son boîtier en aluminium de haute qualité, sa base compacte et son élégant revêtement bicolore noir et or. Le modèle Apodis émet sa forte lumière blanc chaud vers le haut et vers le bas via le double flux lumineux. Le luminaire bénéficie d'une intensité variable flexible avec coupure en début ou fin de phase.





APODIS

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	76 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Largeur	61 mm		
Longueur du socle	60 mm		
Largeur du socle	18 mm		
Hauteur du socle	100 mm		
		Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Angle d'émission	Prix
341200	■ Or, Noir	ww	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Degré	219,95 €
341201	■ Rosé, Noir	ww	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Degré	219,95 €
341202	■ Or, Noir	ww	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Degré	269,95 €
341203	■ Rosé, Noir	ww	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Degré	269,95 €





CUBE

Petit cube, grande efficacité. Le cube diffuse sa lumière uniformément vers le haut et vers le bas, en mettant en scène les éléments de la pièce de manière structurée. Ce cube compact en béton au design épuré [disponible en beige, gris et anthracite] se limite à l'essentiel pour laisser le champ libre aux autres.





CUBE

- ampoule interchangeable
- nombreuses variantes de couleurs en béton / plâtre
- peut être peint [variante blanche uniquement]

Longueur	115 mm	Puissance maximum	1x max. 25 W
Largeur	115 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	115 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Longueur du socle	57 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Largeur du socle	57 mm		
Hauteur du socle	63 mm		

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Peignable	Prix
341183	Gris	Béton		69,95 €
341184	Gris	Béton		69,95 €
341185	Beige	Béton		69,95 €
341250	Noir	Plâtre		69,95 €
341249	Blanc	Plâtre	Oui	69,95 €



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



CAN IP20

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	72 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	125 mm		
Ø	60 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
341341	<input type="checkbox"/> Blanc	44,95 €
341342	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	44,95 €



Page 51

Page 88

Page 90

Page 91

Page 364



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



CAN UP & DOWN IP20

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	72 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	230 mm		
Ø	60 mm		
Puissance maximum	2x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
341343	<input type="checkbox"/> Blanc	54,95 €
341344	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	54,95 €



Page 51



Page 88



Page 90



Page 91



Page 364



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



MADERA

Fabriquée en bois de chêne européen de qualité supérieure, la gamme MADERA impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux adaptés aux pièces à vivre, aux hôtels, aux restaurants et bien plus encore. Les superbes luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans chaque pièce, ce qui en fait un excellent luminaire fonctionnel et de haute qualité aux comptoirs de réception entre autres.



Page 94



Page 94



Page 202



Page 203




MADERA


- Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A
- Matière première certifiée FSC : bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable

Boîtier	Bois, Acier	Largeur du socle	60 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	30 mm
Flux lumineux	560 lm	Puissance	9 W
Longueur	450 mm	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Largeur	60 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	130 mm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur du socle	250 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
341248	 Marron, Noir		279,95 €



Appliques murales encastrées



□
Page 186



□ □ ■
Page 188



□ □ ■
Page 189





ALWAID II

Grâce à son format compact, l'applique murale encastrée ALLWAID 2 s'adapte à tous les boîtiers de commutation de 68 mm de conception standard ou profonde. En outre, elle ne nécessite aucune alimentation supplémentaire. Avec ses nombreux caches, il s'intègre en toute sécurité dans son environnement et offre une belle lumière indirecte. La livraison comprend uniquement la base : les caches ne sont pas inclus !





ALWAID II

- Raccordement direct sur le réseau 230 V
- Intensité réglable par coupure de phase en amont et en aval
- Adapté pour les boîtiers de commutation de 68 mm, conception normale et profonde

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	100 Degré
Hauteur	39,9 mm	Ø Découpe	61,5 mm
Ø	71,2 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	4,8 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	39,9 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
563009	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	185 lm	79,95 €
563010	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	212 lm	79,95 €
563011	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	225 lm	79,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



ALWAID II - CACHE ANGULAIRE

- formes et couleurs variées pour chaque application
- idéal pour éclairer les marches d'escalier ou la nuit
- caches en verre pour une lumière douce et non éblouissante
- Caches en aluminium pour différents faisceaux lumineux

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Sortie de lumière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
930485	Blanc	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	14,95 €
930486	Aluminium	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	14,95 €
930487	Noir	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	14,95 €
930491	Blanc	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	14,95 €
930492	Aluminium	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	14,95 €
930493	Noir	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	14,95 €
930482	Blanc	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930483	Aluminium	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930484	Noir	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930488	Blanc	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930489	Aluminium	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930490	Noir	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930480	Blanc	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	19,95 €
930842	Noir	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	19,95 €
930860	Aluminium	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	23,74 €



ALWAID II - CACHE ROND

- formes et couleurs variées pour chaque application
- idéal pour éclairer les marches d'escalier ou la nuit
- caches en verre pour une lumière douce et non éblouissante
- Caches en aluminium pour différents faisceaux lumineux

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Ø	Prix
930497	☐ Blanc	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	14,95 €
930498	☐ Aluminium	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	14,95 €
930499	■ Noir	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	14,95 €
930500	☐ Blanc	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930501	☐ Aluminium	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930502	■ Noir	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930503	☐ Blanc	Aluminium	Trapez	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930504	☐ Aluminium	Aluminium	Trapez	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930505	■ Noir	Aluminium	Trapez	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930494	☐ Blanc	Aluminium	rond	20,4 mm	74,9 mm	14,95 €
930495	☐ Aluminium	Aluminium	rond	20,4 mm	74,9 mm	14,95 €
930496	■ Noir	Aluminium	rond	20,4 mm	74,9 mm	14,95 €
930481	☐ Blanc	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	19,95 €
930843	■ Noir	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	19,95 €
930861	☐ Aluminium	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	19,95 €

IP20

Lampes de lecture



Page 192



Page 193



Page 194



Page 195





BRAHE ROND

- Rotatif et pivotant
- Eclairage direct et indirect commutable séparément
- idéal comme lampe de lecture

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	110 mm	Angle d'émission	25 Degré
Ø	150 mm	Angle de pivotement	360 Degré
Puissance	8,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341243	■ Noir	ww	395 lm	99,95 €
341242	□ Blanc	ww	490 lm	99,95 €





BRAHE ANGULAIRE

- col de cygne flexible de haute qualité
- col de cygne recouvert de silicone pour un nettoyage facile
- réglable individuellement via le col de cygne flexible
- idéal comme lampe de lecture

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	25 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	3,3 W
Longueur	310 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Hauteur	80 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Ø	25 mm	Angle d'émission	25 Degré
Longueur du socle	80 mm	Angle de pivotement	360 Degré
Largeur du socle	80 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341237	■ Noir	ww	165 lm	64,95 €
341236	□ Blanc	ww	175 lm	64,95 €



Page 198

Page 199




CAN TILT ANGULAIRE

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN
- possibilité de chargement via USB-C / USB-A [seulement art. 341339 et 341340].

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	102 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	105 mm		
Ø	60 mm	Angle de rotation	355 Degré
Largeur du socle	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur du socle	100 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Possibilité de chargement	Prix
341338	■ Noir	non	49,95 €
341337	□ Blanc	non	49,95 €
341339	□ Blanc	oui	69,95 €
341340	■ Noir	oui	69,95 €



Page 51

Page 88

Page 90

Page 91

Page 364



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.




CANTILT ROND

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN
- possibilité de chargement via USB-C / USB-A [seulement art. 341335 et 341336].

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	102 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	105 mm		
Ø	60 mm		
Ø du socle	100 mm	Angle de rotation	355 Degré
Puissance maximum	1x max. 7,5 W	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Possibilité de chargement	Prix
341333	<input type="checkbox"/> Blanc	non	49,95 €
341334	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	non	49,95 €
341335	<input type="checkbox"/> Blanc	oui	69,95 €
341336	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	oui	69,95 €



Page 51

Page 88

Page 90

Page 91

Page 364



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.

Lampes de table et lampadaires



□ ■
Page 198



□ ■
Page 199



■ □ ■
Page 200



■ ■
Page 202



■ ■
Page 203





BRAHE

- Rotatif et pivotant
- Eclairage direct et indirect commutable séparément

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	25 Degré
Hauteur	455 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	150 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Puissance	8,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
346016	■ Noir	ww	370 lm	149,95 €
346015	□ Blanc	ww	470 lm	149,95 €





BRAHE

·Rotatif et pivotant

·Eclairage direct et indirect commutable séparément

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	530 lm	Angle d'émission	25 Degré
Hauteur	1387 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	305 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Puissance sélectionnable	3 W, 8 W	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article Couleur du boîtier Prix

343025 Blanc  **249,95 €**

343026 Noir  **249,95 €**





ADHARA

Un design classique interprété de façon moderne : le modèle ADHARA en aluminium impressionne par ses lignes classiques, ses matériaux modernes et sa grande flexibilité. Les quelques articulations permettent de régler le modèle ADHARA de façon optimale pour chaque situation. Son puissant module LED fournit 950 lumens et peut également être atténué grâce au capteur tactile. Qu'il soit installé dans un bureau de patron ou un bureau pour enfants, le modèle ADHARA trouve sa place partout.



ADHARA

- Rotatif et pivotant grâce aux articulations
- Intensité variable selon 3 réglages via un capteur tactile

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	950 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	498 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Hauteur	480 mm	Longueur du câble primaire	1,6 m
Ø	150 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Hauteur du socle	21,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø du socle	180 mm		
Puissance	12 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
346026	■ Noir	189,95 €
346027	□ Blanc	189,95 €
346028	■ Argent	189,95 €






MADERA

- Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A
- Bois de chêne certifié FSC
- Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile

Boîtier	Bois, Acier	Hauteur du socle	6 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	7 W
Flux lumineux	560 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	40 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	60 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	510 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Longueur du socle	160 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	130 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

346044 ■ Marron, Noir **www** **299,95 €**





MADERA

- Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A
- Bois de chêne certifié FSC
- Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile

Boîtier	Bois, Acier	Hauteur du socle	6 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	17 W
Flux lumineux	1592 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	40 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	60 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	1400 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Longueur du socle	250 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	180 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
343031	Marron, Noir	549,95 €



Lampes de vitrine



Page 207



Page 208



Page 210



Page 211



HERCULIS

Une petite aide avec un effet puissant Avec les lampes d'exposition HERCULIS dans un boîtier en aluminium de haute qualité, vous éclairez tous les coins d'une vitrine. À cet effet, la tête du luminaire peut être tournée et pivotée librement dans n'importe quelle direction avec son angle de rayonnement de 40°. Par ailleurs, le câblage intelligent et le système prêt à être raccorder permettent un montage facile dans les vitrines, les comptoirs, les zones de vente ou dans le salon.





HERCULIS MAGNÉTIQUE

- haute performance pour une construction compacte
- tête de lampe magnétique
- orientation individuelle grâce à la tête sphérique
- pour montage en saillie
- système prêt à brancher

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	3 V/DC
Hauteur	42,2 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	31 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur du socle	5 mm	Angle d'émission	40 Degré
Ø du socle	31 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Puissance	1 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688025	■ Noir	ww 3000 K	100 lm	57,95 €
688026	■ Argent	ww 3000 K	100 lm	57,95 €
688027	■ Noir	nw 4000 K	105 lm	57,95 €
688028	■ Argent	nw 4000 K	105 lm	57,95 €



Accessoires

930594	Boîtier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis		32,95 €
930592	Boîtier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis		39,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



HERCULIS SINGLE

- haute performance dans un design compact
- tête pivotante et orientable
- pour montage encastré ou en saillie grâce à un guidage intelligent des câbles
- système prêt à brancher
- disponible en deux tailles

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	3 V/DC
Flux lumineux	100 lm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur du socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø du socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	1 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Hauteur	Prix
688029	■ Noir	WW 3000 K	150 mm	79,95 €
688030	■ Argent	WW 3000 K	150 mm	79,95 €
688034	■ Noir	WW 3000 K	250 mm	79,95 €
688035	■ Argent	WW 3000 K	250 mm	79,95 €
688031	■ Noir	NW 4000 K	150 mm	79,95 €
688033	■ Argent	NW 4000 K	150 mm	79,95 €
688036	■ Noir	NW 4000 K	250 mm	79,95 €
688037	■ Argent	NW 4000 K	250 mm	79,95 €



Accessoires

- 930594** Boîtier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis
- 930592** Boîtier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis



32,95 €

39,95 €





HERCULIS DOUBLE

- haute performance pour une construction compacte
- têtes pivotantes et inclinables
- pour un montage encastré ou en saillie grâce à un guidage intelligent des câbles
- système prêt à brancher

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	6 V/DC
Hauteur	200 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur du socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø du socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	2 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688038	■ Noir	www 3000 K	185 lm	115,95 €
688039	■ Argent	www 3000 K	185 lm	115,95 €
688040	■ Noir	nw 4000 K	195 lm	115,95 €
688041	■ Argent	nw 4000 K	195 lm	115,95 €



Accessoires

- 930594** Boîtier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis
- 930592** Boîtier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis



32,95 €

39,95 €



HERCULIS TRIPLE

- haute performance pour une construction compacte
- têtes pivotantes et inclinables
- pour un montage encastré ou en saillie grâce à un guidage intelligent des câbles
- système prêt à brancher

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	9 V/DC
Hauteur	250 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur du socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø du socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	3 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688042	■ Noir	WW 3000 K	263 lm	135,95 €
688043	■ Argent	WW 3000 K	294 lm	135,95 €
688044	■ Noir	NW 4000 K	290 lm	135,95 €
688045	■ Argent	NW 4000 K	290 lm	135,95 €



Accessoires

- 930594** Boîtier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis
- 930592** Boîtier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis



32,95 €

39,95 €


Luminaires de bureau



■ □ ■
Page 214



■ □ ■
Page 216



■ □
Page 218



■ □ □
Page 220



■ □ □
Page 222



■
Page 224



□ □ ■
Page 232



□ □ ■
Page 233



□ □ ■
Page 234



□ □ ■
Page 235






D PROFESSION DOWN

Grâce à leurs options de contrôle flexibles, les suspensions D PROFESSION sont adaptées aux applications privées et commerciales. En utilisation privée, la version Down à intensité variable crée une ambiance lumineuse parfaitement harmonieuse avec son design moderne.



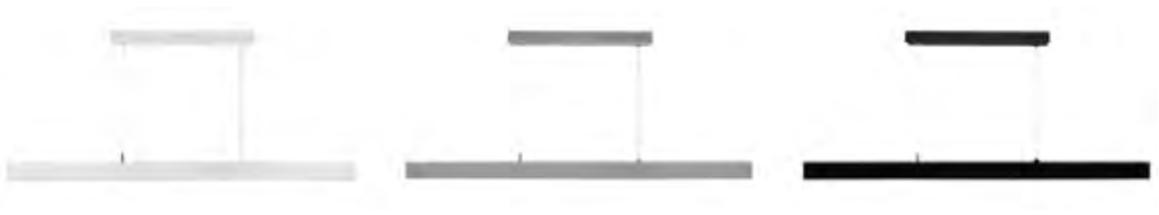

D PROFESSION DOWN

- Rendement lumineux élevé
- Très faible éblouissement
- Intensité variable

Boîtier	Aluminium	Longueur de la suspension	3000 mm
Température de couleur	4000 K	Longueur du socle	560 mm
Flux lumineux	3165 lm	Largeur du socle	65 mm
Puissance	28 W	Hauteur du socle	38 mm
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1177,4 mm	Angle d'émission	24 Degré
Largeur	53 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	53 mm		

Article	Couleur du boîtier		Contrôle	Prix
620102		Noir		1-10 V 339,95 €
620106		Blanc		1-10 V 339,95 €
620109		Argent		1-10 V 339,95 €
620057		Noir		DALI 1.0 / DT6 359,95 €
620105		Blanc		DALI 1.0 / DT6 359,95 €
620108		Argent		DALI 1.0 / DT6 359,95 €
620103		Noir		Variateur à coupure de phase montante / descendante 329,95 €
620107		Blanc		Variateur à coupure de phase montante / descendante 329,95 €
620110		Argent		Variateur à coupure de phase montante / descendante 329,95 €






D PROFESSION UP & DOWN

Grâce à leurs options de contrôle flexibles, les suspensions D PROFESSION sont adaptées aux applications privées et commerciales. La version Up & Down émet la lumière dans deux directions. Tandis que les LED orientées vers le haut émettent une lumière agréable et indirecte dans la pièce, les LED orientées vers le bas génèrent une lumière de bureau et de travail définie, puissante et conforme aux normes UGR pour les bureaux notamment.



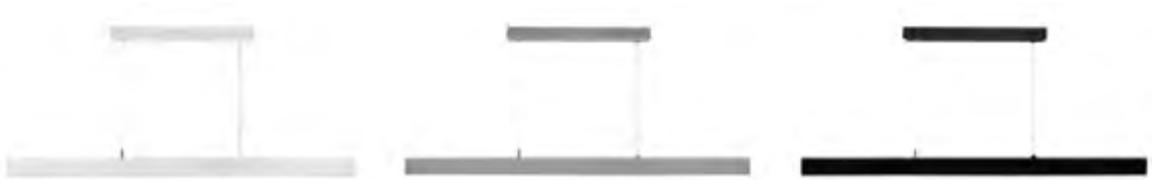


D PROFESSION UP & DOWN

- Rendement lumineux élevé
- Faible éblouissement
- Intensité variable
- Uplight pour lumière indirecte incl.

Boîtier	Aluminium	Longueur de la suspension	3000 mm
Température de couleur	4000 K	Longueur du socle	560 mm
Flux lumineux	7180 lm	Largeur du socle	65 mm
Puissance	60 W	Hauteur du socle	38 mm
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1177,4 mm	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	53 mm	Angle d'émission 2	24 Degré
Hauteur	53 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Contrôle	Prix
620113	Argent		1-10 V	399,95 €
620114	Blanc		1-10 V	399,95 €
620115	Noir		1-10 V	399,95 €
620116	Argent		DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620117	Blanc		DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620118	Noir		DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620104	Argent		Variateur à coupure de phase montante / descendante	399,95 €
620111	Blanc		Variateur à coupure de phase montante / descendante	399,95 €
620112	Noir		Variateur à coupure de phase montante / descendante	399,95 €



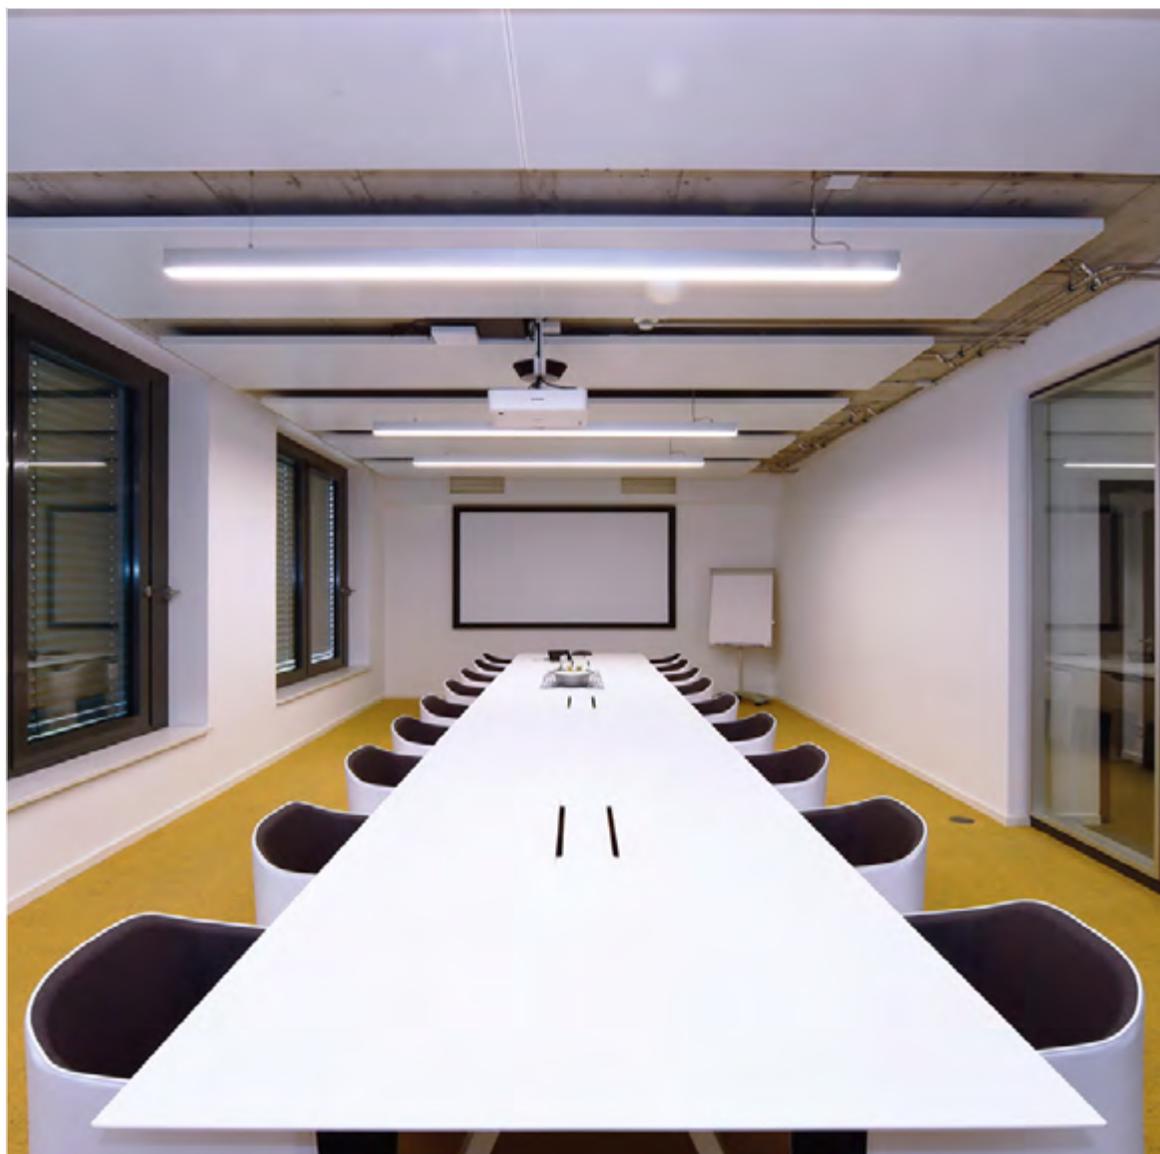

OFFICE THREE

La suspension complète parfaitement le luminaire OFFICE THREE MOTION. Avec une valeur d'éblouissement inférieure à 10, ce luminaire techniquement sophistiqué peut être décrit comme quasiment totalement antireflet. Les LED orientées vers le haut créent une lumière d'ambiance, tandis que les LED orientées vers le bas diffusent une lumière claire et puissante sur la zone de travail.



OFFICE THREE

- Valeur UGR très faible
- Flux lumineux élevé
- Contrôlable via DALI 2.0
- Uplight pour lumière indirecte incl.

Boîtier	Aluminium	Longueur du socle	600 mm
Température de couleur	4000 K	Largeur du socle	56,5 mm
Flux lumineux	7000 lm	Hauteur du socle	35 mm
Puissance	60 W	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Angle d'émission	115 Degré
Longueur	1179 mm	Angle d'émission 2	55 Degré
Largeur	64 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	35 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur de la suspension	2500 mm		


Article	Couleur du boîtier		Prix
342146	Argent	NW	599,95 €
342147	Blanc	NW	599,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

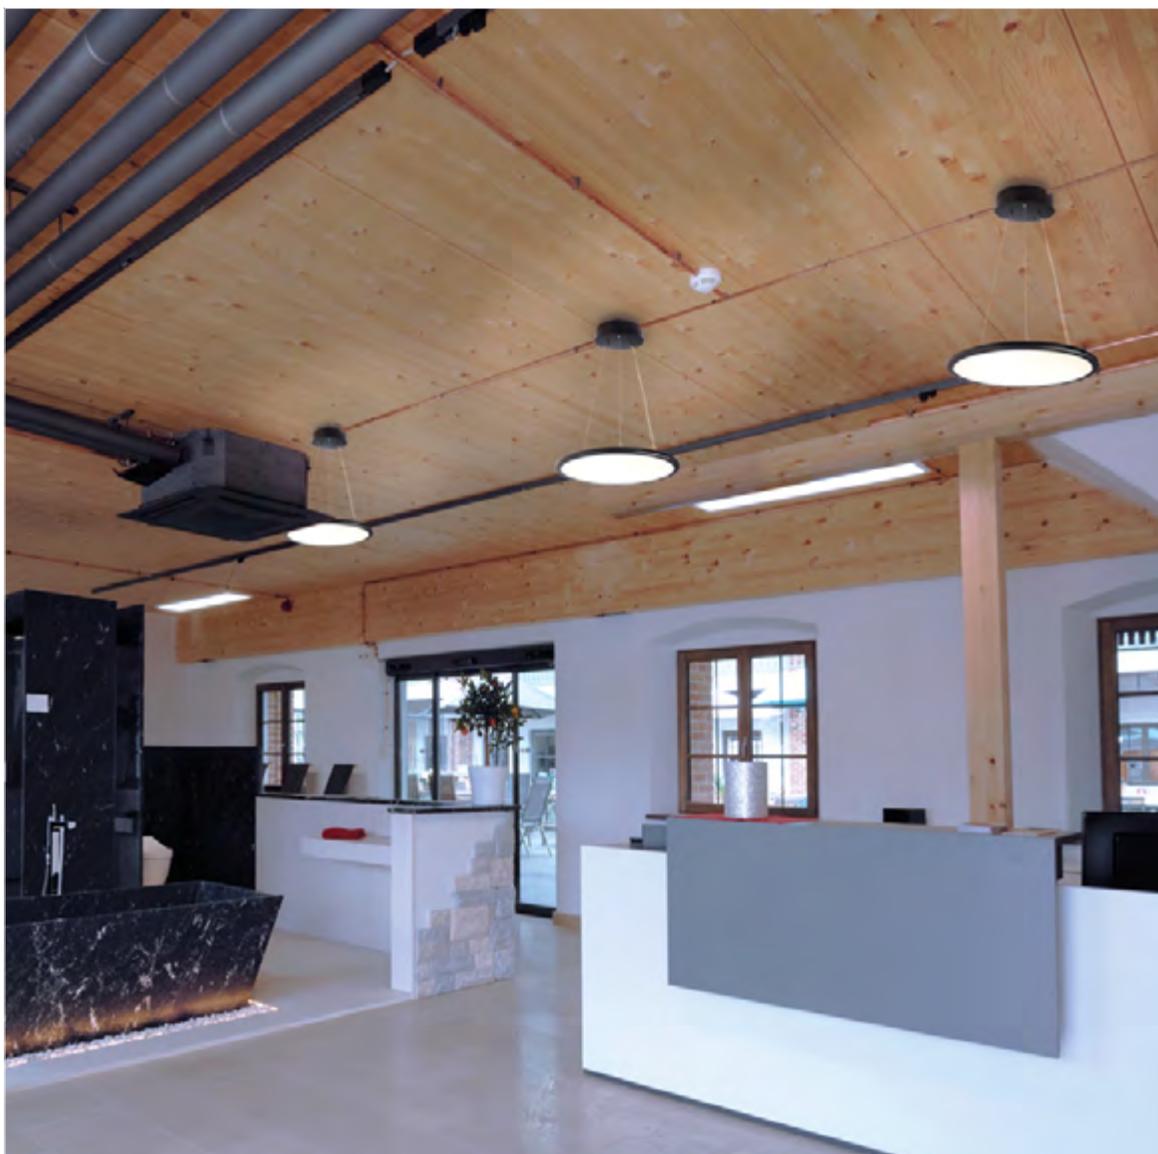

LED PANEL TRANSPARENT ROND

Cette suspension se caractérise principalement par son corps de luminaire transparent. Lorsque la lumière est éteinte, la surface est quasiment translucide. Lorsque la lumière est allumée, le verre diffuse la lumière quasiment sans reflet. Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, cette suspension est parfaitement compatible avec les bureaux. Lumineux, efficace et affichant un design extraordinaire, ce luminaire se distingue de tous les autres équipements de bureau.





LED PANEL TRANSPARENT ROND

- Très faible éblouissement
- Corps de luminaire transparent

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Angle d'émission	150 Degré
Hauteur	12,5 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	580 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur de la suspension	1500 mm		
Ø du socle	250 mm		
Hauteur du socle	45 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Prix
342089	■ Noir	WW 3000 K	6612 lm	53,3 W	379,95 €
342090	□ Aluminium	WW 3000 K	6612 lm	53,3 W	379,95 €
342091	□ Blanc	WW 3000 K	6612 lm	53,3 W	379,95 €
342092	■ Noir	NW 4000 K	6776 lm	53,7 W	379,95 €
342093	□ Aluminium	NW 4000 K	6776 lm	53,7 W	379,95 €
342094	□ Blanc	NW 4000 K	6776 lm	53,7 W	379,95 €



Accessoires

843340 DALI, Variateur à triac, 100-240V, 400W, IP20



74,95 €



Fiche technique


Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



LED PANEL TRANSPARENT ANGULAIRE

La suspension à LED est dotée d'un verre transparent pour une diffusion directe et indirecte de la lumière, qui est presque translucide lorsqu'elle est éteinte. Lorsque la lumière est allumée, le verre diffuse la lumière quasiment sans reflet. Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, cette suspension est parfaitement compatible avec les bureaux. Lumineux, efficace et affichant un design extraordinaire, ce luminaire se distingue de tous les autres équipements de bureau.



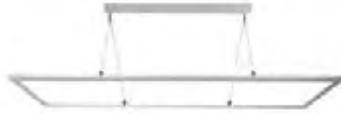

LED PANEL TRANSPARENT ANGULAIRE

- Très faible éblouissement
- Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux de réglage
- Corps de luminaire transparent
- Suspension jusqu'à 1 800 mm

Boîtier	Aluminium	Longueur du socle	570 mm
Température de couleur	3000/4000 K	Largeur du socle	80 mm
Flux lumineux	5600/6100 lm	Hauteur du socle	50 mm
Puissance	53 W	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Angle d'émission	360 Degré
Longueur	295 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Largeur	1195 mm		
Hauteur	12 mm		
Longueur de la suspension	1800 mm		

Rendu des couleurs (Ra) 90

Article	Couleur du boîtier		Prix
342219	Noir		299,95 €
342220	Aluminium		299,95 €
342221	Blanc		299,95 €



Onlineshop

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



OFFICE ONE

- **Très faible éblouissement**
- **Durée de vie : 50 000 h L80B10**
- **Intensité variable réglable via un capteur tactile**
- **Prêt à brancher**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	610 mm	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	310 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	1950 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Longueur du socle	460 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Largeur du socle	300 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	8 mm		
Puissance	80 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
343034	Argent	3000 K	6700 lm	819,95 €
343030	Argent	4000 K	7400 lm	819,95 €





OFFICE ONE MOTION

- Très faible éblouissement
- Durée de vie : 50 000 h L80B10
- Intensité variable réglable via un capteur tactile
- Capteur de mouvement
- Prêt à brancher

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	610 mm	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	310 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	1950 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Longueur du socle	460 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Largeur du socle	300 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	8 mm		
Puissance	80 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
343035	Argent	3000 K	6700 lm	949,95 €
343032	Argent	4000 K	7400 lm	949,95 €








OFFICE ONE TRANSPARENT

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	6245 lm	Angle d'émission	150 Degré
Longueur	610 mm	Angle d'émission 2	150 Degré
Largeur	310 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Hauteur	1950 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Longueur du socle	500 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	225 mm		
Hauteur du socle	8 mm		
Puissance	55 W		

Article Couleur du boîtier Prix

343022  Argent  **819,95 €**



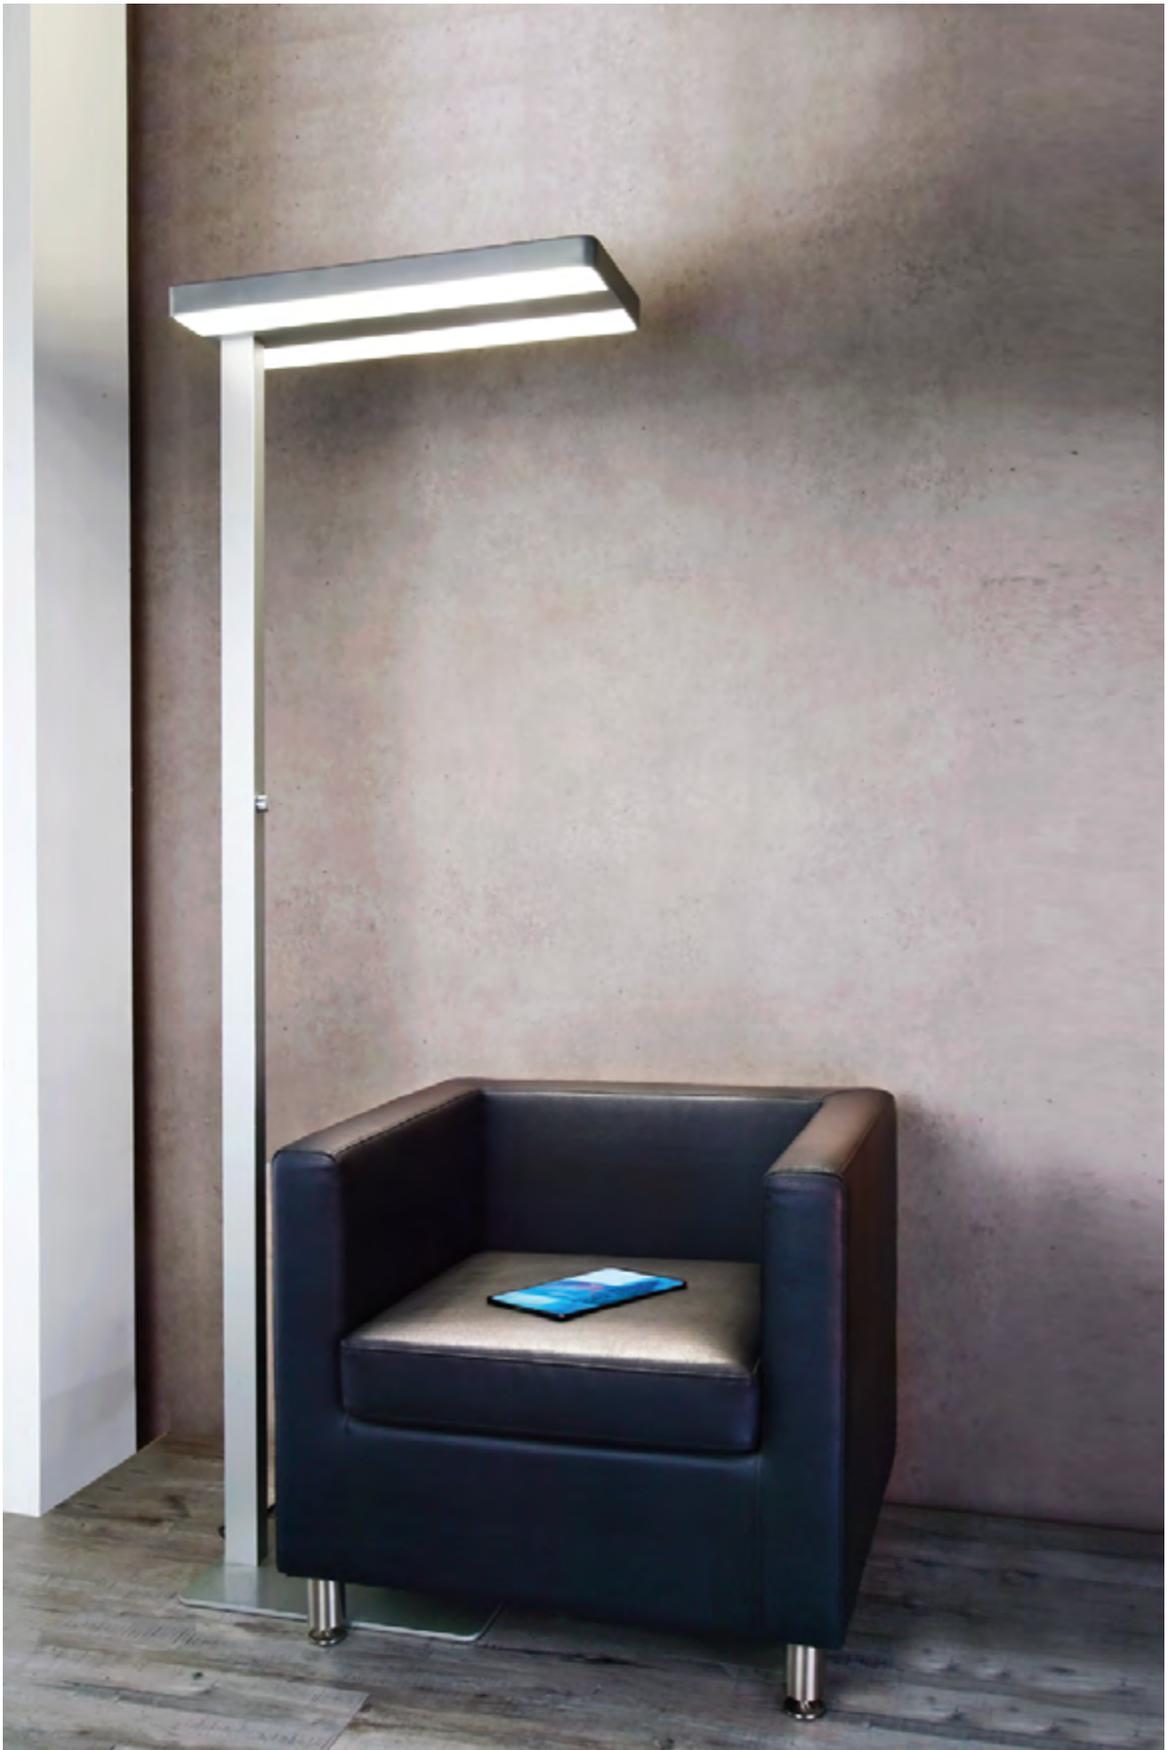



OFFICE TWO


- **Très faible éblouissement**
- **Durée de vie : 50 000 h L80B10**
- **Intensité variable réglable par commutateur rotatif**
- **Livré avec : câble de raccordement de 2,5 m**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	110 Degré
Flux lumineux	8300 lm	Angle d'émission 2	90 Degré
Longueur	610 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Largeur	280 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Hauteur	1950 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	80 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		

Article Couleur du boîtier Prix

343016  Argent  **749,95 €**



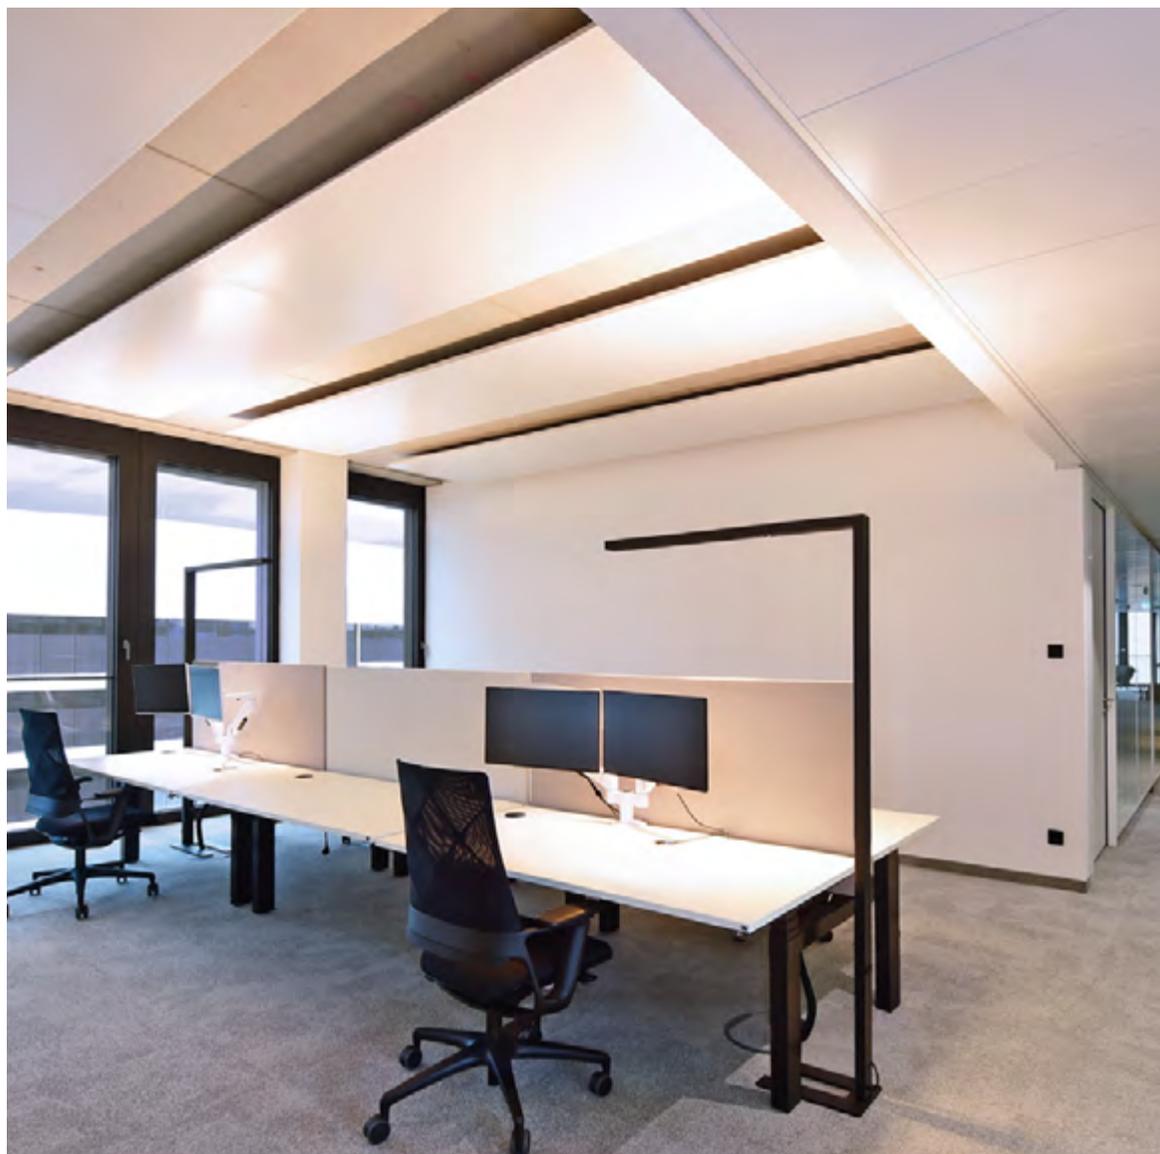

OFFICE THREE

La série OFFICE THREE est notre best-seller et la solution aux problèmes d'éclairage des postes de travail individuels. Disponible au choix comme lampadaire ou lampe de table, le OFFICE THREE convainc par son excellente qualité de lumière [Ra95] et son absence d'éblouissement [UGR<6] et assure un travail sans fatigue dans toutes les situations. Grâce à la luminosité réglable individuellement pour l'éclairage direct et indirect, OFFICE THREE permet un éclairage de qualité et flexible des postes de travail individuels. Optimisée pour les tables de dimensions standard 160 x 80 cm, la série convient également pour d'autres tailles de table.



Détecteur de présence radar de haute précision

- Le capteur de présence 24Ghz détecte les moindres mouvements sur le bureau - par exemple les mouvements de la souris de l'ordinateur - et allume automatiquement le luminaire. Les erreurs d'extinction sont évitées efficacement malgré un temps d'arrêt court.
- Sans mouvement, la luminosité se réduit à 30% après 5*/15/30 minutes [*préréglage].
- Sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5*/15/30 minutes supplémentaires [*préréglage].

Capteur de lumière du jour

- Allumer le luminaire et le faire varier à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré par le capteur de lumière du jour comme standard].
- Dès que la lumière ambiante change, le capteur adapte la luminosité en fonction du standard enregistré [tolérance de 10%].



Touch-Panel

- luminosité de la lumière directe et indirecte réglable en continu séparément ou de manière synchrone
- éclairage direct et indirect commutable séparément
- Couleur de la lumière réglable en continu [modèles PRO uniquement]
- Temps d'arrêt du détecteur de présence réglable



Pince de Table universelle

- pince de table utilisable selon les besoins pour des plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 65 mm [y compris la sous-structure]
- Si une partie de la structure du cadre se trouve dans la zone de serrage du luminaire, il faut utiliser les tampons en caoutchouc dur fournis pour compenser l'inégalité et créer une zone de serrage affleurante.
- Le design universel de la pince de table permet un montage sur presque tous les plateaux de table.



Kit de Montage

- Pour les plateaux de table plus grands ou pour un positionnement libre sur la table, le kit de montage optionnel peut être utilisé à la place de la pince de table préinstallée. Celui-ci se monte simplement à travers un trou percé dans la table.
- convient aux plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 35 mm
- convient pour un diamètre de trou de 22-30 mm



OFFICE THREE STANDARD PLANCHERS

- idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels
- nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm
- lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile
- couleur de la lumière réglable via un écran tactile
- un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements
- capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	10100 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	1240 mm	Angle d'émission 2	50 Degré
Largeur	64 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Hauteur	1950 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Longueur du socle	530 mm	Rendu des couleurs (Ra)	95
Largeur du socle	225 mm		
Hauteur du socle	10 mm		
Puissance	80 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
342228	<input type="checkbox"/> Blanc	NW 1199,95 €
342229	<input type="checkbox"/> Argent	NW 1199,95 €
342230	<input type="checkbox"/> Noir	NW 1199,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



OFFICE THREE STANDARD TABLE

- idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels réglables en hauteur
- nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm
- convient pour les constructions de table d'une épaisseur de 15 à 65 mm
- lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile
- un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements
- temps de poursuite du capteur réglable [5 / 15 / 30 min]
- capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité
- avec câble de raccordement de 2,5 m avec fiche à contact de protection et prise C21
- avec tampons en caoutchouc dur pour le calage en cas de construction de table proche du bord

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	10100 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	1159 mm	Angle d'émission 2	50 Degré
Largeur	64 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Hauteur	1194 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Longueur du socle	500 mm	Rendu des couleurs (Ra)	95
Largeur du socle	225 mm		
Puissance	80 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
346063	<input type="checkbox"/> Blanc	NW	999,95 €
346064	<input type="checkbox"/> Argent	NW	999,95 €
346065	<input type="checkbox"/> Noir	NW	999,95 €



Accessoires pour **346063**

930727 Set de montage pour Lampe de table Office Three



39,95 €

Accessoires pour **346064**

930728 Set de montage pour Lampe de table Office Three



39,95 €

Accessoires pour **346065**

930729 Set de montage pour Lampe de table Office Three



39,95 €



OFFICE THREE PRO PLANCHERS

- idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels
- nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm
- lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile
- un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements
- temps de poursuite du capteur réglable [5 / 15 / 30 min]
- capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	2700-6500 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	9000/9800 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	1240 mm	Angle d'émission 2	50 Degré
Largeur	64 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Hauteur	1950 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Longueur du socle	530 mm	Rendu des couleurs (Ra)	95
Largeur du socle	225 mm		
Hauteur du socle	10 mm		
Puissance	80 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
342231	<input type="checkbox"/> Blanc		1399,95 €
342232	<input type="checkbox"/> Argent		1399,95 €
342233	<input type="checkbox"/> Noir		1399,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



OFFICE THREE PRO TABLE

- idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels réglables en hauteur
- nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm
- convient pour les constructions de table d'une épaisseur de 15 à 65 mm
- lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile
- couleur de la lumière réglable via un écran tactile
- un détecteur de présence radar de précision détecte les moindres mouvements
- capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	2700-6500 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	9000/9800 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	1240 mm	Angle d'émission 2	50 Degré
Largeur	64 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Hauteur	1194 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Longueur du socle	500 mm	Rendu des couleurs (Ra)	95
Largeur du socle	225 mm		
Puissance	80 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
346066	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> CW	1199,95 €
346067	<input type="checkbox"/> Argent	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> CW	1199,95 €
346068	<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> CW	1199,95 €



Accessoires pour **346066**

930727 Set de montage pour Lampe de table Office Three



39,95 €

Accessoires pour **346067**

930728 Set de montage pour Lampe de table Office Three



39,95 €

Accessoires pour **346068**

930729 Set de montage pour Lampe de table Office Three



39,95 €

Projecteurs d'intérieur




■
Page 238



■
Page 240





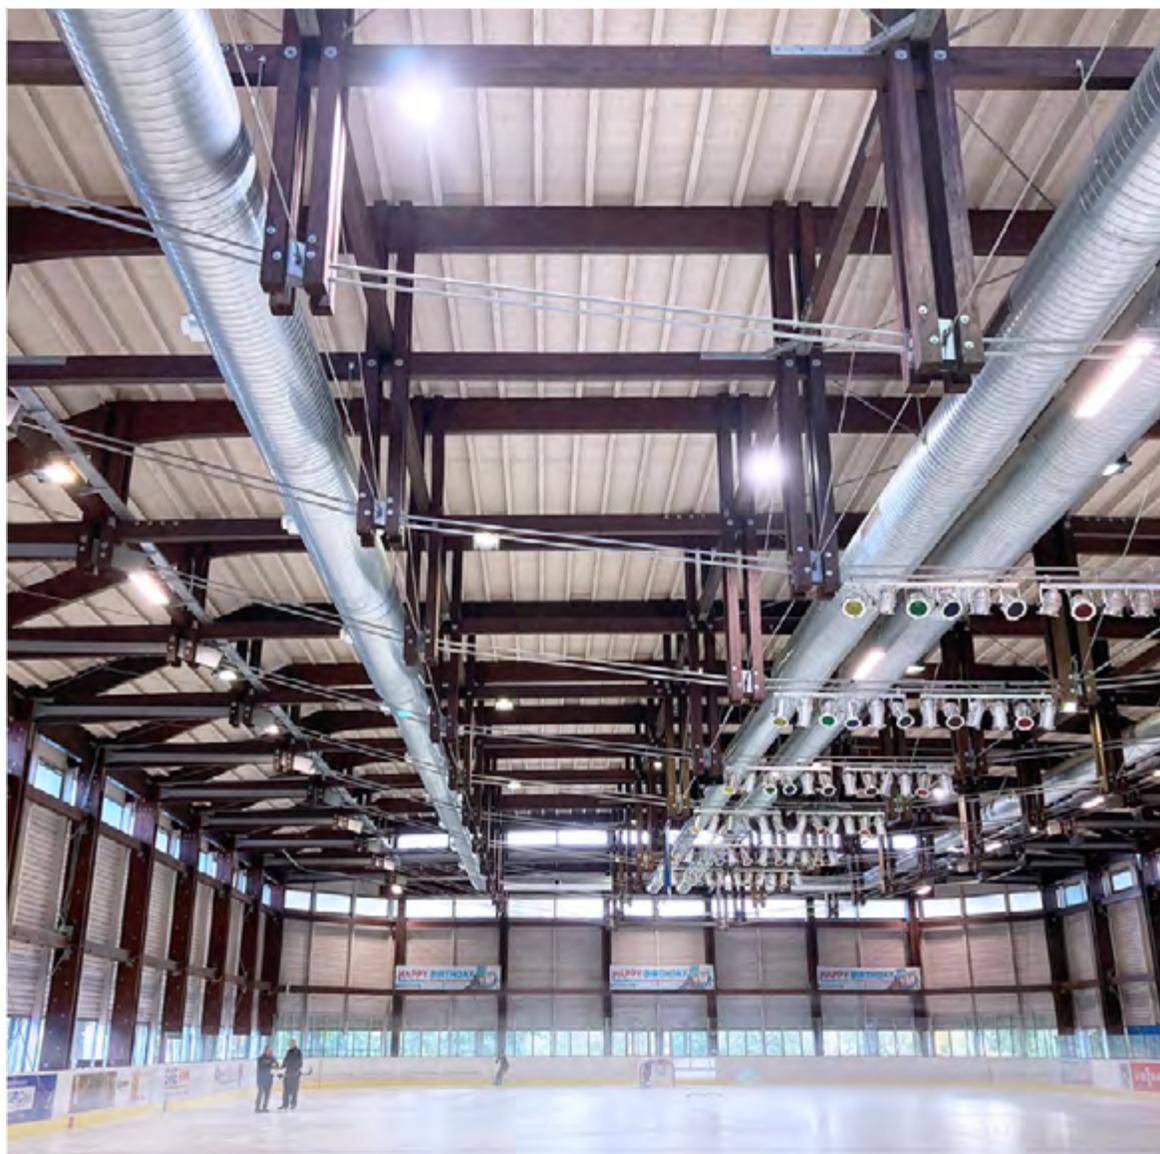

VEGA

Le projecteur de hall VEGA : une qualité convaincante. Ce projecteur est la solution idéale pour un éclairage haut de gamme dans l'industrie/les entrepôts, etc. Dans la variante avec trois niveaux de puissance réglables, il s'adapte à vos besoins. Les projecteurs sont particulièrement économes en énergie, ce qui a un impact positif sur vos coûts d'exploitation. Avec une longue durée de vie de 50 000 heures (L80B20), ils garantissent un éclairage fiable et durable sans compromis. Grâce aux lentilles disponibles en option, les projecteurs VEGA peuvent atteindre une valeur UGR inférieure à 19, pour garantir un éclairage sans éblouissement. Et pour ceux qui souhaitent un contrôle précis de l'éclairage, nous proposons des variantes avec commande DALI. En outre, les projecteurs de hall sont éligibles à la subvention BEG (Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces).





VEGA

- Projecteur de hall de qualité supérieure, flexible et puissant
- Puissance réglable sur 3 niveaux
- UGR <19 avec lentille en option
- Particulièrement économe en énergie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Surface	Revêtu par poudre	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	15300 / 23400 / 28800 lm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	120 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Ø	400 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance sélectionnable	90 W, 130 W, 160 W	Classe de protection IK	IK09

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
732156	Noir	4000 K	319,95 €
732158	Noir	5700 K	319,95 €



Accessoires

930742	Bras de montage mural pour Vega OnOff		39,95 €
930743	Lentille 60° pour Vega		49,95 €
930641	Chaîne de suspension 1m pour Plafonnier suspendu Aludra / Vega		14,95 €
930685	Chaîne de suspension 3m pour Plafonnier suspendu Aludra / Vega		24,95 €





VEGA DALI

- Projecteur de hall de qualité supérieure, flexible et puissant
- UGR <19 avec lentille en option
- Particulièrement économe en énergie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Revêtu par poudre	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	28800 lm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	122 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Ø	400 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	160 W	Classe de protection IK	IK09
Tension d'entrée	200-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
732157	Noir	4000 K	369,95 €
732159	Noir	5700 K	369,95 €



Accessoires

930743	Lentille 60° pour Vega		49,95 €
930775	Bras de montage mural pour Vega DALI		39,95 €
930641	Chaîne de suspension 1m pour Plafonnier suspendu Aludra / Vega		14,95 €
930685	Chaîne de suspension 3m pour Plafonnier suspendu Aludra / Vega		24,95 €

Luminaires pour locaux humides



■
Page 244



■
Page 246



■
Page 247



□
Page 248



□
Page 249



□
Page 250



□ ■ ■
Page 252




□ ■ ■
Page 254



□ ■ ■
Page 254



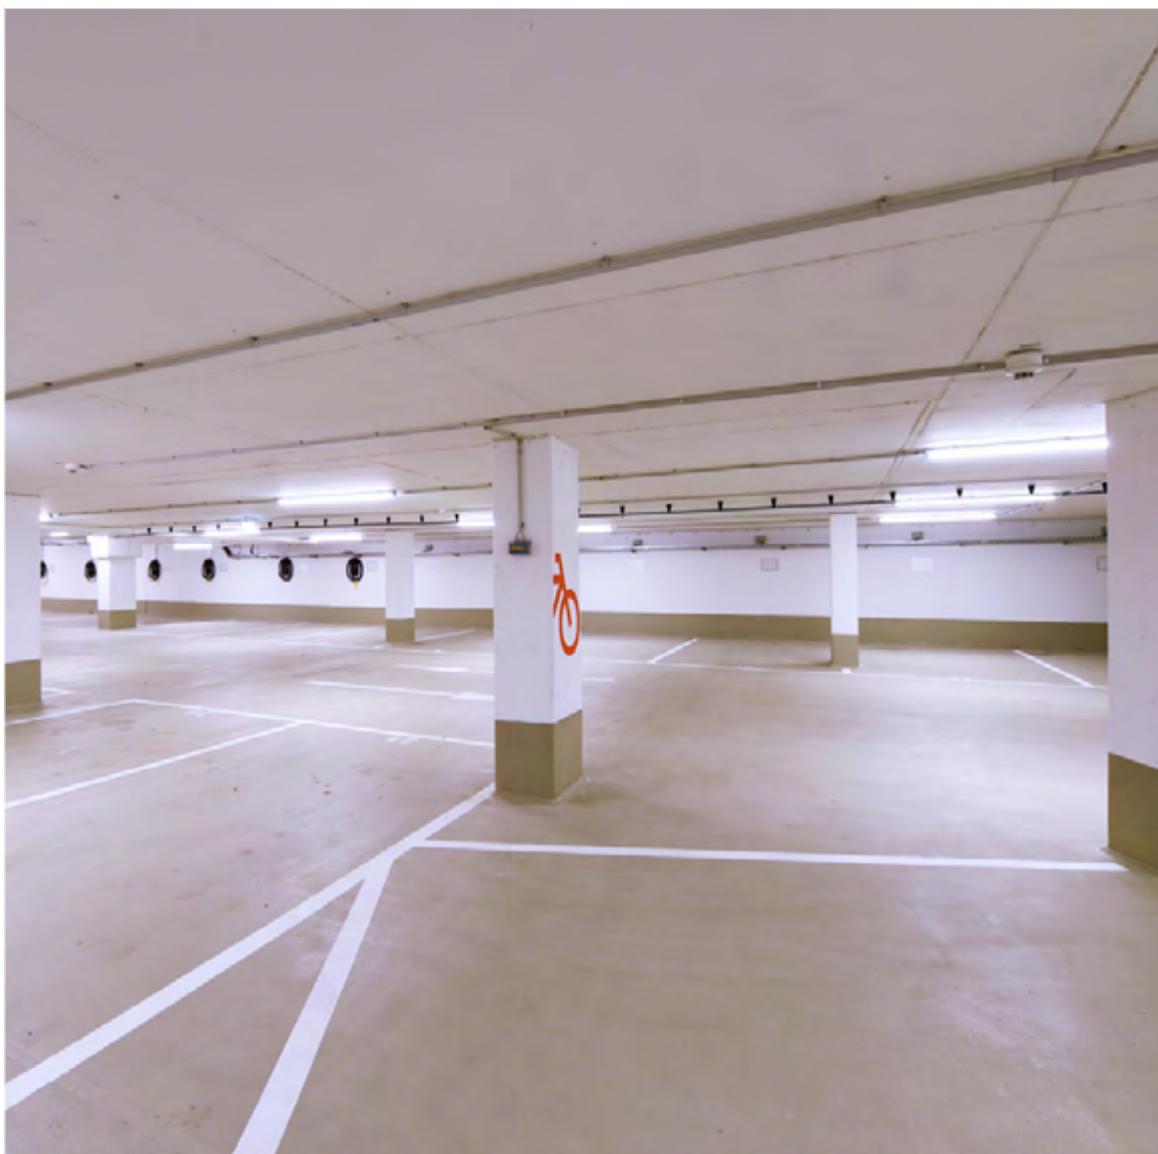

TRI PROOF BASIC

Découvrez notre luminaire à vasque pour espaces humides TRIPROOF BASIC. Les luminaires à vasque sont éligibles à la subvention BEG et particulièrement efficaces sur le plan énergétique et permettent donc de réduire les coûts d'exploitation pour vos clients. Grâce à leur construction robuste et à leur longue durée de vie, les luminaires sont très durables. Le câblage traversant préinstallé et les entrées de câbles pratiques à l'arrière simplifient considérablement l'installation. Les pinces métalliques assurent une sécurité fiable. Nous proposons en outre des variantes avec un détecteur de mouvement dont le seuil de luminosité, la zone de détection et le temps de poursuite sont réglables.






TRI PROOF BASIC

- Eligible à la Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces
- Particulièrement économe en énergie
- Durée de vie élevée 50 000 h L80B50
- Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² préinstallé
- Entrée de câble à l'arrière
- Pincés en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache
- Boîtier robuste en plastique polycarbonate [PC]

Boîtier	Polycarbonate (PC)/ fer	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Quantité en ligne max.	15
Largeur	82 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	75 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
		Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730483	Gris	2520 lm	610 mm	18,0 W	54,95 €
730486	Gris	5040 lm	1210 mm	36,0 W	79,95 €
730489	Gris	7700 lm	1510 mm	55,0 W	94,95 €



Accessoires

930713 Câble de suspension pour Tri Proof Basic**19,95 €**



TRI PROOF BASIC MOTION

- Eligible à la Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces
- Particulièrement économe en énergie
- Durée de vie élevée 50 000 h L80B50
- Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² préinstallé
- Entrée de câble à l'arrière
- Pincettes en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache
- Boîtier robuste en plastique polycarbonate [PC]
- Capteur de mouvement radar réglable

Boîtier	Polycarbonate (PC)/ fer	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Quantité en ligne max.	15
Largeur	82 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	75 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
		Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730484	■ Gris 	2520 lm	610 mm	18,0 W	74,95 €
730487	■ Gris 	5040 lm	1210 mm	36,0 W	99,95 €
730490	■ Gris 	7700 lm	1510 mm	55,0 W	114,95 €




Accessoires

930713 Câble de suspension pour Tri Proof Basic



19,95 €

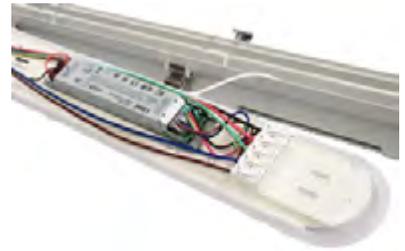

TRI PROOF BASIC DALI

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours (180-264 V/DC EOFI 15%)
- Particulièrement économe en énergie
- Durée de vie élevée de 50 000 h L80B50
- Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² [DALI] préinstallé
- Entrée de câble à l'arrière
- Pincés en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache
- Boîtier en plastique robuste

Boîtier	Polycarbonate (PC)/ fer	Quantité en ligne max.	15
Température de couleur	4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	82 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	75 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730485	■ Gris NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	104,95 €
730488	■ Gris NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	129,95 €
730491	■ Gris NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	159,95 €




Accessoires

930713 Câble de suspension pour Tri Proof Basic



19,95 €

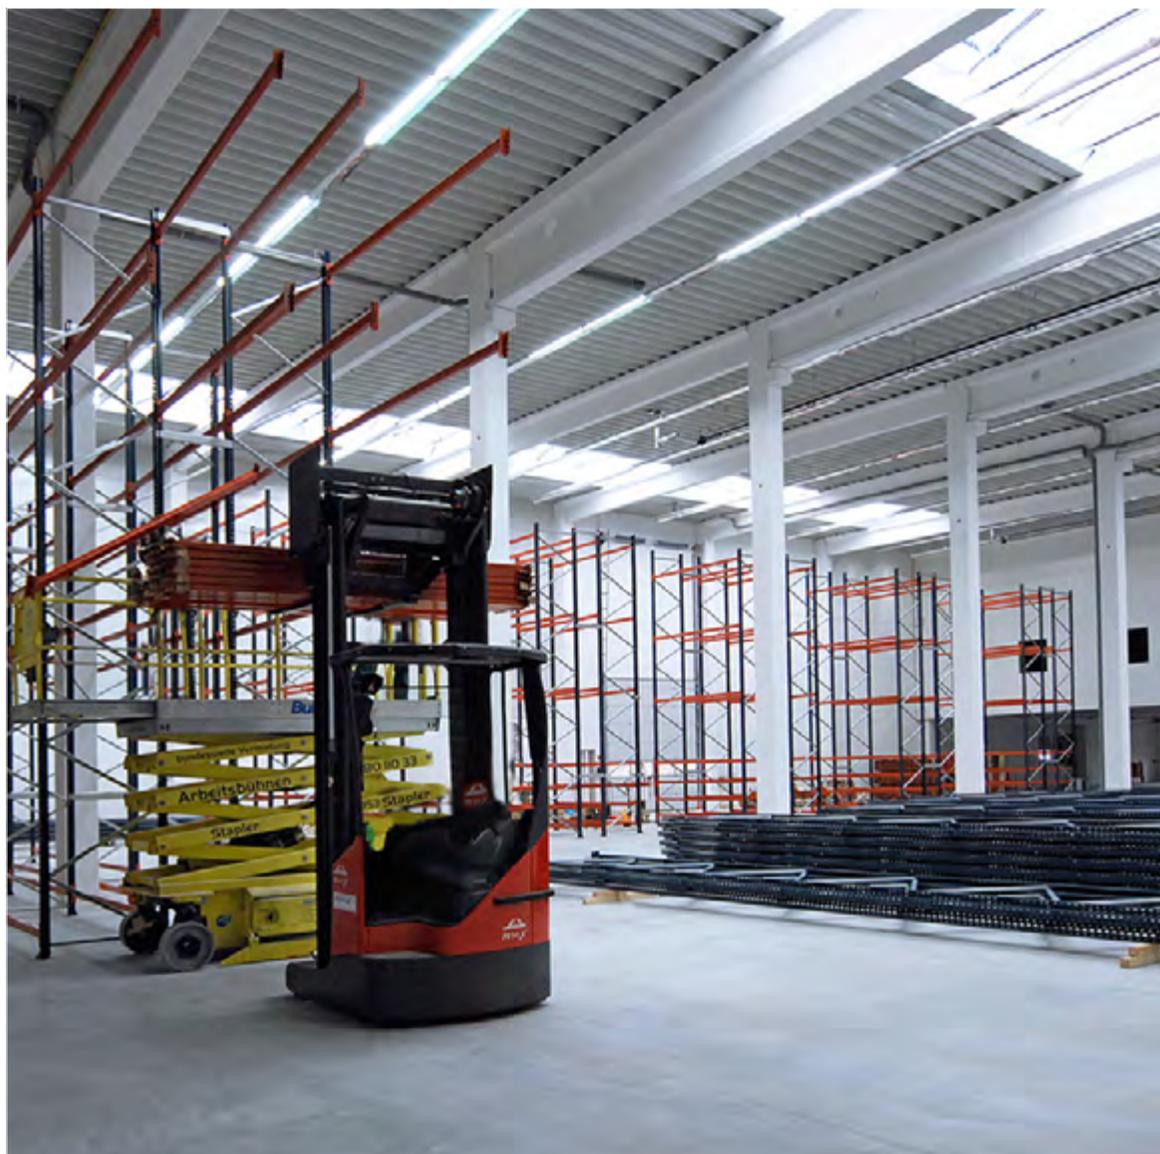

TRI PROOF

Equipé de LED de couleur blanc neutre [4 000 K], le luminaire pour pièces humides TRI PROOF LED IP65 se compose d'un boîtier en polycarbonate gris clair et d'un cache en polycarbonate satiné monobloc. Il est adapté à un montage simple au plafond, au mur ou en tant que suspension, et est disponible en trois longueurs différentes. Il est possible d'en aligner plusieurs. Ce luminaire est idéal pour une utilisation industrielle et privée, par exemple pour l'éclairage sous les auvents, dans les caves, les ateliers, les garages, les halls industriels, etc. Le luminaire est doté d'un raccordement électrique simple avec borne enfichable.





TRI PROOF

- Câblage traversant préinstallé
- Clips de montage inclus

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	180-240 V/CA
Surface	Mat	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	56 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Quantité en ligne max.	Prix
730419	<input type="checkbox"/> Blanc		1430 lm	696 mm	17,0 W	25	49,95 €
730424	<input type="checkbox"/> Blanc		2980 lm	1296 mm	35,0 W	15	79,95 €
730425	<input type="checkbox"/> Blanc		3820 lm	1598 mm	44,0 W	10	84,95 €



TRI PROOF MOTION

- Clips de montage inclus

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Surface	Mat	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	56 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730450	<input type="checkbox"/> Blanc		1900 lm	665 mm	18,5 W	59,95 €
730455	<input type="checkbox"/> Blanc		2500 lm	1145 mm	24,5 W	74,95 €



Accessoires

930071 Câble de suspension réglable pour Tri Proof 2 pcs



14,95 €

930072 Support de montage en saillie pour Tri Proof 2 pcs

14,95 €



TRI PROOF SLIM

Étanche, résistante aux chocs et offrant plusieurs possibilités de montage, la gamme flexible de luminaires TRI PROOF SLIM adaptés aux pièces humides affiche un design innovant. Que ce soit dans les pièces humides, les caves, les ateliers, les garages ou les entrepôts, les modèles SLIM certifiés IP68 résistent aux chocs jusqu'à la classe IK10 et permettent un réglage illimité de leur angle de diffusion.





TRI PROOF SLIM

- Résistance élevée aux chocs
- Câblage traversant possible
- La direction de la lumière peut être sélectionnée en continu
- Certification IP68
- Matériel de montage inclus

Boîtier	Plastique	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Mat	Angle d'émission	100 Degré
Température de couleur	5000 K	Angle de pivotement	360 Degré
Ø	39 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Quantité en ligne max.	Prix
348138	<input type="checkbox"/> Blanc	CW	2265 lm	700 mm	21,0 W	4	89,95 €
348139	<input type="checkbox"/> Blanc	CW	4575 lm	1300 mm	40,0 W	2	149,95 €



5 ans de garantie

Profitez d'une promesse de qualité maximale:

Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.



SOTANO

La série SOTANO : un luminaire de sous-sol classique au design moderne et doté de la technologie LED. Ce luminaire est la solution parfaite pour de nombreuses applications et convainc par sa flexibilité et sa robustesse. Le luminaire de sous-sol est particulièrement flexible grâce à son commutateur CCT de 3 000/4 000 K et son commutateur Power-Switch de 4,5/7,5 W. Il permet d'adapter la couleur et le rendement lumineux aux besoins et à l'application. La mise en œuvre est simple et flexible grâce aux entrées de câble disponibles sur différents côtés. En outre, le luminaire est robuste et durable grâce à son boîtier à protection IP54, sa résistance aux chocs selon la norme IK08 et sa durée de vie impressionnante de 72 000 heures conformément à la norme L80B10.





SOTANO

- Luminaire de sous-sol classique avec une technologie LED moderne
- Température de couleur réglable (3 000/4 000 K) à l'aide d'un interrupteur coulissant
- Puissance réglable sur 2 niveaux (4,5/7,5 W) à l'aide d'un interrupteur coulissant
- Entrées pour cinq câbles sur différents côtés
- Mise en œuvre flexible

Boîtier	Polycarbonate	Puissance sélectionnable	4,5 W, 7,5 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	450/750 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	165 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	120 mm	Classe de protection IK	IK08
Hauteur	65 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
731160	<input type="checkbox"/> Blanc		16,95 €
731161	<input type="checkbox"/> Gris		16,95 €
731162	<input type="checkbox"/> Noir		16,95 €



Onlineshop

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



SOTANO RETRO ROND

- Eclairage de sous-sol classique et économique
- Ampoule remplaçable E27
- Introduction de câbles possible de différents côtés
- Mise en œuvre flexible grâce à plusieurs points de fixation

Boîtier	PP - Polypropylène	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	100 mm		
Ø	180 mm	Classe de protection IK	IK06
Puissance maximum	1x max. 60 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731163	<input type="checkbox"/> Blanc	12,95 €
731164	<input type="checkbox"/> Gris	12,95 €
731165	<input type="checkbox"/> Noir	12,95 €



SOTANO RETRO OVAL

- Eclairage de sous-sol classique et économique
- Ampoule remplaçable E27
- Introduction de câbles possible de différents côtés
- Mise en œuvre flexible grâce à plusieurs points de fixation

Boîtier	PP - Polypropylène	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	186 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	122 mm		
Hauteur	108 mm	Classe de protection IK	IK06
Puissance maximum	1x max. 60 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731166	<input type="checkbox"/> Blanc	9,95 €
731167	<input type="checkbox"/> Gris	9,95 €
731168	<input type="checkbox"/> Noir	9,95 €







RAILS D'ALIMENTATION

- 258 D ONE 1-Phase système de rails électrique
- 276 1-Phase Lampes sur rail
- 290 D LINE 3-Phases système de rails électrique
- 322 D LINE DALI 3-Phases système de rails électrique
- 348 3-Phases Lampes sur rail

Système D ONE



Page 264



Page 266



Page 266



Page 267



Page 268



Page 268



Page 269



Page 269



Page 270



Page 270



Page 271



Page 272



□ ■
Page 272



□ ■
Page 273



□ ■
Page 274


















□ ■
Page 274

D ONE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 1-PHASE 230V


Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	720000	720003	265
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	720001	720004	265
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	720002	720005	265
Alimentation gauche	02	720006	720007	266
Alimentation droite	03	720008	720009	266
Alimentateur flexible avec baldaquin au plafond	04	720010	720011	267
Connexion centrale avec alimentation électrique	05	720012	720013	268
Connexion	06	720014	720015	268
90°-Connexion gauche	07	720016	720017	269
90°-Connexion droite	08	720018	720019	269
T-Connexion droite-gauche-droite	09	720020	720021	271
T-Connexion droite-droite-gauche	10	720022	720023	270
T-Connexion gauche-gauche-droite	11	720024	720025	271
T-Connexion gauche-droite-droite	12	720026	720027	270
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	13	720028	720029	272
Embout	14	720030	720031	272
Clip de montage plafond flex	15	720032	720033	274
Système de suspension mini 3000 mm	16	720034	720035	274
Adaptateur 1-Phase pour le montage de lampes	17	720036	720037	273

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES




POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	870 mm		
3000 mm	125 mm		790 mm	1160 mm

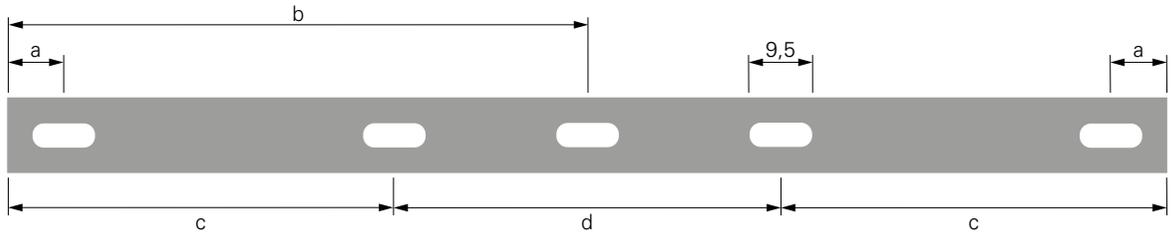


RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

10 N $\hat{=}$ 1,02 kg
Mesures en mm

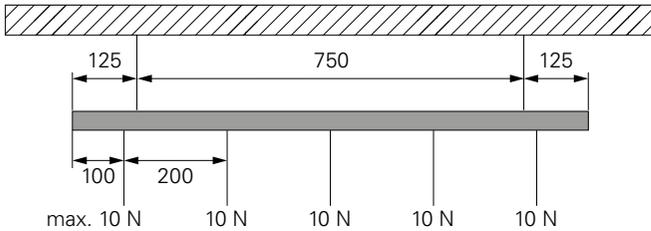


RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000 MM

10 N $\hat{=}$ 1,02 kg
Mesures en mm



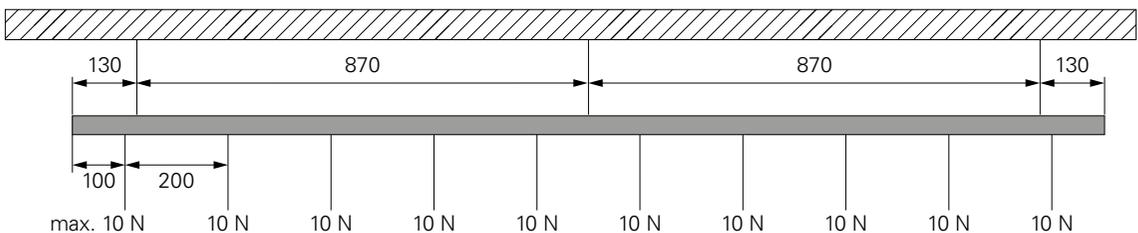


RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 3000 MM

10 N $\hat{=}$ 1,02 kg
Mesures en mm

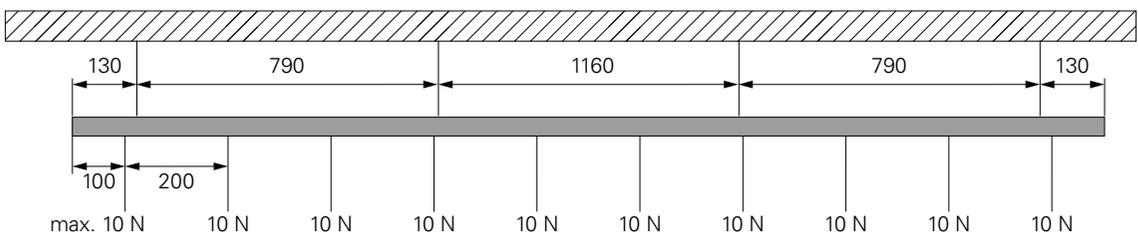

AIDE DE PLANIFICATION AVEC LES RAILS 1-PHASE 230V D ONE

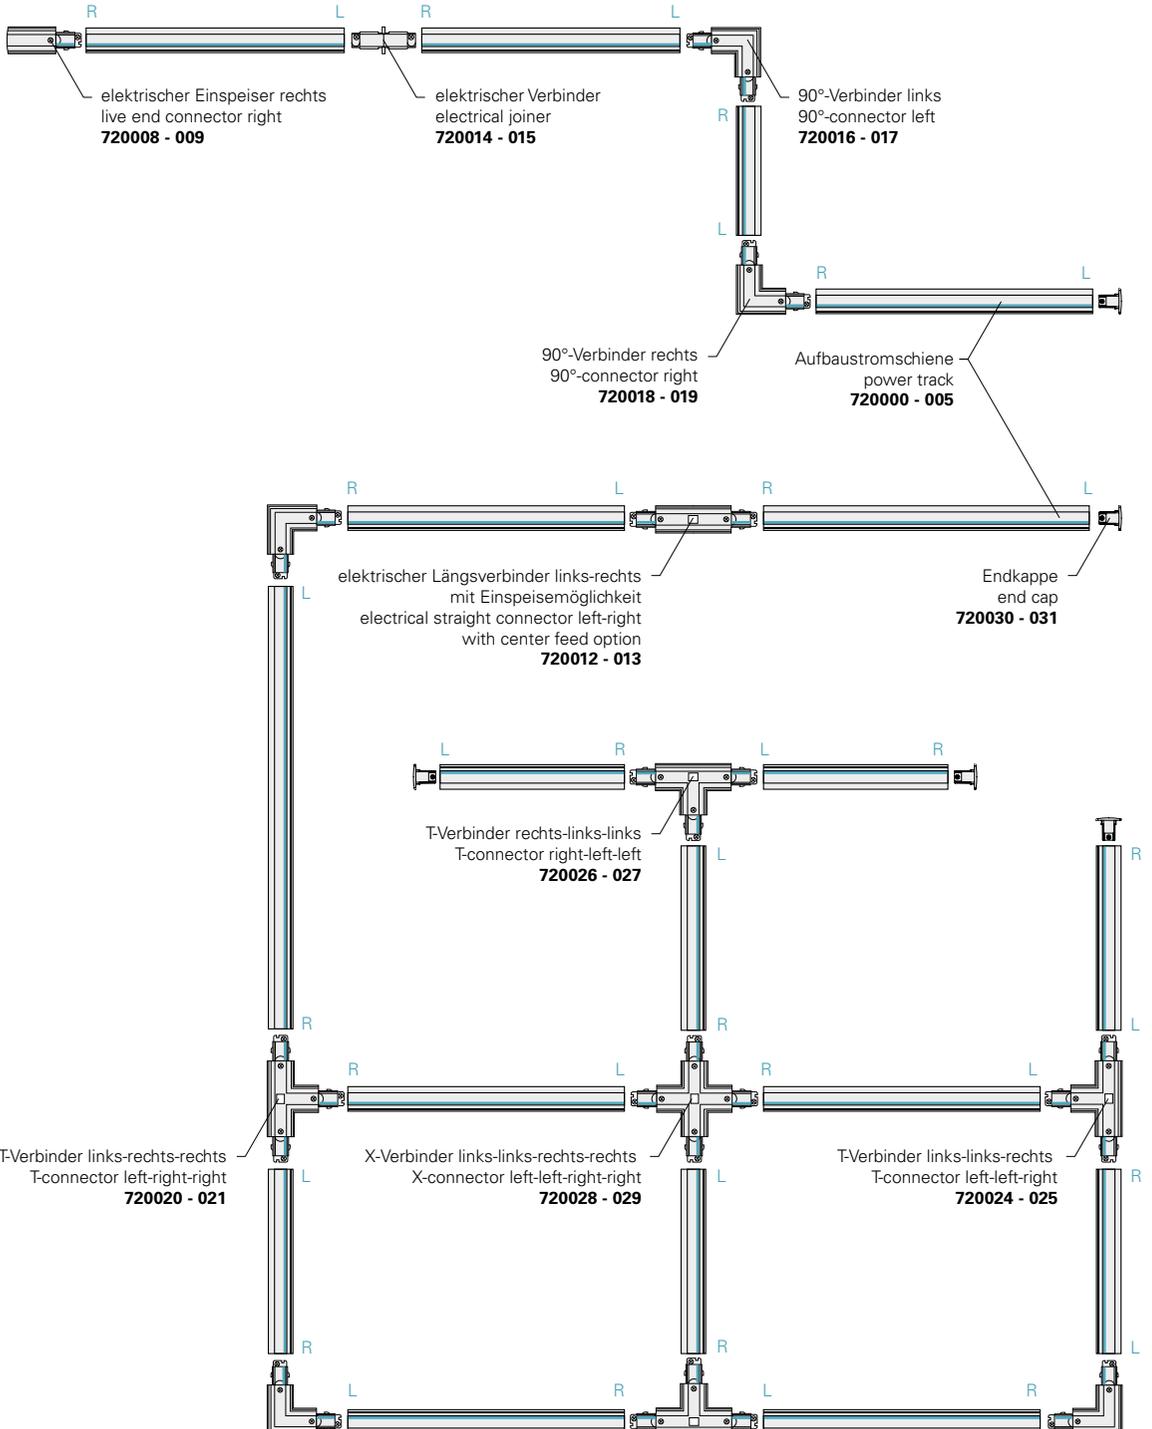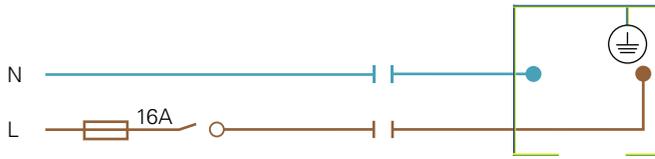



D ONE RAIL EN SAILLIE

Le D ONE est le système de rail conducteur monophasé 230 V de DEKO-LIGHT. Ce système extrêmement compact et filigrané combine les avantages des rails conducteurs basse tension 48 V [conception mince] et des systèmes 230 V étendus [fonctionnement sans transformateur]. Grâce à leurs dimensions réduites, tous les composants D ONE s'intègrent parfaitement dans les environnements les plus variés et confèrent un look élégant, discret et intemporel aux habitations privées et aux établissements commerciaux tels que les magasins et les bars. Tous les composants D ONE sont disponibles dans les couleurs universelles blanc et noir, et permettent différentes options de montage pour une utilisation flexible. Ainsi, grâce à l'alimentation électrique flexible avec auvent de plafond, les rails conducteurs D ONE peuvent être montés là où le raccordement électrique n'est pas disponible à proximité immédiate.



D ONE RAIL EN SAILLIE

- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Nombreuses formes de construction différentes disponibles
- Format miniature avec une phase de courant

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26,2 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	22,2 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
720000	<input type="checkbox"/> Blanc	1000 mm	39,95 €
720003	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	1000 mm	39,95 €
720001	<input type="checkbox"/> Blanc	2000 mm	69,95 €
720004	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	2000 mm	69,95 €
720002	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 mm	99,95 €
720005	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 mm	99,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



D ONE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Possibilités de montage flexibles

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	71 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720006	<input type="checkbox"/> Blanc	13,95 €
720007	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	13,95 €



D ONE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DROIT

- Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Possibilités de montage flexibles

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	71 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720008	<input type="checkbox"/> Blanc	13,95 €
720009	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	13,95 €





D ONE RACCORD D'ALIMENTATION FLEX AVEC ROSETTE

- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Alimentation électrique via auvent de plafond / adaptateur de rail conducteur [200 - 1000mm]
- Possibilités de montage flexibles

Boîtier	Plastique, Métal	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	1000 mm	Courant de sortie	6 A
Largeur	120 mm	Câble de raccordement	1320 W
Hauteur	28 mm		max.

Article	Couleur du boîtier	Prix
720010	<input type="checkbox"/> Blanc	39,95 €
720011	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	39,95 €





D ONE ÉLECTRIQUE RACCORD DROIT AVEC OPTION D'ALIMENTATION

- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Alimentation électrique via le plafond

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720012	<input type="checkbox"/> Blanc	24,95 €
720013	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	24,95 €




D ONE MINI-RACCORD DROIT

- Design miniature compact et élégant
- Montage simple

Boîtier	Plastique	Hauteur	22 mm
Longueur	62 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720014	<input type="checkbox"/> Blanc	8,95 €
720015	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	8,95 €






D ONE 90°-CONNECTEUR GAUCHE

- Alimentation électrique possible via le plafond
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Permet de nombreuses formes de construction différentes

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	73 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720016	<input type="checkbox"/> Blanc	24,95 €
720017	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	24,95 €




D ONE 90°-CONNECTEUR DROIT

- Alimentation électrique possible via le plafond
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Permet de nombreuses formes de construction différentes

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	73 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720018	<input type="checkbox"/> Blanc	24,95 €
720019	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	24,95 €






D ONE T-CONNECTEUR DROIT-GAUCHE-GAUCHE

- Alimentation électrique possible via le plafond
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Permet de nombreuses formes de construction différentes

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720026	<input type="checkbox"/> Blanc	34,95 €
720027	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	34,95 €




D ONE T-CONNECTEUR DROIT-DROIT-GAUCHE

- Alimentation électrique possible via le plafond
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Permet de nombreuses formes de construction différentes

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720022	<input type="checkbox"/> Blanc	34,95 €
720023	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	34,95 €






D ONE-T-CONNECTEUR GAUCHE-DROIT-DROIT

- Alimentation électrique possible via le plafond
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Permet de nombreuses formes de construction différentes

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720020	<input type="checkbox"/> Blanc	34,95 €
720021	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	34,95 €




D ONE-T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROIT

- Alimentation électrique possible via le plafond
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Permet de nombreuses formes de construction différentes

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720024	<input type="checkbox"/> Blanc	34,95 €
720025	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	34,95 €





D ONE X-CONNECTEUR

- Alimentation électrique possible via le plafond
- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Permet de nombreuses formes de construction différentes

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	121 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720028	<input type="checkbox"/> Blanc	49,95 €
720029	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	49,95 €



D ONE BOUCHON DE FIN

- Protection contre les contacts électriques
- Pour la fermeture des extrémités ouvertes des rails conducteurs

Boîtier	Plastique	Largeur	26 mm
Longueur	15 mm	Hauteur	22,2 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720030	<input type="checkbox"/> Blanc	3,95 €
720031	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3,95 €



D ONE 1-PHASE ADAPTATEUR POUR INSTALLATION DE LUMIÈRE

- Design miniature compact et élégant
- Montage simple
- Adaptateur 230 V pour la conversion de luminaires
- Livraison avec matériel de montage (mamelon à visser, écrou plat, décharge de traction)

Boîtier	Plastique, Métal	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	70 mm	Courant de sortie	6 A
Largeur	26 mm	Charge Poids max.	1 kg
Hauteur	30 mm	Charge Force max.	100 N

Article	Couleur du boîtier	Prix
720036	<input type="checkbox"/> Blanc	16,95 €
720037	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	16,95 €





D ONE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- Simplification du montage de formes de rails plus complexes
- Nombreuses formes de construction différentes possibles
- Elargissement des possibilités de montage

Boîtier	Métal	Largeur	28 mm
Longueur	30 mm	Hauteur	10,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720032	Blanc	5,95 €
720033	Noir	5,95 €



D ONE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

- Suspension élégante et filigrane
- Nombreuses formes de construction différentes possibles
- Elargissement des possibilités de montage
- dimension de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 70 - 3020 mm

Boîtier	Métal	Largeur	28 mm
Longueur	120 mm	Hauteur	3020 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720034	Blanc	19,95 €
720035	Noir	19,95 €



1-Phase Lampes sur rail



Page 278



Page 280



Page 282



Page 284



Page 286




Page 287



Page 288



Page 289

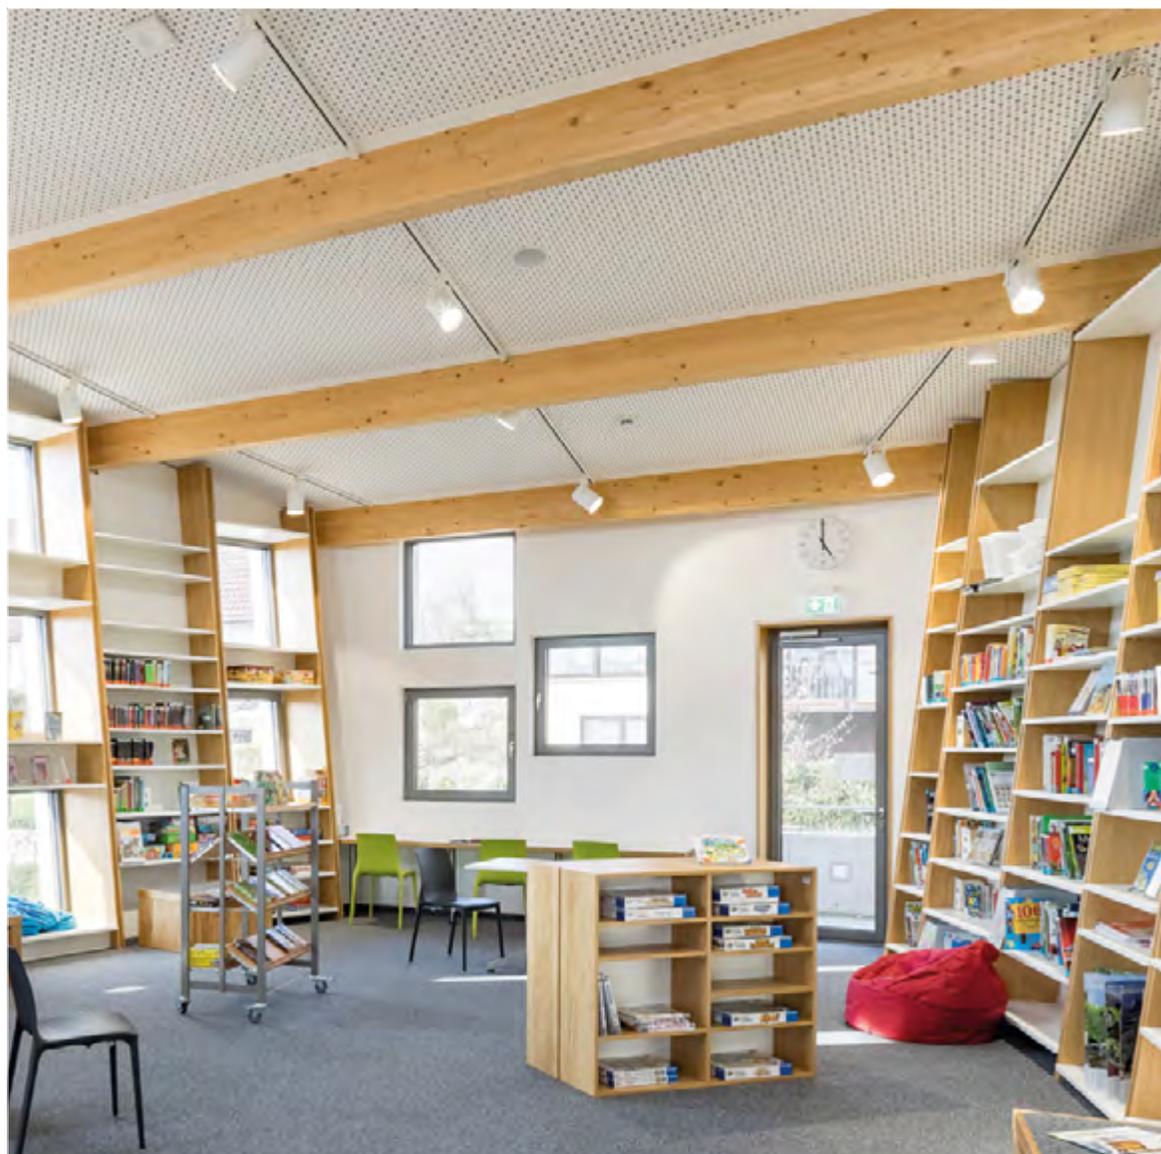

CAN

La série CAN est une solution polyvalente pour les particuliers et les entreprises. Disponible sous forme de lampe sur rail, de suspension, de plafonnier, d'applique murale, de lampe de lecture et de lampe d'extérieur, la CAN se sent à l'aise aussi bien dans les pièces d'habitation que dans les chambres d'hôtel, les restaurants et bien d'autres environnements. Toutes les variantes ont en commun la douille GU10, qui permet un choix flexible et un remplacement facile de l'ampoule.



Page 51



Page 88



Page 90



Page 91



Page 180



Page 194



Page 195



Page 364



Page 439



CAN

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	134 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm	Angle de rotation	350 Degré
"ERROR:#N/A"	1	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707155	<input type="checkbox"/> Blanc	39,95 €
707156	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	39,95 €



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



NIHAL MINI

•Rotatif et pivotant

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	720 lm	Angle de rotation	350 Degré
Longueur	94 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Largeur	102 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	126 mm		
Ø	60 mm		
Puissance	10,9 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707185	<input type="checkbox"/> Blanc		144,95 €
707186	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		144,95 €



Accessoires

930297	Couverture latérale blanc pour Série Nihal Mini		3,95 €
930298	Couverture latérale noir pour Série Nihal Mini		3,95 €
930364	Couverture latérale argent pour Série Nihal Mini		3,95 €
930299	Couverture latérale or pour Série Nihal Mini		3,95 €
930300	Couverture latérale aspect bois noyer Série Nihal Mini		5,95 €
930768	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal Mini		5,95 €
930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930765	Réflecteur 24° pour Série Nihal Mini		10,95 €
930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Filter en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
Accessoires			
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930767	Lentille 12° pour Série Nihal Mini		10,95 €

**Fiche technique**

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



UNI II MINI

- effet „glow“ sur l'anneau du réflecteur
- pivotant et orientable
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium, Acier, Polycarbonate	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	128 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	75 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase mon- tante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	11,3 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
707188	■ Noir		645 lm	129,95 €
707187	□ Blanc		710 lm	129,95 €



Accessoires

930326	Cache arrière blanc pour Série Uni II Mini		3,55 €
930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini		3,45 €
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		3,55 €
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		2,95 €
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		10,95 €
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		10,95 €
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		10,95 €
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		10,95 €
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		10,95 €
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		10,95 €



Page 76

Page 142

**Onlineshop**

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



SLIM

- Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [<19]
- Design élancé avec un diamètre de seulement 39 mm
- Avec anneau réflecteur argenté

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	330 Degré
Flux lumineux	500 lm	Angle de pivotement	60 Degré
Longueur	197 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	39 mm		
Puissance	5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707201	<input type="checkbox"/> Blanc		79,95 €
707202	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		79,95 €



Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		4,95 €
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		4,95 €
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		5,95 €
930748	Lentille 36° pour Série Slim		4,95 €
930749	Lentille 60° pour Série Slim		4,95 €





SLIM

- Câble textile particulièrement flexible
- Non éblouissant, grâce à la faible valeur UGR (<19)
- Design élancé avec un diamètre de seulement 39 mm
- Suspension jusqu'à 1 800 mm

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	500 lm	Angle d'émission	24 Degré
Longueur	1800 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	300 mm		
Ø	39 mm		
Longueur de la suspension	1800 mm		
Puissance	5 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707163	■ Noir		89,95 €
707164	□ Blanc		89,95 €



Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		4,95 €
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		4,95 €
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		5,95 €
930748	Lentille 36° pour Série Slim		4,95 €
930749	Lentille 60° pour Série Slim		4,95 €





LUCEA

- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Angle de rotation	350 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	157 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
707165	<input type="checkbox"/> Blanc		800 lm	6,0 W	84,95 €
707166	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		800 lm	6,0 W	84,95 €
707167	<input type="checkbox"/> Blanc		1300 lm	10,0 W	89,95 €
707168	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1300 lm	10,0 W	89,95 €



Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





LUCEA

- câble textile particulièrement doux
- anneau réflecteur noir inclus

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	157 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm		
Longueur de la suspension	1600 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Prix
707175	<input type="checkbox"/> Blanc 	800 lm	6,0 W	114,95 €
707176	<input checked="" type="checkbox"/> Noir 	800 lm	6,0 W	114,95 €
707177	<input type="checkbox"/> Blanc 	1300 lm	10,0 W	119,95 €
707178	<input checked="" type="checkbox"/> Noir 	1300 lm	10,0 W	119,95 €



Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Graduable	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Flux lumineux	750 lm		
Hauteur	249 mm		
Ø	65 mm		
Puissance	10 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Classe de protection	Classe de protection II/mise à la terre de protection
Bloc d'alimentation	Oui	Direction de la lumière	Dessous
Angle d'émission	36 Degré	Type d'indice de protection IP	IP 20
Plage de rotation et de pivotement	Rotatable, Swiveling		
Angle de rotation	350 Degré		
Angle de pivotement	90 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707211	Blanc	99,95 €
707212	Noir	99,95 €



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





LUCEA DTW

- Rendu des couleurs fidèle
- Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K
- Anneau réflecteur noir inclus

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-2700 K
Flux lumineux	750 lm
Hauteur	157 mm
Ø	65 mm
Longueur de la suspension	1800 mm
Puissance	10 W

Tension d'entrée	200-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante

Rendu des couleurs (Ra) 90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707215	<input type="checkbox"/> Blanc		129,95 €
707216	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		129,95 €



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €



Page 46



Page 80



Page 82



Page 374



Page 378

Système D LINE



□ ■ ●
Page 308



□ ■ ●
Page 308



□ ■ ●
Page 309



□ ■ ● □
Page 310



□ ■
Page 310



□ ■ ●
Page 311



□ ■ ●
Page 311



□ ■ ●
Page 312



□ ■ ●
Page 313



□ ■ ●
Page 313



□ ■ ●
Page 314



□ ■ ●
Page 314



■
Page 315



■
Page 315



■ ■ ■
Page 316



■ ■ ■
Page 318



■ ■
Page 319



■ ■ ■
Page 320



■ ■ ■
Page 320



■ ■ ■
Page 321



■ ■ ■
Page 301



■
Page 302



■
Page 302



■ ■ ■
Page 303



■ ■ ■
Page 304



■ ■ ■
Page 304



■ ■ ■
Page 305



■ ■ ■
Page 305



■ ■ ■
Page 306



■ ■ ■
Page 306




■ ■ ■
Page 307

D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 230V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	gris	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	710000	710001	710002	301
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	710003	710004	710005	301
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	710006	710007	710008	301
Adaptateur pour montage de luminaires	02	710045	710046	710047	303
Alimentation gauche	03	710009	710010	710011	304
Alimentation droite	04	710012	710013	710014	304
Connexion centrale avec alimentation	05	710042	710043	710044	305
Connexion souple gauche-droite	06	710039	710040	710041	305
electrique Connexion	07	710015	710016	710017	306
mecanique Connexion	08	710018	710019	710020	306
90°-Connexion gauche-droite avec commutateur mecanique	09	710036	710037	710038	307
T-Connexion gauche-gauche-droite avec commutateur mecanique	10	710027	710028	710029	308
T-Connexion droite-droite-gauche avec commutateur mecanique	11	710030	710031	710032	308
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	12	710033	710034	710035	309
Capuchon	13	710077	-	710079	310
Embout	14	710066	710067	710068	310
Clip de montage plafond Flex	15	710063	710064	710065	311
Profile de montage pour chaines, etc.	16	710057	710058	710059	312
Suspension rigide au plafond [635 mm]	17	710078	710085	710084	313
Extension pour suspension au plafond [300 mm]	17	710086	710088	710087	313
Systeme de suspension avec rosace de plafond 1500 mm	18	710048	710049	710050	314
Support de suspension pour câble Mini	19	710094	710095	710096	314
Clip de fixation rapide pour plafond en panneaux	20	710051	710052	710053	317
Etrier Muralung	21	710104	710105	710106	311
Adaptateur Truss argenté	22	-	710083	-	315
Clip de fixation rapide	23	-	-	710082	315
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	24	710097	710098	710099	318
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA 6,30 - 21,00 W 25-42V	25	862180	-	862183	319
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA 15,00 - 33,60 W 25-42V	25	862181	-	862184	319
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA 23,00 - 44,10 W 27-42V	25	862182	-	862185	319
Adaptateur avec prise	26	710024	710025	710026	320
Adaptateur pour le montage d'accessoires max. 10kg	27	710054	710055	710056	320
Patere pour affiches max. 5kg	28	710060	710061	710062	321

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES

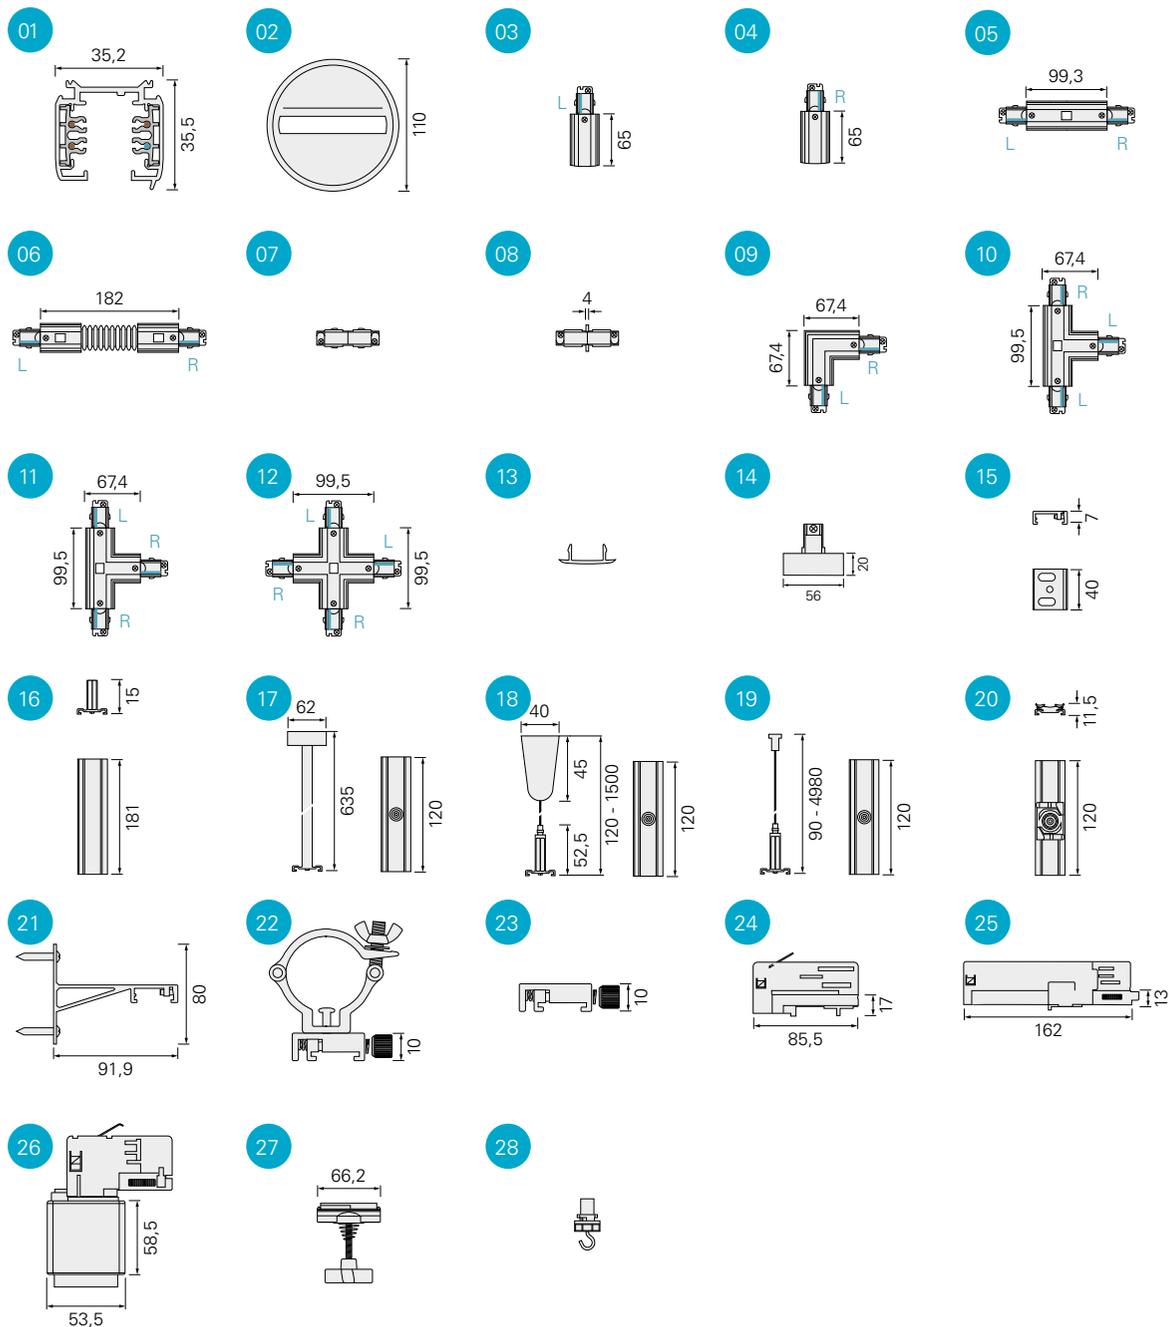

D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE ENCASTRE 3-PHASES 230V

Composants de l'installation	Fig.	blanc	Fig.	Couverture	page
Rail encastrable avec ailettes L:1000 mm	01	710069		-	302
Rail encastrable avec ailettes L: 2000 mm	01	710070		-	302
Rail encastrable avec ailettes L: 3000 mm	01	710071		-	302
Alimentation gauche	02	710009	19	710089	304
Alimentation droite	03	710012	19	710089	304
Connexion centrale avec alimentation	04	710042	20	710090	305
electrique Connexion	05	710015		-	306
mecanique Connexion	06	710018		-	306
90°-Connecteur gauche-droite	07	710036	21	710091	307
T-Connecteur gauche-gauche-droite	08	710027	22	710093	308
T-Connecteur droite-droite-gauche	09	710030	22	710093	308
X-Connecteur gauche-gauche-droite-droite	10	710033	23	710092	309
Capuchon	11	710077			310
Embout	12	710103		-	310
D Line/Dali Etrier de montage rapide pour rail encastré	13	710107			307
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	14	710097		-	318
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA 6,30 - 21,00 W 25-42V	15	862180			319
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA 15,00 - 33,60 W 25-42V	15	862181			319
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA 23,00 - 44,10 W 27-42V	15	862182			319
Adaptateur avec prise	16	710024		-	320
Adaptateur pour le montage d'accessoires max. 10kg	17	710054		-	320
Patere pour affiches max. 5kg	18	710060		-	321























710033



710092


Contrairement à d'autres systèmes, vous n'aurez plus besoin à l'avenir de composants électriques supplémentaires ou spécifiques, tels qu'une alimentation, des raccords, des coins ou des raccords en T pour les rails encastrés. Tous les composants standard du système sont utilisés. Il suffit de les remplacer avec le couvercle en plastique correspondant et la version encastrée est prête. Cela facilite le stockage et permet également une plus grande flexibilité.

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES




POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm

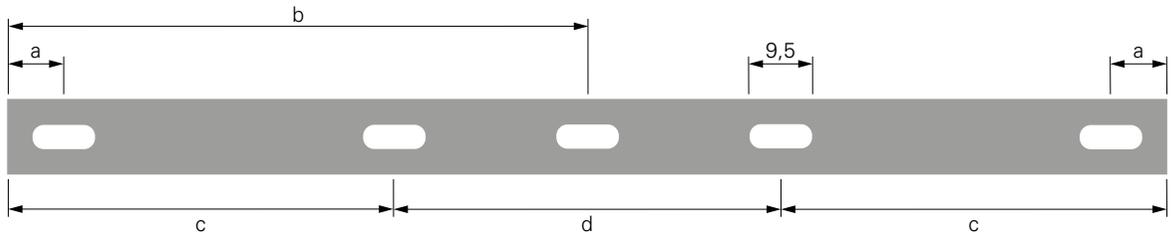


RESISTANCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

50 N ± 5,09 kg
Mesures en mm



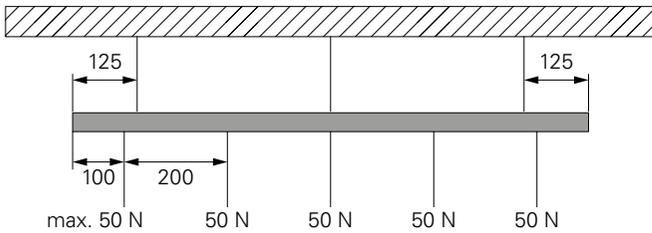


RESISTANCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000/3000 MM

50 N ± 5,09 kg
Mesures en mm

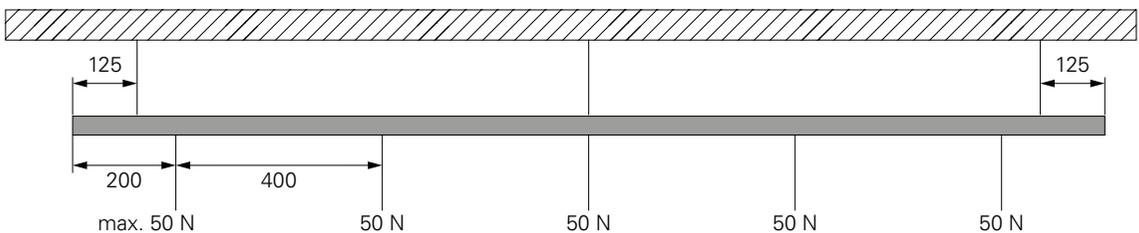

AIDE DE PLANIFICATION AVEC RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 230V D LINE

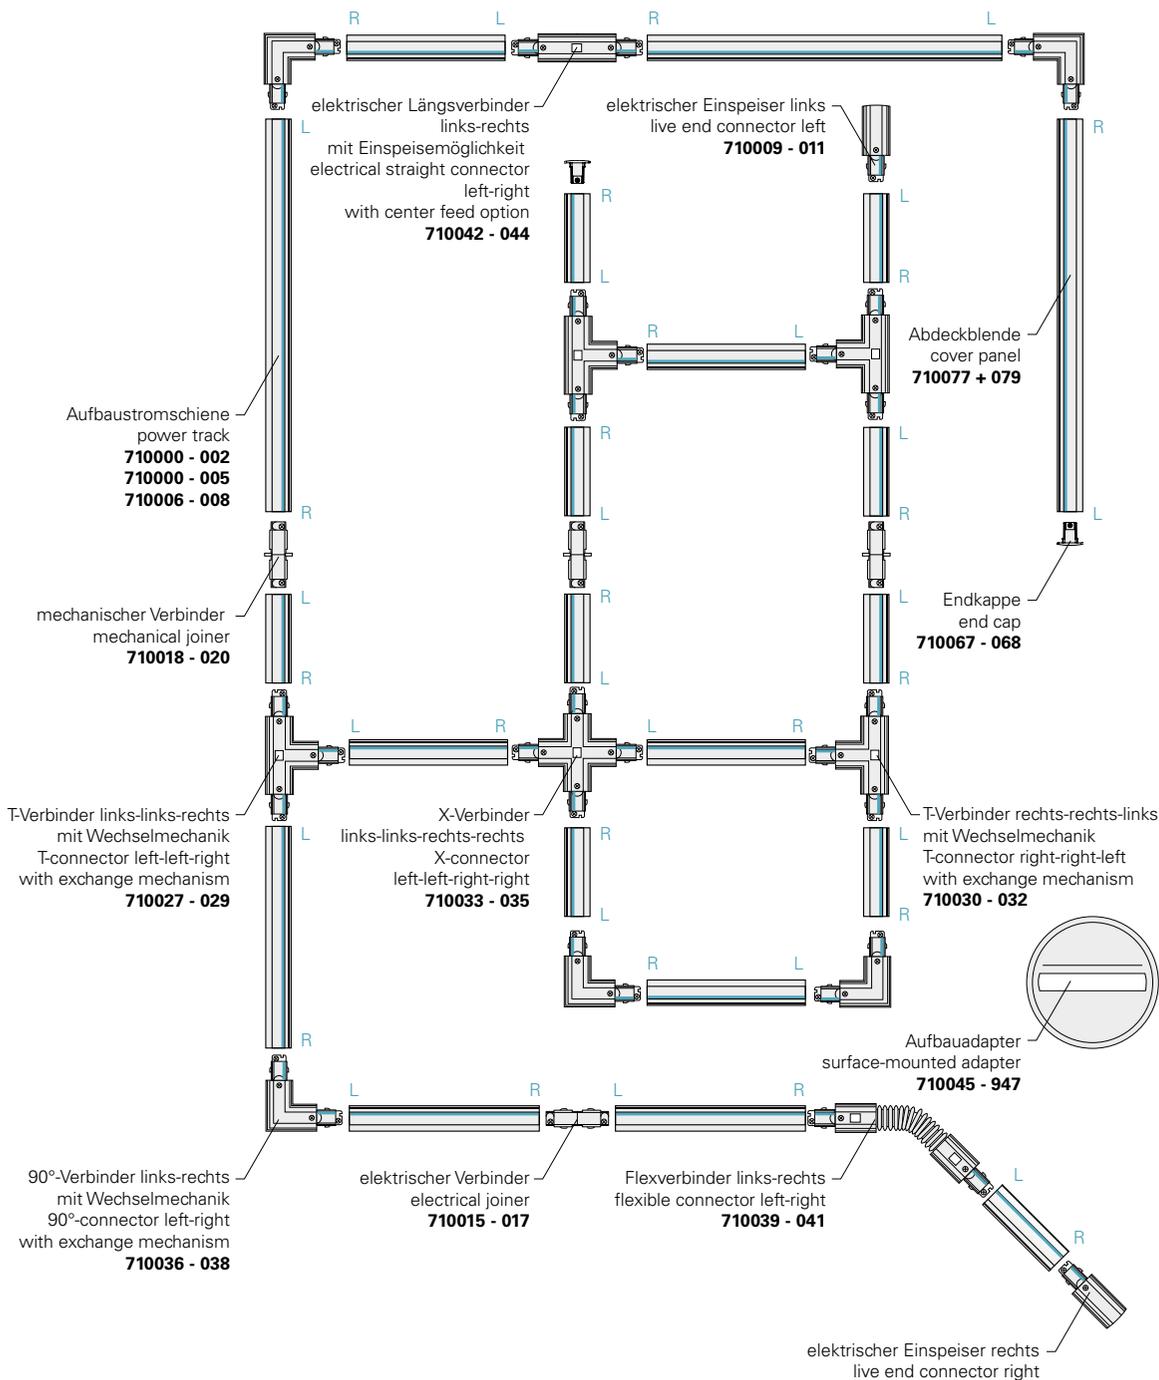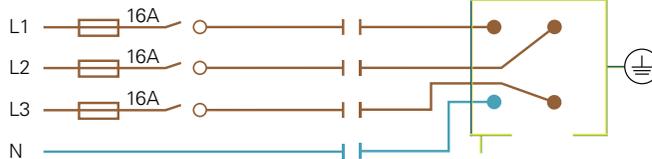



SYSTÈME DE RAILS CONDUCTEURS D LINE TRIPHASÉ 230V

Le système de rails conducteurs D LINE est disponible en exclusivité sur DEKO-LIGHT et il est extrêmement facile à planifier et à installer grâce à ses composants, dont certains ont été entièrement repensés. Il est également compatible avec tous les adaptateurs et luminaires courants. Le design élégant et intemporel est disponible en blanc,

noir et gris et, grâce au grand nombre d'accessoires et de composants d'installation, les possibilités d'utilisation et d'installation sont illimitées. Grâce au mécanisme interchangeable des raccords à 90° et en T, la planification est plus facile que jamais et l'installation de formes même complexes sera à l'avenir un jeu d'enfant.




APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ

Rail électrique D LINE	Luminaires et adaptateurs de rail électrique de:						
	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible
Luminaires DEKO-LIGHT	Rail d'alimentation triphasé de:						
	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*

*compatible avec tous les spots triphasés DEKO-LIGHT, sauf la série ALNITAK [S. 354] et l'adaptateur triphasé avec bloc d'alimentation multi-CC intégré [S. 319].


Toutes les données sont sans garantie. Les données techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Vérifier par rapport aux échantillons lors de la planification d'un projet pour vous assurer de la fonctionnalité.

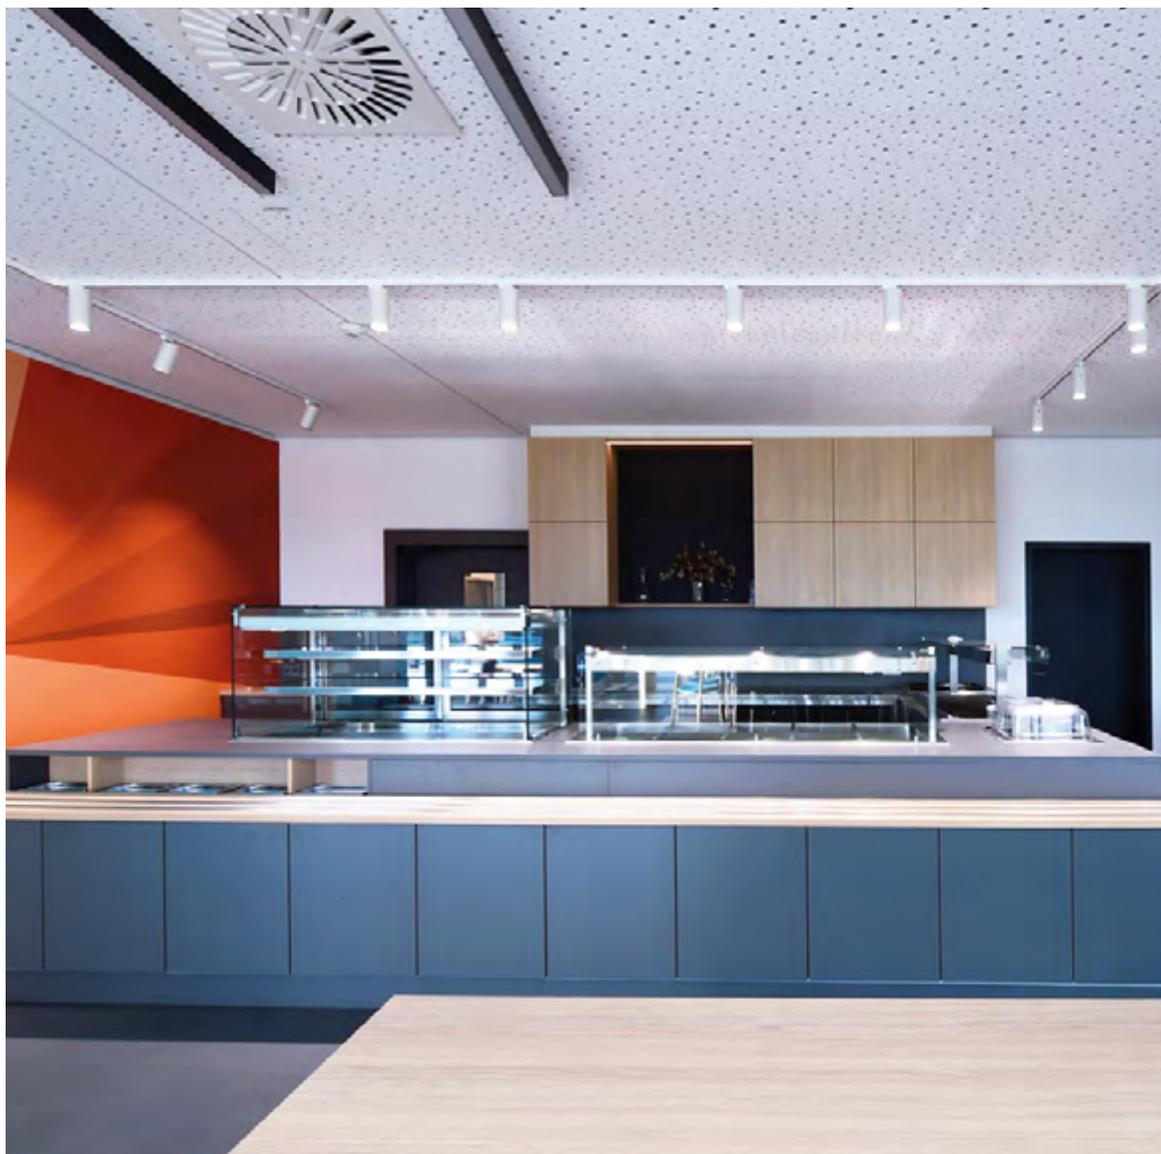

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe



Sur demande, tous les jeux de rails conducteurs D LINE peuvent être livrés prêts à l'emploi et coupés sur mesure selon vos spécifications, moyennant un léger supplément. Cela vous permet de commencer l'installation directement sur place, chez le client. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.

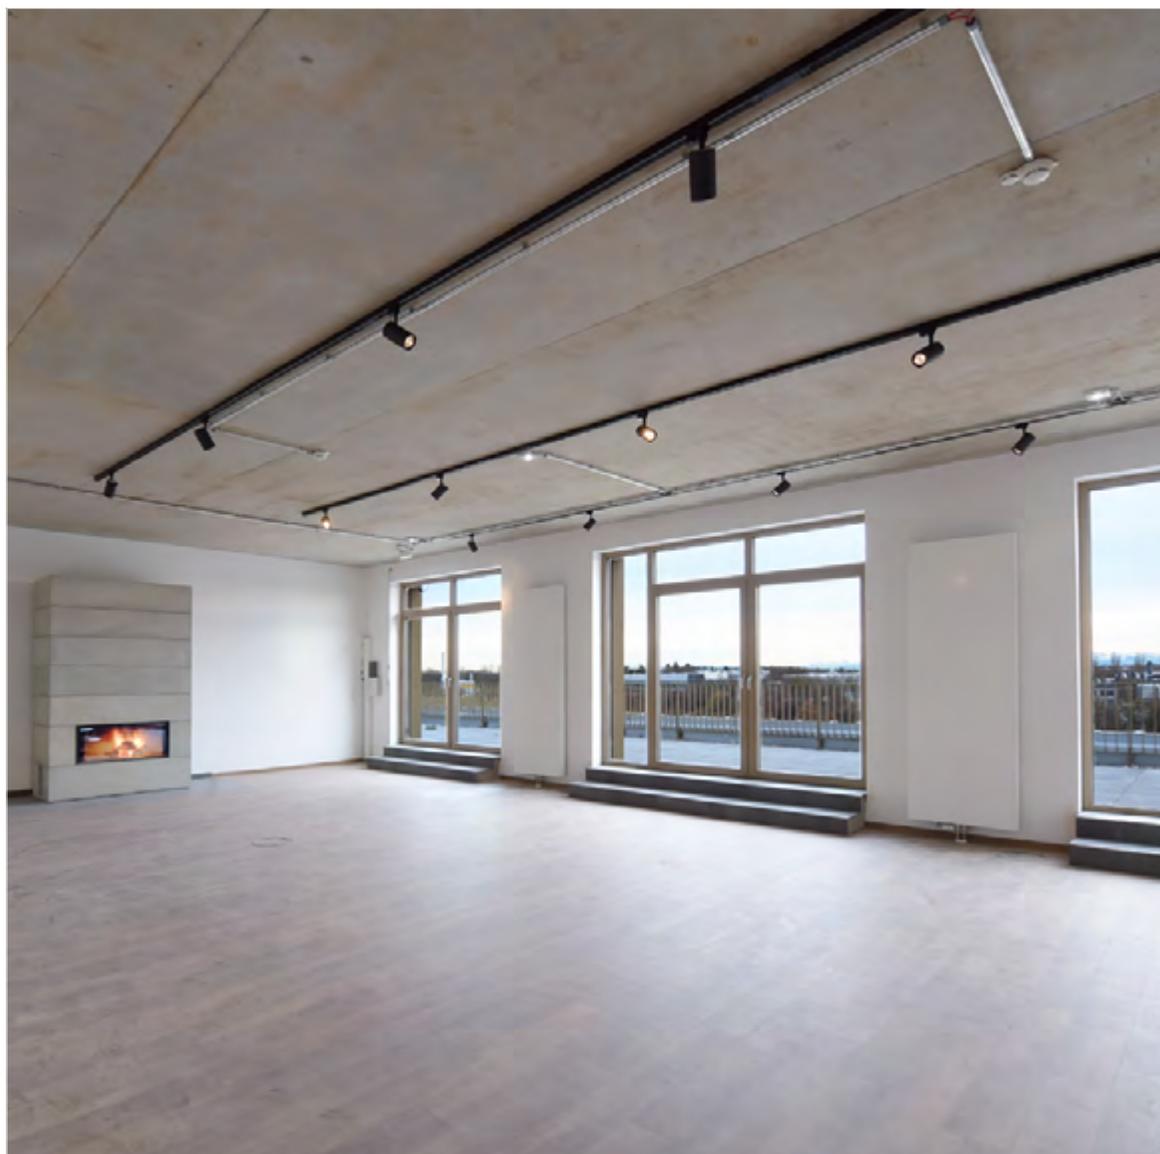

Avec l'aimable soutien de Salvia Elektrotechnik GmbH

D LINE RAIL EN SAILLIE

Disponible exclusivement chez DEKO-LIGHT, le système de rail conducteur D LINE offre une planification et une mise en œuvre extrêmement faciles grâce à la conception inédite de certains composants. De plus, il est compatible avec tous les adaptateurs de rails conducteurs et luminaires courants. Le design élégant et intemporel est disponible en blanc, noir et gris et, grâce à la multitude d'accessoires et de composants de montage, n'impose aucune limite en matière d'utilisation et d'installation. Grâce au mécanisme de changement des connecteurs en T et 90°, la planification est plus simple que jamais et l'installation reste un jeu d'enfant, y compris pour les formes complexes.



D LINE RAIL EN SAILLIE

- Alimentation possible jusqu'à 3 phases
- Nombreuses possibilités de fixation

Boîtier	Aluminium	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710000	<input type="checkbox"/> Blanc	1000 mm	44,95 €
710001	<input type="checkbox"/> Gris	1000 mm	44,95 €
710002	<input type="checkbox"/> Noir	1000 mm	44,95 €
710003	<input type="checkbox"/> Blanc	2000 mm	89,95 €
710004	<input type="checkbox"/> Gris	2000 mm	89,95 €
710005	<input type="checkbox"/> Noir	2000 mm	89,95 €
710006	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 mm	129,95 €
710007	<input type="checkbox"/> Gris	3000 mm	129,95 €
710008	<input type="checkbox"/> Noir	3000 mm	129,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



D LINE RAIL ENCASTRÉ

- peut alimenter jusqu'à 3 phases (3x 16A)
- adapté au système d'encastrement
- ailes latérales pour une installation optimale au plafond

Boîtier	Aluminium	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	56 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710069	<input type="checkbox"/> Blanc	1000 mm	54,95 €
710070	<input type="checkbox"/> Blanc	2000 mm	99,95 €
710071	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 mm	144,95 €



ETRIER DE MONTAGE RAPIDE DE RAIL ENCASTRABLE D LINE

- convient au système encastré
- pour simplifier le montage des rails d'alimentation encastrés
- pas de sous-construction supplémentaire nécessaire pour la fixation

Boîtier	Acier	Longueur	70 mm
Type de montage	Montage d'installation	Largeur	45 mm
		Hauteur	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710107	<input type="checkbox"/> Argent	4,95 €






D LINE EN SAILLIE-ADAPTATEUR

- Boîtier pour montage en saillie pour la transformation de projecteurs sur rails conducteurs
- possibilité d'alimenter 1 phase (1x 16A)
- montage facile

Boîtier	Plastique	Ø	110 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	35 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710045	<input type="checkbox"/> Blanc	29,95 €
710046	<input type="checkbox"/> Gris	29,95 €
710047	<input type="checkbox"/> Noir	29,95 €





D LINE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- Alimentation possible jusqu'à 3 phases
- Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté
- Convient pour un montage en saillie ou encastré


Boîtier	Plastique	Largeur	35,2 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	98,5 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710009	<input type="checkbox"/> Blanc	15,95 €
710010	<input type="checkbox"/> Gris	15,95 €
710011	<input type="checkbox"/> Noir	15,95 €



D LINE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DROIT

- Alimentation possible jusqu'à 3 phases
- Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté
- Convient pour un montage en saillie ou encastré



Boîtier	Plastique	Largeur	35,2 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	98,5 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710012	<input type="checkbox"/> Blanc	15,95 €
710013	<input type="checkbox"/> Gris	15,95 €
710014	<input type="checkbox"/> Noir	15,95 €



Accessoires

710089 D Line Cache encastré Raccord d'alimentation gauche/droite




3,95 €



D LINE ÉLECTRIQUE RACCORD DROIT AVEC OPTION D'ALIMENTATION

- Alimentation possible jusqu'à 3 phases
- Guidage de câble depuis le plafond
- Convient pour un montage en saillie ou encastré



Boîtier	Plastique	Largeur	35 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	166 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710042	<input type="checkbox"/> Blanc	32,95 €
710043	<input type="checkbox"/> Gris	32,95 €
710044	<input type="checkbox"/> Noir	32,95 €



Accessoires

710090 D Line/Dali Cache encastré Raccord droit




3,95 €



D LINE CONNECTEUR FLEX GAUCHE-DROIT

- montage facile
- compense les différents niveaux de hauteur ou d'angle
- convient au système de montage



Boîtier	Plastique	Largeur	35 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	248 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710039	<input type="checkbox"/> Blanc	42,95 €
710040	<input type="checkbox"/> Gris	42,95 €
710041	<input type="checkbox"/> Noir	42,95 €





D LINE PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

·Convient pour un montage en saillie ou encastré

Boîtier	Plastique	Largeur	20,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	26,5 mm
Longueur	68 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710015	<input type="checkbox"/> Blanc	9,95 €
710016	<input type="checkbox"/> Gris	9,95 €
710017	<input type="checkbox"/> Noir	9,95 €





D LINE CONNECTEUR MÉCANIQUE

- connecteur mécanique sans contacts électriques
- pour la séparation électrique de 2 circuits différents au sein d'un système de rails
- convient pour le système en saillie et le système encastré

Boîtier	Plastique	Longueur	66,4 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	20 mm
		Hauteur	27 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710018	<input type="checkbox"/> Blanc	6,95 €
710019	<input type="checkbox"/> Gris	6,95 €
710020	<input type="checkbox"/> Noir	6,95 €



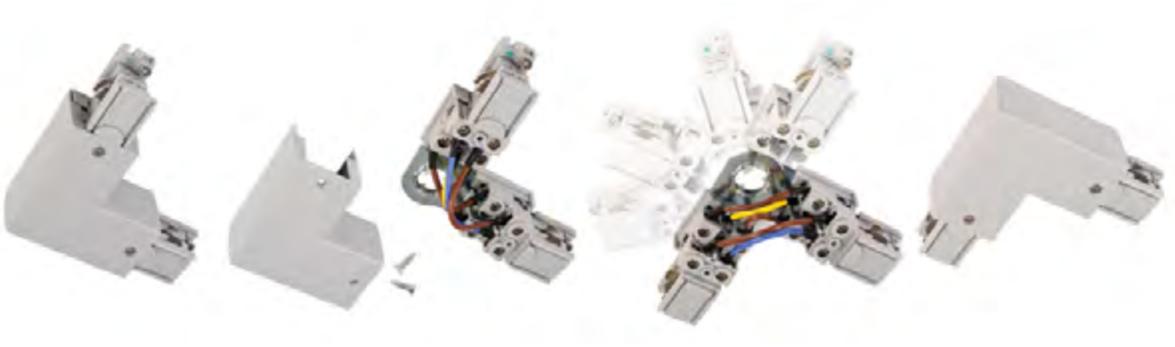

D LINE 90°-CONNECTEUR GAUCHE-DROIT AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT

- avec mécanisme de changement de direction G/D
- convient pour système en saillie ou encastré

Boîtier	Plastique	Largeur	100,7 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	100,7 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710036	□ Blanc	34,95 €
710037	■ Gris	34,95 €
710038	■ Noir	34,95 €



Accessoires

710091 D Line/Dali Cache encastré Connecteur à 90°




3,95 €



D LINE T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROIT AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT

- Avec mécanisme de changement de sens G/D
- Montage simple
- Convient pour un montage en saillie ou encastré




Boîtier	Plastique	Largeur	101 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	166 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710027	<input type="checkbox"/> Blanc	49,95 €
710028	<input type="checkbox"/> Gris	49,95 €
710029	<input type="checkbox"/> Noir	49,95 €



D LINE T-CONNECTEUR DROIT-DROIT-GAUCHE AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT

- Avec mécanisme de changement de sens G/D
- Montage simple
- Convient pour un montage en saillie ou encastré



Boîtier	Plastique	Largeur	101 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	166 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710030	<input type="checkbox"/> Blanc	49,95 €
710031	<input type="checkbox"/> Gris	49,95 €
710032	<input type="checkbox"/> Noir	49,95 €



Accessoires

710093 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en T




3,95 €



D LINE X-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROIT-DROIT

- montage facile
- convient au système en saillie et au système encastré



Boîtier	Plastique	Largeur	166 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	166 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710033	<input type="checkbox"/> Blanc	66,95 €
710034	<input type="checkbox"/> Gris	66,95 €
710035	<input type="checkbox"/> Noir	66,95 €



Accessoires

710092 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en X



4,95 €



D LINE COUVERCLE DE PROTECTION

- convient pour le système en saillie et encastré
- pour fermer les barres conductrices accessibles au public dans une zone de contact de moins de 2,30 m

Boîtier	Plastique	Longueur	1000 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	21,5 mm
		Hauteur	7,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710077	<input type="checkbox"/> Blanc	5,95 €
710079	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	5,95 €



D LINE BOUCHON DE FIN

- pour fermer les extrémités ouvertes des barres conductrices (protection contre les contacts accidentels)
- montage facile
- adapté au système de montage en saillie

Boîtier	Plastique	Hauteur	32,5 mm
---------	-----------	---------	---------

Article	Couleur du boîtier	Type de montage	Longueur	Largeur	Prix
710066	<input type="checkbox"/> Blanc	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710067	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710068	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710103	<input type="checkbox"/> Blanc	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	2,95 €
710538	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	2,95 €



D LINE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- convient au système de montage en surface
- simplifie le montage de formes plus complexes
- le rail conducteur reste „déplaçable“ pendant le montage

Boîtier	Métal	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	33,8 mm
		Hauteur	12,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710063	<input type="checkbox"/> Blanc	5,95 €
710064	<input type="checkbox"/> Gris	5,95 €
710065	<input type="checkbox"/> Noir	5,95 €



D LINE ETRIER MURALUNG

- convient au système de montage en surface
- facilite l'installation des rails électriques à proximité des murs
- optimal pour l'éclairage de tableaux et d'objets, par ex. dans des expositions, collections, musées, etc.

Boîtier	Aluminium	Longueur	91,9 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	25 mm
		Hauteur	80 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710104	<input type="checkbox"/> Blanc	14,95 €
710105	<input type="checkbox"/> Gris	14,95 €
710106	<input type="checkbox"/> Noir	14,95 €

IP20



D LINE EQUERRE DE LIAISON DE SUSPENSION

- adapté au système de montage en surface
- pour montage sur chaîne ou similaire (chaîne non fournie)

Boîtier	Métal	Longueur	181 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	32 mm
		Hauteur	20 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710057	<input type="checkbox"/> Blanc	9,95 €
710058	<input type="checkbox"/> Gris	9,95 €
710059	<input type="checkbox"/> Noir	9,95 €



D LINE PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- suspension stable et esthétique
- convient au système de montage en saillie
- dimension de suspension 635 mm (peut être raccourcie à 335 mm)
- dimension de suspension pouvant être prolongée par des accessoires

Boîtier	Aluminium	Longueur	635 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710078	<input type="checkbox"/> Blanc	32,95 €
710084	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	32,95 €
710085	<input type="checkbox"/> Gris	32,95 €



D LINE PROLONGATION POUR PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- convient pour une suspension de plafond rigide
- augmente la dimension de suspension de 300 mm à chaque fois

Boîtier	Aluminium	Longueur	310 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	10 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710086	<input type="checkbox"/> Blanc	5,95 €
710087	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	5,95 €
710088	<input type="checkbox"/> Gris	5,95 €



D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

- Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 120-1500 mm
- Convient pour un montage en saillie

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	52 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710048	<input type="checkbox"/> Blanc	14,95 €
710049	<input type="checkbox"/> Gris	14,95 €
710050	<input type="checkbox"/> Noir	14,95 €

Accessoires

710081 D Line/Dali Câble pour Câble de suspension 4,0 m



7,95 €



D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE MINI

- suspension élégante et filigrane
- dimensions de suspension pouvant être raccourcies individuellement : 90-4960 mm
- convient pour le système en saillie

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	58 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710094	<input type="checkbox"/> Blanc	19,95 €
710095	<input type="checkbox"/> Gris	19,95 €
710096	<input type="checkbox"/> Noir	19,95 €



D LINE PINCE DE FIXATION RAPIDE

- convient pour le système en saillie
- le rail conducteur est fixé sans outil par une vis moletée et une pince à ressort
- installation et désinstallation rapides, par exemple dans les stands d'exposition

Boîtier	Aluminium	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	30 mm
		Hauteur	11,9 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710082	■ Noir	10,95 €



D LINE TRUSS ADAPTATEUR

- convient pour système en saillie
- attaches rapides pour le montage rapide de barres conductrices sur les constructions de traverses
- convient à toutes les traverses en aluminium de 50 mm dans la technique événementielle / la construction de stands d'exposition

Boîtier	Aluminium	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	30 mm
		Hauteur	11,9 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710083	■ Argent	29,95 €



Grâce à ce petit accessoire polyvalent, le montage d'un rail conducteur sur un plafond à grille existant devient un jeu d'enfant. Le temps d'installation n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Dans un premier temps, le clip est simplement encliqueté dans les bandes métalliques visibles du plafond à grille et est maintenu solidement au plafond au moyen d'un clip de sécurité à ressort. Ensuite, le rail conducteur est simplement glissé dessus et l'installation est terminée.





D LINE GRILLES DE PLAFOND PINCE DE FIXATION RAPIDE

- convient au système de montage en saillie
- installation facile et rapide sur les plafonds modulaires
- charge mécanique jusqu'à 15,0 kg / 150N
- convient pour les rails porteurs de plafond à grille de 22-24 mm

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	11 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710051	<input type="checkbox"/> Blanc	11,95 €
710052	<input type="checkbox"/> Gris	11,95 €
710053	<input type="checkbox"/> Noir	11,95 €





D LINE 3-PHASES ADAPTATEUR POUR INSTALLATION DE LUMIÈRE

- convient pour les systèmes en saillie et encastrés
- y compris nipple en forme de trompette, écrou plat M10 et douille de décharge de traction
- montage facile
- sécurité secondaire contre les chutes intégrée
- capacité de charge max. 10 kg / 100 N

Boîtier	Plastique	Largeur	32 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	54 mm
Longueur	84 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	10 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710097	<input type="checkbox"/> Blanc	18,95 €
710098	<input type="checkbox"/> Gris	18,95 €
710099	<input type="checkbox"/> Noir	18,95 €





D LINE ADAPTATEUR 3 PHASES AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE

- convient au système en saillie et au système encastré
- sécurité secondaire contre les chutes intégrée
- livraison avec nipple en forme de trompette et écrou plat M10
- bloc d'alimentation intégré, réglable et à courant stable [CC].
- vérifier l'adéquation du luminaire prévu
- max. 10kg / 100N
- exclusivement pour les rails conducteurs triphasés de D LINE, Ivela, Hoffmeister

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	162 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	31 mm		
Hauteur	41 mm		

Article		Courant de sortie sélectionnable	Puissance	Tension de sortie	Prix
862180	<input type="checkbox"/>	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	32,95 €
862183	<input checked="" type="checkbox"/>	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	32,95 €
862181	<input type="checkbox"/>	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	35,95 €
862184	<input checked="" type="checkbox"/>	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	35,95 €
862182	<input type="checkbox"/>	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1 050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	37,95 €
862185	<input checked="" type="checkbox"/>	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1 050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	37,95 €





D LINE ADAPTEUR DE PRISE

- Montage simple
- Convient pour un montage en saillie ou encastré
- Comme distributeur d'énergie dans les rails conducteurs
- 1 380 W max.
- Fusible intégré

Boîtier	Plastique	Largeur	53,5 mm
Type de montage	Montage par le haut, Montage d'installation	Hauteur	103 mm
		Tension d'entrée	230 V/CA
Longueur	58,5 mm	Courant de sortie	6 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710024	<input type="checkbox"/> Blanc	28,95 €
710025	<input type="checkbox"/> Gris	28,95 €
710026	<input type="checkbox"/> Noir	28,95 €



D LINE ADAPTEUR DE MONTAGE POUR COMPOSANTS ADDITIONNELS

- convient au système en saillie et au système encastré
- adaptateur de montage (filetage M6) comme support pour des appareils et des luminaires
- utilisation parfaite en combinaison avec l'adaptateur de prise D Line en option
- charge max. 10kg / 100N

Boîtier	Métal, Plastique	Longueur	66,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31,5 mm
		Hauteur	84 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710054	<input type="checkbox"/> Blanc	10,95 €
710055	<input type="checkbox"/> Gris	10,95 €
710056	<input type="checkbox"/> Noir	10,95 €



D LINE CROCHET DE SUSPENSION

- Convient pour un montage en saillie ou encastré
- Crochet de fixation de panneaux d'information, etc.
- Charge max. 5 kg / 50 N

Boîtier	Plastique	Hauteur	52 mm
Type de montage	Montage par le haut	Ø	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710060	<input type="checkbox"/> Blanc	2,95 €
710061	<input type="checkbox"/> Gris	2,95 €
710062	<input type="checkbox"/> Noir	2,95 €

Système D LINE DALI



□ ■ ●
Page 339



□ ■ ●
Page 339



□ ■ ●
Page 340



□ ■ ●
Page 341



□ ■ ●
Page 341



□ ■ ●
Page 342



□ ■ ●
Page 342



□ ■ ●
Page 345



□ ■ ●
Page 346



□ ■ ●
Page 347



□ ■ ●
Page 347



□
Page 331



Page 334



Page 330



Page 330



Page 331



Page 332



Page 332



Page 333



Page 333



Page 334



Page 335



Page 336



Page 336




Page 337

D LINE DALI SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 230V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	710500	710501	330
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	710502	710503	330
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	710504	710505	330
Adaptateur pour montage de luminaires	02	710512	710513	330
Alimentation gauche	03	710514	710515	332
Alimentation droite	04	710516	710517	332
Connexion centrale avec alimentation	05	710520	710521	333
Connexion souple gauche-droite	06	710523	710524	333
electrique Connexion	07	710525	710526	334
mecanique Connexion	08	710018	710020	334
90°-Connexion gauche-droite avec commutateur mecanique	09	710527	710528	335
T-Connexion gauche-gauche-droite avec commutateur mecanique	10	710530	710531	336
T-Connexion droite-droite-gauche avec commutateur mecanique	11	710532	710533	336
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	12	710535	710536	337
Capuchon	13	710077	710079	338
Embout	14	710066	710068	338
Clip de montage plafond Flex	15	710063	710065	339
Profile de montage pour chaines, etc.	16	710057	710059	340
Suspension rigide au plafond [635 mm]	17	710078	710084	341
Extension pour suspension au plafond [300 mm]	17	710086	710087	341
Systeme de suspension avec rosace de plafond 1500 mm	18	710048	710050	342
Support de suspension pour câble Mini	19	710094	710096	342
Clip de fixation rapide pour plafond en panneaux	20	710051	710053	345
support mural	21	710104	710106	339
Adaptateur Truss argenté	22	710083	710083	343
Clip de fixation rapide	23	-	710082	343
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	24	710539	710540	346
Adaptateur avec prise	25	710024	710026	346
Adaptateur pour le montage d'accessoires max. 10kg	26	710054	710056	347
Patere pour affiches max. 5kg	27	710060	710062	347

SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES

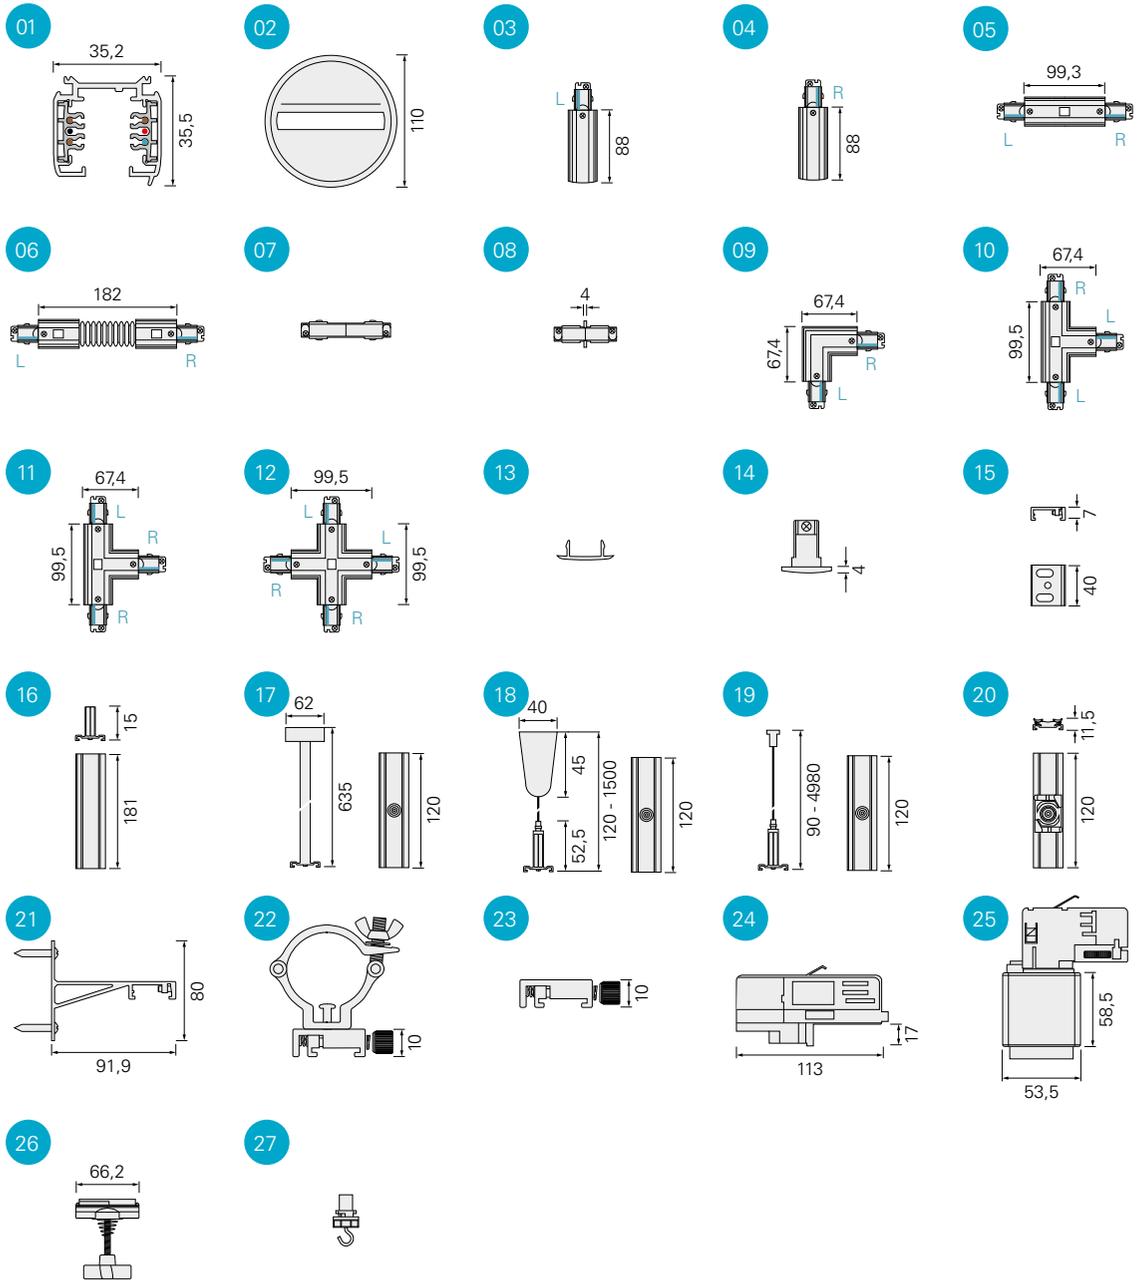

D LINE DALI SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE ENCASTRE 3-PHASES 230V

Composants de l'installation	Fig.	blanc	Couverture noir	Couverture	page	
Rail encastrable avec ailettes L:1000 mm	01	710506	-	710507	331	
Rail encastrable avec ailettes L: 2000 mm	01	710508	-	710509	331	
Rail encastrable avec ailettes L: 3000 mm	01	710510	-	710511	331	
Alimentation gauche	02+18	710514	710518	710515	710519	332
Alimentation droite	03+18	710516	710518	710517	710519	332
Connexion centrale avec alimentation électrique	04+19	710520	710090	710521	710522	333
Connexion mécanique	05	710525	-	710526	-	334
90°-Connecteur gauche-droite	06	710018	-	710020	-	334
T-Connecteur gauche-gauche-droite	07+20	710527	710091	710528	710529	335
T-Connecteur droite-droite-gauche	08+21	710530	710093	710531	710534	336
X-Connecteur gauche-gauche-droite-droite	09+21	710532	710093	710533	710534	336
X-Connecteur gauche-gauche-droite-droite	10+22	710535	710092	710536	710537	337
Capuchon	11	710077	-	710079	-	338
Embout	12	710103	-	710538	-	338
Étrier de montage rapide de rail encastrable D Line	13	710107	-	-	-	331
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	14	710539	-	710540	-	346
Adaptateur avec prise	15	710024	-	710026	-	346
Adaptateur pour le montage d'accessoires max. 10kg	16	710054	-	710056	-	347
Patere pour affiches max. 5kg	17	710060	-	710062	-	347























710033



710092


Contrairement à d'autres systèmes DALI, les rails encastrables ne nécessitent pas de composants électriques supplémentaires ou spéciaux tels que des alimentations, des connecteurs, des angles ou des connecteurs en T. Il suffit d'utiliser tous les composants standard du système et de remplacer le couvercle en plastique adapté ; la variante encastrée est prête. Cela facilite la gestion des stocks et donne là aussi beaucoup plus de flexibilité.

SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES




POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	995 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1172 mm

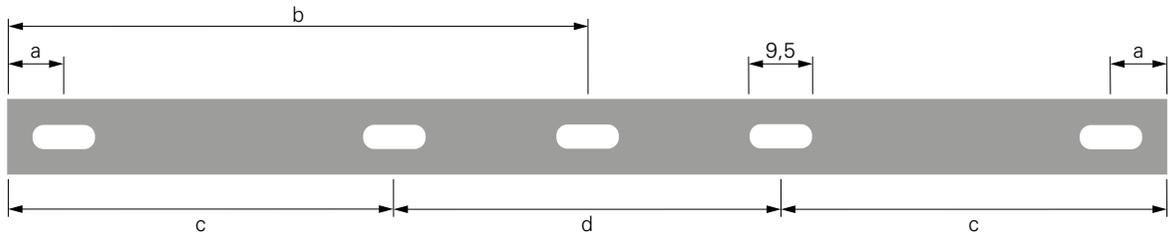


RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

60 N \approx 6,12 kg
Mesures en mm



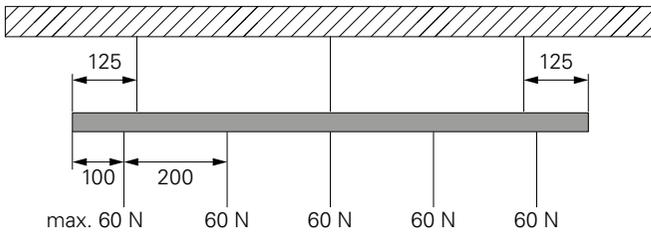


RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000/3000 MM

30 N \approx 3,06 kg
Mesures en mm

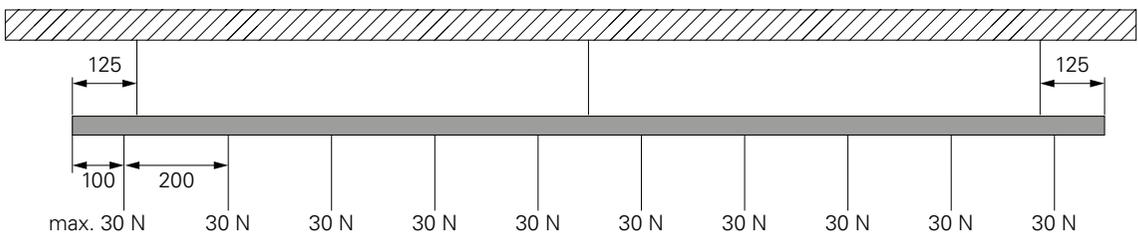

AIDE DE PLANIFICATION AVEC RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE D LINE DALI

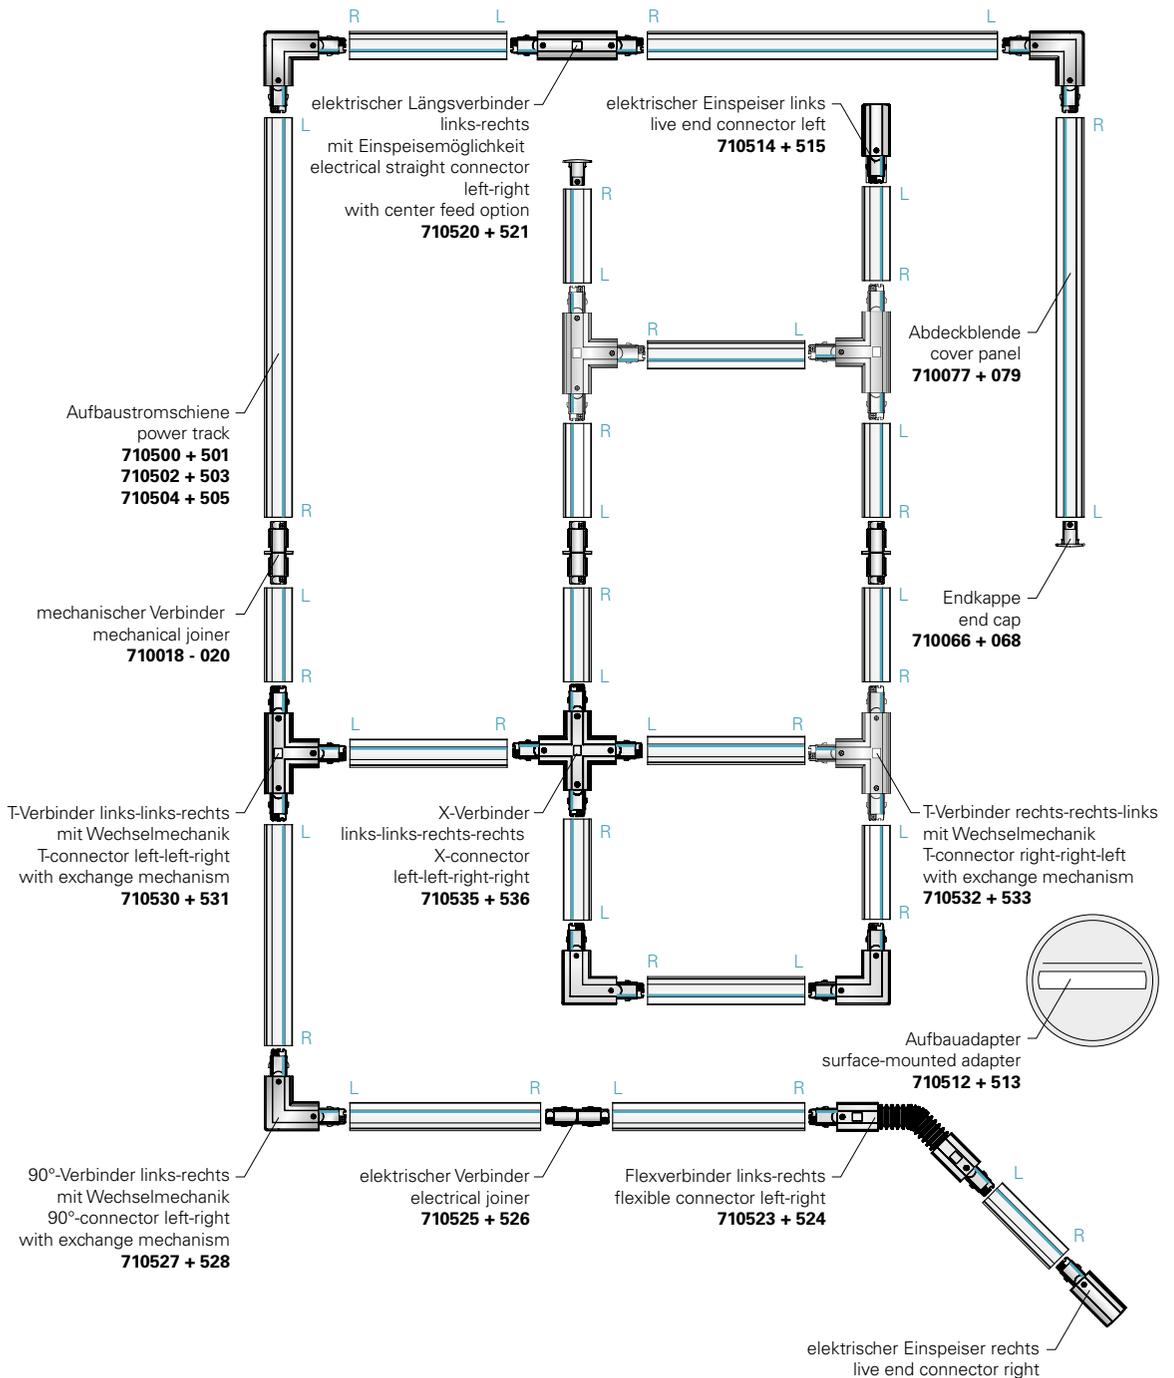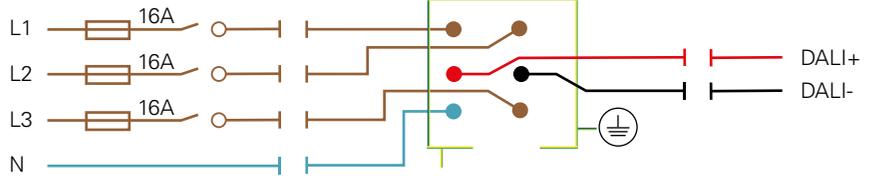



D LINE DALI RAIL EN SAILLIE

- contrôlable avec DALI
- possibilité d'alimenter jusqu'à 3 phases (3x 16A)
- nombreuses possibilités de fixation

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	35,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710500	<input type="checkbox"/> Blanc	1000 mm	48,95 €
710501	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	1000 mm	48,95 €
710502	<input type="checkbox"/> Blanc	2000 mm	92,95 €
710503	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	2000 mm	92,95 €
710504	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 mm	134,95 €
710505	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 mm	134,95 €



D LINE DALI EN SAILLIE-ADAPTATEUR

- contrôlable avec DALI
- boîtier pour montage en saillie pour la transformation de projecteurs sur rail
- possibilité d'alimenter 1 phase (1x 16A)
- montage facile

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	35 mm	Courant de sortie	16 A
Ø	110 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710512	<input type="checkbox"/> Blanc	34,95 €
710513	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	34,95 €





D LINE DALI RAIL ENCASTRÉ

- contrôlable avec DALI
- possibilité d'alimenter jusqu'à 3 phases (3x 16A)
- nombreuses possibilités de fixation

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	56 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	35,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710506	<input type="checkbox"/> Blanc	1000 mm	57,95 €
710507	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	1000 mm	57,95 €
710508	<input type="checkbox"/> Blanc	2000 mm	104,95 €
710509	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	2000 mm	104,95 €
710510	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 mm	149,95 €
710511	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 mm	149,95 €




ETRIER DE MONTAGE RAPIDE DE RAIL ENCASTRABLE D LINE

- convient au système encastré
- pour simplifier le montage des rails d'alimentation encastrés
- pas de sous-construction supplémentaire nécessaire pour la fixation

Boîtier	Acier	Longueur	70 mm
Type de montage	Montage d'installation	Largeur	45 mm
		Hauteur	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710107	<input type="checkbox"/> Argent	4,95 €





D LINE DALI RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles
- Acheminement de câble sur le côté ou depuis le plafond
- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	139 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710514	<input type="checkbox"/> Blanc	18,95 €
710515	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	18,95 €




ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D LINE DALI DROITE

- Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles
- Acheminement de câble sur le côté ou depuis le plafond
- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	139 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710516	<input type="checkbox"/> Blanc	18,95 €
710517	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	18,95 €



Accessoires pour 710516

710518 D Line DALI Cache Raccord d'alimentation gauche/droite, blanc



3,95 €

Accessoires pour 710517

710519 D Line DALI Cache Raccord d'alimentation gauche/droite, noir




3,95 €



D LINE DALI RACCORD DROIT AVEC OPTION D'ALIMENTATION

- Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles
- Acheminement de câble sur le côté ou depuis le plafond
- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré



Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710520	<input type="checkbox"/> Blanc	34,95 €
710521	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	34,95 €



Accessoires pour **710520**

710090 D Line/Dali Cache encastré Raccord droit




3,95 €

Accessoires pour **710521**

710522 D Line DALI Cache encastré Raccord droit, noir



3,95 €



D LINE DALI CONNECTEUR FLEX

- contrôlable avec DALI
- montage facile
- compense les différents niveaux de hauteur / angles dans le système de rails
- convient pour le système en saillie

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	285 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710523	<input type="checkbox"/> Blanc	46,95 €
710524	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	46,95 €





D LINE DALI PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré

Boîtier	Plastique	Hauteur	26,5 mm
Longueur	107 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	20,5 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710525	<input type="checkbox"/> Blanc	11,95 €
710526	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	11,95 €



D LINE CONNECTEUR MÉCANIQUE

- connecteur mécanique sans contacts électriques
- pour la séparation électrique de 2 circuits différents au sein d'un système de rails
- convient pour le système en saillie et le système encastré

Boîtier	Plastique	Longueur	66,4 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	20 mm
		Hauteur	27 mm


Article	Couleur du boîtier	Prix
710018	<input type="checkbox"/> Blanc	6,95 €
710020	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	6,95 €





D LINE DALI 90°-CONNECTEUR

- Avec mécanisme de changement de sens G/D
- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré



Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	119 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710527	<input type="checkbox"/> Blanc	38,95 €
710528	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	38,95 €




Accessoires pour **710527**

710091 D Line/Dali Cache encastré Connecteur à 90°  **3,95 €**

Accessoires pour **710528**

710529 D Line DALI Cache encastré Connecteur à 90°, noir  **3,95 €**



D LINE DALI T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROIT

- Avec mécanisme de changement de sens G/D
- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710530	<input type="checkbox"/> Blanc	54,95 €
710531	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	54,95 €




D LINE DALI T-CONNECTEUR DROIT-DROIT-GAUCHE

- Avec mécanisme de changement de sens G/D
- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710532	<input type="checkbox"/> Blanc	54,95 €
710533	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	54,95 €



Accessoires pour **710532**

710093 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en T



3,95 €

Accessoires pour **710533**

710534 D Line DALI Cache encastré Connecteur en T, noir




3,95 €



D LINE DALI X-CONNECTEUR

- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré



Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	203 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710535	<input type="checkbox"/> Blanc	69,95 €
710536	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	69,95 €



Accessoires pour **710535**

710092 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en X  **4,95 €**

Accessoires pour **710536**

710537 D Line DALI Cache encastré Connecteur en X, noir  **4,95 €**



D LINE COUVERCLE DE PROTECTION

- convient pour le système en saillie et encastré
- pour fermer les barres conductrices accessibles au public dans une zone de contact de moins de 2,30 m

Boîtier	Plastique	Longueur	1000 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	21,5 mm
		Hauteur	7,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710077	<input type="checkbox"/> Blanc	5,95 €
710079	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	5,95 €



D LINE BOUCHON DE FIN

- pour fermer les extrémités ouvertes des barres conductrices (protection contre les contacts accidentels)
- montage facile
- adapté au système de montage en saillie

Boîtier	Plastique	Hauteur	32,5 mm
---------	-----------	---------	---------

Article	Couleur du boîtier	Type de montage	Longueur	Largeur	Prix
710066	<input type="checkbox"/> Blanc	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710068	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710103	<input type="checkbox"/> Blanc	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	2,95 €
710538	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	2,95 €



D LINE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- convient au système de montage en surface
- simplifie le montage de formes plus complexes
- le rail conducteur reste „déplaçable“ pendant le montage

Boîtier	Métal	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	33,8 mm
		Hauteur	12,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710063	<input type="checkbox"/> Blanc	5,95 €
710065	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	5,95 €



D LINE ETRIER MURALUNG

- convient au système de montage en surface
- facilite l'installation des rails électriques à proximité des murs
- optimal pour l'éclairage de tableaux et d'objets, par ex. dans des expositions, collections, musées, etc.

Boîtier	Aluminium	Longueur	91,9 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	25 mm
		Hauteur	80 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710104	<input type="checkbox"/> Blanc	14,95 €
710106	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	14,95 €

IP20



D LINE EQUERRE DE LIAISON DE SUSPENSION

- adapté au système de montage en surface
- pour montage sur chaîne ou similaire (chaîne non fournie)

Boîtier	Métal	Longueur	181 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	32 mm
		Hauteur	20 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710057	<input type="checkbox"/> Blanc	9,95 €
710059	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	9,95 €



D LINE PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- suspension stable et esthétique
- convient au système de montage en saillie
- dimension de suspension 635 mm (peut être raccourcie à 335 mm)
- dimension de suspension pouvant être prolongée par des accessoires

Boîtier	Aluminium	Longueur	635 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710078	<input type="checkbox"/> Blanc	32,95 €
710084	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	32,95 €



D LINE PROLONGATION POUR PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- convient pour une suspension de plafond rigide
- augmente la dimension de suspension de 300 mm à chaque fois

Boîtier	Aluminium	Longueur	310 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	10 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710086	<input type="checkbox"/> Blanc	5,95 €
710087	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	5,95 €



D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

·Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 120-1500 mm

·Convient pour un montage en saillie

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	52 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710048	<input type="checkbox"/> Blanc	14,95 €
710050	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	14,95 €

Accessoires

710081 D Line/Dali Câble pour Câble de suspension 4,0 m



7,95 €



D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE MINI

·suspension élégante et filigrane

·dimensions de suspension pouvant être raccourcies individuellement : 90-4960 mm

·convient pour le système en saillie

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	58 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710094	<input type="checkbox"/> Blanc	19,95 €
710096	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	19,95 €



D LINE PINCE DE FIXATION RAPIDE

- convient pour le système en saillie
- le rail conducteur est fixé sans outil par une vis moletée et une pince à ressort
- installation et désinstallation rapides, par exemple dans les stands d'exposition

Boîtier	Aluminium	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	30 mm
		Hauteur	11,9 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710082	■ Noir	10,95 €



D LINE TRUSS ADAPTATEUR

- convient pour système en saillie
- attaches rapides pour le montage rapide de barres conductrices sur les constructions de traverses
- convient à toutes les traverses en aluminium de 50 mm dans la technique événementielle / la construction de stands d'exposition

Boîtier	Aluminium	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	30 mm
		Hauteur	11,9 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710083	■ Argent	29,95 €



Grâce à ce petit accessoire polyvalent, le montage d'un rail conducteur sur un plafond à grille existant devient un jeu d'enfant. Le temps d'installation n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Dans un premier temps, le clip est simplement encliqueté dans les bandes métalliques visibles du plafond à grille et est maintenu solidement au plafond au moyen d'un clip de sécurité à ressort. Ensuite, le rail conducteur est simplement glissé dessus et l'installation est terminée.





D LINE GRILLES DE PLAFOND PINCE DE FIXATION RAPIDE

- convient au système de montage en saillie
- installation facile et rapide sur les plafonds modulaires
- charge mécanique jusqu'à 15,0 kg / 150N
- convient pour les rails porteurs de plafond à grille de 22-24 mm

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	11 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710051	<input type="checkbox"/> Blanc	11,95 €
710053	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	11,95 €





ADAPTATEUR TRIPHASÉ POUR MONTAGE DE LAMPE D LINE DALI

- Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles
- Montage simple
- Convient pour un système en saillie et encastré

Boîtier	Plastique	Hauteur	51 mm
Longueur	113 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	32 mm	Courant de sortie	10 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710539	Blanc	23,95 €
710540	Noir	23,95 €



D LINE ADAPTEUR DE PRISE

- Montage simple
- Convient pour un montage en saillie ou encastré
- Comme distributeur d'énergie dans les rails conducteurs
- 1 380 W max.
- Fusible intégré

Boîtier	Plastique	Largeur	53,5 mm
Type de montage	Montage par le haut, Montage d'installation	Hauteur	103 mm
		Tension d'entrée	230 V/CA
Longueur	58,5 mm	Courant de sortie	6 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710024	Blanc	28,95 €
710026	Noir	28,95 €





D LINE ADAPTEUR DE MONTAGE POUR COMPOSANTS ADDITIONNELS

- convient au système en saillie et au système encastré
- adaptateur de montage (filetage M6) comme support pour des appareils et des luminaires
- utilisation parfaite en combinaison avec l'adaptateur de prise D Line en option
- charge max. 10kg / 100N

Boîtier	Métal, Plastique	Longueur	66,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31,5 mm
		Hauteur	84 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710054	<input type="checkbox"/> Blanc	10,95 €
710056	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	10,95 €



D LINE CROCHET DE SUSPENSION

- Convient pour un montage en saillie ou encastré
- Crochet de fixation de panneaux d'information, etc.
- Charge max. 5 kg / 50 N

Boîtier	Plastique	Hauteur	52 mm
Type de montage	Montage par le haut	Ø	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710060	<input type="checkbox"/> Blanc	2,95 €
710062	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	2,95 €

3-Phases Lampes sur rail



Page 350



Page 351



Page 351



Page 352



Page 353



Page 353



Page 354



Page 358



Page 359



Page 360



Page 361



Page 362



□ ■
Page 363



□ ■ ■
Page 364



■ □
Page 365



□ ■
Page 366



■ □
Page 369



□ ■ ■
Page 370



□ ■ ■
Page 372



□ ■
Page 374



□ ■
Page 376



□ ■
Page 378



□ ■
Page 380



□ ■
Page 381



■ □
Page 382



■ ■
Page 383



PANEL TRACK LIGHT

- Idéal pour un éclairage de base homogène
- Rotatif et pivotant
- Flux lumineux élevé

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Longueur	300 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	110 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	8,5 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance	20 W	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707134	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	2000 lm	109,95 €
707135	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	2000 lm	109,95 €
707136	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	2200 lm	109,95 €
707137	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	2200 lm	109,95 €





FLOOD SMD 15 W

- Rotatif et pivotant
- Grand angle d'inclinaison

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	192 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	180 mm	Angle d'émission	90 Degré
Hauteur	38 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du socle	179 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	20 mm	Classe de protection IK	IK07
Puissance	15 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707130	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	1575 lm	99,95 €
707138	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	1650 lm	99,95 €



FLOOD SMD 30 W

- Rotatif et pivotant
- Grand angle d'inclinaison

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	261 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	236 mm	Angle d'émission	90 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du socle	237 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	25 mm	Classe de protection IK	IK07
Puissance	30 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707139	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3150 lm	139,95 €
707140	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3300 lm	139,95 €





DRACONIS

- Puissance réglable sur 3 niveaux de réglage
- Couleur de lumière réglable sur 3 niveaux
- Flux lumineux élevé
- Lentilles interchangeables

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	25 mm
Température de couleur	2700/3500/4000 K	Puissance sélectionnable	45 W, 55 W, 72 W
Flux lumineux	7330/8210/8250 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	577,6 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	188,6 mm	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	128,7 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du socle	102 mm		
Largeur du socle	88 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
620119	<input type="checkbox"/> Aluminium 	349,95 €
620120	<input type="checkbox"/> Blanc 	349,95 €



Accessoires

930544	20° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symétrique		9,95 €
930545	30° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symétrique		9,95 €
930546	90° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symétrique		9,95 €
930577	15° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis asymétrique		9,95 €





LINEAR 60

- Faible hauteur d'installation
- Eclairage homogène

Boîtier	Aluminium	Puissance	18 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	687 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	62 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	32 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707148	■ Noir	WW 3000 K	1950 lm	139,95 €
707147	□ Blanc	WW 3000 K	2100 lm	139,95 €
707150	■ Noir	NW 4000 K	2100 lm	139,95 €
707149	□ Blanc	NW 4000 K	2300 lm	139,95 €




LINEAR 100

- Faible hauteur d'installation
- Eclairage homogène

Boîtier	Aluminium	Puissance	28 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	1087 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	62 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	32 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707152	■ Noir	WW 3000 K	3100 lm	179,95 €
707151	□ Blanc	WW 3000 K	3200 lm	179,95 €
707154	■ Noir	NW 4000 K	3200 lm	179,95 €
707153	□ Blanc	NW 4000 K	3400 lm	179,95 €





ALNITAK

- Puissance réglable sur 4 niveaux
- Rotatif et pivotant
- Faible éblouissement
- Pour rails conducteurs triphasés de D LINE, Ivela, Hoffmeister

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	336 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	36 mm	Angle d'émission	34 Degré
Hauteur	49 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Puissance sélectionnable	25,2 W, 29,4 W, 31,5 W, 33,6 W	Rendu des couleurs (Ra)	80


Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707110	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3114 lm	169,95 €
707112	<input type="checkbox"/> Argent	3000 K	3114 lm	169,95 €
707114	<input type="checkbox"/> Noir	3000 K	3114 lm	169,95 €
707111	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3068 lm	169,95 €
707113	<input type="checkbox"/> Argent	4000 K	3068 lm	169,95 €
707115	<input type="checkbox"/> Noir	4000 K	3068 lm	169,95 €



Accessoires

930386	Réflecteur pour Ain, Alnitak 12°		1,95 €
930387	Réflecteur pour Ain, Alnitak 48°		1,95 €
930388	Ceti Spot antireflet blanc		2,95 €




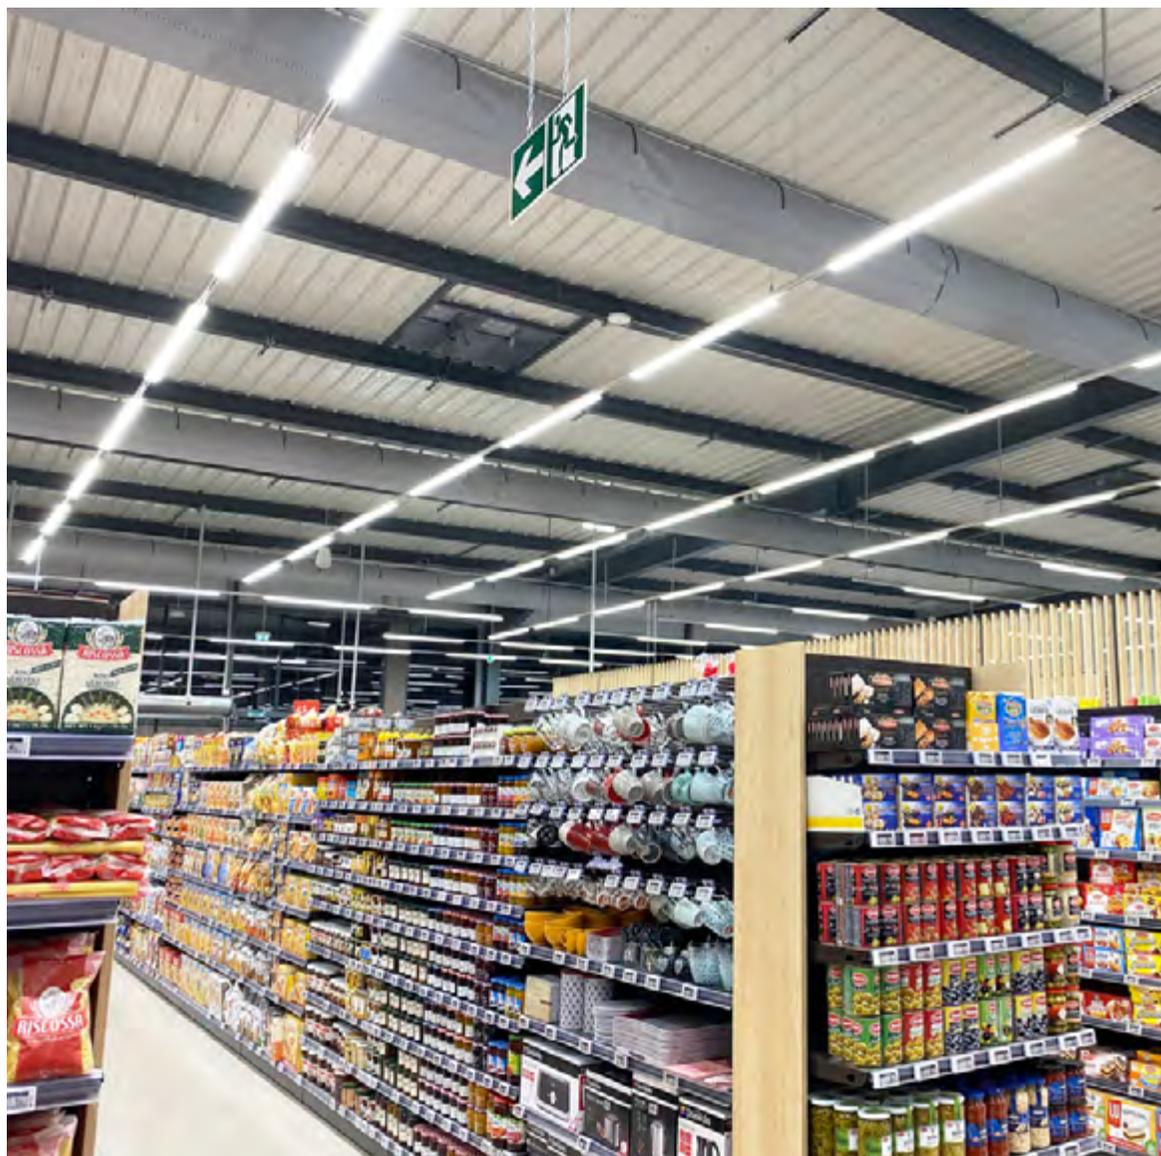

LINEAR PRO

Les luminaires sur rail triphasé LINEAR PRO sont la solution idéale pour l'éclairage des rayons de vente et des allées de régulation dans les supermarchés, les magasins et autres. Disponibles dans les versions LINEAR PRO FOLD et LINEAR PRO TILT, les modèles LINEAR PRO permettent un éclairage précis des produits et autres objets – également en combinaison avec d'autres projecteurs sur rail.



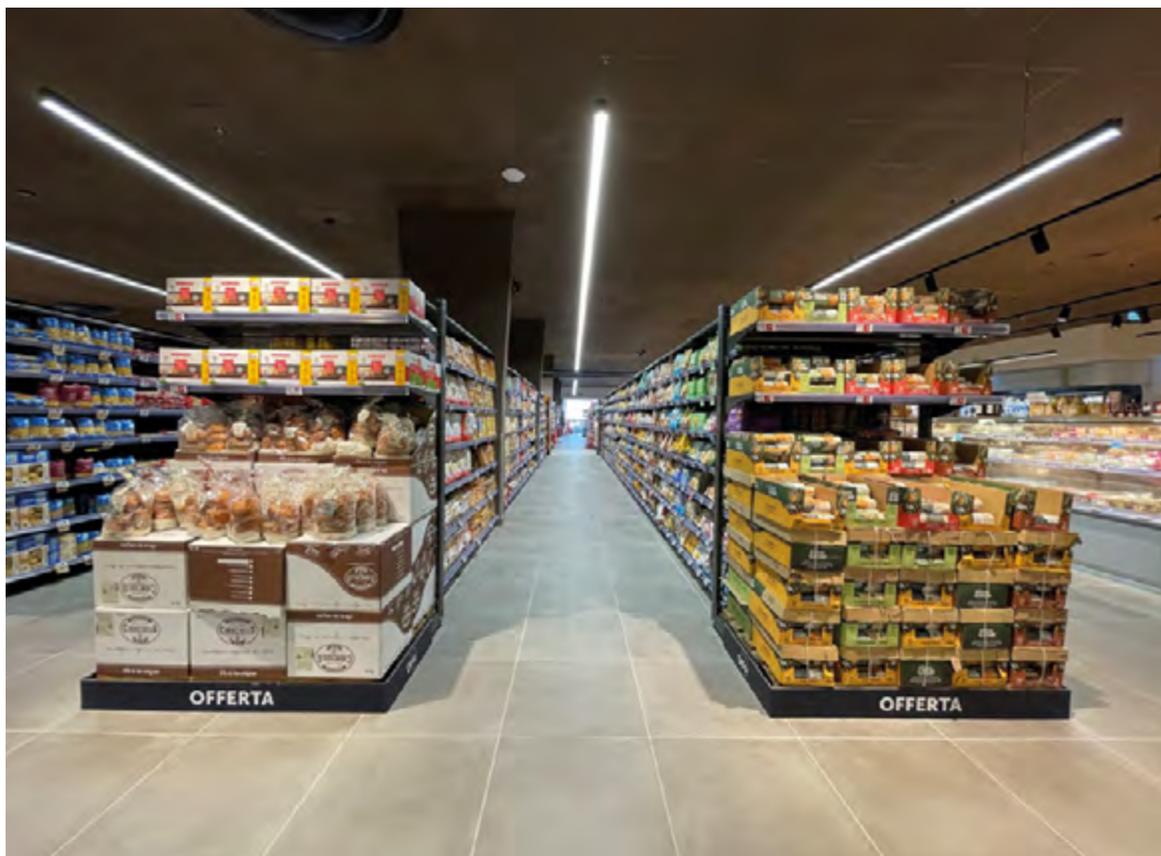



LINEAR PRO FOLD

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 100%]
- Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]
- Particulièrement économe en énergie
- Puissance réglable sur 3 niveaux

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	120 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	68 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Puissance sélectionnable	Prix
707205	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	169,95 €
707206	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	169,95 €
707207	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	204,95 €
707208	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	204,95 €
707189	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	169,95 €
707190	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	169,95 €
707191	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	204,95 €
707192	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	204,95 €





LINEAR PRO FOLD DALI

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 15%]
- Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]
- Particulièrement économe en énergie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1493 mm	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	120 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	68 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance	50 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707210	■ Noir	ww 3000 K	7000 lm	234,95 €
707209	□ Blanc	ww 3000 K	7250 lm	234,95 €
707194	■ Noir	nw 4000 K	7000 lm	234,95 €
707193	□ Blanc	nw 4000 K	7250 lm	234,95 €





LINEAR PRO TILT

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- Eclairage vers le bas blocable
- Pivotable jusqu'à 30° de chaque côté
- Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]
- Particulièrement économe en énergie
- Puissance réglable sur 3 niveaux

Boîtier	Acier	Angle d'émission	60 Degré
Largeur	60 mm	Angle de pivotement	60 Degré
Hauteur	54 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Puissance sélectionnable	Prix
707195	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	149,95 €
707196	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	149,95 €
707197	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	184,95 €
707198	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	184,95 €
707141	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	149,95 €
707142	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	149,95 €
707143	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	184,95 €
707144	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	184,95 €





LINEAR PRO TILT DALI

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 15%]
- Eclairage vers le bas blocable
- Pivotable jusqu'à 30° de chaque côté
- Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]
- Particulièrement économe en énergie

Boîtier	Acier	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	8000 lm	Angle d'émission	60 Degré
Longueur	1493 mm	Angle de pivotement	60 Degré
Largeur	60 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	54 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	50 W	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
707199	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	214,95 €
707200	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	214,95 €
707145	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	214,95 €
707146	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	214,95 €





LINEAR PRO DALI

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 15%]
- Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]
- Particulièrement économe en énergie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	602 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	61,1 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	58 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance sélectionnable	14 W, 16 W, 18 W, 20 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
		Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707220	■ Noir	ww 3000 K	2800 lm	139,95 €
707219	□ Blanc	ww 3000 K	2850 lm	139,95 €
707222	■ Noir	nw 4000 K	2850 lm	139,95 €
707221	□ Blanc	nw 4000 K	2900 lm	139,95 €





LINEAR PRO DALI CCT

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 15%]
- Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]
- Particulièrement économe en énergie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000/3500/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1196 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61,1 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	58 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance sélectionnable	28 W, 32 W, 36 W, 40 W	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Prix
707224	Noir	4800/5000/4900 lm	179,95 €
707223	Blanc	4900/5100/5000 lm	179,95 €






CAN

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	134 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
"ERROR:#N/A"	1		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prix
707079	<input type="checkbox"/> Blanc	49,95 €
707080	<input type="checkbox"/> Argent	49,95 €
707081	<input type="checkbox"/> Noir	49,95 €



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €



Page 51

Page 88

Page 90

Page 91

Page 181

Page 194

Page 195




HORUS

- Faible éblouissement
- Rotatif et pivotant

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	40 Degré
Surface	Mat	Angle de pivotement	350 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	EEL	Prix
707094	■ Noir	ww 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W		69,95 €
707095	□ Blanc	ww 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W		69,95 €
707098	■ Noir	ww 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W		79,95 €
707099	□ Blanc	ww 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W		79,95 €
707102	■ Noir	ww 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W		89,95 €
707103	□ Blanc	ww 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W		89,95 €
707106	■ Noir	ww 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W		109,95 €
707107	□ Blanc	ww 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W		109,95 €
707096	■ Noir	nw 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W		69,95 €
707097	□ Blanc	nw 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W		69,95 €
707100	■ Noir	nw 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W		79,95 €
707101	□ Blanc	nw 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W		79,95 €
707104	■ Noir	nw 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W		89,95 €
707105	□ Blanc	nw 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W		89,95 €
707108	■ Noir	nw 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W		109,95 €
707109	□ Blanc	nw 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W		109,95 €





UNI II

- effet „glow“ sur l’anneau du réflecteur
- pivotant et orientable
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	90 Degré
Flux lumineux	910 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	167 mm		
Ø	100 mm		
Puissance	17 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Prix
707044	<input type="checkbox"/> Blanc		179,95 €
707131	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		179,95 €



Accessoires

930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		10,95 €
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		10,95 €
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		10,95 €
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		2,95 €
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		7,95 €
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €



Page 70



Page 72



Page 74



Page 78



Page 140



Page 143




Page 172

**Planification de l'éclairage**

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

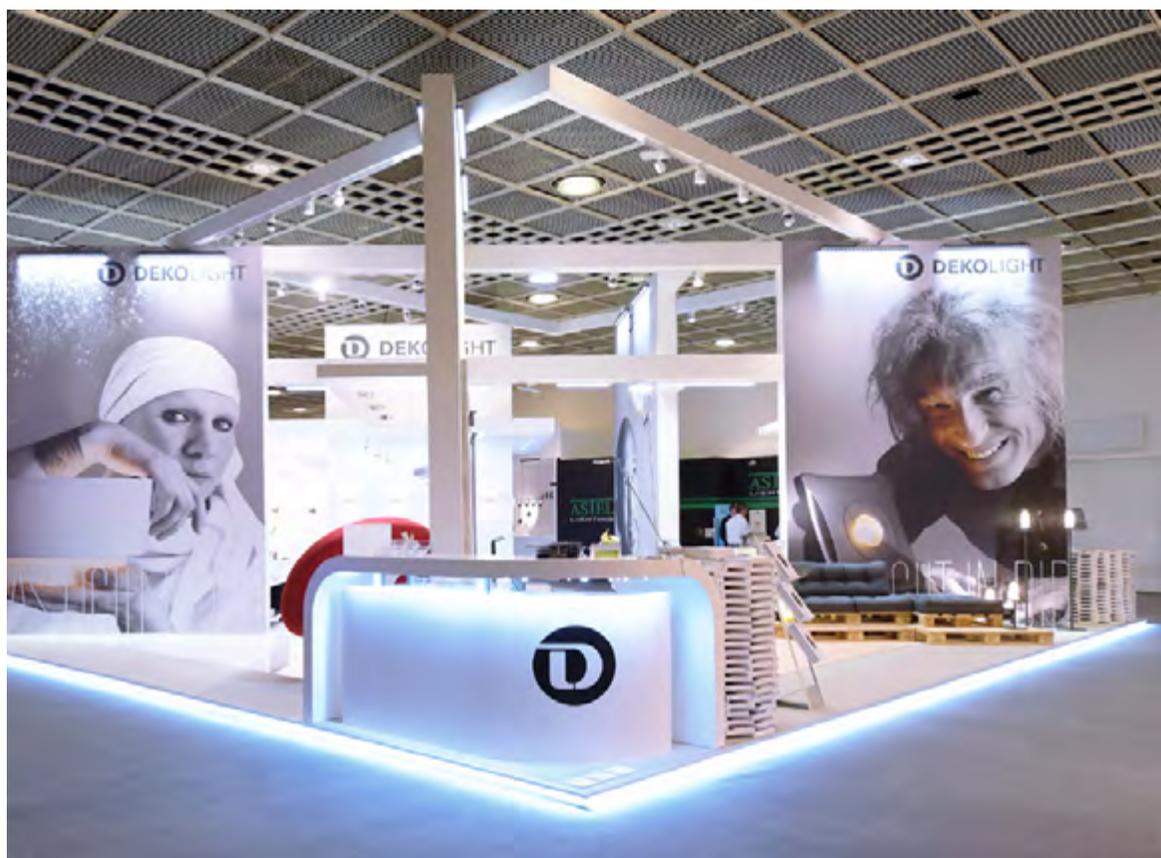



AARON

- Rotatif et pivotant
- Flux lumineux élevé

Boîtier	Aluminium	Puissance	79 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	7400 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	120 mm	Angle d'émission	40 Degré
Largeur	182 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	255 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Ø	120 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	EEL	Prix
707090	■ Noir	WW 3000 K		499,95 €
707092	□ Blanc	WW 3000 K		499,95 €
707091	■ Noir	NW 4000 K		499,95 €
707093	□ Blanc	NW 4000 K		499,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



NIHAL

- Rotatif et pivotant
- Angle d'inclinaison élevé

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	33 Degré
Longueur	135 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Largeur	138 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	188 mm		
Ø	86 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Prix
707040	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	2450 lm	33,0 W	219,95 €
707041	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	2450 lm	33,0 W	219,95 €
707056	<input type="checkbox"/> Argent	3000 K	2470 lm	33,0 W	219,95 €
707043	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	2860 lm	33,0 W	219,95 €
707042	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	2860 lm	34,0 W	219,95 €
707057	<input type="checkbox"/> Argent	4000 K	2860 lm	35,0 W	219,95 €



Accessoires

930315	Réflecteur Bague blanc pour Série Nihal		4,95 €
930316	Réflecteur Bague noir pour Série Nihal		4,95 €
930365	Réflecteur Bague argent pour Série Nihal		4,95 €
930317	Réflecteur Bague or pour Série Nihal		4,95 €
930311	Couverture latérale blanc pour Série Nihal		5,95 €
930312	Couverture latérale noir pour Série Nihal		5,95 €
930363	Couverture latérale argent pour Série Nihal		5,55 €
930313	Couverture latérale or pour Série Nihal		5,95 €
930314	Couverture latérale aspect bois noyer pour Série Nihal		7,95 €
930769	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal		7,95 €

Accessoires

930318	Réflecteur 15° pour Série Nihal		17,95 €
930320	Réflecteur 50° pour Série Nihal		17,95 €
930321	Filtre en nid d'abeille pour Série Nihal		10,95 €
930322	Lentille étalée pour Série Nihal 37°		10,95 €
930323	Lentille d'adoucissement pour Série Nihal 37°		10,95 €
930324	Lentille à étalement linéaire pour Série Nihal 40° / 80°		10,95 €





NIHAL MINI

- Rotatif et pivotant
- Angle d'inclinaison élevé

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	35 Degré
Longueur	94 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Largeur	102 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	139 mm		
Ø	60 mm		
Puissance	15 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707036	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	950 lm	169,95 €
707037	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	950 lm	169,95 €
707054	<input type="checkbox"/> Argent	3000 K	950 lm	169,95 €
707038	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	1180 lm	169,95 €
707039	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	1180 lm	169,95 €
707055	<input type="checkbox"/> Argent	4000 K	1180 lm	169,95 €



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930297	Couverture latérale blanc pour Série Nihal Mini		3,95 €
930298	Couverture latérale noir pour Série Nihal Mini		3,95 €
930364	Couverture latérale argent pour Série Nihal Mini		3,95 €
930299	Couverture latérale or pour Série Nihal Mini		3,95 €
930300	Couverture latérale aspect bois noyer Série Nihal Mini		5,95 €
930768	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal Mini		5,95 €

Accessoires

930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930767	Lentille 12° pour Série Nihal Mini		10,95 €





LUCEA CCT

- câble textile particulièrement doux
- couleur de lumière réglable sur deux niveaux
- anneau réflecteur noir inclus

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Longueur de la suspension	1800 mm		
		Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
707124	<input type="checkbox"/> Blanc		1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	149,95 €
707125	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	149,95 €
707126	<input type="checkbox"/> Blanc		1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	169,95 €
707127	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	169,95 €
707128	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	189,95 €
707129	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	189,95 €



Accessoires pour **707124, 707125**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €

Accessoires pour **707126, 707127, 707128, 707129**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		12,95 €
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		12,95 €
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc		23,95 €
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir		23,95 €
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		5,95 €
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		5,95 €
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		5,95 €



Page 46



Page 80



Page 82



Page 287



Page 378

**Fiche technique**

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



LUCEA DTW

- Rendu des couleurs fidèle
- Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K
- Anneau réflecteur noir inclus

Boîtier	Aluminium	Longueur de la suspension	1800 mm
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Ø	65 mm		
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Prix
707217	<input type="checkbox"/> Blanc		129,95 €
707218	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		129,95 €



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





LUCEA CCT

- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires
- couleur de lumière réglable sur deux niveaux

Boîtier	Aluminium	Angle de pivotement	90 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré		
Angle de rotation	350 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
707116	<input type="checkbox"/> Blanc		1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W 139,95 €
707117	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W 139,95 €
707118	<input type="checkbox"/> Blanc		1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W 159,95 €
707119	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W 159,95 €
707120	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W 179,95 €
707121	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W 179,95 €
707122	<input type="checkbox"/> Blanc		2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W 199,95 €
707123	<input checked="" type="checkbox"/> Noir		2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W 199,95 €



Accessoires pour **707116, 707117**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		9,95 €
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €

Accessoires pour **707118, 707119, 707120, 707121**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		12,95 €
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		12,95 €
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc		23,95 €
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir		23,95 €
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		5,95 €
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		5,95 €
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		5,95 €

Accessoires pour **707122, 707123**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc		24,95 €
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir		24,95 €
930682	Lentille 24° pour Lucea 30		15,95 €
930684	Lentille 60° pour Lucea 30		15,95 €
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc		6,95 €
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir		6,95 €
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or		6,95 €



Page 46



Page 80



Page 82



Page 286



Page 374



LUCEA

- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	4000 K	Angle de rotation	350 Degré
Flux lumineux	4480 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	211 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	40 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707183	<input type="checkbox"/> Blanc	199,95 €
707184	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	199,95 €



Accessoires

930682	Lentille 24° pour Lucea 30		15,95 €
930684	Lentille 60° pour Lucea 30		15,95 €
930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc		24,95 €
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir		24,95 €
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc		6,95 €
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir		6,95 €
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or		6,95 €



LUCEA DTW

- Dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- anneau réflecteur noir inclus
- personnalisable avec de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	249 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Ø	65 mm		
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707213	<input type="checkbox"/> Blanc	109,95 €
707214	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	109,95 €



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		22,95 €
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		22,95 €
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		4,95 €
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		4,95 €
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		4,95 €





SLIM

- câble textile très doux
- effet anti-éblouissement efficace grâce à une faible valeur UGR (<19)
- Suspension jusqu'à 1 800 mm
- design fin avec seulement 39 mm de diamètre

Boîtier	Aluminium	Longueur de la suspension	1500 mm
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	24 Degré
Flux lumineux	500 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	1800 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Hauteur	300 mm		
Ø	39 mm		
Puissance	5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707161	Noir	89,95 €
707162	Blanc	89,95 €



Accessoires

930748	Lentille 36° pour Série Slim		4,95 €
930749	Lentille 60° pour Série Slim		4,95 €
930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		4,95 €
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		4,95 €
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		5,95 €





STUDIO PAR 30

- ampoule interchangeable (E27)
- pivotant et orientable
- grille de protection contre les éclats intégrée
- adaptateur inclus

Boîtier	Aluminium	Puissance maximum	1x max. 42 W
Longueur	158,8 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	158,8 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	270,8 mm		
"ERROR:#N/A"	1		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707082	■ Noir	69,95 €
707083	■ Argent	69,95 €



Accessoires

001623 Coupe flux



29,95 €

001621 Coupe flux



29,95 €




LAMPES À ACCU ET SOLAIRES

- 386 Lampes à accu
- 396 Lampes solaires



Lampes à accu et solaires



Page 388



Page 390



Page 394



Page 394



Page 395



Page 395



Page 396



Page 396



Page 398



Page 398





CANIS BUNDLE

Découvrez nos lampes portables à LED rechargeables de la série CANIS. Avec une puissance de 3,5W et une luminosité de 270 lm, nos luminaires offrent une répartition de la lumière particulièrement large et agréable. Grâce à la fonction de variation continue via le capteur tactile pratique, vous pouvez adapter l'éclairage à vos besoins. Choisissez parmi 2 niveaux de couleur pour créer l'ambiance parfaite. Et pour couronner le tout : une charge de batterie suffit pour plus de huit heures d'éclairage. Avec le dock de chargement en option, vous pouvez charger jusqu'à six luminaires simultanément et avoir suffisamment de sources lumineuses à disposition en permanence. Choisissez parmi huit couleurs différentes, dont des tons pastel tendance, pour souligner votre style personnel.

Remarque : socle de charge USB inclus





CANIS BUNDLE

- Répartition agréable et large de la lumière
- Durée d'éclairage supérieure à 8 h après la recharge
- Intensité variable en continu via le capteur tactile
- Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux
- Chargement simultané de 6 luminaires sur batterie maximum grâce au dock de chargement empilable (en option)
- Socle de charge USB inclus

Boîtier	Aluminium	Ø	112 mm
Surface	Mat	Puissance	3,5 W
Température de couleur	2200/3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	270 lm	Angle d'émission	100 Degré
Hauteur	370 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
620194	Beige		109,95 €
620195	Vert		109,95 €
620196	Terracotta		109,95 €
620197	Bleu		109,95 €
620198	Rouille		109,95 €
620199	Blanc		109,95 €
620200	Noir		109,95 €
620201	Gris		109,95 €



Accessoires

930716	Socle de chargement à 6 compartiments, Boîtier d'alimentation incluse pour Canis		199,95 €
930887	Adaptateur secteur USB A 5V DC, 1000mA, noir		8,95 €



CANIS MINI BUNDLE

Découvrez nos lampes portables à LED rechargeables de la série CANIS. Avec une puissance de 2,3W et une luminosité de 110 lm, nos luminaires offrent une répartition de la lumière particulièrement large et agréable. Grâce à la fonction de variation continue via le capteur tactile pratique, vous pouvez adapter l'éclairage à vos besoins. Choisissez parmi 2 niveaux de couleur pour créer l'ambiance parfaite. Et pour couronner le tout : une charge de batterie suffit pour plus de huit heures d'éclairage. Avec le chargeur en option, vous pouvez charger jusqu'à quinze luminaires simultanément et avoir suffisamment de sources lumineuses à disposition en permanence. Choisissez parmi huit couleurs différentes, dont des tons pastel tendance, pour souligner votre style personnel.

Remarque : socle de charge USB inclus





CANIS MINI BUNDLE

- Répartition agréable et large de la lumière
- Durée d'éclairage supérieure à 8 h après la recharge
- Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile
- Couleur de lumière réglable sur deux niveaux
- Chargement simultané de 15 luminaires sur batterie maximum grâce au dock de chargement empilable (en option)
- Socle de charge USB inclus

Boîtier	Aluminium	Ø	76 mm
Surface	Mat	Puissance	2,3 W
Température de couleur	2200/3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	110 lm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	208 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
620202	Beige		99,95 €
620203	Vert		99,95 €
620204	Terracotta		99,95 €
620205	Bleu		99,95 €
620206	Rouille		99,95 €
620207	Blanc		99,95 €
620208	Noir		99,95 €
620209	Gris		99,95 €



Accessoires

930734	Socle de chargement à 15 compartiments, Boîtier d'alimentation incluse pour Canis		299,95 €
930887	Adaptateur secteur USB A 5V DC, 1000mA, noir		8,95 €

MIRAM

Combine & Shine – votre créativité n'a plus de limites avec la série MIRAM. Combinez simplement la tête du luminaire de votre couleur préférée avec un pied, un support mural ou une fixation suspendue de votre choix. Vous pouvez ainsi créer en un clin d'œil votre luminaire individuel et le combiner à tout moment sans outils. Flexible, simple, chic – c'est ce qu'est MIRAM Combine & Shine.

C'est aussi simple que ça:

- Sélectionnez la tête du luminaire de votre couleur préférée
- Sélectionnez la fixation souhaitée de votre couleur préférée

Vos avantages:

- Câble USB-A vers USB-C inclus
- 147 combinaisons possibles







TÊTE LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Puissance	2,2 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	196 lm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur	30 mm	Angle d'émission	47 Degré
Ø	120 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
346025	Blanc		99,95 €
346032	Noir		99,95 €
346033	Gris		99,95 €
346034	Rouge		99,95 €
346035	Jaune		99,95 €
346036	Bleu		99,95 €
346037	Vert		99,95 €



SUPPORT POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Ø	102 mm
Hauteur	270 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930611	Blanc	34,95 €
930612	Noir	34,95 €
930613	Gris	34,95 €
930614	Rouge	34,95 €
930615	Jaune	34,95 €
930616	Bleu	34,95 €
930617	Vert	34,95 €



ETRIER MURAL POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Hauteur	96 mm
Largeur	85 mm	Ø du socle	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
930618	 Blanc	19,95 €
930619	 Noir	19,95 €
930620	 Gris	19,95 €
930621	 Rouge	19,95 €
930622	 Jaune	19,95 €
930623	 Bleu	19,95 €
930624	 Vert	19,95 €



SUSPENTE POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Longueur de la suspension	2190 mm
Largeur	205 mm		
Hauteur	185 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930625	 Blanc	34,95 €
930626	 Noir	34,95 €
930627	 Gris	34,95 €
930628	 Rouge	34,95 €
930629	 Jaune	34,95 €
930630	 Bleu	34,95 €
930631	 Vert	34,95 €



SAMAS SOLAR MOTION

Vous avez besoin de lumière mais n'avez aucune source d'électricité ? Nous avons la solution. La série SAMAS SOLAR a seulement besoin d'un peu de soleil pour rayonner. Grâce à son mode économique intelligent, qui n'émet que 15 % de rendement lumineux en mode veille, sa durée d'éclairage est particulièrement longue. L'éclairage atteint sa puissance maximale dès que le capteur intégré détecte une présence. Un bouton permet de le désactiver. La forte puissance lumineuse combinée à une technologie de pointe pour une longue durée de vie est une véritable solution pour les murs, les tables et les jardins.



SAMAS SOLAR MOTION

- Capteur de mouvement/crépuscule
- Panneau solaire haute efficacité
- avec batterie Li-ion à 3,70 V et 2 200 mAh
- Avec piquet de terre

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	22 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	2,2 W
Longueur	140 mm	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Largeur	140 mm	Bloc d'alimentation	Non
Longueur du socle	100,5 mm	Angle d'émission	98 Degré
Largeur du socle	100,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Hauteur	Prix
733050	■ Gris 	135 lm	500 mm	149,95 €
733049	■ Gris 	170 lm	340 mm	139,95 €



APPLIQUE MURALE SAMAS SOLAR MOTION

- Capteur de mouvement/crépuscule
- Panneau solaire haute efficacité
- avec batterie Li-ion à 3,70 V et 2 200 mAh



Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	30 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	12 mm
Flux lumineux	130 lm	Puissance	2,2 W
Longueur	154 mm	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Largeur	140 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur	290 mm	Angle d'émission	106 Degré
Longueur du socle	110 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Prix
731122	■ Gris 	139,95 €





LAMPADAIRE SOLAR PREMIUM

La série SOLAR PREMIUM se distingue par son design futuriste et fait office de luminaire extérieur innovant et décoratif pour l'extérieur et le jardin. L'alimentation électrique est assurée par la batterie intégrée et le panneau solaire inclus ; ainsi, aucun câble inélégant ou coûteux n'est nécessaire.





LAMPADAIRE SOLAR PREMIUM

- Capteur de mouvement/crépusculaire
- Panneau solaire haute efficacité
- Avec batterie Li-ion de 3,70 V et 2 200 mAh
- Tête de lampe inclinable

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	4,5 mm
Température de couleur	3200 K	Puissance	1,6 W
Flux lumineux	170 lm	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Longueur	200 mm	Bloc d'alimentation	Non
Largeur	151 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	1000 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du socle	80 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	151 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
733046	Gris	WW	219,95 €




APPLIQUE MURALE SOLAR PREMIUM

- Capteur de mouvement/crépuscule
- Panneau solaire haute efficacité
- avec batterie Li-ion à 3,70 V et 2 200 mAh
- Tête de lampe inclinable

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	80,5 mm
Température de couleur	3200 K	Puissance	1,6 W
Flux lumineux	170 lm	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Longueur	160,5 mm	Bloc d'alimentation	Non
Largeur	233,2 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	152 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du socle	160,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
731116	Gris	WW	149,95 €





ECLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

- 402 Bornes d'éclairage
- 424 Appliques murales en saillie
- 454 Plafonniers et appliques
- 458 Appliques murales encastrées
- 464 Lampes sphériques
- 468 Distributeur d'énergie
- 478 Projecteurs en saillie et sur piquet
- 490 Lèche-murs
- 494 Lampes encastrées dans le sol
- 516 Projecteurs
- 522 Lampes à écran



Bornes d'éclairage



■
Page 404



■
Page 404



■
Page 405



■
Page 406



■ ■
Page 408



■
Page 410



■
Page 412



■
Page 414



■
Page 416



■
Page 418



■
Page 420



■
Page 422





ESTADA

Boîtier	Acier inoxydable	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	1000 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	100 mm		
Ø du socle	170 mm		
Puissance maximum	1x max. 11 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
---------	--------------------	------

730009	<input type="checkbox"/> Argent	119,95 €
---------------	---------------------------------	-----------------



NOVA

•Le culot E27 est adapté pour un éclairage LED A19

Boîtier	Acier inoxydable	Puissance maximum	1x max. 40 W
Hauteur	1100 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	75 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Ø du socle	110 mm		

Article	Couleur du boîtier	Graduable	Contrôle	Détecteur de mouvement	Détecteur de mouvement type	Prix
---------	--------------------	-----------	----------	------------------------	-----------------------------	------

730032	<input type="checkbox"/> Argent			Oui	Infrarouge	99,95 €
---------------	---------------------------------	--	--	-----	------------	----------------

730007	<input type="checkbox"/> Argent	Oui	Modulable via une source lumineuse en option	Non		79,95 €
---------------	---------------------------------	-----	--	-----	--	----------------





ZILLY

·Tête de luminaire pivotante

Boîtier	Acier inoxydable	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur du socle	7 mm		
Ø du socle	100 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Puissance maximum	Prix
733062	Argent	500 mm	140 mm	1x max. 10,0 W	89,95 €
733063	Argent	1000 mm	232 mm	2x max. 10,0 W	129,95 €




Page 426

Page 427



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.

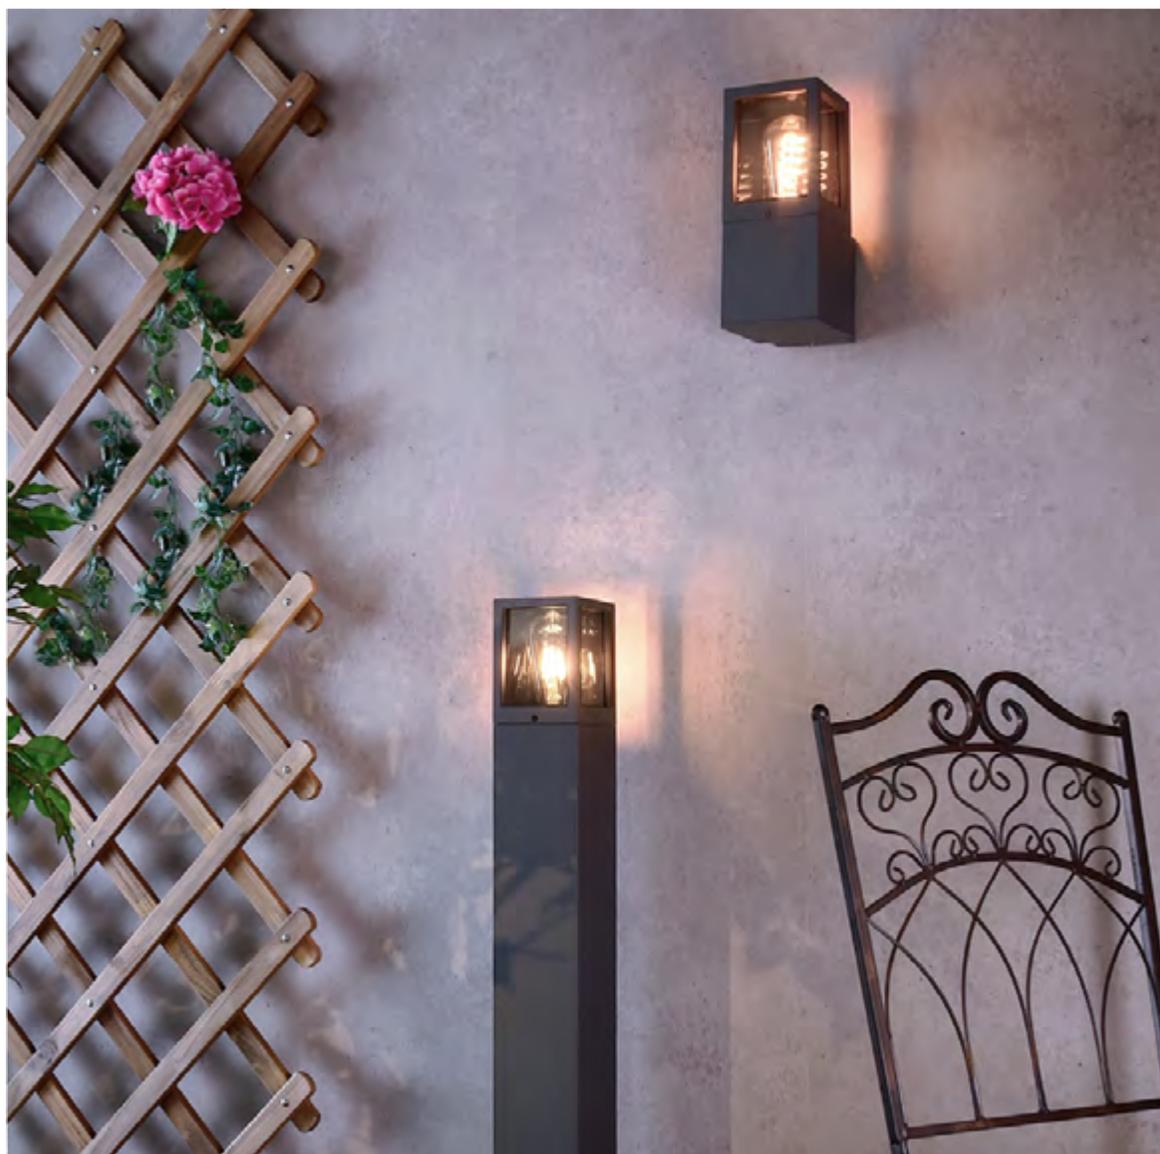

FACADO II ANGULAIRE

Nos bornes d'éclairage de la série FACADO offrent une très bonne protection contre les intempéries grâce au type de protection IP 65. Selon vos besoins, choisissez entre un diffuseur opale et un diffuseur transparent aspect verre fumé. La série est disponible en deux tailles différentes (650 mm / 1000 mm) et dispose d'un culot E27 pour ampoule remplaçable. La nouvelle tête de luminaire assure un éclairage nettement amélioré. Fabriqué en aluminium moulé sous pression de haute qualité, le luminaire FACADO est disponible en gris foncé et rouille, ainsi qu'en forme carrée et ronde. La boîte de jonction IP 67 dispose d'un double presse-étoupe M20 adapté, entre autres, aux câbles de masse de 3x 1,5 mm², 5x 1,5 mm² ou 3x 2,5 mm².





FACADO II ANGULAIRE

- Protection contre les intempéries IP65
- Boîte de jonction IP67 adaptée et compatible avec les câbles de masse 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² / 3x 2,5 mm²
- Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire
- Diffuseur opale ou transparent aspect verre fumé
- Idéal, entre autres, pour les ampoules ST64 et A60/70

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance maximum	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	108 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	108 mm		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Couleur de l'émission de lumière	Prix
730495	Gris foncé	650 mm	Blanc	149,95 €
730496	Gris foncé	650 mm	Couleur fumée	149,95 €
730498	Gris foncé	1000 mm	Blanc	199,95 €
730497	Gris foncé	1000 mm	Couleur fumée	199,95 €



Accessoires

180359 MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée



39,95 €

180361 CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat




27,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

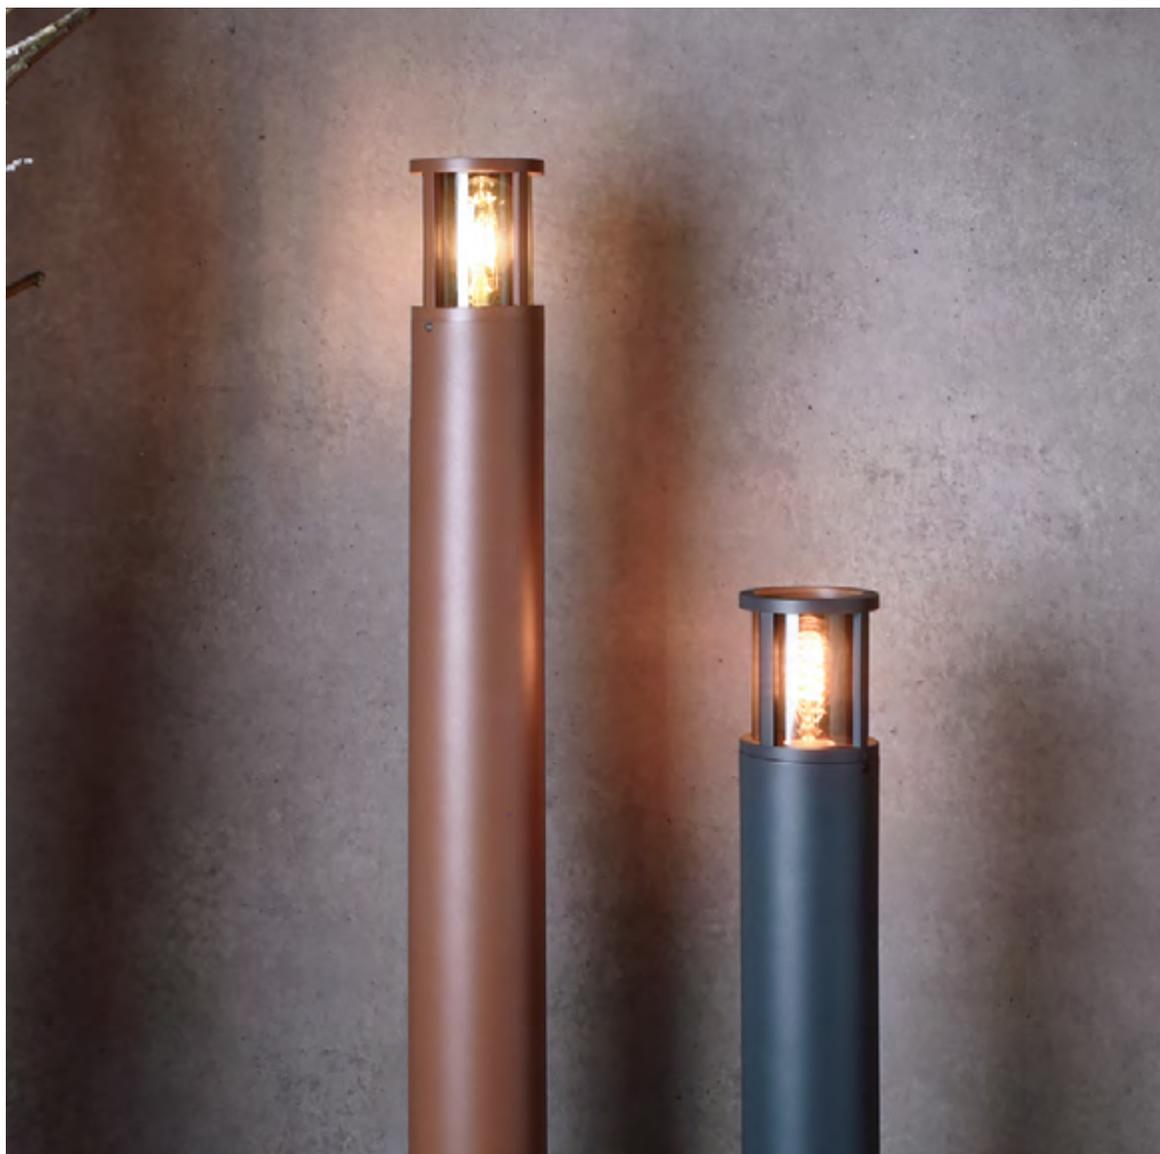

FACADO II ANGULAIRE

Nos bornes d'éclairage de la série FACADO offrent une très bonne protection contre les intempéries grâce au type de protection IP 65. Selon vos besoins, choisissez entre un diffuseur opale et un diffuseur transparent aspect verre fumé. La série est disponible en deux tailles différentes (650 mm / 1000 mm) et dispose d'un culot E27 pour ampoule remplaçable. La nouvelle tête de luminaire assure un éclairage nettement amélioré. Fabriqué en aluminium moulé sous pression de haute qualité, le luminaire FACADO est disponible en gris foncé et rouille, ainsi qu'en forme carrée et ronde. La boîte de jonction IP 67 dispose d'un double presse-étoupe M20 adapté, entre autres, aux câbles de masse de 3x 1,5 mm², 5x 1,5 mm² ou 3x 2,5 mm².





FACADO II ROND

- Protection contre les intempéries IP65
- Boîte de jonction IP67 adaptée et compatible avec les câbles de masse 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² / 3x 2,5 mm²
- Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire
- Diffuseur opale ou transparent aspect verre fumé
- Idéal, entre autres, pour les ampoules ST64 et A60/70

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Surface	Mat	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	108 mm		
Puissance maximum	1x max. 20 W		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Couleur de l'émission de lumière	Prix
730500	■ Gris foncé	650 mm	Blanc	149,95 €
730502	■ Rouille	650 mm	Blanc	149,95 €
730499	■ Gris foncé	650 mm	Couleur fumée	149,95 €
730501	■ Rouille	650 mm	Couleur fumée	149,95 €
730504	■ Gris foncé	1000 mm	Blanc	199,95 €
730506	■ Rouille	1000 mm	Blanc	199,95 €
730503	■ Gris foncé	1000 mm	Couleur fumée	199,95 €
730505	■ Rouille	1000 mm	Couleur fumée	199,95 €



Accessoires

180359 MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée



39,95 €

180361 CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat




27,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

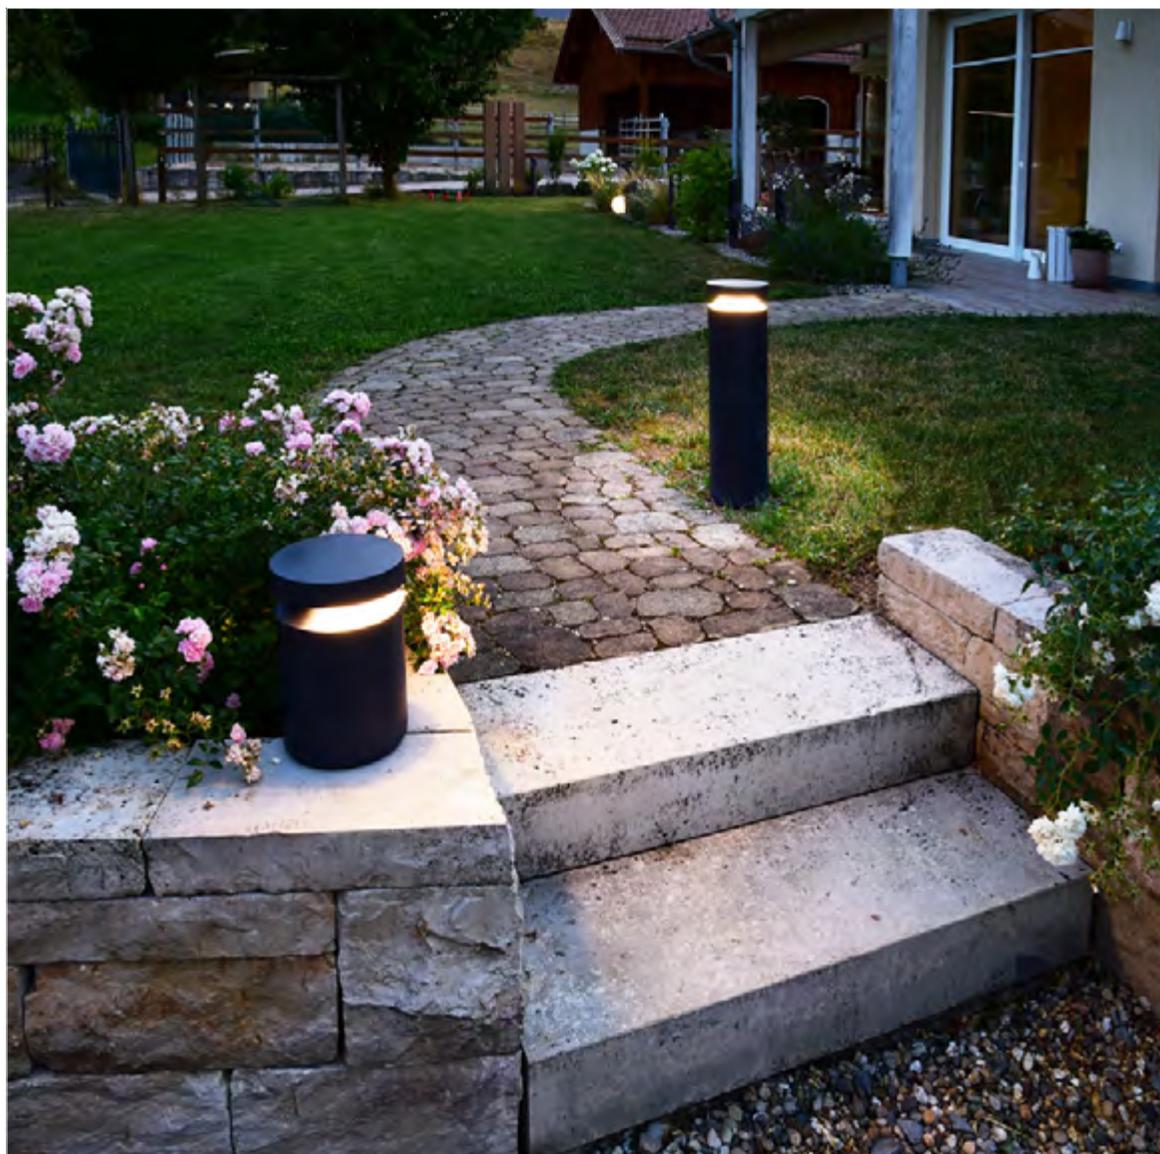

FARO

Les bornes d'éclairage massives FARO en aluminium moulé sous pression sont disponibles en 25, 60 et 100 cm et assurent, grâce à leur construction [plus de 97 % de lumière dirigée vers le bas] et à leur optique à lentilles, une diffusion de la lumière sans éblouissement et un cône de lumière particulièrement large, pouvant atteindre 10 mètres de diamètre. En outre, toutes les variantes sont compatibles DALI2 DT6. Les modèles FARO peuvent être équipés d'un panneau de protection en option permettant d'éclairer uniquement une moitié des surfaces. Le boîtier de raccordement IP68 avec possibilité de câblage traversant et le revêtement par poudre antisalissures en DB703 contribuent à faire des bornes d'éclairage FARO un choix durable et de qualité pour votre éclairage extérieur.





FARO

- lumière sans éblouissement orientée vers le bas (>97 %)
- optique à lentilles pour un homogène particulièrement large jusqu'à 4/7/10 m
- panneau de protection en option permettant un obscurcissement sur une moitié des surfaces
- boîtier de raccordement IP68 avec câblage traversant
- construction massive et de haute qualité
- revêtement par poudre antialissures en DB703
- Capacité d'alimentation de secours (180-264V/DC EOFI : 100%)

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	360 Degré
Flux lumineux	1030 lm	Angle d'émission 2	180 Degré
Ø	180 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance	24 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	180-264V/AC	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
730492	■ Gris	ww	250 mm	429,95 €
730493	■ Gris	ww	600 mm	499,95 €
730494	■ Gris	ww	1000 mm	579,95 €



Accessoires

- 930731** Ancrage dans le béton pour Série Faro  **24,95 €**
- 930776** Cache de protection 180 Degré pour Série Faro  **9,95 €**



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



LERNA

Les bornes d'éclairage de la série LERNA offrent de nombreux avantages. Grâce à la possibilité de réglage de la couleur de la lumière sur 2 niveaux (3 000K/4 000 K), vous pouvez adapter la température de couleur en fonction de la situation souhaitée. En outre, la lumière dirigée à 100 % vers le bas assure un éclairage efficace sans pollution lumineuse. La borne d'éclairage de la série LERNA est disponible en deux tailles (600 mm et 1 000 mm). Avec une puissance de 7,4 W et 256 lm, elle offre elle-même une excellente luminosité.





LERNA

- Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux
- Lumière orientée à 100 % vers le bas, donc pas de pollution lumineuse


Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	237/256 lm	Angle d'émission	50 Degré
Longueur	120 mm	Angle d'émission 2	100 Degré
Largeur	100 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	7,4 W	Classe de protection IK	IK06

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733073	Gris		600 mm	199,95 €
733072	Gris		1000 mm	249,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

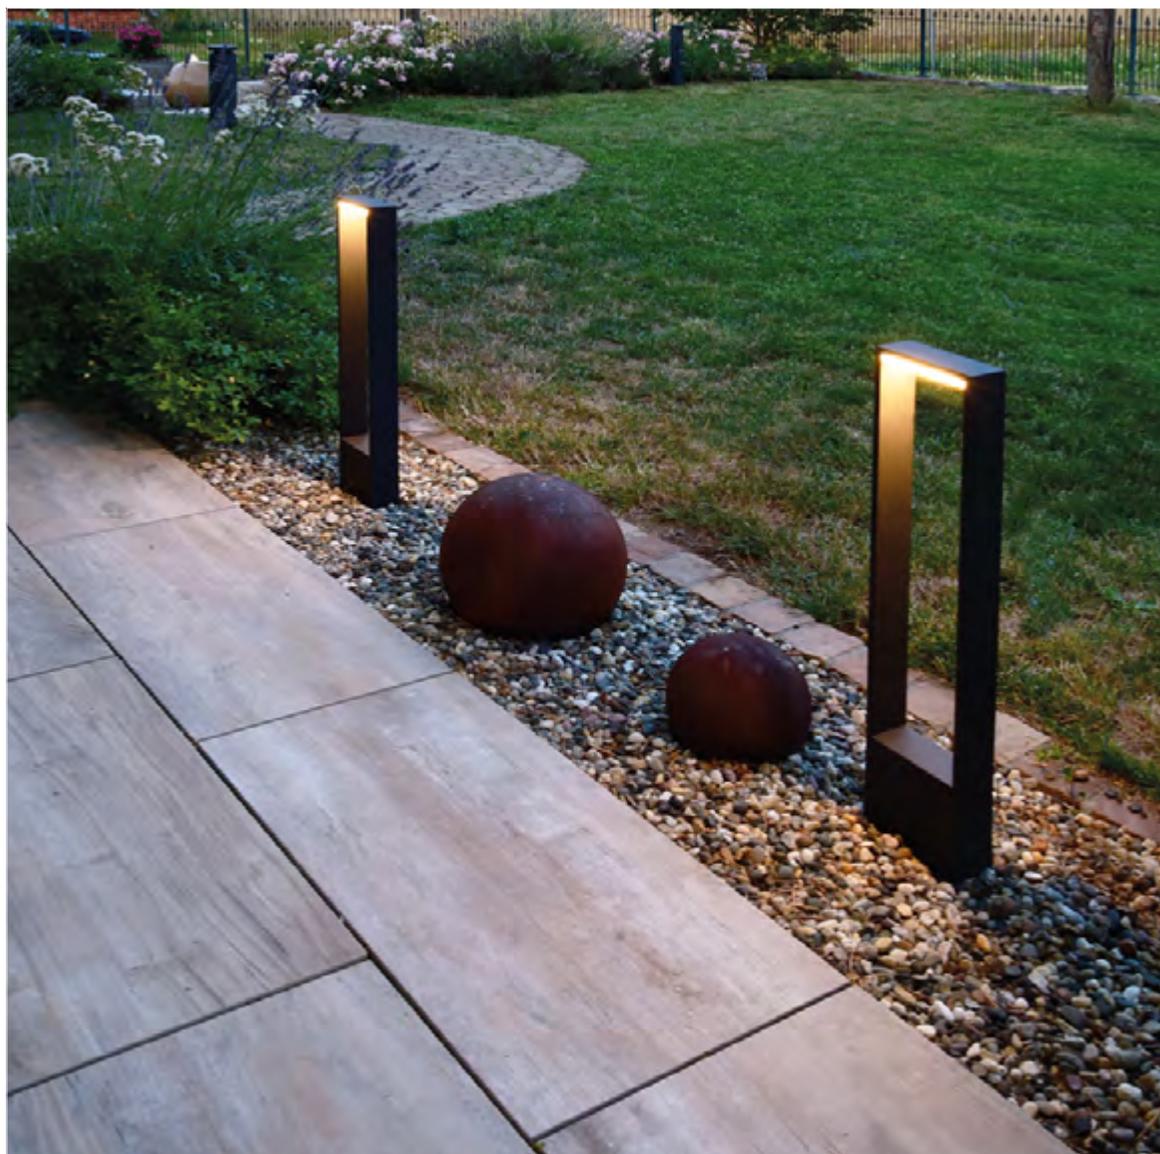

CATA

La gamme CATA se distingue non seulement en tant qu'éclairage de chemin moderne, mais aussi en tant qu'objet lumineux design dans l'aménagement d'espaces extérieurs. Les LED fournissent un éclairage étendu des voies et des zones d'accès et attirent inévitablement le regard sur la saisissante structure à cadre. Disponibles en trois tailles, les modèles CATA IV se combinent également très bien entre eux.





CATA


Boîtier	Aluminium	Puissance	4 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Flux lumineux	170 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	151 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment IP65
Longueur du socle	145 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	55 mm		
Hauteur du socle	20 mm		

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733040	■ Gris	ww	500 mm	189,95 €
733041	■ Gris	ww	700 mm	209,95 €
733042	■ Gris	ww	1000 mm	235,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

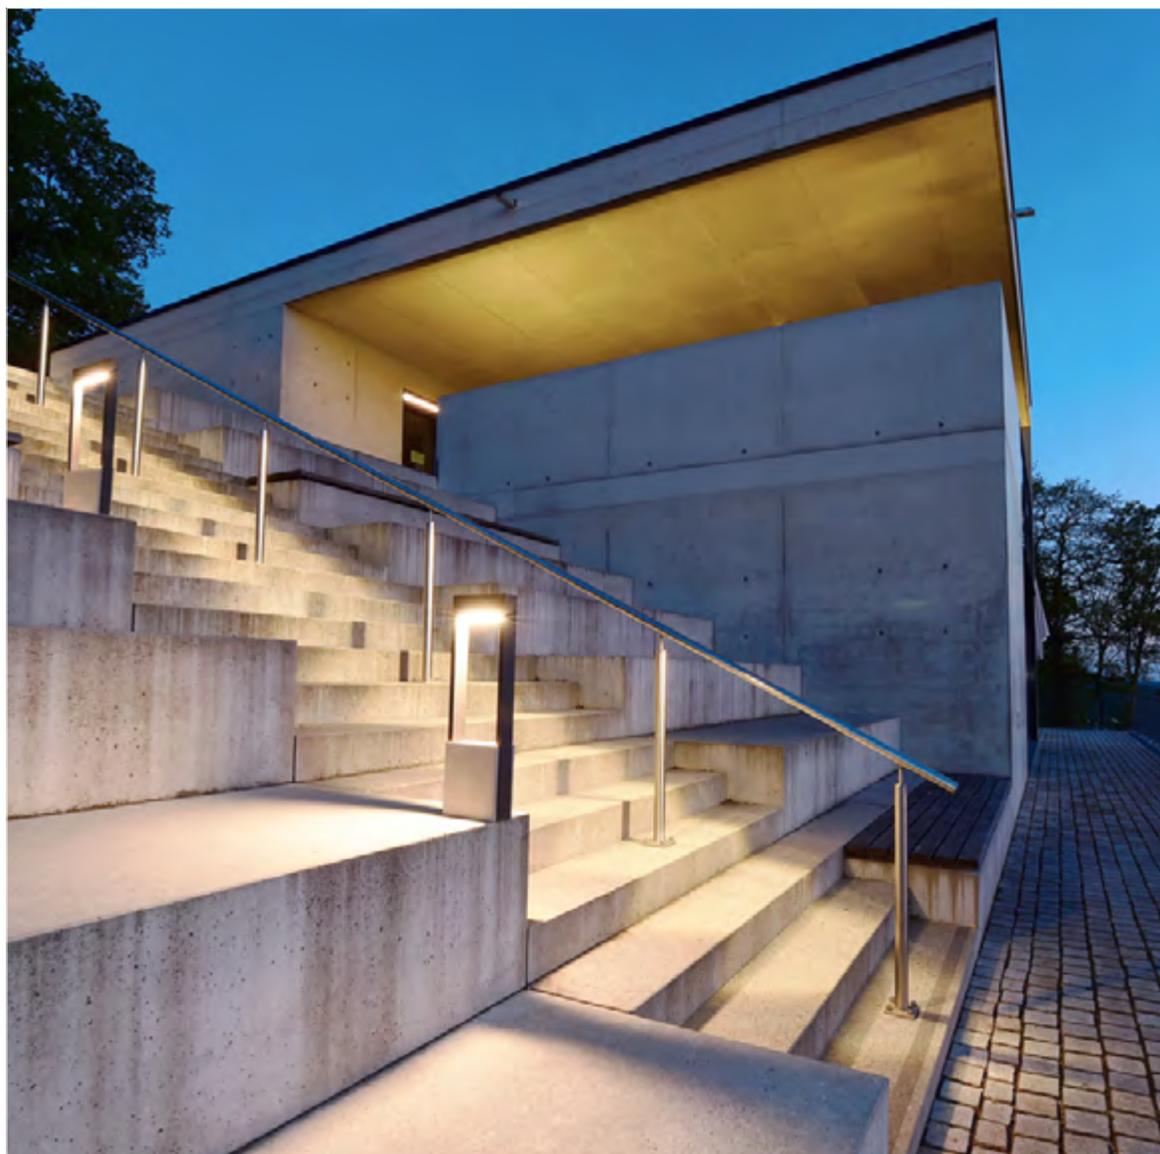

CHERTAN

Avec son extraordinaire mélange de matériaux qui associe un boîtier en aluminium moulé sous pression et un socle en béton renforcé de fibres de verre résistant aux intempéries, le luminaire d'extérieur **CHERTAN** se démarque des autres modèles rien que sur le plan esthétique. Offrant une lumière blanc chaud agréable et un angle de diffusion de 120°, le luminaire d'extérieur est idéal pour une utilisation décorative dans les entrées, les allées ou le jardin.

Remarque : le béton étant un produit naturel, chaque surface est unique et forme une patine prononcée au fil du temps, en fonction des conditions locales. Il est donc normal qu'en cas d'humidité, une surface tachée apparaisse, qui disparaîtra après le séchage, mais qui entraînera à long terme une patine individuelle.





CHERTAN

• socle en béton renforcé de fibres de verre résistant aux intempéries

Boîtier	Aluminium	Puissance	13 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-277 V/CA
Longueur	170 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	72 mm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur du socle	160 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP54
Largeur du socle	30 mm		
Hauteur du socle	40 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Hauteur	Prix
733043	■ Gris 	480 lm	450 mm	199,95 €
733044	■ Gris 	530 lm	600 mm	219,95 €
733045	■ Gris 	640 lm	1000 mm	239,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus : tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre «Accessoires».



ORTIS

Avec son boîtier en aluminium gris foncé, la borne d'éclairage LED ORTIS fait partout bonne figure et convient, grâce à sa certification IP54, à une utilisation flexible en extérieur dans les jardins, les allées ainsi que comme lampe de chemin. En outre, l'Ortis dispose d'une lamelle interne dans la tête du luminaire qui assure une lumière agréable, tamisée et orientée vers le bas (blanc chaud, 3.000 K).





ORTIS

·Lumière atténuée par l'insert à lamelles et dirigée vers le bas

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	360 Degré
Flux lumineux	510 lm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Hauteur	1000 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	120 mm	Classe de protection IK	IK05
Puissance	15,9 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
733004	 Gris	 219,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



TUCANAE

Avec son boîtier fin et épuré, le modèle TUCANAE est un luminaire d'extérieur moderne qui peut s'intégrer presque partout. Haute de 100 cm, cette borne d'éclairage diffuse sa lumière blanc chaud en diagonale vers le bas sur les trottoirs et d'autres surfaces. En version MOTION, elle est dotée d'un interrupteur crépusculaire intégré avec seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables.





TUCANAE

- Puissant et économe en énergie
- Eclairage uniforme
- Seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables [733068]

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	10 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	18 W
Flux lumineux	1650 lm	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Longueur	206 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	180 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	1000 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Longueur du socle	120 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	180 mm		

Article	Couleur du boîtier	Type d'indice de protection IP	Détecteur de mouvement	Détecteur de mouvement type	Prix
733068	■ Gris	 IP 54	Oui	Infrarouge	279,95 €
733069	■ Gris	 IP 65	Non		249,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



ALHENA

Grâce à sa construction CMS, le luminaire ALHENA moderne et imposant avec une répartition lumineuse à 360° éclaire non seulement les allées, les parkings, les jardins ou les terrasses, mais fait également office d'élément de design en tant que tel.



ALHENA

- Flux lumineux élevé
- Répartition homogène de la lumière dans toutes les directions

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	360 Degré
Température de couleur	3000 K	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP65
Ø	110 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Hauteur	Ø du socle	Puissance	Prix
733057	■ Anthracite 	2965 lm	900 mm	130 mm	29,0 W	219,95 €
733058	■ Anthracite 	3900 lm	1500 mm	110 mm	37,0 W	299,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



Appliques murales en saillie



■
Page 426



■
Page 426



■
Page 427



■
Page 428



■ ■
Page 429



■
Page 430



■
Page 431



■
Page 432



■
Page 433



■
Page 434



■
Page 435



■ ■ ■
Page 436



■ ■ ■ ■
Page 436



■
Page 437



□ ■
Page 438



□ ■
Page 439



■
Page 440



■
Page 441



■
Page 442



■
Page 443



■
Page 444



■ ■
Page 446



■
Page 447



■
Page 448



■
Page 449



■
Page 450



■
Page 451



□ ■
Page 452



NOVA

·Capteur de mouvement/crépuscule

Boîtier	Acier inoxydable	Ø du socle	110 mm
Largeur	145 mm	Puissance maximum	1x max. 40 W
Hauteur	388 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	75 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Hauteur du socle	25 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730034	 Argent	79,95 €



Page 404



ZILLY

Boîtier	Acier inoxydable	Hauteur du socle	22 mm
Largeur	60 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Longueur du socle	102 mm		
Largeur du socle	43 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Puissance maximum	Prix
731008	 Argent	125 mm	1x max. 35,0 W	54,95 €
731010	 Argent	175 mm	2x max. 35,0 W	89,95 €





ZILLY MOTION

Boîtier	Acier inoxydable	Hauteur du socle	25 mm
Hauteur	108 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	60 mm	Détecteur de mouvement type	Infrarouge
Longueur du socle	150 mm		
Largeur du socle	70 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Puissance maximum	Prix
731009	<input type="checkbox"/> Argent	150 mm	68 mm	1x max. 35,0 W	84,95 €
731011	<input type="checkbox"/> Argent	216 mm	70 mm	2x max. 35,0 W	104,95 €



Page 405



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



FACADO II ANGULAIRE

- Câblage traversant possible
- Plaque de montage séparable par prise
- Mise en œuvre rapide et sûre
- Protection contre les intempéries IP 65
- Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance maximum	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	148 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	108 mm		
Hauteur	261,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Couleur de l'émission de lumière	Prix
731157	■ Gris foncé	Blanc	124,95 €
731151	■ Gris foncé	Couleur fumée	124,95 €



Accessoires

180361 CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat



27,95 €

180359 MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée



39,95 €





FACADO II ROND

- Câblage traversant possible
- Plaque de montage séparable par prise
- Mise en œuvre rapide et sûre
- Protection contre les intempéries IP 65
- Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance maximum	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	144 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	261,5 mm		
Ø	108 mm		

Article	Couleur du boîtier	Couleur de l'émission de lumière	Prix
731154	Gris foncé	Blanc	124,95 €
731156	Rouille	Blanc	124,95 €
731153	Gris foncé	Couleur fumée	124,95 €
731155	Rouille	Couleur fumée	124,95 €



Accessoires

180361 CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat



27,95 €

180359 MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée



39,95 €





ORTIS

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	77 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	67 mm
Flux lumineux	510 lm	Puissance	15,9 W
Longueur	260 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	120 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	181 mm	Angle d'émission	360 Degré
Ø	120 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du socle	100 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

731031 ■ Gris  **189,95 €**



Page 418



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



TUCANAE

- Design moderne et minimaliste
- Puissant et économe en énergie
- Eclairage uniforme
- Seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	135 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	15 mm
Flux lumineux	1650 lm	Puissance	18 W
Longueur	140 mm	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Largeur	172 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	219 mm	Angle d'émission	110 Degré
Longueur du socle	125 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Type d'indice de protection IP	Détecteur de mouvement	Prix
731133	■ Gris 	IP 54	Oui	189,95 €
731144	■ Gris 	IP 65	Non	179,95 €



Accessoires

180512 BASIC, CC, CC35018/18W



23,95 €





SAIPH

Les luminaires extérieurs classiques allient design séculaire et équipements modernes. Les appliques murales à montage en saillie intemporelles de la gamme SAIPH évoquent des réminiscences de designs emblématiques de différentes décennies et séduisent par leur verre véritable de haute qualité, résistant aux rayures, mais aussi aux intempéries et aux UV.



SAIPH

- Look rétro
- Ampoule E27 échangeable (rétromontage)
- Verre véritable résistant aux intempéries et aux UV

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	170 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	149 mm		
Hauteur	280 mm		
Puissance maximum	1x max. 60 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
---------	--------------------	------

341244	■ Noir	54,95 €
---------------	--------	----------------



SARGAS

- Look rétro
- Ampoule E27 échangeable (rétromontage)
- Verre véritable résistant aux intempéries et aux UV

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	178 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	151 mm		
Hauteur	318 mm		
Puissance maximum	1x max. 60 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
---------	--------------------	------

341245	■ Noir	54,95 €
---------------	--------	----------------





MOBBY

Le MOBBY II est un luminaire mural moderne IP55 destiné à une utilisation en extérieur - disponible au choix en version SINGLE avec sortie de lumière orientée vers le bas ou en version DOUBLE avec sortie de lumière des deux côtés. La lumière blanc chaud [3000 K] du MOBBY II compact crée une ambiance agréable et accueillante sur les murs de la maison, les colonnes et autres.



MOBBY

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	84 mm	Angle d'émission	53 Degré
Largeur	124 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	84 mm		
Longueur du socle	120 mm		
Largeur du socle	80 mm		
Hauteur du socle	34 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Direction de la lumière	Prix
731072	■ Noir	810 lm	120 mm	9,9 W	Dessous	199,95 €
731071	■ Noir	1620 lm	220 mm	19,9 W	Top / Dessous	299,95 €



ACHERNAR

·Ampoule GU10 échangeable (rétromontage)

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	95 mm		
Ø	63 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Longueur du socle	Largeur du socle	Puissance maximum	Prix
731130	■ Noir	108 mm			1x max. 50,0 W	44,95 €
731131	■ Noir	158 mm	125 mm	135 mm	2x max. 35,0 W	54,95 €





CUBODO

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	20 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	5,7 W
Flux lumineux	270 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	90 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	110 mm	Angle d'émission	80 Degré
Hauteur	90 mm	Angle d'émission 2	40 Degré
Longueur du socle	59 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	59 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730328	Gris foncé	124,95 €
730329	Marron	124,95 €
730380	Blanc	124,95 €



CUBODO II

Boîtier	Aluminium	Longueur du socle	108 mm
Température de couleur	3000 K	Largeur du socle	108 mm
Longueur	108 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	108 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	115 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Angle d'émission	Angle d'émission 2	Direction de la lumière	Prix
731024	Gris foncé	600 lm	8,5 W	19 Degré		Dessous	154,95 €
731025	Argent	600 lm	8,5 W	19 Degré		Dessous	154,95 €
731026	Blanc	600 lm	8,5 W	19 Degré		Dessous	154,95 €
731019	Argent	1260 lm	15,7 W	19 Degré	19 Degré	Top / Dessous	174,95 €
731020	Blanc	1260 lm	15,7 W	19 Degré	19 Degré	Top / Dessous	174,95 €
731015	Gris	1300 lm	16,0 W	25 Degré	25 Degré	Top / Dessous	174,95 €





CUBODO II MINI

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	20 mm
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	90 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	68 mm	Angle d'émission	46 Degré
Longueur du socle	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	77
Largeur du socle	65 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Direction de la lumière	Prix
731029	■ Gris	ww	220 lm	70 mm	5,0 W	Dessous	114,95 €
731030	■ Gris	ww	440 lm	108 mm	9,9 W	Top / Dessous	144,95 €





CAN IP65

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	87 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	108 mm		
Ø	80 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731223	<input type="checkbox"/> Blanc	59,95 €
731224	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	59,95 €



Page 51

Page 88

Page 88

Page 90

Page 91

Page 278

Page 364



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



CAN UP & DOWN IP65

- solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
- peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	87 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	212 mm		
Ø	80 mm		
Puissance maximum	2x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731225	<input type="checkbox"/> Blanc	89,95 €
731226	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	89,95 €



Page 51



Page 88



Page 88



Page 90



Page 91



Page 278



Page 364



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



JABBAH

- Intensité variable jusqu'à 60 % via l'interrupteur DIP
- Flux lumineux élevé

Boîtier	Aluminium	Puissance	25 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1850 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	150 mm	Angle d'émission	75 Degré
Largeur	150 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	150 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

731127 ■ Gris  **329,95 €**





ANCHA


Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	83 mm
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	80 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	92 mm	Angle d'émission	113 Degré
Longueur du socle	74 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	74 mm		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Direction de la lumière	Classe de protection IK	Prix
731087	 Gris	 260 lm	97 mm	6,0 W	Dessous		94,95 €
731088	 Gris	 530 lm	105 mm	11,5 W	Top / Dessous	IK04	124,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

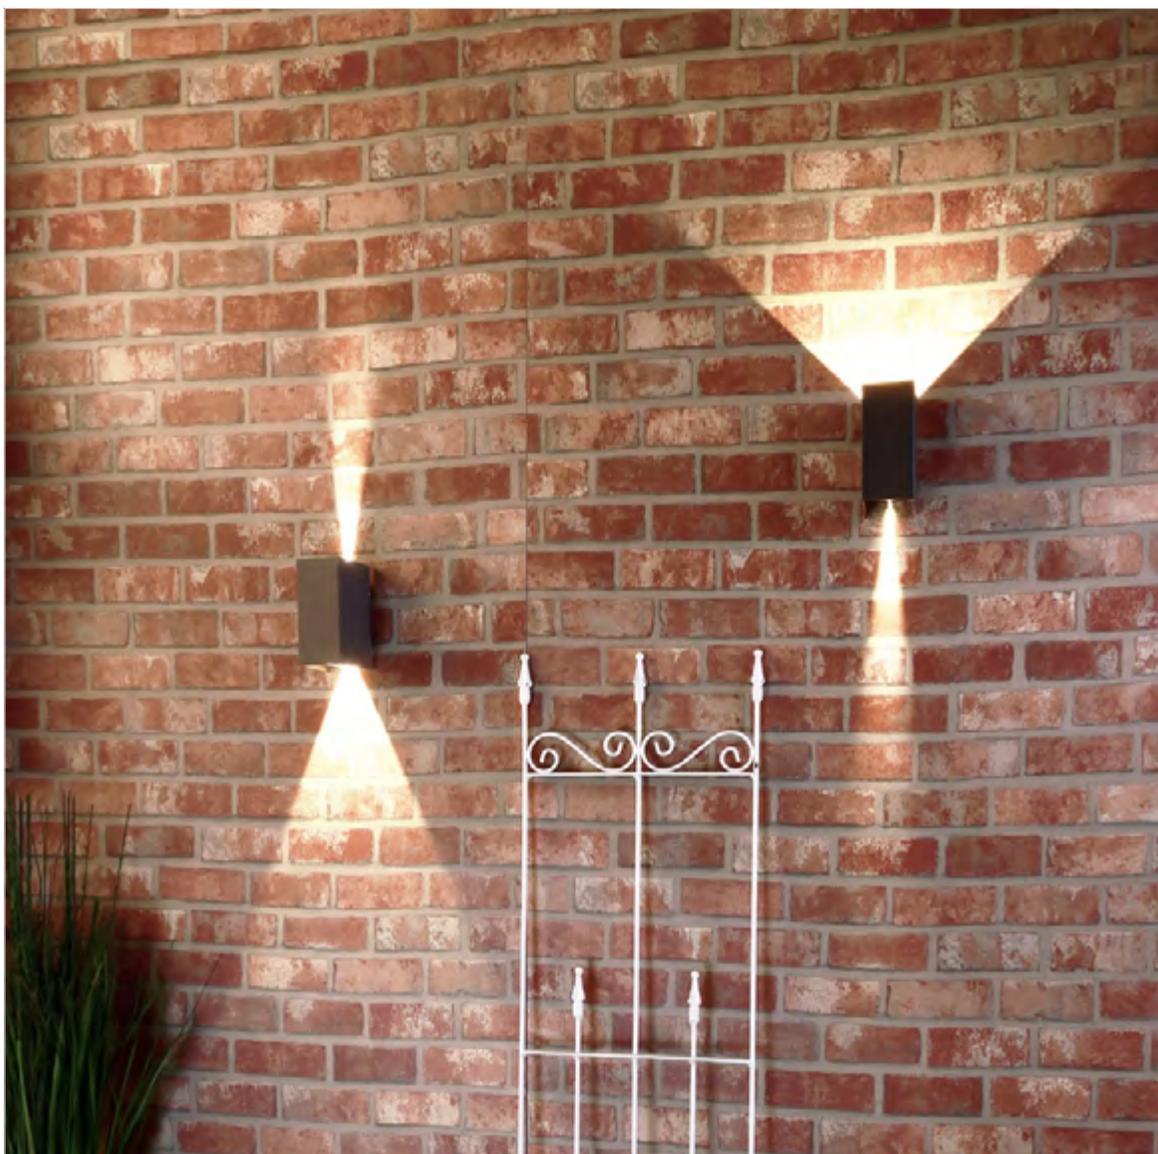

ARCTURUS

Le luminaire mural à LED ARCTURUS affiche un design cubique moderne [format allongé en option] et convient à un éclairage extérieur flexible. Un obturateur intégré permet de régler l'angle de diffusion du luminaire IP54 entre 0° et 90° afin de générer une image lumineuse différente selon les besoins de l'application. Les deux LED haute puissance, qui produisent une lumière blanc chaud de 5,5 W, sont protégées dans le boîtier gris foncé en aluminium moulé sous pression.





ARCTURUS

·Angle de diffusion réglable

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	90 Degré
Puissance	6 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur du socle	Prix
731099	■ Gris	WW	200 lm	79 mm	110 mm	68 mm	109,95 €
731100	■ Gris	WW	208 lm	140 mm	105 mm	75 mm	109,95 €



WALL LINE

Boîtier	Aluminium	Puissance maximum	1x max. 18 W
Longueur	250 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	110 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	110 mm		
Longueur du socle	100 mm		
Largeur du socle	70 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731060	■ Gris	79,95 €





LINEAR 250

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	53 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	15 mm
Longueur	250 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	60 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	60 mm	Angle d'émission	100 Degré
Longueur du socle	242 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Direction de la lumière	Prix
731135	Gris	600 lm	8,0 W	Dessous	149,95 €
731136	Gris	1155 lm	14,0 W	Top / Dessous	184,95 €




LINEAR 500

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	53 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	15 mm
Longueur	500 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	60 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	60 mm	Angle d'émission	100 Degré
Longueur du socle	493 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Direction de la lumière	EEL	Prix
731134	Gris	1230 lm	14,0 W	Dessous		194,95 €
731129	Gris	1760 lm	20,0 W	Top / Dessous		214,95 €



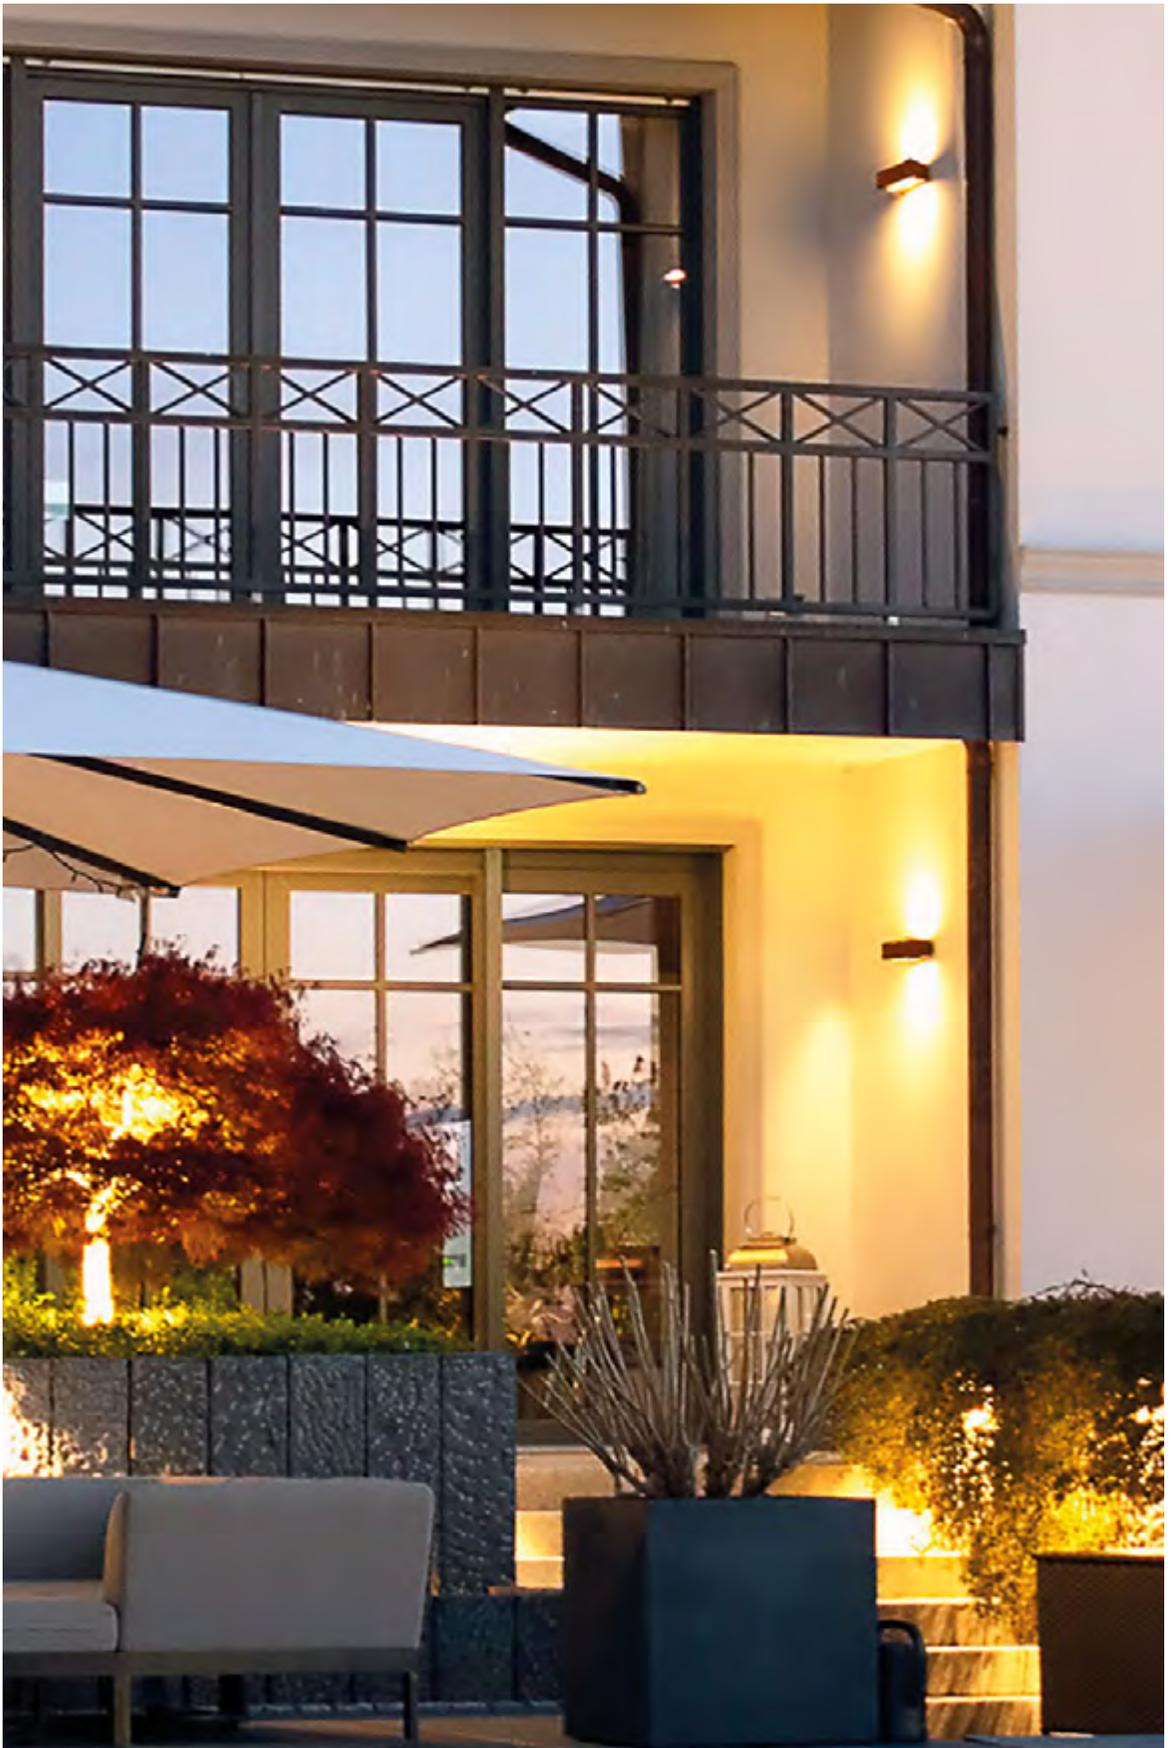




RILONGO

Boîtier	Aluminium
Longueur	250 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	103 mm
Longueur du socle	250 mm
Largeur du socle	110 mm

Puissance maximum	1x max. 18 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Couleur de l'émission de lumière	Blanc

Article	Couleur du boîtier	Prix
730330	 Gris	79,95 €
730331	 Marron	79,95 €

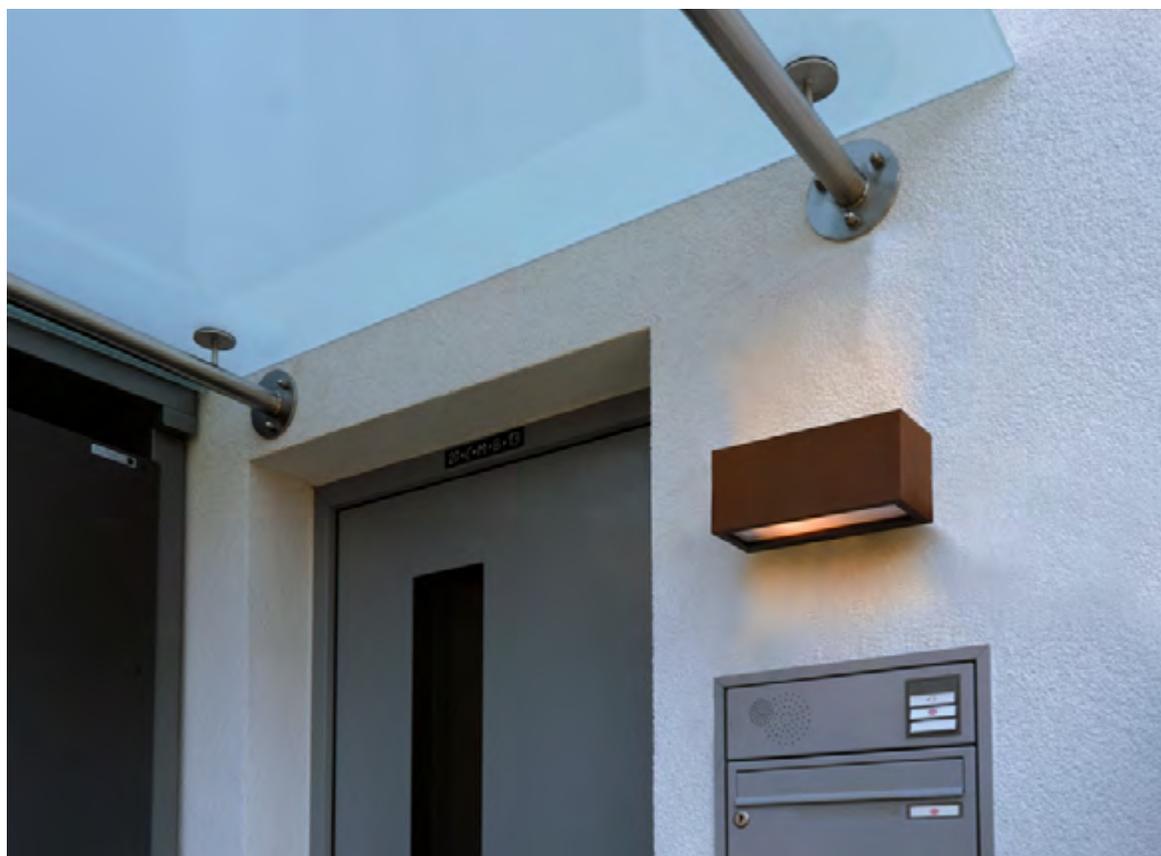




URIA

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	20 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	85 mm
Flux lumineux	408 lm	Puissance	11,2 W
Longueur	300 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	97 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	120 mm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur du socle	270 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Prix
731033	 Gris	 114,95 €



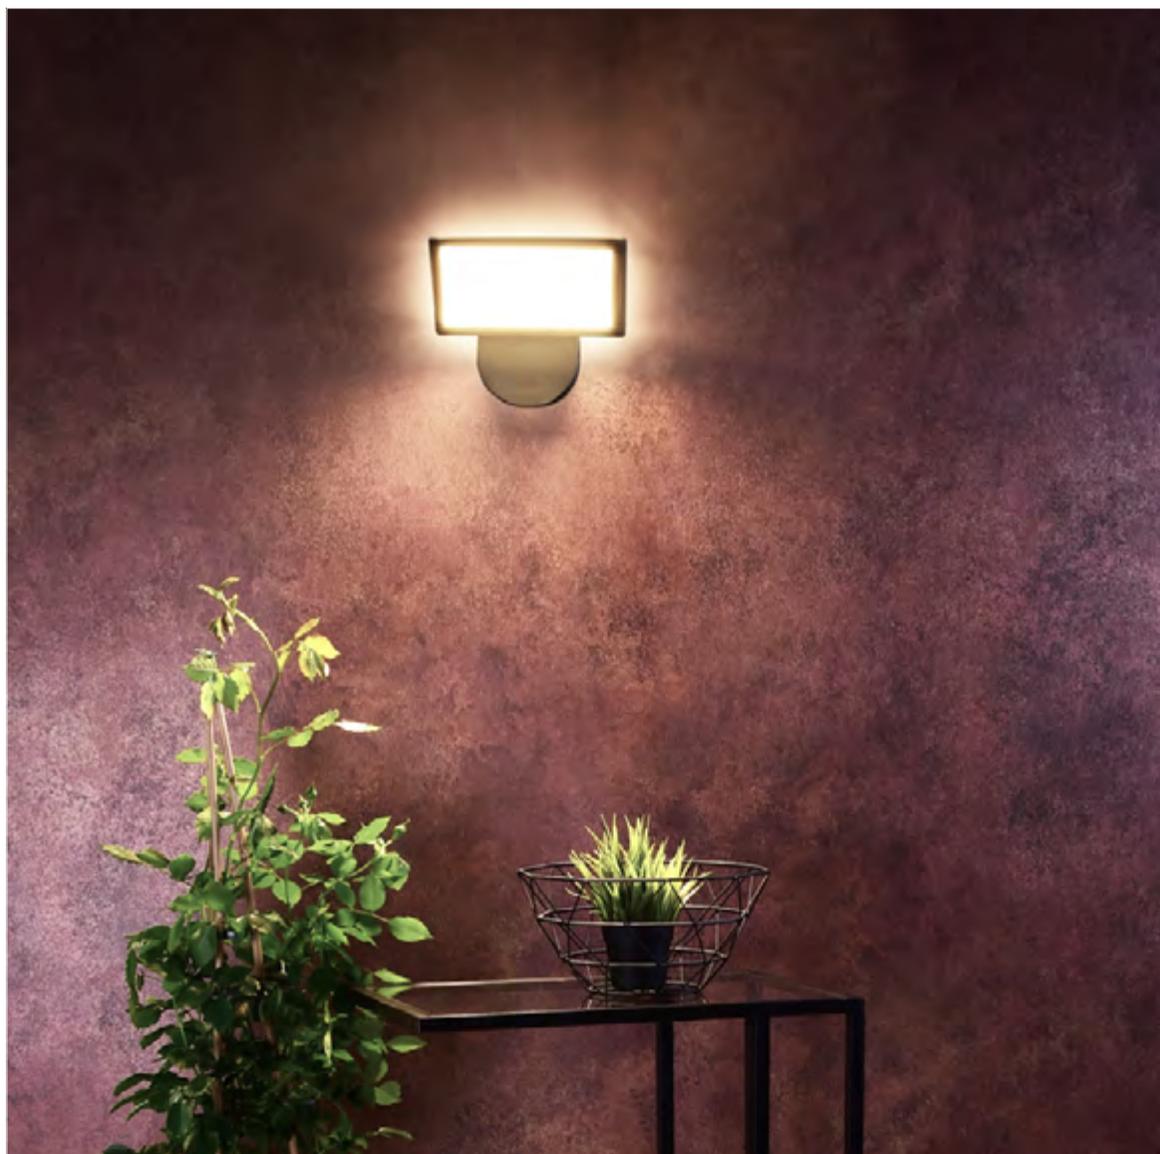

ALKES

Loin d'être un luminaire classique à montage mural, le modèle ALKES fait penser à un projecteur avec son panneau CMS à LED. Son atout majeur ? La partie supérieure du boîtier est inclinée de 45° vers l'avant de la façade afin de diriger la lumière blanc chaud vers la surface pour l'éclairer de manière ciblée. De plus, grâce à son design moderne et à ses bords arrondis, le modèle ALKES fait forte impression même lorsqu'il est éteint.



ALKES

- Rendement lumineux élevé
- Répartition homogène de la lumière

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	110 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
731138	■ Gris	920 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	99,95 €
731140	■ Gris	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	169,95 €



ALKES MOTION

- Rendement lumineux élevé
- Répartition homogène de la lumière

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	110 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
731139	■ Gris	735 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	119,95 €
731141	■ Gris	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	189,95 €





GRUMIUM ANGULAIRE CCT

Modulaire, compact et efficace : le luminaire mural GRUMIUM peut être installé sur des terrasses, des murs de maison ou dans les entrées d'environnements résidentiels. Il constitue une solution universelle flexible pour de nombreuses applications grâce à ses caches aux designs variés disponibles en option. Les LED fixes et économes en énergie de 10 watts maximum sont entourées d'un diffuseur en plastique à l'aspect laiteux et produisent une agréable lumière blanc chaud avec un flux lumineux de 730 lm. Le luminaire d'extérieur Grumium, avec son boîtier en aluminium moulé sous pression, existe en version carrée ou ronde et dispose d'un indice de protection IP54.



GRUMIUM ANGULAIRE CCT

- Personnalisable grâce aux accessoires interchangeables
- Sélection de la couleur blanc chaud/blanc froid via le commutateur

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	15 mm
Température de couleur	3000/4000 K	Ø du socle	195 mm
Longueur	100 mm	Puissance	10 W
Largeur	70 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	200 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur du socle	95 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Forme		Flux lumineux	Angle d'émission	Prix
620124	■ Gris	lignes diagonales	WW NW	205 lm	138 Degré	109,95 €
620125	■ Gris	lignes horizontales	WW NW	280 lm	138 Degré	109,95 €
620126	■ Gris	lignes verticales	WW NW	300 lm	180 Degré	109,95 €
620127	■ Gris	haut et bas	WW NW	440 lm	150 Degré	109,95 €
620123	■ Gris	cadre et angles	WW NW	450 lm	138 Degré	109,95 €



GRUMIUM ROND

- Personnalisable grâce aux accessoires interchangeables

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	15 mm
Température de couleur	3000 K	Ø du socle	195 mm
Longueur	100 mm	Puissance	10 W
Largeur	70 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	200 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur du socle	95 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Forme		Flux lumineux	Angle d'émission	Prix
620129	■ Gris	Taille	WW	210 lm	160 Degré	109,95 €
620130	■ Gris	lignes horizontales	WW	250 lm	160 Degré	109,95 €
620128	■ Gris	haut et bas	WW	325 lm	180 Degré	109,95 €





CASA

L'éclairage de numéro de maison CASA peut accueillir jusqu'à 4 chiffres et/ou lettres d'une hauteur de 10 cm chacun, de sorte que les numéros de maison soient bien lisibles. Grâce à un interrupteur crépusculaire réglable, l'éclairage mural s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante. En outre, la couleur de la lumière est réglable sur 2 niveaux [3000/4000 K].

Les entrées de câble multiples et la possibilité de câblage traversant rendent l'installation du luminaire simple et flexible. Il offre également une protection contre le vol et contre tout retrait non autorisé.





CASA

- Espace pour 4 chiffres et lettres de 10 cm de hauteur chacun
- Capteur de lumière du jour réglable
- Couleur de lumière commutable 3 000/4 000 K
- Entrées de câble polyvalentes, avec câblage traversant
- Mise en œuvre simple et rapide avec protection anti-effraction
- Lot de lettres/numéros autocollants disponible en option

Surface	Mat	Puissance	3 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	275 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	275 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	64 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	14 mm	Direction de la lumière	Avant
Ø du socle	245 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Boîtier	Prix
731159	Noir	250/260 lm	PP - Polypropylène	109,95 €
731158	Blanc	270/280 lm	Polycarbonate	109,95 €



Accessoires

930807 Set de numéros 0-9 pour Casa



10,95 €

930808 Set de lettres A-F pour Casa

6,95 €



■
Page 456



■
Page 456




■
Page 457

Plafonniers et appliques





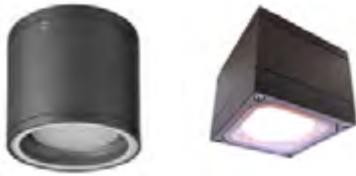

MOB

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Puissance maximum	1x max. 9 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Hauteur	Ø	Longueur du socle	Prix
730408	■ Gris			92 mm	108 mm		69,95 €
730410	■ Gris	108 mm	108 mm	100 mm		108 mm	81,95 €




ASCELLA

Boîtier	Aluminium	Puissance	30 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	2300 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	50 mm	Angle d'émission	113 Degré
Hauteur du socle	12 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø du socle	270 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
348069	■ Gris 			340 mm	249,95 €
348070	■ Gris 	340 mm	340 mm		249,95 €



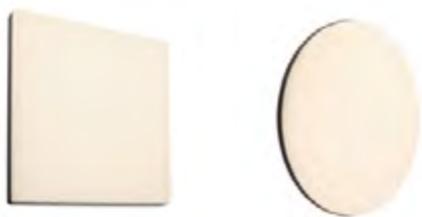

MENSÆ

- fonction corridor
- détecteur de mouvement réglable [temps de maintien / zone de détection].
- capteur de lumière du jour

Boîtier	Aluminium	Puissance	16 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Flux lumineux	1400 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	54 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	28,5 mm	Classe de protection IK	IK08
Ø du socle	170 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Angle d'émission	Prix
348072	■ Anthracite 			300 mm	110 Degré	249,95 €
348071	■ Anthracite 	300 mm	300 mm		115 Degré	249,95 €





Appliques murales encastrées



■
Page 460



□ ■ ■
Page 461



■
Page 462



□ ■ ■
Page 463





LIGHT BASE II COB EXTÉRIEUR

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	55 lm	Profondeur de montage	70 mm
Longueur	96 mm	Longueur de la découpe	95 mm
Largeur	96 mm	Largeur de la découpe	95 mm
Hauteur	77 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	1,3 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
763025	 Gris		99,95 €





CACHE, SÉRIE LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Boîtier Aluminium Largeur 100 mm
 Longueur 100 mm

Article	Couleur du boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Prix
930414	■ Gris argent	Grillage	8 mm	19,95 €
930419	□ Blanc	Grillage	8 mm	19,95 €
930420	■ Noir	Grillage	8 mm	19,95 €
930413	□ Blanc	rond	24 mm	19,95 €
930415	■ Noir	linéaire	24 mm	19,95 €
930416	□ Blanc	Rainures	24 mm	19,95 €
930417	■ Gris argent	Rainures	24 mm	19,95 €
930418	■ Noir	Rainures	24 mm	19,95 €
930421	□ Blanc	linéaire	24 mm	19,95 €
930422	■ Gris argent	linéaire	24 mm	19,95 €
930423	■ Gris argent	rond	24 mm	19,95 €
930424	■ Noir	rond	24 mm	19,95 €



LIGHT BASE III EXTÉRIEUR

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	88 lm	Profondeur de montage	78 mm
Longueur	245 mm	Angle d'émission	115 Degré
Largeur	85 mm	Longueur de la découpe	245 mm
Hauteur	78 mm	Largeur de la découpe	85 mm
Puissance	4,3 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Prix
763026	 Noir	 119,95 €





CACHE, SÉRIE LIGHT BASE III OUTDOOR

Boîtier Aluminium Largeur 90 mm
 Longueur 250 mm

Article	Couleur du boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Prix
930470	Blanc	Grillage	9 mm	59,95 €
930471	Gris	Grillage	9 mm	59,95 €
930472	Noir	Grillage	9 mm	59,95 €
930461	Blanc	Rainures	24 mm	59,95 €
930468	Gris	Rainures	24 mm	59,95 €
930469	Noir	Rainures	24 mm	59,95 €
930473	Blanc	Incliné	24 mm	59,95 €
930474	Gris	Incliné	24 mm	59,95 €
930475	Noir	Incliné	24 mm	59,95 €
930476	Blanc	Arrondi	24 mm	59,95 €
930477	Gris	Arrondi	24 mm	59,95 €
930478	Noir	Arrondi	24 mm	59,95 €



Lampes sphériques





DORADUS

La lumière sublimée : la sphère est et restera l'une des plus belles formes qui existent. Si vous avez en plus la possibilité de l'éclairer de l'intérieur, c'est idéal. Le luminaire sphérique fait forte impression en extérieur comme en intérieur. Pour un effet optimal, utilisez une ampoule LED à intensité variable avec fonction RVB ou changement de couleur. Laissez-vous envoûter par un rouge chaleureux, un vert apaisant ou un bleu profond. Même avec une ampoule blanc chaud, ce luminaire sphérique en mettra plein la vue.




DORADUS

- Dôme protégé IP65
- Prêt à brancher avec un câble de connexion de 3 m
- Avec piquet de terre

Boîtier	Polyéthylène	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Socle	1	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Puissance maximum	1x max. 23 W	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Longueur du câble primaire	3 m		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Ø	Prix
836011	<input type="checkbox"/> Blanc	230 mm	250 mm	139,95 €
836930	<input type="checkbox"/> Blanc	350 mm	380 mm	169,59 €
836014	<input type="checkbox"/> Blanc	420 mm	450 mm	199,95 €
836931	<input type="checkbox"/> Blanc	530 mm	560 mm	319,95 €
836958	<input type="checkbox"/> Blanc	750 mm	770 mm	519,25 €



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



Distributeur d'énergie



■
Page 470



■
Page 472



■
Page 474



■
Page 476





ARAWAN

Nous avons parfois besoin d'un peu plus que d'une simple lumière. Disponible avec et sans éclairage, notre tour multiprise ARAWAN vient compléter notre gamme. Ajoutez de la flexibilité à votre jardin avec la qualité reconnue DE-KO-LIGHT à un prix raisonnable.





ARAWAN

- Alimentation électrique sécurisée en extérieur
- Charge totale max. 3 680 W
- Prises et luminaire commutables séparément (réf. 733055 uniquement)
- Boîtier de raccordement IP67 et accessoires inclus
- Câblage traversant possible

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	100 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP67
Câble de raccordement max.	3680 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Bloc d'alimentation	EEL	Prix
733055	■ Gris			400 mm				119,95 €
733054	■ Gris	WW 3000 K	150 lm	478 mm	4,8 W	Oui		169,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus : tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre «Accessoires».



PUKA MANA

Un jardin est un véritable coin de nature qui a pourtant besoin d'électricité dans de nombreux endroits. Avec le PUKA MANA, vous pouvez utiliser l'électricité de manière flexible pour faire fonctionner une tondeuse à gazon ou d'autres équipements de jardin, ou simplement pour recharger votre vélo électrique ou votre smartphone. La tour multiprise dispose de 2 prises et est particulièrement facile à installer à l'aide de nos connecteurs de câbles extérieurs polyvalents. De plus, l'acheminement des câbles bien pensé assure un look épuré.





PUKA MANA

- La porte peut être complètement fermée avec des bouchons d'angle insérés
- Charge totale max. 3680 W
- Installation facile grâce aux connecteurs de câble IP68
- Le luminaire peut être commuté séparément (uniquement Réf. 733067)

Boîtier	Aluminium	Câble de raccordement	3680 W
Longueur	100 mm	max.	
Largeur	100 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur du socle	140 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP67
Largeur du socle	140 mm		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Douille / socle	Puissance maximum	Prix
733066	■ Gris	420 mm			199,95 €
733067	■ Gris	620 mm	E27	1x max. 13,0 W	259,95 €



Accessoires


Câbles, connecteurs, bornes et plus : tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre «Accessoires».



FACADO SOCKET

Les luminaires de la gamme FACADO sont utilisés depuis un certain temps sur les trottoirs pavés des jardins. Désormais, les luminaires d'extérieur à l'élégance classique sont encore plus polyvalents : Le FACADO SOCKET contient deux prises et fonctionne également comme un répartiteur de courant pratique dans le jardin, sur les terrasses ou sur les trottoirs. De plus, le culot E27 permet de changer l'ampoule et de l'adapter à l'ambiance lumineuse souhaitée. Le FACADO SOCKET est disponible en deux hauteurs [65 et 100 cm].



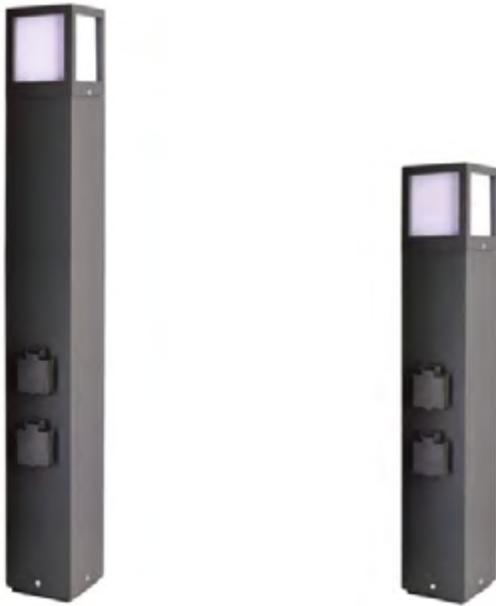

FACADO SOCKET

- Charge totale max. 3 680 W
- Prises et luminaire commutables séparément
- Câblage traversant possible
- Ampoule échangeable (E27)

Boîtier	Aluminium	Câble de raccordement	3680 W
Largeur	108 mm	max.	
Hauteur	108 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance maximum	1x max. 20 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
733064	■ Gris foncé	650 mm	199,95 €
733065	■ Gris foncé	1000 mm	219,95 €



Sources lumineuses

Pour tous les luminaires et tous les culots: vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



LERNA

Les distributeurs d'énergie de la série LERNA offrent de nombreux avantages. Avec un total de deux prises et une charge totale de 3 680 W, ils vous permettent le raccordement de différents appareils tout en offrant un éclairage fiable. Le couvercle de la prise s'enclenche en position ouverte pour encore plus de confort. Grâce à la possibilité de réglage de la couleur de la lumière sur 2 niveaux (3 000 K/4 000 K), vous pouvez adapter la température de couleur en fonction de la situation souhaitée. En outre, la lumière dirigée entièrement vers le bas assure un éclairage efficace sans pollution lumineuse. La borne d'éclairage de la série LERNA est disponible en deux tailles (600 mm et 1 000 mm). Avec une puissance de 6 W et 516 lm, elle offre d'elle-même une excellente luminosité.





LERNA

- Le couvercle de la prise s'enclenche lors de l'ouverture
- Puissance totale des prises de 3 680 W
- Couleur de lumière réglable sur deux niveaux
- Lumière entièrement orientée vers le bas, donc aucune pollution lumineuse

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	237/256 lm	Angle d'émission	50 Degré
Longueur	120 mm	Angle d'émission 2	100 Degré
Largeur	100 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	7,4 W	Classe de protection IK	IK06
Câble de raccordement	3680 W max.		

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733071	Gris		600 mm	259,95 €
733070	Gris		1000 mm	299,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus : tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



Projecteurs en saillie et sur piquet



■
Page 480



■
Page 482



■
Page 482



■
Page 484



■
Page 485



■
Page 486



■
Page 487



■
Page 488



■
Page 489





DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

Le spot de terre RF-Smart SPOT offre une luminosité et une saturation des couleurs réglables, ainsi que 16 millions de couleurs et des températures de couleur réglables. Avec 8 programmes automatiques préinstallés et la possibilité de synchronisation avec d'autres composants RF-Smart, ce projecteur offre une flexibilité maximale. Contrôlable via des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses) ainsi que toutes les commandes et applications compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo (Alexa), Google Assistant et Tuya (passerelle correspondante nécessaire). L'angle de rayonnement très étroit le rend idéal pour l'éclairage de colonnes et autres applications similaires.





DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Luminosité et saturation des couleurs variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)
- contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m)
- angle de diffusion très étroit, optimal pour l'éclairage de colonnes, etc.

Boîtier	Aluminium, Plastique	Angle d'émission	15 Degré
Température de couleur	2700-6500 K	Angle de pivotement	355 Degré
Flux lumineux	1700 lm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Longueur	170 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Largeur	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	180 mm	Direction de la lumière	Avant
Puissance	25 W	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Tension d'entrée	100-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article Couleur du boîtier Température de couleur Prix

843521 ■ Anthracite 2700-6500 K **239,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm		59,95 €



SPIKY

Boîtier	Aluminium, Plastique	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Surface	Mat		
Puissance maximum	1x max. 35 W	Angle de pivotement	180 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Ø	Longueur du câble primaire	Prix
732161	Gris	345 mm	100 mm	2,5 m	34,95 €
732160	Gris	420 mm	60 mm	2 m	39,95 €



KEID

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur	120 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Hauteur	457 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP65
Ø	75 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Prix
732094	Gris	800 lm	10,3 W	139,95 €
732095	Gris	1350 lm	21,5 W	149,95 €







COLT 4W COB

- Réflecteurs interchangeables
- Avec verre transparent/dépoli
- Avec filtre en nid d'abeille
- Câblage traversant possible

Boîtier	Aluminium	Angle de pivotement	180 Degré
Température de couleur	3000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Flux lumineux	240 lm		
Longueur	65 mm	Longueur du câble primaire	2 m
Hauteur	120 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Ø	50 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	2,5 mm	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Ø du socle	65 mm		
Puissance	4 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Prix
732104	■ Noir ww	139,95 €



Accessoires

930428	Lentille 15° pour Série Colt 4W		5,95 €
930430	Lentille 60° pour Série Colt 4W		5,95 €
930426	Piquet pour Série Colt 4/8W, M5		9,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



COLT COB RGBW

- Réflecteurs interchangeables
- Avec verre transparent/dépoli
- Avec filtre en nid d'abeille
- Câblage traversant possible

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	24 V/DC
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	92 lm	Angle d'émission	20 Degré
Hauteur	65 mm	Angle de pivotement	45 Degré
Ø	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur du socle	7 mm		
Ø du socle	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	3,2 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
732134	■ Noir	199,95 €



Accessoires

862230 OCTO, CV, Mini 24V/12W



21,95 €

930426 Piquet pour Série Colt 4/8W, M5

9,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



COLT 8W COB + 8W RGBW

- Réflecteurs interchangeables
- Avec verre transparent/dépoli
- Avec filtre en nid d'abeille [uniquement l'article 732108]
- Câblage traversant possible

Boîtier	Aluminium	Hauteur	185 mm
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	180 Degré

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Angle d'émission	Longueur	Ø	Hauteur du socle	Ø du socle	Prix
732127	■ Noir	389 lm	20°	66 mm	78 mm	50,3 mm	96 mm	299,95 €
732108	■ Noir	470 lm	40°	65 mm	76,5 mm	50 mm	95 mm	199,95 €



Accessoires

930441	Boîtier en saillie pour Série Colt 8W		59,95 €
930426	Piquet pour Série Colt 4/8W, M5		9,95 €

Accessoires pour 732108

930431	Réflecteur 12° pour Série Colt 8W		8,95 €
930432	Réflecteur 22° pour Série Colt 8W		8,95 €
930587	Câble de raccordement avec Prise de courant 230V		19,95 €

Accessoires pour 732127

843003	DMX Contrôleur mural Art-9 RGB/RGBW		234,95 €
862122	FLAT, CV, UT24V/50W		52,95 €
862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W		21,95 €
872083	IP, CV, V6-40-24		74,95 €



COLT 15W COB + 16W RGBW

- Réflecteurs interchangeables
- Avec verre transparent/dépoli
- Avec filtre en nid d'abeille [uniquement l'article 732109]
- Câblage traversant possible

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	56 mm
Température de couleur	3000 K	Ø du socle	120 mm
Hauteur	220 mm	Angle de pivotement	180 Degré

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Angle d'émission	Longueur	Ø	Puissance	Tension d'entrée	Prix
732128	■ Noir	780 lm	20°	88 mm	110 mm	16,0 W	24 V/DC	449,95 €
732109	■ Noir	1090 lm	40°	88,3 mm	110,5 mm	14,0 W	240 V/AC	249,95 €



Accessoires

930442 Boîtier en saillie pour Série Colt 15/30W  **69,95 €**

930427 Piquet pour Série Colt 15/25//30/36/65W, M10  **11,95 €**

Accessoires pour 732109

930434 Réflecteur 12° pour Série Colt 15W  **10,95 €**

930435 Réflecteur 22° pour Série Colt 15W  **11,95 €**

930587 Câble de raccordement avec Prise de courant 230V  **19,95 €**

Accessoires pour 732128

843003 DMX Contrôleur mural Art-9 RGB/RGBW  **234,95 €**

862122 FLAT, CV, UT24V/50W  **52,95 €**

862164 BASIC, CV, Q8H-24-75W  **74,95 €**

872083 IP, CV, V6-40-24  **74,95 €**

872085 IP, CV, V6-75-24  **94,95 €**

930426 Piquet pour Série Colt 4/8W, M5  **9,95 €**



COLT 30W COB + 25W RGBW

- Réflecteurs interchangeables
- Avec verre transparent/dépoli
- Avec filtre en nid d'abeille [uniquement l'article 732110]
- Câblage traversant possible

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	56 mm
Température de couleur	3000 K	Ø du socle	120 mm
Hauteur	260 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Ø	131 mm		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Angle d'émission	Longueur	Puissance	Tension d'entrée	Prix
732129	■ Noir	1140 lm	20°	112 mm	25,0 W	24 V/DC	499,95 €
732110	■ Noir	2320 lm	40°	111,8 mm	29,0 W	220-240 V/CA	289,95 €



Accessoires

930442 Boîtier en saillie pour Série Colt 15/30W  **69,95 €**

930427 Piquet pour Série Colt 15/25//30/36/65W, M10  **11,95 €**

Accessoires pour 732110

930437 Réflecteur 12° pour Série Colt 30W  **12,95 €**

930438 Réflecteur 22° pour Série Colt 30W  **12,95 €**

930587 Câble de raccordement avec Prise de courant 230V  **19,95 €**

Accessoires pour 732129

843003 DMX Contrôleur mural Art-9 RGB/RGBW  **234,95 €**

862163 BASIC, CV, Q8H-24-40W  **46,95 €**

862164 BASIC, CV, Q8H-24-75W  **74,95 €**

872083 IP, CV, V6-40-24  **74,95 €**

872085 IP, CV, V6-75-24  **94,95 €**

872094 IP, CV, V6-100-24  **114,95 €**



COLT 36W RGBWW

- Réflecteurs interchangeables
- Avec verre transparent/dépoli
- Avec filtre en nid d'abeille
- Câblage traversant possible

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	24 V/DC
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	1500 lm	Angle d'émission	20 Degré
Longueur	162 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	192 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	182 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	65 mm		
Ø du socle	160 mm		
Puissance	36 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
732137	Noir		679,95 €



Accessoires

930558	Boîtier en saillie pour Série Colt 65W COB / 36W RGBW		89,95 €
843003	DMX Contrôleur mural Art-9 RGB/RGBW		234,95 €
862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W		46,95 €
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W		74,95 €
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150W		129,95 €
872083	IP, CV, V6-40-24		74,95 €
872085	IP, CV, V6-75-24		94,95 €
872087	IP, CV, V6-150-24		149,95 €
872094	IP, CV, V6-100-24		114,95 €



■
Page 492



■
Page 493

Lèche-murs





WALLWASHER CAPH 24V

- Livré avec: câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU
- Livré avec: câble de connexion de 0,5 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de couleur	3000 K		
Longueur	1000 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Largeur	53,36 mm		
Hauteur	81,07 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 5 pôles
Puissance	60 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Angle d'émission	Angle d'émission 2	Répartition lumineuse	Prix
732072	■ Gris	2480 lm	40 Degré	15 Degré	Asymétrique	399,95 €
732071	■ Gris	2800 lm	25 Degré		Symétrique	399,95 €



Accessoires

862164 BASIC, CV, Q8H-24-75W



74,95 €

872085 IP, CV, V6-75-24



94,95 €

843059 RF Color & White Télécommande



119,95 €

843502 RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20



99,95 €



WALLWASHER CAPH 230V

· Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs de contour IP44

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble primaire	2 m
Longueur	1000 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Largeur	53,36 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	81,07 mm	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Puissance	38 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Angle d'émission	Angle d'émission 2	Répartition lumineuse	Prix
732080	■ Gris	2580 lm	40 Degré	15 Degré	Asymétrique	399,95 €
732079	■ Gris	3000 lm	25 Degré		Symétrique	399,95 €





Lampes encastrées dans le sol



Page 496



Page 496



Page 497



Page 498



Page 499



Page 500



Page 501



Page 501



Page 502



Page 503



Page 504



Page 505



□ Page 506



□ Page 507



□ Page 507



□ Page 508



□ Page 509



□ Page 509



□ Page 510



■ Page 511



□ Page 512



□ Page 512



■ Page 514



ATON

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Ø Découpe	70 mm
Hauteur	111 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	148 mm		
Puissance maximum	1x max. 7 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
730474	<input type="checkbox"/> Argent			97 mm	54,95 €
730475	<input type="checkbox"/> Argent	97 mm	97 mm		54,95 €



PAVO

· Embout pivotant

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Ø Découpe	100 mm
		Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	156 mm		
Profondeur de montage	193 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Puissance maximum	1x max. 9 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
730478	<input type="checkbox"/> Argent			160 mm	109,95 €
730479	<input type="checkbox"/> Argent	160 mm	160 mm		109,95 €





ALZIRR

· Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Température de couleur	3000 K	Ø Découpe	48 mm
Flux lumineux	150 lm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	82,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	55 mm	Longueur du câble primaire	1 m
Puissance	2,4 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	98 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

730470  Argent  **109,95 €**



Accessoires

862230 OCTO, CV, Mini 24V/12W



21,95 €

872083 IP, CV, V6-40-24

74,95 €

843501 RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse

99,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus : tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



FORNAC


•Asymétrique

•Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission 2	35 Degré
Température de couleur	3000 K	Ø Découpe	48 mm
Flux lumineux	110 lm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	80 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	55 mm	Longueur du câble primaire	1 m
Puissance	2,7 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Asymétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	98 mm		
Angle d'émission	45 Degré		

Article Couleur du boîtier Prix

730447  Argent  **119,95 €**



Accessoires

862230 OCTO, CV, Mini 24V/12W



21,95 €

872083 IP, CV, V6-40-24

74,95 €

843501 RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse

99,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



EASY COB

· Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	24 Degré
Température de couleur	3000 K	Ø Découpe	53 mm
Flux lumineux	330 lm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	95,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	5,5 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	132,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Longueur du câble primaire	Prix
730469	Argent			70 mm	0,5 m	159,95 €
730468	Argent	66 mm	66 mm		1 m	159,95 €



Accessoires

862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W		21,95 €
872083	IP, CV, V6-40-24		74,95 €
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		99,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.





PEACOCK

· Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec boîtier de raccordement protégé

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	48 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	150 lm	Ø Découpe	44 mm
Hauteur	43 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	58 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment IP67
Puissance	2 W	Classe de protection IK	IK08
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Oui		

Article Couleur du boîtier Prix

730459 Argent **www** **109,95 €**

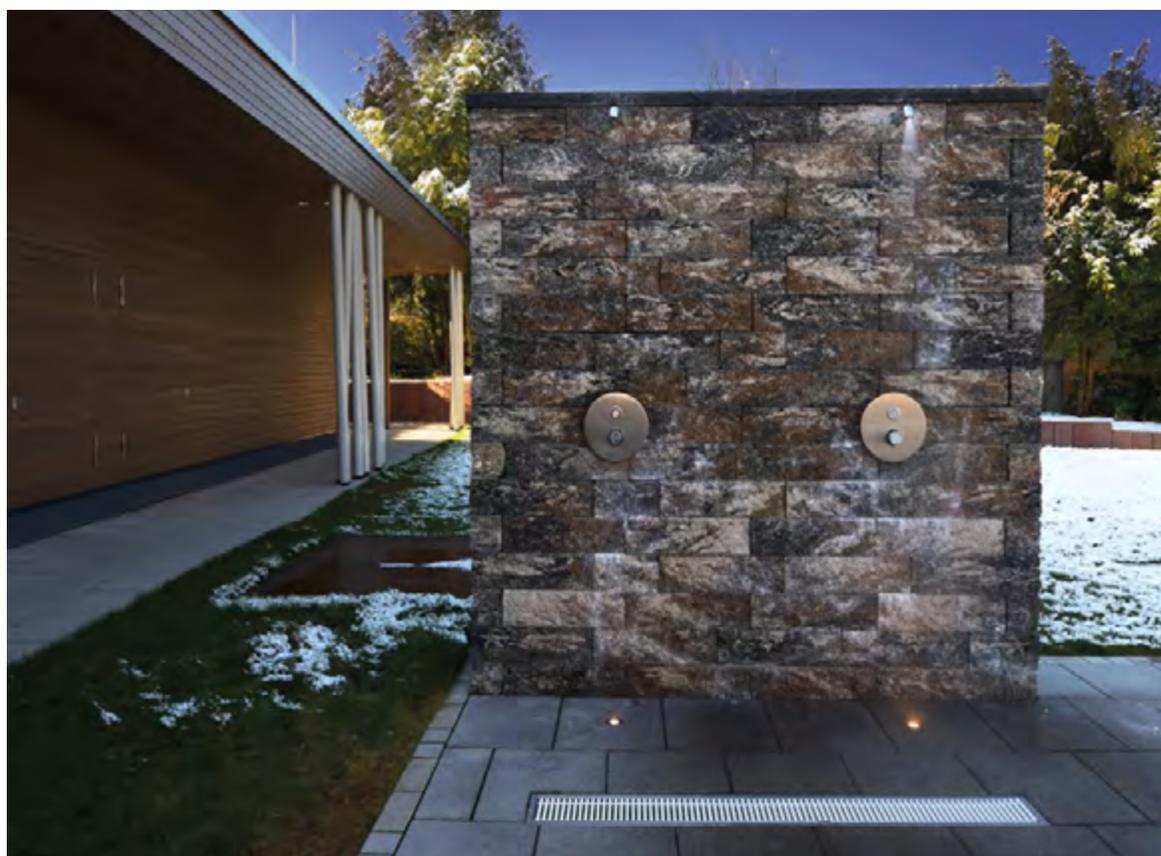



FLAT 24V

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	510 lm	Ø Découpe	150 mm
Hauteur	38 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	173 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	17 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	50 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

100116  Argent  **309,95 €**



Accessoires

872083 IP, CV, V6-40-24



74,95 €

843502 RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20



99,95 €




FLAT 230V 20 DEGRÉ

• Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Rendu des couleurs (Ra)	80
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique
Angle d'émission	20 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Ø Découpe	Hauteur	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
100111	 Argent	 400 lm	105 mm	44 mm	116 mm	5,8 W	44 mm	189,95 €
100114	 Argent	 860 lm	150 mm	42 mm	173 mm	12,2 W	42 mm	269,95 €





FLAT 230V 120 DEGRÉ

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	43 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	25 lm	Ø Découpe	100 mm
Hauteur	42 mm	Rendu des couleurs (Ra)	65
Ø	116 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	1,3 W	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Prix
730336	 Argent		149,95 €





CANUM 24V SYMÉTRIQUE

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Ø Découpe	102 mm
Flux lumineux	370 lm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	102 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	116 mm	Longueur du câble primaire	2 m
Puissance	5,8 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	150 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

100133  Argent  **189,95 €**



Accessoires

862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W		21,95 €
872083	IP, CV, V6-40-24		74,95 €
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		99,95 €



5 ans de garantie

Profitez d'une promesse de qualité maximale:

Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.



CANUM 24V ASYMÉTRIQUE

• Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU

• Asymétrique

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission 2	35 Degré
Température de couleur	3000 K	Ø Découpe	157 mm
Flux lumineux	800 lm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	111 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	173 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	14 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Asymétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	153 mm		
Angle d'émission	45 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730296	 Argent	 259,95 €



Accessoires

872083 IP, CV, V6-40-24



74,95 €

843501 RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse



99,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



CANUM RGB 24V SYMÉTRIQUE

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	280 lm	Ø Découpe	102 mm
Hauteur	102 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	116 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	7,4 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	150 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

730276  Argent  **209,95 €**



Accessoires

872083 IP, CV, V6-40-24



74,95 €

843502 RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20



99,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



CANUM RGB 24V ASYMÉTRIQUE

• Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission 2	35 Degré
Flux lumineux	510 lm	Ø Découpe	157 mm
Hauteur	111 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	173 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	16,9 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Asymétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	153 mm		
Angle d'émission	50 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730454	 Argent 	349,95 €



Accessoires

872083 IP, CV, V6-40-24



74,95 €

843502 RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20



99,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus: tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



CANUM 230V SYMÉTRIQUE

· Livré avec : câble de raccordement

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	150 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	280 lm	Ø Découpe	102 mm
Hauteur	102 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	116 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	4,1 W	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Oui		

Article Couleur du boîtier Prix

730255 Argent **179,95 €**



CANUM 230V ASYMÉTRIQUE

· Asymétrique

· Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission 2	35 Degré
Flux lumineux	700 lm	Ø Découpe	157 mm
Hauteur	111 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	173 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	11,9 W	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK09
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Asymétrique
Profondeur de montage	153 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

730289 Argent **259,95 €**





SOFT FLEX

• Livré avec : câble de raccordement de 1 m

• Livré avec : filtre en nid d'abeille

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Rendu des couleurs (Ra)	80
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble	1 m
Tension d'entrée	220-240 V/CA	primaire	
Bloc d'alimentation	Oui	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Profondeur de montage	220 mm	Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de pivotement	60 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Ø Découpe	Hauteur	Ø	Puissance	Angle d'émission	Prix
730267	Argent	ww 480 lm	155 mm	128 mm	173 mm	9,3 W	17 Degré	349,95 €
730266	Argent	ww 770 lm	222 mm	190 mm	250 mm	18,4 W	25 Degré	599,95 €





SQUARE BEAM

· Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	95 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	25 Degré
Flux lumineux	700 lm	Longueur de la découpe	112 mm
Longueur	125 mm	Largeur de la découpe	112 mm
Largeur	125 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	75 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	7,7 W	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Oui		

Article Couleur du boîtier Prix

730209  Argent  **169,95 €**



SQUARE SOFT

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	95 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	160 lm	Longueur de la découpe	113,5 mm
Longueur	125 mm	Largeur de la découpe	113,5 mm
Largeur	125 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	75 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	3,2 W	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Oui		

Article Couleur du boîtier Prix

730248  Argent  **179,95 €**





EASY SQUARE

• Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	80 lm	Ø Découpe	49 mm
Longueur	55 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Largeur	55 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Hauteur	101 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Puissance	3,5W	Classe de protection IK	IK08
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	133 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730244	 Argent 	179,95 €



Accessoires

872083 IP, CV, V6-40-24



74,95 €

843502 RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20



99,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





HELIOS

• Livré avec: 4 chevilles pour charges lourdes

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	54 mm	Angle d'émission	60 Degré
Ø	210 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	7 mm	Classe de protection IK	IK10
Ø du socle	198 mm		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Nombre de sorties de lumière	Puissance	EEL	Prix
732143	■ Gris	ww	34 lm	2,5 W		119,95 €
732049	■ Gris	ww	65 lm	3,8 W	■ G	119,95 €
732050	■ Gris	ww	150 lm	5,5 W	■ G	119,95 €

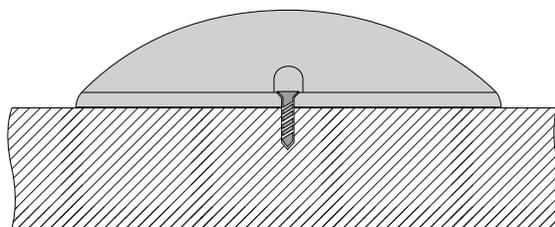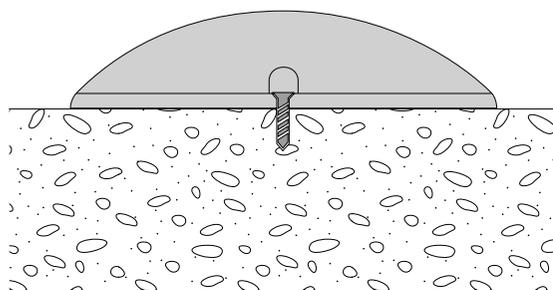



LINE

• Livré avec : câble de raccordement

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Largeur de la découpe	68 mm
Température de couleur	3000 K	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur	68 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Hauteur	31,5 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK07
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique
Profondeur de montage	80 mm		
Angle d'émission	20 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Puissance	Longueur de la découpe	Prix
730434	Argent	1100 lm	549 mm	18,0 W	527 mm	379,95 €
730432	Argent	2300 lm	1025 mm	36,0 W	1007 mm	599,95 €



LINE ASYMÉTRIQUE

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission 2	35 Degré
Largeur	63 mm	Largeur de la découpe	58 mm
Hauteur	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Asymétrique
Profondeur de montage	90 mm		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Puissance	Longueur de la découpe	Longueur du câble primaire	Prix
730292	Argent	340 lm	195 mm	5,5 W	180 mm	0,5 m	179,95 €
730262	Argent	730 lm	328 mm	11,9 W	313 mm	1 m	249,95 €







TABIT

Les luminaires encastrés dans le sol de la série TABIT séduisent par leur forme carrée et rectangulaire et une puissance allant jusqu'à 3,7 W à 3000 K. L'aspect pavé des luminaires les rend compatibles avec les dimensions courantes des pavés. Chaque luminaire est livré avec un câble de raccordement de 30 cm aux extrémités ouvertes. Ils sont praticables, mais non carrossables, et peuvent résister à une charge de 5.000 N.





TABIT

- aspect pavé
- convient aux dimensions de pavés courantes
- avec câble de raccordement de 30 cm à extrémités ouvertes
- accessible, non praticable
- charge de 5 000 N

Boîtier	Polycarbonate	Angle d'émission	120 Degré
Surface	Transparent	Rendu des couleurs (Ra)	80
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble	0,3 m
Hauteur	68 mm	primaire	
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	68 mm	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance	Prix
730480	■ Gris	ww	120 lm	100 mm	100 mm	2,3 W	29,95 €
730481	■ Gris	ww	240 lm	200 mm	100 mm	3,7 W	59,95 €
730482	■ Gris	ww	240 lm	200 mm	200 mm	3,7 W	99,95 €



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus : tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



Projecteurs



■
Page 518



■ ■
Page 519



■
Page 520



■
Page 521





DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Luminosité et saturation des couleurs variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)
- contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m)

Boîtier	Aluminium, Plastique	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur du câble primaire	1,5 m
Tension d'entrée	100-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Direction de la lumière	Avant
Angle d'émission	160 Degré	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle de pivotement	345 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
843518	Anthracite		3300 lm	167 mm	40 mm	227 mm	30,0 W	249,95 €
843519	Anthracite		4800 lm	220 mm	48 mm	311 mm	50,0 W	349,95 €
843520	Anthracite		10000 lm	295 mm	60 mm	403 mm	100,0 W	549,95 €



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm		59,95 €



FLOOD SMD

· **Livré avec : câble de raccordement de 1,2 m avec connecteurs de contour IP44**

· **Boîtier en aluminium moulé sous pression et en verre durable**

Boîtier	Aluminium	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle d'émission	100 Degré	Classe de protection IK	IK08
Longueur du câble primaire	1,2 m		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	EEL	Prix
732147	Argent	3000 K	1800 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	89,95 €
732148	Noir	3000 K	1800 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	89,95 €
732150	Argent	3000 K	3600 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	E	129,95 €
732151	Noir	3000 K	3600 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	E	129,95 €
732149	Argent	4000 K	1950 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	89,95 €
732152	Argent	4000 K	3900 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	D	129,95 €



Page 351

Page 351



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.




BRACHIUM

· Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs IP44

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	75 Degré
Longueur	316 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Largeur	286 mm	Longueur du câble	2 m
Hauteur	41 mm	primaire	
Longueur du socle	327 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Largeur du socle	28 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	160 mm	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Puissance	82 W	Classe de protection IK	IK08
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
732064	■ Noir	ww 3000 K	8100 lm	199,95 €
732105	■ Noir	nw 4000 K	8400 lm	199,95 €

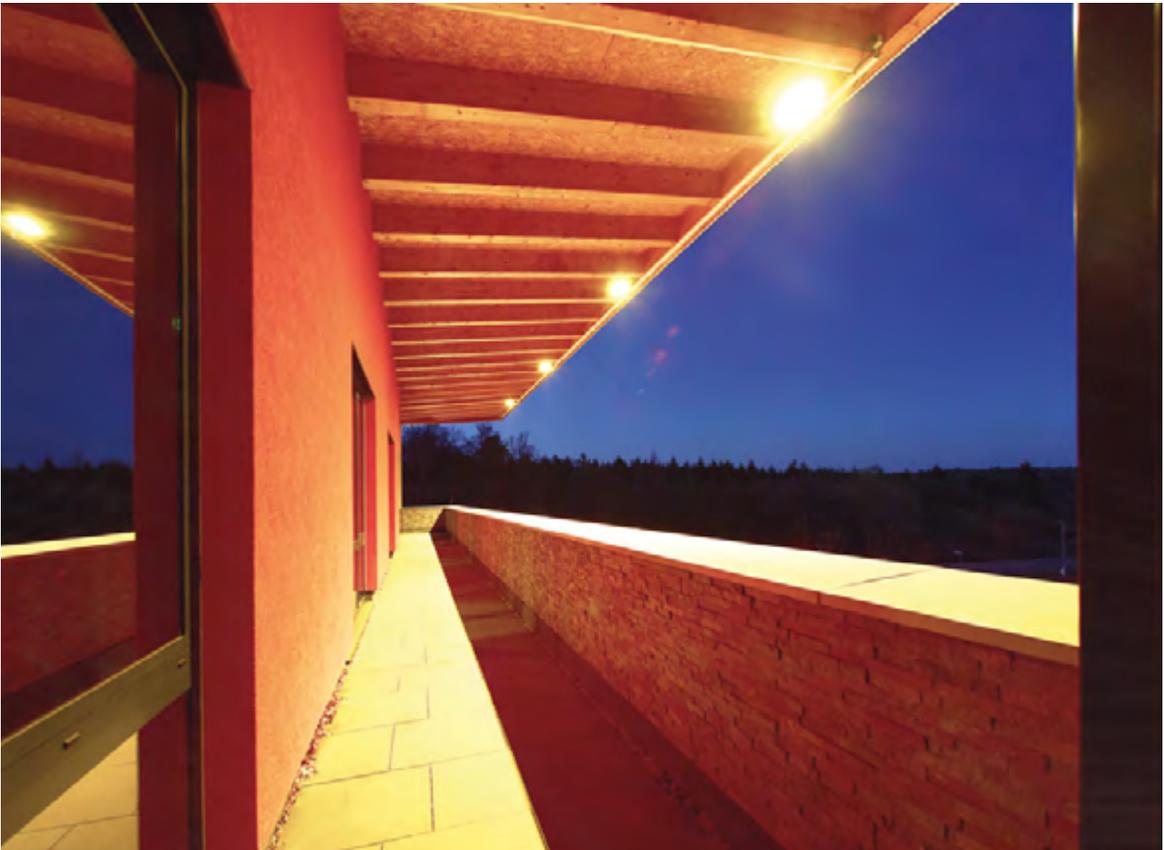



ATIK

- CEI 62662 – Protection contre les impacts mécaniques (code IK)
- EN60598-2-24 – Luminaires à utiliser dans des atmosphères gazeuses explosives ou dans des atmosphères à poussières explosives (code D)
- Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs IP44

Boîtier	Aluminium	Longueur du câble primaire	2 m
Température de couleur	4000 K	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Longueur	319 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur	90 mm	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Hauteur	411 mm	Classe de protection IK	IK08
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	110 Degré		
Angle de pivotement	180 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Tension d'entrée	EEL	Prix
732096	■ Noir	NW	21350 lm	152,0 W	220-240 V/CA		419,95 €
732097	■ Noir	NW	28450 lm	202,0 W	220-240 V/CA		529,95 €
732098	■ Noir	NW	31800 lm	242,0 W	220-240 V/CA		599,95 €
732102	■ Noir	NW	39900 lm	302,0 W	100-240 V/CA		699,95 €



Onlineshop

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



Page 524

Lampes à écran







ATIS

Lorsqu'il s'agit d'éclairer des enseignes, des façades, des panneaux publicitaires ou des affiches, les luminaires d'affichage constituent le choix idéal. Ils sont faciles à installer, extrêmement efficaces et s'adaptent à la plupart des environnements grâce à leur design intemporel. Dotés d'une protection IP appropriée, ils conviennent également à un usage extérieur et peuvent être utilisés spécifiquement en tant que sources d'éclairage supplémentaires.



ATIS

·Tête de luminaire rotative et pivotante

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	100 Degré
Flux lumineux	1150 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Longueur	526 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Largeur	144 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du socle	95 mm		
Hauteur du socle	40 mm		
Puissance	15 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
688020	<input type="checkbox"/> Blanc	219,95 €
688021	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	219,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



SYSTÈME PLANO

528 PLANO Système de luminaires


546 PLANO-Profilés



PLANO Système de luminaires



PLANO DS
Système de luminaires
Page 532




PLANO ES
Système de luminaires
Page 534




PLANO ES ENCASTREMENT
Système de luminaires
Page 538



PLANO MS
Système de luminaires
Page 540



PLANO MS ENCASTREMENT
Système de luminaires
Page 542



PLANO BSH
Système de luminaires
Page 544



SYSTÈME DE LUMINAIRES PLANO

Qu'il s'agisse d'une variante encastrée, d'un luminaire apparent au plafond ou d'un luminaire suspendu, ou encore d'un montage mural apparent, la série PLANO est bien plus qu'une simple combinaison supplémentaire de profilé et de bande LED et est entièrement produite en Europe.


Les solutions d'éclairage linéaires sont basées sur quatre profils différents et peuvent être configurées individuellement. Les possibilités d'utilisation sont donc quasiment illimitées, que ce soit dans les bureaux, les écoles, les habitations privées, les boutiques, les salles d'exposition et bien d'autres encore.




SOLUTION INDIVIDUELLE

Un luminaire profilé PLANO est toujours conçu de la même manière - et pourtant il est individuel. À l'intérieur se trouve un profilé avec un éclairage à LED de 2.700, 3.000 ou 4.000 K. Le corps du luminaire qui l'entoure est en aluminium extrudé et possède une surface anodisée ou revêtue par poudre.

Vous pouvez définir individuellement la longueur, l'équipement ainsi que la forme de base du corps, car la série PLANO est une solution d'éclairage personnalisée.

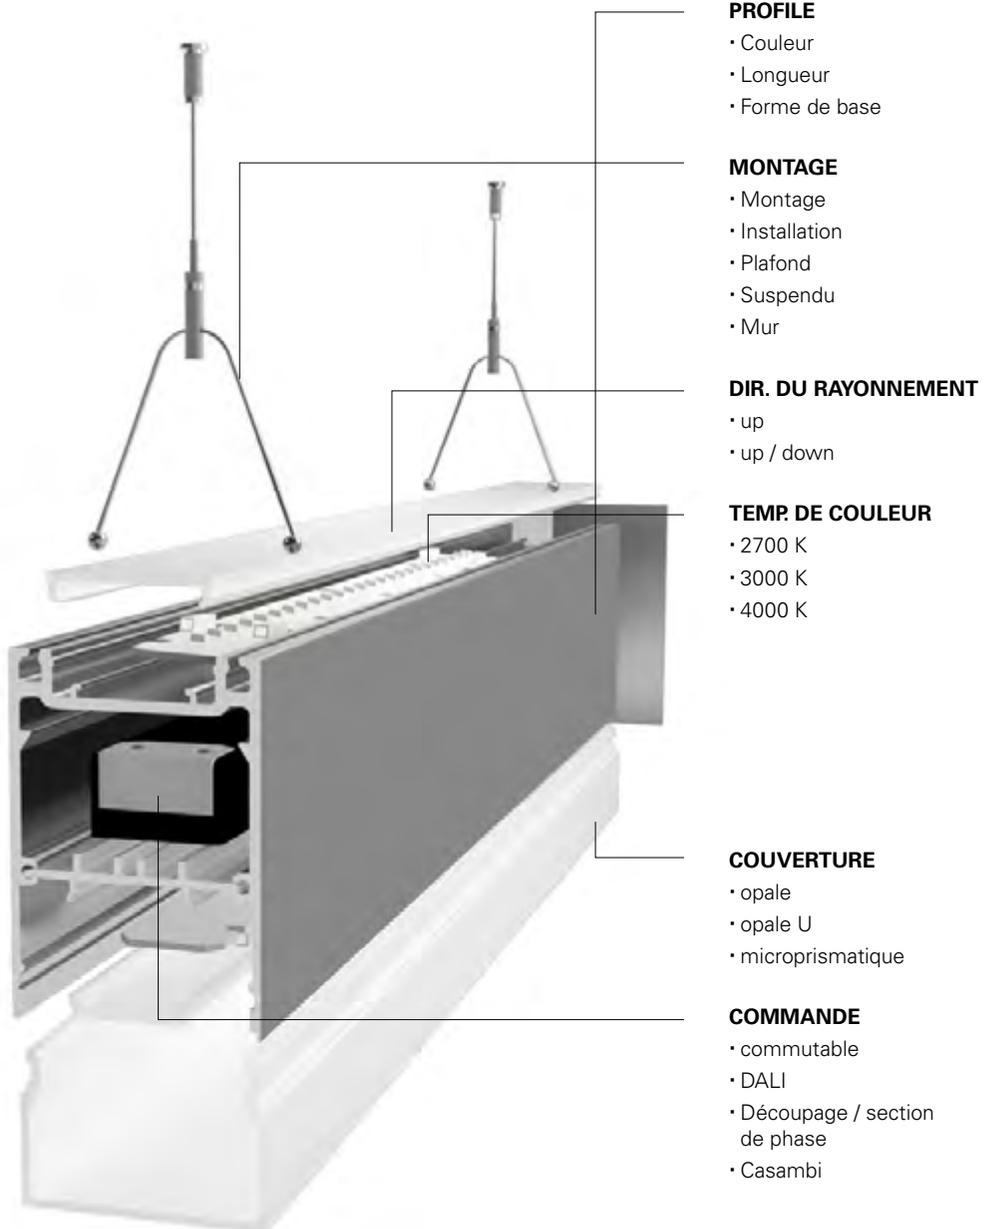


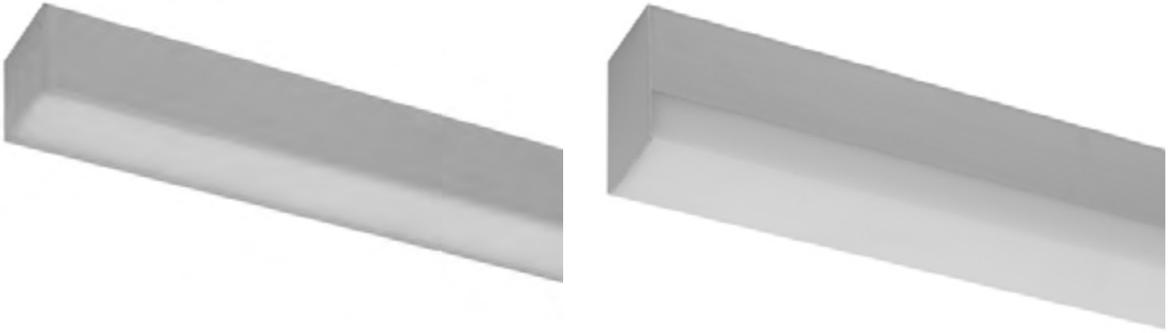

PLANO DS SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

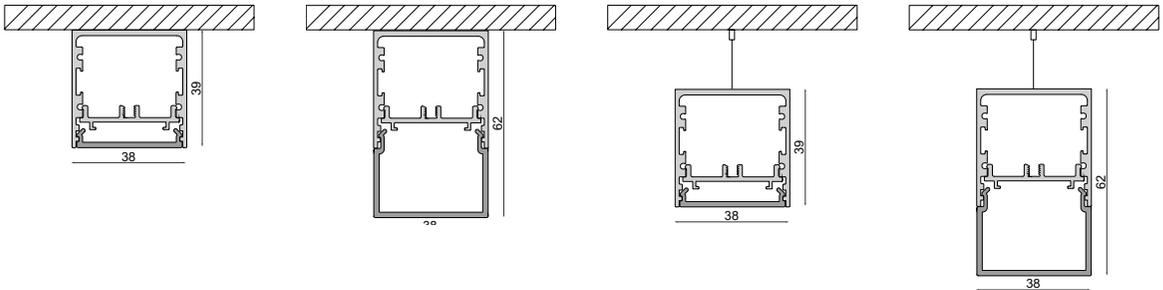



EXEMPLE DE CONFIGURATION

- DS Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.







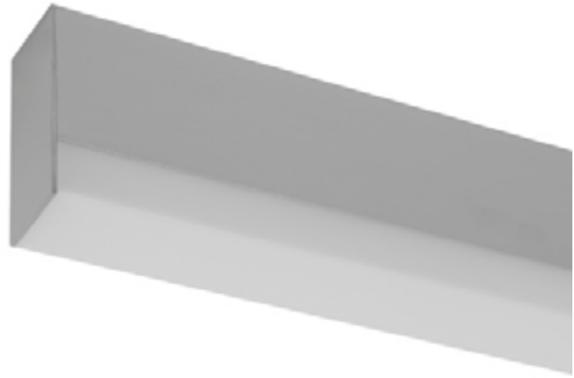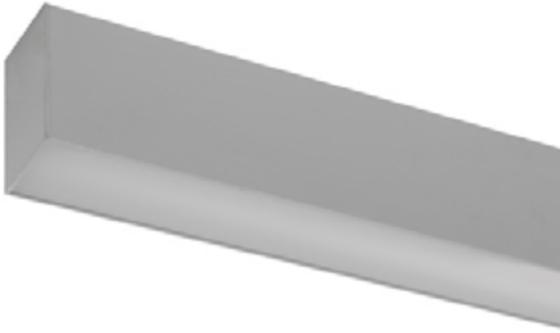

PLANO ES SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	micropismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

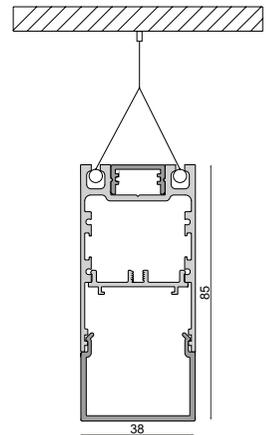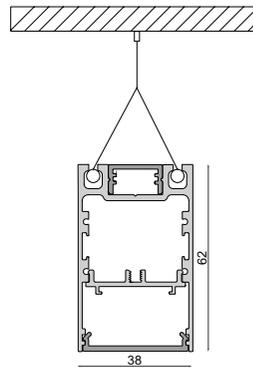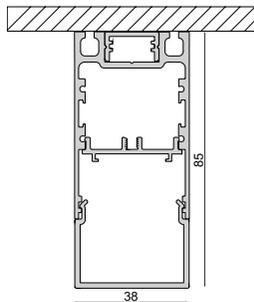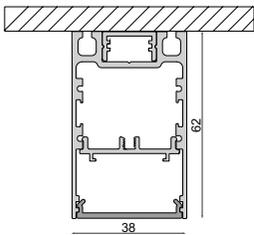


EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.




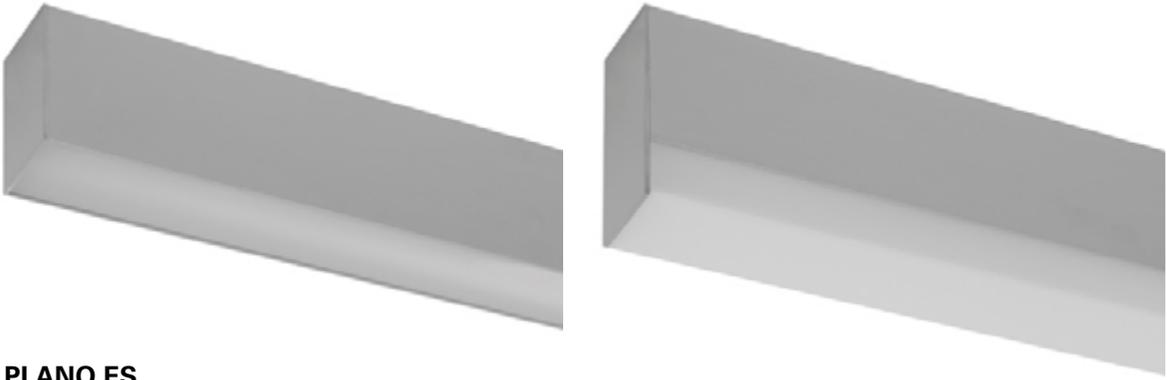

PLANO ES SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

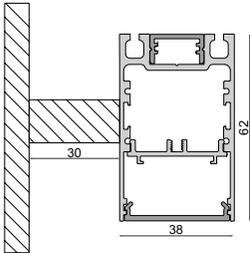




EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Luminaire mural apparent | 2400 mm | noir
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts et support mural

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.

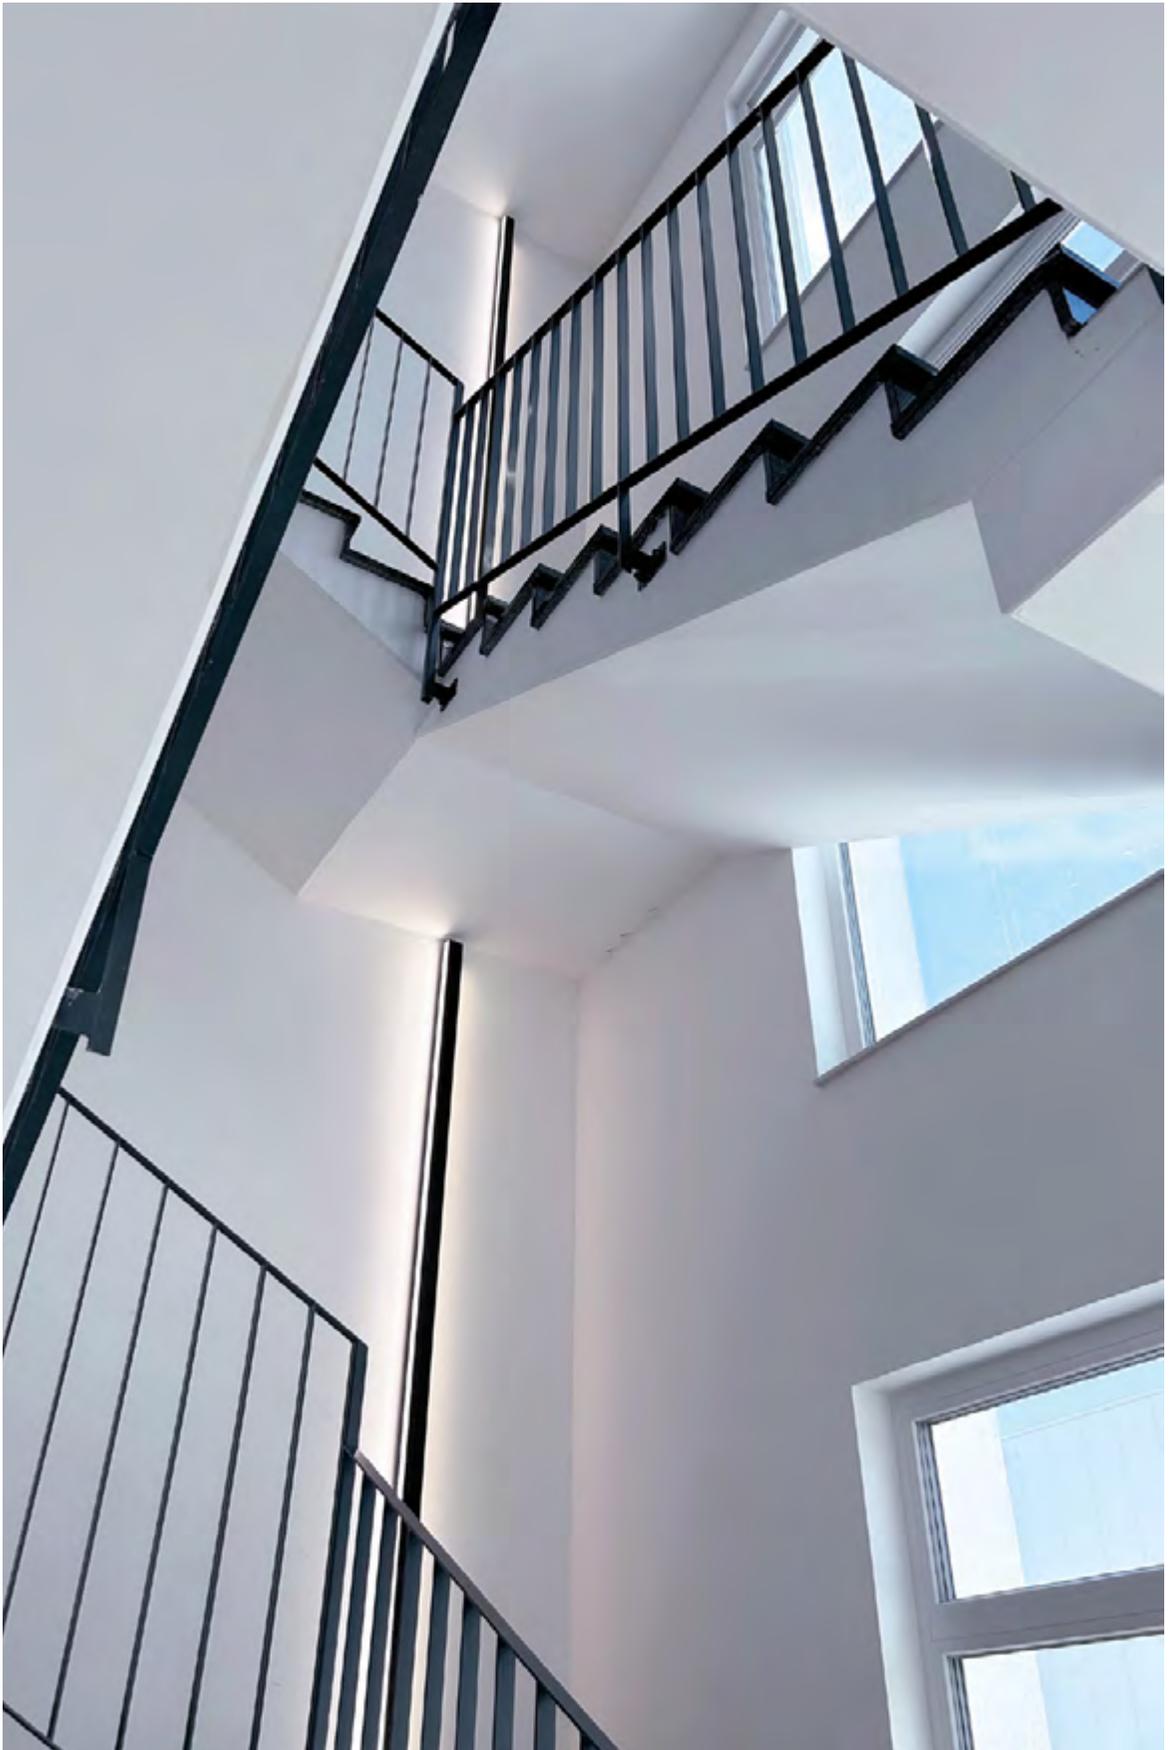


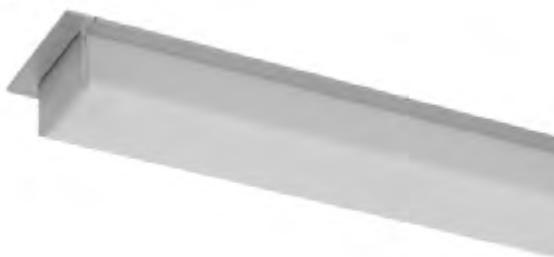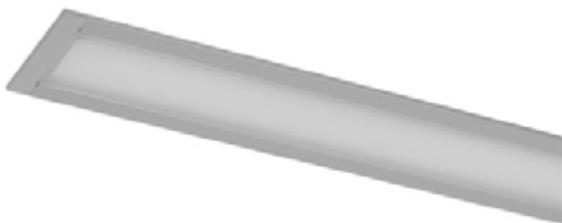

PLANO ES ENCASTREMENT SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

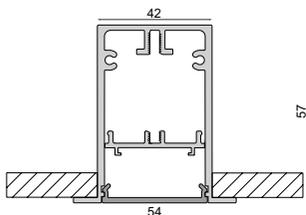


EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Plafonnier encastré | 2400 mm | noir
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts et étrier de montage

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.







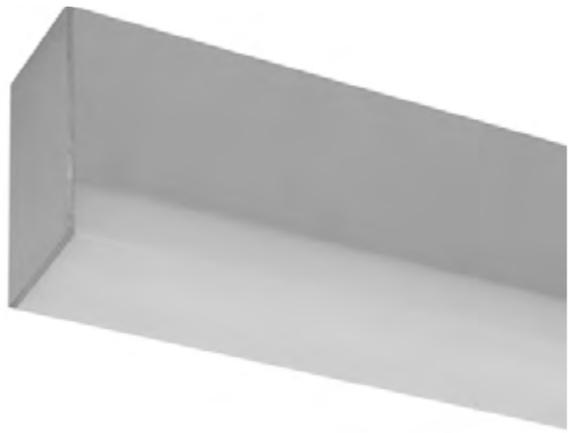

PLANO MS SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayon.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

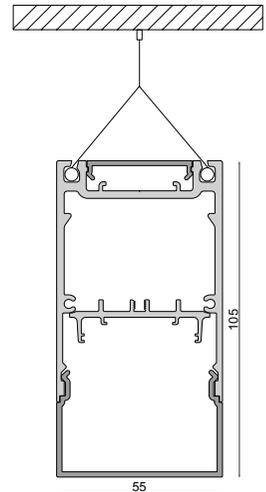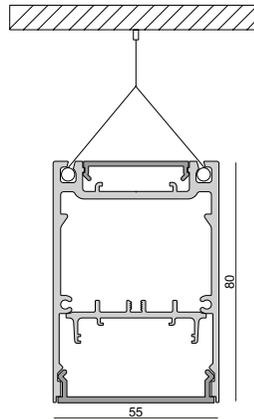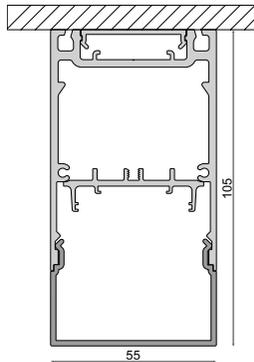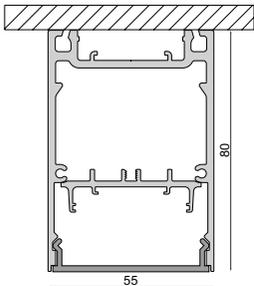


EXEMPLE DE CONFIGURATION

- MS Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.




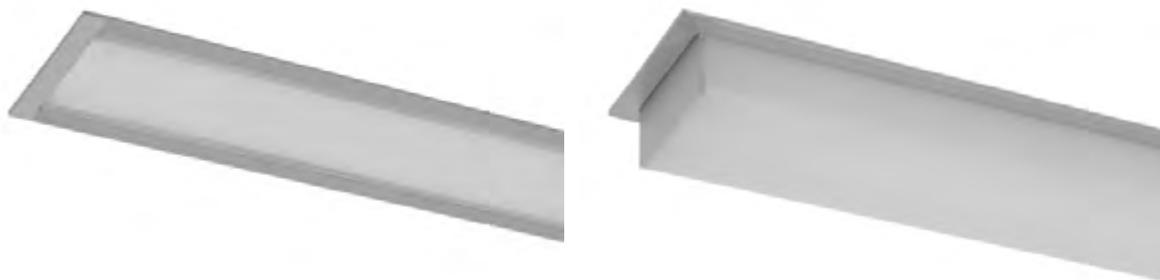

PLANO MS ENCASTREMENT SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

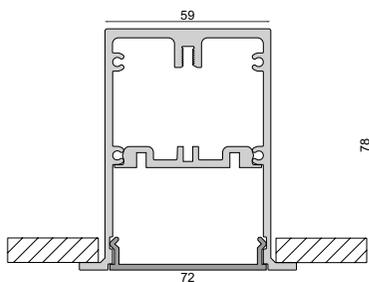

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- MS Plafonnier encastré | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts et étrier de montage

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.






PLANO BSH SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

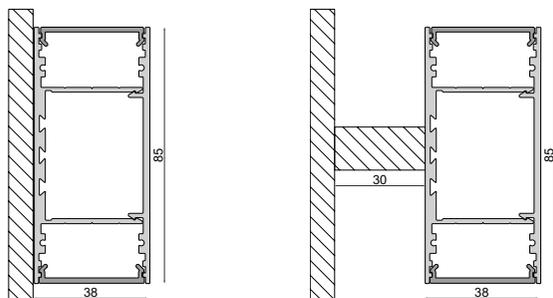


EXEMPLE DE CONFIGURATION

- BSH Luminaire mural apparent | 2400 mm | noir
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.

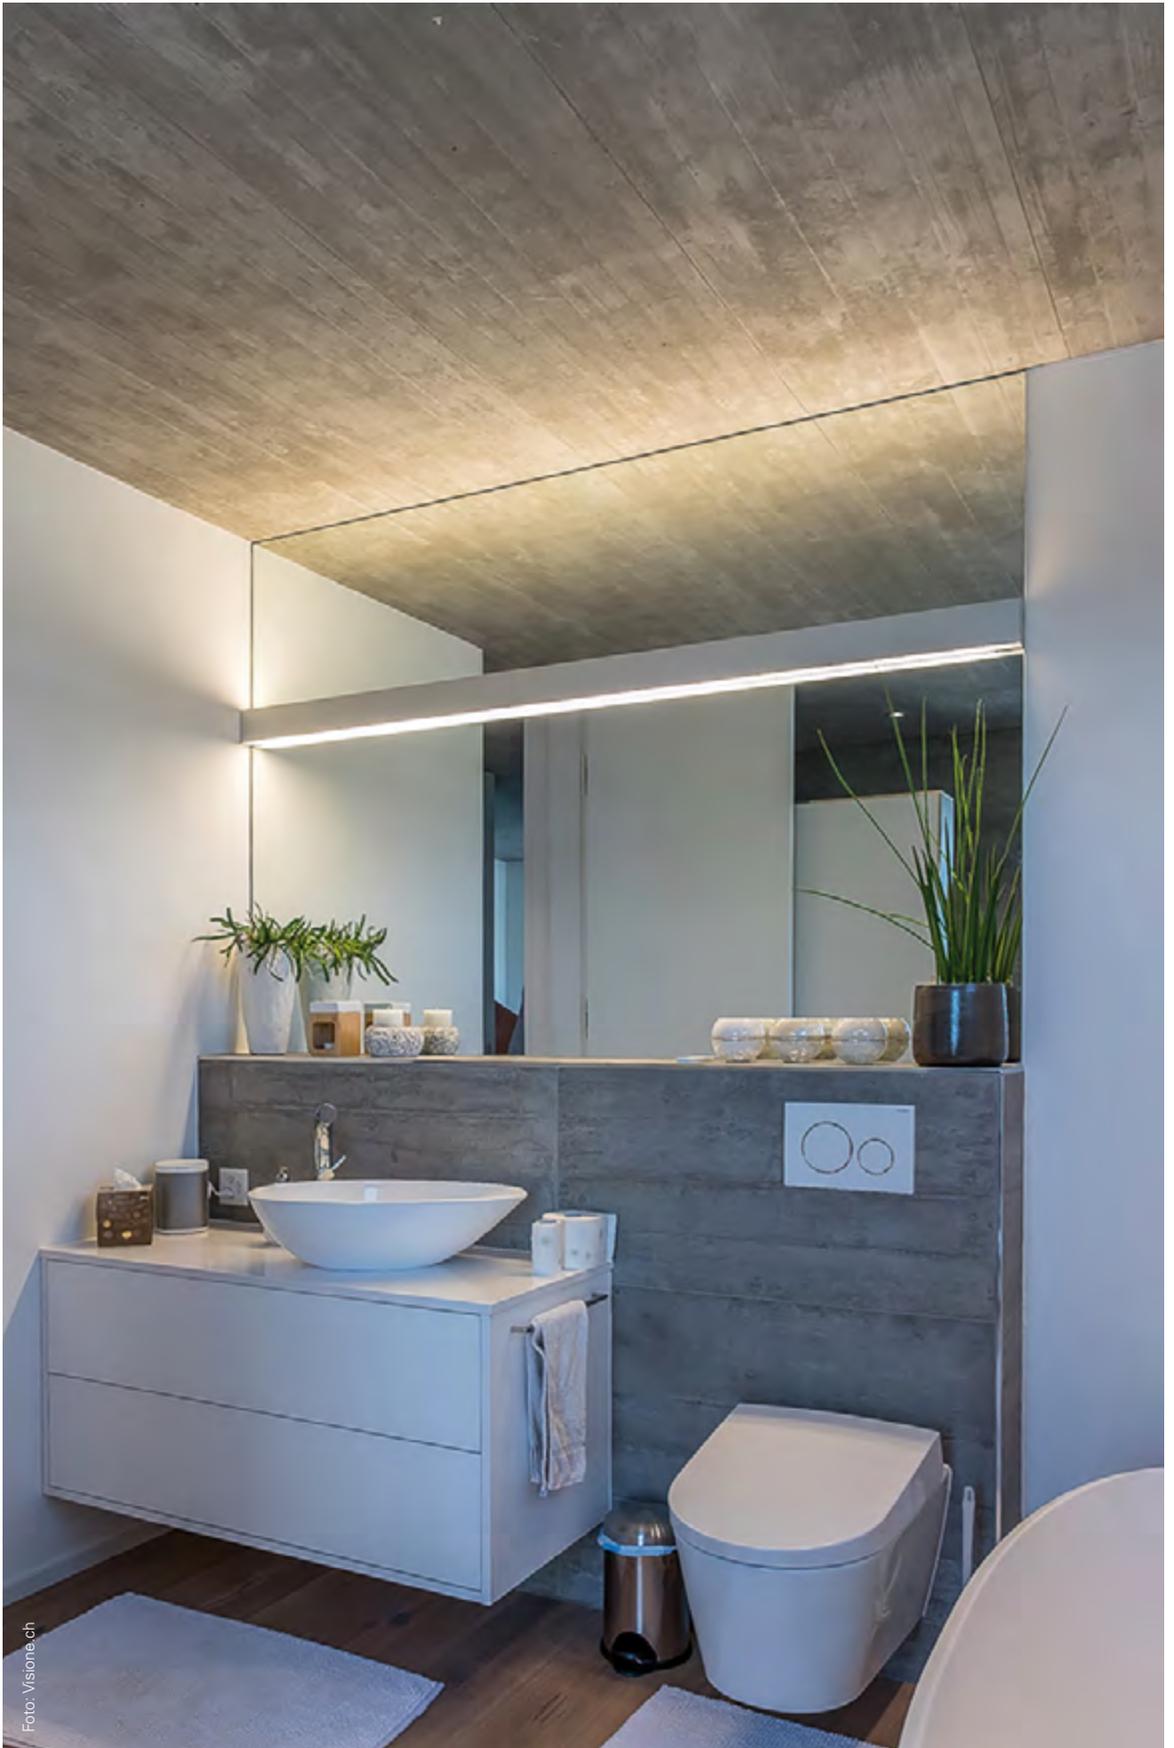



□ ■
Page 548



□ ■
Page 550





□ ■
Page 552

PLANO Perfilés







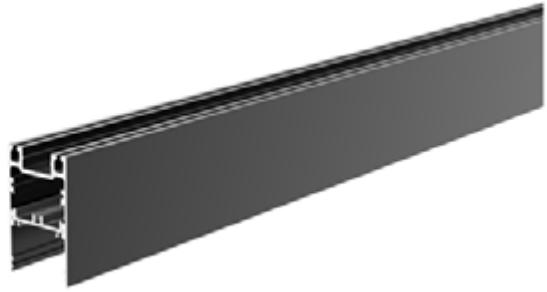
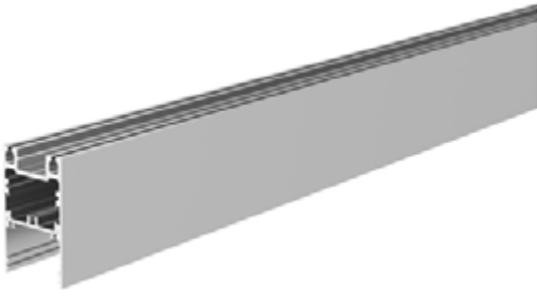


PROFIL PLANO ES

- profilé d'éclairage universel
- uplight pour bandes LED jusqu'à 15 mm de largeur
- Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 22 mm de largeur
- support de LED inclus


Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970574	■ Noir		2000 mm	129,95 €
970575	■ Noir		2500 mm	159,95 €
970572	□ Aluminium	Anodisé	2000 mm	129,95 €
970573	□ Aluminium	Anodisé	2500 mm	159,95 €

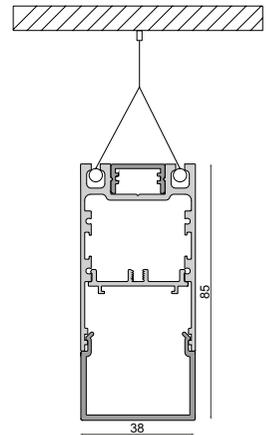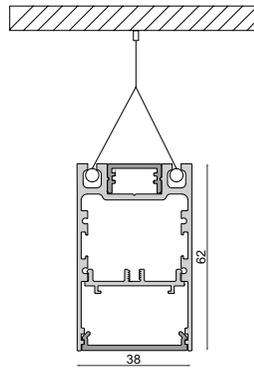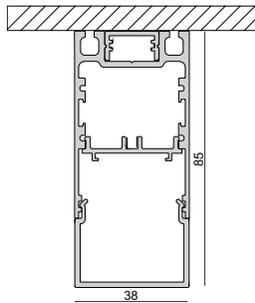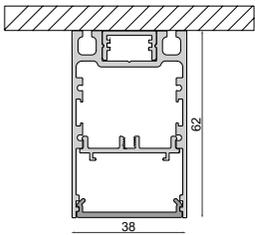

Accessoires

988201	PLANO ES Raccord droit	9,95 €
988204	PLANO ES Raccord d'angle	18,95 €
988206	PLANO Etrier mural, aluminium	49,95 €
988095	PLANO ES & MS Set de suspension de câble, par paire	89,95 €
840192	Power, SMD, 24 V-20 W, 2,700 K, 5 m	164,95 €
840193	Power, SMD, 24 V-20 W, 3,000 K, 5 m	164,95 €
840194	Power, SMD, 24 V-20 W, 4,000 K, 5 m	164,95 €
862124	LONG-FLAT, CV, LT-45-24	49,95 €
862094	LONG-FLAT, CV, LT-60-24	59,95 €
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24	96,95 €
862173	LONG-FLAT, CV, LT-150-24	129,95 €
Accessoires pour 970572, 970573		
988092	PLANO ES Bouchon de fin en saillie Aluminium anodisé	24,95 €
988207	PLANO ES & MS Uplight cache aveugle, Aluminium anodisé	29,95 €
Accessoires pour 970572, 970574		
988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	39,95 €
988088	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2m	84,95 €
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	69,95 €
988111	PLANO ES couvercle intérieur opale, 2m	24,95 €
Accessoires pour 970573, 970575		
988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	49,95 €
988089	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2,5m	104,95 €
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	84,95 €
988112	PLANO ES couvercle intérieur opale, 2,5m	29,95 €
Accessoires pour 970574, 970575		
988093	PLANO ES Bouchon de fin en saillie noir	24,95 €
988208	PLANO ES & MS Uplight cache aveugle, noir	49,95 €




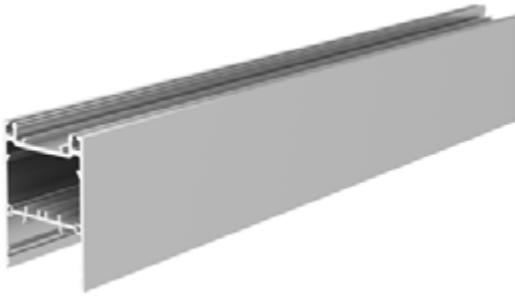


PROFIL PLANO MS

- profilé d'éclairage universel
- Uplight pour LED-Stripe jusqu'à 24 mm de largeur
- Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 24 mm de largeur
- support de LED inclus


Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970580	■ Noir		2000 mm	274,95 €
970581	■ Noir		2500 mm	339,95 €
970578	□ Aluminium	Anodisé	2000 mm	274,95 €
970579	□ Aluminium	Anodisé	2500 mm	339,95 €

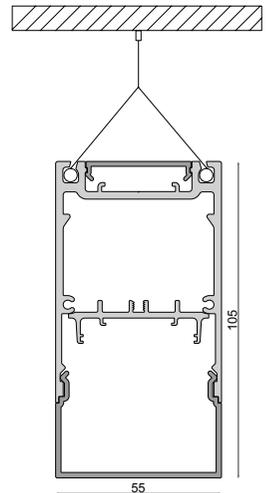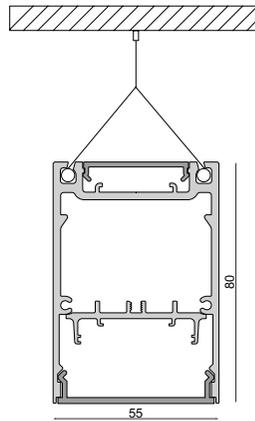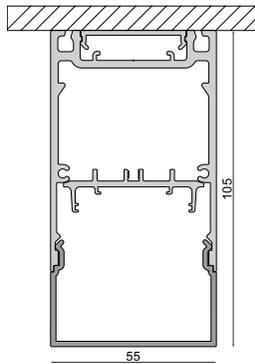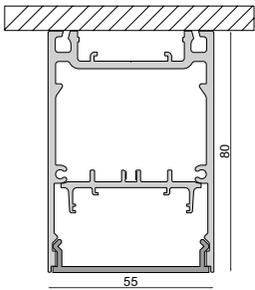

Accessoires

988200	PLANO MS Raccord droit	9,95 €
988203	PLANO MS Raccord d'angle	18,95 €
988206	PLANO Etrier mural, aluminium	49,95 €
840192	Power, SMD, 24V-20W, 2700K, 5m	164,95 €
840193	Power, SMD, 24V-20W, 3000K, 5m	164,95 €
840194	Power, SMD, 24V-20W, 4000K, 5m	164,95 €
862124	LONG-FLAT, CV, LT-45-24	49,95 €
862094	LONG-FLAT, CV, LT-60-24	59,95 €
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24	96,95 €
862173	LONG-FLAT, CV, LT-150-24	129,95 €
862265	LONG-FLAT, CV, LT-240-24	159,95 €
Accessoires pour 970578, 970579		
988102	PLANO MS Bouchon de fin en saillie Aluminium anodisé	24,95 €
988207	PLANO ES & MS Uplight cache aveugle, Aluminium anodisé	29,95 €
988210	PLANO MS Downlight cache aveugle, Aluminium anodisé	44,95 €
Accessoires pour 970578, 970580		
988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	39,95 €
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	69,95 €
988096	PLANO MS Downlight Cache plat opale, 2m	49,95 €
988098	PLANO MS Downlight Cache haute opale, 2m	99,95 €
988100	PLANO MS Downlight Cache plat Microprisme, 2m	69,95 €
Accessoires pour 970579, 970581		
988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	49,95 €
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	84,95 €
988097	PLANO MS Downlight Cache plat opale, 2,5m	64,95 €
988099	PLANO MS Downlight Cache haute opale, 2,5m	124,95 €
988101	PLANO MS Downlight Cache plat Microprisme, 2,5m	84,95 €
Accessoires pour 970580, 970581		
988103	PLANO MS Bouchon de fin en saillie noir	29,95 €
988208	PLANO ES & MS Uplight cache aveugle, noir	49,95 €
988211	PLANO MS Downlight cache aveugle, noir	69,95 €


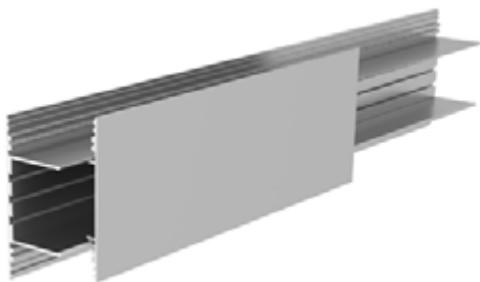


PROFIL PLANO BSH

- profilé d'éclairage universel
- Uplight pour LED-Stripe jusqu'à 31 mm de largeur
- Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 31 mm de largeur
- support de LED inclus

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970586	■ Noir		2000 mm	199,95 €
970587	■ Noir		2500 mm	249,95 €
970584	□ Aluminium	Anodisé	2000 mm	139,95 €
970585	□ Aluminium	Anodisé	2500 mm	169,95 €

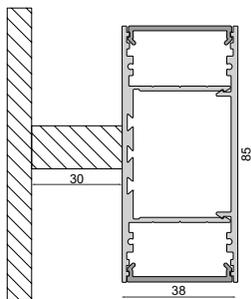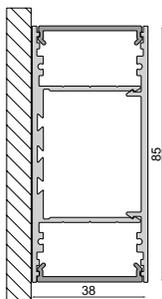

Accessoires

988202	PLANO BSH Raccord droit	9,95 €
988205	PLANO BSH Raccord d'angle	18,95 €
988206	PLANO Etrier mural, aluminium	49,95 €
988095	PLANO ES & MS Set de suspension de câble, par paire	89,95 €
840192	Power, SMD, 24V-20W, 2700K, 5m	164,95 €
840193	Power, SMD, 24V-20W, 3000K, 5m	164,95 €
840194	Power, SMD, 24V-20W, 4000K, 5m	164,95 €
862124	LONG-FLAT, CV, LT-45-24	49,95 €
862094	LONG-FLAT, CV, LT-60-24	59,95 €
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24	96,95 €
862173	LONG-FLAT, CV, LT-150-24	129,95 €
Accessoires pour 970584, 970585		
988115	PLANO BSH Bouchon de fin haut en saillie Aluminium anodisé	39,95 €
Accessoires pour 970584, 970586		
988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	39,95 €
988088	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2m	84,94 €
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	69,95 €
Accessoires pour 970585, 970587		
988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	49,95 €
988089	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2,5m	104,95 €
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	84,95 €
Accessoires pour 970586, 970587		
988116	PLANO BSH Bouchon de fin haut en saillie noir	39,95 €



SYSTÈME COMBO

- 560 Profils en béton
- 564 Profils de montage
- 568 Profils d'isolation
- 570 Profils à clipser



COMBO Profilès



■ □
Page 560



■ □
Page 562



■ ■ □
Page 564



■ ■ □
Page 566



■ □
Page 568



■ □
Page 569



■ ■ □
Page 570



■ ■ □
Page 571



COMBO SYSTÈME DE PROFIL

Solution profilé sur profilé facile à monter

Façades, jardins, pièces d'habitation : le système breveté COMBO Profil confère un caractère particulier à chaque architecture. La solution système linéaire peut être intégrée dans tous les matériaux de construction courants. Le système de profilés ne dessine pas seulement des lignes lumineuses parfaites dans le béton apparent, le béton, la brique, la pierre, le placoplâtre, le revêtement thermique intégral, le bois ou les panneaux de façade, les profilés de montage

COMBO BETON, COMBO INSTALLATION et COMBO DAMPAGNEMENT peuvent également être montés rapidement et proprement par le maçon, le plaquiste ou le façadier. Le fait que les solutions d'éclairage puissent être intégrées sans problème dans le corps du bâtiment, même dans des conditions de montage difficiles, est tout aussi décisif que l'aspect visuel. Le profilé d'insertion de luminaire COMBO KLICK se clipse facilement dans les profilés de montage une fois l'ouvrage terminé.








PROFILÉS, SÉRIE COMBO, BÉTON, PROFIL DE MONTAGE

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970800	■ Noir	2000 mm	114,95 €
970801	□ Blanc	2000 mm	114,95 €
970802	■ Noir	3000 mm	143,95 €
970803	□ Blanc	3000 mm	143,95 €




Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000		8,95 €
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit - Polystyrène 40x29x1000		8,95 €
988167	Combo Béton Barre de montage Béton coulé sur place 1m		15,95 €
988168	Combo Béton Barre de montage Béton coulé sur place 2m		31,95 €
970811	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur aluminium naturel, 2,5 m		78,95 €
970812	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur blanc, 2,5 m		114,95 €
970810	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur noir, 2,5 m		114,95 €
970814	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer aluminium naturel, 2 m		13,95 €
970818	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer blanc, 2 m		28,95 €
970816	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer noir, 2 m		28,95 €
988133	Combo Béton Bouchon de fin Profilé de montage avec Couverture des bords, blanc		2,95 €
988132	Combo Béton Bouchon de fin Profilé de montage avec Couverture des bords, noir		2,95 €
988165	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage, blanc		5,95 €
988164	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage, noir		5,95 €
988161	Combo Béton Connecteur et Sécurité anti-chute pour Profilé de montage en béton		22,95 €

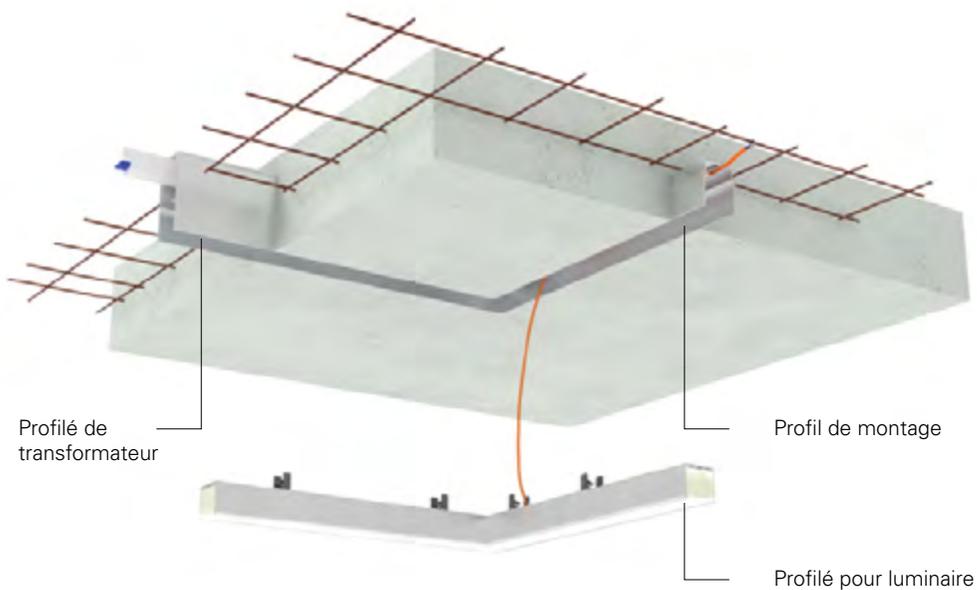




PROFILÉS, SÉRIE COMBO, BÉTON, PROFIL DE TRANSFORMATEUR

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970804	■ Noir	1000 mm	85,95 €
970805	□ Blanc	1000 mm	85,95 €
970806	■ Noir	2000 mm	172,95 €
970807	□ Blanc	2000 mm	172,95 €
970808	■ Noir	3000 mm	258,95 €
970809	□ Blanc	3000 mm	258,95 €



Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000		8,95 €
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit - Polystyrène 40x29x1000		8,95 €
988167	Combo Béton Barre de montage Béton coulé sur place 1m		15,95 €
988168	Combo Béton Barre de montage Béton coulé sur place 2m		31,95 €
970811	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur aluminium naturel, 2,5 m		78,95 €
970812	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur blanc, 2,5 m		114,95 €
970810	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur noir, 2,5 m		114,95 €
970814	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer aluminium naturel, 2 m		13,95 €
970818	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer blanc, 2 m		28,95 €
970816	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer noir, 2 m		28,95 €
988135	Combo Béton Bouchon de fin Profilé de transformateur avec Couverture des bords, blanc		2,95 €
988134	Combo Béton Bouchon de fin Profilé de transformateur avec Couverture des bords, noir		2,95 €
988163	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, blanc		5,95 €
988162	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, noir		5,95 €






PROFILE, SÉRIE COMBO, INTÉGRÉ, PROFIL DE MONTAGE

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970820	<input type="checkbox"/> Aluminium	1000 mm	39,95 €
970821	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	1000 mm	54,95 €
970822	<input type="checkbox"/> Blanc	1000 mm	54,95 €
970823	<input type="checkbox"/> Aluminium	2000 mm	80,95 €
970824	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	2000 mm	108,95 €
970825	<input type="checkbox"/> Blanc	2000 mm	108,95 €
970826	<input type="checkbox"/> Aluminium	3000 mm	120,95 €
970827	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 mm	163,95 €
970828	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 mm	163,95 €




Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000		8,95 €
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit - Polystyrène 40x29x1000		8,95 €
970814	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer aluminium naturel, 2 m		13,95 €
970818	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer blanc, 2 m		28,95 €
970816	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer noir, 2 m		28,95 €
988174	Combo Intégré Connecteur et Sécurité anti-chute		22,95 €
988177	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/0		11,95 €
988178	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/90		11,95 €
988175	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 90/0		11,95 €
988137	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de montage sans nervure, blanc		2,95 €
988136	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de montage sans nervure, noir		2,95 €

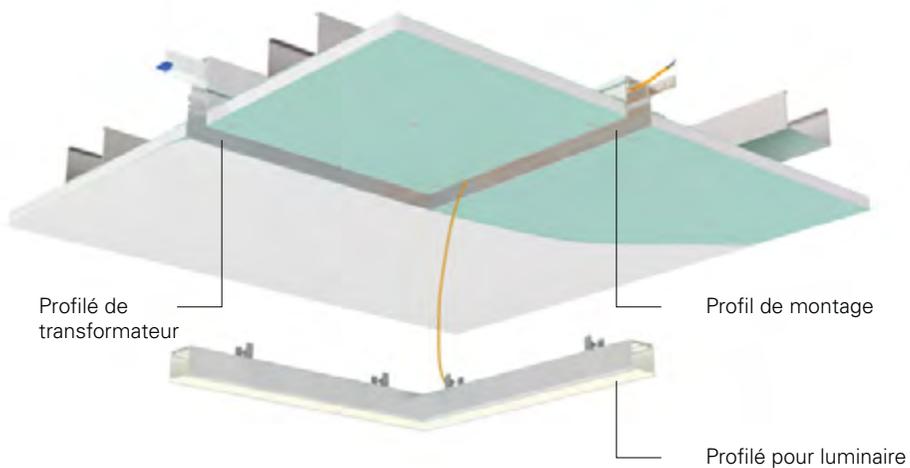




PROFILE, SÉRIE COMBO, INTÉGRÉ, PROFIL DE TRANSFORMATEUR

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970833	Aluminium	1000 mm	57,95 €
970834	Noir	1000 mm	107,95 €
970835	Blanc	1000 mm	107,95 €
970836	Aluminium	2000 mm	114,95 €
970837	Noir	2000 mm	215,95 €
970838	Blanc	2000 mm	215,95 €
970839	Aluminium	3000 mm	172,95 €
970840	Noir	3000 mm	273,95 €
970841	Blanc	3000 mm	273,95 €

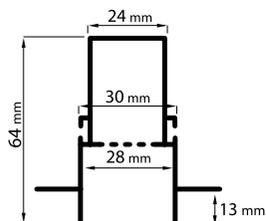

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000		8,95 €
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit - Polystyrène 40x29x1000		8,95 €
970814	Combo Profilés de connexion pour Mastiquer aluminium naturel, 2 m		13,95 €
970818	Combo Profilés de connexion pour Mastiquer blanc, 2 m		28,95 €
970816	Combo Profilés de connexion pour Mastiquer noir, 2 m		28,95 €
988174	Combo Intégré Connecteur et Sécurité anti-chute		22,95 €
988177	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/0		11,95 €
988178	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/90		11,95 €
988175	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 90/0		11,95 €
988141	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilés de transformateur, blanc		2,95 €
988138	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilés de transformateur, noir		2,95 €
988140	Combo Intégré/Isolation pièce de jonction Profilés de montage - Profilés de transformateur, blanc		2,95 €
988139	Combo Intégré/Isolation pièce de jonction Profilés de montage - Profilés de transformateur, noir		2,95 €





PROFILÉS, SÉRIE COMBO, ISOLATION, PROFIL DE MONTAGE

Boîtier EPS Longueur 2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
988170	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	503,95 €
988171	<input type="checkbox"/> Blanc	503,95 €

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000		8,95 €
988178	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/90		11,95 €
988175	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 90/0		11,95 €
988177	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/0		11,95 €
988137	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de montage sans nervure, blanc		2,95 €
988136	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de montage sans nervure, noir		2,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



PROFILÉS, SÉRIE COMBO, ISOLATION, PROFIL DE TRANSFORMATEUR

Boîtier EPS Longueur 1000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
988172	■ Noir	273,95 €
988173	□ Blanc	273,95 €

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000		8,95 €
988178	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/90		11,95 €
988175	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 90/0		11,95 €
988177	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/0		11,95 €
988141	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de transformateur, blanc		2,95 €
988138	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de transformateur, noir		2,95 €
988140	Combo Intégré/Isolation pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, blanc		2,95 €
988139	Combo Intégré/Isolation pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, noir		2,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



PROFILE, SÉRIE COMBO, CLIC U-PROFIL

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970845	■ Noir		1000 mm	34,95 €
970848	□ Blanc		1000 mm	34,95 €
970846	■ Noir		2000 mm	68,95 €
970849	□ Blanc		2000 mm	68,95 €
970847	■ Noir		3000 mm	103,95 €
970850	□ Blanc		3000 mm	103,95 €
970842	■ Argent	Anodisé	1000 mm	31,95 €
970843	■ Argent	Anodisé	2000 mm	62,95 €
970844	■ Argent	Anodisé	3000 mm	94,95 €

Accessoires

988126	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 1 m		18,95 €
988127	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 2 m		36,95 €
988128	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 3 m		55,95 €
988122	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 1 m		14,95 €
988120	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 2 m		28,95 €
988121	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 3 m		42,95 €
988123	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 1 m		11,95 €
988124	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 2 m		22,95 €
988125	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 3 m		34,95 €
988148	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, V1-AP-25, métallisé, 1 pcs		16,95 €
988146	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, V1-AP-25, blanc, 1 pcs		2,95 €
988145	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, V1-AP-25, noir, 1 pcs		2,95 €
988147	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, V3-UP-50, opale mat, 1 pcs		6,95 €
988142	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, 25 + V5-U-2510, métallisé, 1 pcs		16,95 €
988144	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, 25 + V5-U-2510, blanc, 1 pcs		3,95 €
988143	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, 25 + V5-U-2510, noir, 1 pcs		3,95 €



PROFILE, SÉRIE COMBO, CLIC-PROFIL

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970863	■ Noir		1000 mm	39,95 €
970866	□ Blanc		1000 mm	39,95 €
970864	■ Noir		2000 mm	80,95 €
970867	□ Blanc		2000 mm	80,95 €
970865	■ Noir		3000 mm	120,95 €
970868	□ Blanc		3000 mm	120,95 €
970860	■ Argent	Anodisé	1000 mm	35,95 €
970861	■ Argent	Anodisé	2000 mm	71,95 €
970862	■ Argent	Anodisé	3000 mm	107,95 €

Accessoires

988122	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 1 m		14,95 €
988120	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 2 m		28,95 €
988121	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 3 m		42,95 €
988123	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 1 m		11,95 €
988124	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 2 m		22,95 €
988125	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 3 m		34,95 €
988126	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 1 m		18,95 €
988127	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 2 m		36,95 €
988128	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 3 m		55,95 €
988158	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F, métallisé, 1 pcs		8,95 €
988160	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F, blanc, 1 pcs		3,95 €
988159	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F, noir, 1 pcs		3,95 €
988155	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F + V5-U-2510, métallisé, 1 pcs		8,95 €
988157	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F + V5-U-2510, blanc, 1 pcs		3,95 €
988156	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F + V5-U-2510, noir, 1 pcs		3,95 €
988198	Combo Clic T-Profilé Ressorts de montage Set (2 pcs)		3,95 €



PROFILÉS EN ALUMINIUM

- 574 5 étapes vers l'éclairage linéaire
- 576 Profilés en aluminium | Aperçu
- 587 Confection pour les profilés et les bandes
- 580 image lumineuse homogène
- 582 Profilés en U | plat + hauts | encastrable/appliques
- 605 Profilés en T | plat + hauts | encastrable
- 624 Profilés en H et profilés rainurés
- 632 Profilés de marches / socles / angles / coins
- 658 Profilés de construction sèche
- 678 Profilés de carrelage
- 694 Profilés pour l'extérieur | praticable/carrossable

5 ÉTAPES VERS L'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR DEVENIR UN PROFESSIONNEL DE LA LUMIÈRE LINÉAIRE!

Il n'a jamais été aussi rapide et facile d'assembler une lumière linéaire de rêve individuelle et parfaitement assortie en 5 étapes maximum. Testez la rapidité et la facilité avec lesquelles vous pouvez mettre en pratique votre projet personnel.

1

CHOISISSEZ VOTRE PROFILÉ

Que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur, pour des bandes de LED larges ou étroites, que le profilé doit être bas ou haut. Pour les assortir, vous pouvez choisir entre différentes formes et degrés de transmission de lumière des couvercles.

2

CHOISISSEZ LA BANDE LED QUI CONVIENT

Vous pouvez choisir entre des bandes pour l'intérieur ou l'extérieur, avec une ou plusieurs couleurs de lumière, des bandes de haute puissance pour un éclairage de base ou moins de lumens pour un éclairage d'ambiance. Différentes dimensions et espacements des LED complètent également notre offre afin de répondre à tous les besoins.



3

CHOISISSEZ LE BLOC D'ALIMENTATION DONT VOUS AVEZ BESOIN

En plus des différentes classes de protection pour les tensions et le lieu d'utilisation correspondants, vous pouvez choisir parmi différents designs et classes de puissance. Notre gamme est complétée par des blocs d'alimentation à gradation directe ou contrôlés via Dali, KNX ou 1-10V.

4

AVEZ-VOUS BESOIN D'UN CONTRÔLEUR?

Dans cette catégorie, vous pouvez choisir le contrôleur ou le gradateur LED approprié en fonction des exigences et des souhaits du client. Qu'il s'agisse d'une commande par radio, smartphone, DMX, Dali, etc. – presque tous les souhaits [en matière de commande] sont exaucés!



5

ACCESSOIRES, MATÉRIEL DE MONTAGE ET AUTRES

À la dernière étape, vous trouverez tout ce qui rend le montage plus facile, plus rapide et plus confortable et donne à l'éclairage linéaire souhaité une finition parfaite.



Perfilés en aluminium



 
Page 584



  
Page 606




Page 626




Page 628



 
Page 630




Page 634




Page 638




Page 640



  
Page 642



 
Page 646



 
Page 648




Page 650



■
Page 652



■ □
Page 660



■ □
Page 662



■ □
Page 664



■
Page 666



■
Page 668



■
Page 670



■
Page 672



■
Page 674



■
Page 676



■
Page 680



■ □
Page 682



■ □
Page 684



■
Page 686



■
Page 690



■
Page 696



■
Page 698



■
Page 700



■
Page 702



■
Page 704





COUPAGE DE PROFILÉS ET DE BANDES

Nous fournissons nos produits sur mesure, sur demande.
Les prix sont disponibles sur demande.



989100 – Ensemble de services I – Coupe de profilé

Le profilé est coupé à la longueur souhaitée, tolérance ± 1 mm | Perte de sciage 4 mm

989105 – Perçage du capuchon d'extrémité / du profilé

Perçage de la sortie de câble dans le capuchon d'extrémité ou le profilé



989200 – Ensemble de services II – Cache coupé sur mesure

Le couvercle est raccourci à la longueur souhaitée tolérance ± 1 mm | Perte de sciage 4 mm



989300 – Ensemble de services III – Coupe de bande

La bande LED est coupée à la longueur souhaitée, en tenant compte de la longueur du segment et de la longueur totale maximale, y compris le soudage d'un câble de la longueur souhaitée et des extrémités de fil ouvertes et étamées

989305 – Câble – Câble de connexion / fils 1 Canal

989310 – Câble – Câble de connexion / fils 2 Canaux

989315 – Câble – Câble de connexion / fils 3 + 4 Canaux

989320 – Câble – Câble mini / fils 1 - 4 Canaux

989325 – Câble – Câble de connexion / fils 5 Canaux

989301 – 2ème Câble de connexion

Fixation d'un 2ème Câble de connexion / de fils pour une connexion supplémentaire avec des extrémités de fils étamées ouvertes

989302 – Câble de raccordement

Fixation / soudure d'une ligne de connexion fixe / de fils entre 2 bandes

[max. 1 m de câble de connexion / fils inclus, une connexion plus longue sera facturée au mètre]

La longueur d'origine et la longueur totale maximale de la bande à utiliser ne doivent pas être dépassées

989350 – Supplément IP – Étanchéification de bande

Étanchéification d'une bande IP raccourcie / collage d'un capuchon d'extrémité



989400 – Ensemble de services IV – Installation complète

Assemblage et montage de tous les composants en un luminaire prêt à l'emploi, avec test de fonctionnement et étiquette de câble [en cas de longueur sur mesure, veuillez ajouter 2 cm à la longueur de segment de bande LED pour la connexion. Tolérance de longueur +/- 2 mm]




MOTIF LUMINEUX HOMOGÈNE

Comment obtenir un motif lumineux homogène

En combinaison avec un couvercle laiteux de 40% et une bande de LED assortie, il est possible de créer un motif lumineux homogène. La distance [pas de pixel] entre les LED et le couvercle est déterminante.

Une règle de base s'applique ici:

La distance entre les LED doit être inférieure à la distance entre les LED et le couvercle.

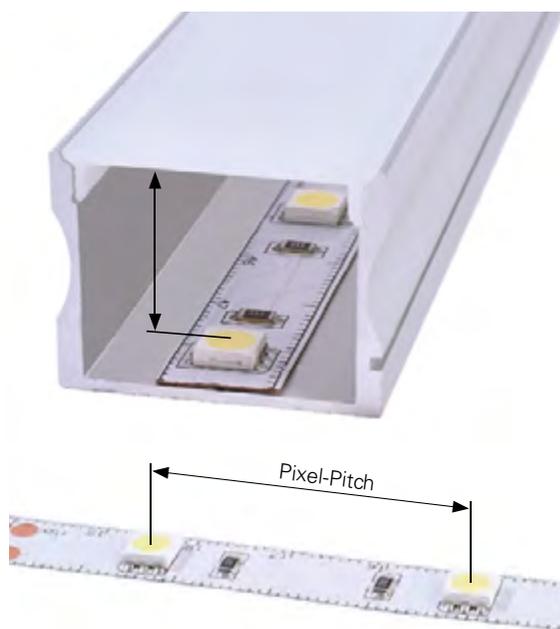

DESCRIPTION

Type de montage: A = encastrable
E = appliques

Largeur de la série [10 profilés] /
du ruban correspondant LED

AU - 01 - 10

Forme

Série

OPACITÉ

95% clair

75% matte

40% satiné

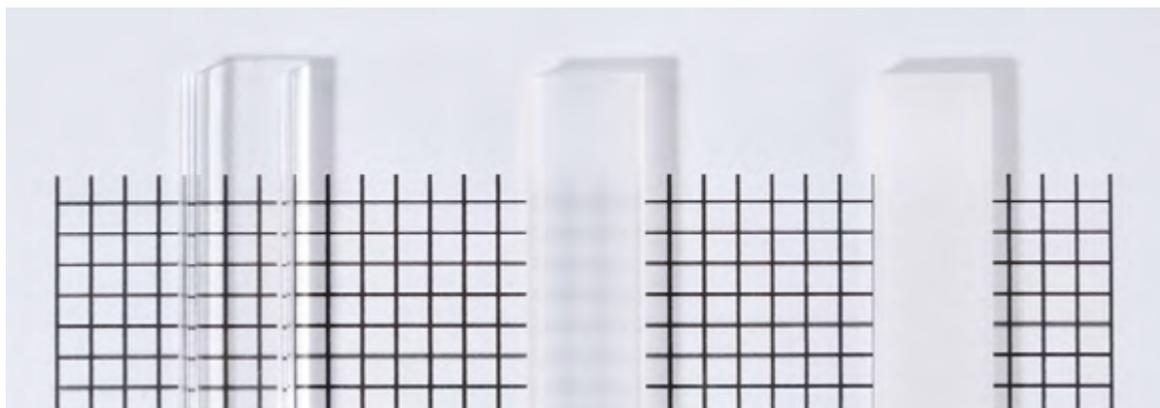


Illustration de diverses bandes de LED avec différents pas de pixels en combinaison avec trois transmissions de lumière différentes dans les couvercles. Cette petite sélection illustre clairement les différences optiques de certaines bandes de LED en combinaison avec différents couvercles.


120 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 6 LED



240 LED/m
Segment de découpe 25 mm / 6 LED



700LED/m
Segment de découpe 10 mm / 7 LED

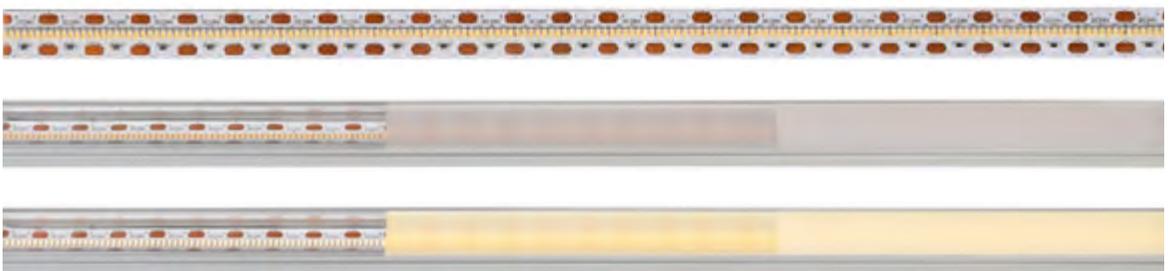

COB 480 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 24 LED





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS EN U ET ENT

Les profilés de ces séries sont disponibles en différents modèles. Grâce à leur forme de profilé universelle, ils peuvent être utilisés de manière flexible dans presque tous les domaines. Leur construction en fait les profilés parfaits pour couvrir en toute sécurité les arêtes de coupe.




AU-01-05

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier Aluminium
Longueur 2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
970085	<input type="checkbox"/> Blanc		15,95 €
970081	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	17,95 €



Cover | PMMA

Clair Satiné



2 m **983551** **983555** **11,95 €**
 3 m **983556** **18,95 €**




2 m **984055** **11,95 €**




2 m **984555** **11,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**


Blanc Gris Noir




978660 **978661** **978662**



979160 **979161** **979162**



979660 **979661** **979662**

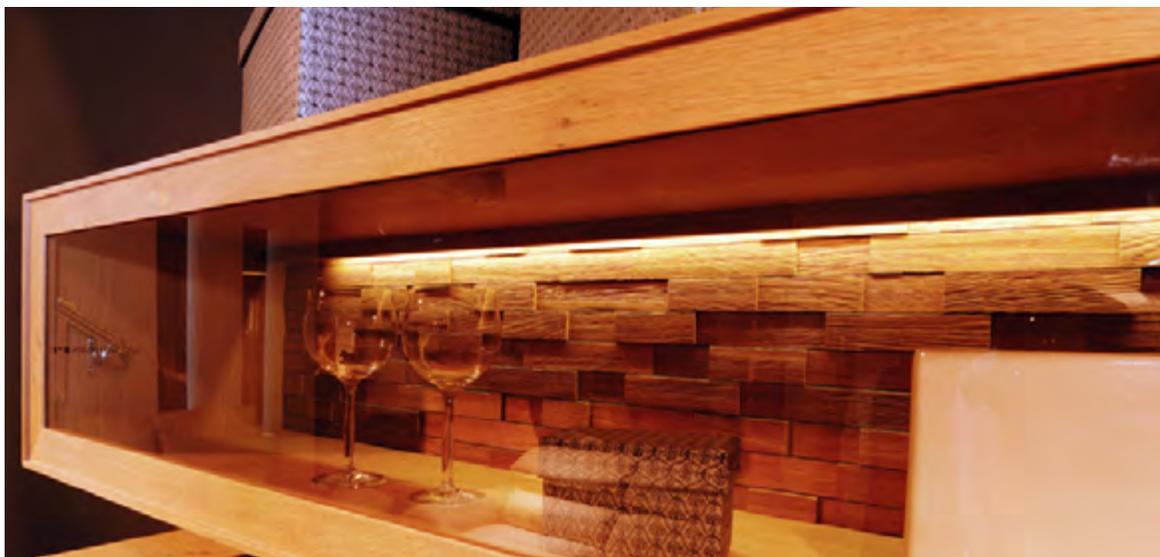




AU-02-05

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970185	Blanc		2000 mm	18,95 €
970180	Argent	Anodisé	1000 mm	9,95 €
970181	Argent	Anodisé	2000 mm	18,95 €
970183	Noir	Brossé	2000 mm	18,95 €



Cover | PMMA

Clair Satiné



1 m	983550	983554	5,95 €
2 m	983551	983555	11,95 €
3 m		983556	18,95 €



1 m		984054	5,95 €
2 m		984055	11,95 €



1 m		984554	5,95 €
2 m		984555	11,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc Gris Noir



978670	978671	978672
---------------	---------------	---------------



979170	979171	979172
---------------	---------------	---------------



979670	979671
---------------	---------------






AU-01-08

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium





Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970005	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	23,95 €
970000	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	1000 mm	11,95 €
970001	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	23,95 €
970003	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	23,95 €
970008	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	35,95 €
970007	<input type="checkbox"/> Argent	Brossé	2000 mm	23,95 €



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
1 m	983500	983502	983504	7,95 €
2 m	983501	983503	983505	17,95 €
3 m			983506	25,95 €
				
1 m		984002	984004	7,95 €
2 m		984003	984005	17,95 €
				
1 m		984502	984504	7,95 €
2 m		984503	984505	17,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

	Blanc	Gris	Noir
			
978000	978001	978002	
			
978500	978501	978502	
			
979080	979081	979082	
			
979580	979581	979582	

Accessoires

- 930347** 3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm
- 987002**
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



31,95 €



3,95 €



23,95 €






AU-02-08

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970105	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	28,95 €
970101	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	28,95 €
970103	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	28,95 €
970108	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	42,95 €



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
2 m	983501	983503	983505	17,95 €
3 m			983506	25,95 €
				
2 m		984003	984005	17,95 €
				
2 m		984503	984505	17,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
	978040	978041	978042
			
	978540	978541	978542
			
	979100	979101	979102
			
	979600	979601	979602

Accessoires

- 930347** 3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm
- 987002** Set de 2 pinces de maintien pour AU-08
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



31,95 €



3,95 €



23,95 €






AU-01-10

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium




Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970025	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	23,95 €
970020	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	1000 mm	11,95 €
970021	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	23,95 €
970023	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	23,95 €
970028	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	35,95 €
970029	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	4000 mm	49,95 €
970027	<input type="checkbox"/> Argent	Brossé	2000 mm	23,95 €



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €
				
1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €
				
1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

	Blanc	Gris	Noir
			
978010	978011	978012	
			
978510	978511	978512	
			
979000	979001	979002	
			
979500	979501	979502	
			
980000	980001	980002	

Accessoires

- 930348** 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm
- 987004** Set de 2 pinces de maintien pour AU-10
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



38,95 €



3,95 €



23,95 €




AU-02-10

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970125	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	28,95 €
970120	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	1000 mm	14,95 €
970121	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	28,95 €
970123	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	28,95 €
970128	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	44,95 €
970129	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	4000 mm	59,95 €



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €
				
1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €
				
1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
978050	978051	978052	
			
978550	978551	978552	
			
979020	979021	979022	
			
979520	979521	979522	
			
980010	980011	980012	

Accessoires

- 930348** 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm
- 987004** Set de 2 pinces de maintien pour AU-10
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



38,95 €



3,95 €



23,95 €





AU-01-12

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970045	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	28,95 €
970040	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	1000 mm	14,95 €
970041	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	28,95 €
970043	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	28,95 €
970048	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	42,95 €
970047	<input type="checkbox"/> Argent	Brossé	2000 mm	28,95 €

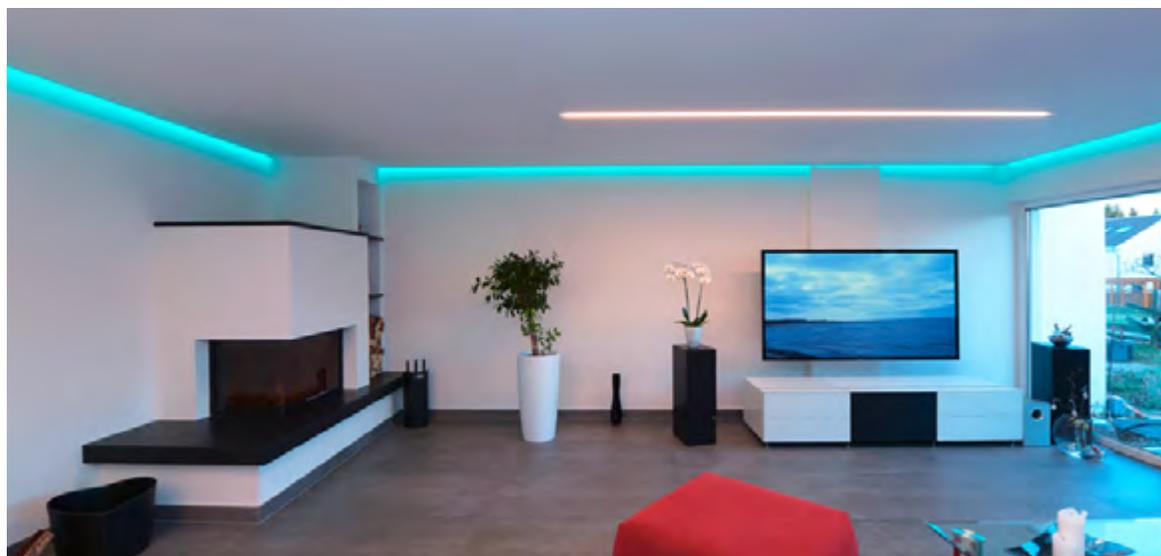

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné

				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €


				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €


				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €


				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €


Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

Blanc Gris Noir

			
978020	978021	978022	

			
978520	978521	978522	

			
979010	979011	979012	

			
979510	979511	979512	

Accessoires

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm



38,95 €

987006 Set de 2 pinces de maintien pour AU-12



3,95 €

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



23,95 €






AU-02-12

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970145	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	31,95 €
970140	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	1000 mm	15,95 €
970141	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	31,95 €
970143	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	31,95 €
970148	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	44,95 €
970147	<input type="checkbox"/> Argent	Brossé	2000 mm	31,95 €



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
	978060	978061	978062
			
	978560	978561	978562
			
	979030	979031	979032
			
	979530	979531	979532

Accessoires

- 930348** 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm
- 987006** Set de 2 pinces de maintien pour AU-12
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



38,95 €



3,95 €



23,95 €






AU-01-15

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970065	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	28,95 €
970060	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	1000 mm	14,95 €
970061	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	28,95 €
970063	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	28,95 €
970068	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	42,95 €



Cover | PMMA

Clair Mat Satiné

				
1 m	983030	983032	983034	9,95 €
2 m	983031	983033	983035	19,95 €
3 m	983038	983037	983036	28,95 €


				
1 m	983530	983532	983534	9,95 €
2 m	983531	983533	983535	19,95 €
3 m		983539	983536	28,95 €


				
1 m		984032	984034	9,95 €
2 m		984033	984035	19,95 €
3 m			984036	28,95 €


				
1 m		984532	984534	9,95 €
2 m		984533	984535	19,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc Gris Noir

			
978030	978031	978032	

			
978530	978531	978532	

			
979090	979091	979092	

			
979590	979591	979592	

Accessoires

930349 3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm

987008 Set de 2 pinces de maintien pour AU-15

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)




48,95 €



3,95 €



23,95 €

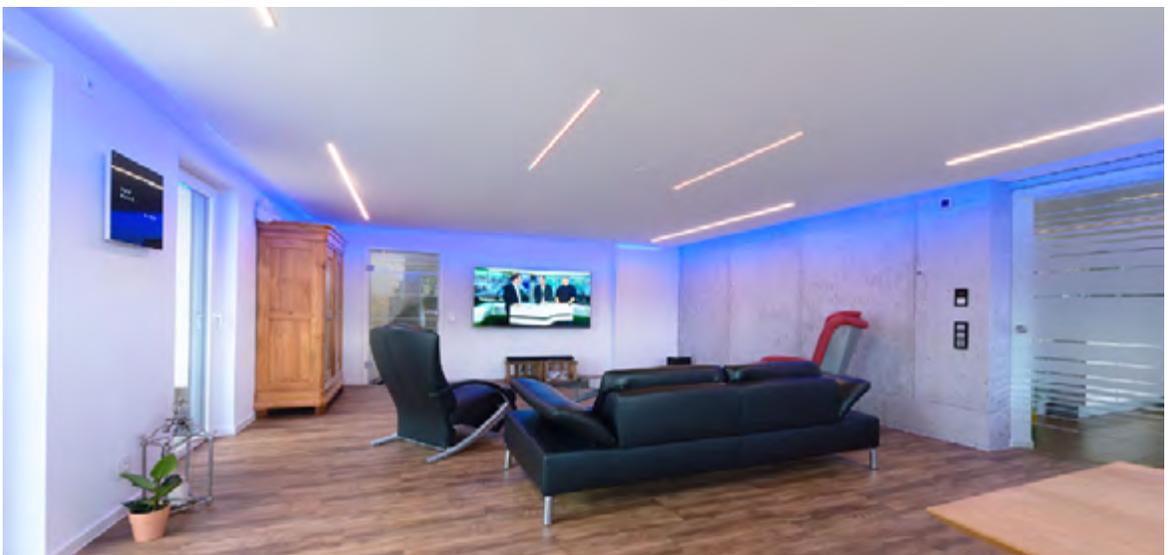




AU-02-15

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium




Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970165	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	31,95 €
970160	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	1000 mm	15,95 €
970161	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	31,95 €
970163	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	31,95 €
970168	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	44,95 €



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983030	983032	983034	9,95 €
2 m	983031	983033	983035	19,95 €
3 m	983038	983037	983036	28,95 €
				
1 m	983530	983532	983534	9,95 €
2 m	983531	983533	983535	19,95 €
3 m		983539	983536	28,95 €
				
1 m		984032	984034	9,95 €
2 m		984033	984035	19,95 €
3 m			984036	28,95 €
				
1 m		984532	984534	9,95 €
2 m		984533	984535	19,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
	978070	978071	978072
			
	978570	978571	978572
			
	979110	979111	979112
			
	979610	979611	979612

Accessoires

- 930349** 3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm
- 987008** Set de 2 pinces de maintien pour AU-15
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)




48,95 €



3,95 €



23,95 €

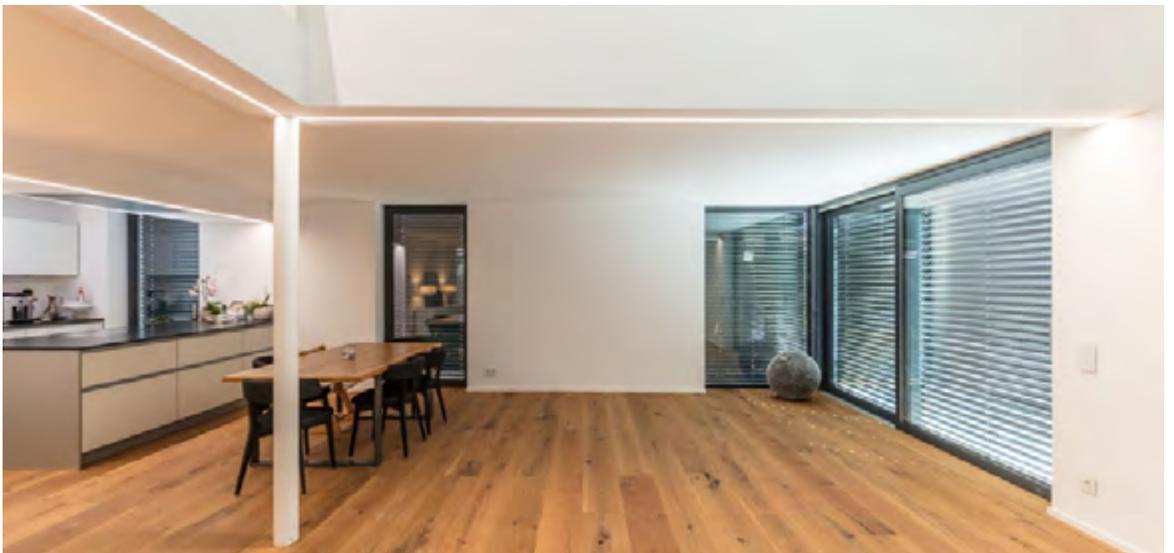




AU-02-20

·Bandes LED de 20 à 21,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970201	<input type="checkbox"/> Argent	2000 mm	37,95 €
970202	<input type="checkbox"/> Argent	3000 mm	59,95 €



Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
1 m	983040	983044	11,50 €
2 m	983041	983045	21,95 €
3 m		983046	32,95 €
			
1 m		984044	11,50 €
2 m		984045	21,95 €
			
1 m		984544	11,50 €
2 m		984545	21,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

Gris


978161

978351

978361

Accessoires

- 930350** 3M Ruban adhésif double face 50000x25x0,2mm
- 987010** Set de 2 pinces de maintien pour AU-20
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)

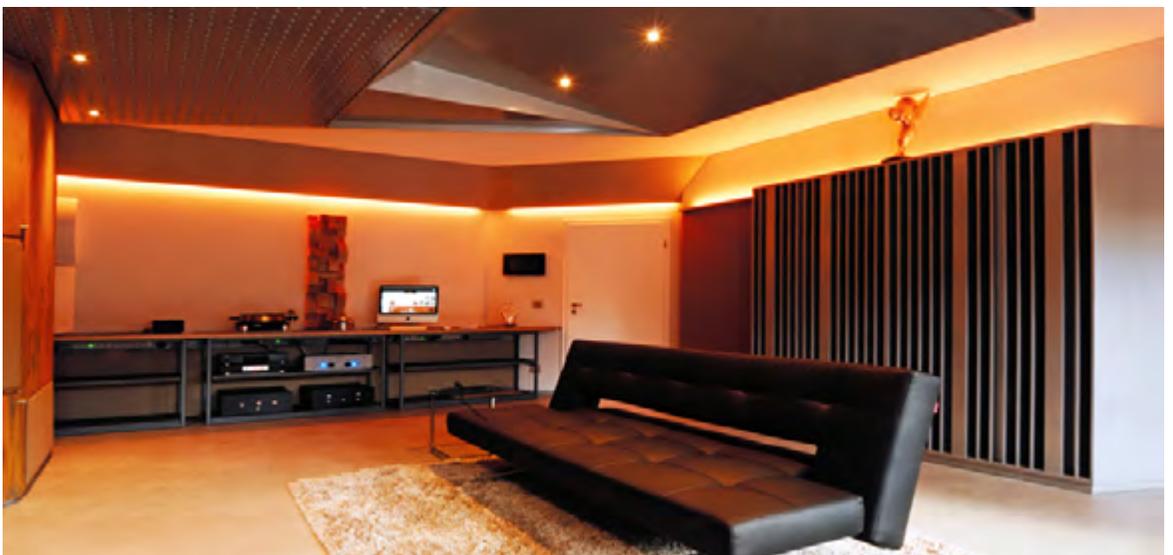




ET-01-05

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier Aluminium
Longueur 2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975085	<input type="checkbox"/> Blanc		17,95 €
975081	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	17,95 €
975083	<input type="checkbox"/> Noir	Brossé	17,95 €



Cover | PMMA

Clair Satiné



1 m	983550	983554	5,95 €
2 m	983551	983555	11,95 €
3 m		983556	18,95 €




1 m		984054	5,95 €
2 m		984055	11,95 €




1 m		984554	5,95 €
2 m		984555	11,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**


Blanc Gris Noir



978680	978681	978682
---------------	---------------	---------------



979180	979181	979182
---------------	---------------	---------------



979681	979682
---------------	---------------






ET-01-08

·for LED strips up to 9.3 mm wide

Boîtier Aluminium



Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975005	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	26,95 €
975001	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	26,95 €
975003	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	26,95 €
975008	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	38,95 €

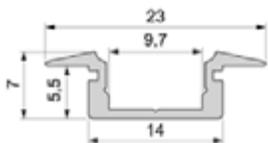

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
1 m	983500	983502	983504	7,95 €
2 m	983501	983503	983505	17,95 €
3 m		983506		25,95 €
				
1 m		984002	984004	7,95 €
2 m		984003	984005	17,95 €
				
1 m		984502	984504	7,95 €
2 m		984503	984505	17,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
978080	978081	978082	
			
978580	978581	978582	
			
979120	979121	979122	
			
979620	979621	979622	

Accessoires

- 930347** 3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm
- 987002** Set de 2 pinces de maintien pour AU-08
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



31,95 €



3,95 €



23,95 €






ET-02-08

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium




Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975105	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	31,95 €
975101	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	31,95 €
975103	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	31,95 €
975108	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	44,95 €



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
1 m	983500	983502	983504	7,95 €
2 m	983501	983503	983505	17,95 €
3 m		983506		25,95 €
				
1 m		984002	984004	7,95 €
2 m		984003	984005	17,95 €
				
1 m		984502	984504	7,95 €
2 m		984503	984505	17,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

	Blanc	Gris	Noir
			
	978120	978121	978122
			
	978620	978621	978622
			
	979140	979141	979142
			
	979641		

Accessoires

- 930347** 3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm
- 987002** Set de 2 pinces de maintien pour AU-08
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



31,95 €



3,95 €



23,95 €






ET-01-10

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium



Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975025	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	26,95 €
975021	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	26,95 €
975023	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	26,95 €
975028	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	38,95 €
975029	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	4000 mm	53,95 €

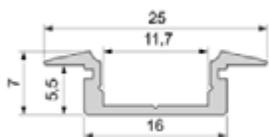

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €
				
1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €
				
1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
978090	978091	978092	
			
978590	978591	978592	
			
979040	979041	979042	
			
979540	979541	979542	
			
980040	980041	980042	

Accessoires

- 930348** 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm
- 987004** Set de 2 pinces de maintien pour AU-10
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



38,95 €



3,95 €



23,95 €




ET-02-10

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium



Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975125	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	31,95 €
975121	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	31,95 €
975123	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	31,95 €
975128	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	44,95 €
975129	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	4000 mm	64,95 €

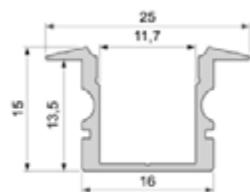

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €
				
1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €
				
1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
978130	978131	978132	
			
978630	978631	978632	
			
979060	979061	979062	
			
979560	979561	979562	
			
980060	980061		

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm
987004	Set de 2 pinces de maintien pour AU-10
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



38,95 €



3,95 €



23,95 €




ET-01-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium
Longueur 2000 mm




Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975045	<input type="checkbox"/> Blanc		31,95 €
975041	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	31,95 €

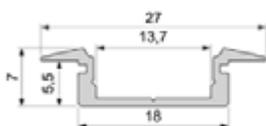

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
	978100	978101	978102
			
	978600	978601	978602
			
	979050	979051	979052
			
	979550	979551	979552

Accessoires

- 930348** 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm
- 987006** Set de 2 pinces de maintien pour AU-12
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



38,95 €



3,95 €



23,95 €







ET-02-12

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium




Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975145	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	35,95 €
975141	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	35,95 €
975143	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	35,95 €
975148	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	54,95 €

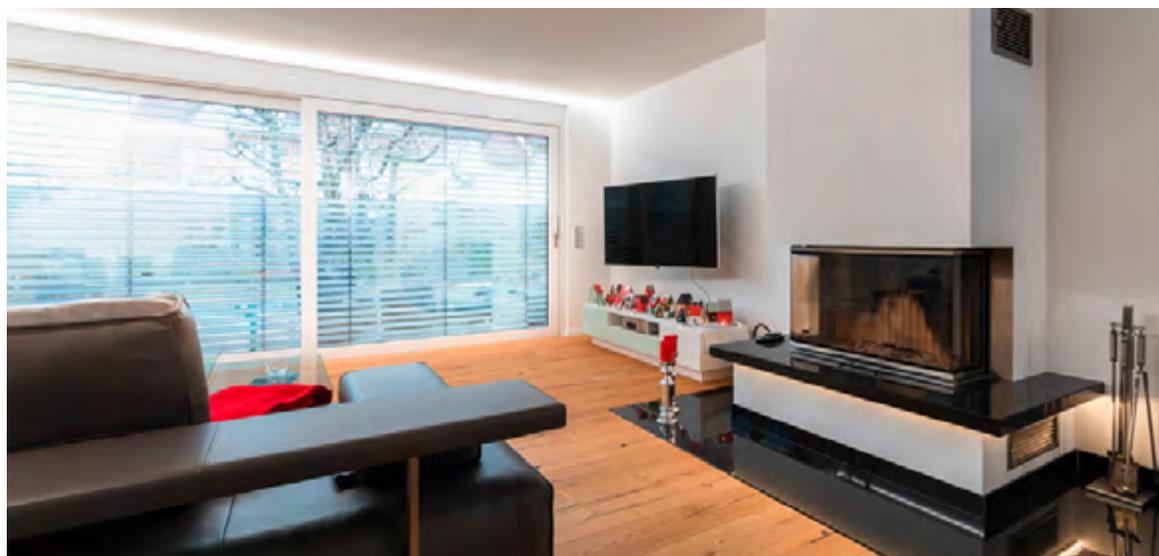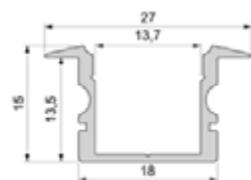

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris	Noir
			
	978140	978141	978142
			
	978640	978641	978642
			
	979070	979071	979072
			
	979571	979572	

Accessoires

- 930348** 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm
- 987006** Set de 2 pinces de maintien pour AU-12
- 987080** Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



38,95 €



3,95 €



23,95 €






ET-01-15

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium
Longueur 2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975065	<input type="checkbox"/> Blanc		31,95 €
975061	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	31,95 €
975063	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	31,95 €

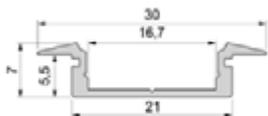

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné

				
1 m	983030	983032	983034	9,95 €
2 m	983031	983033	983035	19,95 €

				
1 m	983530	983532	983534	9,95 €
2 m	983531	983533	983535	19,95 €

				
1 m		984032	984034	9,95 €
2 m		984033	984035	19,95 €

				
1 m		984532	984534	9,95 €
2 m		984533	984535	19,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc Gris Noir

			
	978110	978111	978112

			
	978610	978611	978612

			
	979130	979131	979132

			
	979630	979631	979632

Accessoires

930349 3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm



48,95 €

987008 Set de 2 pinces de maintien pour AU-15



3,95 €

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



23,95 €






ET-02-15

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975165	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	35,95 €
975161	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	35,95 €
975163	<input type="checkbox"/> Noir	Anodisé	2000 mm	35,95 €
975168	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	54,95 €

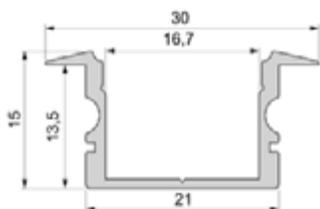

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné

				
1 m	983030	983032	983034	9,95 €
2 m	983031	983033	983035	19,95 €
3 m	983038	983037	983036	28,95 €


				
1 m	983530	983532	983534	9,95 €
2 m	983531	983533	983535	19,95 €
3 m		983539	983536	28,95 €


				
1 m		984032	984034	9,95 €
2 m		984033	984035	19,95 €
3 m			984036	28,95 €


				
1 m		984532	984534	9,95 €
2 m		984533	984535	19,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

Blanc Gris Noir

			
978150	978151	978152	

			
978650	978651	978652	

			
979150	979151	979152	

			
979650	979651	979652	

Accessoires

930349 3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm



48,95 €

987008 Set de 2 pinces de maintien pour AU-15



3,95 €

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



23,95 €





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS EN H ET RAINURÉS

Les profils en H et à rainures sont proposés avec de nombreux accessoires de montage et sont difficiles à battre en termes de polyvalence. La gamme d'accessoires comprend des suspensions de câbles, des ressorts de traction, des écrous à fente et bien plus encore.




AU-03-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé
Longueur 2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970231	<input type="checkbox"/> Argent	37,95 €

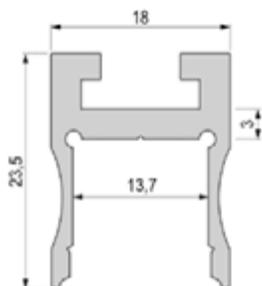

Cover | PMMA

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Gris



978291



978711



979221



979721

Accessoires

987020 Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)



7,95 €

987060 Suspension de câble (pivotant), Set (2 pcs)



35,95 €






ET-04-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975231	<input type="checkbox"/> Argent	39,95 €

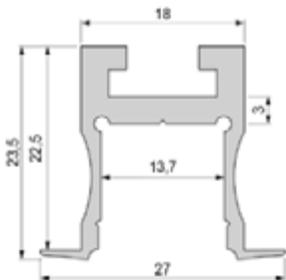

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique

	Gris	Argent
		
		978301 4,95 €
		988021 21,95 €
		
	978721	4,95 €
		
	979231	4,95 €
		
	979731	4,95 €

Accessoires

988021	Jeu d'embouts Aluminium		21,95 €
987020	Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)		7,95 €
987040	Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs)		7,95 €






AU-10-12

·Bandes LED jusqu'à 5,7 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970280	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	35,95 €
970281	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	54,95 €
970284	<input type="checkbox"/> Blanc	Verni	2000 mm	35,95 €
970285	<input type="checkbox"/> Blanc	Verni	3000 mm	54,95 €



Cover | Polycarbonate
Satiné



2 m **983090** **23,95 €**
3 m **983091** **35,95 €**

Accessoires

987025 Coulisseau / Connecteur longitudinal



9,95 €

987026 Coulisseau / Connecteur d'angle 120°



9,95 €

987027 Coulisseau / Connecteur d'angle 90°



9,95 €

Accessoires pour **970280, 970281, 970284**

980023 Clip de montage, Set (2 pcs)



4,95 €

Accessoires pour **970285**

980020 Jeu d'embouts | Aluminium



19,95 €

980021 Jeu d'embouts | Aluminium



19,95 €







PROFILÉS DE MARCHES, SOCLES, ANGLES ET COINS

La lumière parfaite n'est pas toujours prévue dès le début de la construction. Avec les profils en saillie et les profils d'angle, vous pouvez également intégrer ultérieurement un éclairage linéaire.





AL-01-10

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970503	<input type="checkbox"/> Argent	2000 mm	59,95 €
970502	<input type="checkbox"/> Argent	3000 mm	94,95 €

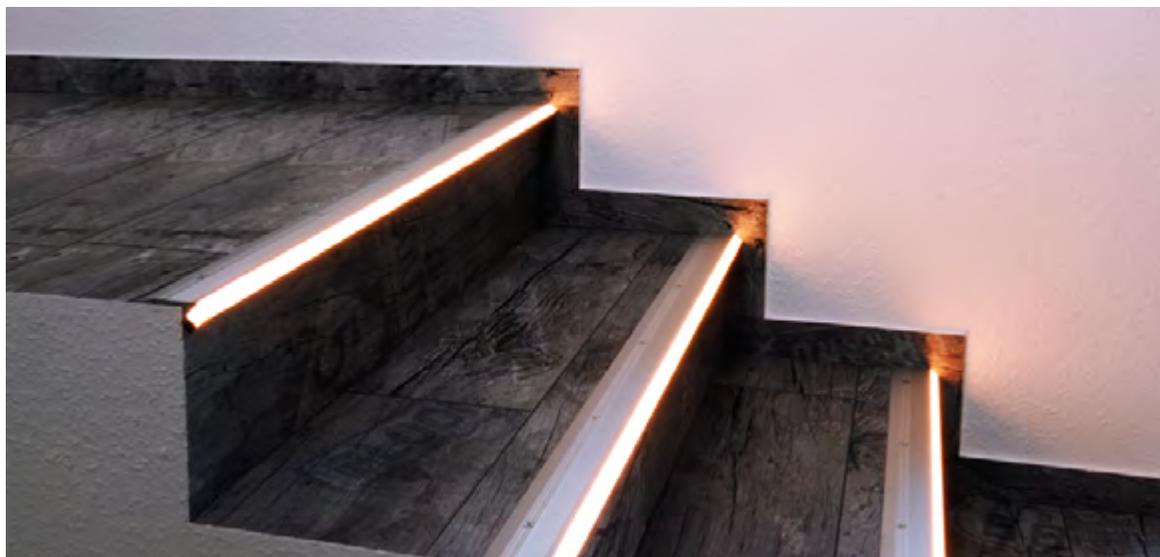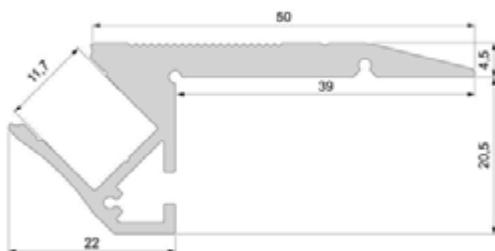

Cover | PMMA

Cover | Polycarbonate* | praticable



Clair Mat Satiné



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
1 m			983080*	11,50 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
2 m			983081*	21,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
3 m			983082*	32,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978191

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €






AL-02-10

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970520	<input type="checkbox"/> Argent	1000 mm	30,95 €
970523	<input type="checkbox"/> Argent	2000 mm	59,95 €
970522	<input type="checkbox"/> Argent	3000 mm	94,95 €

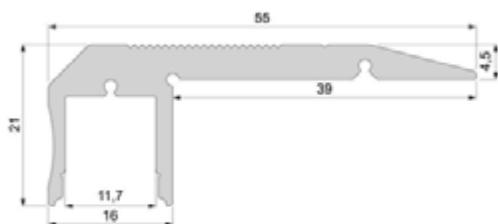

Cover | PMMA


Clair Mat Satiné



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978201

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €






AV-01-20

· pour des bandes LED jusqu'à 22 mm de large

Boîtier Aluminium
Longueur 2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970460	Argent	35,95 €

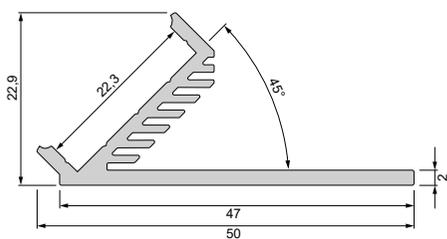


Cover | PMMA

Clair Satiné

				
1 m	983040	983044	11,50 €	
2 m	983041	983045	21,95 €	
3 m		983046	32,95 €	



				
1 m		984044	11,50 €	
2 m		984045	21,95 €	



				
1 m		984544	11,50 €	
2 m		984545	21,95 €	



Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €






AV-02-20

· pour des bandes LED jusqu'à 22 mm de large


Boîtier Aluminium
Longueur 2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970470	 Argent	35,95 €

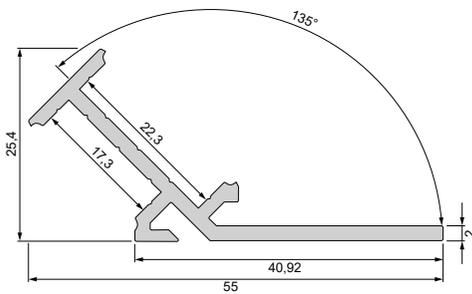

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné

				
1 m	983040	983044	11,50 €	
2 m	983041	983045	21,95 €	
3 m		983046	32,95 €	
				
3 m	983539		28,95 €	
				
1 m		984044	11,50 €	
2 m		984045	21,95 €	
				
1 m		984544	11,50 €	
2 m		984545	21,95 €	

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €






AM-01-10

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970305	Blanc		2000 mm	37,95 €
970301	Argent	Anodisé	2000 mm	37,95 €
970308	Argent	Anodisé	3000 mm	59,95 €
970303	Noir	Brossé	2000 mm	37,95 €

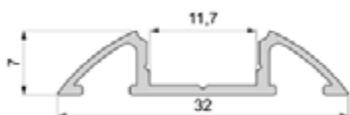

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc Gris Noir



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €



1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €



978700 978701 978702

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €







AM-02-10

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970602	Argent	Anodisé	2000 mm	82,95 €
970600	Argent	Anodisé	3000 mm	124,95 €
970601	Noir	Brossé	3000 mm	124,95 €

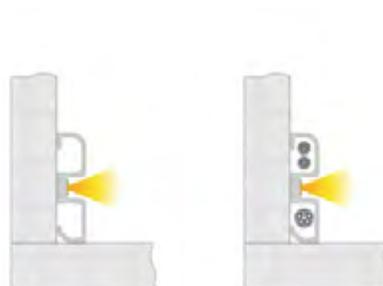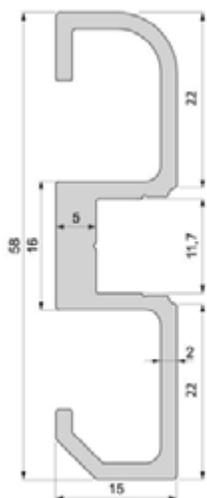

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €



1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €



1 m	984012	984014	7,95 €
2 m	984013	984015	17,95 €
3 m	984017	984018	25,95 €
4 m	984010	984011	33,95 €

Jeu d'embouts | Plastique

Gris Noir



978241	4,95 €
978242	-





AV-03-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970433	Argent	2000 mm	37,95 €
970437	Blanc	2000 mm	37,95 €
970431	Argent	2500 mm	46,95 €
970434	Argent	3000 mm	59,95 €
970438	Blanc	3000 mm	59,95 €



Cover | PMMA
Satiné



2 m **984565** **21,95 €**
3 m **984568** **32,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



979751

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm

38,95 €







AV-01-10

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970403	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	35,95 €
970401	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	35,95 €
970404	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	54,95 €

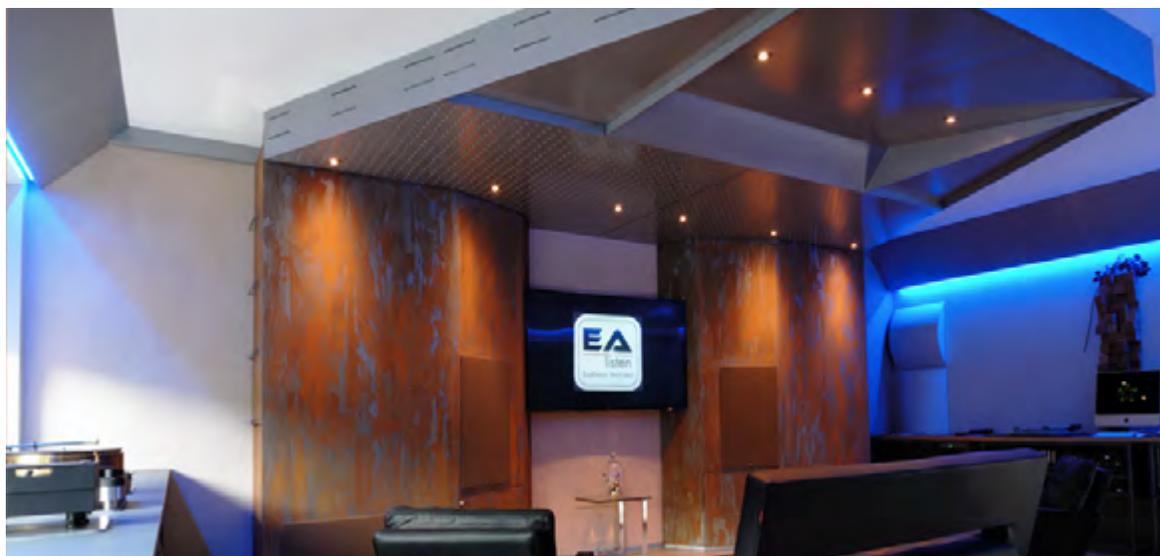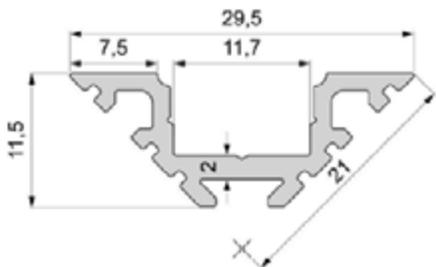

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné

				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €

				
1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €


				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €

				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €





				
1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc Gris



978170 978171



Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm



35,95 €

38,95 €





EV-04-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975411	<input type="checkbox"/> Argent	2000 mm	39,95 €
975412	<input type="checkbox"/> Argent	3000 mm	61,95 €

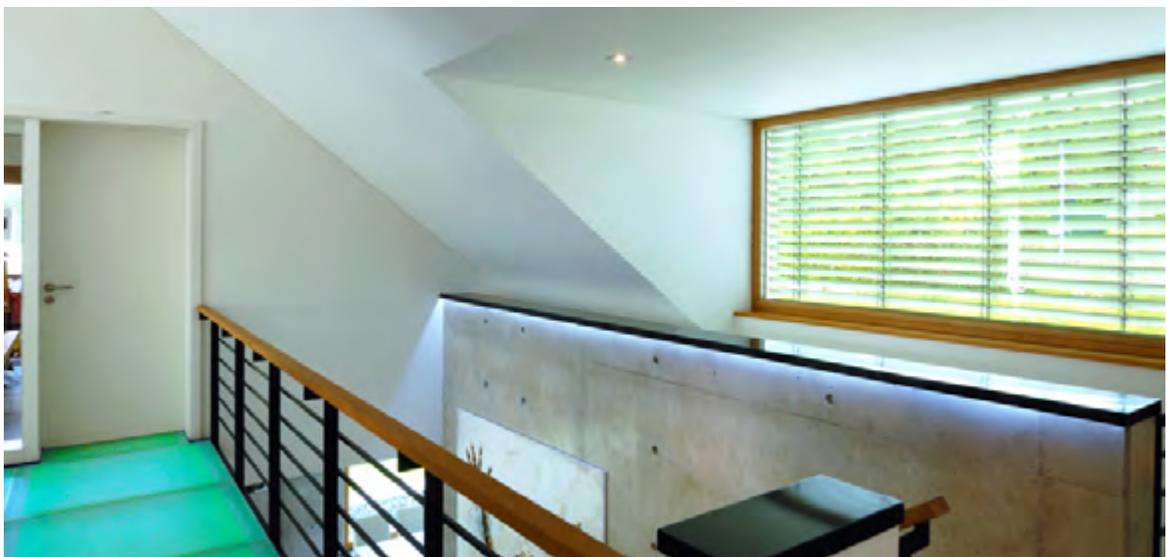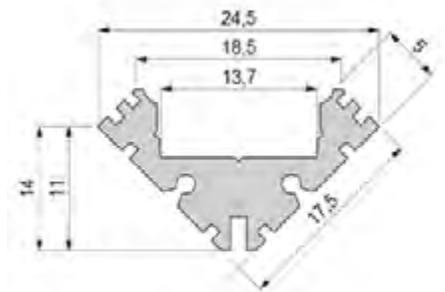

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné

					
1 m	983020	983022	983024	7,95 €	
2 m	983021	983023	983025	17,95 €	
3 m	983028	983027	983026	25,95 €	


					
1 m	983520	983522	983524	7,95 €	
2 m	983521	983523	983525	17,95 €	
3 m	983527		983526	25,95 €	

					
1 m		984022	984024	7,95 €	
2 m		984023	984025	17,95 €	
3 m			984026	25,95 €	




					
1 m		984522	984524	7,95 €	
2 m		984523	984525	17,95 €	
3 m			984526	25,95 €	

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

Gris



978341



Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €

987006 Set de 2 pinces de maintien pour AU-12



3,95 €

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)



23,95 €






AV-05-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970550	<input type="checkbox"/> Argent	2000 mm	39,95 €
970551	<input type="checkbox"/> Argent	3000 mm	59,95 €

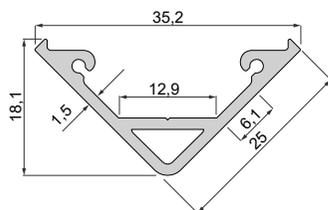

Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m **983100** **23,95 €**

3 m **983101** **35,95 €**



2 m **984570** **23,95 €**


3 m **984571** **35,95 €**

2 m **985570** **23,95 €**


3 m **985571** **35,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium | **21,95 €**

Argent



978370



979760



980550







AV-05-15

· pour des bandes LED jusqu'à 15 mm de large

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970560	Argent	2000 mm	49,95 €
970561	Argent	3000 mm	79,95 €

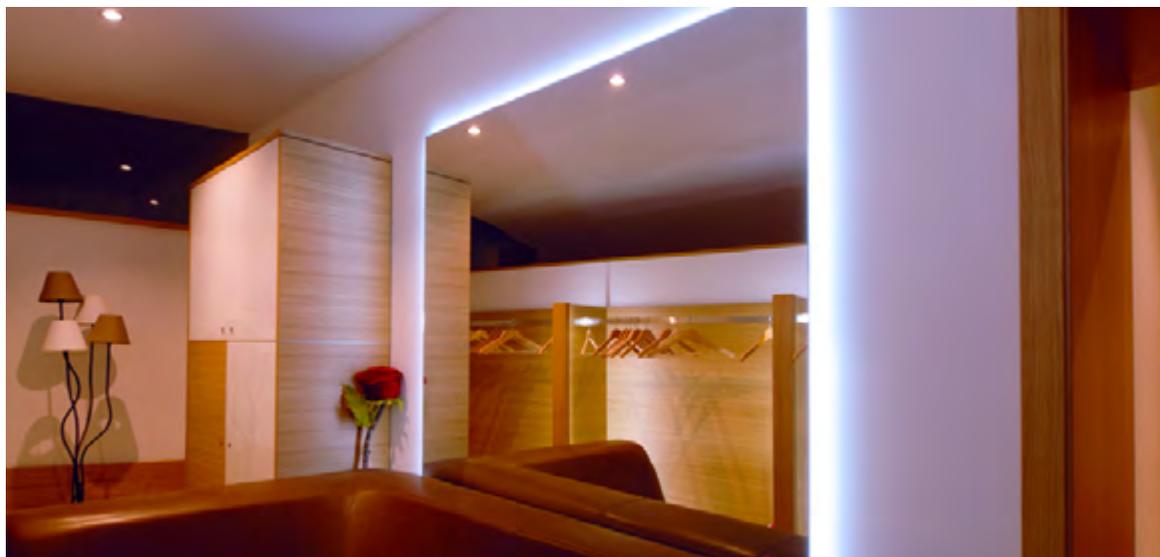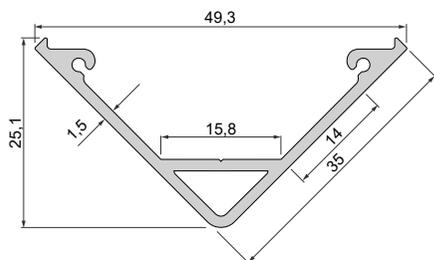

Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m **983110** 30,95 €

3 m **983111** 44,95 €



2 m **984580** 30,95 €

3 m **984581** 44,95 €




2 m **985580** 30,95 €

3 m **985581** 44,95 €

Jeu d'embouts | Aluminium

Argent



978380 24,95 €



979770 21,95 €



980560 21,95 €






AV-05-25

· pour des barrettes LED jusqu'à 25 mm ou 2x 12 mm de largeur

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970570	Argent	2000 mm	69,95 €
970571	Argent	3000 mm	99,95 €

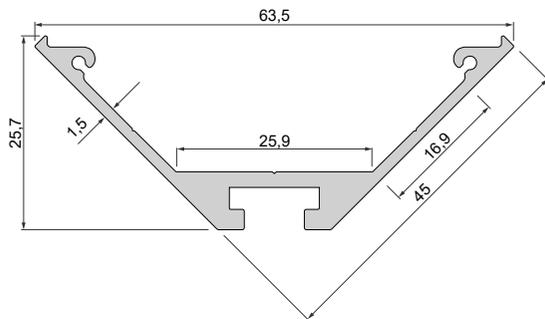

Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m **983120** 35,95 €

3 m **983121** 54,95 €



2 m **984590** 35,95 €

3 m **984591** 54,95 €




2 m **985590** 35,95 €


3 m **985591** 54,95 €

Jeu d'embouts | Aluminium

Argent



978390 24,95 €



979780 21,95 €



980570 21,95 €



Foto: Daniel Wieser . Architektur fotografie, Karlsruhe



Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS DE CONSTRUCTION SÈCHE

Nos profils pour cloisons sèches vous offrent une liberté de création totale. Redéfinissez la lumière linéaire – que ce soit comme lumière principale ou pour apporter un accent supplémentaire.





EL-02-12

·Bandes LED de 14mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975495	<input type="checkbox"/> Blanc		2000 mm	82,95 €
975491	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	82,95 €
975496	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	124,95 €

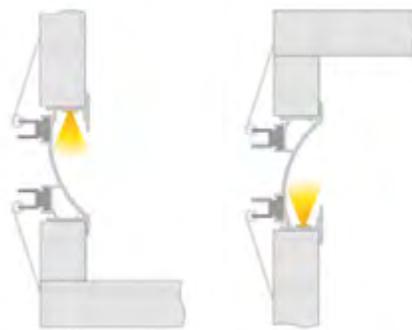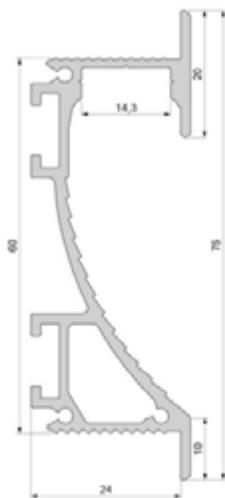

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné



1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique

Blanc Gris



978250	978251	4,95 €
---------------	---------------	---------------

Accessoires

- 930105** Adhésif de montage 310ml
- 930346** 3M Ruban adhésif double face 50000x10x0,2mm
- 978252** Jeu d'embouts | Aluminium
- 987020** Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)
- 987040** Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs)



35,95 €

29,95 €

35,95 €

7,95 €

7,95 €






ET-03-10

·Bandes LED de 12mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975475	<input type="checkbox"/> Blanc		2500 mm	59,95 €
975471	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2500 mm	59,95 €
975476	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	75,95 €

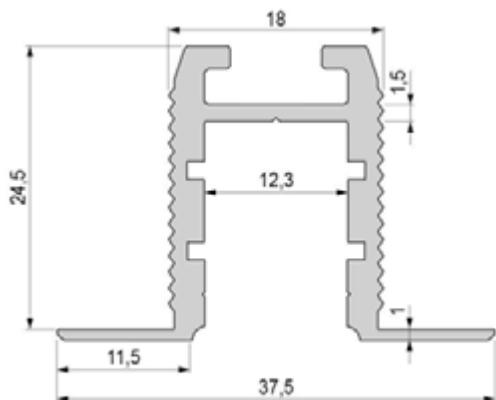



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris
		
	978260	978261

		
	979200	979201

		
	979700	979701

Accessoires

930105	Adhésif de montage 310ml		35,95 €
970762	Profilé porteur, support pour LED T-01-10		7,95 €
987020	Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)		7,95 €
987040	Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs)		7,95 €






EL-03-10

·Bandes LED de 12mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975485	<input type="checkbox"/> Blanc		2500 mm	79,95 €
975483	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	2000 mm	59,95 €
975486	<input checked="" type="checkbox"/> Argent	Anodisé	3000 mm	94,95 €

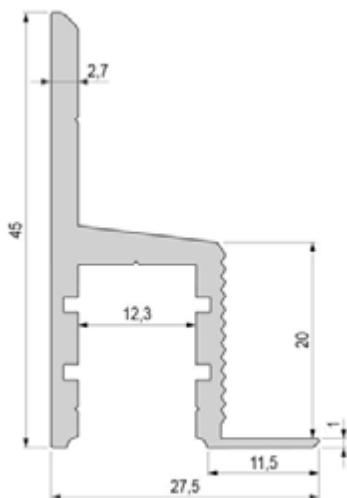

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

	Blanc	Gris
		
978270		978271
		
979210		979211
		
979710		979711

Accessoires pour **975483, 975485, 975486**

970762 Profilé porteur, support pour LED T-01-10



7,95 €






EL-04-12

·Bandes LED de 14mm

Boîtier Aluminium
 Surface Naturel
 Longueur 3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975530	Argent	99,95 €

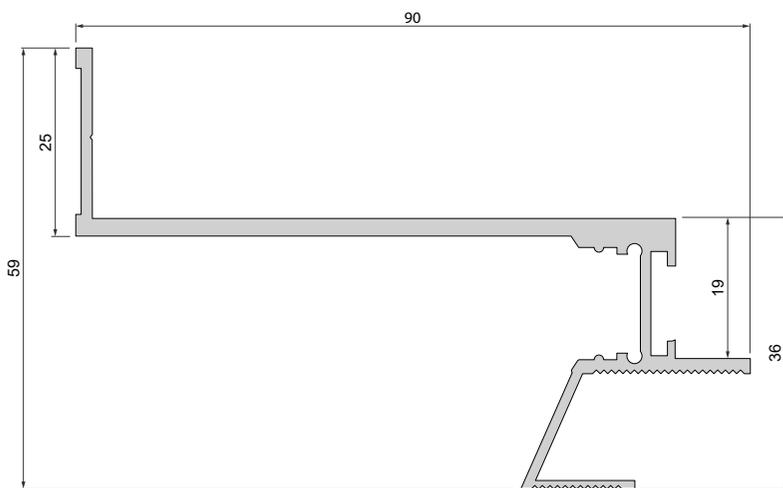

Cover | Polycarbonate
 Satiné



2 m	983090	23,95 €
3 m	983091	35,95 €






EU-01-36

· bande LED jusqu'à 36 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975501	 Argent	124,95 €

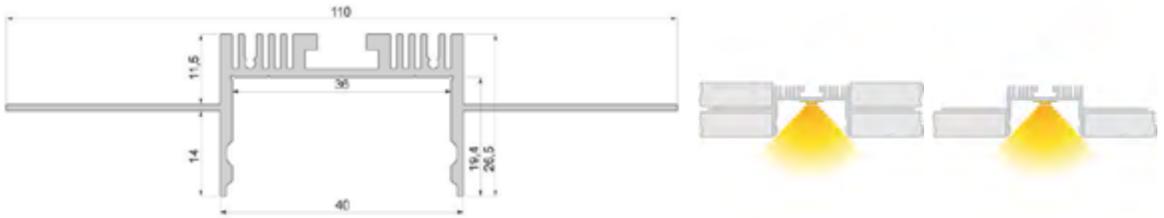

Cover | PMMA


Satiné



3 m **985601** 42,95 €

Jeu d'embouts | Aluminium | 21,95 €

Gris



978175 21,95 €

Accessoires

985605 Couverture Dummy



30,95 €






EU-02-36

· pour des bandes LED jusqu'à 36 mm de large

Boîtier Aluminium
 Surface Naturel
 Longueur 3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975525	Argent	129,95 €

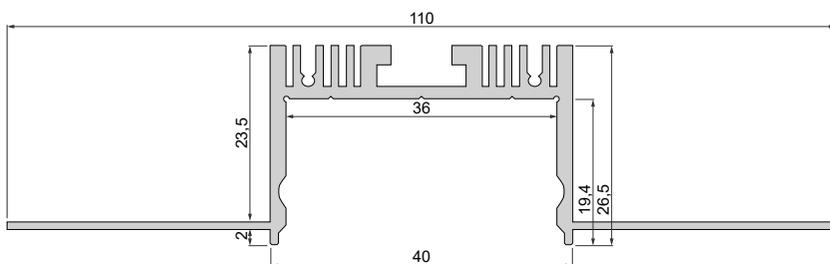

Cover | PMMA
 Satiné




3 m **985601** 42,95 €

Accessoires

985605 Couverture Dummy



30,95 €

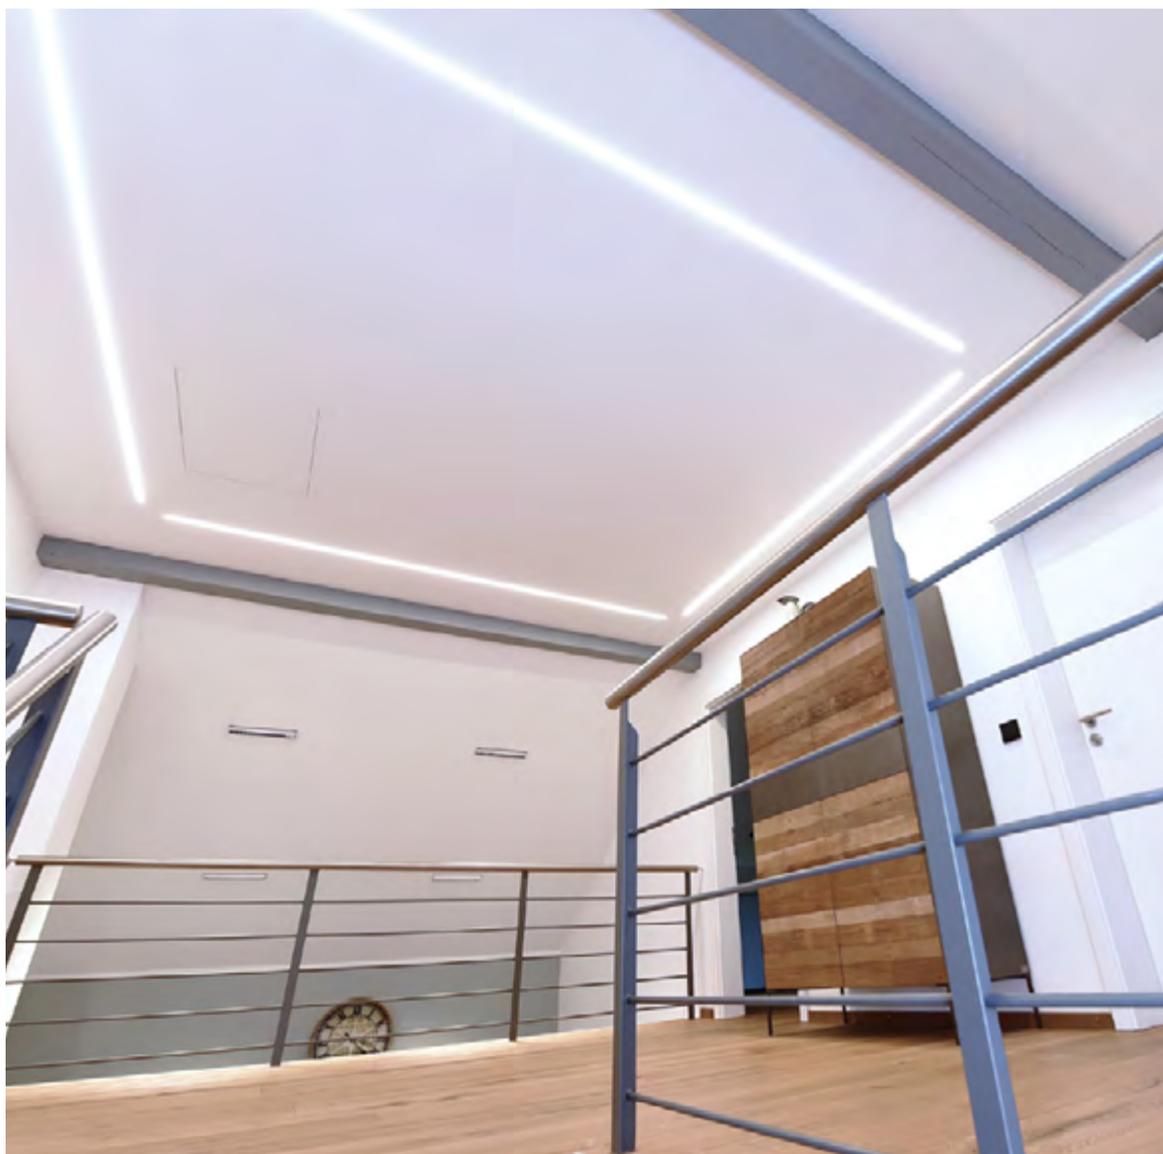

Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.




EU-10-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975511	<input type="checkbox"/> Argent	59,95 €

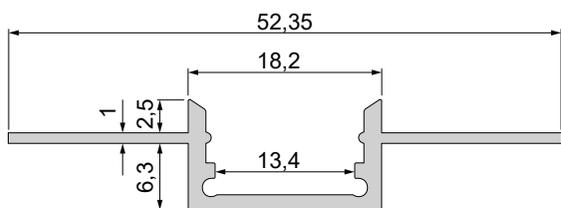

Cover | Polycarbonate
Satiné



2 m	983090	23,95 €
3 m	983091	35,95 €







EV-11-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975516	 Argent	69,95 €

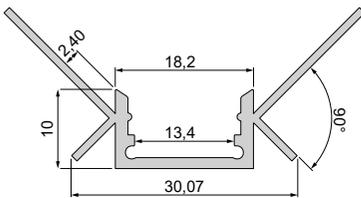

Cover | Polycarbonate
Satiné



2 m	983090	23,95 €
3 m	983091	35,95 €






EV-12-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975521	 Argent	59,95 €

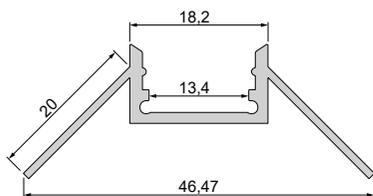

Cover | Polycarbonate
Satiné



2 m	983090	23,95 €
3 m	983091	35,95 €





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS DE CARRELAGE

Les profils pour carrelage jouent sur tous les angles et toutes les extrémités. Oubliez les profils de bordure de carrelage conventionnels et établissez une nouvelle norme avec la lumière linéaire.





EL-01-08

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975331	Argent	2500 mm	53,95 €
975334	Argent	3000 mm	64,95 €

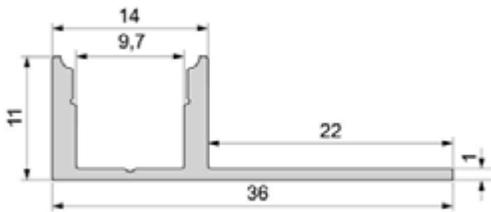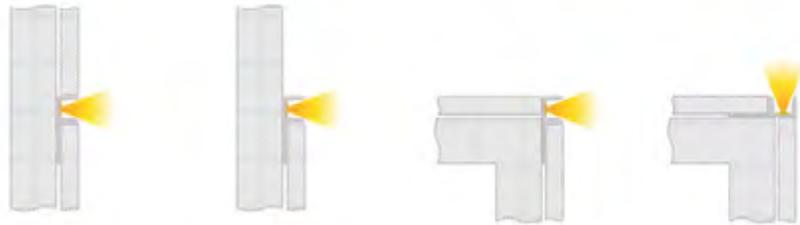

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné



1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

Gris



978211







EL-03-12

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975360	Argent	Anodisé	1250 mm	28,95 €
975361	Argent	Anodisé	2500 mm	59,95 €
975365	Blanc	Verni	2500 mm	59,95 €

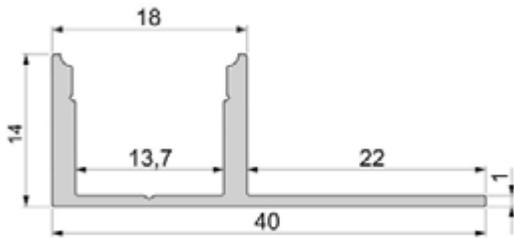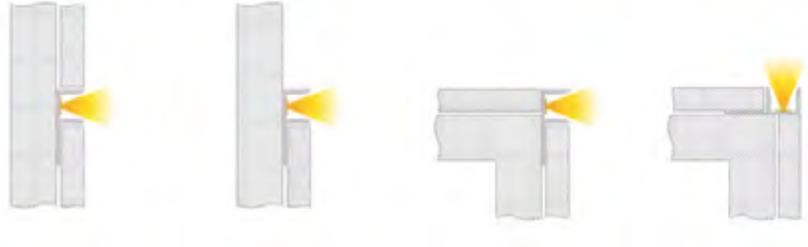

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné



1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €



1 m	984022	984024	7,95 €
2 m	984023	984025	17,95 €
3 m		984026	25,95 €






EA-03-12

· bande LED jusqu'à 12 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975390	Argent	Anodisé	2000 mm	38,95 €
975391	Argent	Anodisé	3000 mm	59,95 €
975394	Blanc	Verni	2000 mm	38,95 €
975395	Blanc	Verni	3000 mm	59,95 €

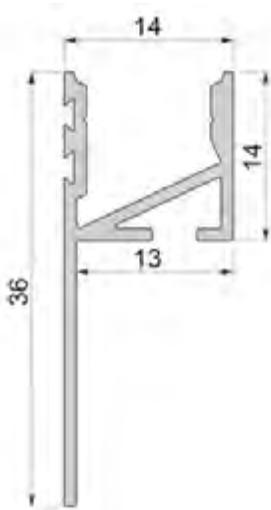

Cover | PMMA


Clair Mat Satiné



1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €



1 m	984002	984004	7,95 €
2 m	984003	984005	17,95 €

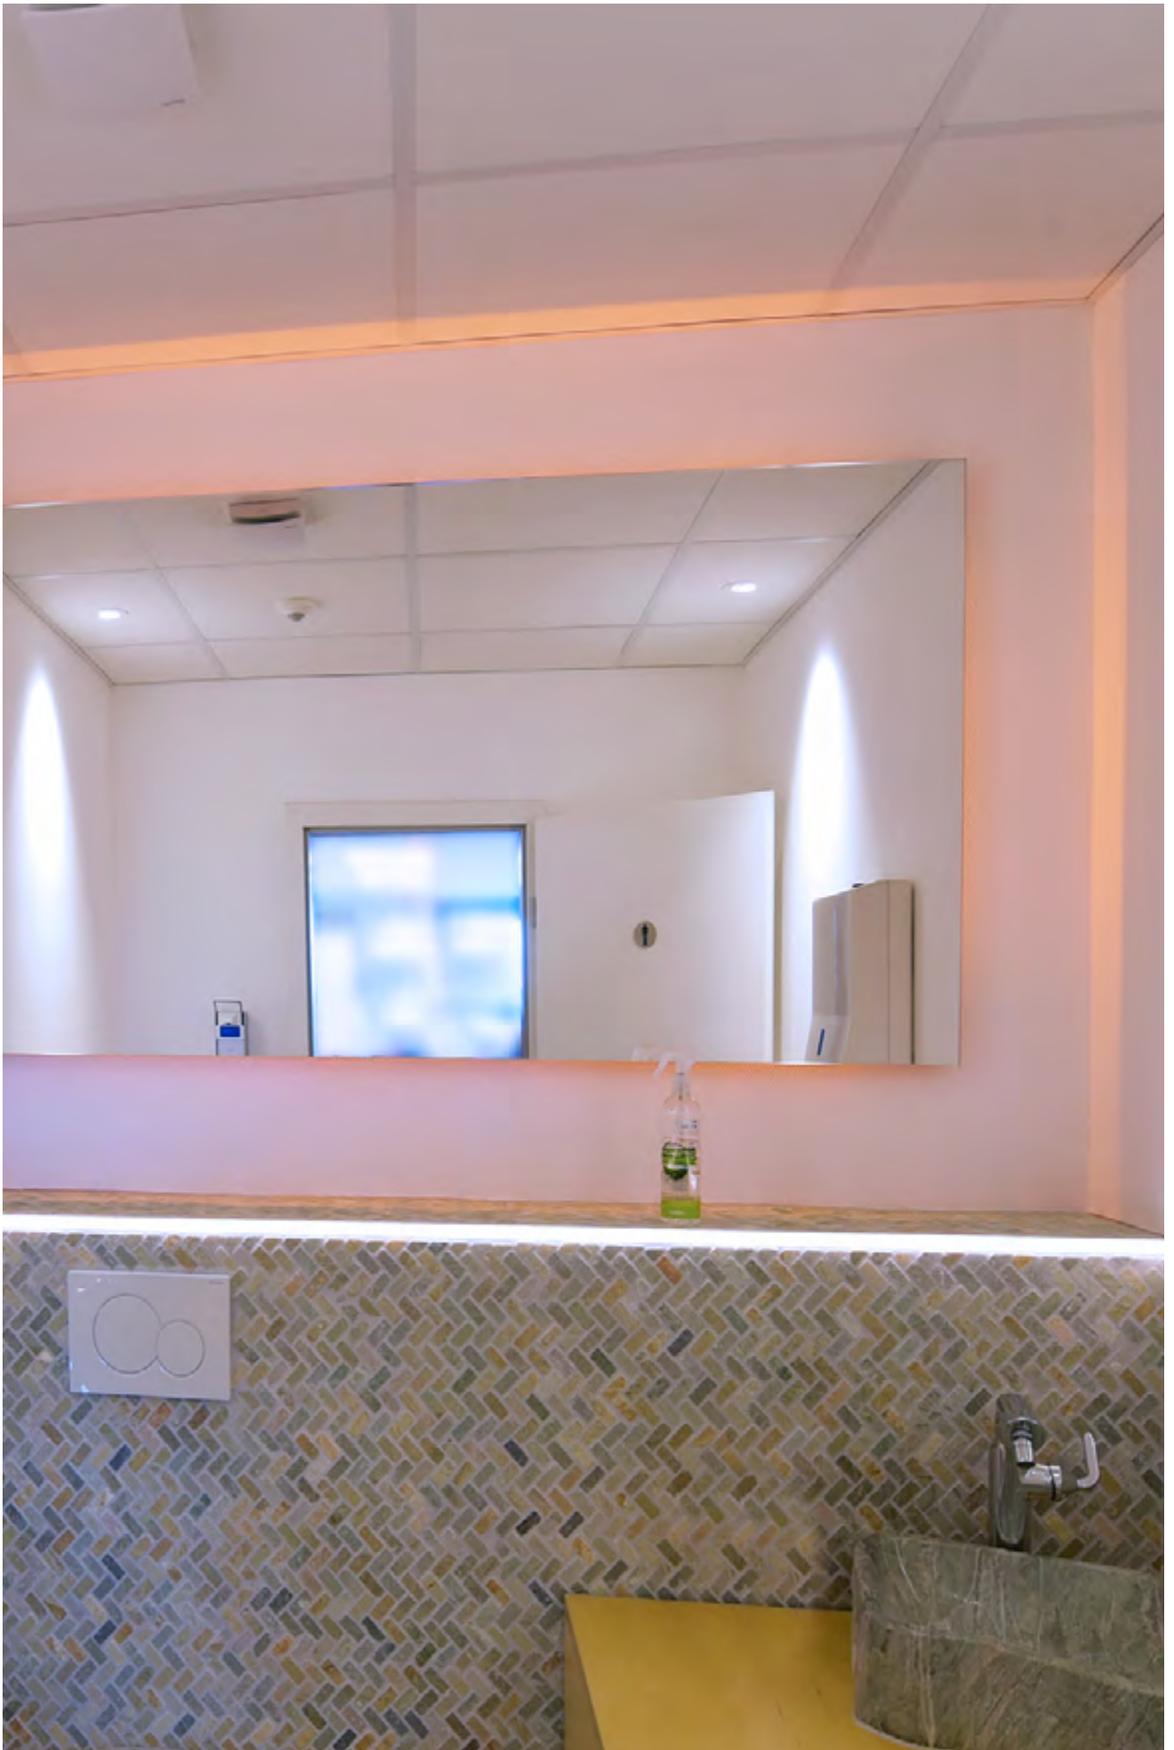




EV-01-08

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975341	Argent	2500 mm	79,95 €
975344	Argent	3000 mm	99,95 €

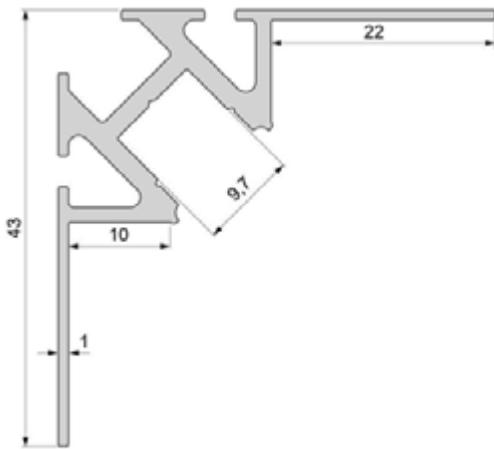

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné



1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €



1 m		985504	7,95 €
2 m		985505	17,95 €
3 m		985508	25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €


Gris



978221



980501

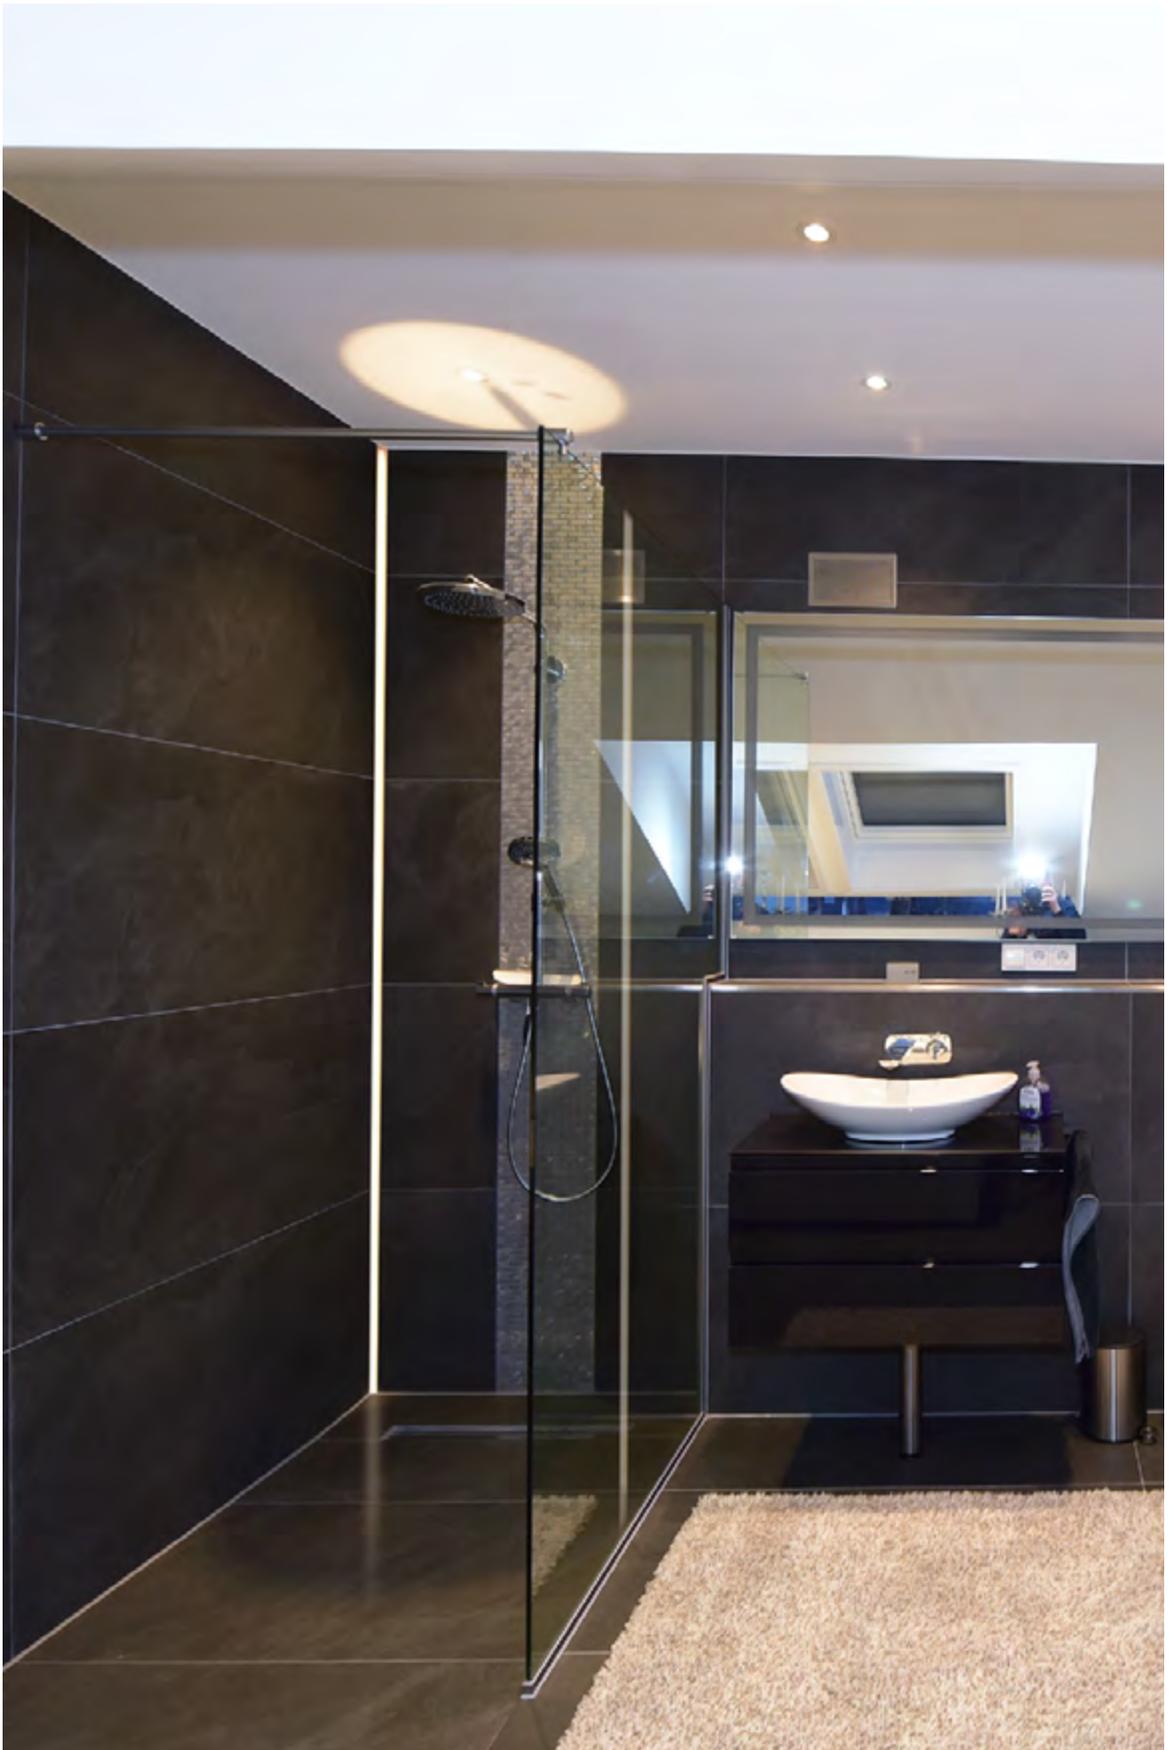




EV-01-12

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium
Longueur 2500 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975371	<input type="checkbox"/> Argent	Anodisé	99,95 €
975375	<input type="checkbox"/> Blanc	Verni	99,95 €

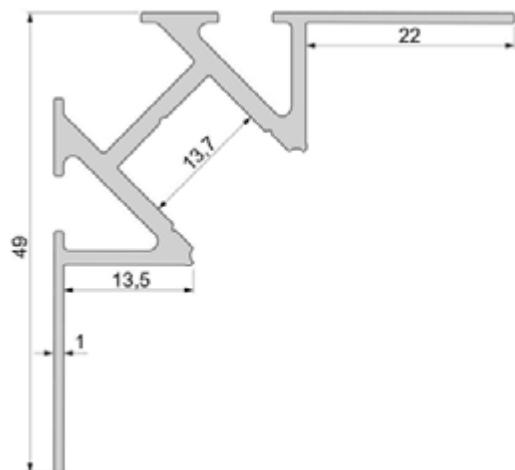

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné



1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €






EV-02-08

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975351	Argent	2500 mm	79,95 €
975353	Argent	3000 mm	99,95 €

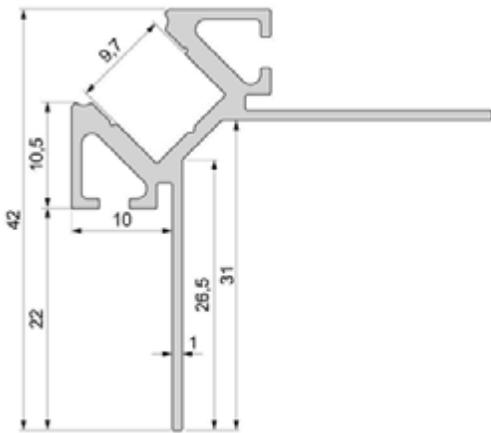

Cover | PMMA

Clair Mat Satiné



1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €



1 m		985504	7,95 €
2 m		985505	17,95 €
3 m		985508	25,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

Gris



978231



980511






EV-02-12

pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium
Longueur 2500 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975381	 Argent	Anodisé	99,95 €
975385	 Blanc	Verni	99,95 €

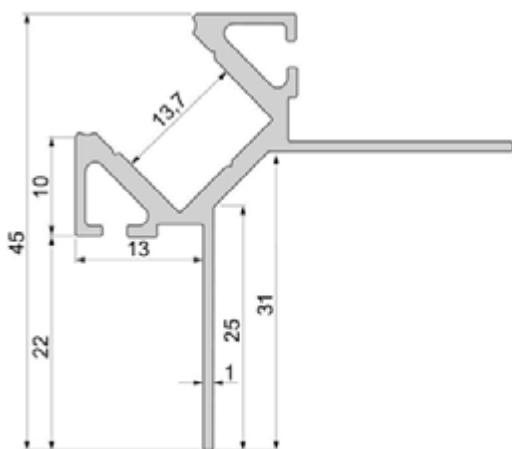


Cover | PMMA

Clair Mat Satiné



1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €



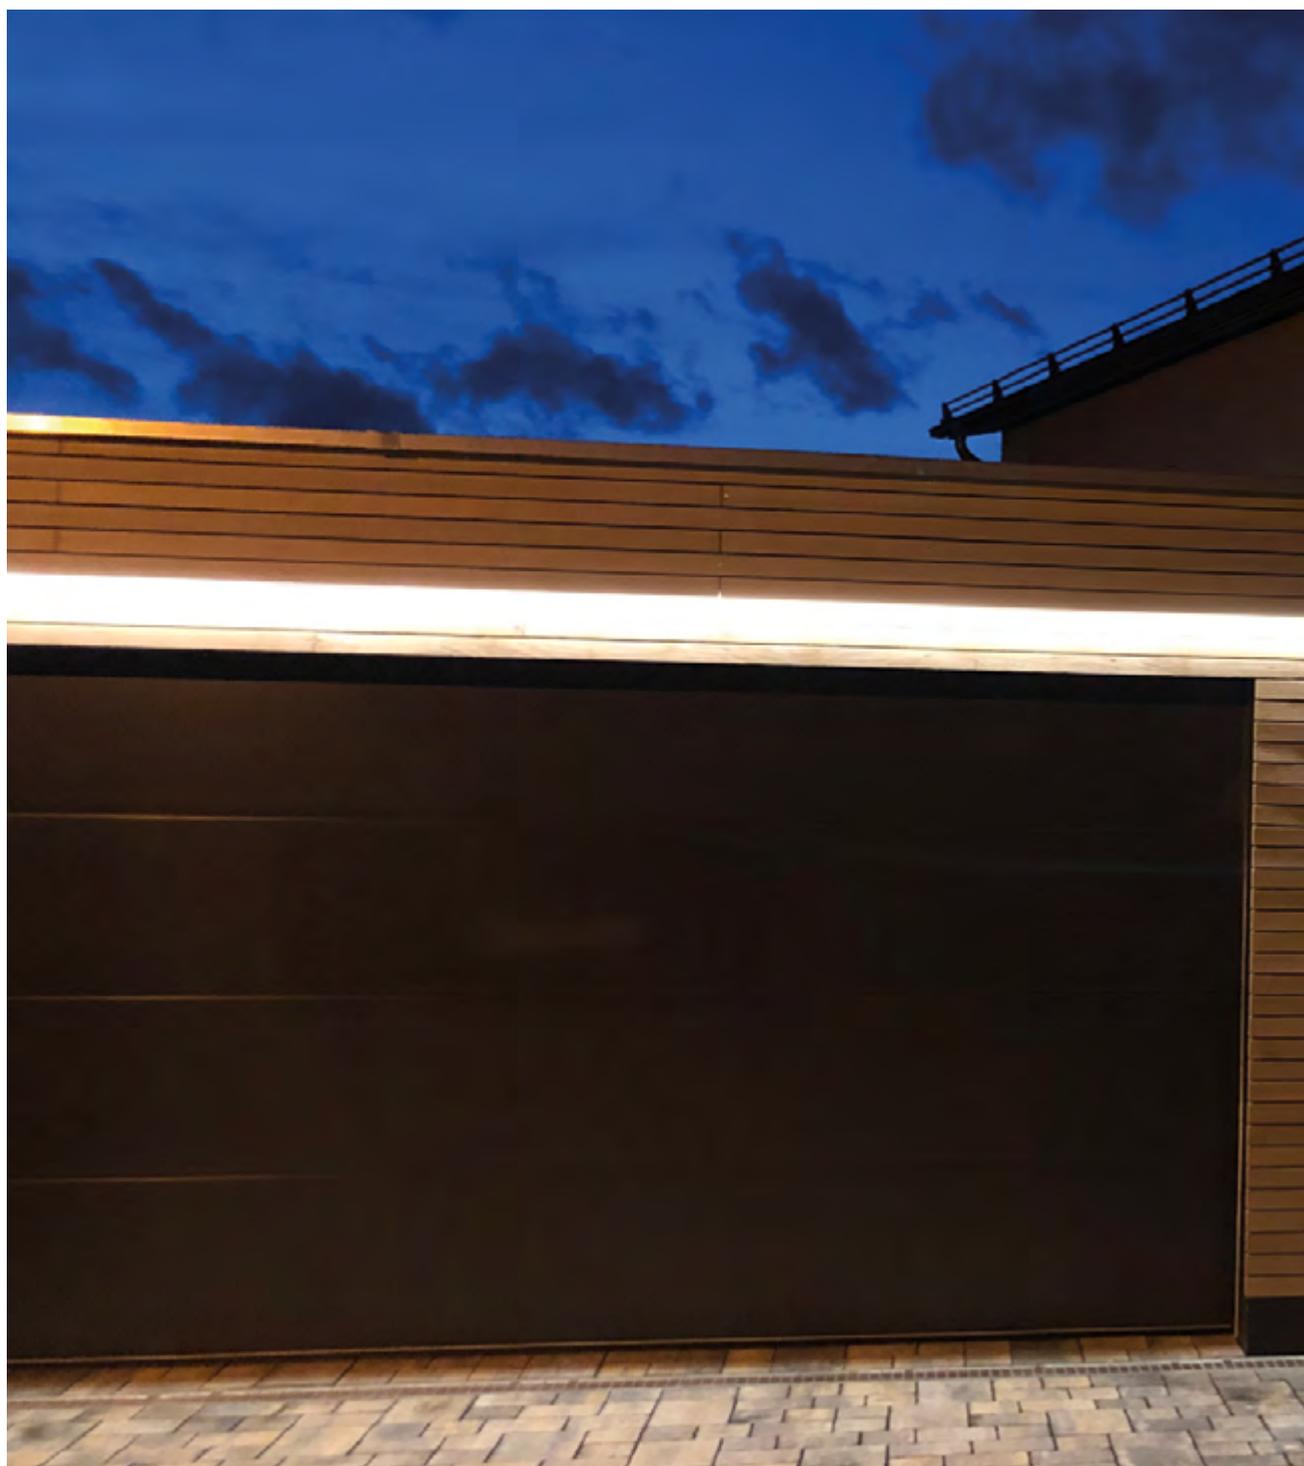

Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS POUR L'EXTÉRIEUR


Les zones extérieures ont des exigences différentes de celles des zones intérieures. Nos profilés IP résistent au passage de piétons et de véhicules, et peuvent être utilisés comme point marquant de tout aménagement extérieur.

**AU-04-12**

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970723	<input type="checkbox"/> Argent	2000 mm	23,95 €
970724	<input type="checkbox"/> Argent	3000 mm	35,95 €

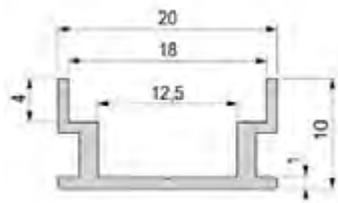**Onlineshop**

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.


Cover | PMMA
Satiné



2 m **988025** 19,95 €
3 m **988028** 28,95 €

Jeu d'embouts | Plastique | 4,95 €

Gris



981001

Accessoires

930103 Mastic de lissage 400ml



39,95 €

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml

39,95 €






ET-05-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium
Surface Anodisé
Longueur 3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975724	<input type="checkbox"/> Argent	35,95 €

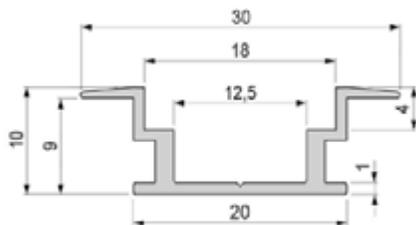


Cover | PMMA
Satiné



2 m **988025** **19,95 €**
3 m **988028** **28,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981011 **4,95 €**

Accessoires

930103 Mastic de lissage 400ml



39,95 €

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml

39,95 €






AU-05-15

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970741	<input type="checkbox"/> Argent	42,95 €

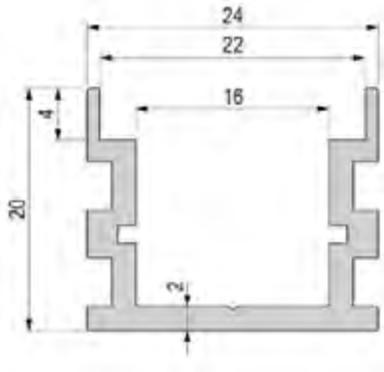

Cover | PMMA
Satiné



1 m **988084** **11,50 €**
2 m **988085** **21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981031 **4,95 €**

Accessoires

930103 Mastic de lissage 400ml

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml

970764 Profilé porteur, support pour LED T-01-15



39,95 €

39,95 €

7,95 €

Avec le soutien aimable de LED-TEC, Girfan/italien | Foto: fotoeichhorn






ET-05-15

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975741	<input type="checkbox"/> Argent	42,95 €

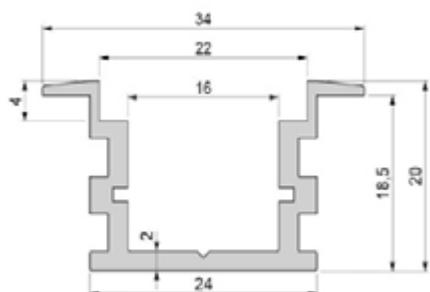


Cover | PMMA
Satiné



1 m **988084** **11,50 €**
2 m **988085** **21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981041 **4,95 €**

Accessoires

930103 Mastic de lissage 400ml

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml

970764 Profilé porteur, support pour LED T-01-15



39,95 €

39,95 €

7,95 €






EU-01-12

· pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975781	<input type="checkbox"/> Argent	79,95 €

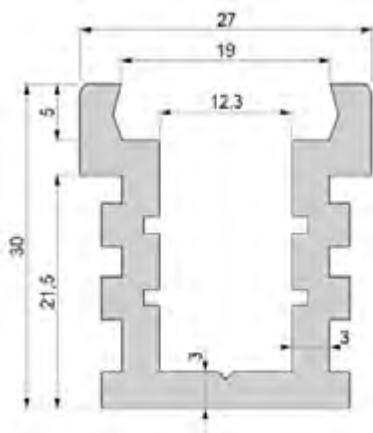

Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre «Accessoires».

Cover | PMMA
Satiné



1 m **988054** **11,50 €**
2 m **988055** **21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981021 **4,95 €**

Accessoires

930103 Mastic de lissage 400ml

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml

970762 Profilé porteur, support pour LED T-01-10

990109 Support en mousse



39,95 €




39,95 €



7,95 €



7,95 €

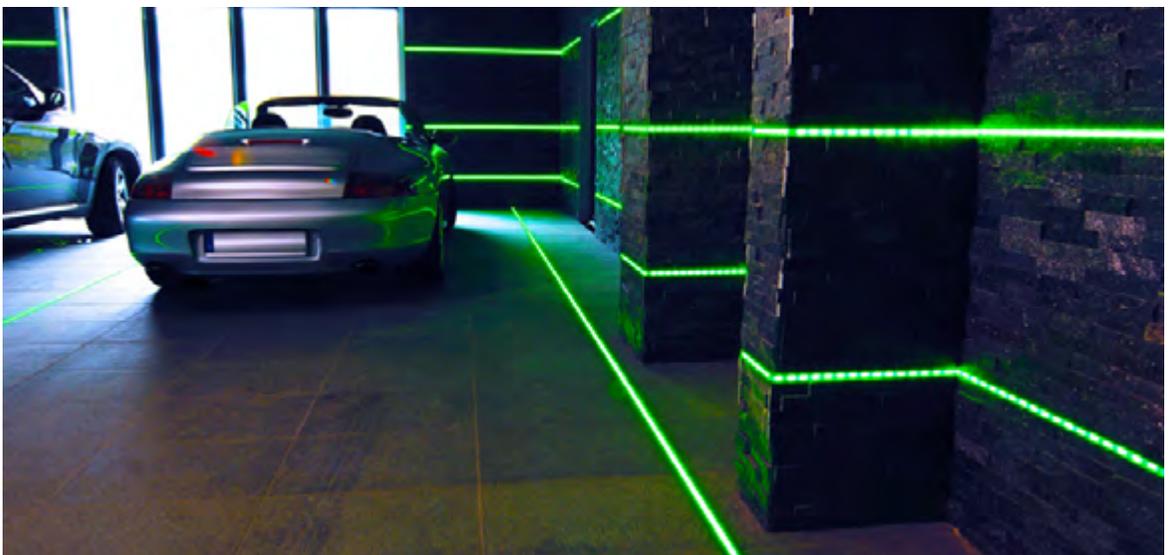



RUBANS LED

- 708 Rubans LED | Apeçu
- 710 Informations techniques
- 712 COB
- 722 12V
- 726 24V
- 758 48V
- 764 230V



Rubans LED



Page 712



Page 722



Page 726



Page 758



Page 764



RUBANS LED: FAITS INTÉRESSANTS, COUPAGE ET INSTALLATION


Quelles sont les puces et les tailles de LED les plus couramment utilisées dans nos installations?

Dans ces deux pages, nous nous concentrerons sur les bandes LED, ou plus précisément sur les puces LED qui y sont installées. Celles-ci sont installées dans une grande variété de tailles, classes de puissance, quantités et distances pour un large éventail de bandes 12V, 24V, 48V et 230V.

La promesse de qualité

Nos bandes LED sont soumises à un contrôle de qualité constant pendant la production. Cela nous permet de garantir la haute qualité de nos bandes LED.

SECTION TRANSVERSALE D'UNE CHIP LED STANDARD

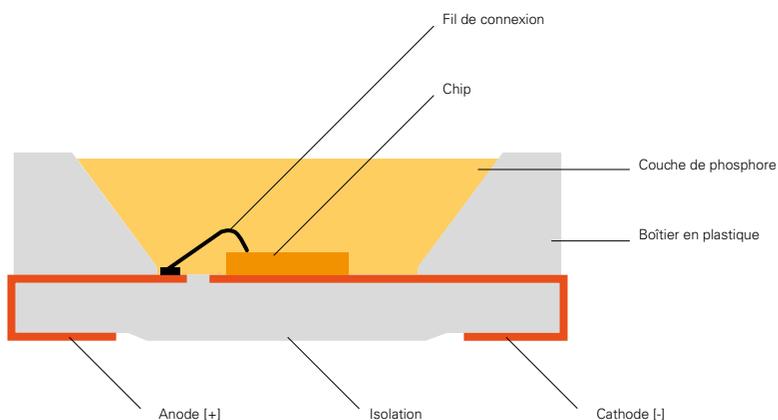


QUE SIGNIFIENT LES CHIFFRES MARQUÉS SUR UNE BANDE LED?


Les chiffres indiquent clairement la taille [largeur et longueur] et la forme des puces LED installées sur un support [bande]. Par exemple, la puce LED 5050 – l'une des puces LED standard

les plus utilisées dans le monde – a une longueur et une largeur de 5 mm respectivement. Une puce LED 2835 a une largeur de 2,8 mm et une longueur de 3,5 mm.


SMD 5050 | Single
dimensions des chips: 5 x 5 mm

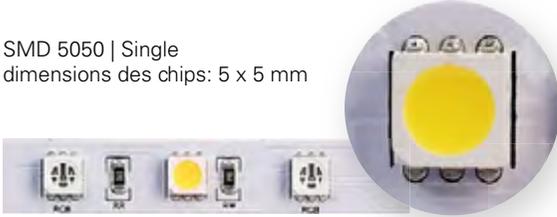

SMD 2835 | Single
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

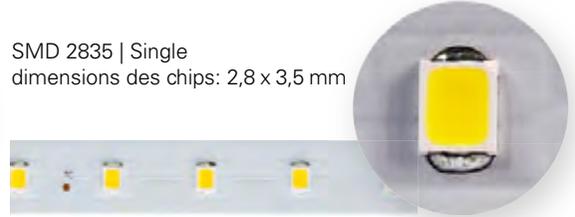

SMD 5050 | RGB
dimensions des chips: 5 x 5 mm

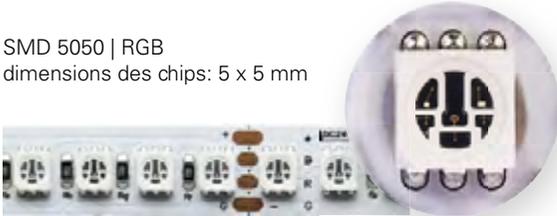


SMD 2835 | WW / CW
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm




SMD 5050 | WW / CW
dimensions des chips: 5 x 5 mm




SMD 2216 | Single
dimensions des chips: 1,6 x 2,2 mm

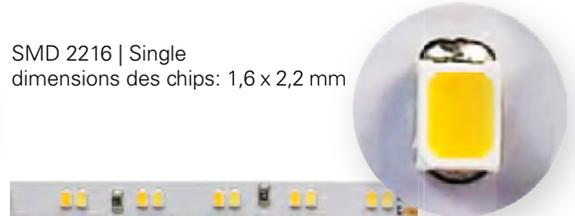

SMD 3528 | Single
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

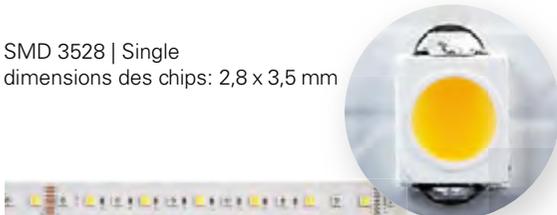

SMD 1808 | Single
dimensions des chips: 0,8 x 1,8 mm

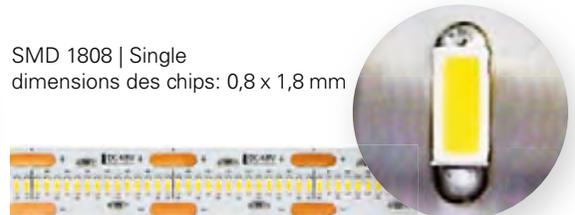

COB | Single




BANDES COB

Ces bandes LED conviennent parfaitement lorsque l'accent est mis sur l'homogénéité de l'éclairage.





COB 24V-10W SAUNA IP67

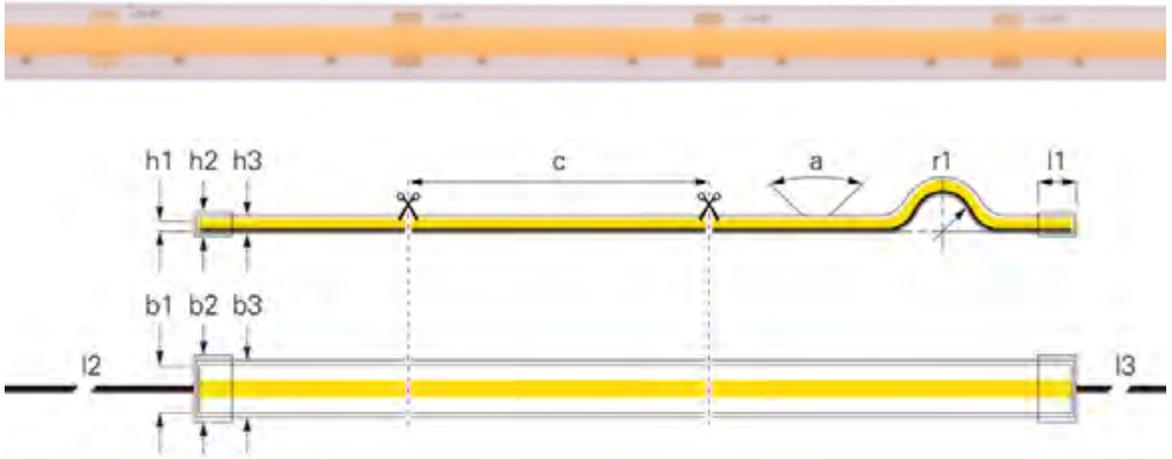

- Pour saunas et hammams
- Résistance aux UV
- Bande LED qui résiste durablement à la chaleur
- Modèle de 2 m idéal pour les saunas domestiques avec une dimension intérieure de 2 m
- Câble d'alimentation extralong
- Durée de vie de 75 000 h L70B50 / 50 000 h L80B10


(c) Longueur du segment	50 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	1,8 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1,8 m
(h1) Hauteur	5,5 mm	Puissance au 1m	10 W
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h3) Longueur du tuyau	5,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	12 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,2 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 105 °C
(b3) Largeur du tuyau	12 mm	Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840409 	2700 K	85 lm/W	850 lm	2000 mm	99,95 €
840411 	2700 K	85 lm/W	850 lm	5000 mm	224,95 €
840410 	3000 K	90 lm/W	900 lm	2000 mm	99,95 €
840412 	3000 K	90 lm/W	900 lm	5000 mm	224,95 €





COB 24V-15W SAUNA IP67

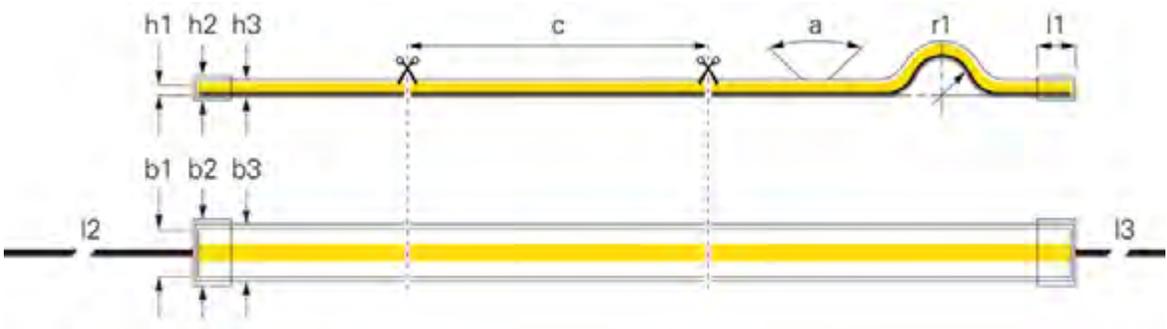

- Pour saunas et hammams
- Disponible en variantes RGB ou RGBW (2700 K)
- Résistance aux UV
- Bande LED qui résiste durablement à la chaleur
- Modèle de 2 m idéal pour les saunas domestiques avec une dimension intérieure de 2 m
- Câble d'alimentation extralong
- Durée de vie de 75 000 h L70B50 / 50 000 h L80B10

(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(h1) Hauteur	5 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1,8 m
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1,8 m
(h3) Longueur du tuyau	14 mm	Puissance au 1m	15 W
(b1) Largeur	14 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b2) Largeur capuchon de fermeture	16,2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	5 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 105 °C

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840413		50 mm	30 lm/W	450 lm	2000 mm	139,95 €
840415		50 mm	30 lm/W	450 lm	5000 mm	314,95 €
840414	2700 K	8,33 mm	40 lm/W	600 lm	2000 mm	149,95 €
840416	2700 K	8,33 mm	40 lm/W	600 lm	5000 mm	334,95 €




Accessoires

930797	Silicone Bouchon de fin Set 2 pcs pour 24V COB RGB/RGBW Sauna Stripe		0,95 €
930802	Etrier en silicone pour 24V COB RGB/RGBW Sauna Stripe		1,95 €
930803	Profil en plastique 1m pour 24V COB RGB/RGBW Sauna Stripe		5,95 €
Accessoires			
930804	Profil en plastique 2m pour 24V COB RGB/RGBW Sauna Stripe		11,95 €
Accessoires pour 840413			
930798	Câble d'alimentation pour 24V COB RGB Sauna Stripe		12,95 €
930799	Connecteur pour 24V COB RGB Sauna Stripe		17,95 €



COB 24V-10W SHORT CUT IP20

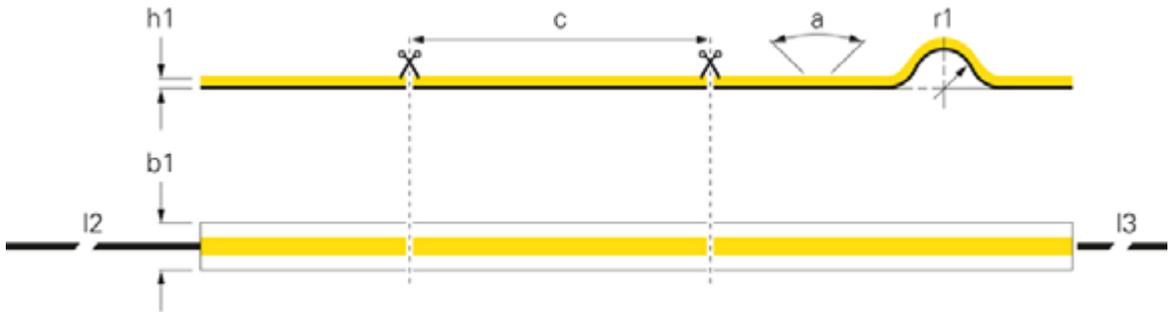

(p) Distance entre les LED	1,74 mm	Flux lumineux 1m	960 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	10,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	3
Température de couleur	2700-6500 K		
Efficacité lumineuse à 1m	91,43 lm/W		


Article	Température de couleur	Prix
840374	WW CW 2700-6500 K	299,95 €



Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

COB 24V-12W STANDARD IP20

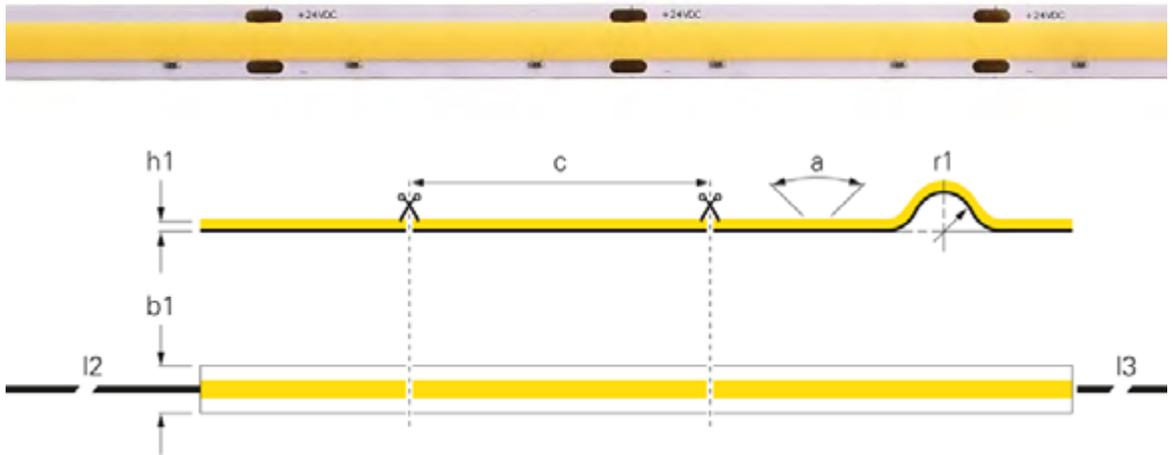


(p) Distance entre les LED	2,08 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b1) Largeur	10 mm	Canaux	1
(I2) Longueur du câble primaire	1 m		
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840296 3000 K		89,6 lm/W	1120 lm	12,5 W	159,95 €
840304 4000 K		94,17 lm/W	1130 lm	12,0 W	159,95 €

**5 ans de garantie**

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

COB 24V-16W STANDARD IP20

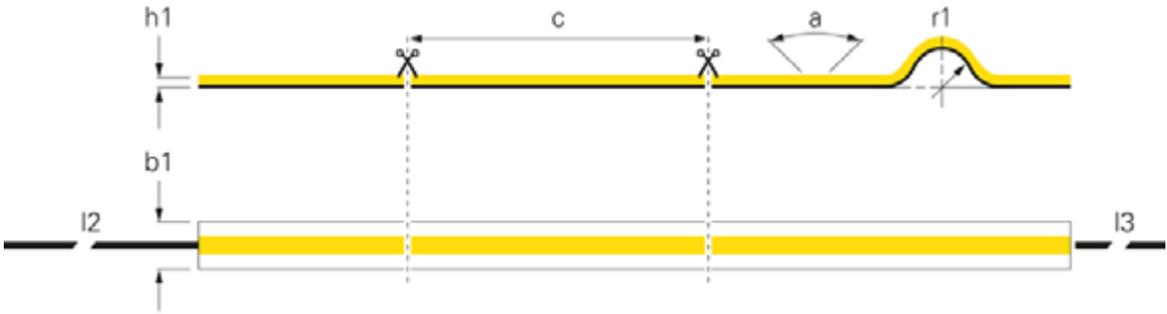

(p) Distance entre les LED	1,19 mm	Flux lumineux 1m	660 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	16,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2,2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	3
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		
Efficacité lumineuse à 1m	40 lm/W		

Article Prix

840375 **399,95 €**



Planification de l'éclairage


Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
 Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



Daniel Vieser .Architekturfotografie, Karlsruhe



COB 24V-15W PERFORMANCE IP20

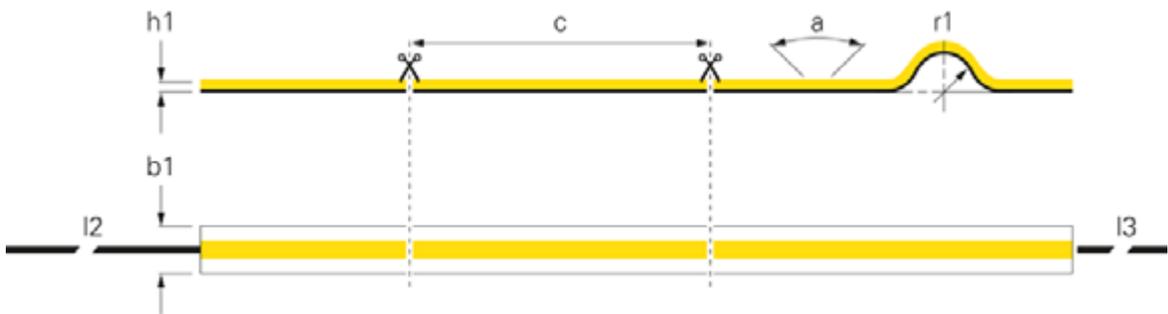

(p) Distance entre les LED	2,08 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(a) Angle d'émission	180 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b1) Largeur	10 mm	Canaux	1
(I2) Longueur du câble primaire	1 m		
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840323 3000 K	3000 K	139,38 lm/W	2230 lm	16,0 W	179,95 €
840324 4000 K	4000 K	106,66 lm/W	1600 lm	15,0 W	179,95 €




Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



COB 24V-15W PERFORMANCE IP67

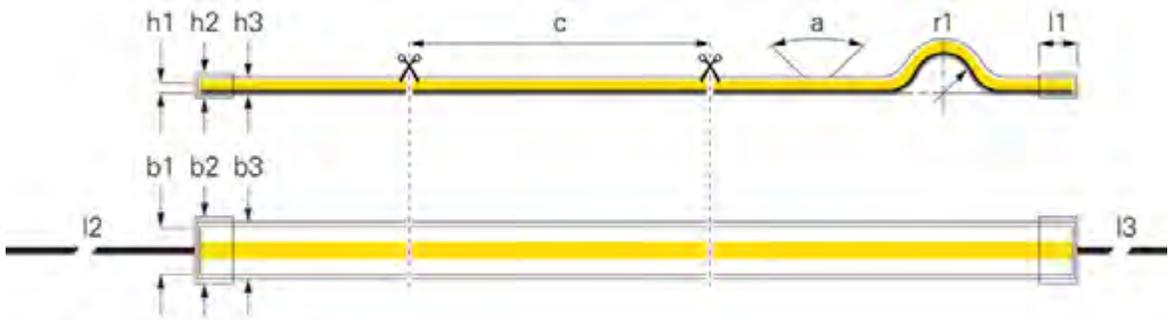

(p) Distance entre les LED	2,08 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(c) Longueur du segment	50 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(a) Angle d'émission	180 Degré	Longueur	5000 mm
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Puissance au 1m	15 W
(h1) Hauteur	2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	6 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h3) Longueur du tuyau	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
(b2) Largeur capuchon de fermeture	15 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b3) Largeur du tuyau	14 mm	Canaux	1
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840321	3000 K	148,33 lm/W	2225 lm	199,95 €
840322	4000 K	163,67 lm/W	2455 lm	199,95 €



5 ans de garantie

Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.


12V BANDES LED

Ces bandes LED sont parfaitement adaptées à toutes les applications standard et aux confections spéciales répondant aux exigences les plus diverses. Grâce aux tensions de 12V, aux différentes classes de protection, aux lumens, au nombre de LED, à la puissance et à bien d'autres choses encore, vous trouverez vous aussi la bande de LED qui convient à votre application.





SMD 12V-7W SHORT CUT IP20

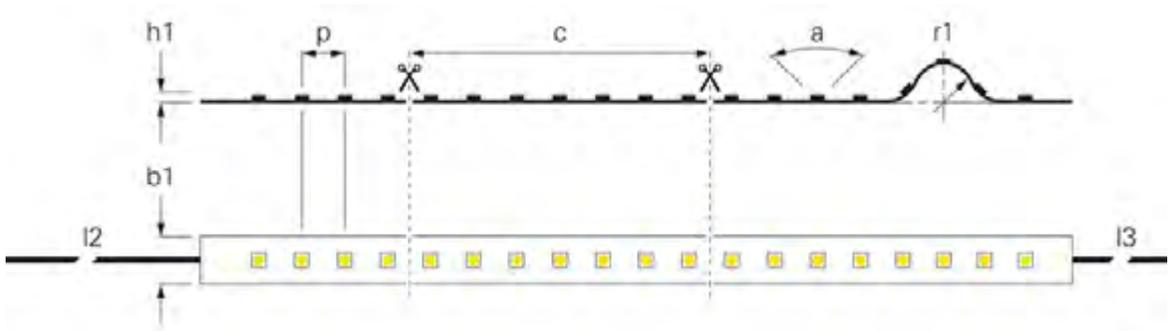

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	25 mm	Tension d'entrée	12 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	3 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b1) Largeur	8 mm	Canaux	1
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	EEL	Prix
840164	2700 K	81,43 lm/W	570 lm	7,0 W		89,95 €
840165	3000 K	85,38 lm/W	555 lm	6,5 W		89,95 €
840166	4000 K	95,71 lm/W	670 lm	7,0 W		89,95 €
840167	6500 K	90 lm/W	630 lm	7,0 W		89,95 €




5 ans de garantie

Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.



SMD 12V-10W STANDARD IP20

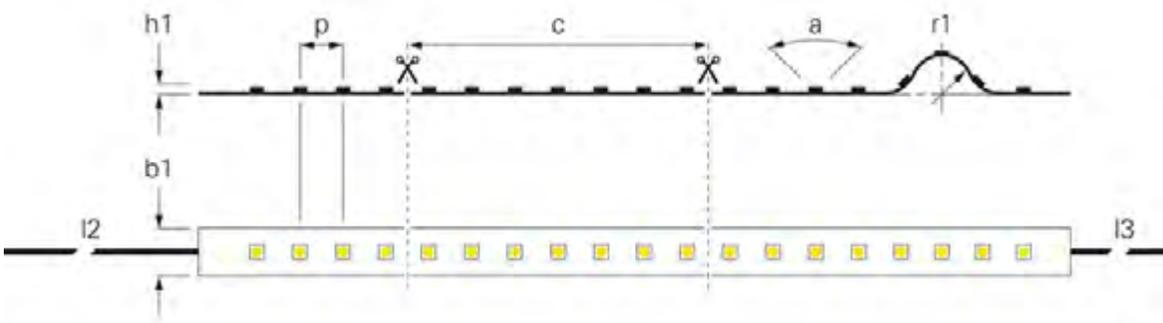

(p) Distance entre les LED	8,3 mm	Flux lumineux 1m	760 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	10 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	12 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	8 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	2
Température de couleur	3000-6500 K		
Efficacité lumineuse à 1m	76 lm/W		

Article Température de couleur

Prix

840097 3000-6500 K

124,95 €



Planification de l'éclairage


Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



24V BANDES LED

Ces bandes LED sont parfaitement adaptées à toutes les applications standard et aux confections spéciales répondant aux exigences les plus diverses. Grâce aux tensions de 24V, aux différentes classes de protection, aux lumens, au nombre de LED, à la puissance et bien plus encore, vous trouverez vous aussi la bande LED qui convient à votre application.

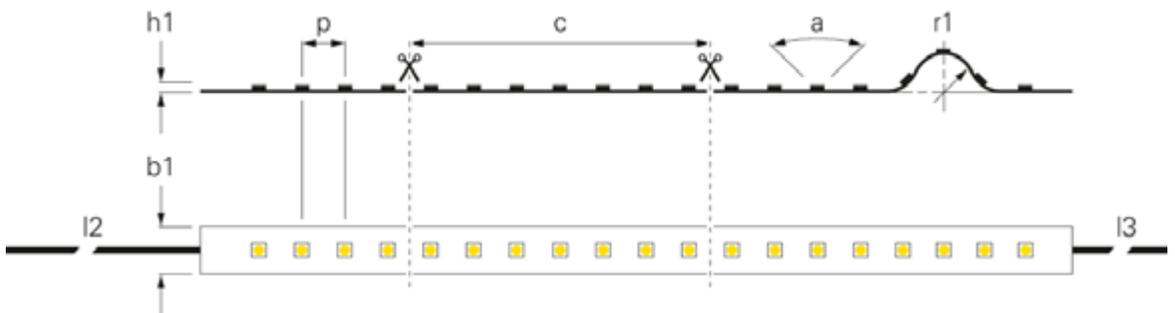

SMD 24V-14W STANDARD IP20


(p) Distance entre les LED	5,56 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(c) Longueur du segment	33,4 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	3 mm	Canaux	1
(b1) Largeur	8 mm		

Article	Temp. de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Puissance au 1m	EEL	Prix
840178	2700 K	79 lm/W	1110 lm	5000 mm	14,0 W		124,95 €
840179	3000 K	81 lm/W	1100 lm	5000 mm	13,5 W		124,95 €
930512	3000 K	81 lm/W	1100 lm	50000 mm	13,5 W		1169,95 €
840180	4000 K	90 lm/W	1220 lm	5000 mm	13,5 W		124,95 €





SMD 24V-10W LONG RUN IP20

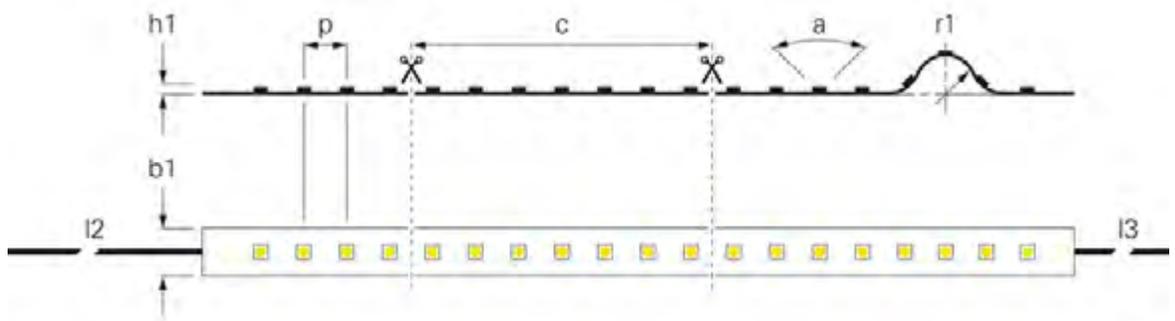

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	705 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	10000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	9,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	1
Température de couleur	3000 K		
Efficacité lumineuse à 1m	74,21 lm/W		

Article Prix

840291 **399,95 €**




Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



SMD 24V-10W SLIM IP20

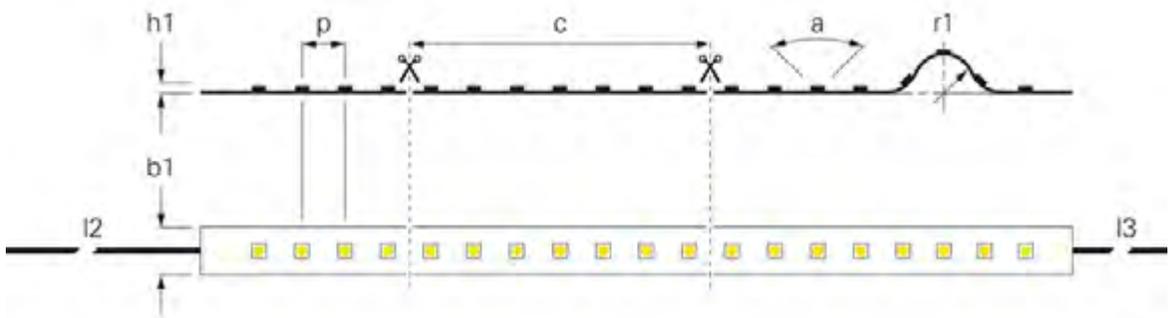

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	3 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b1) Largeur	5 mm	Canaux	1
(I2) Longueur du câble primaire	1 m		
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840158 2700 K		80 lm/W	680 lm	8,5 W	79,95 €
840159 3000 K		69,52 lm/W	730 lm	10,5 W	79,95 €




5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.



SMD 24V-11W SLIM IP20

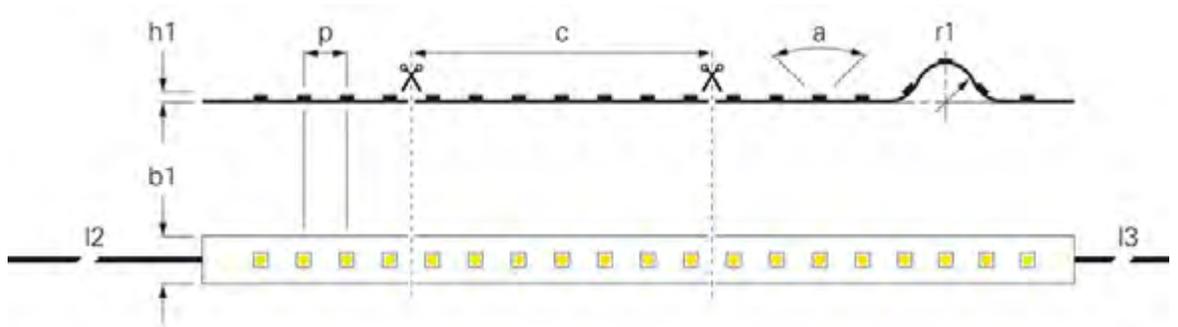

(p) Distance entre les LED	3,75 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	4 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840175 2700 K		25 mm	90,45 lm/W	995 lm	11,0 W	169,95 €
840210 3000 K		33,4 mm	99,09 lm/W	1090 lm	11,0 W	169,95 €
840267 4000 K		33,4 mm	95,65 lm/W	1100 lm	11,5 W	169,95 €




Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



SMD 24V-11W CCT SLIM IP20

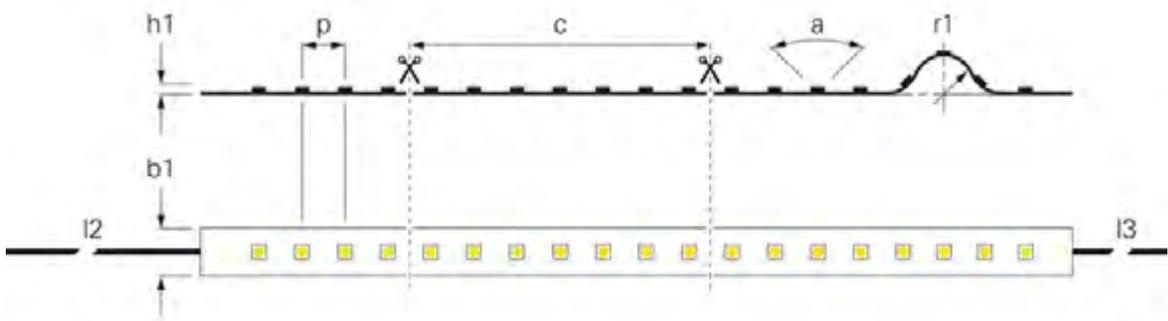

(p) Distance entre les LED	10,2 mm	Flux lumineux 1m	1025 lm
(c) Longueur du segment	71,4 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	11 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	1,2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	2
Température de couleur	3000-6500 K		
Efficacité lumineuse à 1m	93,18 lm/W		

Article Température de couleur

Prix

840350 3000-6500 K


124,95 €



5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-12W SLIM IP65

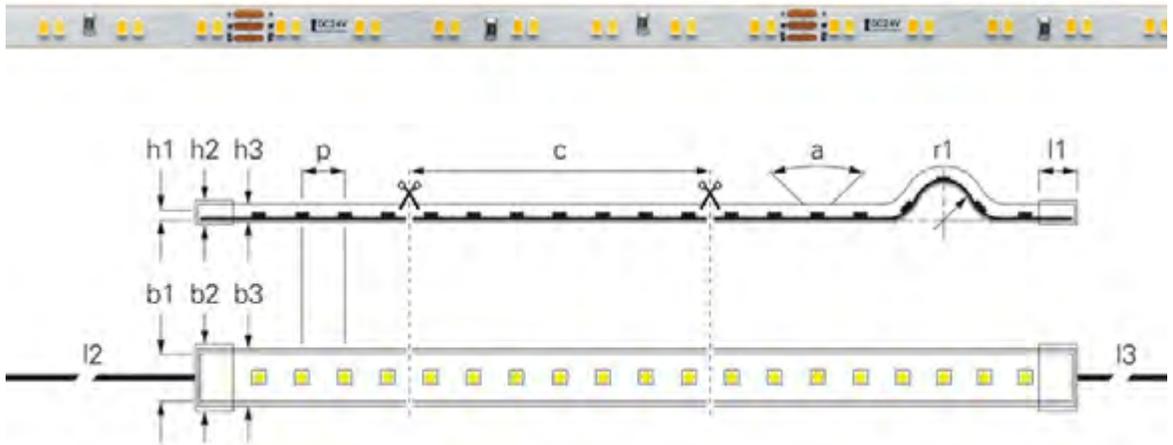

(p) Distance entre les LED	10,2 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	71,4 mm	Température de couleur	3000-6500 K
(a) Angle d'émission	120 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	85,6 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Flux lumineux 1m	1070 lm
(h1) Hauteur	2 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	7 mm	Puissance au 1m	12,5 W
(h3) Longueur du tuyau	3 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b2) Largeur capuchon de fermeture	11 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	7 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(l1) Longueur de l'embout de fin	3 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	2

Article Température de couleur

Prix


840349   3000-6500 K

149,95 €

**Alimentations électriques**

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-8W STANDARD IP44

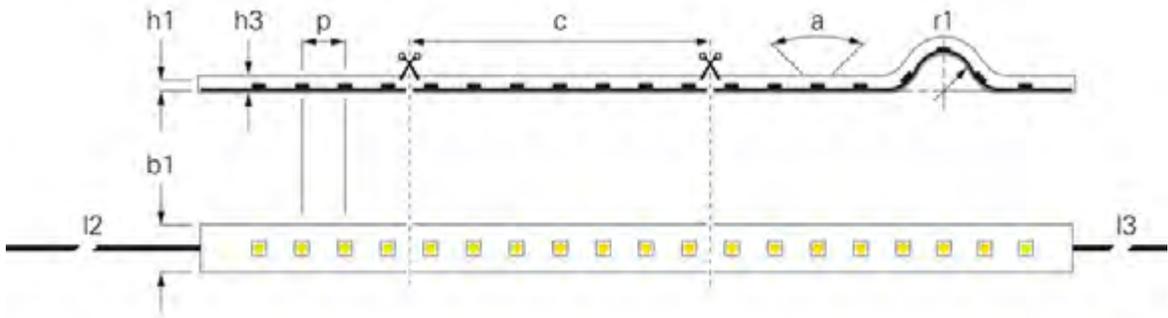

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(h2) Hauteur de bouchon	8 mm
(h3) Longueur du tuyau	2,6 mm
(b1) Largeur	10 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,7 mm
(b3) Largeur du tuyau	10 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	19,5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m

(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	2700-6500 K
Efficacité lumineuse à 1m	105 lm/W
Flux lumineux 1m	1470 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	14 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 40 °C
Canaux	2

Article Température de couleur

Prix

840379 2700-6500 K


219,95 €

**5 ans de garantie**

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.



SMD 24V-11W STANDARD IP20

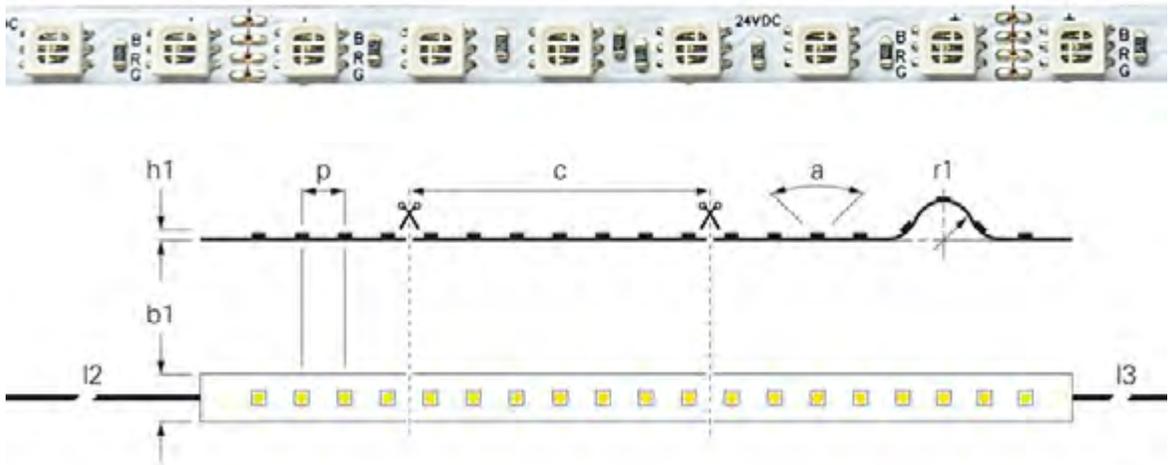

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	500 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré	Puissance au 1m	11 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(b1) Largeur	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	3
Efficacité lumineuse à 1m	45,45 lm/W		

Article Prix

840276 **109,95 €**




Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



SMD 24V-11W STANDARD IP67

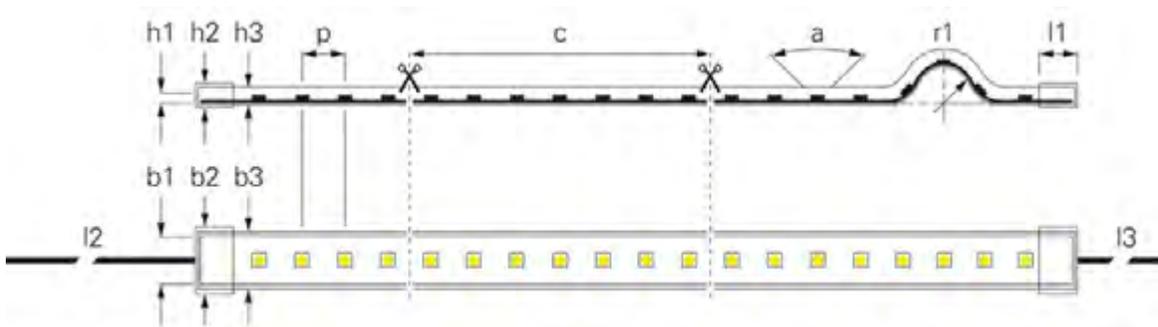

(p) Distance entre les LED	5,56 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Longueur	5000 mm
(h1) Hauteur	1,2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h3) Longueur du tuyau	5,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	8 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(b2) Largeur capuchon de fermeture	13,7 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b3) Largeur du tuyau	11,5 mm	Canaux	1
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm		


Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840186 2700 K		50 mm	78,26 lm/W	900 lm	11,5 W	184,95 €
840187 3000 K		166,5 mm	84,55 lm/W	930 lm	11,0 W	184,95 €

**5 ans de garantie**

Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.



SMD 24V-15W STANDARD IP67

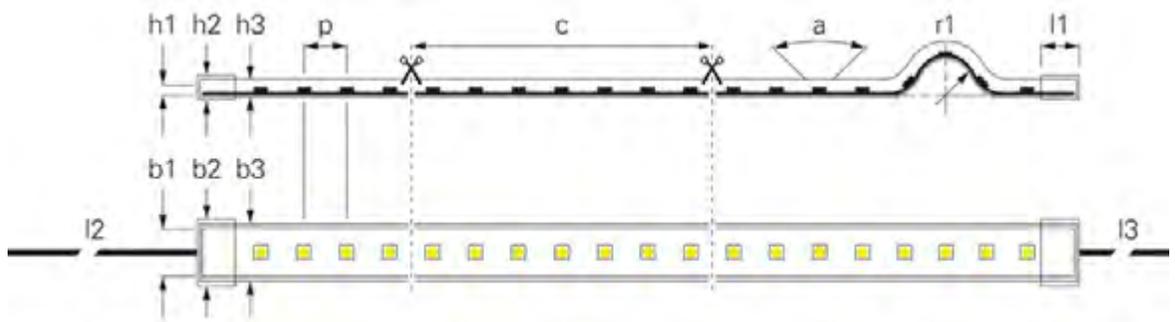


(p) Distance entre les LED	16,66 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Température de couleur	3000 K
(a) Angle d'émission	120 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	49 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Flux lumineux 1m	735 lm
(h1) Hauteur	1,7 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	5,2 mm	Puissance au 1m	15 W
(h3) Longueur du tuyau	4,2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,8 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	12,6 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	4

Article Prix840239 RGB WW **174,95 €****Alimentations électriques**

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



SMD 24V-16W RGBNW STANDARD IP20

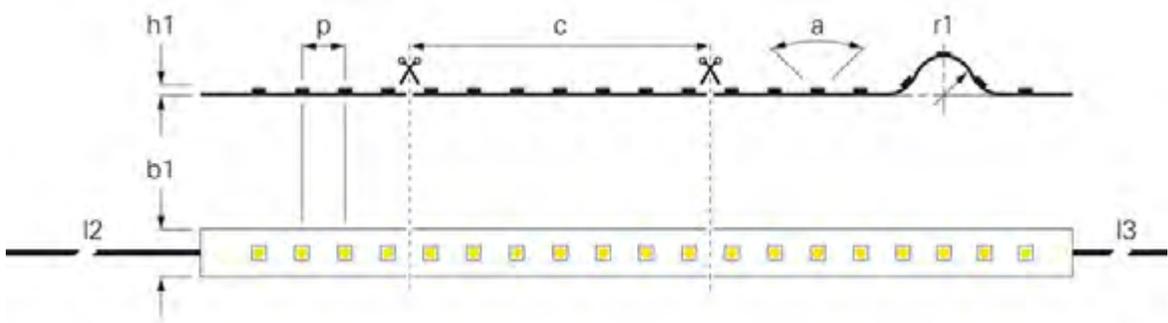

(p) Distance entre les LED	16,66 mm	Flux lumineux 1m	775 lm
(c) Longueur du segment	62,5 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	16,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	4
Température de couleur	4000 K		
Efficacité lumineuse à 1m	46,97 lm/W		

Article Prix

840353 RGB NW **149,95 €**




5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.



SMD 24V-16W RGBWW STANDARD IP20

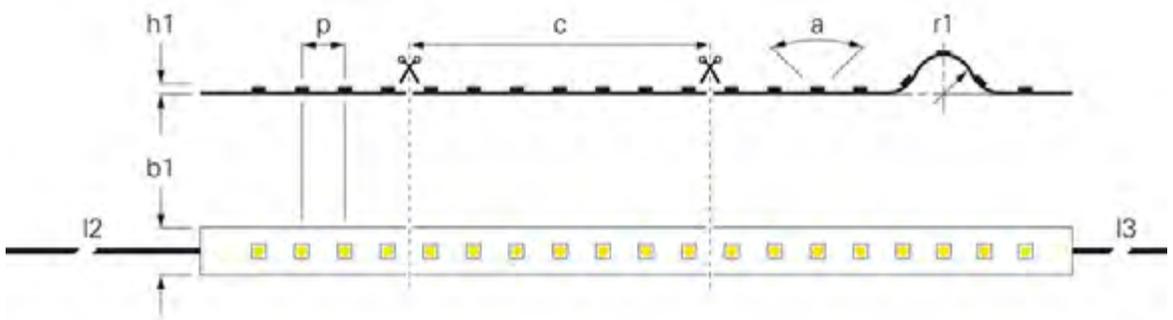

(p) Distance entre les LED	16,66 mm	Efficacité lumineuse à 1m	51,25 lm/W
(c) Longueur du segment	100 mm	Flux lumineux 1m	820 lm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	16 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	3 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	4
Température de couleur	3000 K		

Article		Longueur	Prix
840236		5000 mm	144,95 €
930517		50000 mm	1299,95 €




Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



SMD 24V-17W STANDARD IP20

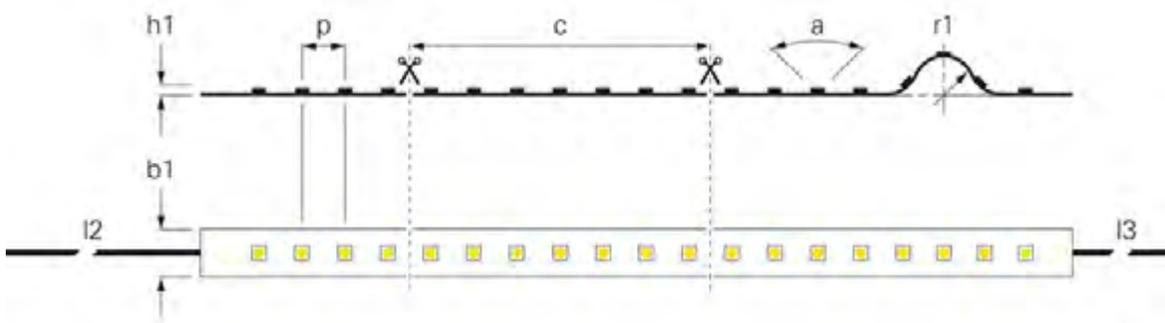

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	1765 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	17,2 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 40 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	2
Température de couleur	2700-6500 K		
Efficacité lumineuse à 1m	103 lm/W		

Article	Température de couleur	Prix
840378 WW CW	2700-6500 K	199,95 €




5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profilés en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.



SMD 24V-20W POWER IP20

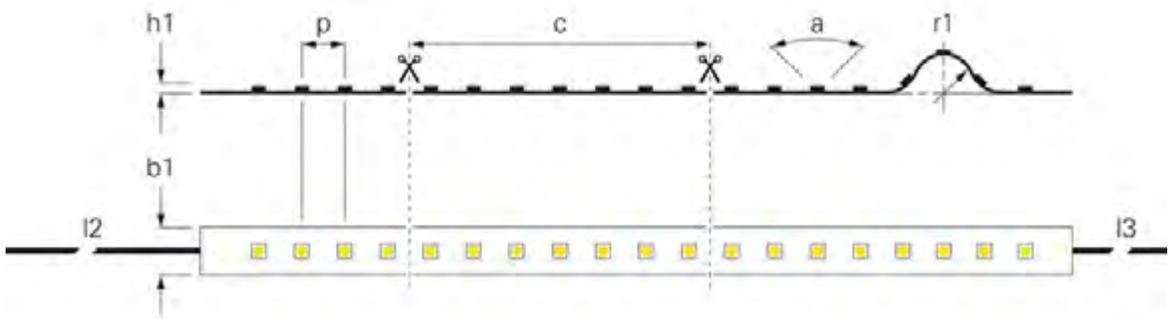

(a) Angle d'émission	120 Degré	Longueur	5000 mm
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Temp. de couleur	(p) Distance entre les LED	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEL	Prix
840192	WW 2700 K	4,16 mm	25 mm	65,68 lm/W	1215 lm		164,95 €
840193	WW 3000 K	4,16 mm	25 mm	84,47 lm/W	1605 lm		164,95 €
840122	WW 3000 K	8,33 mm	50 mm	75,95 lm/W	1595 lm		194,95 €
840194	NW 4000 K	4,16 mm	25 mm	88,5 lm/W	1770 lm		164,95 €
840124	CW 6000 K	8,33 mm	50 mm	86 lm/W	1720 lm		194,95 €




Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



SMD 24V-22W POWER IP20

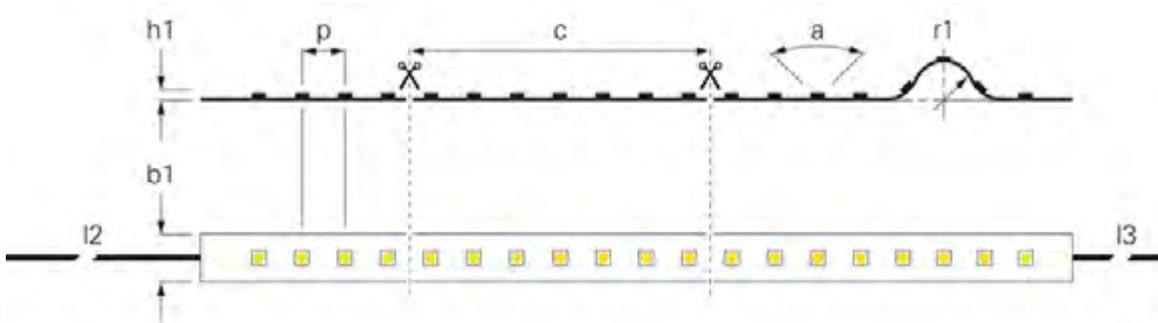


(p) Distance entre les LED	6,25 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Puissance au 1m	22,5 W
(a) Angle d'émission	110 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEL	Prix
840331 3000 K	3000 K	114,22 lm/W	2570 lm		249,95 €
840332 4000 K	4000 K	125,11 lm/W	2815 lm		249,95 €

**5 ans de garantie**

Dans le chapitre »Profils en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-22W RGBW POWER IP20

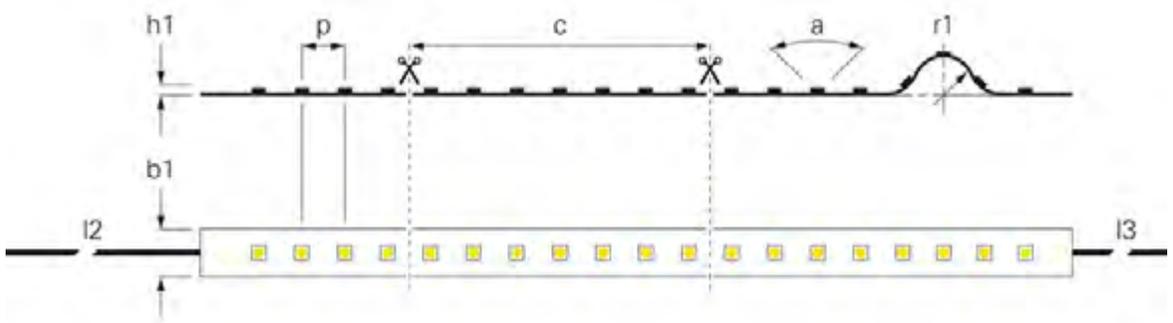

(p) Distance entre les LED	10,4 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré	Puissance au 1m	22 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(b1) Largeur	12 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Canaux	EEL	Prix
840308	3000 K	100 mm	43,41 lm/W	955 lm	4		179,95 €
840309	4000 K	50 mm	44,77 lm/W	985 lm	4		179,95 €




Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



SMD 24V-28W POWER PLUS IP20

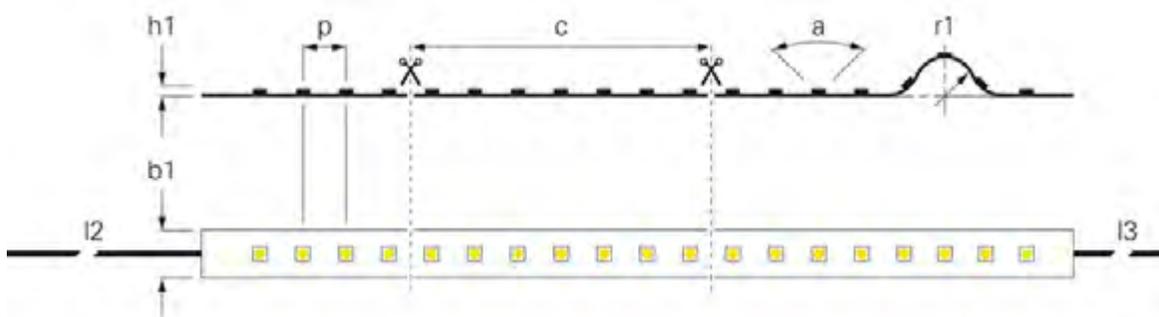

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	1055 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	28 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(b1) Largeur	12 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	3
Efficacité lumineuse à 1m	37,68 lm/W		

Article Prix

840352 **189,95 €**




5 ans de garantie

Dans le chapitre « Profilés en aluminium », vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.



SMD 24V-28W POWER PLUS IP44

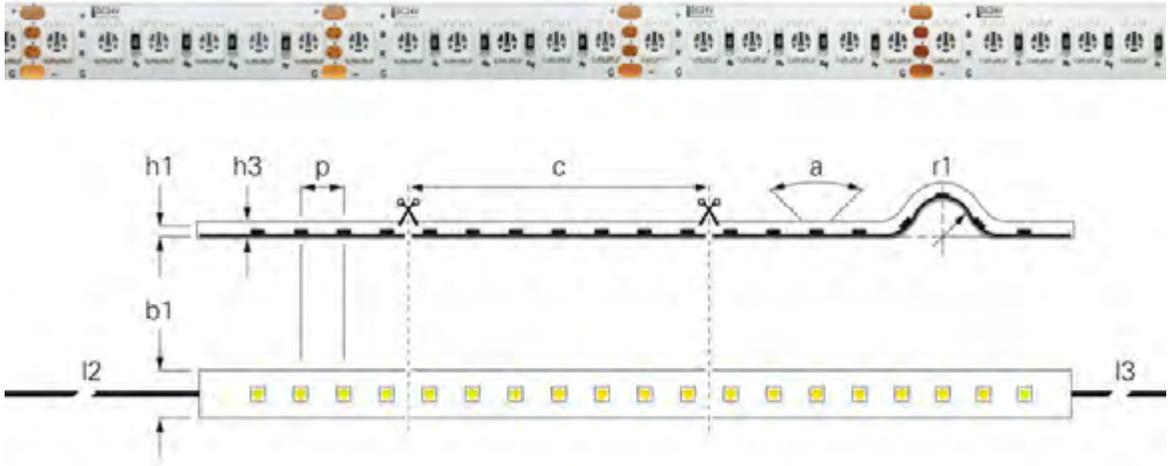

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	1045 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	27,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	1 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(h3) Longueur du tuyau	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	12 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
(b3) Largeur du tuyau	14 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	3
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		
Efficacité lumineuse à 1m	38 lm/W		

Article Prix

840351  **214,95 €**



Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.


SIDE VIEW

verticalement, ce qui permet de plier la bande flexible vers la gauche et vers la droite.
[respecter le rayon de courbure minimum respectif]





NEON 24V-10W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP44

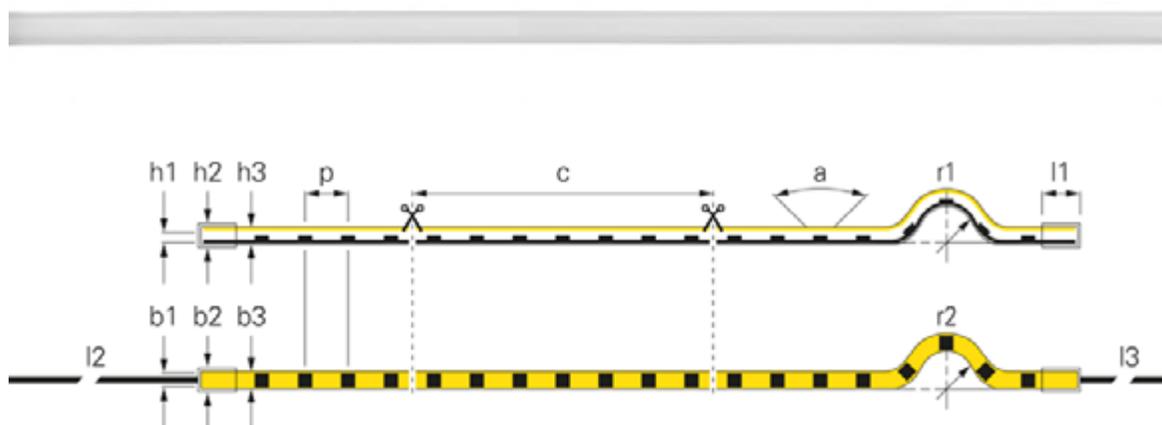

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	285 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	112 Degré	Puissance au 1m	10 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	12 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	6,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Type d'indice de protection IP	Silicone
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Température de couleur	3000 K	Canaux	1
Efficacité lumineuse à 1m	30 lm/W		

Article Prix

840376 WW **359,95 €**


Accessoires

930443	Profil pour D Flex Line		12,95 €
930444	Flex Profil pour D Flex Line		21,95 €
930530	Set de montage pour D Flex Line 6,5 x 12,0 mm		9,95 €
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		5,95 €





NEON 24V-8W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP68

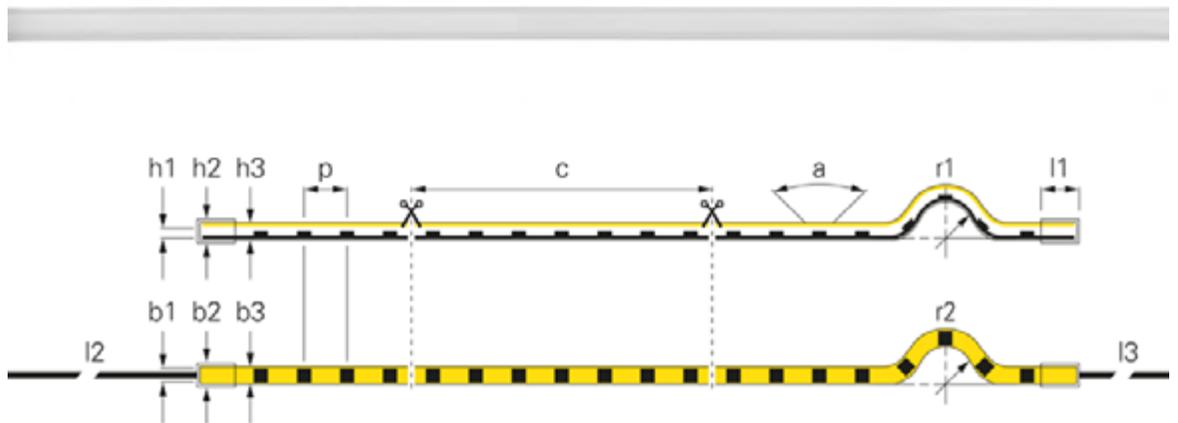

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	295 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	112 Degré	Puissance au 1m	8 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	12 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b1) Largeur	6,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Température de couleur	3000 K	Canaux	1
Efficacité lumineuse à 1m	36,88 lm/W		

Article Prix

840283 **559,95 €**




Accessoires

930443	Profil pour D Flex Line		12,95 €
930444	Flex Profil pour D Flex Line		21,95 €
930530	Set de montage pour D Flex Line 6,5 x 12,0 mm		9,95 €
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		5,95 €






NEON 24 V-10 W D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68

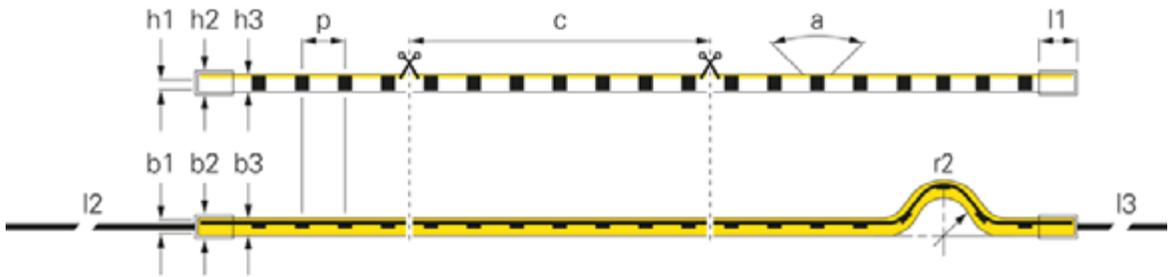

- Eclairage homogène continu
- Installation très facile grâce aux profilés adaptés
- Résistance aux UV et à l'eau salée IP68
- Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente
- Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière

(a) Angle d'émission	125 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(h1) Hauteur	20 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	23 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h3) Longueur du tuyau	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	12 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	15 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	12 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C

Article	Température de couleur	(p) Distance entre les LED	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840287	WW 3000 K	6,94 mm	100 mm	35,05 lm/W	368 lm	799,95 €
840290	RGB WW 3200 K	11,91 mm	166,66 mm	20 lm/W	210 lm	799,95 €



Accessoires


930447	Profil pour D Flex Line SIDE		14,95 €
930451	Flex Profil pour D Flex Line Side		26,95 €
930532	Set de montage pour D Flex Line 12,0 x 20,0 mm		9,95 €
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		5,95 €

TOP VIEW

La bande LED est disposée / installée verticalement, ce qui permet au Flex-Strip de se plier vers la gauche et vers la droite peut être courbée.
[respecter le rayon de courbure minimal respectif].




NEON 24 V-10 W D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

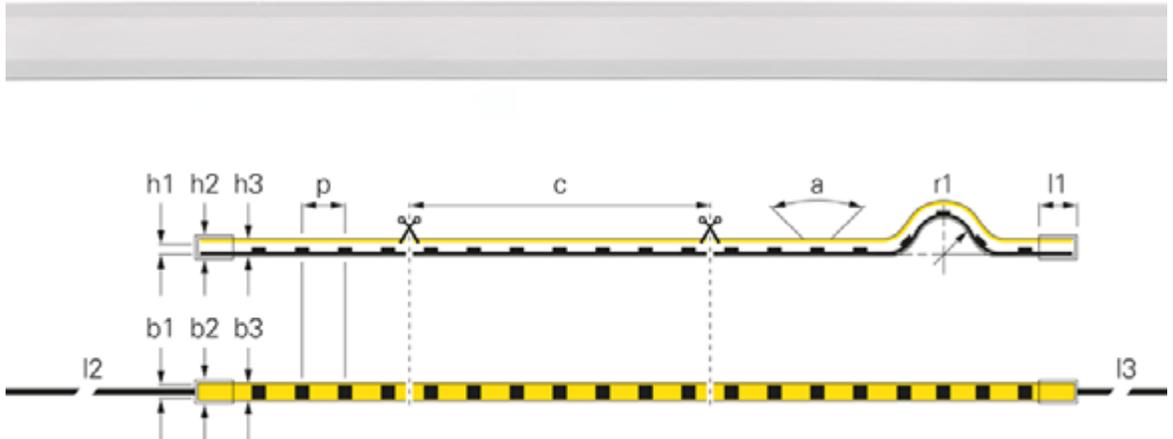

- Eclairage homogène continu
- Installation très facile grâce aux profilés adaptés
- Résistance aux UV et à l'eau salée IP68
- Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente
- Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière

(p) Distance entre les LED	6,94 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(c) Longueur du segment	166,66 mm	Température de couleur	3000 K
(a) Angle d'émission	117 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	49,05 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Flux lumineux 1m	515 lm
(h1) Hauteur	15 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm	Puissance au 1m	10,5W
(h3) Longueur du tuyau	15 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	16 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	19 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	16 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Canaux	1


Article Prix

840288 WW **749,95 €**

Accessoires

930448	Profil pour D Flex Line TOP		14,94 €
930449	Profil pour D Flex Line TOP		11,95 €
930533	Set de montage pour D Flex Line 16,0 x 15,0 mm		10,95 €
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		5,95 €

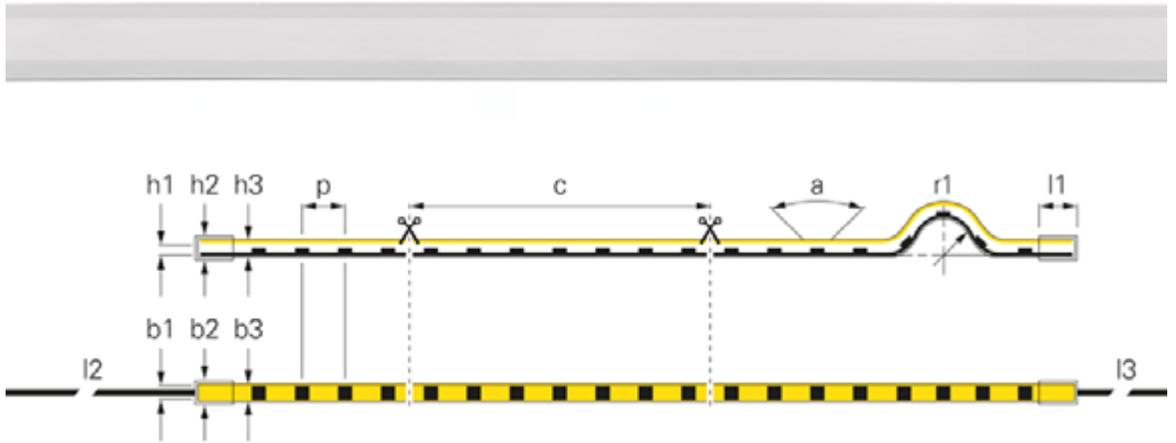



NEON 24 V-10 W D FLEX LINE TOP-VIEW WIDE IP68


- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	6,94 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Température de couleur	3000 K
(a) Angle d'émission	180 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	69,52 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Flux lumineux 1m	730 lm
(h1) Hauteur	10 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	13 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h3) Longueur du tuyau	10 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	13 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	10 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Canaux	1

Article _____ Prix _____

840285 WW **479,95 €**


Accessoires


930445 Profil pour D Flex Line MINI

10,95 €
930446 Profil pour D Flex Line MINI

14,94 €
930531 Set de montage pour D Flex Line 10,0 x 10,0 mm

10,95 €

NEON 24 V-10 W RGB D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

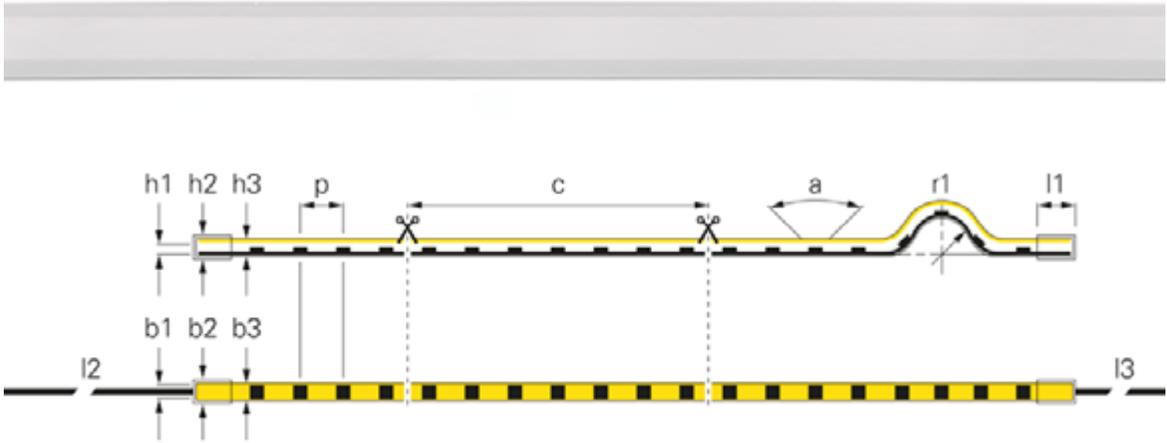

- Eclairage homogène continu
- Installation très facile grâce aux profilés adaptés
- Résistance aux UV et à l'eau salée IP68
- Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente
- Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière


(p) Distance entre les LED	8,33 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(c) Longueur du segment	50 mm	Efficacité lumineuse à 1m	44712 lm/W
(a) Angle d'émission	180 Degré	Flux lumineux 1m	315 lm
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Longueur	5000 mm
(h1) Hauteur	10 mm	Puissance au 1m	10 W
(h2) Hauteur de bouchon	13 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h3) Longueur du tuyau	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b2) Largeur capuchon de fermeture	13 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(b3) Largeur du tuyau	10 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Canaux	3
(l2) Longueur du câble primaire	3 m		

Article Prix**840286**  **519,95 €**

Accessoires

930445	Profil pour D Flex Line MINI		10,95 €
930446	Profil pour D Flex Line MINI		14,94 €
930531	Set de montage pour D Flex Line 10,0 x 10,0 mm		10,95 €
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		5,95 €


NEON 24 V-10 W RGBW D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

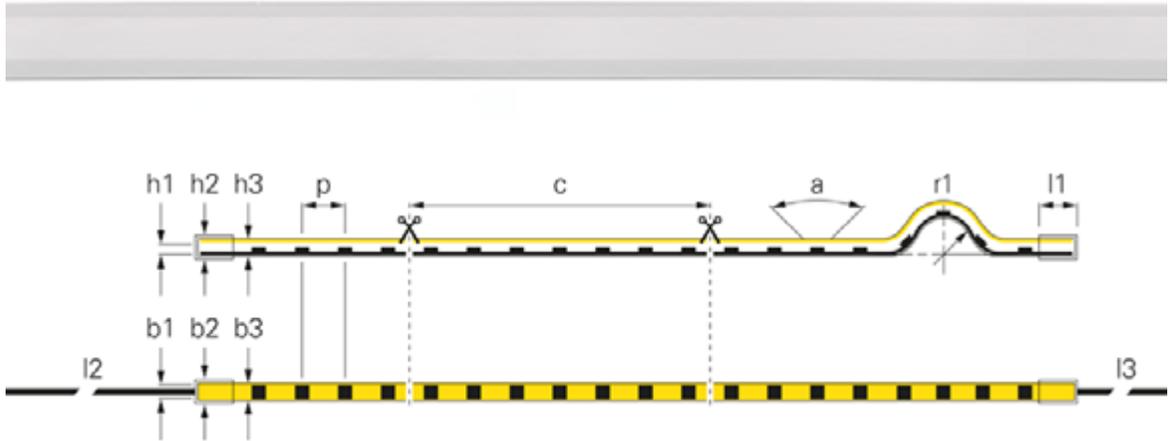

- Eclairage homogène continu
- Installation très facile grâce aux profilés adaptés
- Résistance aux UV et à l'eau salée IP68
- Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente
- Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière

(p) Distance entre les LED	11,91 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(c) Longueur du segment	166,66 mm	Température de couleur	3200 K
(a) Angle d'émission	117 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	30,48 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Flux lumineux 1m	320 lm
(h1) Hauteur	15 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm	Puissance au 1m	10,5W
(h3) Longueur du tuyau	15 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	16 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	18 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	16 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Canaux	4

Article Prix
840289 **779,95 €**



Accessoires

- 930448** Profil pour D Flex Line TOP **14,94 €**
- 930449** Profil pour D Flex Line TOP **11,95 €**
- 930533** Set de montage pour D Flex Line 16,0 x 15,0 mm **10,95 €**
- 930593** Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g **5,95 €**


NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

La bande LED OMNIFLEX 24 V 8W IP67 est disponible en trois couleurs de lumière différentes [2.700 K, 3.000 K, 4.000 K]. Avec une longueur de 5 mètres, il permet une utilisation flexible dans différents domaines. Un éclairage uniforme est garanti par la répartition de la lumière sans points. Les très petits rayons de courbure dans toutes les directions permettent une grande liberté de conception pour les formes. Mais les lignes droites ne posent pas non plus de problème. Grâce aux nombreux accessoires, toutes les variantes sont possibles. Avec une alimentation primaire et secondaire de 300 cm chacune, un montage flexible est garanti. Grâce à sa résistance à l'eau salée et aux UV ainsi qu'à son indice de protection IP67, la bande LED OMNIFLEX est en outre idéale pour l'extérieur.





NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

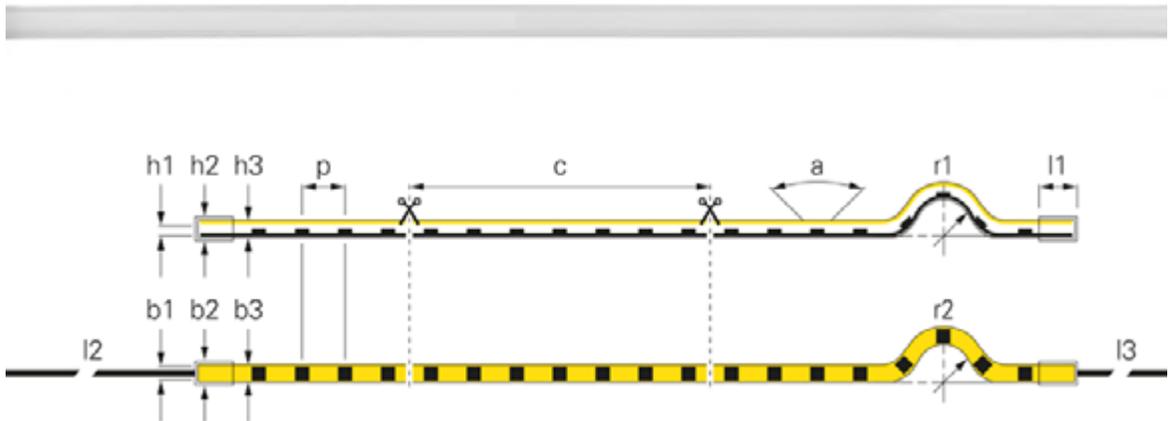

- Eclairage sans point pour une grande homogénéité
- Effet néon
- Haut niveau de liberté grâce au petit rayon de courbure dans toutes les directions
- Rayon de courbure minimal vers l'avant : 60 mm / sur le côté : 100 mm
- Alimentation primaire et secondaire d'une longueur de 300 cm
- Résistant à l'eau salée et aux UV
- Nombreux accessoires pour une libre conception de la forme

(p) Distance entre les LED	6,25 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	4,5 mm
(c) Longueur du segment	100 mm	(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(r1) Rayon de courbure min.	100 mm	Longueur	5000 mm
(r2) Rayon de courbure gauche / droite	60 mm	Puissance au 1m	8 W
(h1) Hauteur	2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	11 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(h3) Longueur du tuyau	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	4,7 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(b2) Largeur capuchon de fermeture	11 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(b3) Largeur du tuyau	10 mm	Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEL	Prix
840417	2700 K	90 lm/W	720 lm		299,95 €
840418	3000 K	93 lm/W	744 lm		299,95 €
840419	4000 K	100 lm/W	800 lm		299,95 €



48V BANDES LED

Nos nouvelles bandes LED en technique 48V offrent plusieurs avantages aux utilisateurs. Le plus important: Par rapport aux bandes 12V et 24V, les bandes 48V permettent de plus grandes longueurs. À titre de comparaison, les bandes LED traditionnelles avec une tension de sortie plus faible nécessitent déjà une nouvelle alimentation après 2,5 [alimentation d'un côté] ou 5 mètres [alimentation des deux côtés] pour un fonctionnement continu. Les bandes LED 48V peuvent être utilisées jusqu'à une longueur de 25 mètres [alimentation d'un côté] ou de 50 mètres [alimentation des deux côtés] - parfaites pour les corridors lumineux, les longs couloirs ainsi que pour l'intégration simplifiée dans des installations existantes qui ne permettent qu'une alimentation d'un côté.

Avantages des bandes LED 48V


- 48V = courant plus faible
- 48V = plus grande longueur de course
- 48V = sections de câble plus fines
- 48V = installation plus rapide
- 48V = applications plus polyvalentes
- 48V = baisse de luminosité plus faible

En plus des avantages mentionnés, nos nouvelles bandes LED 48V ont une durée de vie très élevée, jusqu'à 75.000h pour la L70B50 et 50.000h pour la L80B10. Grâce à la production reel to reel, l'ensemble des bandes LED 48V n'ont pas de connexions soudées. Comme nous nous sommes fixé pour objectif d'atteindre la neutralité climatique, les bandes LED sont emballées de manière écologique à base de papier.

Outre les nouvelles bandes LED 48V, nous proposons bien sûr aussi les accessoires adéquats sous forme d'alimentations et de contrôleurs pour les protocoles de commande pertinents (RF, DALI, KNX, etc.), afin de couvrir à l'avenir tous les cas d'application potentiels des bandes 48V.



SMD 48V-4W LONG RUN IP20

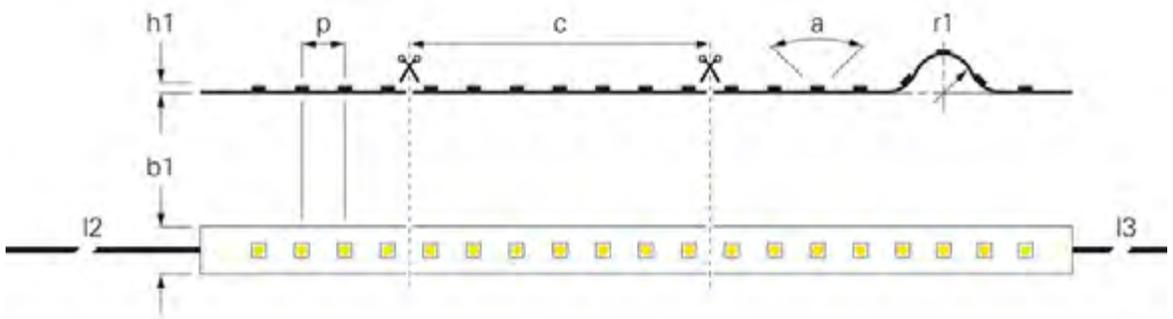

(p) Distance entre les LED	12,82 mm	Puissance au 1m	4 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	48 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(h1) Hauteur	1 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840318	WW 3000 K	25 mm	121 lm/W	485 lm	15000 mm	289,95 €
840337	WW 3000 K	100 mm	121 lm/W	485 lm	50000 mm	999,95 €
840320	NW 4000 K	25 mm	133 lm/W	530 lm	15000 mm	289,95 €
840339	NW 4000 K	100 mm	133 lm/W	530 lm	50000 mm	999,95 €




Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
 Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



SMD 48V-4W LONG RUN IP44

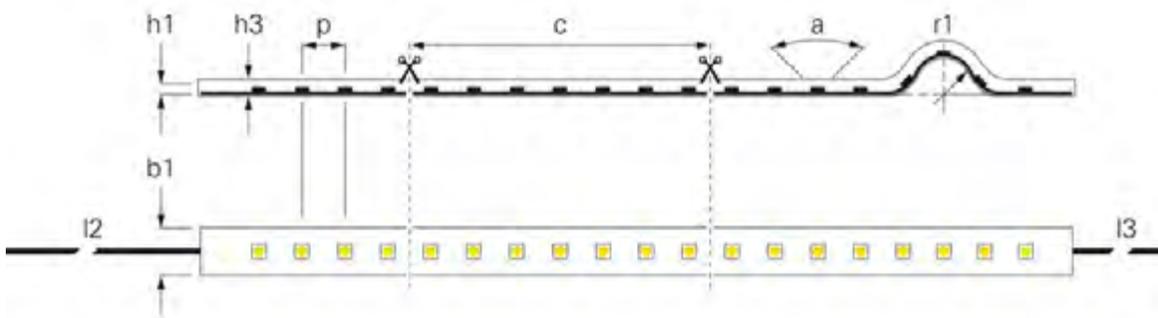

(p) Distance entre les LED	12,82 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	4 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h1) Hauteur	1 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(h3) Longueur du tuyau	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
(b3) Largeur du tuyau	12 mm	Canaux	1
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		


Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840317	WW 3000 K	25 mm	100 lm/W	400 lm	15000 mm	349,95 €
840338	WW 3000 K	100 mm	100 lm/W	400 lm	50000 mm	1124,95 €
840319	NW 4000 K	25 mm	114 lm/W	455 lm	15000 mm	349,95 €
840340	NW 4000 K	100 mm	114 lm/W	455 lm	50000 mm	1124,95 €



5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 48V-10W LONG RUN IP20

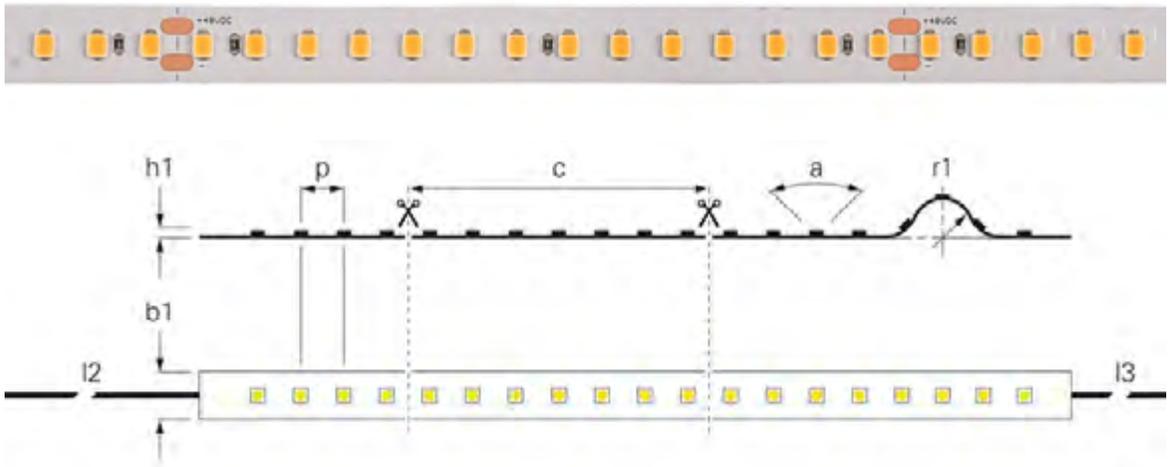

(p) Distance entre les LED	7,14 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Puissance au 1m	10 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	48 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(b1) Largeur	10 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		

Article	Température de couleur	Flux lumineux 1m	Longueur	Rendu des couleurs (Ra)	Canaux	EEL	Prix
840399	RGB	510 lm	15000 mm	65	3		449,95 €
840407	RGB	510 lm	50000 mm	65	3		1499,95 €
840393	WW 2700 K	1210 lm	15000 mm	90	1		399,95 €
840401	WW 2700 K	1210 lm	50000 mm	90	1		1299,95 €
840394	WW 3000 K	1240 lm	15000 mm	90	1		399,95 €
840402	WW 3000 K	1240 lm	50000 mm	90	1		1299,95 €
840395	NW 4000 K	1300 lm	15000 mm	90	1		399,95 €
840403	NW 4000 K	1300 lm	50000 mm	90	1		1299,95 €




Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.



SMD 48V-10W LONG RUN IP67

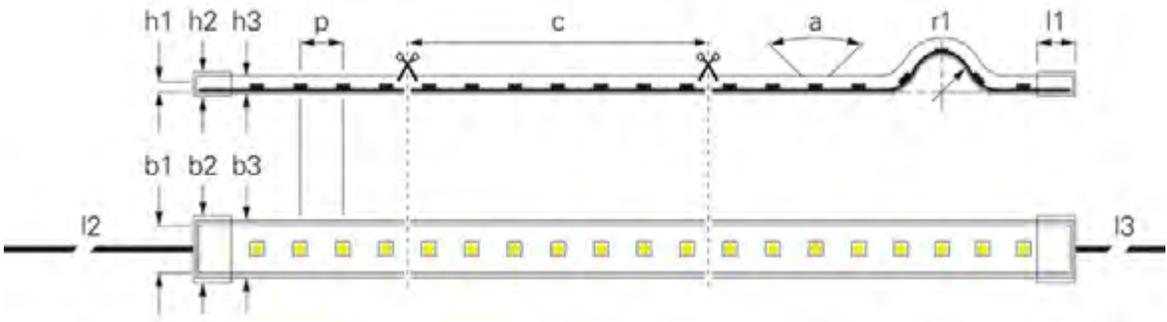

- idéal pour les voûtes de lumière et les longues durées de fonctionnement
- jusqu'à 50 m d'un seul tenant avec alimentation d'un côté / des deux côtés
- Ruban adhésif performant 3M 300 LSE (IP20) / 3M VHB 5604A avec prétraitement primaire (IP67)

(p) Distance entre les LED	7,14 mm	(b3) Largeur du tuyau	12 mm
(c) Longueur du segment	100 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(h1) Hauteur	1,7 mm	Puissance au 1m	10 W
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h3) Longueur du tuyau	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,2 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C

Article	Température de couleur	Flux lumineux 1m	Longueur	Rendu des couleurs (Ra)	Canaux	EEL	Prix
840400	RGB	450 lm	15000 mm	65	3		524,95 €
840408	RGB	450 lm	50000 mm	65	3		1749,95 €
840396	WW 2700 K	1090 lm	15000 mm	90	1		474,95 €
840404	WW 2700 K	1090 lm	50000 mm	90	1		1549,95 €
840397	WW 3000 K	1120 lm	15000 mm	90	1		474,95 €
840405	WW 3000 K	1120 lm	50000 mm	90	1		1549,95 €
840398	NW 4000 K	1180 lm	15000 mm	90	1		474,95 €
840406	NW 4000 K	1180 lm	50000 mm	90	1		1549,95 €





BANDES LED 230V

Ces bandes LED sont conviennent particulièrement en cas d'exigences spécifiques et d'accent sur des segments flexibles, résistants à l'eau et durables dans les espaces intérieurs et extérieurs.


En raison de la tension de 230V, aucun bloc d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Le luminaire est livré prêt à être raccordé avec la fiche Schuko montée et le capuchon d'extrémité encapsulé. Les bandes LED peuvent être commutées de 100 % à 40 % au moyen d'un gradateur en fonction des besoins ou de l'éclairage ambiant.

Les applications comportant de longs segments, par exemple sur des bâtiments ou des couloirs d'hôtel, peuvent être utilisées sur une distance allant jusqu'à 50 m.





CMS 230 V-14 W LONG RUN IP65

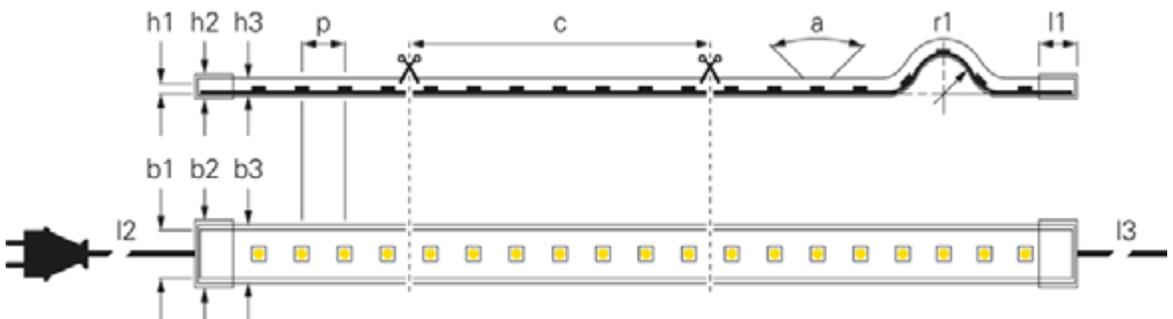

- raccordement direct 230V
- prêt à être raccordé avec fiche de contour IP 44 et capuchon d'extrémité
- longueur totale à exploiter jusqu'à 50 m

(p) Distance entre les LED	11,9 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	14 W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
(h1) Hauteur	7,8 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
(h3) Longueur du tuyau	13,2 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(b1) Largeur	17 mm	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
(b2) Largeur capuchon de fermeture	21,8 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(b3) Largeur du tuyau	17 mm	Canaux	1
(l1) Longueur de l'embout de fin	18 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	3 m		


Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	EEL	Prix
840390	WW 2700 K	170 mm	103 lm/W	1442 lm	15000 mm		769,95 €
840391	WW 2700 K	170 mm	103 lm/W	1442 lm	50000 mm		2499,95 €
840386	WW 3000 K	166,66 mm	105 lm/W	1470 lm	15000 mm		769,95 €
840387	WW 3000 K	166,66 mm	105 lm/W	1470 lm	50000 mm		2499,95 €
840388	NW 4000 K	170 mm	114 lm/W	1596 lm	15000 mm		769,95 €
840389	NW 4000 K	170 mm	114 lm/W	1596 lm	50000 mm		2499,95 €





ALIMENTATIONS

- 768 Alimentations | Aperçu
- 770 Informations techniques
- 772 DC | CV | Recherche rapide
- 776 DC | CV
- 790 DC | CC | Recherche rapide
- 793 DC | CC
- 804 AC | CV | Recherche rapide
- 805 AC | CV



Alimentations



■ Page 776



■ Page 776



■ Page 777



□ ■ Page 778



■ Page 779



■ Page 780



■ Page 781



■ Page 782



■ Page 783



■ Page 784



■ Page 785



■ □ Page 786



Page 787



Page 788



Page 788



Page 789



Page 793



Page 793



Page 794



Page 794



Page 795



Page 795



Page 796



Page 797



Page 798



Page 799



Page 799



Page 801



Page 802



Page 803



Page 805



Page 806



Page 807

PLANIFIER ENCORE MIEUX LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Vous remarquerez certainement les nouvelles données techniques en parcourant nos blocs d'alimentation et vous vous demanderez de quoi il s'agit ? À l'avenir, nous souhaitons vous aider à planifier et à dimensionner encore mieux vos installations. Le contexte est le suivant : de plus en plus de blocs d'alimentation pour l'éclairage sont installés dans les bâtiments standard [soit directement dans les luminaires, soit comme alimentations externes].

En raison des courants d'appel inhérents à la conception, les disjoncteurs peuvent être surchargés, par exemple, après une panne de courant et le démarrage simultané de tous les blocs d'alimentation. Afin de pouvoir en tenir compte lors de la phase de planification, nous vous fournissons les données nécessaires pour tous nos blocs d'alimentation.

SECTION DU FIL

Lors de l'installation de blocs d'alimentation à tension constante [CV] ou à courant constant [CC] et des composants associés, assurez-vous toujours à ce que les sections de câble sont suffisamment dimensionnées, notamment en fonction de la longueur du câble. Les sections de câble spécifiées

[mm²] ont été adaptées aux sections disponibles dans le commerce. La longueur de câble maximale de 10 m ne doit pas être dépassée. Les « valeurs rouges » doivent impérativement être évitées.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

COMBIEN DE BLOCS D'ALIMENTATION PAR DISJONCTEUR?

Le nombre maximum de blocs d'alimentation pouvant être connectés au disjoncteur correspondant dépend directement du courant d'appel. Dans nos »Recherche Rapides«, vous trouverez le nombre pour les types de disjoncteurs les plus courants [B10A, B16A, C10A, C16A].

CHARGE CAPACITIVE DES ALIMENTATIONS

En raison de leur conception, certains blocs d'alimentation ont des charges capacitives très différentes. En particulier en combinaison avec des détecteurs de mouvement, des interrupteurs crépusculaires ou des actionneurs de commutation/de variation, cette valeur, qui est disponible pour de nombreux blocs d'alimentation et indiquée dans nos « Quick Finders » [comme pour le condensateur en nF/pF], joue un rôle important en ce qui concerne l'adéquation et la durabilité de tous les composants. Veuillez également vous référer aux fiches techniques des fabricants.

Données électr.	gradable par								Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation		
	Voltage	Puissance	phase/découpage de phase	1 - 10V	Variateur tactile (Push)	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Intérieur	Extérieur	Design	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	20 W									x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	729
12V	2,5-25 W	x								x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	733
12V	40 W									x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	730

CONNAISSEZ-VOUS NOS BLOCS D'ALIMENTATION LONG-FLAT?

Ces blocs d'alimentation sont désormais disponibles avec une puissance allant jusqu'à 240 watts et, grâce à leurs dimensions réduites, ils conviennent parfaitement au montage dans des corniches de plafond, des joints d'ombre ou toute autre situation de montage où l'espace est limité.

Vous trouverez tous les blocs d'alimentation Long-Flat à la page 784.



Données électr.	gradable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation		
	Voltage	Puissance	connexion de phase 1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	4 W							x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	776
12V	6 W							x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	777
12V	12 W							x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	776
12V	12 W							x		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862231	777
12V	20 W							x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	777
12V	2,5- 25 W	x						x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	785
12V	40 W							x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	779
12V	40 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	780
12V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	781
12V	40 W		x	x		x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	787
12V	45 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	778
12V	50 W							x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	777
12V	12- 50 W	x						x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	785
12V	60 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	778
12V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	781
12V	60 W						x	x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	788
12V	75 W							x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	779
12V	75 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	780
12V	75 W		x	x		x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	787
12V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	781
12V	100 W							x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	779
12V	100 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	780
12V	100 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	778
12V	33- 100 W	x						x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	786
12V	34- 100 W	x						x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	785
12V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	781

Données électr.		gradable par							Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile (Push)	DMX	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page	
12V	120 W						x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	788	
12V	135 W				x			x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843274	789	
12V	150 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	778	
12V	150 W							x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	779	
12V	150 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	780	
12V	66-200 W	x						x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	786	
12V	200 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	780	
12V	200 W						x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	788	
24V	4 W							x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	776	
24V	6 W							x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	777	
24V	12 W							x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	776	
24V	12 W							x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	777	
24V	20 W							x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	777	
24V	2,5-25 W	x						x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	785	
24V	40 W							x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	779	
24V	40 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	780	
24V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	781	
24V	40 W		x	x		x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	787	
24V	45 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	778	
24V	12-50 W	x						x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	785	
24V	50 W							x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	777	
24V	60 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	778	
24V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	781	
24V	60 W						x	x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	788	
24V	12-60 W	x						x	x	*			872045	783	
24V	75 W							x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	779	

Données électr.	gradable par							Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
	Voltage	Puissance	connexion de phase 1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
24V	75 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	780
24V	75 W		x	x		x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	787
24V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	781
24V	100 W							x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	779
24V	33- 100 W	x						x		IP	94, 13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	786
24V	34- 100 W	x						x		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	785
24V	100 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	778
24V	100 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	780
24V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	781
24V	120 W						x	x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	788
24V	135 W				x			x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843275	789
24V	150 W							x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	779
24V	150 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	778
24V	150 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	780
24V	30- 150 W	x						x	x	*			872046	783
24V	50- 150 W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862268	784
24V	150 W		x	x		x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10, C16A=18	862262	787
24V	200 W						x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	788
24V	66- 200 W	x						x	x	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	786
24V	240 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	780
24V	240 W							x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862265	778
24V	240 W		x			x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862263	787
24V	320 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	780
48V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	781
48V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	781
48V	75 W		x	x		x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862273	787

Données électr.		gradable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase		Variateur tactile (Push)	DMX	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
		1 - 10V												
48V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	781
48V	33-100 W	x						x		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	872142	786
48V	34-100 W	x						x		basic	140,74nF	B10=7 B16=15, C10=7, C16=15	862274	785
48V	100 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862270	778
48V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	781
48V	150 W		x	x		x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862275	787
48V	50-150 W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862269	784
48V	150 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862271	778
48V	320 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872145	780
48V	66-200 W	x						x	x	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	872143	786
48V	200 W						x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	788
48V	240 W		x	x		x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862276	787
48V	240 W							x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862272	778
48V	600 W							x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	782
48V	600 W		x					x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872126	788

Alimentations Conception



mini



rond / octo



flat



basic



long-flat



IP

* Conception spécial



DEKO-LIGHT BOITIER D'ALIMENTATION CV | DESIGN MINI

- Sans scintillement
- Résistance aux courts-circuits et aux surcharges

Boîtier	Polycarbonate	Hauteur	21 mm
Puissance	4 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	53 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	27 mm		

Article	Tension de sortie	Courant de sortie	Prix
872127 ■	12 V/DC	0-330 mA	12,95 €
872128 ■	24 V/DC	0-170 mA	12,95 €



DEKO-LIGHT BOITIER D'ALIMENTATION CV IP | DESIGN OCTO

- Sans scintillement
- Résistance aux courts-circuits et aux surcharges

Boîtier	Plastique	Hauteur	24 mm
Puissance	12 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	50 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	48 mm		

Article	Tension de sortie	Courant de sortie	Prix
862229 ■	12 V/DC	0-1000 mA	21,95 €
862230 ■	24 V/DC	0-500 mA	21,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN FLAT

- Idéal pour un montage invisible dans les voûtes
- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872629 ■	12 V/DC	6,0 W	0-500 mA	98 mm	46 mm	11 mm	16,95 €
862231 ■	12 V/DC	12,0 W	0-1000 mA	128 mm	50 mm	13 mm	21,95 €
862232 ■	12 V/DC	20,0 W	0-1670 mA	128 mm	50 mm	13 mm	25,95 €
862121 ■	12 V/DC	50,0 W	0-4160 mA	185 mm	62 mm	22 mm	52,95 €
872630 ■	24 V/DC	6,0 W	0-250 mA	98 mm	46 mm	11 mm	16,95 €
862233 ■	24 V/DC	12,0 W	0-500 mA	128 mm	50 mm	13 mm	21,95 €
862234 ■	24 V/DC	20,0 W	0-830 mA	128 mm	50 mm	13 mm	25,95 €
862122 ■	24 V/DC	50,0 W	0-2100 mA	185 mm	62 mm	22 mm	52,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN LONG-FLAT

- **Idéal pour un montage invisible dans les voûtes**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862123 ■	12 V/DC	45,0 W	0-3750 mA	251 mm	30 mm	16 mm	49,95 €
862093 □	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	305 mm	30 mm	17 mm	59,95 €
862125 ■	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	96,95 €
862172 ■	12 V/DC	132,0 W	0-11000 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	129,95 €
862124 ■	24 V/DC	45,0 W	0-1870 mA	251 mm	30 mm	16 mm	49,95 €
862094 □	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	305 mm	30 mm	17 mm	59,95 €
862126 ■	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	96,95 €
862173 ■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	129,95 €
862265 ■	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	357 mm	32 mm	23 mm	159,95 €
862270 ■	48 V/DC	100,0 W	0-2080 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	96,95 €
862271 ■	48 V/DC	150,0 W	0-3125 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	129,95 €
862272 ■	48 V/DC	240,0 W	0-5000 mA	357 mm	32 mm	22,5 mm	159,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN BASIC

- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862162 ■	12 V/DC	40,0 W	0-3300 mA	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862127 ■	12 V/DC	75,0 W	0-6300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	74,95 €
862165 ■	12 V/DC	100,0 W	0-8300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	96,95 €
862167 ■	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	210 mm	67 mm	34 mm	129,95 €
862163 ■	24 V/DC	40,0 W	0-1700 mA	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862164 ■	24 V/DC	75,0 W	0-3100 mA	184 mm	61 mm	32 mm	74,95 €
862166 ■	24 V/DC	100,0 W	0-4200 mA	184 mm	61 mm	32 mm	96,95 €
862168 ■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	210 mm	67 mm	34 mm	129,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | DESIGN IP

- Boîtier robuste
- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Aluminium	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	100-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872082 	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	74,95 €
872084 	12 V/DC	75,0 W	0-6250 mA	186 mm	64 mm	39 mm	94,95 €
872093 	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	186 mm	64 mm	39 mm	114,95 €
872086 	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	191 mm	70 mm	40 mm	149,95 €
872088 	12 V/DC	200,0 W	0-16670 mA	249 mm	72 mm	41 mm	179,95 €
872083 	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	74,95 €
872085 	24 V/DC	75,0 W	0-3125 mA	186 mm	64 mm	39 mm	94,95 €
872094 	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	186 mm	64 mm	39 mm	114,95 €
872087 	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	191 mm	70 mm	40 mm	149,95 €
872089 	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	249 mm	72 mm	40 mm	184,95 €
872091 	24 V/DC	320,0 W	0-13340 mA	252 mm	90 mm	44 mm	219,95 €
872145 	48 V/DC	320,0 W	0-6660 mA	252 mm	90 mm	44 mm	219,95 €





MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | NPF-SÉRIE

- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes
- Boîtier robuste

Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée 90-305 V/CA

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872097 ■	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872098 ■	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872099 ■	12 V/DC	90,0 W	0-7500 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872100 ■	12 V/DC	120,0 W	0-10000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €
872101 ■	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872102 ■	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872103 ■	24 V/DC	90,0 W	0-3750 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872104 ■	24 V/DC	120,0 W	0-5000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €
872105 ■	48 V/DC	40,0 W	0-840 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872106 ■	48 V/DC	60,0 W	0-1250 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872107 ■	48 V/DC	90,0 W	0-1880 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872108 ■	48 V/DC	120,0 W	0-2500 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €





MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | ELG/HLG-SÉRIE

- Tension/courant de sortie réglables via des potentiomètres
- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Aluminium	Largeur	144 mm
Tension de sortie	48 V/DC	Hauteur	48,5 mm
Puissance	600 W	Tension d'entrée	90-305 V/CA
Courant de sortie	0-12500 mA	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Longueur	280 mm		

Article Prix

872125 **489,95 €**





ABN LEDTRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ CV DIM IP

- Transformateur de sécurité [DC] selon DIN 2006-7 EN 61558-2-6 : 2010-04
- Isolation renforcée et double (enroulement primaire et secondaire séparé)
- Pièces en plastique isolantes supplémentaires
- Conditions d'essai rigoureuses
- Convient aux applications dans le domaine de la protection accrue des personnes selon la norme DIN EN 61558 pour l'utilisation de luminaires dans les piscines, les fontaines, les salles d'eau, etc.
- Intensité variable primaire par coupure en début de phase
- Charge maximale : 80 % de puissance en fonctionnement continu

Boîtier	Plastique	Canaux	1
Tension de sortie	24 V/DC	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872045 ■	12,0-60,0 W	150 mm	90 mm	70 mm	369,95 €
872046 ■	30,0-150,0 W	176 mm	116 mm	110 mm	599,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM / DESIGN LONG-FLAT

- Intensité variable via les variateurs à coupure en début et en fin de phase
- Idéal pour l'équipement des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir (compatibles C)
- Format longitudinal et compact
- Combinaison impossible avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI, KNX
- Sans scintillement
- Résistance aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Polycarbonate	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	50,0-150 W	Canaux	1
Longueur	400 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	32 mm		
Hauteur	21,6 mm		

Article	Tension de sortie	Prix
862268 ■	24 V/DC	129,95 €
862269 ■	48 V/DC	129,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | DESIGN BASIC

- Intensité variable avec coupure en début et en fin de phase
- Idéal pour équiper des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir (compatibles C)
- Ne peut pas être combiné avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI, KNX
- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Canaux	1		

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862240 ■	12 V/DC	2,5-25,0 W	122 mm	52 mm	30 mm	54,95 €
862220 ■	12 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	33 mm	74,95 €
862241 ■	12 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	144,95 €
862221 ■	24 V/DC	2,5-25,0 W	122 mm	52 mm	30 mm	54,95 €
862222 ■	24 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	33 mm	74,95 €
862242 ■	24 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	144,95 €
862274 ■	48 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	144,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM IP | DESIGN IP

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en début et en fin de phase**
- **Idéal pour l'équipement des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir (compatibles C)**
- **Combinaison impossible avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI ou KNX**
- **Boîtier robuste**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Aluminium	Canaux	1
Hauteur	40 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Prix
872135 ■	12 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872137 ■	12 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €
872136 ■	24 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872138 ■	24 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €
872142 ■	48 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872143 ■	48 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | LCP DALI

- Intensité variable via DALI2 / DALI1
- Intensité variable via 0-10 V / 1-10 V
- Intensité variable avec variateur tactile via un bouton 230 V (iPush)
- Nouvelle fonction Intelli-Push [une combinaison de touches synchronise, si nécessaire, tous les blocs d'alimentation connectés]
- Bloc d'alimentation et variateur PWM dans un seul appareil
- Résistance aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Canaux	1		

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862253 <input type="checkbox"/>	12 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	99,95 €
862254 <input type="checkbox"/>	12 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	129,95 €
862255 <input type="checkbox"/>	24 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	99,95 €
862256 <input type="checkbox"/>	24 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	129,95 €
862262 <input type="checkbox"/>	24 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	169,95 €
862263 <input type="checkbox"/>	24 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	219,95 €
862273 <input type="checkbox"/>	48 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	129,95 €
862275 <input type="checkbox"/>	48 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	169,95 €
862276 <input type="checkbox"/>	48 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	219,95 €





MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM IP | ELG/HLG-SÉRIE

- **Intensité variable de 0-10 V / 1-10 V**
- **Sans scintillement, Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Aluminium	Hauteur	48,5 mm
Tension de sortie	48 V/DC	Tension d'entrée	90-305 V/CA
Puissance	600 W	Canaux	1
Longueur	280 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	144 mm		

Article Prix

872126 **499,95 €**



MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | PWM KNX

- **Intensité variable via bus KNX**
- **Sans scintillement, Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	90-305 V/CA		
Canaux	1		

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872109 ■	12 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	159,95 €
872110 ■	12 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	209,95 €
872111 ■	12 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	244,95 €
872112 ■	24 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	159,95 €
872113 ■	24 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	209,95 €
872114 ■	24 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	244,95 €
872115 ■	48 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	244,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | HV DMX 2 IN 1

- bloc d'alimentation + variateur DMX en un seul appareil
- contrôlable avec DMX
- variateur PWM DMX 3 canaux intégré
- convient pour 3x 1 canal simple, 1x WW-CW ou 1x RGB LED-Stripe
- gradable de 0 à 100
- raccordement DMX via CAT5 enfichable
- raccordement : bornes à vis
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- protection contre la surchauffe

Boîtier	Métal	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Puissance	135 W	Canaux	1, 2, 3
Longueur	196 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	75 mm		
Hauteur	40 mm		

Article		Tension de sortie	Prix
843274	■	12 V/DC	139,95 €
843275	■	24 V/DC	139,95 €



Accessoires

930697 Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m



3,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

Données électr.		gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation		
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile (Push)	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
350 mA	0,9-3,9W	2,5-11V					x	x	mini		B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872129	794
350 mA	2,1-4,0W	6-12V	x				x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	796
350 mA	0,7-6,0W	2-18V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	794
350 mA	3,2-8,0W	9-23V					x		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	793
350 mA	3,9-9,0W	11-26V	x				x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	797
350 mA	6,0-10,0W	17-29V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	794
350 mA	6,3-12,0W	18-35V	x				x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	797
350 mA	0,7-12,0W	2-35V					x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	794
350 mA	6,3-12,0W	18-37V	x				x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	796
350 mA	9,1-15,0W	26-43V	x				x		basic		B10A=38, B16A=61, C10A=38, C16A=61	862266	799
350 mA	0,7-18,0W	2-52V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	795
350 mA	9,8-20,0W	28-57V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	797
350 mA	0,7-20,0W	2-57V					x		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862224	794
450 mA	9,9-19,0W	22-42V	x				x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	798
500 mA	1,0-4,0W	2-8V					x	x	mini	19.8pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872065	793
500 mA	2,0-4,0W	4-8V	x				x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	796
500 mA	1,0-6,0W	2-12V					x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	794
500 mA	3,0-8,0W	6-16V					x		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	793
500 mA	1,0-12,0W	2-24V					x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	794
500 mA	6,5-10,0W	13-20V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	794
500 mA	6,0-12,0W	12-24V	x				x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	796
500 mA	1,0-18,0W	2-38V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	795
500 mA	1,0-20,0W	2-40V					x		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862226	794
500 mA	10,0-20,0W	20-40V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	797
500 mA	15,0-30,0W	30-60V					x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	795
500 mA	20,0-40,0W	40-80V					x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	795

Données électr.		gradable par				Insérer/Conception			limites électriques			Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile (Push)	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x				x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	797
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V					x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	793
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x				x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	796
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	794
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V					x		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	793
700 mA	1,4-12,0 W	2-17V					x		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862227	794
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x				x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	796
700 mA	1,4-18,0 W	2-26V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	795
700 mA	1,4-20,0 W	2-29V					x		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862228	794
700 mA	9,8-20,0 W	14-28V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	797
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	795
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V					x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	795
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	797
900mA	19,8-40,0 W	22-44V					x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	795
900mA	19,8-40,0 W	22-44V	x				x		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862264	797
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V					x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	795
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	797
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x				x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	797
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x				x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862258	798
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	797
1500 mA	40,0-60,0 W	27-42V	x				x		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	862259	798

Alimentations Conception



mini



rond / octo



flat



basic



long-flat



IP

* Conception spécial

Données électr.		gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation		
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile (Push)			Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
				Variateur tactile (Push)	DALI	KNX							
MULTI*	3,2-20,0 W	9-40V	x				x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	799
MULTI*	3,2-12,0 W	15-54V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	801
MULTI*	5,0-25,0 W	20-60V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	801
MULTI*	8,75-45,0 W	21-70V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	801
MULTI*	14,7-45,0 W	14-43V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	801
MULTI*	26,3-75,5 W	25-71V		x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	801
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	802
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	802
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x	x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	802




* En raison du grand nombre de réglages possibles, veuillez consulter les données techniques détaillées sur la page du produit concerné.

TRUCS ET ASTUCES POUR DES BLOCS D'ALIMENTATION À COURANT CONSTANT

Contrairement aux alimentations à tension stable [CV], le courant de sortie des alimentations à courant stable, souvent abrégé en CC [constant current], est stable. Il en résulte quelques facteurs importants dont il faut absolument tenir compte lors de la planification et de l'installation.

- Ne pas raccorder les LED sous tension aux CC-Alimentations, car cela les endommagerait et elles pourraient tomber en panne après une courte durée de fonctionnement.
- si possible: 1 luminaire = 1 alimentation
- si nécessaire: faire fonctionner au maximum 2 luminaires en série sur une alimentation. Pour cela, il faut toutefois vérifier la plage de tension et la puissance de l'alimentation.

Netzgerätedaten prüfen! Check driver data!



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN MINI

- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Polycarbonate	Hauteur	21 mm
Longueur	53 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	27 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Tension d'entrée	Prix
872129 ■	350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11 V/DC	220-240 V/CA	12,95 €
872065 ■	500 mA	1,0-4,0 W	2-8 V/DC	100-240 V/CA	12,95 €
872131 ■	700 mA	1,7-4,0 W	2,5-6 V/DC	220-240 V/CA	12,95 €



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN ROUND

- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Hauteur	22 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Ø	53 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862212 ■	350 mA	3,2-8,0 W	9-23 V/DC	20,95 €
862128 ■	500 mA	3,0-8,0 W	6-54 V/DC	20,95 €
862129 ■	700 mA	4,2-8,0 W	6-12 V/DC	20,95 €





HEP BOITIERS D'ALIMENTATION CC | G5S10W

- Format compact
- Sans scintillement
- Résistance aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	58,1 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	39,1 mm		
Hauteur	20 mm		

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862239	<input type="checkbox"/>	350 mA	6,0-10,0 W	17-29 V/DC	26,95 €
862238	<input type="checkbox"/>	500 mA	6,5-10,0 W	13-32 V/DC	26,95 €



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN FLAT

- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862224	<input checked="" type="checkbox"/>	350 mA	0,7-20,0 W	2-57 V/DC	154 mm	50 mm	14 mm	28,95 €
862223	<input checked="" type="checkbox"/>	350 mA	0,7-12,0 W	2-35 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	24,95 €
872628	<input checked="" type="checkbox"/>	350 mA	0,7-6,0 W	2-18 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	17,95 €
862226	<input checked="" type="checkbox"/>	500 mA	1,0-20,0 W	2-40 V/DC	154 mm	50 mm	14 mm	28,95 €
862225	<input checked="" type="checkbox"/>	500 mA	1,0-12,0 W	2-24 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	24,95 €
862130	<input checked="" type="checkbox"/>	500 mA	1,0-6,0 W	2-12 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	17,95 €
862228	<input checked="" type="checkbox"/>	700 mA	1,4-20,0 W	2-29 V/DC	128 mm	50 mm	14 mm	28,95 €
862227	<input checked="" type="checkbox"/>	700 mA	1,4-12,0 W	2-17 V/DC	128 mm	50 mm	14 mm	24,95 €
862048	<input checked="" type="checkbox"/>	700 mA	1,4-6,0 W	2-9 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	17,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN BASIC

- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
180512 ■	350 mA	0,7-18,0 W	2-52 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
180513 ■	500 mA	1,0-18,0 W	2-38 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
862196 ■	500 mA	15,0-30,0 W	30-60 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	26,95 €
862197 ■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
180514 ■	700 mA	1,4-18,0 W	2-26 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
862198 ■	700 mA	14,0-30,0 W	21-43 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	26,95 €
862199 ■	700 mA	20,0-40,0 W	29-57 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
862157 ■	900 mA	19,0-40,0 W	22-24 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
862201 ■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €





DEKO-LIGHT BOITIER D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN MINI

- Intensité variable via variateur avec coupure en début et en fin de phase
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872132 ■	350 mA	2,1-4,0 W	6-12 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	19,95 €
872014 □	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	53 mm	27 mm	21 mm	19,95 €
872134 ■	700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	19,95 €



DEKO-LIGHT BOITIER D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN OCTO

- Intensité variable via un variateur avec coupure en début et en fin de phase
- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	50 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	48 mm		
Hauteur	24 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862235 ■	350 mA	6,3-12,0 W	18-37 V/DC	29,95 €
862236 ■	500 mA	6,0-12,0 W	12-24 V/DC	29,95 €
862237 ■	700 mA	7,0-12,0 W	10-17 V/DC	29,95 €





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN BASIC

- Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase
- Sans scintillement
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862202 ■	350 mA	3,9-9,0 W	11-26 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	28,95 €
862203 ■	350 mA	6,3-12,0 W	19-38 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	36,95 €
862204 ■	350 mA	9,8-20,0 W	28-57 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862205 ■	500 mA	10,0-20,0 W	20-40 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862136 ■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862207 ■	700 mA	9,8-22,0 W	14-35 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862208 ■	700 mA	19,0-40,0 W	28-56 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862264 ■	900 mA	19,6-40,0 W	22-44 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	46,95 €
862209 ■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	166 mm	55 mm	25 mm	46,95 €
862210 ■	1050 mA	23,0-45,0 W	22-43 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	49,95 €
862211 □	1300 mA	25,0-50,0 W	20-39 V/DC	166 mm	55 mm	25 mm	51,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN QUICK

- Montage très facile et rapide grâce au câblage traversant à 3 pôles intégré
- Connecteurs pour câbles de 0,5 à 1,5 mm²
- Connecteurs également présents du côté secondaire
- Aucun matériel d'installation supplémentaire nécessaire
- Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase [compatibles C]
- Sans scintillement
- Résistance aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	208 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	60 mm		
Hauteur	32 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862257 ■	450 mA	9,9-19,0 W	22-42 V/DC	36,95 €
862258 ■	1050 mA	23,1-45,0 W	22-43 V/DC	46,95 €
862259 ■	1500 mA	40,5-63,0 W	27-42 V/DC	56,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



HEP BOITIER D'ALIMENTATION CC DIM | G6LT15W350LR-Z

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Largeur	40,4 mm
Courant de sortie	350 mA	Hauteur	22 mm
Puissance	9,1-15 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Tension de sortie	26-43 V/DC	Emplacement de montage	Intérieur
Longueur	85 mm		

Article Prix

862266 **32,95 €**



DEKO-LIGHT BOITIER D'ALIMENTATION CC DIM | BASIC MULTI-CURRENT

- **Dimmable avec des variateurs à coupure de phase en amont/en aval**
- **Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	150 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	42,5 mm		
Hauteur	28,5 mm		

Article

Description technique

Prix

862141

350 mA / 3,20 - 14,0 W / 9 - 40 V
 400 mA / 3,60 - 16,0 W / 9 - 40 V
 450 mA / 4,00 - 18,0 W / 9 - 40 V
 500 mA / 4,50 - 20,0 W / 9 - 40 V
 550 mA / 5,00 - 19,8 W / 9 - 36 V
 600 mA / 5,40 - 19,8 W / 9 - 33 V
 650 mA / 5,90 - 19,5 W / 9 - 30 V
 700 mA / 6,30 - 19,6 W / 9 - 28 V

41,95 €



DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 BLOCS D'ALIMENTATION DALI 2 IE-12D | IE-25D | IE-45D | IE-45HD | IE-75D

Un must pour chaque électricien^o: les nouveaux blocs d'alimentation MULT-CC DALI 2 de DEKO-LIGHT sont une véritable solution polyvalente pour une utilisation universelle.

La commande peut être effectuée via DALI1 ou DALI2 [entièrement compatible en amont et en aval] ou via Intelli-Push. Les blocs d'alimentation multi-courants ne nécessitent pas de composants de commande supplémentaires et ils sont commandés à l'aide de boutons-poussoirs standard 230 V de manière économique. Avec la nouvelle fonction Intelli-Push, vous disposez toujours d'une possibilité de synchronisation pionnière si l'un des blocs d'alimentation connectés ne fonctionne plus de manière synchrone avec les autres.

Par ailleurs, les blocs d'alimentation MULTI peuvent être utilisés sans commande en tant que fournisseur de courant fiable et universel. Avec un total de cinq modèles, la nouvelle série DALI couvre une plage de courant CC de 180mA à 1600mA ainsi que des puissances de 4 à 75 watts.

- Boîtier en plastique
- Boîtier compact
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- plage de courant réglable par commutateur DIP
- compatible avec le BUS DALI 2 selon le protocole CEI 62386
- entièrement rétrocompatible avec DALI 1
- plage de gradation: 1-100%
- gradable par DALI ou fonction de gradation tactile [Push]
- nouvelle fonction Intelli-Push [une combinaison de touches synchronise au besoin tous les blocs d'alimentation connectés]
- peut également être utilisé sans système de commande comme « bloc d'alimentation universel » [sans fonction de gradation]
- 3,2-75 watts et 37 variantes CC dans seulement 3 tailles de boîtier différentes




Exemple de Conception
114 x 52 x 24 mm



Exemple de Conception
133 x 71 x 24 mm



Exemple de Conception
159 x 79 x 30 mm



Pilotable avec DALI2, DALI1 ou par Touch-Dim au moyen de bouton-poussoir 230V disponible dans le commerce

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH AU MOYEN DE BOUTON-POUSSOIR 230V SANS COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Appuyer brièvement sur le bouton | Allumer/éteindre la lampe |
| Appuyer longuement sur le bouton | L'intensité de la lampe est réduite [clair-obscur-clair] |
| Appuyer sur le bouton pendant 15s | Toutes les alimentations connectées sont synchronisés sur la même luminosité. |



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | MULTI-CURRENT DALI

- Intensité variable via Dali1 / Dali2
- Intensité variable via bouton-poussoir de 230 V (marche/arrêt, luminosité)
- Fonction Intelli-Push (une combinaison de touches synchronise, si nécessaire, tous les blocs d'alimentation connectés)
- Plage de courant réglable par interrupteur DIP
- Utilisable sans commande/variation d'intensité
- Plage de variation 1-100 %
- Sans scintillement
- Protection contre les courts-circuits et les surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Description technique	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862190 ■	180 mA / 3.2-9.8 W / 18-54 V 230 mA / 4.0-12.0 W / 18-52 V 260 mA / 4.0-12.0 W / 15-46 V 300 mA / 4.5-12.0 W / 15-42 V 350 mA / 5.2-12.0 W / 15-34 V 400 mA / 6.0-12.0 W / 15-30 V 450 mA / 6.8-12.0 W / 15-27 V 500 mA / 7.5-12.0 W / 15-24 V	119 mm	52 mm	24 mm	59,95 €
862191 ■	260 mA / 5,0 - 15,5W / 20 - 60V 350mA / 7,00 - 20,00W / 20 - 60V 400mA / 8,00 - 24,00W / 20 - 60V 450mA / 9,00 - 25,00W / 20 - 55V 500mA / 10,00 - 25,00W / 20 - 50V 550mA / 11,00 - 25,00W / 20 - 45V 600mA / 12,00 - 25,00W / 20 - 42V 700mA / 14,00 - 25,00W / 20 - 36V	119 mm	52 mm	24 mm	64,95 €
862192 ■	350 mA / 8.75-24.50 W / 25-70 V 500 mA / 12.50-35.00 W / 25-70 V 600 mA / 15.00-42.00 W / 25-70 V 700 mA / 17.50-45.00 W / 25-64 V 800 mA / 20.00-45.00 W / 25-56 V 900 mA / 22.50-45.00 W / 25-50 V 1050 mA / 25.00-45.00 W / 21-43 V	133 mm	71 mm	24 mm	69,95 €
862193 ■	1050mA / 14,70 - 45,00W / 14 - 43V 1150mA / 16,10 - 45,00W / 14 - 39V 1200mA / 16,80 - 45,00W / 14 - 38V 1300mA / 18,20 - 45,00W / 14 - 35V 1400mA / 19,60 - 45,00W / 14 - 32V 1500mA / 21,00 - 45,00W / 14 - 30V 1600mA / 22,40 - 45,00W / 14 - 28V	135 mm	72 mm	24 mm	69,95 €
862194 ■	1050mA / 26,30 - 74,50W / 25 - 71V 1150mA / 28,80 - 74,80W / 25 - 65V 1200mA / 30,00 - 74,40W / 25 - 62V 1300mA / 32,50 - 75,50W / 25 - 58V 1400mA / 35,00 - 74,20W / 25 - 53V 1500mA / 37,50 - 75,00W / 25 - 50V 1600mA / 40,00 - 75,20W / 25 - 47V	159 mm	79 mm	30 mm	84,95 €





MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | MULTI LCM DALI

- Intensité variable via DALI2, DALI1 ou Intelli-Push (Touch-Dim via bouton 230 V)
- Plage de courant réglable par interrupteur DIP
- Utilisable sans commande/variation d'intensité
- Sans scintillement

Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Hauteur 23 mm

Article	Description technique	Longueur	Largeur	Tension d'entrée	Prix
862247 <input type="checkbox"/>	350 mA / 0,7 - 35,0 W / 2 - 100 V 500 mA / 1,0 - 40,0 W / 2 - 80 V 600 mA / 1,2 - 40,0 W / 2 - 67 V 700 mA / 1,4 - 40,0 W / 2 - 57 V 900 mA / 1,8 - 40,5 W / 2 - 45 V 1050 mA / 2,1 - 42,0 W / 2 - 40 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/CA	104,95 €
862246 <input type="checkbox"/>	350 mA / 2,1 - 18,9 W / 6 - 54 V 500 mA / 3,0 - 25,2 W / 6 - 50 V 600 mA / 3,6 - 25,2 W / 6 - 42 V 700 mA / 4,2 - 25,2 W / 6 - 36 V 900 mA / 5,4 - 25,2 W / 6 - 28 V 1050 mA / 6,3 - 25,2 W / 6 - 24 V	105 mm	68 mm	180-277 V/CA	89,95 €
862248 <input type="checkbox"/>	500 mA / 1,0 - 45,0 W / 2 - 90 V 600 mA / 1,2 - 54,0 W / 2 - 90 V 700 mA / 1,4 - 60,3 W / 2 - 86 V 900 mA / 1,8 - 60,3 W / 2 - 67 V 1050 mA / 2,1 - 59,9 W / 2 - 57 V 1400 mA / 2,8 - 59,0 W / 2 - 42 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/CA	109,95 €





TCI BOITIER D'ALIMENTATION CC/CV DIM | JOLLY MD PUSH

- Intensité variable via les variateurs à coupure en début de phase
- Courant constant [CC] ou tension constante [CV] réglable par interrupteur DIP
- Intensité variable par coupure en début de phase ou par pression [Touch-Dim via bouton 230 V]
- Fonctionnement maître/esclave de plusieurs blocs d'alimentation grâce au câble de synchronisation [accessoire]

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	165 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	48 mm		
Hauteur	35 mm		

Article	Description technique	Prix
561201 <input type="checkbox"/>	courant constant 350 mA / 0,7 - 16,5 W / 2 - 47 V 500 mA / 1,0 - 23,5 W / 2 - 47 V 550 mA / 1,1 - 25,9 W / 2 - 47 V 700 mA / 1,4 - 32,0 W / 2 - 46 V 750 mA / 1,5 - 32,0 W / 2 - 43 V tension constante 12 V / 10,0 W 24 V / 20,0 W 28 V / 22,0 W	94,95 €



Accessoires

561202 Câble de synchronisation



10,95 €

Données électr.		gradable par			Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation		
Intensité du courant	Puissance	alimentation électronique	Transformateur conventionnel	phase	découpage de phase	Intérieur	Extérieur	Conception	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
		x			x	x						
alimentations électroniques:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	805
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	805
transformateurs bobinés:												
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	806
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	806
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	807
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	806
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	806
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	807
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	806
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	806
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	807
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	804



DEKO-LIGHT TRANSFORMATEUR CV DIM | ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase
- Tension de protection de la lampe de 11,5 V
- Sans scintillement
- Résistance aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes
- 180515 : halogène 0-70 W ou LED 0-50 W / maximum 6 LED
- 180529 : halogène 0-105 W ou 0-50 W / max. 6 LED

Boîtier	Plastique	Hauteur	28 mm
Tension de sortie	11,5 V/CA	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	115 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	45 mm		

Article		Puissance	Prix
180529	■	0,0-105,0 W	22,95 €
180515	■	0,0-70,0 W	17,95 €



Onlineshop

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



ABN TRANSFORMATEURS CV DIM | 12 VOLT / AC

- Transformateur à enroulement conventionnel (charge L)
- Tension de protection de la lampe de 11,5 V
- Intensité variable par coupure de phase

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension de sortie	11,5 V/CA		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Puissance	Puissance apparente	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
000097	<input type="checkbox"/>	11,5-20,0 W	20 VA	82 mm	56 mm	50 mm	79,95 €
000099	<input type="checkbox"/>	34,5-60,0 W	60 VA	100 mm	70 mm	61 mm	109,95 €
000107	<input type="checkbox"/>	60,0-105,0 W	105 VA	107 mm	78 mm	66 mm	139,95 €
000103	<input type="checkbox"/>	86,5-150,0 W	150 VA	130 mm	88 mm	78 mm	159,95 €
000104	<input type="checkbox"/>	115,0-200,0 W	200 VA	130 mm	88 mm	88 mm	189,95 €
000106	<input type="checkbox"/>	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	88 mm	103 mm	209,95 €
000109	<input type="checkbox"/>	287,5-500,0 W	500 VA	177 mm	107 mm	130 mm	369,95 €



Accessoires pour **000103**, **000104**, **000106**

000111 Boîtier Pyra 120-300VA



19,95 €

Accessoires pour **000107**

000110 Boîtier Pyra 105VA



19,95 €



ABN TRANSFORMATEURS CV DIM IP | 12 VOLT / AC

- Boîtier en plastique résistant aux UV
- Transformateur à enroulement conventionnel (charge L)
- Tension de protection de la lampe de 11,5 V
- Câble de raccordement primaire de 1,9 m (H05RR-F 2 x 0,75 mm²)
- Câble de raccordement secondaire de 0,5 m (H05RR-F 2 x 2,5 mm²)
- Intensité variable par coupure en début de phase

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension de sortie	11,5 V/CA		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Puissance	Puissance apparente	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
000140 ■	43,0-75,0 W	75 VA	108 mm	81 mm	66 mm	149,95 €
000141 ■	86,0-150,0 W	150 VA	130 mm	93 mm	78 mm	189,95 €
000142 ■	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	93 mm	102 mm	249,95 €





CONTRÔLEUR

- 810 Contrôleurs | Aperçu
- 812 RF-smart
- 834 Contrôle RF
- 840 Casambi Bluetooth
- 844 Contrôleurs DMX muraux
- 850 Contrôleurs DMX
- 852 Gradateurs DMX
- 858 Gradateurs DALI PWM



Contrôleur



Page 833



Page 832



Page 856



Page 815



Page 818



Page 820



Page 821



Page 822



Page 824



Page 825



Page 828



Page 829



Page 836



Page 841



Page 842



Page 842



Page 843



Page 844



Page 845



Page 846



Page 847



Page 848



Page 850



Page 851



Page 852



Page 853



Page 854



Page 857



Page 858



Page 860



Page 860



Page 861



Page 861

RF-SMART: COMPOSANTS

Nous vous présentons ici le système de commande multifonctionnel RF-smart de DEKO-LIGHT. Il permet de commuter et de faire varier l'intensité lumineuse d'appareils fonctionnant avec une tension de réseau de 230V et propose des variateurs LED pour bandes LED avec 1 à 5 canaux de tension de 12V à 48V. Des variateurs en version IP67 sont disponibles pour l'extérieur. Le système est complété par des luminaires avec module RF intégré, comme les projecteurs extérieurs et les luminaires LED Retrofit. Les composants RF-smart peuvent être commandés par des télécommandes radio RF et des modules radio compatibles Zigbee 3.0. Cela permet un contrôle par smartphone, tablette ou voix et offre des fonctions complètes de smart home. L'installation est rapide et simple.

Télécommandes

Les télécommandes permettent de contrôler les composants sur différents canaux dans une ou plusieurs zones. Les télécommandes sont disponibles en version mobile ou pour un montage mural.

- 1 zone [1-2 ou 3-5 canaux]
- 4 zones [1-5 canaux]
- 8 zones [1-5 canaux]
- Alimenté par 2x piles AAA [3V]



Contrôle facile via des télécommandes RF



Contrôle intelligent via ZigBee 3.0



Commande par bouton-poussoir

Répéteur

Le répéteur permet d'étendre la portée radio des télécommandes jusqu'à 30 mètres.

- 230V AC



Sources lumineuses

Les ampoules LED Retrofit sont équipées d'un module radio RF-smart et s'adaptent aux douilles courantes GU10 et E27.

- GU10 RGB+CCT
- E27 A60/MAX RGB+CCT
- 230V AC
- contrôlable par télécommande



Luminaires

Les luminaires RF-smart sont équipés d'un module radio compatible ZigBee et peuvent donc également être commandés par les systèmes smart home leaders sur le marché d'Amazon, Google & Co.

- FLOOD RGB+CCT
- SPOT RGB+CCT
- 230V AC
- IP67 / IP44
- contrôlable par télécommande et ZigBee 3.0



Variateur triac

Les variateurs triac fonctionnent avec une gradation par coupure de phase et permettent de commuter et/ou de faire varier l'intensité lumineuse d'appareils alimentés par une tension de réseau de 230V.

- 230V AC
- IP20 / IP67
- marche/arrêt, variation
- contrôlable par télécommande, bouton-poussoir et ZigBee 3.0



Variateur de lumière LED

Les variateurs LED permettent de contrôler des bandes LED avec 1-5 canaux et une tension de 12V à 48V.

- 12-48V DC
- IP20 / IP67
- Marche/arrêt, variation, programmes automatiques,
- Réglages des couleurs RGB/CCT
- contrôlable par télécommande, bouton-poussoir et ZigBee 3.0





ESPACE DE VIE

Vous avez le choix: équipez les luminaires et les bandes LED existants d'un variateur contrôlable à distance, remplacez l'ampoule par une variante LED Retrofit ou profitez de la compatibilité ZigBee pour commander l'éclairage via Amazon Alexa et d'autres assistants smart home.


- Salles de séjour
- Jardin
- Éclairage des chemins



COMMERCE

Que ce soit dans un magasin, un bar ou sur un stand d'exposition, RF-smart vous permet de créer et de programmer différentes zones d'éclairage et de les contrôler à l'aide de télécommandes mobiles ou fixes.

- Aménagement de magasins
- Bar/Restaurant
- Hôtel
- Salon

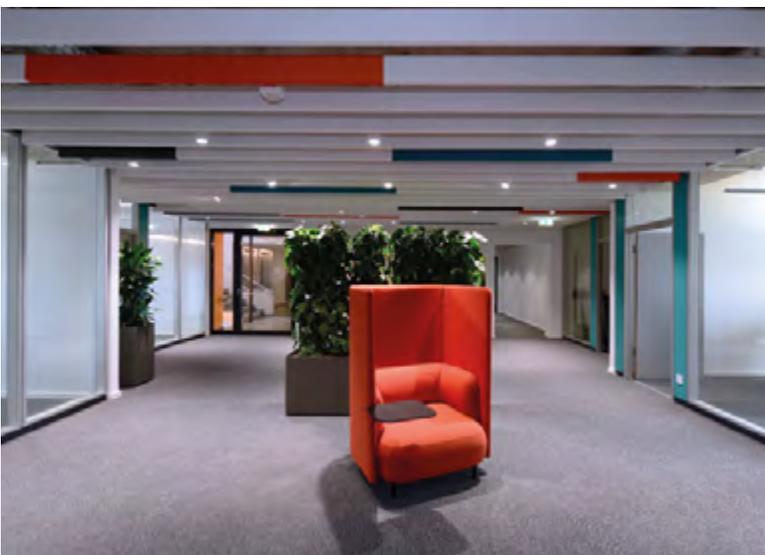

ENTREPRISE

Les bâtiments d'entreprise modernes sont de plus en plus intelligents et contribuent, grâce à la mise en réseau progressive de tous les composants - y compris l'éclairage - à l'efficacité énergétique et donc à une évolution positive du chiffre d'affaires.

- Bureaux
- Salles de réunion
- Foyer



DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 1 230V VARIATEUR À TRIAC + RF-TÉLÉCOMMANDE

- Luminosité variable
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec toutes les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande de composants (R/C) 230 V
- Luminosité minimale réglable sur 10 niveaux
- Mode de commutation réglable (variation désactivée)
- Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED (max. 300 W pour les charges R/C)
- 1 zone de commande
- Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA (non incluses)
- Kit composé de : 1x 843503 + 1x 843508

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	25 mm	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	70 mm		
Hauteur	70 mm		
Puissance	1,0-300 W		
Courant de sortie	1,36 A	Canaux	1

Article Prix

843500 **99,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 2 VARIATEUR DE LED + RF-TÉLÉCOMMANDE SINGLE/CCT

- Luminosité et saturation de couleur variables
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec toutes les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande de Simple/CCT
- Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]
- Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal
- 12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W
- 1 zone de commande
- Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA (non incluses)
- Kit composé de : 1x 843505 + 1x 843508

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee
Largeur	70 mm		3.0, Intelli Push-Dim
Hauteur	70 mm		
Courant de sortie	20 A	Canaux	1, 2

Article Prix

843501  **99,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 3 VARIATEUR DE LED + RF-TÉLÉCOMMANDE RGB/RGBW/RGB+CCT

- Luminosité et saturation de couleur variables
- 16 millions de couleurs ou température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande de RGB/RGBW/RGB+CCT
- Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]
- Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal
- 12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W
- 1 zone de commande
- Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA (non incluses)
- Kit composé de : 1x 843505 + 1x 843510

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	23 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee
Largeur	47 mm		3.0, Intelli Push-Dim
Hauteur	120 mm	Canaux	3, 4, 5
Courant de sortie	20 A		

Article Prix

843502 **99,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR À TRIAC 230V

- Luminosité variable
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande de composants 230 V
- Luminosité minimale réglable sur 10 niveaux
- Mode de commutation réglable (variation désactivée)
- Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED (max. 300 W pour les charges R/C)

Courant de sortie	1,36 A	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Boîtier	Plastique	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Longueur	25 mm		
Largeur	49 mm		
Hauteur	49 mm		
Puissance	1,0-300 W	Canaux	1

Article Prix

843503 ■ **69,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR À TRIAC EXTÉRIEUR 230V

- Luminosité variable
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande de composants 230 V
- Luminosité minimale réglable sur 10 niveaux
- Mode de commutation réglable (variation désactivée, possibilité de connecter des relais de charge supplémentaires)
- Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED (max. 300 W pour les charges R/C)
- Répartiteur d'installation extérieur IP67 avec jusqu'à 4 entrées de câbles de 4-14 mm et 2 obturateurs

Courant de sortie	1,36 A	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Boîtier	Plastique	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Longueur	170 mm	Canaux	1
Largeur	155 mm		
Hauteur	65 mm		
Puissance	1,0-300 W		

Article Prix

843504 **89,95 €**






DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR DE LED 5-EN-1, 5 CANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Luminosité et saturation de couleur variables
- 16 millions de couleurs ou température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
- Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]
- Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal
- 12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	23 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee
Largeur	47 mm		3.0, Intelli Push-Dim
Hauteur	120 mm		
Courant de sortie	20 A	Canaux	1, 2, 3, 4, 5

Article Prix

843505 **69,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR DE LED EXTÉRIEUR 5-EN-1, 5 CANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Luminosité et saturation de couleur variables
- 16 millions de couleurs ou température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
- Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]
- Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal
- 12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W
- Câble de raccordement de 20 cm préassemblé

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	31 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee
Largeur	185 mm		3.0
Hauteur	87 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Courant de sortie	20 A		

Article Prix

843506 **109,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE SINGLE/CCT

- Luminosité variable
- Température de couleur réglable, le cas échéant
- 1 zone de commande
- Portée d'environ 30 m
- Utilisation possible comme télécommande murale ou manuelle (support magnétique inclus)
- Installation et mise en service simplissimes
- Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)
- Faible consommation d'énergie
- Commande de composants simples/CCT

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart
Ø	70 mm	Canaux	1, 2

Article _____ Prix

843508 38,95 €

843509 38,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE RGB/RGBW/ RGB+CCT

- Luminosité variable
- Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant
- 16 millions de couleurs réglables
- Commande des programmes automatiques possible
- 1 zone de commande
- Portée d'environ 30 m
- Utilisation possible comme télécommande murale ou manuelle (support magnétique inclus)
- Installation et mise en service simplissimes
- Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)
- Faible consommation d'énergie
- Commande de RGB/RGBW/RGB+CCT

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart
Ø	70 mm	Canaux	3, 4, 5

Article _____ Prix _____

843510 38,95 €

843511 38,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Luminosité variable
- Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant
- 16 millions de couleurs réglables, le cas échéant
- bouton lumière blanche séparé
- Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables
- Jusqu'à 8 zones de commande différentes
- Portée d'environ 30 m
- Support mural inclus
- Installation et mise en service simplissimes
- Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)
- Faible consommation d'énergie
- Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	19 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	153 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	47 mm		

Article Prix

843512 ■ **49,95 €**






DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES, 3V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Luminosité variable
- Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant
- 16 millions de couleurs réglables, le cas échéant
- bouton lumière blanche séparé
- Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables
- Jusqu'à 4 zones de commande différentes
- Portée d'environ 30 m
- Support mural magnétique inclus
- Installation et mise en service simplissimes
- Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)
- Faible consommation d'énergie
- Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	86 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	16 mm		

Article Prix

843513 **69,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES, 230V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Télécommande murale pour l'intégration dans un boîtier de commutation individuel de 68 mm
- Luminosité variable
- Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant
- 16 millions de couleurs réglables, le cas échéant
- Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables
- Jusqu'à 4 zones de commande différentes
- Portée d'environ 30 m
- Fonctionnement et installation simplissimes
- Fonctionnement sur secteur 230 V / CA
- Faible consommation d'énergie
- Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	86 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	9 mm		

Article Prix

843522 74,95 €






DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 8 ZONES SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Jusqu'à 8 zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Fonction de mise hors tension différée (60 s)**
- **Mise en service simplissime**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Possibilités de montage variées (boîtier de commutation de 68 mm pour un fonctionnement avec bloc d'alimentation de 230 V en option)**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	20 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	106 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	146 mm		

Article Prix

843514 **109,95 €**



Accessoires

872144 RF-smart, Boîtier d'alimentation 230V, 8 Zones Télécommande murale (3,3V DC)



16,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-RÉPÉTEUR

- Extension de la portée d'une télécommande RF jusqu'à 30 m
- Prise en charge simultanée de jusqu'à 12 télécommandes et/ou 12 zones
- Convient pour une utilisation en extérieur et en intérieur
- Avec câble de raccordement de 1 m avec fiche secteur IP44
- Compatibilité avec toutes les télécommandes RF-smart

Boîtier	Plastique	Hauteur	34 mm
Longueur	103 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	34 mm	Contrôle	RF-Smart

Article Prix

843507 34,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



DEKO-LIGHT RF-SMART SOURCE LUMINEUSE GU10 RGB+CCT RF-PILOTABLE

- Luminosité et saturation des couleurs variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)
- ne peut être commandé qu'avec des télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	50000 h
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur	57 mm
Flux lumineux	300 lm	Ø	50 mm
Puissance	4 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	25 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	4 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
		Canaux	5

Article Couleur du boîtier Température de couleur Prix

843515 Blanc  2700-6500 K **34,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €




ECLAIRAGE RF-SMART DEKO-LIGHT E27 A60 RGB+CCT AVEC COMMANDE RF

- Luminosité et saturation de couleur variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs éclairages RF-SMART [fonction répéteur]
- Contrôlable avec les télécommandes radio RF-SMART [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]
- Uniquement contrôlable avec les télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Boîtier	Plastique	Longueur	100 mm
Flux lumineux	550 lm	Ø	57 mm
Puissance	6 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	6 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
Durée de vie L70 / B50	50000 h	Canaux	5

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843516	<input type="checkbox"/> Blanc	2700-6500 K	34,95 €



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART SOURCE LUMINEUSE E27 MAX RGB+CCT RF-PILOTABLE

- Luminosité et saturation des couleurs variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)
- ne peut être commandé qu'avec des télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Boîtier	Plastique	Longueur	140 mm
Flux lumineux	1100 lm	Ø	74 mm
Puissance	12 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	12 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
Durée de vie L70 / B50	50000 h	Canaux	5

Article Couleur du boîtier Température de couleur Prix

843517 Blanc 2700-6500 K **64,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Luminosité et saturation des couleurs variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)
- contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m)

Boîtier	Aluminium, Plastique	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur du câble primaire	1,5 m
Tension d'entrée	100-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Direction de la lumière	Avant
Angle d'émission	160 Degré	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle de pivotement	345 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
843518	■ Anthracite		3300 lm	167 mm	40 mm	227 mm	30,0 W	249,95 €
843519	■ Anthracite		4800 lm	220 mm	48 mm	311 mm	50,0 W	349,95 €
843520	■ Anthracite		10000 lm	295 mm	60 mm	403 mm	100,0 W	549,95 €



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm		59,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Luminosité et saturation des couleurs variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)
- contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m)
- angle de diffusion très étroit, optimal pour l'éclairage de colonnes, etc.

Boîtier	Aluminium, Plastique	Angle d'émission	15 Degré
Température de couleur	2700-6500 K	Angle de pivotement	355 Degré
Flux lumineux	1700 lm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee
Longueur	170 mm	Longueur du câble primaire	3.0
Largeur	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	1,5 m
Hauteur	180 mm	Direction de la lumière	80
Puissance	25 W	Type d'indice de protection de la prise	Avant
Tension d'entrée	100-240 V/CA		IP 44
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843521	■ Anthracite	RGB WW CW 2700-6500 K	239,95 €




Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm		59,95 €

DEKO-LIGHT RF

Avec le système DEKO-LIGHT RF, qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui est facile à installer, les télécommandes radio permettent de commander les systèmes de réception correspondants dans un rayon d'environ 20 mètres. La possibilité de relier une seule télécommande radio à plusieurs contrôleurs permet également d'étendre le système de manière simple.

Attention: une commande 100% synchrone [déroulement du programme, changement de couleur] de plusieurs boîtiers de contrôle avec une seule télécommande radio n'est réalisable que par une connexion par câble réseau [fonction maître-esclave]. La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage après une coupure de courant. Veuillez noter que les composants du système RF ne sont pas compatibles ni combinables avec le nouveau système RF-smart!

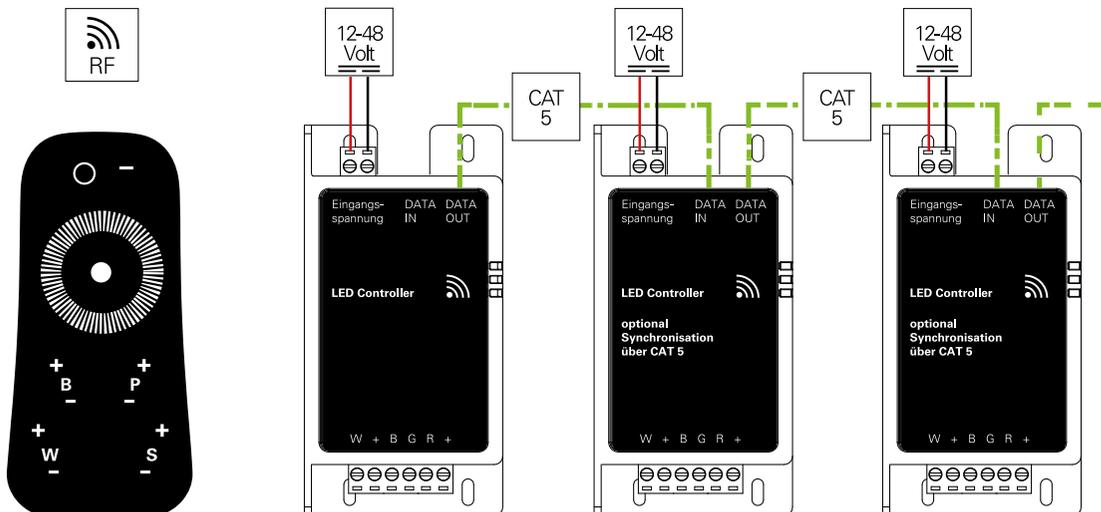

Sorties pour les bandes LED/luminaires



Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe



KIT DE CONTROLEURS RF DEKO-LIGHT RF SIMPLE

- Pour la commande de bandes LED 1 canal
- Kit composé d'un contrôleur, d'une télécommande et d'un support mural
- Intensité variable
- 4 programmes d'effets
- Vitesse de programme réglable
- Jusqu'à 8 télécommandes / 2 écrans tactiles par portée de système
- Fonction mémoire
- Fonction maître/esclave
- Non compatible avec le système RF-SMART
- Dimensions du contrôleur L x l x H : 115 x 57 x 25 mm
- 7,5 A max. par canal
Puissance :
- 2 x 90 W [180 W] à 12 V CC
- 2 x 180 W [360 W] à 24 V CC
- 2 x 360 W [720 W] à 48 V CC

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	15 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Contrôle	RF 2,4 GHz
Hauteur	25 mm	Canaux	1

Article	Prix
843056 ■	104,95 €



Accessoires

843064	RF Single		89,95 €
843014	Touch Télécommande RF Single		32,95 €
843013	Etrier mural Télécommande RF		10,95 €



KIT DE CONTROLEURS RF DEKO-LIGHT RF BLANC

- Pour la commande de bandes LED WW/CW
- Kit composé d'un contrôleur, d'une télécommande et d'un support mural
- Intensité variable WW ou CW réglable individuellement
- 9 programmes d'effets
- Vitesse de programme réglable
- Jusqu'à 8 télécommandes / 2 écrans tactiles par portée de système
- Fonction mémoire
- Fonction maître/esclave
- Non compatible avec le système RF-SMART
- Dimensions du contrôleur L x l x H : 115 x 57 x 25 mm
- 7,5 A max. par canal
Puissance :
- 2 x 90 W [180 W] à 12 V CC
- 2 x 180 W [360 W] à 24 V CC
- 2 x 360 W [720 W] à 48 V CC

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	15 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Contrôle	RF 2,4 GHz
Hauteur	25 mm	Canaux	2

Article Prix

843057 ■ **109,95 €**



Accessoires

843065	RF White		89,95 €
843015	Touch Télécommande RF White		32,95 €
843013	Etrier mural Télécommande RF		10,95 €



LE CONTRÔLE D'UNE MAISON INTELLIGENTE PEUT ÊTRE SI SIMPLE

Installez le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux plafond ou un autre endroit similaire – installez l'application depuis le Play Store / iTunes, créez un compte utilisateur, connectez le module au smartphone et à l'application, configurez-le et c'est parti!



CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V ALLUMEZ/DEGRÉUEZ

- Convient aux charges R [ampoule, halogène haute tension]
- Convient aux charges C [LED haute tension à intensité variable, blocs d'alimentation électrique]
- Puissance dans la plage de commutation : ampoule, halogène haute tension, LED haute tension, ballasts électriques : max. 150 W
- Puissance dans la plage de variation : LED haute tension à intensité variable, ballasts électriques : max. 50 W / max. 2 composants
- Convient aux luminaires 230 V CA
- Monter le module Casambi dans la boîte de dérivation, le faux plafond, etc.
- Commande via application pour smartphone
- Application pour smartphone (Android et Apple) gratuite

Boîtier	Plastique	Puissance	1,0-50 W
Longueur	40,4 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	36,3 mm	Contrôle	Casambi
Hauteur	14 mm	Canaux	1

Article Prix

843008 144,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

- Le module génère un signal de commande DALI, 0-10 V ou 1-10 V
- Signal de commande pour chaque ballast ou bloc d'alimentation
- Monter le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux-plafond, etc.
- Contrôle et configuration via application pour smartphone
- Application pour smartphone (Android et Apple) gratuite

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	56,5 mm	Contrôle	Casambi
Largeur	35,8 mm	Canaux	1
Hauteur	22,3 mm		

Article Prix

843011 **149,95 €**




CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 CANAL VARIATEUR

- Module pour la commande de bandes LED 12 V/24 V
- 1 à 4 canaux (WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW)
- Puissance de 144 W à 24 V, et de 72 W à 12 V
- Monter le module Casambi dans la boîte de dérivation, le faux plafond, etc.
- Contrôle et configuration via application pour smartphone
- Application pour smartphone (Android et Apple) gratuite

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	6 A
Longueur	72,6 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	30 mm	Contrôle	Casambi
Hauteur	18 mm	Canaux	1, 2, 3, 4

Article Prix

843037 **179,95 €**





CASAMBI BLUETOOTH CONTRÔLEUR MURAL XPRESS

- Contrôleur mural Bluetooth compatible avec le système Casambi
- Montage à l'aide de vis ou de ruban adhésif
- Aucun câblage requis
- Fonctionnement sur pile (pile bouton 3 V)
- Configuration via l'application smartphone
- Commande via l'application pour smartphone (Android et Apple) gratuite

Boîtier	Plastique	Hauteur	12 mm
Longueur	90 mm	Tension d'entrée	3 V/DC
Largeur	90 mm	Contrôle	Casambi

Article		Prix
843049		399,95 €
843050		399,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.




DEKO-LIGHT ART 4 | RGB/RGBW

- utilisation tactile simple et commande par molette tactile
- optimal pour les hôtels, les salles, les maisons et les appartements
- convient pour les bandes LED avec 3-4 canaux [RGB, RGBW].
- 1 zone
- couleurs et luminosité directement réglables
- programmes automatiques sélectionnables et éditables
- vitesse de programme réglable
- mémorise jusqu'à 4 scènes/humeurs individuelles
- temps de fondu possible de 0 à 4 secondes
- bornes de raccordement pour la sortie DMX, PWM et DC IN
- variateur PWM intégré 12V / 24V, 4 x 2A pour le raccordement direct de
- bandes LED
- la sortie DMX commande en plus des variateurs PWM DMX externes
- montage mural encastré sur boîtier d'interrupteur individuel de 68 mm

Boîtier	Polycarbonate	Puissance	192 W
Longueur	86 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	86 mm	Canaux	3, 4
Hauteur	15,3 mm		

Article Prix

843000 ■ **229,95 €**



Accessoires

872128 MINI, CV, 24V/4W



12,95 €

843279 MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A



114,95 €




DEKO-LIGHT ART 9 | RGB/RGBW

- utilisation tactile simple et commande par molette tactile
- optimal pour les hôtels, les salles, les maisons et les appartements
- adapté aux bandes LED avec 3-4 canaux [RGB, RGBW].
- mémoire de fonction et protection contre les pannes de courant
- 1 zone
- couleurs et luminosité directement réglables
- programmes automatiques sélectionnables et éditables
- vitesse de programme réglable
- mémorise jusqu'à 9 scènes/humeurs individuelles
- temps de fondu possible de 0 à 4 secondes
- bornes de raccordement pour la sortie DMX, PWM et DC IN
- variateur PWM intégré 12V / 24V, 4 x 2A pour le raccordement direct de
- bandes LED
- la sortie DMX commande en plus des variateurs PWM DMX externes
- montage mural encastré sur boîtier d'interrupteur individuel de 68 mm

Boîtier	Polycarbonate	Puissance	192 W
Longueur	172 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	86 mm	Canaux	3, 4
Hauteur	15,3 mm		

Article Prix

843003 ■ **234,95 €**



Accessoires

872128 MINI, CV, 24V/4W



12,95 €

843279 MULTI-Dégréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A



114,95 €



DEKO-LIGHT TOUCH 16CH PRO

- utilisation et programmation intuitives via l'écran
- navigation dans le menu par molette avec fonction push
- optimal pour les hôtels, les salles, les maisons et les appartements
- convient pour les bandes LED avec 1 à 4 canaux [Single, WW-CW, RGB, RGBW].
- jusqu'à 4 zones de commande indépendantes
- mémoire de scènes
- mode couleur pour le réglage individuel des couleurs de chaque zone
- Mode Luminosité pour le réglage individuel de la luminosité de chaque zone
- Mode programme pour le réglage individuel du changement de couleur et fader de chaque zone
- 14 programmes préinstallés ou 8 programmes réglables par l'utilisateur peuvent être attribués à une zone. zone peuvent être attribués.
- mode heure pour régler l'heure de début et de fin des programmes réglés
- Horloge interne permettant de programmer des zones avec des programmes enregistrés en fonction de l'heure commutation
- bornes de raccordement pour la sortie DMX et DC IN
- montage mural encastré sur boîtier d'interrupteur individuel de 68 mm

Boîtier	Aluminium	Hauteur	15,3 mm
Longueur	86 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4

Article Prix

843004 **359,90 €**



Accessoires

872128 MINI, CV, 24V/4W



12,95 €

843279 MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A



114,95 €



Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik, Becks Reutlingen




EUROLITE DMX-CONTRÔLEUR LED COLOR CHIEF

- commande DMX simple et intuitive et programmation via l'écran
- commande d'éclairage innovante pour la gastronomie, les bars, les lieux d'événements, les salles de spectacle, etc.
- port USB pour le stockage des données et la restauration de la programmation ainsi que la mise à jour du firmware
- jusqu'à 8 zones / appareils contrôlables individuellement
- commande simple de bandes LED, de luminaires, de projecteurs ou autres avec 1 à 6 couleurs ou effets lumineux avec jusqu'à 30 canaux
- vaste bibliothèque d'appareils préinstallés avec de nombreuses applications courantes
- d'autres appareils peuvent être ajoutés manuellement en toute simplicité
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- 3 canaux supplémentaires peuvent être librement attribués à chaque appareil [par exemple pour des fonctions spéciales, des mouvements ou autres].
- 24 emplacements de mémoire pour des ambiances lumineuses fixes (mémoire de scènes)
- Commande cadencée des chenillards programmés par signal musical
- Touches de fonction pour black-out, auto, commande musicale et effet stroboscopique
- Variation globale, temps de transition entre les différentes scènes facilement réglables
- Connexion XLR à 3 pôles
- Fonctionnement en tant que montage en rack [19" / 3 unités de hauteur] ou appareil de table
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation enfichable (compris dans la livraison)

Boîtier	Métal	Hauteur	85 mm
Longueur	482 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	132 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5, 6

Article Prix

843047 ■ **469,95 €**



Accessoires

882271	DMX Câble d'adaptation de CAT5 à DMX XLR Prise		54,95 €
930697	Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m		3,95 €
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €




DEKO-LIGHT MULTI-VARIATEUR-4, 4 CANAL 3-EN-1- GESTION DE CONTRÔLE / PWM-VARIATEUR

- Programmation très simple de tous les réglages via l'écran et le menu de commande à 4 boutons
- Commande 3 EN 1 DMX / Automatique / Manuel
- Utilisation comme variateur à 1, 2, 3 ou 4 canaux
- 24 programmes de changement de couleur préréglés (mode automatique)
- Les 4 canaux peuvent être réglés individuellement [mélange manuel des couleurs]
- Sans scintillement 2 kHz pour l'enregistrement d'images et de vidéos
- Après une panne de courant, le variateur affiche automatiquement le dernier mode, programme ou réglage de couleur
- Signal DMX / maître-esclave enfichable via CAT5
- 20 A max. (4 x 5 A par canal)
Puissance :
- 4 x 60 W (240 W) à 12 V
- 4 x 120 W (480 W) à 24 V
- 4 x 240 W (960 W) à 48 V

Boîtier	Métal	Courant de sortie	20 A
Longueur	116 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	26,8 mm		

Article Prix

843279 ■ **114,95 €**



Accessoires

930697 Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m



3,95 €




DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

- Conformité aux normes DMX 512/1990, protocole RDM/2009
- Prise en charge de l'attribution automatique d'adresses DMX
- Avec adaptateur pour rail DIN
- Avec câble CAT5 de 2 m [RJ45]
- Sans scintillement
- Raccordement : bornes à vis
- 16 A max. (4 x 4 A par canal)
- Puissance :
- 4 x 48 W (192 W) à 12 V
- 4 x 96 W (384 W) à 24 V

Boîtier	Métal	Courant de sortie	16 A
Longueur	120 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	43 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	23 mm		

Article Prix

843273 **86,95 €**



Accessoires

930697 Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m



3,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.




DEKO-LIGHT LED DMX VARIATEUR 2

- Puissant variateur 1-2 canaux
 - Commande : DMX, 0-10 V, manuelle, automatique
 - Utilisation en tant qu'appareil autonome ou en combinaison
 - Avec un panneau de commande DMX
 - Sans scintillement
 - Raccordement : bornes à vis
 - 12 A max. (2 x 6 A par canal)
- Puissance :
- 2 x 72 W (144 W) à 12 V
 - 2 x 144 W (288 W) à 24 V

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	12 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2
Hauteur	25 mm		

Article Prix

843336 ■ **79,95 €**





DEKO-LIGHT LED DMX VARIATEUR 4

- Variateur 4 canaux simple et puissant
- Commande : DMX, manuelle, automatique
- Utilisation en tant qu'appareil autonome ou en combinaison avec un contrôleur mural DMX 4 canaux
- Sans scintillement
- Raccordement : bornes à vis
- 12 A max. (4 x 3 A par canal)
- Puissance :
- 4 x 36 W (144 W) à 12 V
- 4 x 72 W (288 W) à 24 V

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	12 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	25 mm		

Article Prix

843337 ■ **86,95 €**





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | HV DMX 2 IN 1

- bloc d'alimentation + variateur DMX en un seul appareil
- contrôlable avec DMX
- variateur PWM DMX 3 canaux intégré
- convient pour 3x 1 canal simple, 1x WW-CW ou 1x RGB LED-Stripe
- gradable de 0 à 100
- raccordement DMX via CAT5 enfichable
- raccordement : bornes à vis
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- protection contre la surchauffe

Boîtier	Métal	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Puissance	135 W	Canaux	1, 2, 3
Longueur	196 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	75 mm		
Hauteur	40 mm		

Article	Tension de sortie	Prix
843274 ■	12 V/DC	139,95 €
843275 ■	24 V/DC	139,95 €



Accessoires

930697 Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m



3,95 €




DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX VARIATEUR 4 CC

- programmation très simple de tous les réglages via l'écran et le menu de commande à 4 boutons
- contrôlable avec DMX
- utilisation comme variateur 1-4 canaux
- commande 4 luminaires à LED à courant constant [CC] indépendants via tous les contrôleurs DMX et RDM DMX courants
- Courant constant pour chaque canal réglable individuellement de 200 à 1600mA par pas de 50mA
- Tension de sortie pour les luminaires compatibles CC 1-42V
- sans scintillement 2kHz pour l'image et la vidéo
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- raccordement : bornes à vis
- Puissance : max. 4x 60W

Boîtier	Métal	Courant de sortie	200-1600 mA
Longueur	135 mm	Tension d'entrée	12-50 V/DC
Largeur	69 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	36 mm		

Article Prix

843054 ■ **119,95 €**



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



DALI VARIATEUR À TRIAC


- contrôlable avec DALI1 / DALI2, DT6, 1 canal
- alternativement commandable par bouton-poussoir de variation [8-230 V/AC].
- luminosité variable / section de phase
- luminosité minimale réglable [uniquement pour Push-Dim].
- en raison de sa petite taille, optimal pour l'extension DALI ou le montage dans des luminaires à gradation Triac
- Puissance LED [charge C] max. 200W / 230V / max. 10x LM ou ballasts
- Puissance halogène [charge R] 400W / 230V pas de limitation du nombre d'ampoules
- Consommation de courant sur le bus Dali : max. 2 mA

Longueur	45,5 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	45,5 mm	Contrôle	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	20,3 mm	Canaux	1
Puissance	1,0-400 W		
Courant de sortie	1,8 A		

Article Prix

843340 **74,95 €**



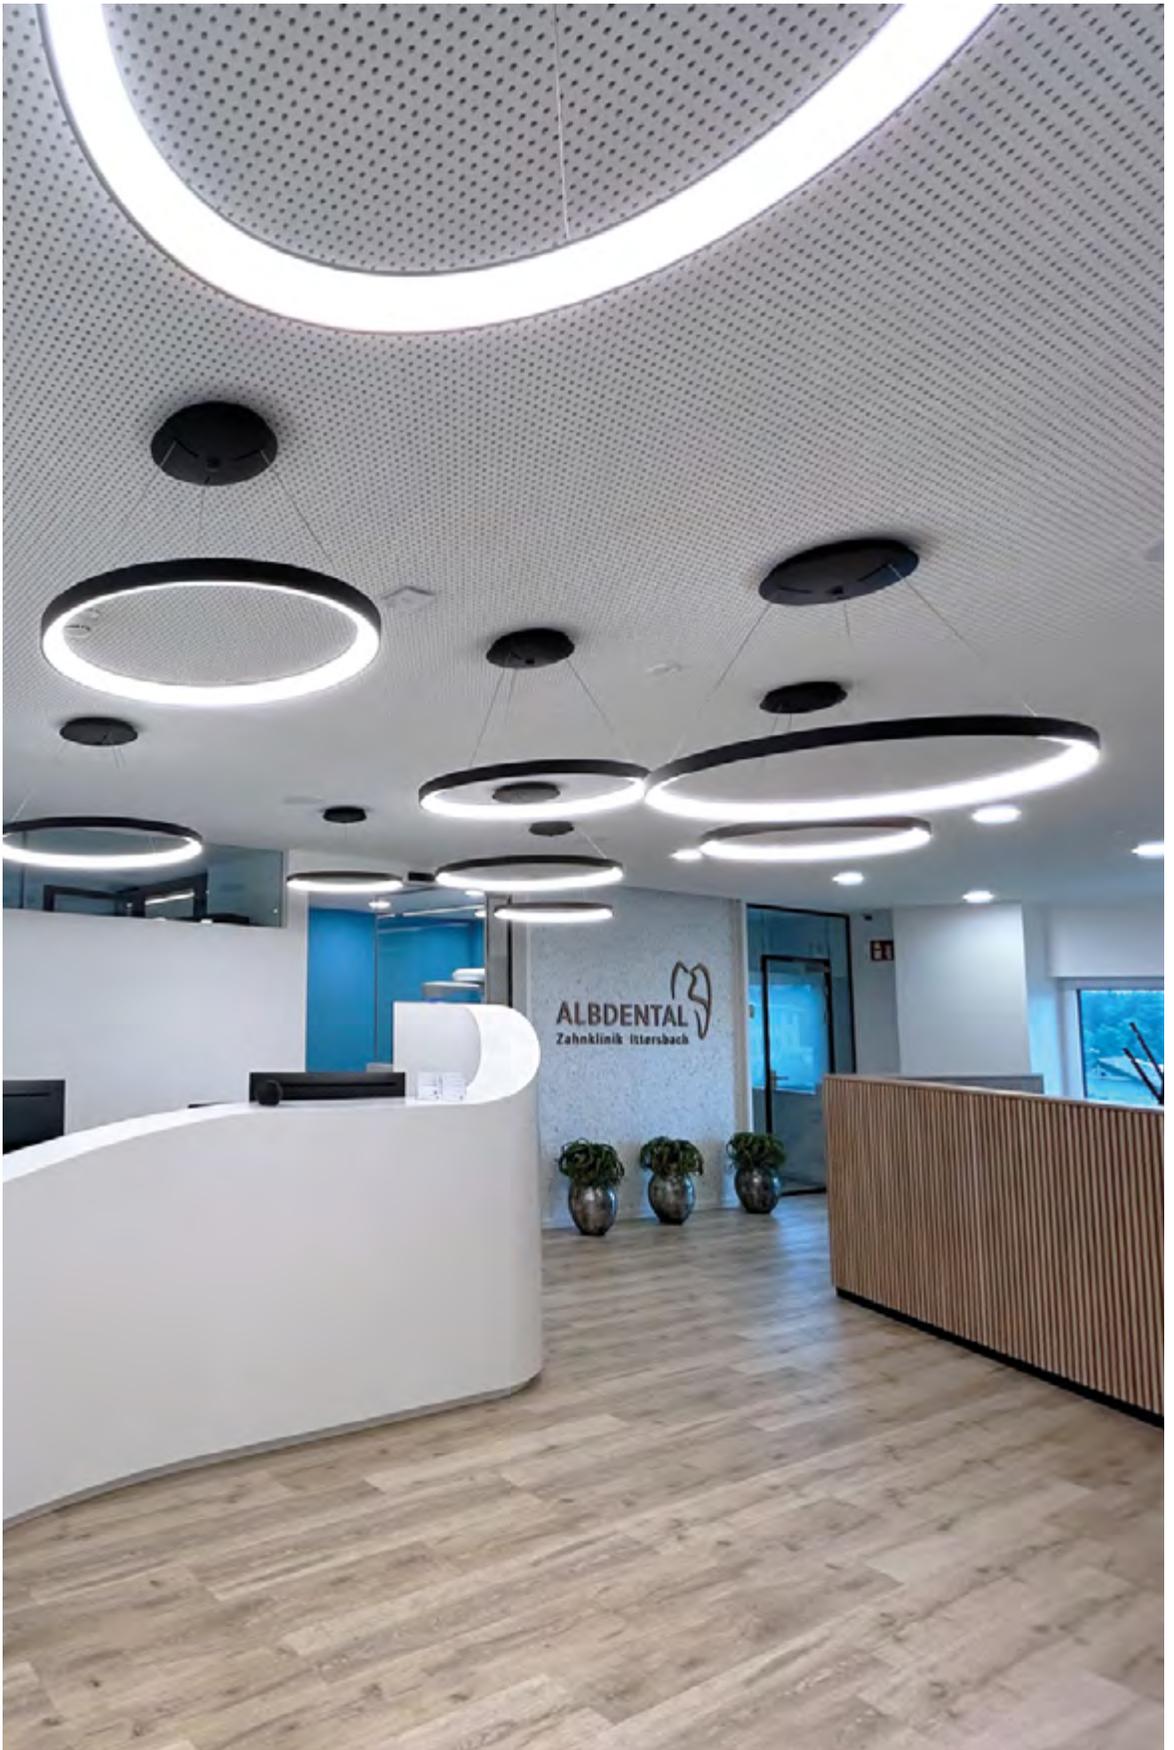




DEKO-LIGHT DALI DT6 LED PWM-VARIATEUR 12-48V, 1/2 CANAL

- DT6 = occupe 2 canaux Dali, gradable 0-100%
- 2x mode 1 canal (WW/CW) ou 1x mode 2 canaux (WW-CW, CCT)
- protection contre les surcharges, protection contre l'inversion de polarité
- sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2kHz)
- pour bandes/luminaires LED 12V-48V DC (CV)
- puissance de sortie 2x 8A = 16A

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	1, 2
Courant de sortie	16 A		

Article Prix

843341 **84,95 €**



DEKO-LIGHT PWM LED DALI DT8 VARIATEUR 12-48V, 2 CANAUX

- DT8 = occupe 1 canal Dali, dimmable 0-100%
- 1x mode 2 canaux (WW-CW, CCT)
- protection contre les surcharges, protection contre l'inversions de polarité
- sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2kHz)
- pour bandes/luminaires LED 12V-48V DC (CV)
- puissance de sortie 2x 8A = 16A

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	2
Courant de sortie	16 A		

Article Prix

843342 **84,95 €**





AMPOULES

- 866 G4 | G53 QR111
- 868 MR16/GU5,3
- 869 G9 | GU10
- 873 E14
- 874 E27
- 884 R7s | GX53



Page 872



Page 882



Page 866



Page 866



Page 867



Page 868



Page 868



Page 869



Page 869



Page 871



Page 870



Page 871

Ampoules



Page 873



Page 873



Page 875



Page 875



Page 876



Page 876



Page 877



Page 877



Page 878



Page 878



Page 879



Page 879



Page 880



Page 880



Page 884




Page 884



OSRAM PARATHOM LED PIN G4

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Longueur	36 mm
Flux lumineux	200 lm	Ø	13 mm
Puissance	1,8 W	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Angle d'émission	320 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	2 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180213	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore		8,95 €



PHILIPS COREPRO LEDCAPSULE G4

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Longueur	40 mm
Flux lumineux	315 lm	Ø	15 mm
Puissance	2,7 W	Tension d'entrée	12 V/CA
Angle d'émission	300 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	3 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180193	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore		19,95 €





LEDVANCE LED AR111 DEGRÉUABLE

Boîtier	Aluminium	Longueur	55 mm
Flux lumineux	450 lm	Ø	111 mm
Puissance	7,4 W	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Angle d'émission	24 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
consommation d'énergie	8 kWh/1000h	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Durée de vie L70 / B50	40000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
180256	 Gris	 2700 K	39,95 €
180257	 Gris	 3000 K	39,95 €



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



LEDVANCE LED MR16

Boîtier	Verre	Ø	50 mm
Angle d'émission	36 Degré	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Durée de vie L70 / B50	15000 h	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur	46 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	EEL	Prix
180254	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	3000 K	210 lm	2,6 W	3 kWh/1000h		9,95 €
180258	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	3000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h		9,95 €
180183	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	4000 K	230 lm	2,6 W	3 kWh/1000h		9,95 €
180259	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	4000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h		9,95 €

MR16 GU5,3 CV IP20 1 CH



LEDVANCE LED MR16 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Angle d'émission	36 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Longueur	44 mm		
Ø	50 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
180263	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	3000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	13,95 €
180255	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	3000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h	14,95 €
180266	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	3000 K	621 lm	8,0 W	8 kWh/1000h	19,95 €
180264	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	4000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	13,95 €
180265	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	4000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h	14,95 €

MR16 GU5,3 CV IP20 1 CH



LEDVANCE LED P PIN G9

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	360 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Hauteur	Ø	EEL	Prix
180267	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	200 lm	1,9 W	2 kWh/1000h	46 mm	15 mm		7,95 €
180268	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	320 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	47 mm	15 mm		9,95 €
180269	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	470 lm	4,2 W	5 kWh/1000h	52 mm	19 mm		12,95 €



LEDVANCE LED GU10

Boîtier	Verre	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Longueur	54 mm
Flux lumineux	350 lm	Ø	50 mm
Puissance	4,3 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	36 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	5 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier	Prix
180275	<input type="checkbox"/> Argent	6,95 €






PHILIPS MASTER VALUE LED GU10 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Rendu des couleurs (Ra)	90
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	54 mm	Canaux	1
Ø	50 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Angle d'émission	consommation d'énergie	Prix
180209	Argent	ww 2700 K	270 lm	3,7 W	36 Degré	4 kWh/1000h	13,95 €
180208	Argent	ww 2700 K	355 lm	4,8 W	36 Degré	5 kWh/1000h	14,95 €
180049	Argent	ww 2700 K	355 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	14,95 €
180099	Argent	ww 3000 K	365 lm	4,9 W	36 Degré	5 kWh/1000h	14,95 €
180050	Argent	ww 3000 K	365 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	14,95 €
180139	Argent	ww 3000 K	575 lm	6,2 W	36 Degré	7 kWh/1000h	20,95 €
180053	Argent	nw 4000 K	380 lm	4,9 W	36 Degré	5 kWh/1000h	14,95 €
180051	Argent	nw 4000 K	380 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	14,95 €
180149	Argent	nw 4000 K	575 lm	6,2 W	36 Degré	7 kWh/1000h	20,95 €





OSRAM PARATHOM LED GU10 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Longueur	52 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	50 mm
Flux lumineux	575 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	8,3 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	60 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	9 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	15000 h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180276	Argent	ww	14,95 €



PHILIPS MASTER VALUE DT LED GU10 DIM-TO-WARM

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	2000-2700 K	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	36 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Canaux	1
Longueur	54 mm		
Ø	50 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
180212	Argent	ww	270 lm	3,7 W	4 kWh/1000h	14,95 €
180113	Argent	ww	355 lm	4,9 W	5 kWh/1000h	16,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART SOURCE LUMINEUSE GU10 RGB+CCT RF-PILOTABLE

- Luminosité et saturation des couleurs variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)
- ne peut être commandé qu'avec des télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	50000 h
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur	57 mm
Flux lumineux	300 lm	Ø	50 mm
Puissance	4 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	25 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	4 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
		Canaux	5

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843515	<input type="checkbox"/> Blanc	2700-6500 K	34,95 €



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €



PHILIPS COREPRO LEDCANDLE E14

Boîtier	Verre	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Hauteur	97 mm
Flux lumineux	470 lm	Ø	35 mm
Puissance	4,3 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	270 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	5 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180238	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore		9,95 €



PHILIPS CLASSIC LEDCANDLE E14 DIM-TO-WARM

Boîtier	Verre	Longueur	97 mm
Température de couleur	2200-2700 K	Ø	35 mm
Flux lumineux	470 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	3,4 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	270 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	4 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	25000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
180248	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	2200-2700 K	13,95 €





DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DEGRÉUABLE

Laissez-vous emporter par notre nouvelle série de luminaires design ORBIT, SHINE et MOON dans le monde du style. Le corps lumineux filigrane et les reflets créés dans le verre donnent l'impression d'une lumière flottante. Qu'elles soient légères et aériennes dans le salon de la maison ou opulentes et généreuses dans le lobby d'un hôtel, les lampes LED à intensité variable de la série Bulb design conviennent parfaitement aux luminaires ouverts sans abat-jour ou aux luminaires à douille E27 et attirent dans tous les cas l'attention partout où elles sont installées.



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Durée de vie	20000 h
Angle d'émission	330 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	120 mm		
Ø	220 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	CRI (Ra)	EEl	Prix
180731	Or	1900 K	185 lm	4,5 W	5 kWh/1000h	85		129,95 €
180730	Or	2200 K	240 lm	4,0 W	4 kWh/1000h	90		129,95 €



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	330 Degré	Durée de vie	20000 h
consommation d'énergie	5 kWh/1000h	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	190 mm		
Ø	200 mm	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Puissance	CRI (Ra)	EEl	Prix
180733	Or	1900 K	210 lm	5 W	85		114,95 €
180732	Or	2200 K	300 lm	4,5 W	90		114,95 €





DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB MOON E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Durée de vie	20000 h
Température de couleur	1900 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	330 Degré	Canaux	1
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Rendu des couleurs (Ra)	85		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Hauteur	Ø	Prix
180734	Or	220 lm	6,0 W	6 kWh/1000h	165 mm	125 mm	69,95 €
180735	Or	260 lm	6,0 W	6 kWh/1000h	185 mm	150 mm	79,95 €
180736	Or	300 lm	6,0 W	6 kWh/1000h	230 mm	200 mm	109,95 €
180737	Or	350 lm	8,0 W	8 kWh/1000h	320 mm	300 mm	249,95 €



PHILIPS MAS VLE E27 ST64 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	330 Degré	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	15000 h		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Hauteur	EEL	Prix
180359	Or	1800 K	250 lm	4,0 W	4 kWh/1000h	143 mm		39,95 €
180360	Incolore	2700 K	806 lm	5,9 W	6 kWh/1000h	140 mm		21,95 €





PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Longueur	104 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	60 mm
Flux lumineux	470 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	3,4 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	150 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	4 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	15000 h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180214	<input type="checkbox"/> Blanc		12,95 €



LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Longueur	105 mm
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	805 lm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	7 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	320 Degré	Canaux	1
consommation d'énergie	7 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	15000 h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180253	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore		8,95 €





LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Hauteur	105 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	60 mm
Flux lumineux	1055 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	7,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	360 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	8 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	15000 h		

Article	Couleur du boîtier	Prix
180277	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore 	12,95 €



PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A67

Température de couleur	2700 K	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Flux lumineux	2000 lm	Hauteur	121 mm
Puissance	13 W	Ø	70 mm
Angle d'émission	330 Degré	Tension d'entrée	220-240 V/CA
consommation d'énergie	13 kWh/1000h	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Prix
180363	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore 	19,95 €
180364	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore 	19,95 €





LEDVANCE LED CLA150 E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Hauteur	141 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	70 mm
Flux lumineux	2452 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	18 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	330 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	18 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	15000 h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180361	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	WW	27,95 €



PHILIPS CLASSIC LEDLUSTER E27 P45 DIM-TO-WARM

Boîtier	Verre	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	270 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Canaux	1
Longueur	78 mm		
Ø	45 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
180245	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	WW 2000-2700 K	470 lm	3,5 W	4 kWh/1000h	13,95 €
180279	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	WW 2200-2700 K	340 lm	2,5 W	3 kWh/1000h	12,95 €





LEDVANCE LED STICK70 E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Plastique	Hauteur	117 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	40 mm
Flux lumineux	1000 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	11 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	200 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	11 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	25000 h		

Article Couleur du boîtier Prix

180362 Incolore **15,95 €**



PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	9,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	25 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	10 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	25000 h		
Longueur	86 mm		

Article Température de couleur Flux lumineux Ø Graduable Prix

180278 3000 K 760 lm 95 mm **42,95 €**

180249 4000 K 820 lm 96 mm Oui **42,95 €**





ECLAIRAGE RF-SMART DEKO-LIGHT E27 A60 RGB+CCT AVEC COMMANDE RF

- Luminosité et saturation de couleur variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs éclairages RF-SMART [fonction répéteur]
- Contrôlable avec les télécommandes radio RF-SMART [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]
- Uniquement contrôlable avec les télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Boîtier	Plastique	Longueur	100 mm
Flux lumineux	550 lm	Ø	57 mm
Puissance	6 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	6 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
Durée de vie L70 / B50	50000 h	Canaux	5

Article Couleur du boîtier Température de couleur Prix

843516 Blanc  2700-6500 K **34,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART SOURCE LUMINEUSE E27 MAX RGB+CCT RF-PILOTABLE

- Luminosité et saturation des couleurs variables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)
- ne peut être commandé qu'avec des télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Boîtier	Plastique	Longueur	140 mm
Flux lumineux	1100 lm	Ø	74 mm
Puissance	12 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	12 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
Durée de vie L70 / B50	50000 h	Canaux	5

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843517	<input type="checkbox"/> Blanc	2700-6500 K	64,95 €



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €

**Onlineshop**

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



OSRAM HALOLINE R7S 78MM DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Rendu des couleurs (Ra)	100
Angle d'émission	360 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	74,9 mm		
Ø	12 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		


Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
332269	Incolore	2800 K	750 lm	48,0 W	48 kWh/1000h	10,95 €
332270	Incolore	2950 K	1400 lm	80,0 W	80 kWh/1000h	10,95 €
332271	Incolore	2950 K	2250 lm	120,0 W	120 kWh/1000h	10,95 €



PHILIPS COREPRO LED R7S 118MM DEGRÉUABLE

Boîtier	Plastique	Longueur	118 mm
Température de couleur	3000 K	Ø	29 mm
Flux lumineux	1600 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	14 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	360 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	14 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	15000 h		

Article	Couleur du boîtier	Prix
180097	Incolore	45,95 €





ISOLED LED GX53

Boîtier	Aluminium	Durée de vie L70 / B50	25000 h
Puissance	6 W	Hauteur	28 mm
Angle d'émission	120 Degré	Ø	75 mm
consommation d'énergie	6 kWh/1000h	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
180196	<input type="checkbox"/> Blanc	 3000 K	500 lm	21,95 €
180195	<input type="checkbox"/> Blanc	 4000 K	525 lm	21,95 €



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?

Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



ACCESSOIRES

- 890 Intérieur | Gradateurs et Interrupteurs
- 891 Intérieur | Autres
- 892 Intérieur | Basse tension
- 896 Extérieur | Basse tension DC | WEIPU HQ Connecteurs
- 901 Intérieur | Câble DMX
- 903 Intérieur | Haute tension
- 906 Intérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
- 908 Extérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
- 911 Extérieur | Connecteur de câble
- 916 Accessoires de montage pour rubans LED et profilés
- 918 Extérieur | Accessoires de montage
- 919 produits chimiques



Page 890



Page 890



Page 891



Page 892



Page 893



Page 894



Page 896



Page 902



Page 905



Page 906



Page 909



Page 914



■ Page 915



Page 917



■ ■ Page 918



Page 919



VARIATEUR TRIAC À COUPURE EN FIN DE PHASE

Convient pour la variation de l'intensité de :

- Charges R [ampoule à incandescence] 10-350 W
- Charges C [ballasts électriques] 10-350 W
- 5 ballasts max.
- Charge minimale/luminosité réglables
- Convient parfaitement aux blocs d'alimentation DEKO-LIGHT
- Convient aux boîtiers encastrés ou pour murs creux de 68 mm

Boîtier	Plastique	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	83,5 mm		
Largeur	83,5 mm		
Hauteur	43,5 mm	Courant nominal	1,6 A
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Type de raccordement	Collier
Puissance	355 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
---------	--------------------	------

930060	Blanc	66,95 €
---------------	-------	----------------



HAUTE FRÉQUENCE CAPTEUR DE MOUVEMENT | MD1200

- Angle de détection de 360°
- Plage de détection 1-10 m
- Temps de commutation 5 s-30 min
- Valeur seuil de lumière naturelle 5-2 000 lux
- Adapté à la commutation de tous les éclairages/ballasts courants [charges R / L / C]
- 5 ballasts max.

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	75 mm	Puissance	1200 W
Largeur	42 mm	Type de raccordement	Collier
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
---------	--------------------	------

930036	<input type="checkbox"/> Blanc	39,95 €
---------------	--------------------------------	----------------






PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS AVEC ENCRAN DE CONTRÔLE

- protection compacte des luminaires en cas de problèmes sur le réseau électrique
- empêche la panne prématurée
- en cas de défaut, la protection contre les surtensions est défectueuse et protège ainsi le luminaire en le déconnectant du secteur
- LED de contrôle pour indiquer l'état de fonctionnement
- convient pour les luminaires monophasés, non graduables
- avec une équerre de fixation pour le montage dans les luminaires ou les boîtes de dérivation

Boîtier	Plastique	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Longueur	37 mm	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Largeur	30 mm	Type de raccordement	Câbles ouverts
Hauteur	20 mm		
Tension d'entrée	230-277 V/CA		
Courant nominal	10 A		

Article	Couleur du boîtier	Prix
843055	Noir	19,95 €



ENTRETOISE DE SÉCURITÉ

- pour un montage sûr des downlights dans les plafonds avec matériau isolant
- crée l'espace nécessaire autour du luminaire pour permettre une meilleure circulation de l'air
- respecter les consignes d'installation du luminaire concerné.
- pour anneaux de montage au plafond de Ø 62 à 90 mm

Boîtier	Plastique	Ø	62 mm
Hauteur	80 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
829063	■ Noir	5,95 €



SOCLE GU5,3

- Câble de raccordement thermorésistant
- Monture en céramique

Boîtier	Céramique	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Tension d'entrée	12 V/CA/CC	Type de raccordement	Câbles ouverts
Puissance	35 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
100200	<input type="checkbox"/> Blanc	150 mm	0,95 €
100250	<input type="checkbox"/> Blanc	500 mm	1,65 €



BASSE TENSION BOITIER DE DISTRIBUTION À VISSER AC 6-VOIES

- Jusqu'à 6 composants [CV] à tension stable sur un bloc d'alimentation
- Câble de raccordement de 25 cm

Boîtier	Plastique	Puissance	250 W
Longueur	63,5 mm	Type de raccordement	Câbles ouverts, Collier
Largeur	26 mm		
Tension d'entrée	12 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930006	<input type="checkbox"/> Blanc	8,95 €





MINI-AMP CÂBLE DE RACCORDEMENT

- Extension des kits d'éclairage de meubles
- 2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité
- Installation prête à brancher de composants pré-confectionnés

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Tension d'entrée	12-24 V/DC		
Courant nominal	3 A		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
940032	<input type="checkbox"/> Blanc	300 mm	2,95 €
940036	<input type="checkbox"/> Blanc	1000 mm	3,95 €
940040	<input type="checkbox"/> Blanc	2000 mm	4,95 €



MINI-AMP RALLONGE

- pour l'extension des kits d'éclairage de meubles
- installation prête à brancher de composants pré-confectionnés
- 2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Tension d'entrée	12-24 V/DC		
Courant nominal	3 A		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
940044	<input type="checkbox"/> Blanc	500 mm	5,95 €
940048	<input type="checkbox"/> Blanc	1000 mm	6,95 €
940052	<input type="checkbox"/> Blanc	2000 mm	7,95 €





MINI-AMP DISTRIBUTEUR MULTIPLE | PRISE - DOUILLE

- Extension des kits d'éclairage de meubles
- 2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité
- Installation prête à brancher de composants pré-confectionnés

Boîtier	Plastique	Courant nominal	3 A
Longueur	38 mm	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Hauteur	11 mm		
Tension d'entrée	12-24 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Version	Largeur	Prix
940064	<input type="checkbox"/> Blanc	3 fois	32 mm	6,95 €
940065	<input type="checkbox"/> Blanc	6 fois	58 mm	7,95 €



MINI-AMP INTERRUPTEUR INTÉGRÉ | PRISE - DOUILLE

- Extension des kits d'éclairage de meubles
- 2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité
- Installation prête à brancher de composants pré-confectionnés

Boîtier	Plastique	Courant nominal	3 A
Longueur	1000 mm	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Tension d'entrée	12-24 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Prix
940066	<input type="checkbox"/> Blanc	12,95 €





MINI-AMP ADAPTATEUR MR16/GU5,3 | SOCLE - PRISE

- Extension des kits d'éclairage de meubles
- 2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité
- Installation prête à brancher de composants pré-confectionnés

Boîtier	Plastique	Courant nominal	3 A
Longueur	500 mm	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Tension d'entrée	12 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Prix
940067	<input type="checkbox"/> Blanc	4,95 €





WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 2-PÔLES

Boîtier	Plastique	Courant nominal	8,5 A
Tension d'entrée	12-48 V/DC		

Article	Type de raccordement	Prix
940060	Fiche WEIPU 2 pôles	13,95 €
940058	Prise WEIPU, 2 pôles	13,95 €
940059	Prise WEIPU, 2 pôles	13,95 €



WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 4-PÔLES

Boîtier	Plastique	Courant nominal	8,5 A
Tension d'entrée	12-48 V/DC		

Article	Type de raccordement	Prix
940062	Fiche WEIPU 4 pôles	14,95 €
940061	Prise WEIPU, 4 pôles	14,95 €
940063	Prise WEIPU, 4 pôles	14,95 €





WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 5-PÔLES

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	65 mm	Courant nominal	8,5 A
Hauteur	25 mm		

Article	Type de raccordement	Prix
940057	Fiche WEIPU 5 pôles	15,95 €
940056	Prise WEIPU, 5 pôles	15,95 €



WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE 2-PÔLES

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Prise WEIPU, 2 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC		
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940037	1000 mm	22,95 €
940038	3000 mm	29,95 €
940039	5000 mm	37,95 €





WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE 4-PÔLES

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Prise WEIPU, 4 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC		
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940033	1000 mm	27,95 €
940034	3000 mm	42,95 €
940035	5000 mm	55,95 €



WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE | 5-PÔLES

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Prise WEIPU, 5 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC		
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940029	1000 mm	31,95 €
940030	3000 mm	47,95 €
940031	5000 mm	59,95 €





WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 2-PÔLES

Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 2 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Fiche WEIPU 2 pôles
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940049	1000 mm	34,95 €
940050	3000 mm	42,95 €
940051	5000 mm	49,95 €



WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 4-PÔLES

Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 4 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Fiche WEIPU 4 pôles
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940045	1000 mm	42,95 €
940046	3000 mm	56,95 €
940047	5000 mm	68,95 €





WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 5-PÔLES

Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 5 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Fiche WEIPU 5 pôles
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940041	1000 mm	47,95 €
940042	3000 mm	60,95 €
940043	5000 mm	72,95 €



WEIPU BOÎTIER RÉPARTITEUR

- Pour le câblage de composants d'extérieur 12 V/24 V/48 V CC
- Protégé contre l'inversion de polarité
- Construction robuste
- Connecteur femelle 2 sorties

Boîtier	Plastique	Hauteur	38 mm
Longueur	57 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Courant nominal	8,5 A

Article	Fin de ligne secondaire	Type de raccordement	Prix
730300	Prise WEIPU, 2 pôles	Fiche WEIPU 2 pôles	64,95 €
730301	Prise WEIPU, 4 pôles	Fiche WEIPU 4 pôles	68,95 €
940010	Prise WEIPU, 5 pôles	Fiche WEIPU 5 pôles	78,95 €





SYSTÈME DE CÂBLES, DMX

- protégé contre l'inversion de polarité
- câble blindé
- connecteur RJ45 aux deux extrémités
- pour une connexion rapide des variateurs DMX appropriés

Boîtier	Plastique	Primaire de fin de ligne	Fiche RJ45
Longueur	2000 mm	Fin de ligne secondaire	Fiche RJ45

Article	Couleur du boîtier	Prix
930697	 Gris	3,95 €

IP20



DMX-CÂBLE DE ADAPTATION | CAT5 VERS DMX XLR

- protégé contre l'inversion de polarité
- câble blindé
- pour relier des appareils DMX à des variateurs DMX appropriés
- longueur 30 cm

Boîtier	Plastique	Primaire de fin de ligne	Fiche RJ45
---------	-----------	--------------------------	------------

Article	Couleur du boîtier	Fin de ligne secondaire	Prix
882272	 Noir	Douille XLR	54,95 €
882271	 Noir	Fiche XLR	54,95 €

IP20



DMX-CÂBLE DE CONNEXION

- câble XLR
- protégé contre l'inversion de polarité
- câble blindé
- 3 pôles mâle / femelle
- pour le raccordement rapide de variateurs/appareils DMX appropriés

Boîtier Plastique Fin de ligne secondaire Douille XLR
 Primaire de fin de ligne Fiche XLR

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
819066	■ Noir	1000 mm	9,95 €
819070	■ Noir	5000 mm	21,95 €
819072	■ Noir	10000 mm	34,95 €

IP20



BORNE EN CÉRAMIQUE

- 2 pôles, avec trou de fixation
- câble jusqu'à 2,5 mm² max.

Boîtier	Céramique
Longueur	21 mm
Largeur	18 mm
Hauteur	10 mm

Tension d'entrée	12-230 V/CA
Courant nominal	10 A
Type de raccordement	Collier

Article	Couleur du boîtier	Prix
100301	<input type="checkbox"/> Blanc	2,25 €



SOCLE GU10 (SKII)

Boîtier	Céramique
Longueur	150 mm
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	35 W

Longueur du câble primaire	15 cm
Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre

Article	Couleur du boîtier	Prix
100202	<input type="checkbox"/> Blanc	1,95 €





SOCLE GU10 (SKI)

- avec entretoise et boîte de raccordement
- raccordement séparé pour le conducteur de protection
- en cas d'utilisation avec des anneaux d'encastrement, la VDE exige un raccord vissé entre l'entretoise et l'anneau de montage est obligatoire

Boîtier	Céramique	Longueur du câble primaire	10 cm
Longueur	100 mm	Primaire de fin de ligne	Serre-câble à filetage interne
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Puissance	35 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
100204	<input type="checkbox"/> Blanc	3,95 €



CÂBLE DE RACCORDEMENT AVEC 230V CÂBLE D'ALIMENTATION

- Pour l'assemblage de composants 230 V enfichables
- Câble H07RN-F, 3 x 1,5 mm²
- extrémités de câble ouvertes

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Longueur	2950 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Largeur	10 mm	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930587	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	19,95 €





DEKO-LIGHT QUICK-BOÎTIER DE CONNEXION 2-WAY 230V

- câblage traversant rapide des blocs d'alimentation ou des luminaires
- Terminal Quick à 3 pôles pour câbles rigides / flexibles de 0,5 à 1,5 mm²
- Câble à 3 pôles préinstallé de 15 cm pour le raccordement aux blocs d'alimentation/luminaires SKI/SKII
- Fermeture rapide à l'aide d'une vis supplémentaire
- pour une pose dans les plafonds à partir d'une découpe circulaire de 68 mm et d'une profondeur dans le plafond de 25 mm

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Longueur	80 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP20
Largeur	40 mm	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Hauteur	25 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930694	■ Noir	5,95 €





BLOC REPARTITEUR WIELAND GST1813 | PRISE | FICHE

- modèle à 3 pôles
- pour la confection prête à brancher de composants 230V
- pour des sections de câble de 0,75 à 2,5 mm²

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
800115	■ Noir	52,5 mm	32 mm	44 mm	27,95 €
800100	■ Noir	70 mm	28 mm	12 mm	8,95 €
800105	■ Noir	70 mm	28 mm	12 mm	8,95 €



WIELAND GST1813 CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC SCHUKOPRISE

- modèle à 3 pôles
- pour la confection prête à brancher de composants 230V
- Section de câble 3x 1,5 mm²

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Longueur	2000 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
800116	■ Noir	19,95 €





WIELAND GST1813 CÂBLE DE CONNEXION AVEC DOUILLE | PRISE

- modèle à 3 pôles
- pour la confection prête à brancher de composants 230V
- Section de câble 3x 1,5 mm²

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	28 mm	Courant nominal	16 A
Hauteur	12 mm	Type de raccordement	Câbles ouverts

Article	Couleur du boîtier	Version	Longueur	Prix
800109	■ Noir	Connecteur	1000 mm	10,95 €
800112	■ Noir	Fiche	1000 mm	11,95 €
800111	■ Noir	Connecteur	3000 mm	16,95 €
800114	■ Noir	Fiche	3000 mm	16,95 €



WIELAND GST1813 CÂBLE D'EXTENSION

- modèle à 3 pôles
- fiche / prise
- pour la confection prête à brancher de composants 230V
- Section de câble 3x 1,5 mm²

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	28 mm	Courant nominal	16 A
Hauteur	12 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
800106	■ Noir	1000 mm	16,95 €
800107	■ Noir	2000 mm	18,95 €
800108	■ Noir	3000 mm	22,95 €





WIELAND RST20I3 PRISE | DOUILLE AVEC BLOC DE RÉPARTITION

- modèle à 3 pôles
- pour sections de câble de 1,5 mm² à 4,0 mm²
- pour la confection prête à brancher de composants d'extérieur 230 V

Boîtier Plastique Courant nominal 16 A
 Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article	Couleur du boîtier	Version	Longueur	Largeur	Hauteur	Ø	Prix
800024	■ Noir	Fiche	79 mm			34,7 mm	16,95 €
800023	■ Noir	Connecteur	82 mm			34,7 mm	16,95 €
800025	■ Noir	Bloc du Distributeur, 1 Entrée, 3 Sorties	85,8 mm	31,3 mm	55,6 mm		27,95 €



WIELAND RST20I3 CAPOT DE PROTECTION

- pour fermer en toute sécurité les entrées/sorties non utilisées

Boîtier Plastique Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article	Couleur du boîtier	Version	Prix
800026	Noir	Cap protecteur pour Fiche	3,95 €
800027	Noir	Cap protecteur pour Connecteur	3,95 €





WIELAND RST2013 CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC SCHUKOPRISE

- 3 pôles, haute tension
- Pour section de câble 3 x 1,5 mm²
- Fiche secteur IP44 / connecteur femelle IP68

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Longueur	4000 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
800028	■ Noir	69,95 €



WIELAND RST2013 CÂBLE DE CONNEXION

- modèle à 3 pôles
- avec douille et extrémité ouverte
- câble H07RN-F3
- section de câble 3x 1,5 mm²
- pour la confection prête à brancher de composants d'extérieur 230 V

Boîtier	Plastique	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Longueur	2000 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Courant nominal	16 A		

Article	Couleur du boîtier	Prix
800033	■ Noir	29,95 €





WIELAND RST20I3 CÂBLE DE CONNEXION DOUILLE | PRISE

- modèle à 3 pôles
- Section de câble 3x 1,5 mm².
- Fiche / prise
- pour la confection prête à brancher de composants d'extérieur 230 V

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
800029	■ Noir	2000 mm	34,95 €
800036	■ Noir	4000 mm	48,95 €





CONNECTEUR DE CÂBLE EXTÉRIEUR GELBOX IPX8

- set composé de 2 boîtes de gel
- convient pour jusqu'à 5x 2,5 mm²
- pour relier les composants basse tension et 230V d'extérieur
- boîtier robuste
- rempli de silicone pour une étanchéité optimale

Boîtier	Silicone	Hauteur	26 mm
Longueur	38 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	30 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930402	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	28,95 €

IP68



MULTI CONNECTEUR DE CÂBLE EXTÉRIEUR | MANCHON DE RACCORDEMENT

- Presse-étoupes étanches M25
- Pour 2 câbles de 4-14 mm
- Pour 2-5 fils de 0,5-4 mm²
- Joints d'adaptation fournis

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	32,56 mm
Longueur	112,53 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	29,5 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930571	<input checked="" type="checkbox"/> Noir, Jaune	9,95 €

IP68
max.2m



MULTI-CONNECTEUR DE CÂBLE EXTÉRIEUR | MANCHON DE RACCORDEMENT

- Presse-étoupes étanches M25
- Pour 3 câbles de 4-14 mm [joints d'adaptation fournis]
- Pour 2-3 fils de 0,5-4 mm²

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	32,56 mm
Longueur	139,71 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	71,88 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930573	■ Noir, Jaune	10,95 €

IP68
max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 2-VOIES

- Pour le câblage de composants d'extérieur basse tension et 230 V
- Boîtier robuste
- Pour des fils de 0,5-2,5 mm²
- Pour 2 câbles de 5-12 mm
- Utilisation polyvalente grâce aux joints d'adaptation fournis
- Presse-étoupes étanches M20
- Cache : raccord rapide [sans vis]

Boîtier	Polyamide 6,6	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Hauteur	46,31 mm	Courant nominal	24 A
Ø	65,33 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930578	■ Noir	6,95 €

IP66



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 2-VOIES

- Presse-étoupes étanches M20
- Pour 2 câbles de 5-12 mm
- Joints d'adaptation fournis
- Pour des fils de 0,5-2,5 mm²
- Cache vissé [vis fournies]

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	42 mm
Longueur	125 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	70 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930712	■ Noir	9,95 €

IP68
max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 4-VOIES

- Presse-étoupes étanches M25
- Pour 2-4 câbles de 4-14 mm
- Joints d'adaptation inclus
- Pour des fils de 0,5-4,0 mm²
- Cache vissé [vis fournies]

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	35,3 mm
Longueur	112,54 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	93,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930575	■ Noir	11,95 €

IP68
max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 4-VOIES

- Presse-étoupes étanches M25
- Pour 2-4 câbles de 4-14 mm
- Joints d'adaptation inclus
- Pour des fils de 0,5-4,0 mm²
- Cache vissé [vis fournies]

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	35,3 mm
Longueur	112,54 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	93,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930735	■ Noir	19,95 €

IP68
max.2m



MULTI OUTDOOR BOÎTIER DE DÉRIVATION 4-VOIES

- Pour le câblage de composants d'extérieur basse tension et 230 V
- Boîtier robuste
- Manchon spacieux
- Pour 2-4 câbles de 6-14 mm
- Pour des fils jusqu'à 2,5 mm²
- FDM1 : résistant à l'acide naturel et inoxydable
- Raccord rapide [sans vis]
- Avec 8 serre-câbles de 150,00 x 2,20 mm

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Longueur	190 mm	Courant nominal	24 A
Ø	70 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730275	■ Noir	39,95 €

IP68
max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 10-VOIES

- Presse-étoupes étanches M25
- Pour 2-10 câbles de 4-14 mm
- Joints d'adaptation inclus
- Pour des fils de 0,5-4 mm²
- Cache vissé [vis fournies]
- Pour le câblage de composants d'extérieur basse tension et 230 V
- Utilisation polyvalente grâce aux joints d'adaptation fournis

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	49,1 mm
Longueur	182,95 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	135,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930574	■ Noir	39,95 €

IP68
max.2m



SET DE MONTAGE POUR IP65/IP67 LED-STRIPES

Kit comprenant :

- 15 clips de maintien en silicone
- 30 vis en acier inoxydable
- 5 embouts
- Livré sans silicone/colle

Boîtier Silicone

Article	pour Rubans avec dim. extérieures	Prix
840293	11-12 mm	4,95 €
840294	13-15 mm	4,95 €
840295	17-19 mm	4,95 €
840392	8-10 mm	4,95 €





3M™ RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

·Pour le montage de profilés en aluminium / bandes LED Sur des surfaces lisses

·Ne convient pas aux bandes en silicone IP65/67

Longueur 50 m Hauteur 0,2 mm

Article	Largeur	Prix
930345	8 mm	27,95 €
930346	10 mm	29,95 €
930347	12 mm	31,95 €
930348	15 mm	38,95 €
930349	20 mm	48,95 €
930350	25 mm	56,95 €



RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE 3M™ POUR SURFACES EN SILICONE

·Ruban adhésif spécial pour bandes LED avec tube en silicone / enrobage intégral

·haute résistance aux solvants

·haute résistance à la température

·haute adhérence initiale

·pouvoir adhésif élevé sur la plupart des surfaces en silicone et des supports difficiles à coller

Longueur 55 m Hauteur 0,127 mm

Article	Largeur	Prix
930405	10 mm	209,95 €
930406	12 mm	249,95 €



PIQUET AVEC MANCHON TARAUDÉ

- Boîtier robuste
- Pour l'ancrage de spots montés en saillie dans la terre

Article	Couleur du boîtier	Filetage Boîtier	Longueur	Ø	Prix
930426	■ Noir	M5 Aluminium	170 mm	33 mm	9,95 €
700230	■ Noir	M5 Plastique	200 mm	50 mm	4,95 €
700229	■ Noir	M6 Plastique	160 mm	43 mm	4,95 €
730349	■ Noir	M6 Plastique	210 mm	45 mm	6,95 €
930427	■ Noir	M10 Aluminium	219 mm	43,8 mm	11,95 €



ETRIER MURAL / BRAS DE DÉPORT

- Résistance max. 4,5 kg
- Pour la mise en œuvre de luminaires en saillie avec une distance par rapport à l'objet ou au panneau publicitaire
- Solution optimale pour l'éclairage de panneaux publicitaires sur les façades
- Accessoires pour l'éclairage de façades
- Matériel de montage non fourni

Boîtier	Métal	Largeur	150 mm
Longueur	800 mm	Hauteur	100 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
930659	■ Noir	59,95 €



SPRAY ISOLANT

- Bombe aérosol de 400 ml
- adhérence sur le métal, le verre, le plastique, le bois
- résistant aux rayons UV, aux acides, aux huiles, aux bases
- revêtement de protection pour par ex. les bandes LED et les composants électroniques

Hauteur 205 mm Ø 68 mm

Article	Prix
930663	45,95 €



COLLE GEL POUR COLLER LES BOUCHONS DE FIN

- Colle instantané à base de cyanoacrylate
- Tube de 3 g
- Adhérence initiale élevée
- Très bonne adhérence à presque tous les supports : métaux, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, plastiques [p. ex. ABS, plastique renforcé à la fibre de verre, PC rigide] ou matériaux céramiques
- Temps de durcissement : 8-12 heures
- Respectez les consignes de sécurité et de mise en œuvre

Article	Prix
930593	5,95 €



ADHÉSIF DE MONTAGE

- Colle + étanche Power
- Cartouche, 310 ml
- Colle structurale monocomposant élastique robuste,
- Très bonne adhérence sur la plupart des supports : métaux, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, plastiques [p. ex. ABS, plastique renforcé à la fibre de verre, PVC rigide]
- Ou matériaux céramiques
- Résistance aux UV
- Homologation pour le contact alimentaire selon NSF [NSF, P1 enregistré : 136996]
- Résistance initiale élevée
- Revêtement possible avec tous les systèmes de peinture disponibles dans le commerce [sauf les peintures à base de résine alkyde]

Article	Prix
930105	35,95 €



MASTIC POUR PIERRES NATURELLES

- Cartouche de 310 ml
- convient pour le collage de caches profilés et pour l'utilisation dans les salles d'eau
- n'attaque pas la surface des LED/strips
- durablement élastique
- haute résistance aux intempéries, aux UV, au vieillissement et aux couleurs
- convient parfaitement aux sollicitations élevées à l'extérieur

Article	Prix
930104	39,95 €



MASTIC DE LISSAGE

- bombe aérosol 400 ml
- pour un raclage propre pour tous les types de matériaux d'étanchéité [par ex. silicones, matériaux d'étanchéité en polyuréthane, etc.]
- application facile à partir de la bombe aérosol
- réticulation uniforme de la surface
- le joint de mastic durcit plus rapidement
- améliore la surface

Article	Prix
930103	39,95 €



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

-  CV
Tension constante
-  CC
Courant constant
-  SELV
Très basse tension de sécurité
[safety extra long voltage]
-  sans scintillement
-  Panneau solaire
-  Prise de connecteur
de charge USB
-  Fonctionnement
sur batterie

LAMPES

-  E27
Base de la source lumineuse

FONCTIONNALITÉS

-  pivotant +
pivotant et inclinable + inclinable
-  Direction du faisceau

SURFACE

-  Protection NANO: L'eau perle, absorbant toutes les particules de saleté à la surface, grâce à la structure nanoscopique du revêtement qui réduit l'adhérence.
-  Revêtement de surface /
personnalisable

CONTRÔLE

-  Détecteur de mouvement [IR / HF]
-  Contrôle DMX
-  graduable
-  1 CH
Nombre de canaux

SÉCURITÉ

-  IP67
Protection IP
-  résistant au piétinement
-  praticable
-  Transformateurs de sécurité dont la tension
secondaire à vide est inférieure à 50V selon
la norme DIN EN 60742 VDE 0551
-  Montage possible sur des surfaces types bois,
laquées ou vernies
-  La température de surface de
la lampe en fonctionnement ne
passe pas 110°C
-  Classe de protection I
-  Classe de protection II
[Isolation]
-  Classe de protection III
[Sécurité suppl. basse tension]

**COULEURS DE LUMIÈRE / CANAUX**

Selon l'équipement en LED, le luminaire permet de mélanger différentes couleurs via les différents canaux RGB / RGBW.

**COULEUR DE LUMIÈRE AU CHOIX**

Les luminaires portant la désignation "CCT Dip" peuvent changer de couleur de lumière grâce à un interrupteur Dip situé sur le boîtier et peuvent donc être utilisés de manière particulièrement flexible.

**HCL**

HCL signifie "Human Centric Lighting" et désigne l'adaptation de la lumière artificielle dans les espaces intérieurs à la lumière naturelle du jour et au biorythme humain.

**DIMTO WARM**

La fonction Dim-to-warm adapte automatiquement la couleur de la lumière lorsqu'on fait varier l'intensité d'un luminaire. La règle est la suivante: plus l'intensité lumineuse est faible, plus la couleur de la lumière est chaude.

**INDICE DE RENDU DES COULEURS RA**

L'indice de rendu des couleurs Ra désigne la mesure de la correspondance de la couleur de lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'indice Ra est élevé, plus le rendu des couleurs est bon/naturel.

**COHÉRENCE DES COULEURS SDCM**

La valeur SDCM décrit l'écart-type d'une LED par rapport au lieu de couleur cible et constitue une mesure des différences de couleur dues à la production entre des LED de valeurs identiques. Plus la valeur est élevée, plus l'écart de couleur est important. L'écart maximal valable est de 6 SDCM.

**UGR**

La valeur UGR indique l'absence d'éblouissement d'un luminaire, ce qui permet d'éviter les réflexions gênantes. Plus la valeur UGR est faible, plus la lumière émise par un luminaire est exempte d'éblouissement. Les luminaires présentant une valeur UGR < 19 conviennent aux environnements de bureau et aux postes de travail.

**POWER SWITCH**

Les luminaires dotés d'un Power Switch intégré peuvent être commutés en wattage et fonctionner sur plusieurs niveaux de puissance. La réduction de la puissance permet d'adapter l'intensité lumineuse de manière flexible et s'effectue généralement via un dip-switch sur l'appareil.

**MONTAGE SANS OUTIL**

Ces luminaires sont livrés avec des composants pré-montés et peuvent être montés sans outils supplémentaires. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et d'effectuer une conversion particulièrement simple et efficace en cas de rénovation ou d'assainissement.

**CONTRÔLABLE PAR ...**

Le luminaire peut être commandé par l'un des systèmes de commande d'éclairage suivants: RF smart (le nouveau système de commande de DEKO-LIGHT pour jusqu'à huit zones d'éclairage), zigbee, DALI, RF (Radio Frequency), Bluetooth, WiFi.

**BEG ÉLIGIBLE**

Les luminaires éligibles selon le programme BEG (Bundesförderung für effizient Gebäude) disposent d'une efficacité lumineuse système d'au moins 120 lm/W (140 lm/W pour les LED-Stripes) et d'une durée de vie de 50.000 heures à L80 [80 % d'intensité lumineuse].

**APTITUDE AU TRAVAIL SUR ÉCRAN**

Ces luminaires répondent aux exigences de la norme DIN EN 12464-1 conformément à l'éclairage des lieux de travail en intérieur. Avec une valeur de luminance de L65 < 3000 cd/m², les luminaires sont conformes à la norme pour les postes de travail sur écran sans éblouissement.

**PRATICABLE**

Les luminaires encastrés carrossables sont généralement utilisés à l'extérieur et supportent une pression particulièrement élevée exercée par les piétons, les véhicules et autres objets. Les luminaires carrossables présentent une protection IP d'au moins IP67.

**CERTIFIÉ FSC**

FSC® (Forest Stewardship Council®) est un système de certification international. Les luminaires certifiés FSC® utilisent exclusivement du bois issu de la gestion durable des forêts.

**CÂBLAGE TRAVERSANT POSSIBLE**

Ce luminaire permet le câblage traversant et peut être connecté en série avec d'autres luminaires. L'avantage: les luminaires avec câblage traversant n'ont besoin que d'un seul raccordement électrique, ce qui évite la pose coûteuse d'autres câbles.

**PROTECTION IP**

L'indice de protection IP indique, à l'aide de deux chiffres, la protection des pièces sous tension contre la pénétration de corps étrangers et les contacts [premier chiffre] ainsi que contre l'eau [deuxième chiffre]. Le principe est le suivant: plus le chiffre correspondant est élevé, plus la protection est importante.

**IK RÉSISTANCE AUX CHOCS**

La valeur IK (ou degré de résistance aux chocs IK) indique le degré de protection contre les chocs et les coups d'un luminaire ou de certains composants du luminaire. La règle est la suivante: plus la valeur IK (IK00 à IK10+) est élevée, plus la protection contre les sollicitations mécaniques extérieures est importante.


LES NOUVELLES CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les nouvelles classes d'efficacité énergétique A à G font partie des principales prescriptions de la nouvelle directive européenne sur l'écoconception 2021. Nous vous expliquons ce que signifient les nouveaux labels énergétiques.

La directive sur l'écoconception de l'Union européenne a été adoptée dès 2009 et est en vigueur depuis septembre 2021. Elle s'accompagne d'une nouvelle échelle pour déterminer la valeur d'efficacité énergétique: l'ancienne classification de A+++ à E laisse place à une nouvelle gradation de A à G. La raison: l'échelle initiale devait distinguer les solutions d'éclairage particulièrement économes en énergie, principalement à base de LED. Cependant, en raison des progrès techniques importants, même les lampes à LED les moins chères tombaient peu à peu dans la classification A, ce qui allait à l'encontre de l'objectif initial [bénéfice pour le consommateur].

Les nouvelles classes d'efficacité énergétique se basent désormais strictement sur l'efficacité lumineuse d'une source lumineuse. Ainsi, seuls les luminaires avec 210 lm/W reçoivent le label A, les luminaires avec moins de 85 lm/W tombent dans la classe G. Bon à savoir: Les nouveaux labels énergétiques de l'UE ont été classés en tenant compte de l'avenir. Ainsi, les classes supérieures A et B restent libres dans un premier temps, afin que les fabricants aient une marge de manœuvre pour de nouveaux progrès technologiques, sans qu'une nouvelle adaptation de l'étiquette énergie ne soit nécessaire à court terme.

Outre les nouvelles classes d'efficacité énergétique, les fabricants d'éclairage artificiel sont soumis à de nombreuses autres nouvelles exigences. Nous tenons déjà compte de ces exigences en développant notre laboratoire de mesure et en prouvant le respect des valeurs limites prescrites pour les effets stroboscopiques et le scintillement de la lumière pour chaque produit concerné.

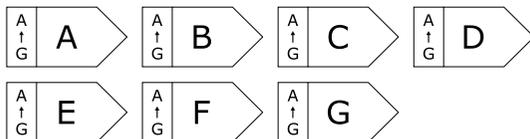


Présentation dans le catalogue



Qu'est-ce que la directive sur l'écoconception ?

La directive sur l'écoconception 2021 de l'Union européenne comprend de nombreuses réglementations pour différents secteurs de l'électronique et vise à réduire les déchets ou à augmenter l'efficacité des ressources. Dans ce contexte, la directive régit la disponibilité plus longue et plus rapide des pièces de rechange afin de rendre les produits plus facilement réparables et améliorables et donc plus durables. Parallèlement, un espace européen de données doit être créé pour le regroupement central des informations sur les produits. Sous le terme de "passport produit numérique", les informations sur les matériaux, les pièces de rechange ou encore l'élimination correcte des déchets seront à l'avenir regroupées et utilisées pour toutes les phases du cycle de vie du produit.

Plus d'informations: ec.europa.eu

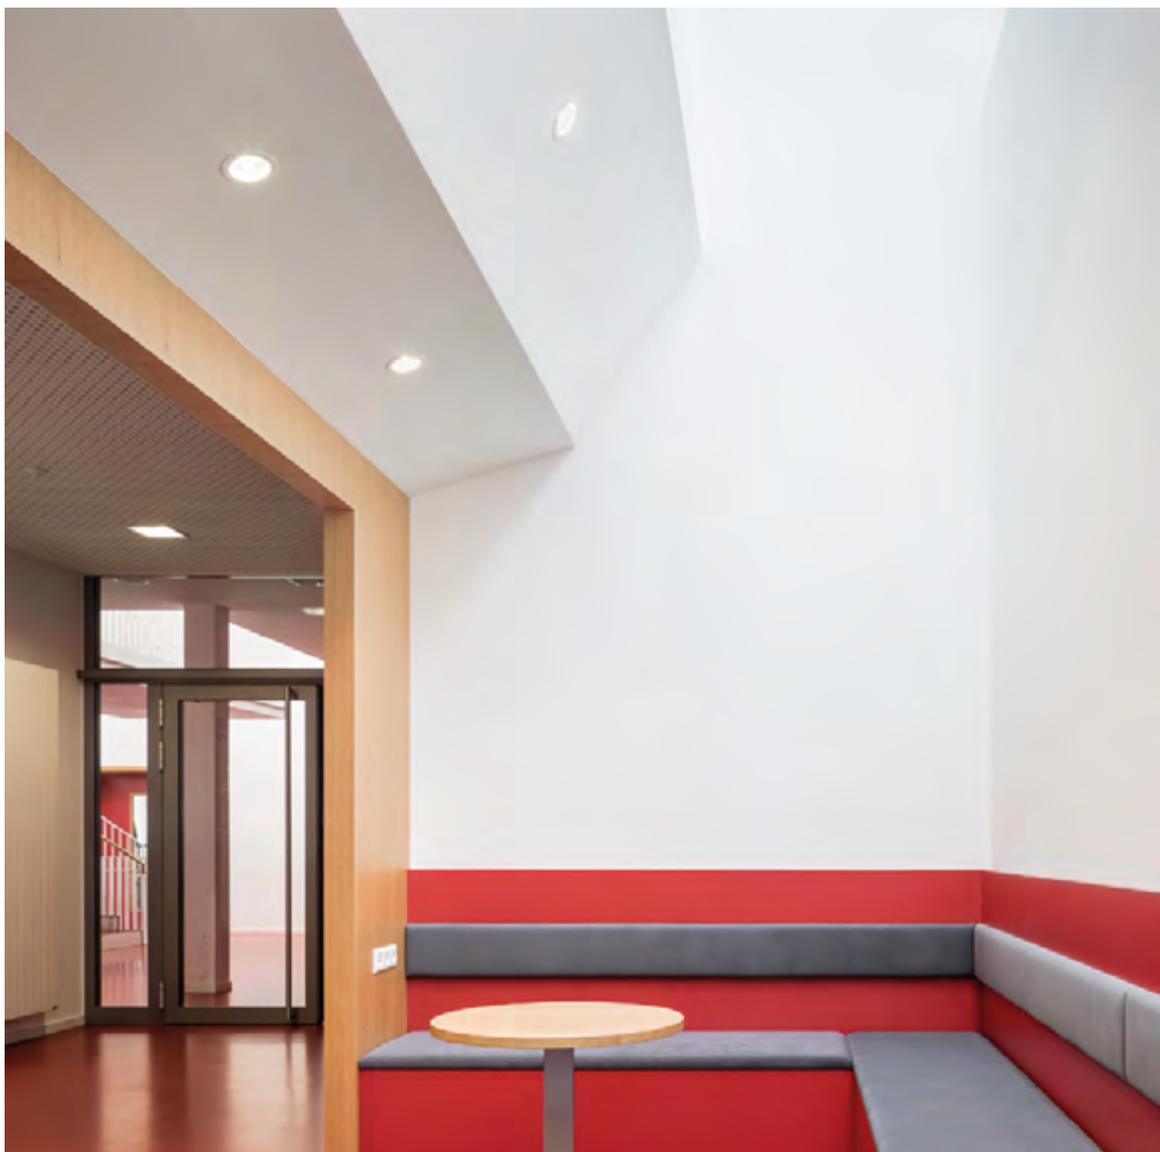

ACRUX 68



À l'exemple du plafonnier encastré ACRUX 68, nous montrons la nouvelle classification dans la nouvelle échelle futuriste – le produit a toujours la même efficacité! Vous trouverez toutes les informations sur la gamme ACRUX à partir de la page 128.





COULEUR DE LUMIÈRE SÉLECTIONNABLE

Les luminaires portant la désignation « CCT Dip » permettent de modifier la couleur de la lumière à l'aide d'un petit interrupteur à bascule [généralement par pas de 3000K / 4000K / 5000K]. Grâce à leur grande flexibilité d'application, les luminaires CCT Dip offrent aux clients qui ne sont pas encore sûrs de la couleur de la lumière une aide considérable à la décision – et réduisent accessoirement vos besoins en stock.

La température de couleur [couleur de la lumière] est spécifiée en Kelvin [K] et détermine la façon dont la lumière est perçue.

WW = Lumière blanche chaude	2 300 K à 3 300 K [forte composante rouge]
NW = Lumière blanche neutre	3 300 K à 5 300 K
CW = lumière blanche froide / lumière blanche du jour	5 300 K à 8 000 K [forte composante bleue]

Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent en tant qu'orientation pour les différentes pièces les valeurs indicatives suivantes s'appliquent:

Séjour et chambre à coucher	WW
Cuisine et salle de bains	WW NW
Bureaux	NW
Industrie	NW CW
Studio photo / éclairage architectura	CW



INDICE DE RENDU DES COULEURS RA

L'indice de rendu des couleurs Ra est la mesure de la correspondance de la couleur de la lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'écart est faible, meilleur est le rendu des couleurs. Une source lumineuse avec Ra 100 reproduit exactement toutes les couleurs. Plus la valeur Ra est faible, moins les couleurs sont reproduites avec précision.

Valeurs standard:

Ampoule à incandescence,
lampes halogènes
Lampes LED

Lampes fluorescentes compactes,
lampes à économie d'énergie
Lampes fluorescentes

jusqu'à Ra 100
Ra 75-95

Ra 80-89
Ra 70-85



RA 70-80
rendu des couleurs moyen



RA 80-90
bon rendu des couleurs




RA 90-100
très bon rendu des couleurs



HCL

HCL est l'abréviation de « Human Centric Lighting » [éclairage centré sur l'homme] et signifie la simulation de situations d'éclairage en fonction du rythme biologique jour-nuit de l'homme. Le HCL fait correspondre la lumière artificielle à l'intérieur à la lumière naturelle du jour et favorise le bien-être, l'humeur et la santé. De nombreux luminaires DEKO-LIGHT peuvent déjà être intégrés dans un système de commande HCL pour adapter les couleurs de la lumière au biorythme. En outre, plusieurs bandes LED de différentes couleurs de lumière peuvent être combinées dans un profilé et ainsi être intégrées dans le concept d'éclairage HCL.

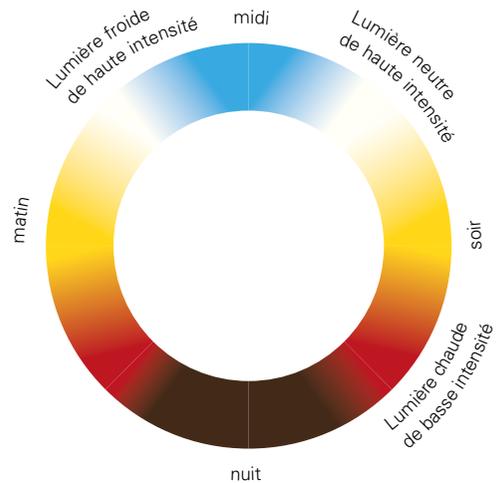

VALEUR UGR

Plus la valeur UGR est petite, plus un luminaire émet sa lumière sans éblouissement. En particulier dans les bureaux, il convient d'utiliser des luminaires dont la valeur UGR est inférieure à 19 pour éviter les reflets gênants. Pour déterminer la valeur UGR d'une pièce complète, des facteurs supplémentaires tels que la couleur des murs et les finitions de surface jouent un rôle déterminant.



DIM TO WARM

Avec la fonction dim-to-warm, vous ne réglez pas seulement l'intensité lumineuse vers le bas, mais en changeant simultanément la couleur de la lumière [par exemple de 3000 à 2000 K], vous obtenez une ambiance de la pièce adaptée à la nouvelle situation. Les luminaires LED dotés de la technologie dim-to-warm peuvent donc être utilisés de manière particulièrement flexible.



DALI-GRADABLE

Les luminaires gradables via DALI s'intègrent parfaitement dans les systèmes de gestion de l'éclairage/de la propriété. Le grand avantage réside dans le câblage: via DALI, tous les luminaires d'une ligne peuvent être adressés et commandés individuellement. Mais cette variante convient également aux luminaires individuels: Il existe à cet effet des variateurs DALI sans adresse, qui s'adressent directement au bloc d'alimentation. La bonne nouvelle: la plupart des systèmes sur le marché disposent déjà d'interfaces DALI.

QUELLE EST LA VALEUR LUMINEUSE?

Avec combien de lumens les différentes lampes éclairent-elles?

Bougie	~ 12 lm
100W Ampoule à incandescence	~ 1.340 lm
40W Lampe fluorescente	~ 3.000 lm

COMBIEN DE LUMENS CORRESPONDENT À COMBIEN DE WATT?

L'efficacité lumineuse est mesurée en lumens par watt [lm/W] et indique le degré d'efficacité d'une lampe en termes de luminosité et d'intensité lumineuse.

Valeurs standard:

Ampoule à incandescence	ca. 10 lm/W
Lampe halogène	ca. 20 lm/W
Lampe fluorescente	ca. 70-90 lm/W
Lampe LED	ca. 60-170 lm/W

OÙ AI-JE BESOIN DE COMBIEN DE LUMENS?

Vous devez prévoir ces lumens par mètre carré, afin que votre maison soit éclairée de manière optimale et confortable:

Valeurs standard:

Salon	ca. 140 lm/m ²
Chambre à coucher	ca. 140 lm/m ²
Chambre d'enfant	ca. 140 lm/m ²
Couloir	ca. 140 lm/m ²
Bureau	ca. 280 lm/m ²
Cuisine	ca. 280 lm/m ²
Salle de bains	ca. 280 lm/m ²

QUE SIGNIFIE « LUX »?

Le lux [lx] est l'unité physique de l'éclairage d'une source lumineuse. Cette grandeur photométrique indique la quantité de flux lumineux provenant d'une source lumineuse qui tombe sur une surface donnée.

Bien entendu, les valeurs suivantes ne doivent pas nécessairement être atteintes dans l'ensemble de la pièce.

Valeurs standard:

Chambre à coucher	45 Lux
Salon	77 Lux
Salle de bains	110 Lux
Couloir	207 Lux
Bureau	300 Lux [au bureau: 500 Lux]



VALEUR IK

En plus de l'indice de protection IP, vous devez également surveiller la valeur IK d'un luminaire, qui est de plus en plus souvent exigée dans le cadre d'appels d'offres et pour les installations dans les espaces publics. La valeur IK [ou niveau de résistance aux chocs IK] indique la résistance aux chocs d'un luminaire ou de certains composants. IK00 n'offre aucune protection contre les contraintes mécaniques externes, IK10 ou IK10+ signifie que le luminaire peut résister à un poids test de 5 ou 10 kg à une distance de 40 ou 50 cm.

Il existe onze codes, correspondant à l'énergie d'impact que peut supporter un boîtier peut supporter. [Source: wikipedia.org]

Code	Énergie d'impact en joules	correspond à la hauteur de chute en masse	
IK00	pas de protection		
IK01	0,14	7 cm	- 200 g
IK02	0,20	8 cm	- 250 g
IK03	0,35	14 cm	- 250 g
IK04	0,50	20 cm	- 250 g
IK05	0,70	28 cm	- 250 g
IK06	1,0	40 cm	- 250 g
IK07	2,0	40 cm	- 500 g
IK08	5,0	25 cm	- 2000 g
IK09	10,0	20 cm	- 5000 g
IK10	20,0	40 cm	- 5000 g
IK10+	50,0	50 cm	- 10000 g

QU'EST-CE QUE LA « DURÉE DE VIE NOMINALE MOYENNE » D'UNE LED?


La durée de vie nominale moyenne des LED couvre la période allant du premier allumage jusqu'au moment où seulement 50 % des LED testées fonctionnent encore correctement.

Une durée de vie spécifiée de 30 000 heures pour une bande de LED signifie donc qu'après cette période, en moyenne, la moitié de toutes les bandes auront échoué.


QUE SIGNIFIE LE « BINNING »?

Le binning garantit une qualité de lumière constante avec le même niveau de luminosité et une couleur de lumière uniforme. À cette fin, les LED d'un lot de production sont triées et divisées en « bacs ».

TABLEAU NORMAL

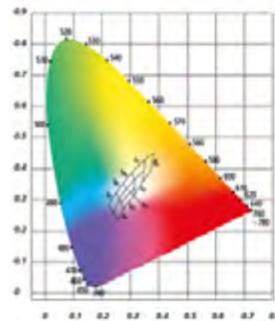

BINNINGS

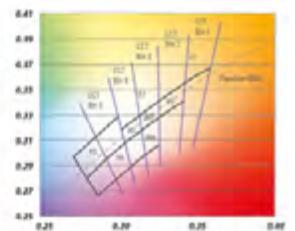

LEDS BLANCHES



ZONES DE PROTECTION IP

■ ZONE 3 | IP23

En dehors des zones 0 à 2, aucune protection IP particulière n'est nécessaire, à condition qu'aucun nettoyage avec irradiation directe d'eau n'ait lieu.

■ ZONE 2 | IP44



Dans les zones situées à 60 cm de la zone 1, la protection IP X4 s'applique.

■ ZONE 1 | IP65

Dans la zone du mur de la douche ainsi que dans la zone du carrelage exposée à l'eau. IP X5 est spécifié pour la zone murale de la douche et pour la zone carrelée exposée aux projections d'eau [max. 50 V].

■ ZONE 0 | IP67


Dans les baignoires et les bacs à douche, la basse tension [max. 12 V] est absolument nécessaire. La protection IP minimale est IP X7 [protégée contre la pénétration de l'eau].

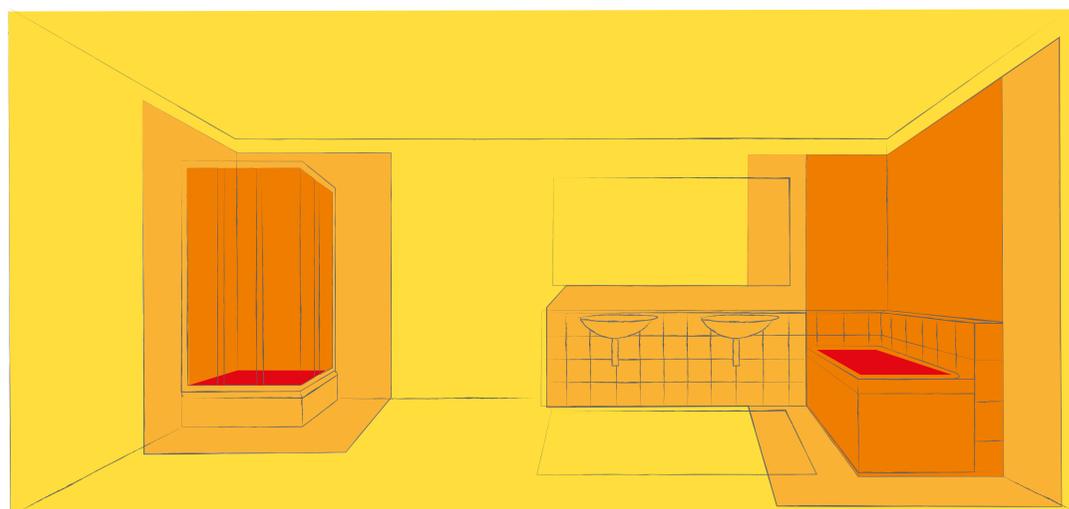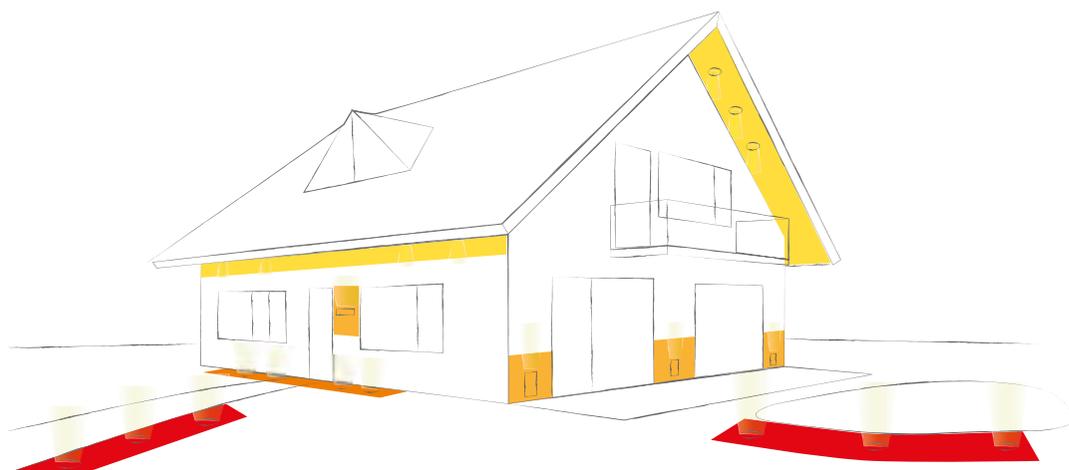

TYPES DE PROTECTION ET CLASSES D'ISOLATION

Les luminaires et autres appareils électriques ont un boîtier qui protège les parties sous tension contre le contact, l'humidité ou d'autres influences environnementales. Cette protection dépend du domaine d'application respectif. Afin d'avoir un aperçu de l'application appropriée, tous les appareils sont affectés à un type de protection et à une classe d'isolation classifiés.

IP67

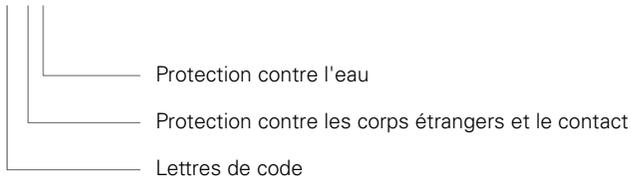


1. Chiffre	Protection contre corps étrangers et contact	2. Chiffre	Protection contre l'eau
0	pas de protection	0	pas de protection
1	Corps étrangers de grande taille [Ø > 50 mm] Grandes parties du corps [p.e. le dos de la main]	1	Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement
2	Corps étrangers de taille moyenne [Ø > 12 mm] Doigt	2	Protection contre les gouttes d'eau tombant sous un angle [jusqu'à 15°]
3	Corps étrangers de petite taille [Ø > 2,5 mm] Outils et fils [Ø > 2,5 mm]	3	Protection contre les projections d'eau jusqu'à 60° de la verticale.
4	Corps étrangers granuleux [Ø > 1 mm] Outils et fils [Ø > 1 mm]	4	Protection contre les projections d'eau sur tous les côtés
5	Dépôt de poussière Protection complète contre les contacts accidentels	5	Protection contre les jets d'eau
6	Entrée de la poussière Protection complète contre les contacts accidentels	6	Protection contre les jets d'eau puissants
		7	Protection contre l'immersion temporaire
		8	Protection contre l'immersion permanente

**PARTOUT CHEZ SOI – NOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE
SONT À L'AISE DANS TOUTES LES APPLICATIONS.
LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR UNE SÉLECTION DE RÉFÉRENCES DE PROJETS
DANS LES DOMAINES LES PLUS DIVERS.**



Avec le soutien aimable de Licht und Klein, Bergisch Gladbach

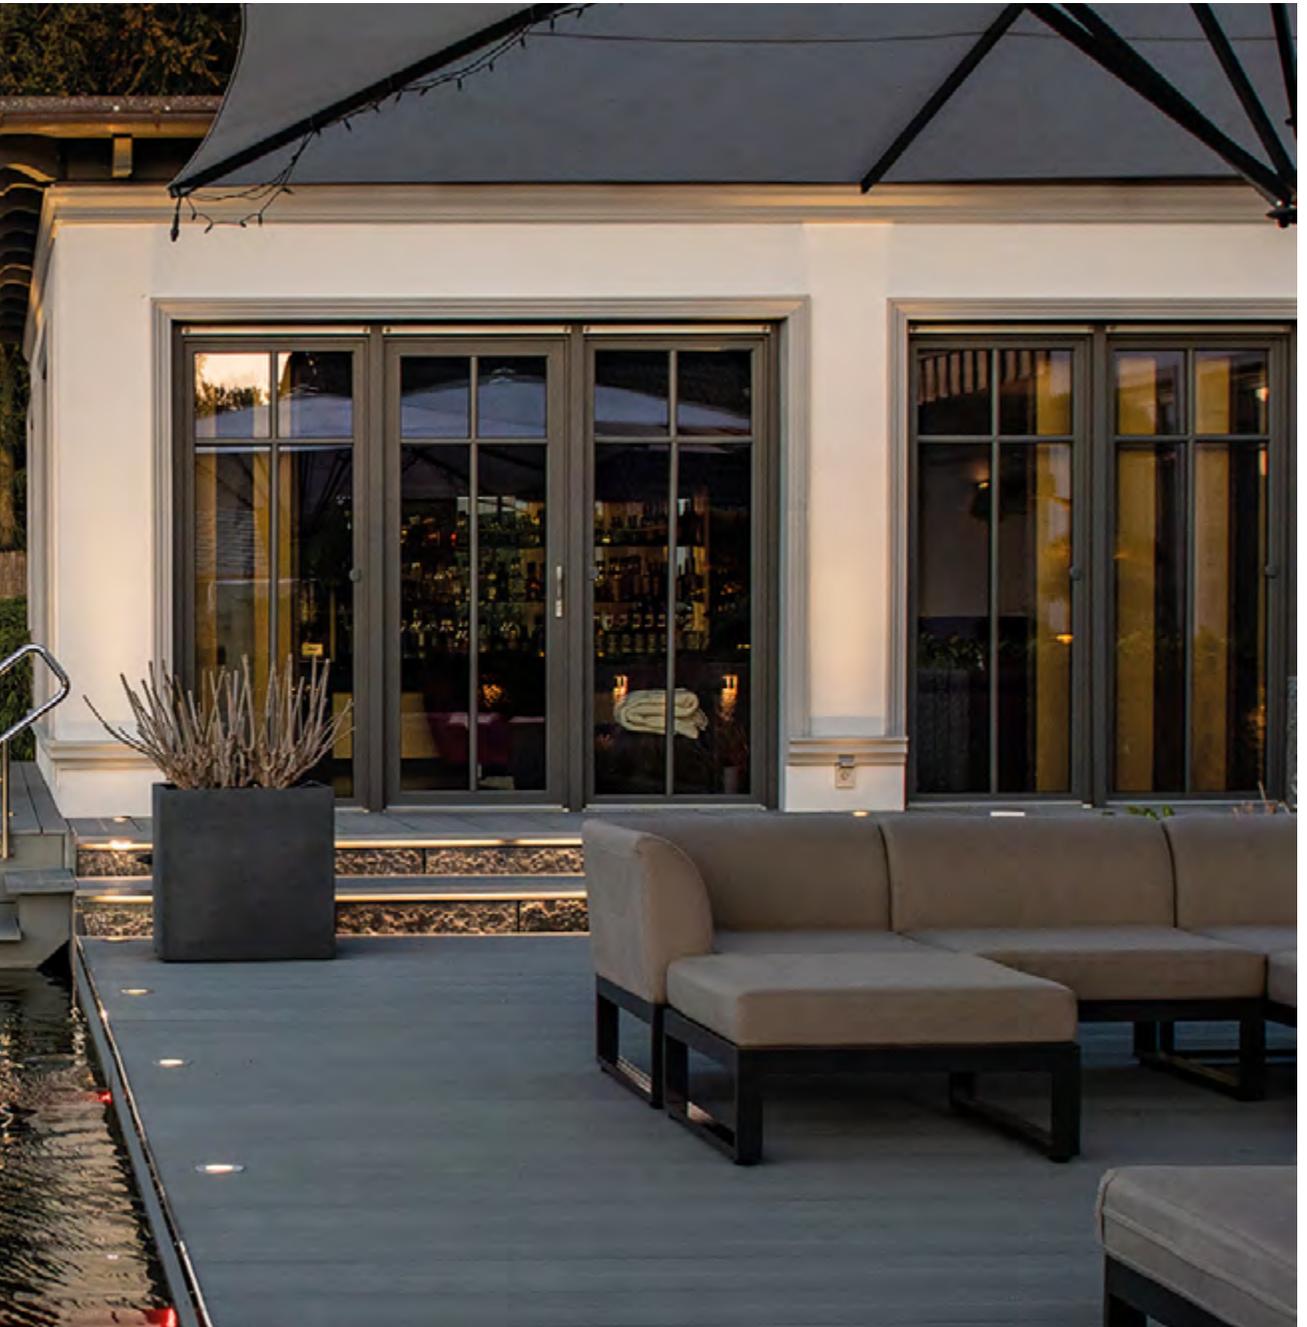

EXTÉRIEUR

Qu'il s'agisse de lampadaires, d'appliques, de luminaires immergés, d'encastrés muraux ou de wall washers, l'extérieur d'un bien immobilier, d'un magasin ou d'un hôtel doit laisser une impression durable aux visiteurs. Notre exemple de projet montre une maison privée avec un vaste espace extérieur qui a été mis en scène avec un grand sens de l'élégance raffinée et beaucoup de luminaires d'extérieur.



SALON

Un éclairage d'ambiance dans les pièces à vivre est indispensable pour créer une atmosphère harmonieuse. Avec notre vaste portefeuille de produits, nous couvrons tout ce dont vous avez besoin pour une mise en scène parfaite de vos quatre murs, des suspensions aux appliques murales en passant par les plafonniers et les encastrés de meubles. Agrémentez vos locaux d'appliques murales encastrées et mettez des accents de lumière professionnels pour créer une atmosphère chaleureuse dans votre espace de vie.





LUMIÈRE LINÉAIRE

Pour souligner et mettre en valeur des éléments de design dans l'architecture ou même éveiller sciemment des émotions par le jeu d'ombres et de lumière, la lumière linéaire attire de plus en plus l'attention. L'immeuble de bureaux d'un cabinet d'architectes en est la preuve éclatante. Un bâtiment moderne et ouvert, éclairé avec style par des solutions lumière linéaires de DEKO-LIGHT.

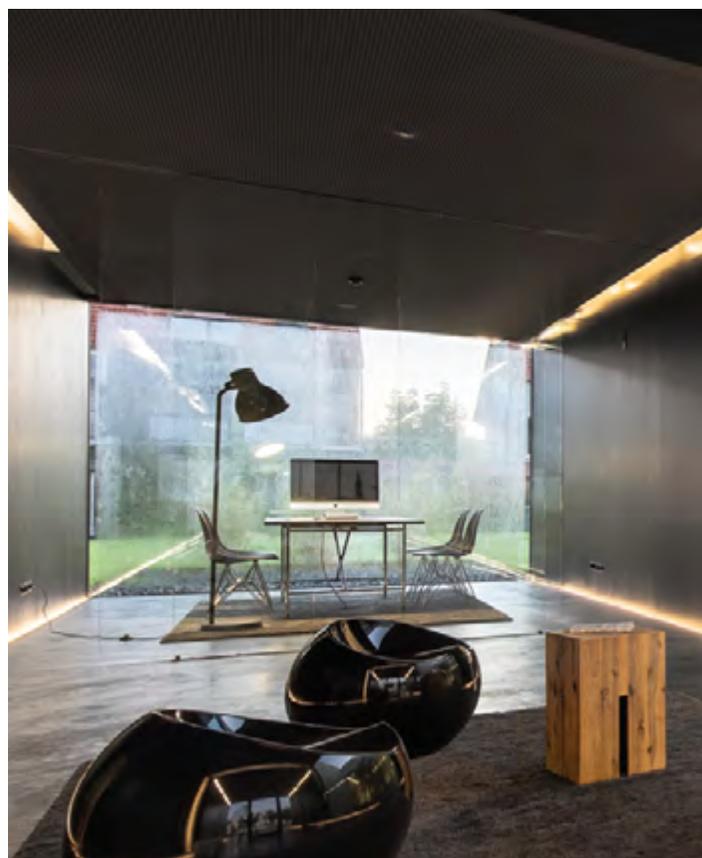




Foto: Daniel Vieser . Architektur fotografie, Karlsruhe



Foto: Daniel Vieser . Architektur fotografie, Karlsruhe



Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen



HÔTEL ET GASTRONOMIE

Les bars, restaurants et hôtels ne deviennent des lieux agréables où les clients aiment se retrouver qu'avec un éclairage parfaitement adapté. C'est la raison pour laquelle la planification de l'éclairage des vastes zones du restaurant a fait appel au portefeuille varié de luminaires et de profils de DEKO-LIGHT.



CONSTRUCTION DE MAGASINS ET DE FOIRES

Une planification de l'éclairage individuelle et bien pensée n'augmente pas seulement la valeur optique d'un environnement de vente au détail, elle a aussi un effet stimulant sur les ventes. La flexibilité est ici un atout, car la structure et les présentoirs d'un magasin peuvent toujours être modifiés. Avec nos systèmes de rails électriques D LINE et les luminaires d'aménagement de magasin et d'affichage correspondants, vous êtes parfaitement équipé pour la mise en scène lumineuse de vos espaces de vente.

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe



BUREAUX ET LOCAUX COMMERCIAUX

Une atmosphère agréable au travail favorise non seulement l'humeur des employés, mais aussi leur motivation et leur productivité. Pour un nouveau bâtiment d'entreprise ultra-moderne à Karlsruhe, seuls des luminaires et une technique d'éclairage de DEKO-LIGHT sont utilisés sur plus de 16 000 m² - du plafonnier encastré dans les couloirs à la solution personnalisée dans le foyer.

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe







LES COMMERCES

Les surfaces commerciales sont très fonctionnelles et posent des exigences très élevées en matière d'efficacité de l'éclairage. Dans notre exemple de projet, l'éclairage du hall d'un fournisseur de services automobiles BOSCH a été réalisé avec des plafonniers à LED TriProof, dont la classe de protection IP65 convainc même dans l'installation de lavage adjacente.



Lien vers la boutique en ligne
Multi-Brand Business Lights sous
www.KS-Lumiere.fr

Vos avantages professionnels chez KS Licht vous facilitent le travail au quotidien.

Utilisez notre boutique en ligne KS Multi-Brand Business Lights sous www.KS-Lumiere.fr et profitez des avantages et fonctions suivants:

- Offres spéciales et nouveautés actuelles
- Contrôle en ligne de la disponibilité des marchandises
- Trouver et commander facilement toutes les pièces de rechange
- Formulaire de commande rapide pour saisir rapidement votre commande
- Tous les catalogues à télécharger ou sous forme de catalogue à feuilleter en ligne avec des liens vers les produits
- Textes de soumission, courbes de répartition de la lumière/plugins LDT et tableaux de calcul rapide
- Recherche facile de produits grâce à des fonctions de filtrage détaillées
- Affichage de vos conditions d'achat individuelles, des conditions de livraison et de paiement
- Livraison en dropshipping directement à vos clients (saisie des adresses de livraison possible en ligne)
- Recommandations de produits adaptés pour les sources lumineuses, les accessoires, les pilotes, les ballasts électroniques, etc.
- Affichage de produits alternatifs et de familles de produits/variantes
- Chat en ligne avec nos conseillers pour répondre à vos questions
- Archives en ligne de vos commandes en ligne déjà passées
- Offres de fin de série à des prix très bas

Informations confidentielles sur les clients :

Tous les prix s'entendent hors TVA.

Les prix de vente indiqués sont des prix conseillés. Les prix en euros servent d'aide au calcul pour le commerce spécialisé. Avec Les prix figurant dans toutes les listes de prix publiées jusqu'à présent ne sont plus valables.

Les prix de nos luminaires s'entendent toujours sans ampoule, sauf si la description du produit indique une livraison avec ampoule. Les indications d'équipement (puissance des lampes) se réfèrent à des valeurs maximales.

Les illustrations et les données contenues dans ce catalogue ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de finition et de caractéristiques techniques.

L'expédition s'effectue généralement en port dû départ usine.

Les fabrications spéciales de tout type, les composants de notre programme de livraison assemblés à la demande du client ainsi que les lampes ne peuvent pas être échangés. Pour les commandes d'un montant inférieur à 70,00 €, un supplément pour petite quantité de 8,00 € est facturé.

Lors de la commande, veuillez toujours indiquer le numéro d'article ainsi que la couleur et le nombre de pièces. Cela permet d'éviter les demandes de précisions et les erreurs.

Pour les commandes urgentes, nous vous proposons, sous réserve de disponibilité de la marchandise en stock et de réception de la commande jusqu'à 12h00 environ, les modes de livraison suivants :

- Livraison Over-Night jusqu'à 10h30 ou 12h00 en Allemagne par Express-Livraison.
- Livraison le jour même par transport direct à destination.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les coûts au cas par cas.

Horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi en continu de 08.00 à 16.30
Vendredi en continu de 08.00 à 15.00

Pendant ces heures, vous pouvez joindre notre équipe de vente au numéro de téléphone **+49 (0)201-899 24-0**.

Pour vos commandes par fax, le numéro de fax **+49 (0)201-899 24 124** est à votre disposition.

Vous pouvez nous joindre par e-mail à l'adresse **Verkauf@KS-Germany.com**.

Nous mettons volontiers nos CGV à votre disposition sur demande. Vous les trouverez également au dos de notre lettre de motivation ainsi qu'en ligne sur www.ks-germany.com/de/agb. Nous ne reconnaissons pas les conditions d'achat contraires.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidtstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
D-45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com