



SPRING SELECTION

Illuminazione selezionata
per aree esterne

sempre aggiornato !

scarica il listino prezzi attuale

KS-Luce.it/listino_prezzi_Spring_Selection

o scansionare il codice qr qui sotto!



[Qui](#) potete trovare i nostri termini e condizioni generali per i clienti commerciali



KS e SLV: partner forti nell'illuminazione da 30 anni

CENTRO DI RACCOLTA A ESSEN

Da 30 anni KS Licht- und Elektrotechnik GmbH integra i prodotti e i servizi SLV con un'ampia gamma di servizi. Abbiamo un centro di raccolta per i prodotti SLV nel cuore della Ruhr, dove potete ritirare la merce ordinata da noi con breve preavviso.

VIVERE L'ESPERIENZA DEGLI APPARECCHI SLV DAL VIVO

Presentiamo un'ampia selezione di apparecchi SLV su oltre 300 m² di spazio espositivo. Qui i nostri consulenti e lighting designer professionisti vi consiglieranno personalmente. Allo stesso tempo, potete utilizzare la nostra esposizione per presentare ai vostri clienti i nostri apparecchi in termini di funzione ed effetto. Convincetevi della qualità dei nostri apparecchi per esterni nell'esposizione all'aperto.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA GRATUITA

Sviluppiamo soluzioni di illuminazione pratiche insieme a voi e in base alle vostre esigenze. Che si tratti di locali commerciali, sale di vendita o ambienti privati: i nostri progettisti illuminotecnici hanno sempre i concetti giusti per una soluzione orientata alla domanda e all'energia. Saremo lieti di calcolare per voi il tempo di ammortamento della vostra nuova illuminazione LED a risparmio energetico.

NEGOZIO ONLINE DI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE MULTIMARCA KS

Nel nostro negozio online **www.KS-Luce.it** troverete tutto ciò che vi supporta nel vostro lavoro quotidiano:

- Offerte speciali e nuovi prodotti
- Verifica online della disponibilità dei prodotti
- Trovare e ordinare facilmente tutti i pezzi di ricambio
- Modulo d'ordine rapido
- Tutti i cataloghi sono disponibili per il download o come catalogos fogliabile con link al prodotto
- Testi delle specifiche, curve di distribuzione della luce/ LDT e plug-in Tabelle di calcolo rapido


KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
 Fax +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.KS-Luce.it

Internet: www.KS-Germany.com
 Email: Verkauf@KS-Germany.com

Venite a trovarci in loco o chiamateci:
 Da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 16.30
 Venerdì dalle 08.00 alle 15.00

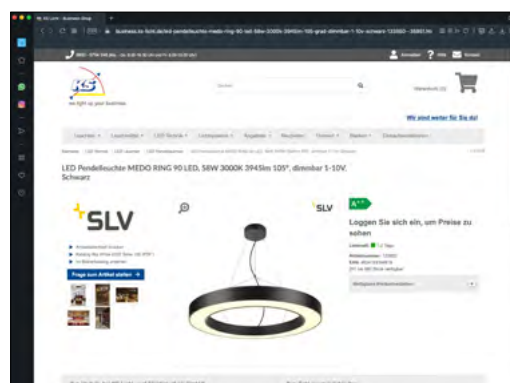

Scannerizzate il link al nostro modulo d'ordine rapido e ottenete informazioni aggiornate sulla disponibilità della merce!



<https://www.KS-Luce.it/formulario-per-ordini-veloce>

BELLISSIMO QUI FUORI

Ispirazioni per nuovi momenti di luce

Nelle aree esterne, l'illuminazione si occupa di rischiare il buio, segnalare i percorsi e regalare un fascino particolare agli ambienti. Quindi, gli apparecchi scelti devono essere convincenti in ogni scenario applicativo.

La nostra Spring Selection sarà una fresca fonte di ispirazione: scopri le soluzioni per l'area esterna che metteranno i tuoi progetti nella luce migliore con la qualità più elevata.



SOMMARIO

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE 4

ILLUMINAZIONE PORTATILE 16

ILLUMINAZIONE DI DESIGN 22

APPARECCHI PER AMBIENTE SALINO 32

ILLUMINAZIONE INDIRETTA 36


MATERIALI SPECIALI 40

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE

Impostare abilmente lo scenario per gli edifici

Che si tratti di sottolineare la bellezza di strutture classiche o di regalare un tocco di eleganza a un palazzo moderno: l'illuminazione dà il giusto risalto a ogni dettaglio. Senza dimenticare che la luce dovrebbe sottolineare il carattere architettonico.

Quindi, non è consigliabile limitarsi a inondare la facciata di intensa. Ciò priva gli elementi costruttivi del loro effetto spaziale e provoca emissioni di luce indesiderate. L'obiettivo è piuttosto quello di illuminare in modo mirato i bordi degli edifici, le colonne, gli archi e altri oggetti, senza intaccare l'ambiente circostante.

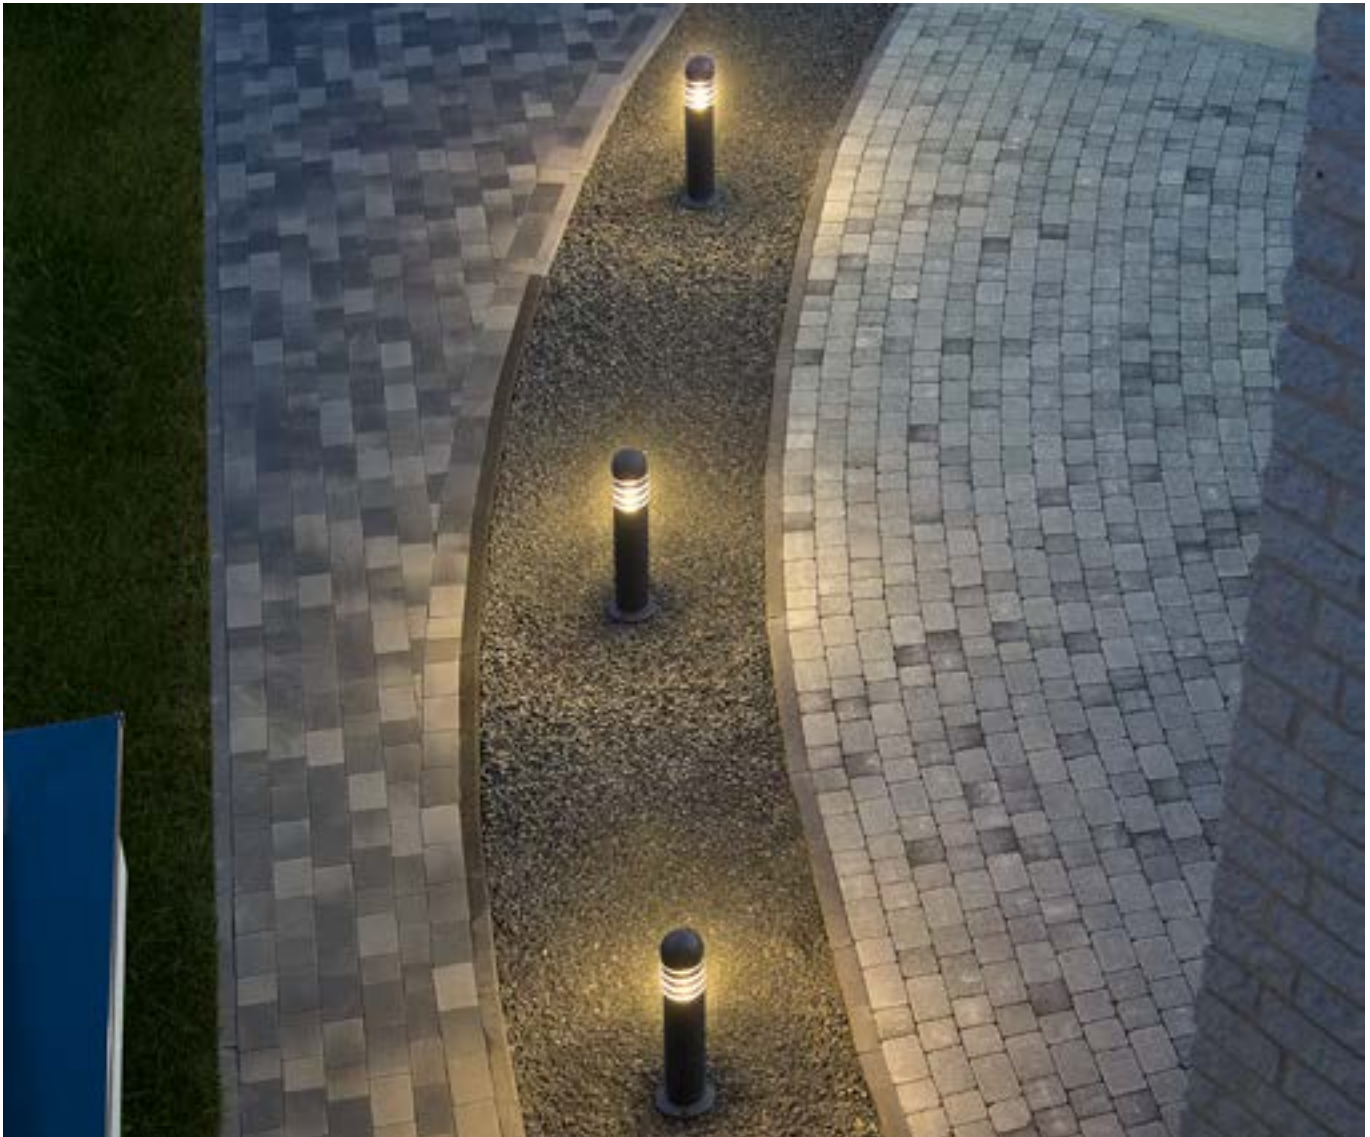


Anche la scelta del colore della luce gioca un ruolo importante: mentre la luce calda (fino a 3000 Kelvin) ha sulle persone un effetto piacevole e rilassante, la luce bianca è più fredda e fa apparire gli edifici più netti e moderni. Tuttavia, però, può anche compromettere la qualità del sonno poiché ha un effetto stimolante. È preferibile creare accenti con una luce d'atmosfera bianca calda.

Mettere in risalto l'architettura.

Un'illuminazione d'accento mirata attira l'attenzione su specifici elementi della facciata mettendoli in rilievo. Al contempo, crea meravigliosi contrasti di chiaro scuro, riduce al minimo le emissioni luminose e apporta profondità spaziale. Una soluzione illuminotecnica di questo tipo regala la giusta importanza all'edificio e non influisce sull'ambiente circostante più di quanto sia necessario.

DASAR®

Gli apparecchi da incasso a pavimento DASAR® fanno risplendere ogni edificio. I riflettori intercambiabili disponibili separatamente (15°, 36°, 60°) offrono la massima flessibilità in modo che anche costruzioni speciali possano essere enfatizzate. Perfetto per illuminare gli edifici in modo ottimale, elegante e senza abbagliamento.

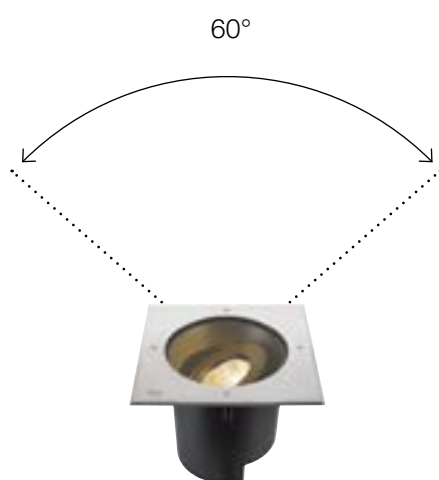

Il riflettore può essere orientato di 60 gradi



1007680 DASAR®




1007196 + 1007243 DASAR®

Per donare all'immobile una dimensione spaziale anche al buio, si potrebbe ad esempio far risaltare un muro portante. Gli strumenti di illuminazione ideali per illuminare le superfici verticali e aggiungere profondità sono gli apparecchi lineari DASAR® DALI da 600 mm e 1200 mm. La distribuzione asimmetrica della luce garantisce che questa raggiunga i punti in cui è necessaria, cioè sulla facciata. Consigliamo inoltre una distanza di installazione di 50 cm dal muro per illuminare in modo ottimale fino a 6 metri di altezza.

INSTALLAZIONE PIANIFICABILE

L'installazione di tutti gli apparecchi DASAR® può essere adattata in modo ottimale alla pianificazione del progetto posando prima le scatole da incasso, acquistabili separatamente e dotate di coperchio per la sigillatura, e installando in seguito i corpi illuminanti solo a ultimazione dei lavori.

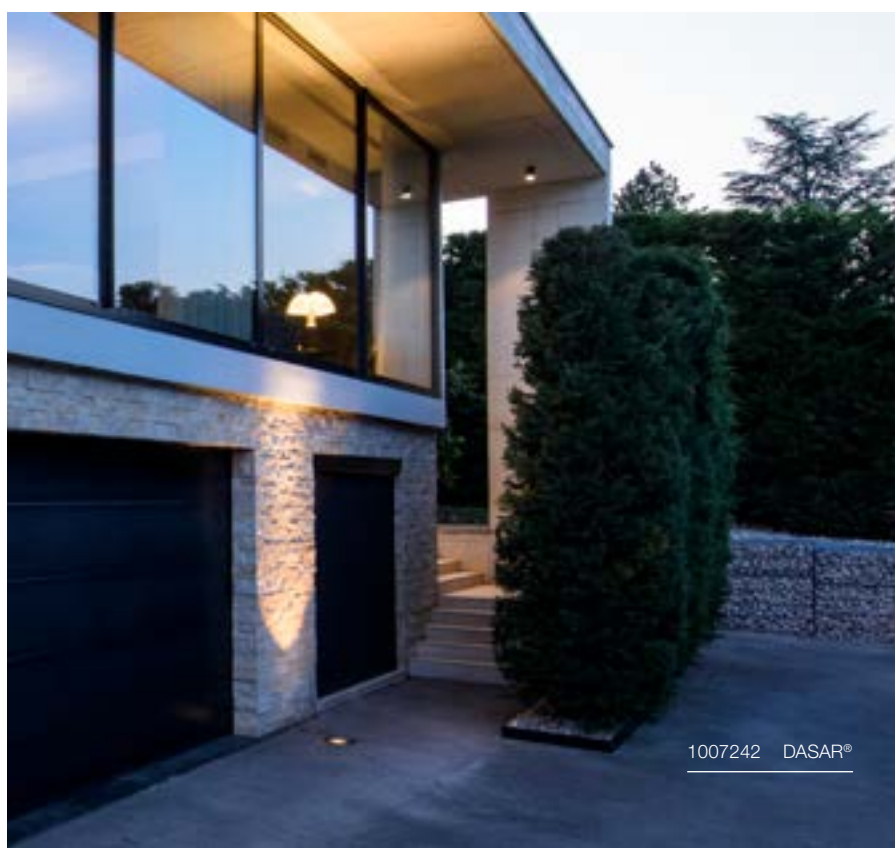

1007242 DASAR®

GALEN

Se è necessaria un'illuminazione lineare con maggiore flessibilità di installazione, è possibile optare per GALEN in due lunghezze (600 e 1200 mm).

Grazie ai cavi di alimentazione e collegamento a prova di spruzzi d'acqua, GALEN può essere installato con la massima semplicità e rapidità a parete, pavimento o soffitto. Inoltre è particolarmente indicato per l'illuminazione di indicazioni, cartelli o ampie facciate e superfici.

Il pratico selettore CCT esterno è un ulteriore elemento di flessibilità: consente infatti di impostare il colore della luce tra 3000 K (bianco caldo) e 4000 K (bianco neutro). Oltre a una struttura robusta è anche dotato di LED ad alte prestazioni, GALEN si rivela ideale per l'illuminazione d'effetto o funzionale di aree esterne di negozi, hotel, ristoranti, ma anche di edifici industriali.



DASAR®

Incasso a pavimento

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA

Materiale: acciaio inox 316



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
DASAR® S RL, rotondo		350 lm	3000 K	80	4 W	ø: 10,5 cm, P: 11,5 cm	1007680
DASAR® S RL, quadrato		350 lm	3000 K	80	4 W	L: 9,5 cm, La: 9,5 cm, H: 11,5 cm	1007681
DASAR® M RL, rotondo		450 lm	3000 K	80	6,5 W	ø: 13 cm, P: 14 cm	1007810
DASAR® M RL, quadrato		450 lm	3000 K	80	6,5 W	L: 12 cm, La: 12 cm, P: 14 cm	1007811




DASAR®

Incasso a pavimento

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Materiale: acciaio inox 316



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
DASAR® L RL, rotondo		1950 lm	3000 K	80	19 W	ø: 20 cm, P: 18,9 cm	1007243
DASAR® L RL, quadrato		1950 lm	3000 K	80	19 W	L: 20 cm, La: 20 cm, P: 18,9 cm	1007244
DASAR® XL RL, rotondo		2790 lm	3000 K	80	27 W	ø: 27 cm, P: 21 cm	1007241
DASAR® XL RL, quadrato		2790 lm	3000 K	80	27 W	L: 27 cm, La: 27 cm, P: 21 cm	1007242



Articolo		Cod. art.
Cassaforma DASAR® S		1007682
Cassaforma DASAR® M		1007822
Cassaforma DASAR® L		1007245
Cassaforma DASAR® XL		1007246
Riflettore da 15° DASAR® S / M		1007683
Riflettore da 36° DASAR® S / M		1007684
Riflettore da 50° DASAR® S / M		1007685
Riflettore da 15° DASAR® L / XL		1007238
Riflettore da 36° DASAR® L / XL		1007239
Riflettore da 60° DASAR® L / XL		1007240



DASAR®
Incasso a pavimento

220-240 V ~50/60 Hz | 550 / 900 mA
Materiale: acciaio inox 316



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
DASAR® 600 EL	●	2200 lm	3000 K	80	18 W	L: 60 cm, La: 10 cm, P: 9 cm	1007195
DASAR® 1200 EL	●	4100 lm	3000 K	80	34 W	L: 120 cm, La: 10 cm, H: 9 cm	1007196



Articolo		Cod. art.
Cassaforma DASAR® 600	●	1007198
Cassaforma DASAR® 1200	●	1007197



GALEN
Proiettore lineare

220-240 V ~50/60 Hz | 450 / 900 mA
Materiale: alluminio/vetro



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
GALEN 60 SP	●	1570 lm	3000 K	80	18 W	L: 60 cm, La: 11,3 cm, P: 6,2 cm	1003447
		1570 lm	4000 K				
GALEN 120 SP	●	3000 lm	3000 K	80	34 W	L: 120 cm, La: 11,3 cm, P: 6,2 cm	1003448
		3100 lm	4000 K				



Articolo		Cod. art.
Cavo di alimentazione 5 m senza spina	●	231960
Cavo di collegamento 1 m	●	231961





1006380 + 1006383 M-POL

Illuminare i vialetti in sicurezza

Per illuminare i vialetti e renderli sicuri è necessario selezionare accuratamente gli apparecchi. È importante che la diffusione della luce sia ben bilanciata per assicurare una luminosità uniforme ed evitare potenziali rischi di inciampo.


I paletti luminosi anti abbagliamento sono adatti per segnare il cammino senza compromettere la visibilità. Anche la temperatura del colore gioca un ruolo importante: la luce calda crea un'atmosfera accogliente, mentre quella fredda aumenta le percezioni. Inoltre, bisogna prestare una particolare attenzione al posizionamento, per ridurre al minimo la formazione di ombre. Nel complesso, un'illuminazione ben congegnata e sicura non è solo funzionale, ma contribuisce anche all'aspetto estetico dell'ambiente.





I coni luminosi dei paletti dovranno sovrapporsi per evitare di creare zone buie troppo ampie.

Per i paletti M-POL con il nuovo vano ottico da 360° consigliamo le distanze indicate di seguito. La regola di massima: maggiore è l'altezza del corpo illuminante, maggiore potrà essere la distanza tra gli stessi.

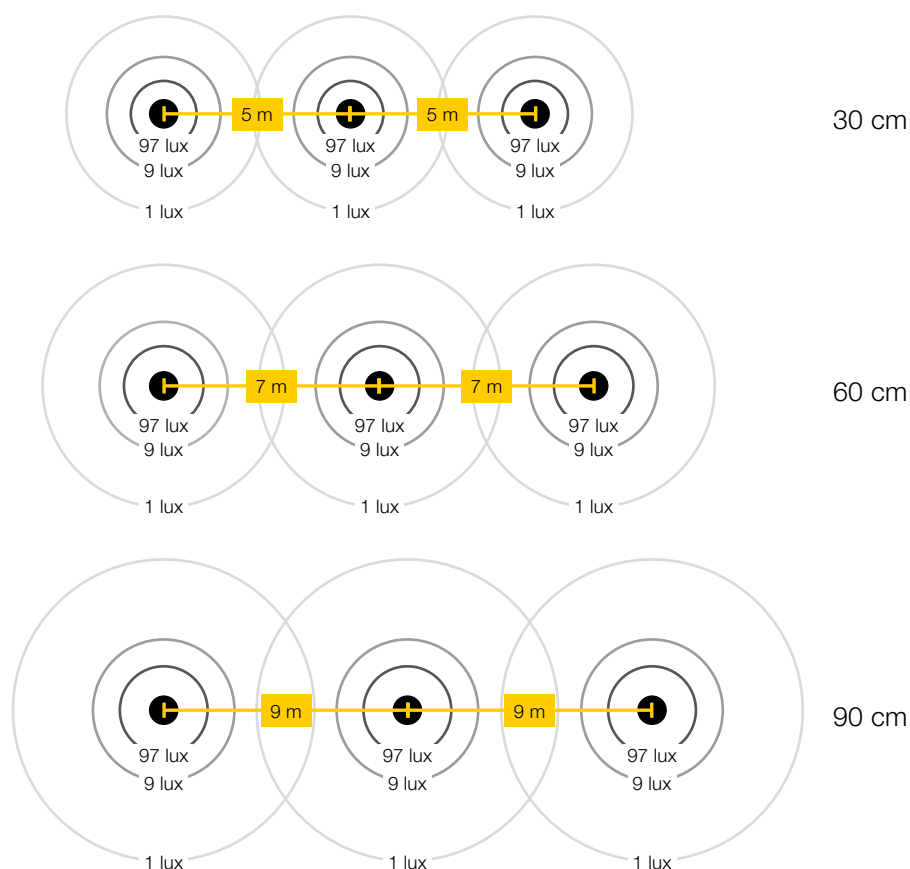


1006380 + 1006386 M-POL

M-POL

Parchi o giardini privati, cortili delle scuole o parcheggi, sul vialetto di accesso di un hotel o in una zona industriale: i paletti luminosi M-POL faranno risplendere qualsiasi ambiente esterno nella sua luce migliore.

I nuovi vani ottici M-POL da 180° e 360° si dimostrano ancora più adatti all'illuminazione dei vialetti. Infatti, contrariamente a quanto avviene con gli apparecchi a emissione libera, la luce non viene diffusa verso l'alto e in questo modo si evita l'abbagliamento e si riduce al minimo l'inquinamento luminoso. Se si vuole illuminare in modo più intenso e far così risaltare la superficie di camminamento, consigliamo il vano ottico M-POL con un angolo di emissione della luce unidirezionale di 180°.

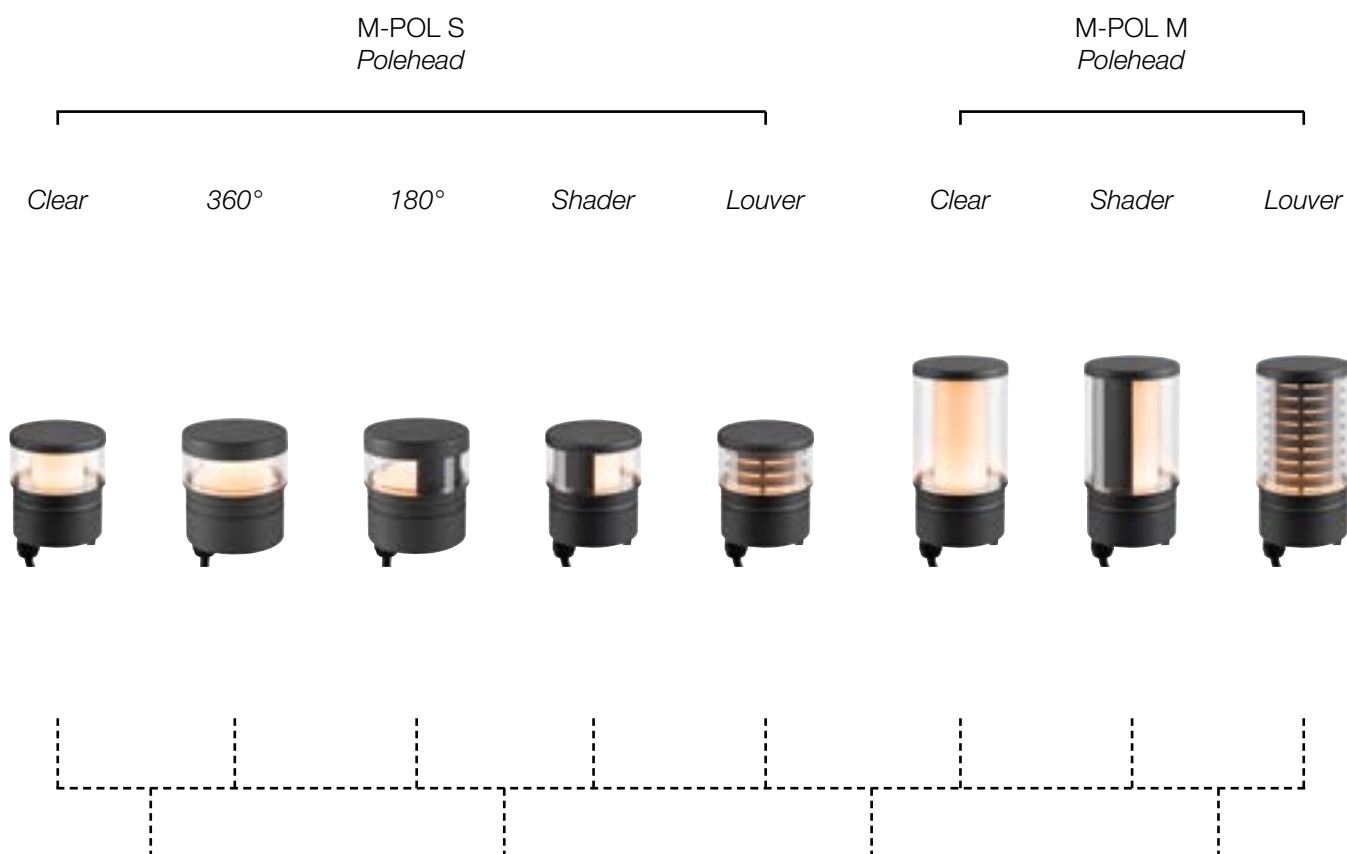

La famiglia M-POL è disponibile in tre altezze combinabili con otto vani ottici.



M-POL 30
Pole



M-POL 60
Pole



M-POL 60
Socket




M-POL 90
Pole

M-POL

Polehead

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
M-POL S Polehead	On/Off	470 lm 510 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm	1006383
	DALI	890 lm 950 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1006389
M-POL S Polehead 360°	On/Off	750 lm	2700 K	80	10 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1007232
	DALI						1007233
M-POL S Polehead 180°	On/Off	700 lm	2700 K		10 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1007234
	DALI						1007235
M-POL S Polehead Shader	On/Off	285 lm 310 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm	1006387
	DALI	520 lm 550 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1006393
M-POL S Polehead Louver	On/Off	145 lm 155 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm	1006385
	DALI	260 lm 270 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1006391
M-POL M Polehead	On/Off	590 lm 660 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm	1006384
	DALI	1150 lm 1230 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm	1006390
M-POL M Polehead Shader	On/Off	420 lm 460 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm	1006388
	DALI	820 lm 870 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm	1006394
M-POL M Polehead Louver	On/Off	190 lm 210 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm	1006386
	DALI	350 lm 370 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm	1006392

M-POL

Pole

Materiale: alluminio

Versione		Cod. art.
M-POL 30 Pole	●	1006379
M-POL 60 Pole	●	1006380
M-POL 60 Socket	●	1008474
M-POL 90 Pole	●	1006381

Articolo		Cod. art.
Connettore a T, IP68	●	228726
Connettore IP68, 3 poli	●	228730
Connettore IP68, 5 poli	●	228725
M-POL ancoraggio a terra	●	1006382
M-Pol Cap	●	1008475



Facciate protagoniste

Invece di illuminare tutta la superficie della facciata, rischiando di incidere negativamente sulla profondità spaziale, si consiglia di evidenziare in modo mirato specifici elementi costruttivi, come angoli dell'edificio, montanti o singole pareti. Lo scopo della gestione della luce consiste nel rendere chiara l'architettura anche nel buio, esaltandone il carattere intrinseco.

ENOLA®

Gli apparecchi ENOLA® mono e biemissione sono perfetti per ottenere questo risultato. La luce degli apparecchi ENOLA® Up/Down viene irradiata verso l'alto e verso il basso sottolineando, ad esempio, la natura a due piani di un edificio. Con la versione monoemissione, che condivide lo stesso design, è possibile creare un filo conduttore luminoso sulla facciata.

Per accentuare i singoli elementi della facciata, sono disponibili diversi riflettori per gli apparecchi ENOLA® ROUND. La versione OCULUS utilizza anche una speciale tecnologia delle lenti che produce una luce d'accento dai contorni netti.




1006329 ENOLA® OCULUS

ENOLA® OCULUS

Parete

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Materiale: alluminio/vetro



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
ENOLA® OCULUS WL, single		1000 lm	3000 K	90	11 W	ø: 10 cm, H: 15,5 cm, P: 15,3 cm	1006328
		1100 lm	4000 K				
ENOLA® OCULUS WL, up/down		2 x 940 lm	3000 K	90	20 W	ø: 10 cm, H: 18 cm, P: 15,3 cm	1006329
		2 x 1060 lm	4000 K				



Articolo		Cod. art.
Distanziale		1002853



ENOLA® ROUND

Parete

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Materiale: alluminio/vetro



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
ENOLA® ROUND M WL, single		860 lm	3000 K	90	11 W	B: 10 cm, H: 16 cm, T: 15 cm	1003423
		980 lm	4000 K				
ENOLA® ROUND M WL, up/down		2 x 830 lm	3000 K	90	19 W	B: 10 cm, H: 23 cm, T: 15 cm	1003425
		2 x 950 lm	4000 K				



Articolo		Cod. art.
Distanziale		1002853
Riflettore 56°		1005207
Lente 19°		1005205
Lente asimmetrica		1005206



56°

19°

asimmetrico



ILLUMINAZIONE PORTATILE

Un compagno radioso per ogni situazione

VINOLINA

Colori moderni, design elegante, lunga durata: gli apparecchi a batteria VINOLINA, disponibili in tre versioni, sono un elemento decorativo perfetto ogni volta che si desidera avere la massima flessibilità, senza cavi fastidiosi e in punti in cui non vi è una presa elettrica. Scopri questi compagni fedeli che portano l'atmosfera nei luoghi in cui ami rilassarti: in giardino, sul balcone, in terrazza e ovunque tu voglia.





Utilizza questi
apparecchi nelle
aree interne ed
esterne



WO



1007380 TAHA

TAHA

Il set di apparecchi TAHA è ideale per tutti coloro che partecipano attivamente alla vita urbana e vogliono avere la luce giusta in ogni situazione. TAHA è un apparecchio per esterno multifunzionale a batteria che coniuga in perfetta simbiosi flessibilità e design moderno.

Con diffusori intercambiabili a fissaggio magnetico e la sua capacità di trasformarsi da lampada da tavolo ad apparecchio a picchetto o a sospensione, TAHA ti farà vivere ogni situazione nella sua luce migliore. Potrai affidarti a TAHA anche per illuminare una piacevole serata al parco cittadino o nel tuo giardino.



SOLUZIONE DI ILLUMINAZIONE PREMIATA.

TAHA è stata insignita del German Design Award 2024 nella categoria "Excellent Product Design" con una menzione speciale per il suo design.



1007380 TAHA

VINOLINA + VINOLINA ONE

Lampada da tavolo

Funzionamento a batteria 5V

Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
VINOLINA TL, Batteria ricaricabile	●	130 lm	2700 K 3000 K	80	2,2 W	ø: 12 cm, H: 32,3 cm	1007362
	○						1007360
	●						1007361
VINOLINA ONE TL, Batteria ricaricabile	●	125 lm	2700 K	80	2,5 W	ø: 14 cm, H: 33 cm	1007359
	○						1007357
	●						1007358

VINOLINA e VINOLINA ONE: 12 ore di durata della carica

Tutti gli apparecchi VINOLINA vengono forniti comprensivi di una base di ricarica e senza alimentatore (tempo di ricarica 7 ore, connettore USB A)




VINOLINA TWO

Lampada da tavolo

Funzionamento a batteria 5V

Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
VINOLINA TWO TL, Batteria ricaricabile	●	190 lm	2200 K 2700 K 3000 K	80	2W	ø: 11 cm, H: 36,5 cm	1007693
	○						1007692
	●						1007697
	●						1007695
	●						1007694
	●						1007696

VINOLINA TWO: 10 ore di durata della carica



Dimmerabile
a sfioramento

Articolo		Cod. art.
Base di ricarica multipla da 6	●	1007698
Cavo di alimentazione 1,8 m	●	1008029




La base di ricarica multipla da 6 posti è disponibile separatamente ed è compatibile solo con VINOLINA TWO. Per una capacità di carica ancora maggiore è possibile collegare tra loro le basi e utilizzarle un unico cavo di alimentazione.



TAHA
Set


100-240 V ~50/60 Hz
Funzionamento a batteria 5V
Carica batterie: 5V DC
Materiale: alluminio/plastica



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
TAHA Set	●	200 lm	2700 K	80	5 W	vedere sotto	1007380



Alimentatore incluso

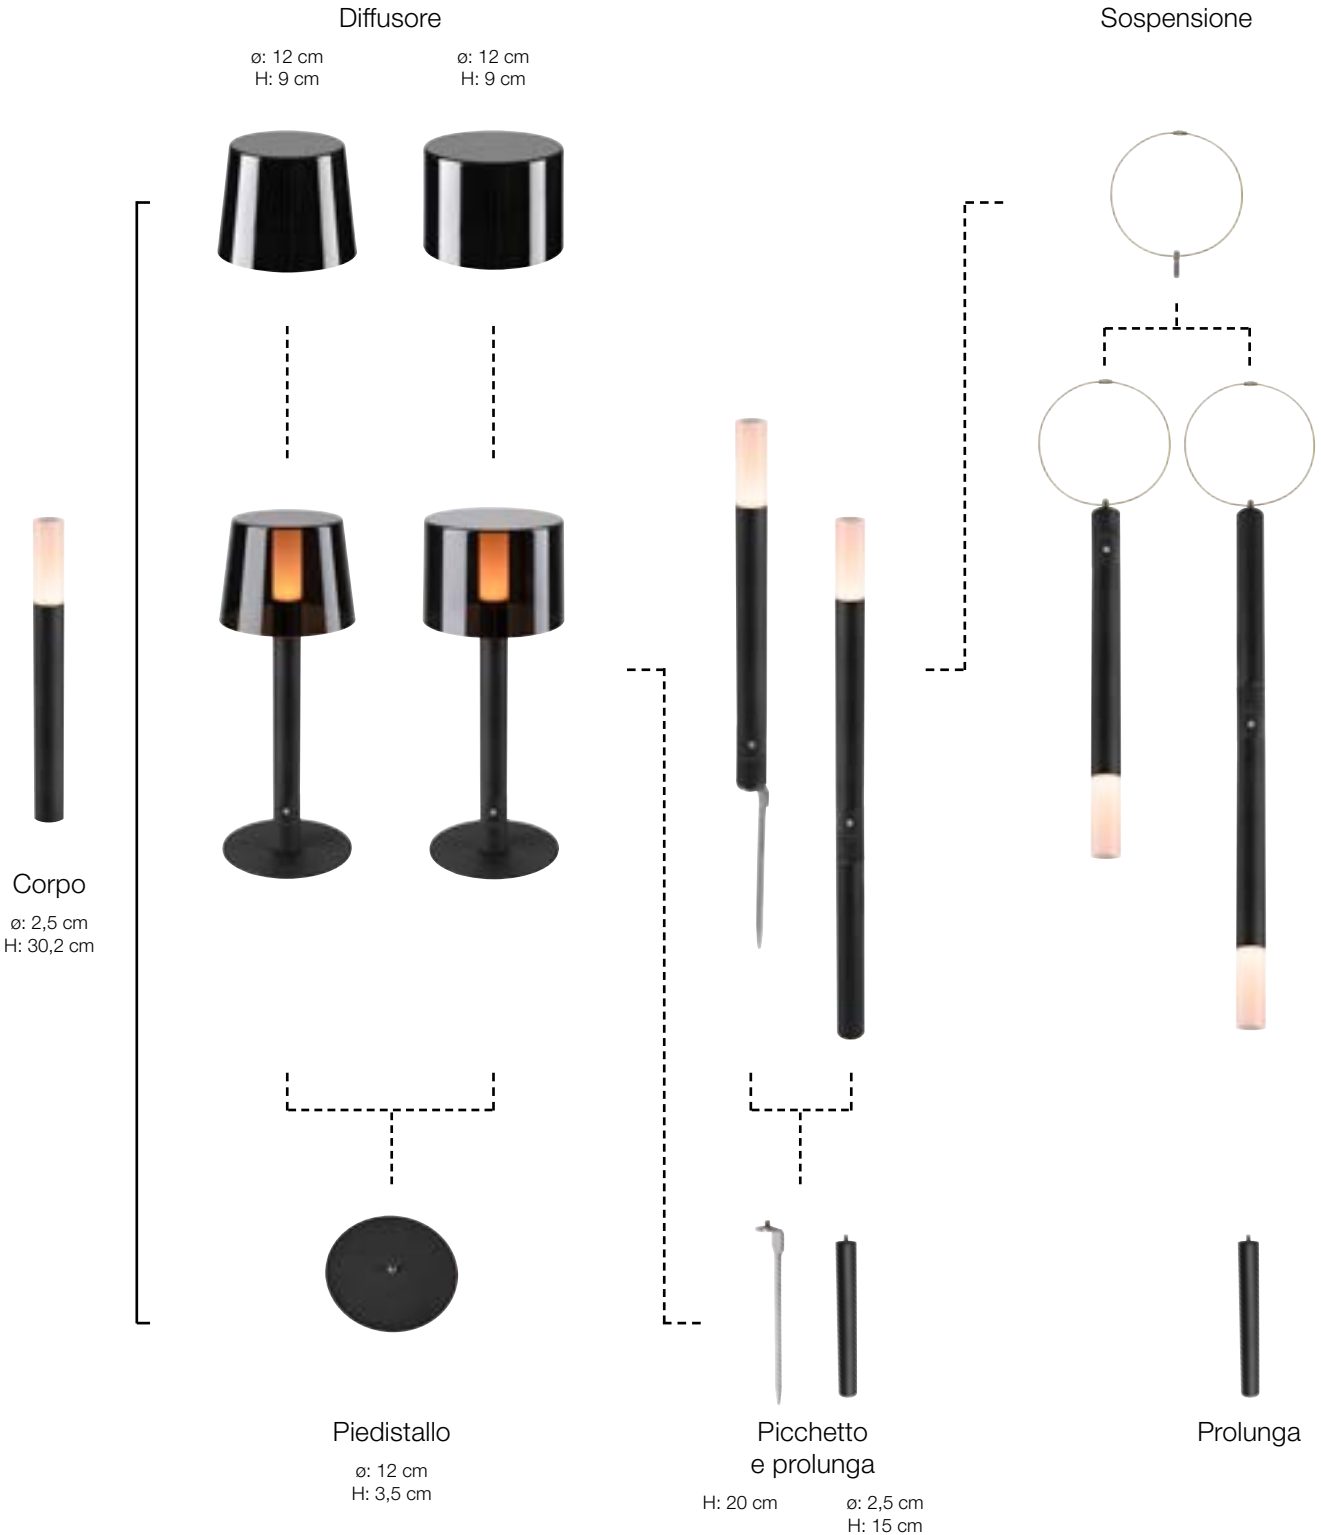

ILLUMINAZIONE DI DESIGN

Creare un'atmosfera speciale

Una sfida per chi lavora con la luce è offrire soluzioni che vadano oltre la mera funzionalità. La luce è piuttosto un elemento di design che costituisce un'importante aggiunta al concetto generale. Meno male che esistono apparecchi da esterno SLV che offrono numerose possibilità per illuminare magicamente ingressi, vialetti, terrazze e pareti. Con il loro design sempre attuale, si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente.



1007281 LID II




1007668 LID II


Le lampade da parete LID II sono disponibili nella versione mono e biemissione permettendo di illuminare facciate e aree di ingresso con eleganza.

LID

Il paletto luminoso LID I è la soluzione ideale per illuminare vialetti, terrazze o facciate creando una speciale atmosfera. Inoltre, i vani ottici arrotondati creano un interessante contrasto con il corpo quadrato.

I vani ottici orientabili consentono di mettere in risalto aree specifiche. La flessibilità è garantita anche per la possibilità di regolare la temperatura della luce tramite selettore CCT (2700 K/3000 K).

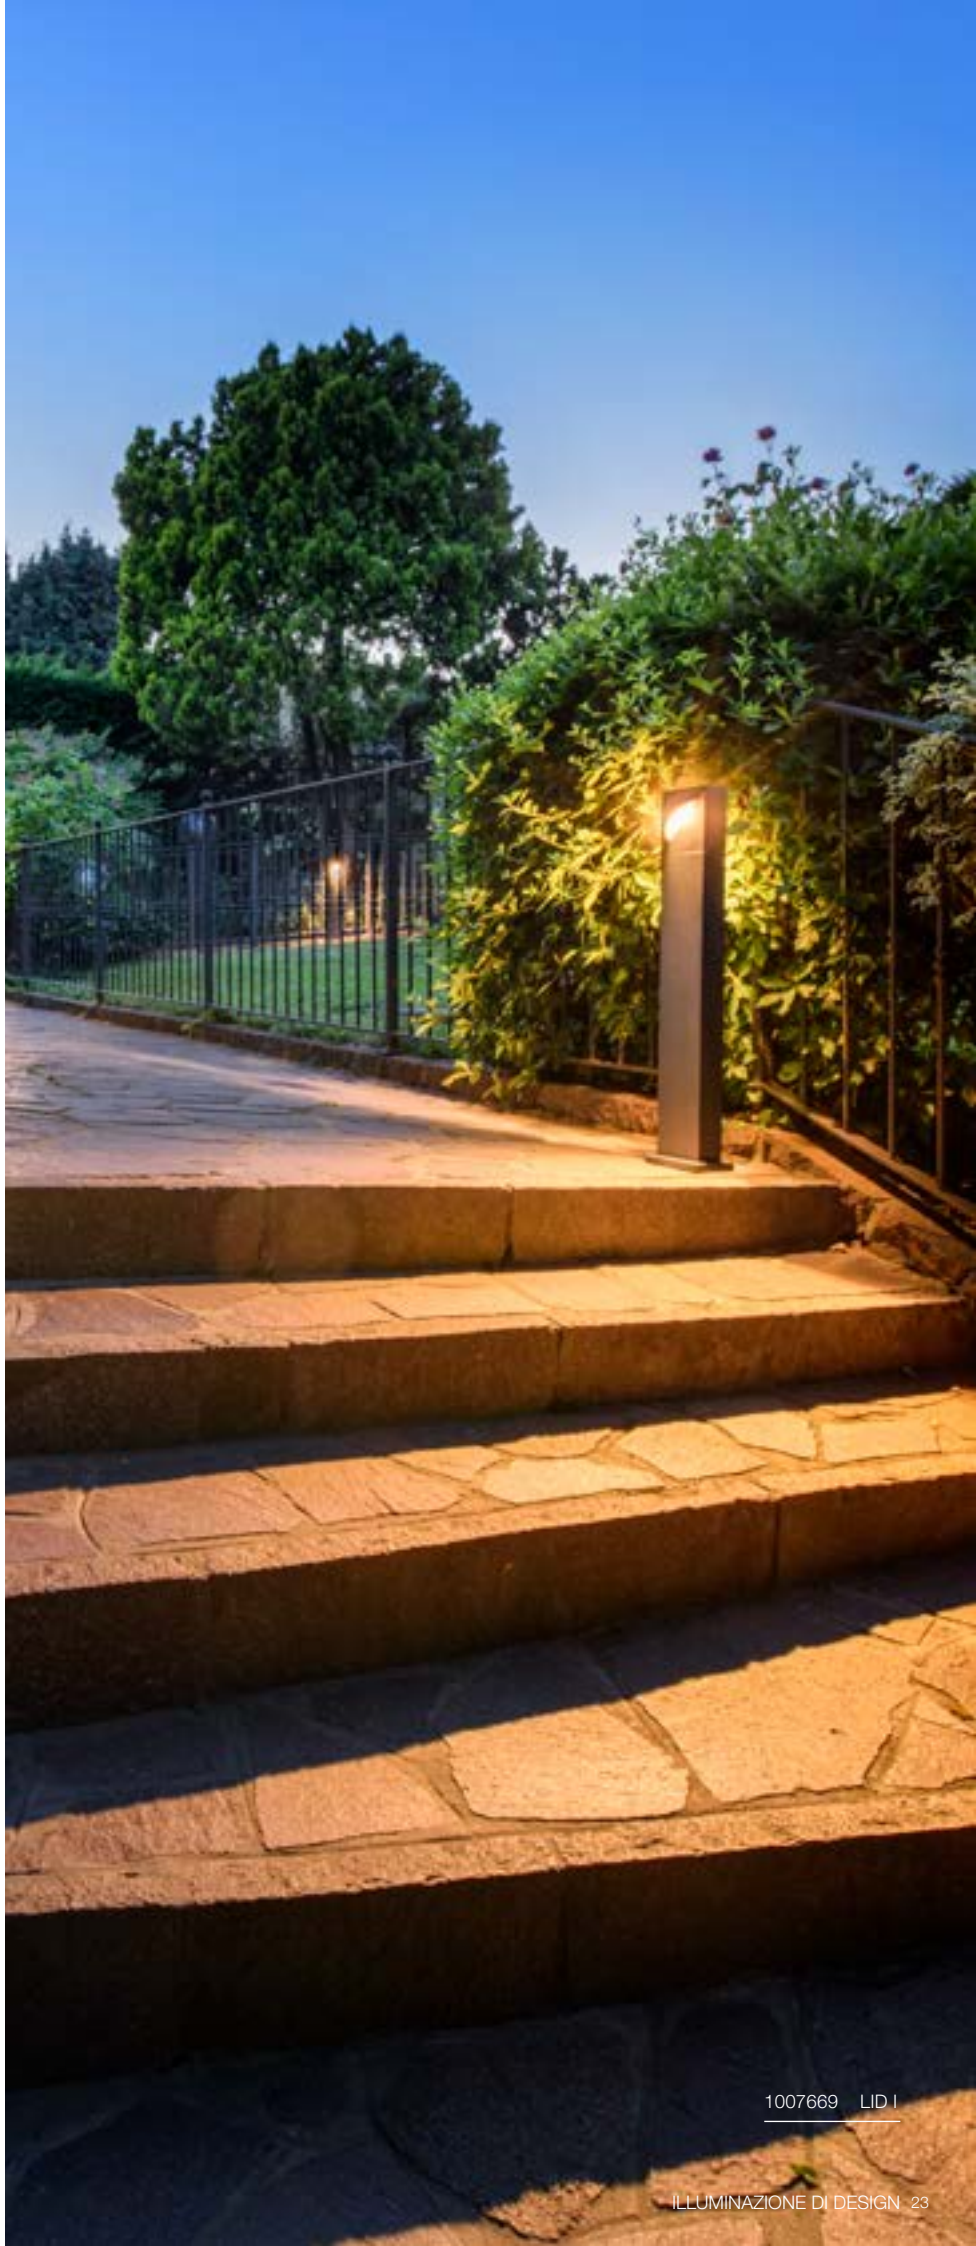

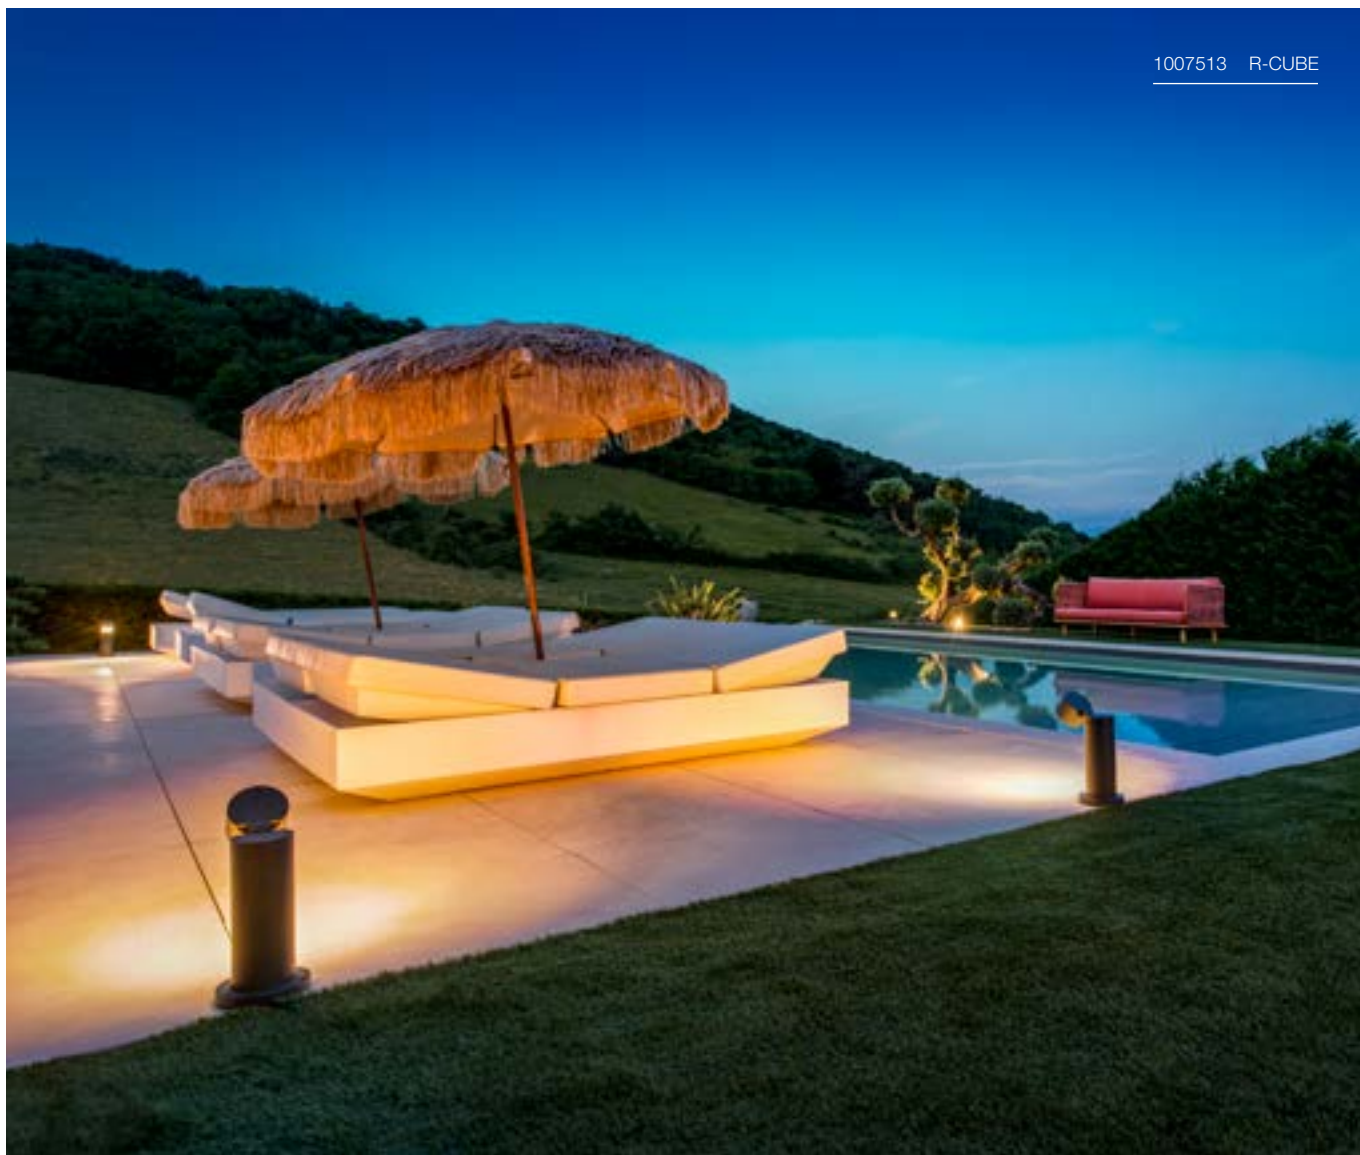


S-CUBE E R-CUBE

Moderne, eleganti e funzionali al tempo stesso: le nuove lampade da terra, parete e plafone della famiglia CUBE convincono con il loro design essenziale, la temperatura del colore regolabile (2700/3000 K) e la dimmerabilità. Il vano ottico orientabile consente di dirigere il fascio luminoso e illuminare singolarmente aree selezionate.





Utilizzabili come
lampade a plafone
e a parete

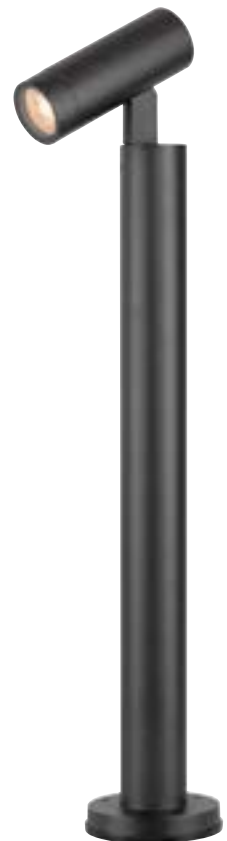

S-TUBE


Nere, eleganti e snelle: le lampade a parete, plafone e da terra della famiglia TUBE creano un ambiente moderno e minimal al tempo stesso. Inoltre, l'attacco GU10 offre la possibilità di adattare la sorgente luminosa alle specifiche esigenze di illuminazione.

LID I

Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
LID I 45 Pole, single		900 lm	2700 K	80	15 W	L: 17 cm, La: 9,5 cm, H: 45 cm	1007670
		1050 lm	3000 K				
LID I 75 Pole, double		2 x 850 lm	2700 K	80	29 W	L: 17 cm, La: 9,5 cm, H: 75 cm	1007669
		2 x 1000 lm	3000 K				




LID I

Parete

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
LID I WL, single		900 lm	2700 K	80	15 W	L: 13 cm, La: 13 cm, H: 9 cm	1007667
		1050 lm	3000 K				
LID I WL, double		2 x 850 lm	2700 K	80	29 W	L: 25,5 cm, La: 13 cm, H: 9 cm	1007668
		2 x 1000 lm	3000 K				




LID II

Parete

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
LID II WL		800 lm	2700 K	80	15 W	ø: 22 cm, P: 6,5 cm	1007282
		800 lm	3000 K				
LID II WL, up/down		2 x 750 lm	2700 K	80	28 W		1007281
		2 x 750 lm	3000 K				




CUBE

Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
R-CUBE 35 Pole		800 lm	2700 K	80	15 W	ø: 10 cm, H: 35 cm	1007513
		800 lm	3000 K				
R-CUBE 75 Pole		800 lm	2700 K	80	15 W	ø: 10 cm, H: 70 cm	1007512
		800 lm	3000 K				
S-CUBE 35 Pole		1000 lm	2700 K	80	15 W	L: 14,4 cm, La: 14,4 cm, H: 35 cm	1007460
		1200 lm	3000 K				
S-CUBE 75 Pole		1000 lm	2700 K	80	15 W	L: 14,4 cm, La: 14,4 cm, H: 75 cm	1007459
		1200 lm	3000 K				




CUBE

Parete e plafone

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Material: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
R-CUBE WL		800 lm	2700 K	80	15 W	ø: 10 cm, P: 11,9 cm	1007511
		800 lm	3000 K				
S-CUBE CW		1000 lm	2700 K	80	15 W	La: 9,5 cm, H: 11 cm, P: 11,1 cm	1007458
		1200 lm	3000 K				
S-CUBE CL		1000 lm	2700 K	80	15 W	L: 9,5 cm, La: 9,5 cm, H: 10,6 cm	1007461
		1200 lm	3000 K				



S-TUBE

Pavimento, parete e plafone

220-240 V ~50/60 Hz

Materiale: alluminio



Versione		Attacco	Wattaggio massimo	Dimensioni	Cod. art.
S-TUBE 32 Pole, GU10		1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm	10 W	ø: 6 cm, H: 32 cm	1007651
S-TUBE 75 Pole, GU10		1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm	10 W	ø: 6 cm, H: 77 cm	1007652
S-TUBE CW, GU10		1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm	10 W	ø: 6 cm, H: 16 cm, P: 19,5 cm	1007653



Articolo		Cod. art.
LED GU10	51 mm 6 W 38° 2700 K 450 lm Classe di efficienza energetica = F 6 kWh/1000 h	1005077





1007807 MODELA


MODELA

L'appliche biemissione MODELA ha una forma estremamente originale e porta il colore oro anche negli ambienti esterni. Lo speciale design crea un cono luminoso dai contorni netti per accenti luminosi molto interessanti.



MODELA
Parete

220-240 V ~50-60 Hz
Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
MODELA WL, up/down	●	2 x 385 lm	2700 K	80	7,5 W	La: 9,7 cm, H: 20,2 cm, P: 9 cm	1007808
MODELA WL, up/down	○	2 x 400 lm	2700 K	80	7,5 W		1007809
MODELA WL, up/down	●●	2 x 405 lm	2700 K	80	7,5 W		1007807
MODELA WL, up/down	○●	2 x 405 lm	2700 K	80	7,5 W		1007806








PRONTI PER L'AMBIENTE SALINO

Creati per affrontare la brezza marina

Nelle zone costiere il contenuto salino dell'aria aumenta. Gli apparecchi resistenti all'aria marina di SLV sono concepiti per essere esposti alle difficili condizioni che si creano nelle aree vicine al mare, senza dover scendere a compromessi in fatto di design. Scopri le nostre lampade resistenti alla corrosione e agli agenti atmosferici pur restando incredibilmente affascinanti.

PHOTONI

Gli apparecchi PHOTONI sono dotati di un'estetica molto particolare ed emettono una luce puristica e discreta, perfetta in qualsiasi ambiente esterno. Inoltre, grazie al loro design minimalista e al loro speciale trattamento superficiale, sono perfetti alleati nelle regioni costiere.

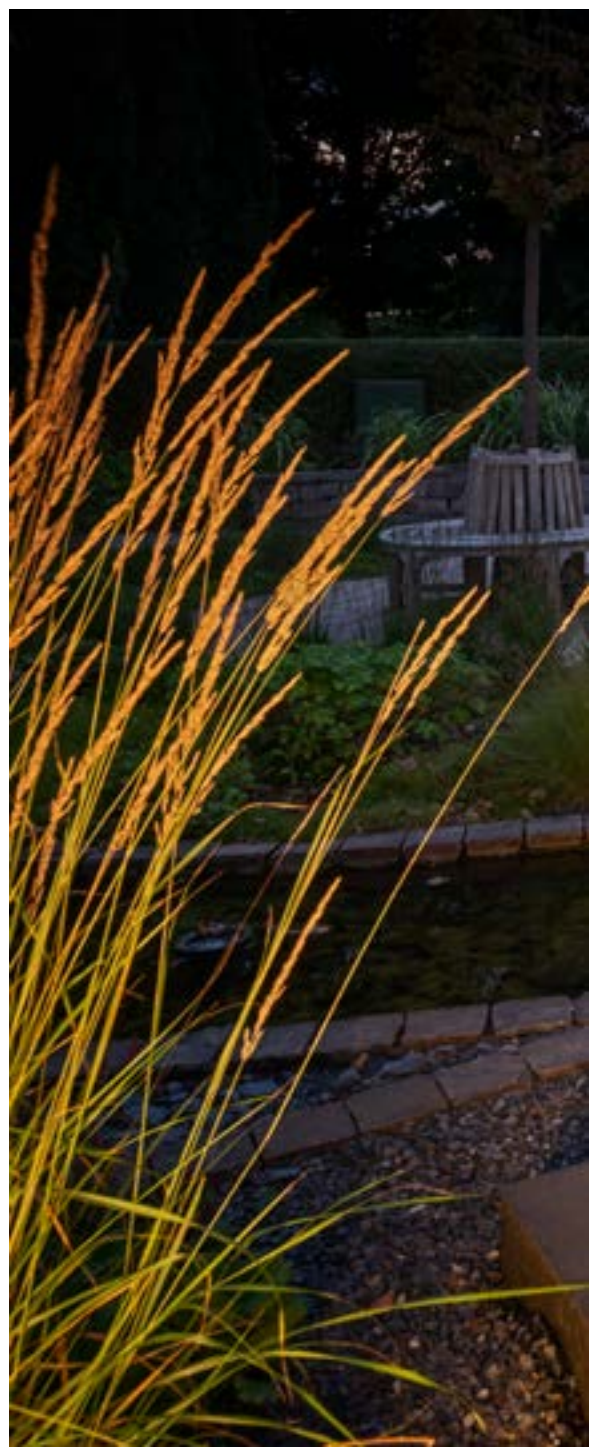

SOLUZIONE DI ILLUMINAZIONE
PREMIATA


PHOTONI è stato insignito del
German Design Award 2024 nella
categoria "Excellent Product Design".



NEW




1007585 PHOTONI

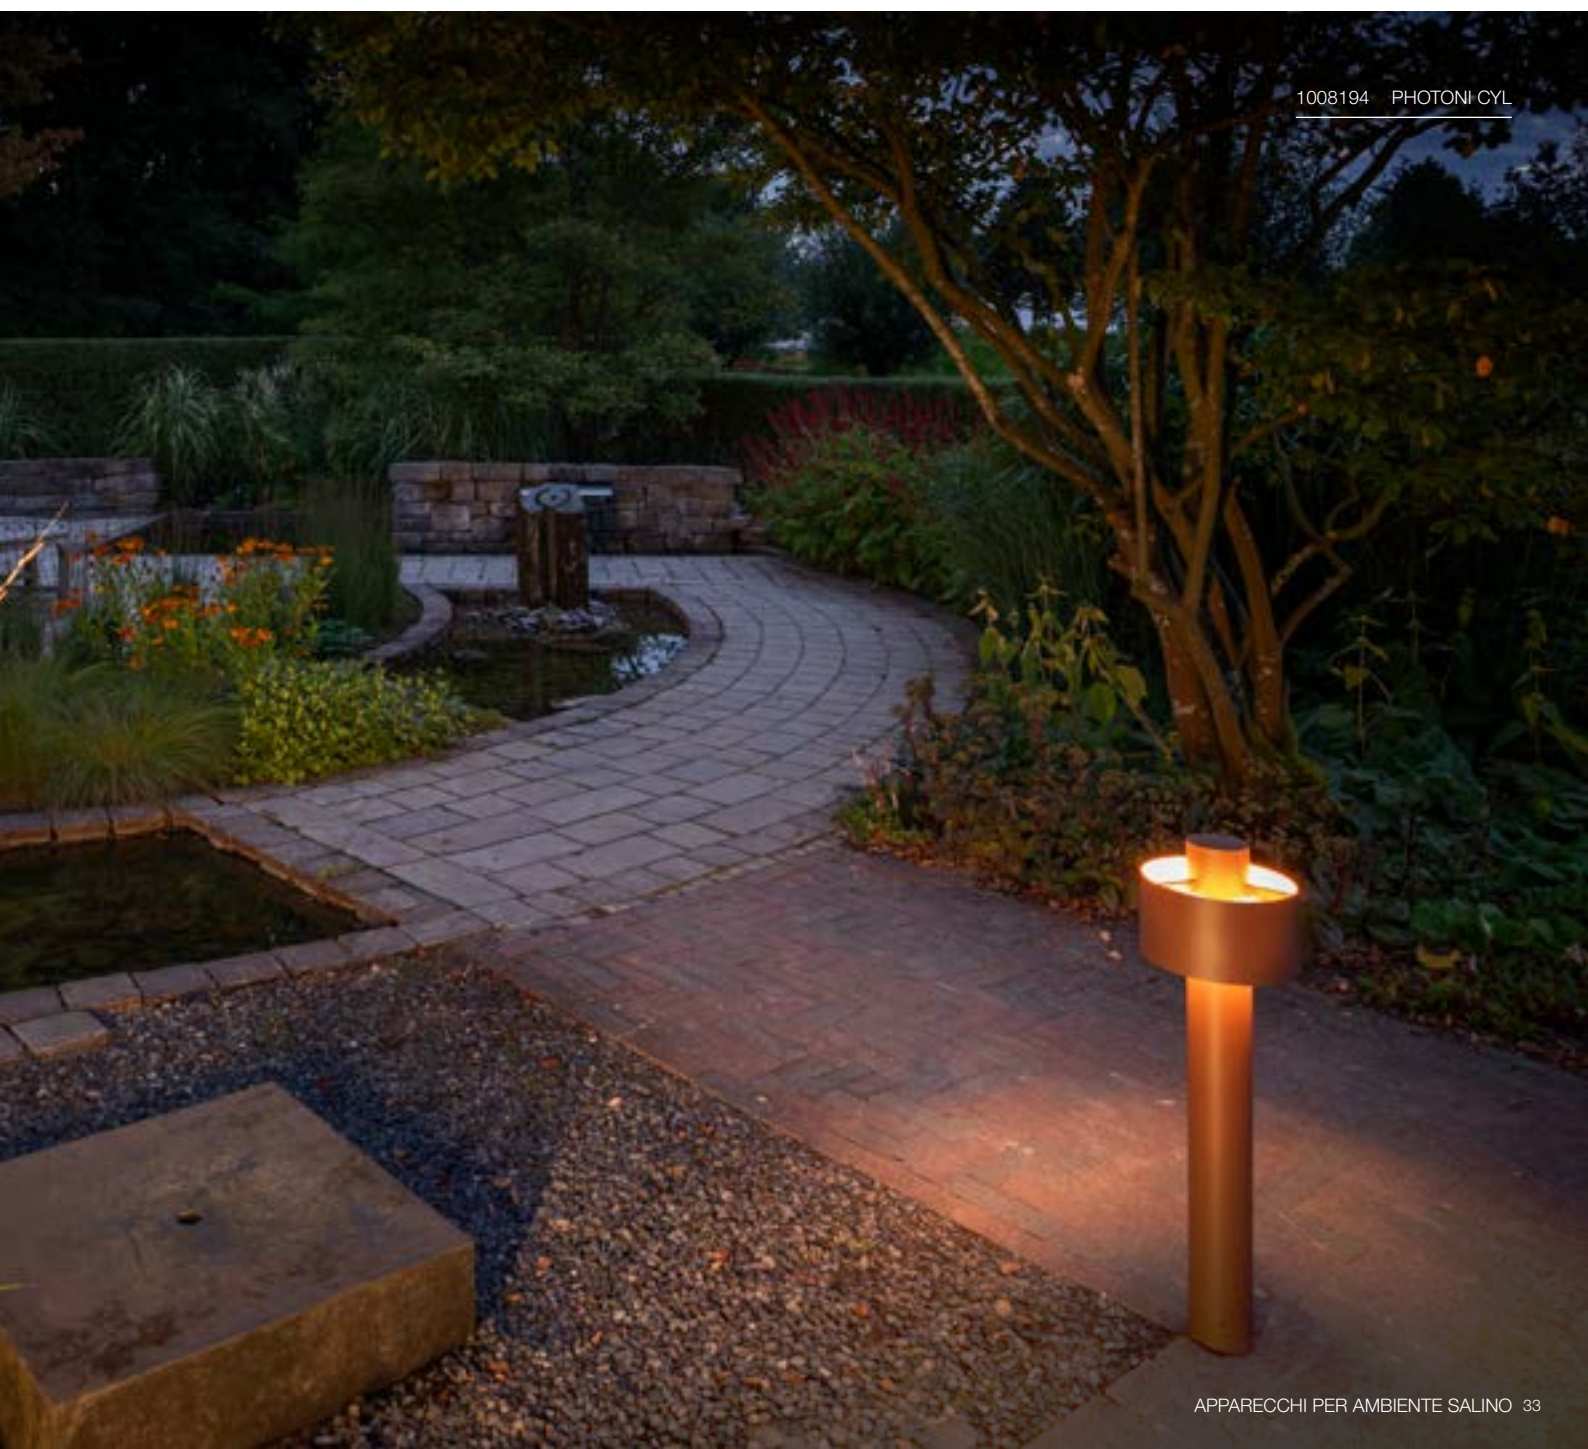

1008194 PHOTONI CYL

HELIA SLIM

Con un design minimalista e la finitura nera, la lampada a picchetto HELIA SLIM, disponibile mono o biemissione, si adatta con naturalezza a qualsiasi ambiente esterno. Inoltre, il suo rivestimento di alta qualità consente di utilizzarla a lungo anche in aree vicine al mare.

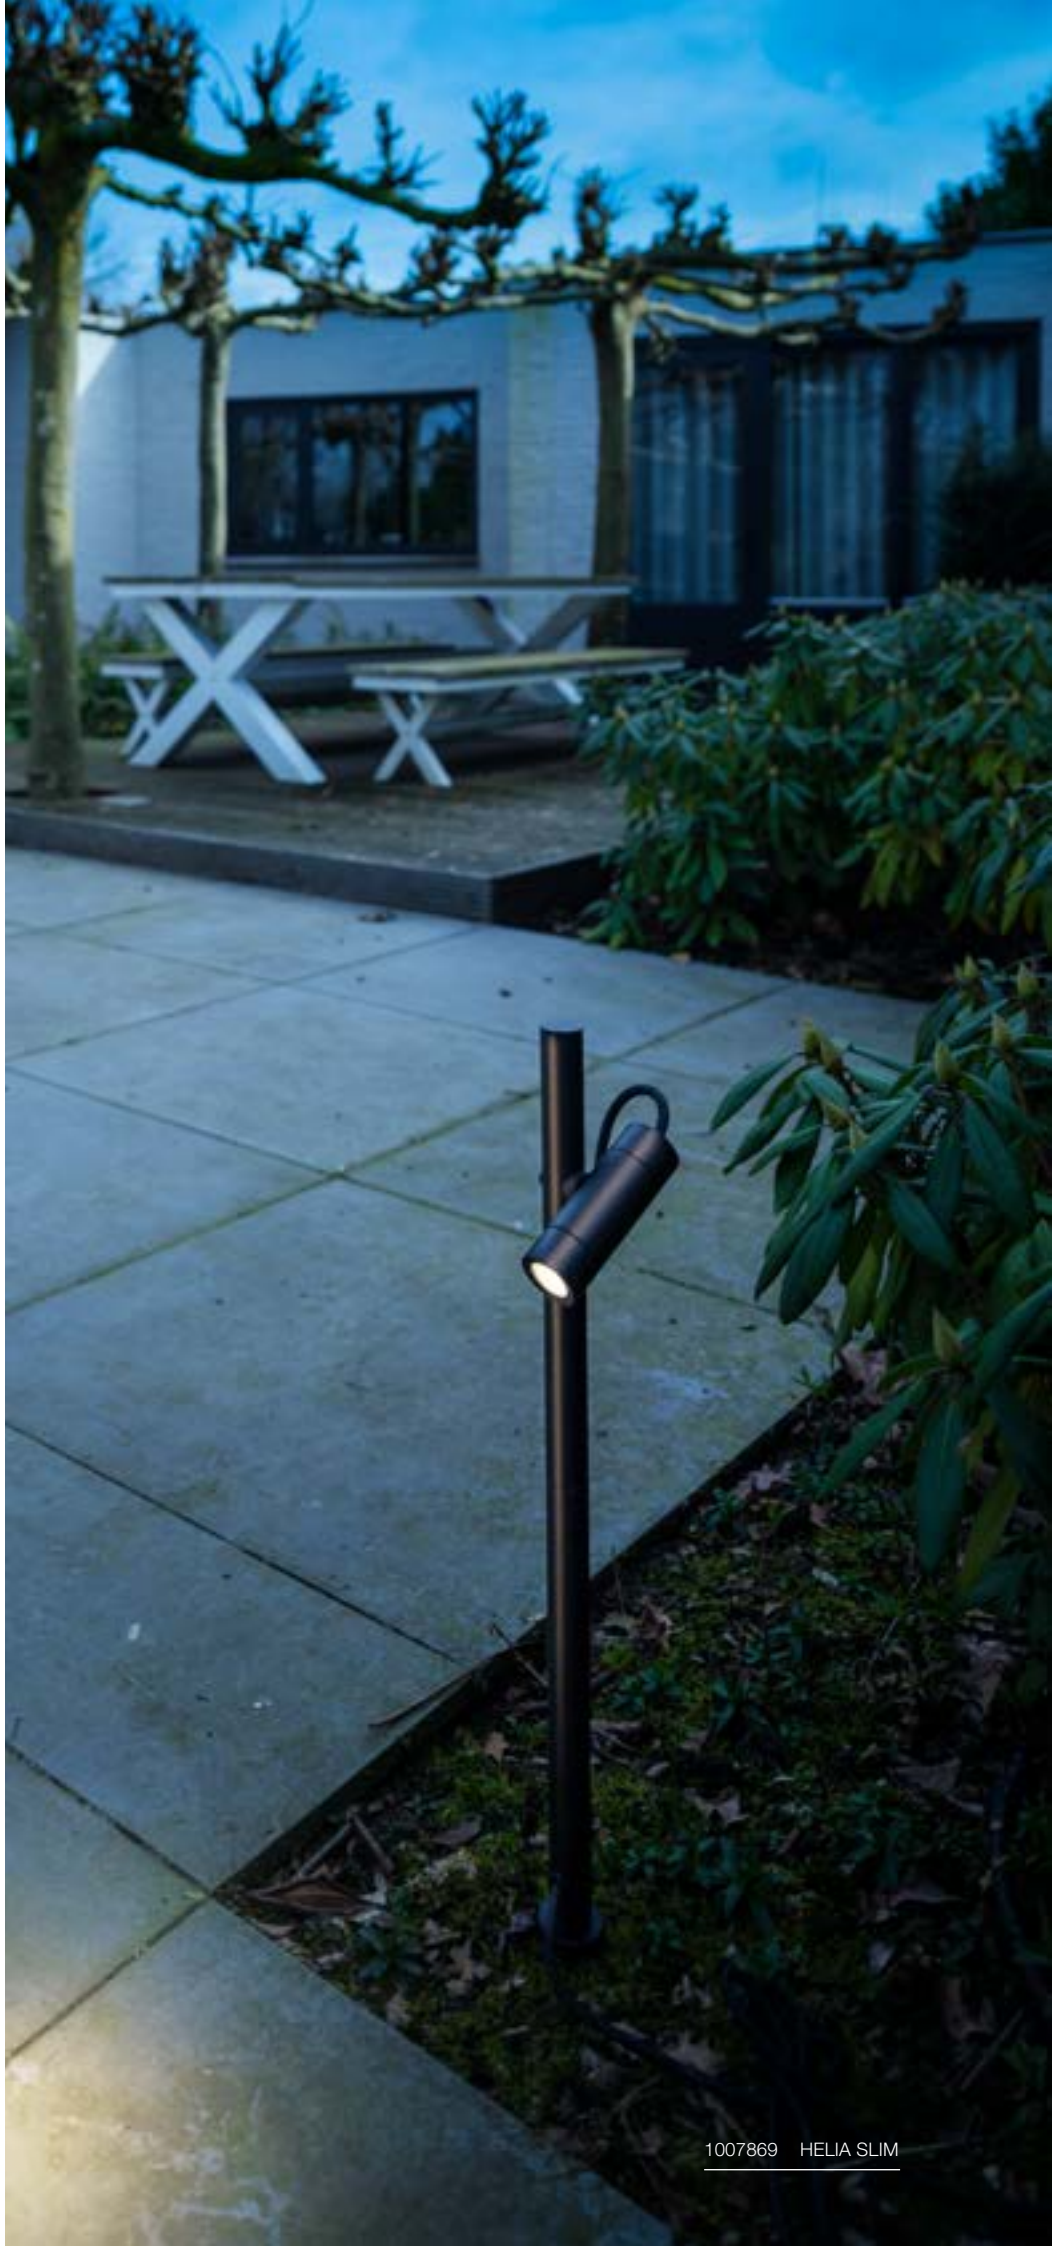

1007869 HELIA SLIM

HELIA SLIM
Pole

220-240 V ~50-60Hz
Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
HELIA SLIM Pole, single	●	450 lm	3000 K	80	6 W	La: 12 cm, H: 60 cm, P: 8,5 cm	1007868
HELIA SLIM Pole, double	●	900 lm	3000 K	80	12 W	La: 12 cm, H: 60 cm, P: 12 cm	1007869



PHOTONI
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: alluminio



Versione		Attacco	Potenza massima	Dimensioni	Cod. art.
PHOTONI 45 Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 45 cm	1007587
	●				1007583
PHOTONI 45 CYL Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 45 cm	1008195
	●				1008196
PHOTONI 75 Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 75 cm	1007584
	●				1007580
PHOTONI 75 CYL Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 75 cm	1008193
	●				1008194




PHOTONI
Parete e plafone

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: alluminio



Versione		Attacco	Potenza massima	Dimensioni	Cod. art.
PHOTONI CL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 17,5 cm	1007586
	●				1007582
PHOTONI CYL CL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 17,5 cm	1008199
	●				1008200
PHOTONI WL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,5 cm, P: 12,5 cm	1007585
	●				1007581
PHOTONI CYL WL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 21,8 cm, P: 10,9 cm	1008197
	●				1008198



Per i nostri paletti PHOTONI consigliamo una lampadina con calotta specchiata.

Articolo			Cod. art.
LED E27		8 W 240° 3000 K 880 lm Classe di efficienza energetica = E 8 kWh/1000 h	1005289
A60 E27 Mirrorhead		7,5 W 180° 2700 K 720 lm Classe di efficienza energetica = F 8 kWh/1000 h	1005305



ILLUMINAZIONE INDIRETTA

Atmosfera luminosa a tutto tondo

Nel caso dell'illuminazione Indiretta, la luce viene riflessa dal suolo, da una parete o dal soffitto per poi illuminare l'ambiente. Inoltre, viene emanata in tutte le direzioni in maniera diffusa, morbida e calda. Le ombre intense o i forti contrasti vengono ridotti al minimo in modo da aumentare la sensazione di benessere.

D-RING E Q-RING

Gli apparecchi della famiglia D-RING riprendono la tendenza alle forme organiche. I vari diametri consentono numerose possibilità di gestione della luce indiretta. Inoltre, grazie al trattamento speciale della superficie, sono indicati per l'uso in zone costiere.

1007914 D-RING



D-RING e Q-RING
sono resistenti
all'ambiente salino.



I-RING

I novi apparecchi I-RING creano accenti luminosi negli ambienti esterni con la loro testa girevole e orientabile.



I vani ottici girevoli
e orientabili
possono essere
posizionati a piacere.



I-RING
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
I-RING Pole		670 lm	3000 K	80	9,2 W	ø: 24 cm, H: 65 cm	1007237



Articolo		Cod. art.
Set di viti		228753

I-RING
Parete

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
I-RING WL		670 lm	3000 K	80	9,2 W	ø: 24 cm, P: 8,2 cm	1007236



D-RING

Parete

220-240 V ~50-60 Hz | 95 / 190 mA
Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
D-RING WL, Phase		630 lm	2700 K	80	7,5 W	ø: 16 cm, P: 5 cm	1007911
		650 lm	3000 K				
		790 lm	2700 K	80	7,5 W		1007912
		820 lm	3000 K				
D-RING WL, Phase		1260 lm	2700 K	80	15 W	ø: 25 cm, P: 5 cm	1007913
		1360 lm	3000 K				
		1540 lm	2700 K	80	15 W		1007914
		1590 lm	3000 K				



Q-RING

Parete

220-240 V ~50-60 Hz | 240 mA
Materiale: alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
Q-RING WL		950lm	3000 K	80	10 W	ø: 27 cm, P: 11 cm	1007918
							1007919
Q-RING WL, Sensore		950lm	3000 K	80	10 W		1007916
							1007917



MATERIALI SPECIALI

Apparecchi unici per accenti esclusivi

Anche negli ambienti esterni la tendenza è orientata verso materiali esclusivi e naturali, che si integrino con delicatezza nell'ambiente circostante. Acciaio Corten, granito, basalto o calcestruzzo: ognuno ha il suo stile speciale.



1004650 RUSTY®



RUSTY®

Grazie alla speciale lega, sui prodotti RUSTY® si forma uno strato-barriera di ossido di ferro. Sono necessari da uno a tre anni affinché la patina arrugginita si sviluppi completamente, durante questo periodo la superficie cambia in un modo che corrisponde alla continua trasformazione della natura. Così gli apparecchi si adattano particolarmente bene ad un ambiente caratterizzato da piante, terra, legno e pietra. La famiglia RUSTY® emana il suo fascino unico in ogni momento, indipendentemente dal fatto che la luce sia accesa o spenta.



La ruggine nel suo massimo splendore.

Lasciate che un'estetica eterna brilli di nuova luce: RUSTY® è la versatile famiglia di apparecchi per l'area esterna che convince con il suo look arrugginito. Intramontabile e sempre più esclusivo dopo ogni tempesta - La luce non potrebbe invecchiare meglio. Con i suoi toni dalle mille sfaccettature, RUSTY® dà un tocco speciale alle facciate, sia nella versione quadrata che in quella rotonda, e si integra alla perfezione nella parete.

Venite a scoprire i nostri intramontabili pezzi unici in un'estetica arrugginita il cui fascino aumenta dopo ogni tempesta.



RUSTY®
Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Materiale: acciaio FeCSi/polycarbonato (PC)




Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
RUSTY® 40 Pole		90 lm	3000 K	80	9 W	L: 12 cm, La: 12 cm, H: 40 cm	233427
RUSTY® 70 Pole		90 lm	3000 K	80	9 W	L: 12 cm, La: 12 cm, H: 71 cm	233437



RUSTY®
Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Materiale: acciaio FeCSi/polycarbonato (PC)




Versione		Attacco	Potenza massima	Dimensioni	Cod. art.
RUSTY® 40 Pole, quadrato, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L: 12 cm, La: 12 cm, H: 40 cm	229420
RUSTY® 70 Pole, quadrato, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L: 12 cm, La: 12 cm, H: 71 cm	229421
RUSTY® 40 Pole, rotondo, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 19 cm, H: 40 cm	229020
RUSTY® 70 Pole, rotondo, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 19 cm, H: 70 cm	229021



RUSTY® UP/DOWN
Parete

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Materiale: acciaio FeCSi/alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
RUSTY® UP/DOWN WL, quadrato		Up 259 lm Down 285 lm	3000 K	80	14 W	La: 14 cm, H: 18 cm, P: 16,5 cm	1004650
		Up 260 lm Down 288 lm	4000 K				
RUSTY® UP/DOWN WL, rotondo		Up 249 lm Down 267 lm	3000 K	80	14 W	La: 14,5 cm, H: 18 cm, P: 16,5 cm	1004651
		Up 254 lm Down 271 lm	4000 K				



RUSTY® SLOT

Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)



IP 65 L80B50

Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
RUSTY® SLOT 50 Pole		30 lm	3000 K	80	9 W	La: 12 cm, H: 50 cm, P: 12 cm	233447
RUSTY® SLOT 80 Pole		30 lm	3000 K	80	9 W	La: 12 cm, H: 80 cm, P: 12 cm	233457



RUSTY® SLOT

Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)



IP 44

Versione		Attacco	Potenza massima	Dimensioni	Cod. art.
RUSTY® SLOT 50 Pole, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L: 12 cm, P: 12 cm, H: 50 cm	229410
RUSTY® SLOT 80 Pole, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L: 12 cm, P: 12 cm, H: 80 cm	229411



Articolo		Cod. art.
Picchetto per tutte le versioni RUSTY®, quadrato		229422
Picchetto per tutte le versioni RUSTY®, rotondo		229022
Picchetto per tutte le versioni RUSTY® SLOT		231230


Articolo		Cod. art.
LED T38 E27		1005289

38 mm | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm
Classe di efficienza energetica = E
8 kWh/1000 h



RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: acciaio/acrilico




Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
Rusty® PATHLIGHT 40 Pole		470 lm	3000 K	80	3,8 W	L: 15 cm, La: 25 cm, H: 40 cm	1006346
Rusty® PATHLIGHT 70 Pole		470 lm	3000 K	80	3,8 W	L: 15 cm, La: 25 cm, H: 70 cm	1006347



Articolo		Cod. art.
Picchetto		229422
Connettore IP68, 3 poli		228730

RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: acciaio FeCSi/polycarbonato (PC)



Versione		Attacco	Potenza massima	Dimensioni	Cod. art.
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE		1 x GX53, max. ø: 7,5 cm, L: 2,7 cm	9 W	L: 15,5 cm, B: 25 cm, H: 40 cm	230090



Articolo		Cod. art.	Articolo		Cod. art.
Picchetto		229422			
Connettore IP68, 3 poli		228730	LED GX53		1005271

6,1 W | 120°
3000 K | 490 lm
Classe di efficienza
energetica = G
6 kWh/1000 h



RUSTY® CONE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Materiale:

acciaio FeCSi/vetro/polycarbonato (PC)



**SOCKET
INSIDE**

Versione		Attacco	Potenza massima	Dimensioni	Cod. art.
RUSTY® CONE 24 FL, E14		1 x E14, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 15 cm, H: 24 cm	229430
RUSTY® CONE 40 FL, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 15 cm, H: 40 cm	229431
RUSTY® CONE 70 FL, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 15 cm, H: 70 cm	229432



Articolo		Cod. art.
Picchetto		229423

Articolo			Cod. art.
LED C35 E14		35 mm 4,2 W 320° 2700 K 350 lm Classe di efficienza energetica = G 5 kWh/1000 h	1005285
LED T38 E27		38 mm 8 W 240° 3000 K 880 lm Classe di efficienza energetica = E 8 kWh/1000 h	1005289



Calcestruzzo e pietra: belli e resistenti

Il calcestruzzo e la pietra non garantiscono soltanto un'estetica originale, ma si integrano perfettamente in numerosi ambienti esterni. Inoltre, emanano una semplice leggerezza, che contrasta con il loro peso naturale.



CONCRETO

Sa farsi notare ed è realizzato in calcestruzzo: CONCRETO resiste alle intemperie e crea moderni accenti luminosi. Gli apparecchi da incasso o da appoggio a parete, grazie alla tonalità grigia neutra, sono perfetti per illuminare vialetti o scale.

Apparecchi in calcestruzzo





231371 ARROCK

Cosa potrebbe esserci di più elementare del basalto? La materia, che sgorga letteralmente direttamente dalla terra, rappresenta un contrasto inimitabile: il potere distruttivo del magma contrasta con il potere creativo della sua forma solida.

LISENNE E ARROCK

La pietra naturale costituisce una base solida per il paletto LISENNE che si armonizza perfettamente con il vano ottico in vetro fumè e ricorda sottilmente i tempi della luce delle candele e dei focolai.

Anche ARROCK STONE, con il suo fascio indiretto, beneficia di un materiale naturale. Dal design ben ponderato, la lampada da terra quadrata emana una luce d'atmosfera che viene riflessa dal terreno.



CONCRETO
Parete

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiale: calcestruzzo/alluminio




Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
CONCRETO EL, Wing	●	45 lm	3000 K	80	3,2 W	La: 10 cm, H: 10 cm, P: 7 cm	1006406
CONCRETO EL, Cut	●	15 lm	3000 K	80	3,2 W		1006407



CONCRETO
Parete

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiale: calcestruzzo/alluminio



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
CONCRETO M WL	●	270 lm	3000 K	80	8,5 W	La: 25 cm, H: 15 cm, P: 8 cm	1006404
CONCRETO L WL	●	470 lm	3000 K	80	12 W	La: 37,5 cm, H: 25 cm, P: 8 cm	1006405



ARROCK STONE
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiale: basalto/acciaio inox 304



Versione		Lumen	Kelvin	CRI	Potenza assorbita	Dimensioni	Cod. art.
ARROCK STONE 50 Pole	●	330 lm	3000 K	80	9 W	L: 12 cm, P: 12 cm, H: 50 cm	231370
ARROCK STONE 75 Pole	●	330 lm	3000 K	80	9 W	L: 12 cm, La: 12 cm, H: 75 cm	231371



Articolo		Cod. art.
Picchetto	●	231233



LISENNE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: basalto/vetro



**SOCKET
INSIDE**

Versione		Attacco	Potenza massima	Dimensioni	Cod. art.
LISENNE 40 Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 5,9 cm, L: 15 cm	23 W	ø: 12 cm, H: 40 cm	1000665
LISENNE 70 Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 5,9 cm, L: 15 cm	23 W	ø: 12 cm, H: 70 cm	1000666



Articolo		Cod. art.		Articolo		Cod. art.
Picchetto	●	229422		LED E27		7,5 W 320° 2700 K 800 lm Classe di efficienza energetica = F 8 kWh/1000 h 1005268




LEGENDA DEI SIMBOLI



Consigli

Indica sorgente luminosa e accessori consigliati per i prodotti



Dimmerabile con:

- **C** = Dimmer a taglio di fase discendente
- **L** = Dimmer a taglio di fase ascendente
- **Uni** = Dimmer universale
- **1-10 V**
- **Dali** = Sistema bus Dali
- **Switch** = Interruttore/tasto o Touch Control sull'apparecchio



Classi di protezione

- Classe di isolamento I / Conduttore di terra
- Classe di isolamento II / Apparecchi a doppio isolamento o isolamento rinforzato
- Classe di isolamento III / Apparecchi a bassissima tensione



Tipo di protezione IP

Indica l'idoneità degli apparecchi elettrici a diverse condizioni ambientali.



Grado di resistenza agli urti IK

Il grado di resistenza agli urti IK è un valore che indica la resistenza degli involucri di dispositivi elettrici a sollecitazioni meccaniche e soprattutto agli urti.



Apertura del fascio luminoso

Indica l'angolo del fascio di emissione in gradi. Più è stretto l'angolo, più concentrata sarà la luce.



Orientabile e inclinabile in gradi:

- Inclinazione
- Orientabilità
- Cardanico



Mantenimento del flusso luminoso:

Indica la percentuale di decadimento del flusso luminoso di un LED riferita al periodo indicato.



Lunghezza cavo di alimentazione in cm (con spina)

Lunghezza cavo di alimentazione in cm (senza spina)



Carrabilità del prodotto



Carico massimo ammissibile del prodotto fino al valore indicato in tonnellate. I valori si riferiscono a incasso nel cemento.



Possibilità di collegamento in serie



Interruttore CCT

Grazie allo switch CCT integrato è possibile selezionare il colore della luce tra 2700 K, 3000 K, 4000 K e 6500 K.



- Prodotti con **LED** incorporati
- Prodotti con **attacco lampadina**



Rivestimento resistente all'ambiente salino

Molti dei prodotti presentati in questa brochure sono protetti da marchi, disegni o modelli, modelli di utilità registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprietà oppure l'uso di layout o testi nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di legge. Le immagini e le indicazioni contenute in questa brochure hanno un esclusivo scopo illustrativo e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.

Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano le comuni norme in vigore. La brochure contiene una gamma standard, non adattata a un paese in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima dell'ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti. Tutti i dati relativi a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato. Con riserva di modifiche tecniche.

SLV si riserva il diritto di adeguare i relativi listini prezzi in caso di variazioni delle condizioni di mercato che influiscano sui costi legati agli acquisti, di cambiamenti delle aliquote IVA o dei prezzi di acquisto.



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
D-45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com

