



Artikel Nr. / Article No.: 620118

Pendelleuchte, D Profession Up and Down / Pendant lamp D Profession Up and Down
220-240V AC/50-60Hz, 60,00 W

| Lichtstrom <i>Luminous flux</i> | Leistung <i>Input power</i> | Lichtausbeute <i>Luminous efficacy</i> | Lichtstärke <i>Luminous intensity</i> |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 7184,0 lm | 59,20 W | 121,4 lm/W | 14430 cd |

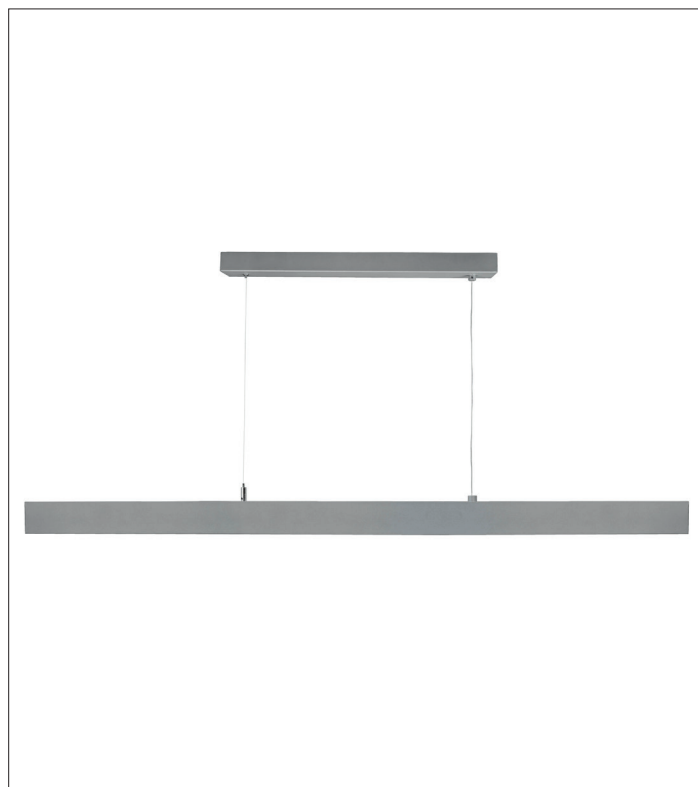

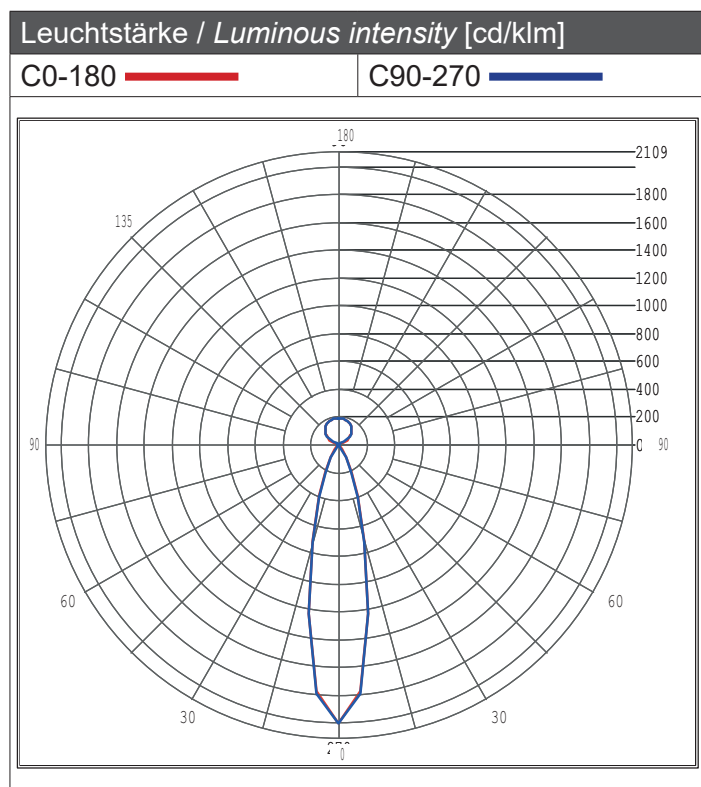

Die Energieklasse wird auf der Grundlage der Lichtverteilung und der Lichtausbeute gemäß berechnet in Anhang VII der Verordnung (EU) Nr. 874/2012



Energy class is calculated on the basis of the light distribution and luminous efficacy according to Annex VII of Regulation (EU) No 874/2012

| Energieeffizienzindex EEI <i>Energy Efficiency Index EEI</i> | Energieeffizienzklasse <i>Energy Efficiency Class</i> |
|---|--|
| 0,112 | A+ |

Artikel Nr. / Article No.: 620118

Pendelleuchte, D Profession Up and Down / Pendant lamp D Profession Up and Down
220-240V AC/50-60Hz, 60,00 W

| Oben / Up | |
|---|---|
| Lichtstrom / <i>Luminous flux</i> | Lichtstärke / <i>Luminous intensity</i> |
| 3681,5 lm | 1366 cd |
| | Abstrahlwinkel / <i>Beam angle</i> FWHM 50% |
| C0-180  | 116,4° |
| C90-270  | 111,2° |

| Unten / Down | |
|--|---|
| Lichtstrom / <i>Luminous flux</i> | Lichtstärke / <i>Luminous intensity</i> |
| 3502,5 lm | 13064 cd |
| | Abstrahlwinkel / <i>Beam angle</i> FWHM 50% |
| C0-180  | 24,8° |
| C90-270  | 24,7° |

